



# ALUVETRO

LO SGUARDO OLTRE

## GARDA ONE

---

Balaustre in vetro  
per l'architettura contemporanea.



**GlassCom**

SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

# GARDA ONE

FISSAGGIO SOPRA PAVIMENTO



# GARDA ONE

Regolazione dell'inclinazione del vetro  $\pm 15$  mm

**SPESSORE VETRO UTILIZZABILE** (mm)


8 + 8 + 0,76

8 + 8 + 1,52

10 + 10 + 0,76

10 + 10 + 1,52

Tipo di vetro consigliato:  
vai a pag.14

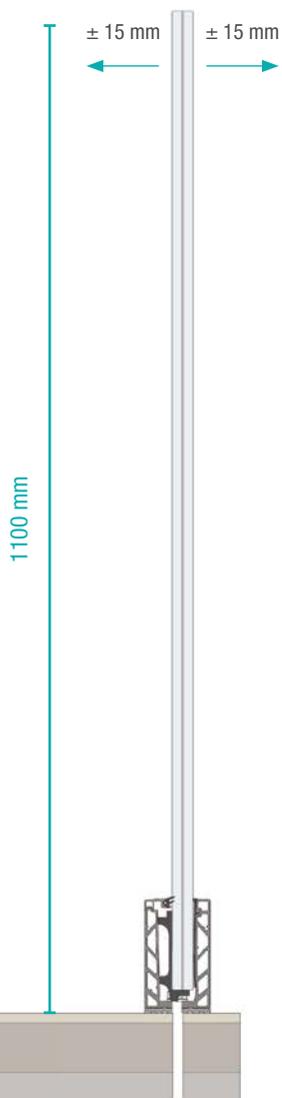

**PAVIMENTO**

**MASSETTO**

**CEMENTO ARMATO**




## La balaustra dal profilo compatto

Con fissaggio sopra pavimento, è progettata per il serraggio e la regolazione del vetro da effettuare solamente dal lato interno.

Il profilo viene fornito protetto da pellicola antigraffio, da rimuovere a cantiere ultimato.



# GARDA ONE

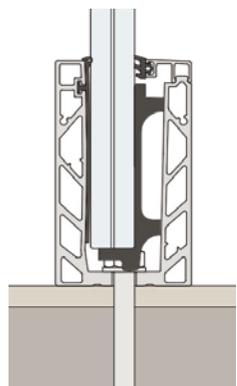

## Profilo compatto

Report test laboratori certificati

## Regolazione del vetro verso l'interno e l'esterno ( $\pm 15$ mm)

## Accessori di regolazione e fissaggio solo lato interno

Possibilità di inserimento LED

## Profilo con finitura superficiale e pellicola antigraffio

## Profilo da tagliare a gradi negli angoli

## H vetro da pavimento fino a 1100 mm

Resistenza: carico di progetto pari a 2 kN/m

Accessorio per scolo acqua GP

# GARDA SP 200

Verifica analitica da tecnico abilitato

Report test laboratori certificati

Regolazione del vetro verso l'interno e l'esterno ( $\pm 25$  mm)

Accessori di regolazione e fissaggio su ambo i lati

Possibilità di inserimento LED


Carter di finitura da installare a fine posa

Negli angoli è possibile tagliare a gradi solo i carter


H vetro da pavimento fino a 1200 mm

Resistenza: carico di progetto pari a 2 kN/m

Accessorio per scolo acqua GP

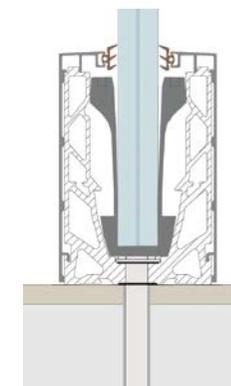

## SCHEMA DI POSA

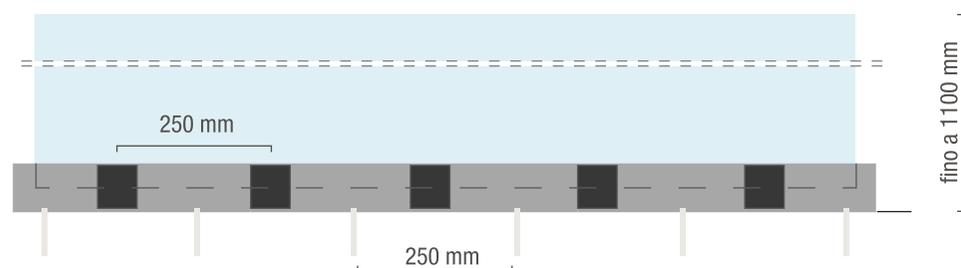


La posa di Garda ONE è semplificata grazie al sistema innovativo che **rende possibile l'assemblaggio in sicurezza su tutti i balconi**: il serraggio delle pinze e la regolazione sono da effettuare **solamente dal lato interno**, a vantaggio dei tempi realizzativi.

## FINITURE

I profili vengono forniti protetti da **pellicola antigraffio**.



ANODIZZATO  
ARGENTO  
20 micron



VERNICIATO  
BIANCO  
RAL 9010



COLORI RAL  
SU RICHIESTA




EFFETTI MATERICI  
SU RICHIESTA

I profili vengono forniti di serie con finitura argento anodizzato 20 micron e sono **rivestiti su entrambi i lati con pellicola protettiva antigraffio** da rimuovere a cantiere ultimato poiché non necessitano di carter ulteriore per la finitura estetica. Su richiesta possono essere forniti profili con finitura personalizzata a scelta tra la gamma di colori RAL oppure con particolari effetti materici.

# GARDA ONE

FISSAGGIO SOPRA PAVIMENTO

CARICO DI PROGETTO  
**200 kg/m**  
CARICO STATO LIMITE ULTIMO  
**300 kg/m**

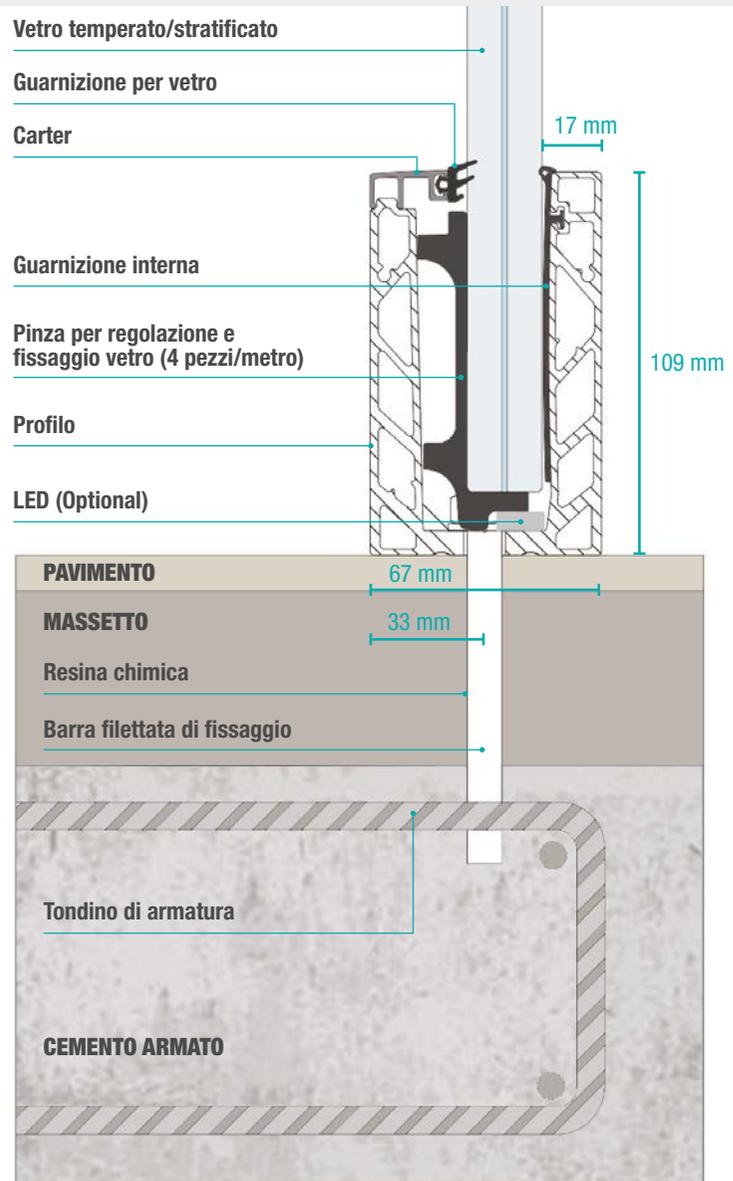

## CODIFICA ARTICOLI

[vedi pag. 92]

GUB

KSo

Gol


PZo (4 pezzi/metro)

PL1o

LED (Optional)

GPo per scolo acqua (Optional)


TACH (Optional)

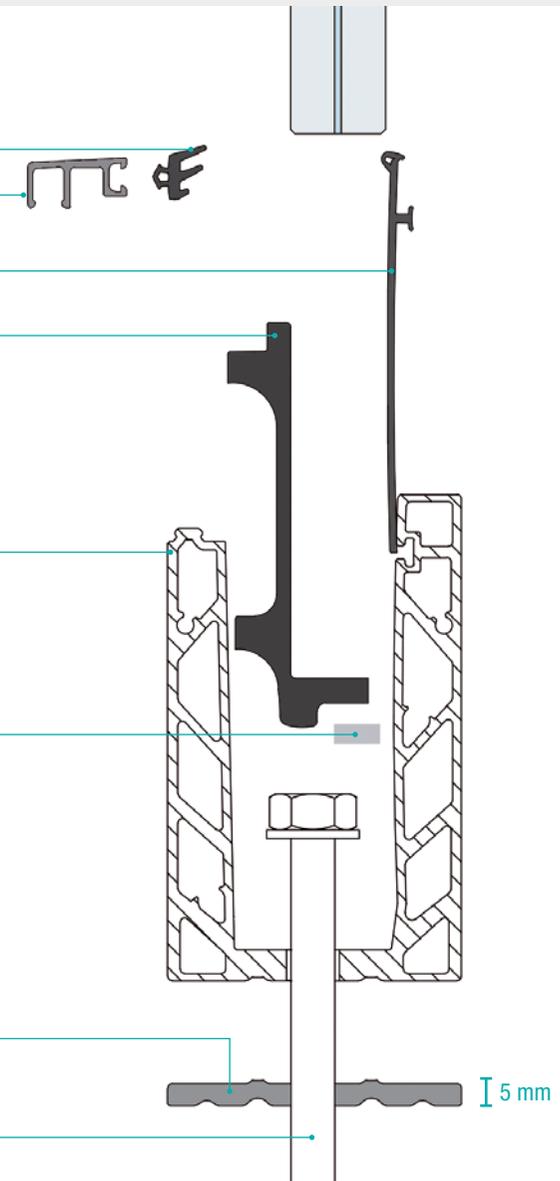


# Fasi di montaggio

**Ogni profilo è pronto per la posa: la balaustra viene completata da viti di fissaggio, guarnizioni, carter, pinze. La regolazione finale si esegue con l'ausilio di una semplice chiave a brugola o con l'utilizzo di una prolunga per l'elettrotensile che rende ancora più rapido il serraggio delle viti di registro.**

- 1** Inserire la guarnizione interna al profilo, forare la soletta con il trapano, posizionare il profilo e le viti di fissaggio.
- 2** Posare le pinze all'interno del profilo ogni 25 cm e rimuovere le pellicole dal lato esterno del profilo. Non posizionare le pinze a ridosso delle viti di fissaggio.
- 3** Inserire il vetro inclinandolo verso il lato interno. Per facilitare l'inserimento del vetro lubrificare con acqua e sapone neutro.
- 4** Regolare l'inclinazione del vetro per mezzo delle viti presenti sulle pinze e serrare.
- 5** Posare il carter superiore al quale è stata precedentemente inserita la guarnizione.
- 6** Installazione terminata.

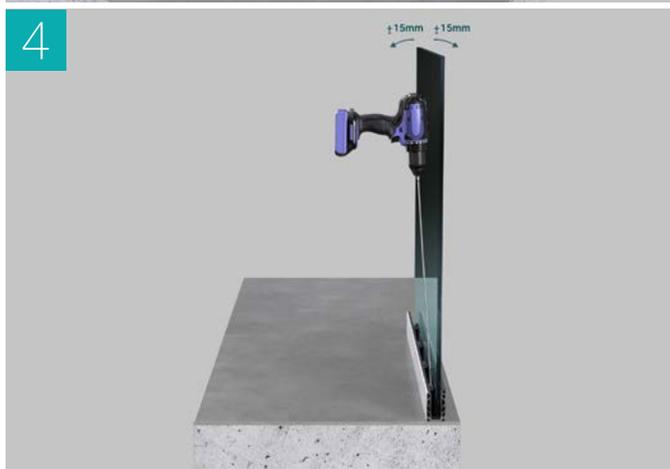

# Vantaggi del sistema One

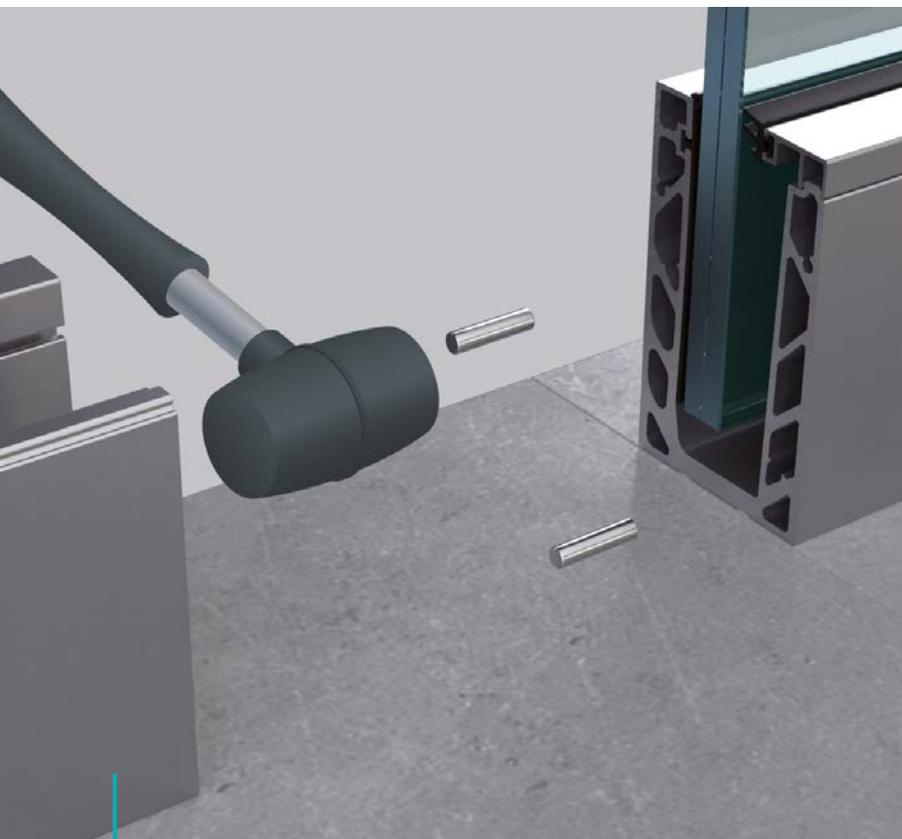

## SPINA DI ALLINEAMENTO

Utilizzare le spine di allineamento in caso di congiunzione di due profili, inserendole nelle apposite sedi aiutandosi con un martello di gomma.



## PELLICOLA

I profili vengono forniti con finitura argento anodizzato 20 micron di serie (adatti quindi a garantire l'esposizione all'atmosfera aggressiva urbana o marina) e rivestiti con pellicola protettiva antigraffio su entrambi i lati, da rimuovere a cantiere ultimato.



## PINZA REGOLAZIONE INTERNO

La regolazione e il serraggio delle pinze si effettua solo dal lato interno, per una posa rapida ed efficace, in totale sicurezza.



glasscom.it

**GLASS COM srl**

Via Borgonuovo, 44 (Z.I. Ex Meridionali) - Isola del Liri (FR) - ITALY

Tel. +39 0776 855067 | Fax +39 0776 869716

info@glasscom.it | www.glasscom.it



aluvetro.it

**ALUVETRO srl Unipersonale**

Via Lombardia, 4/6 - Orzinuovi (BS) - ITALY

Tel. +39 030 9444433 | Fax +39 030 9946653

info@aluvetro.it | www.aluvetro.it

