CATALOGO GENERALE

GLASSCOM®

SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL **VETRO**


box doccia


balaustre


skyline


porte scorrevoli

2020

SOLUZIONI SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

GlassCom

www.glasscom.it



INDIRIZZI & CONTATTI

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore **8:00** *alle ore* **13:00**
Dalle **14:30** *alle* **17:30**

INDIRIZZO

Glass Com s.r.l.
Via Borgonuovo, 44 - *Z.I. Ex Meridionali*
03036 Isola del Liri (FR) Italia
P.IVA 02562420600 · COD.UNI. T04ZHR3

FAX 0039 0776 869716

TELEFONO 0039 0776 855067

SKYPE GLASSCOMSRL

E-MAIL

info@glasscom.it
ordini@glasscom.it · ***INVIO ORDINI***
amministrazione@glasscom.it · ***AMMINISTRAZIONE***

SOCIAL

FACEBOOK https://www.facebook.com/Glasscom.it/

TWITTER https://twitter.com/glasscom_srl

INSTAGRAM https://twitter.com/glasscom_srl

LINKEDIN https://www.linkedin.com/in/glasscomsrl/

YOUTUBE https://www.youtube.com/user/glasscomsrl

WHATSAPP *+39* 345 31 40 701

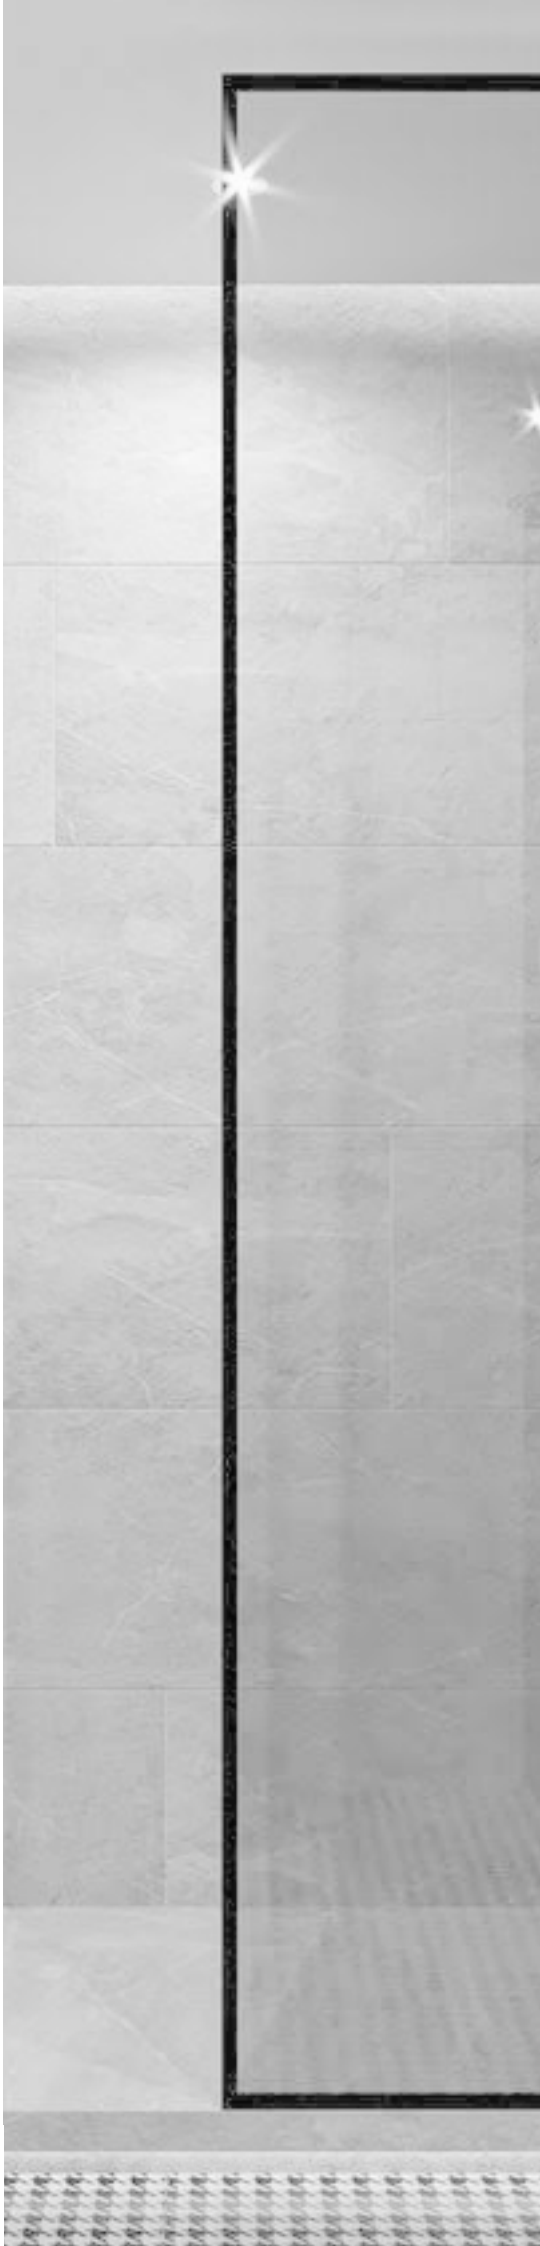



IL NOSTRO CATALOGO

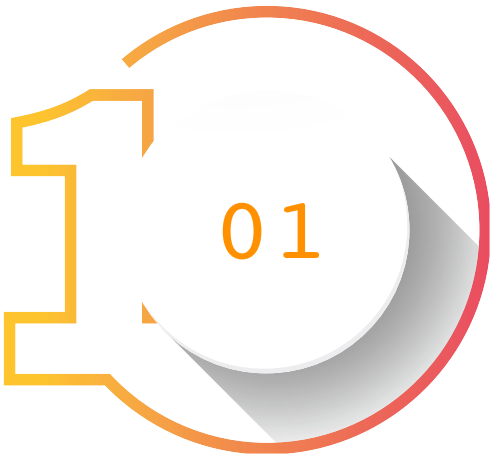

DINAMICO

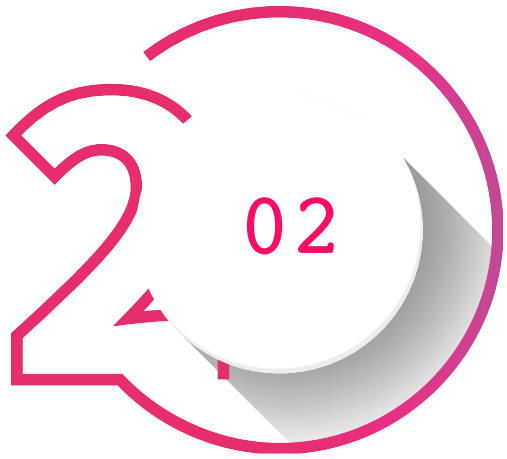

INFORMATIVO

è

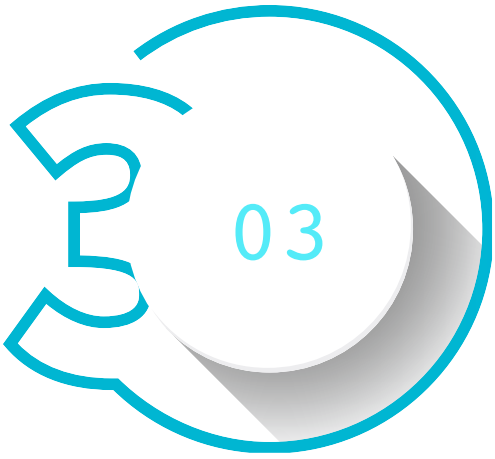

INNOVATIVO



POLIFUNZIONALE

NUOVO!

LA STORIA - 50 ANNI DI ESPERIENZA

La nostra azienda opera nel settore vetro, edilizia e arredamento dal 2003 come distribuzione ed ingrosso e nasce dall'esperienza pluriennale (dal 1969) da parte dei soci fondatori. Attenti alle necessità del mercato, ci siamo contraddistinti nella ricerca costante dei **metalli per vetro, temperato, stratificato** di particolare prestigio e fattezza, concependoli e selezionandoli in modo da offrire sempre il miglior rapporto qualità/prezzo, senza mai trascurare estetica, funzionalità e soluzioni all'avanguardia per un risultato elegante, tecnico e innovativo. Questo catalogo vi aiuterà ad avere una visione più ampia su gli **accessori**, tra i **componenti** e i **sistemi** e le loro infinite **combinazioni**.

L'innovazione, l'attenzione al cliente e l'impegno nel costante miglioramento dei servizi, sono i fattori che hanno portato Glass Com, a proporre sistemi e **tecnologie legate al vetro**, che racchiudono in se' le qualità per soddisfare sia le esigenze pratiche degli **installatori**, dei **progettisti** che le richieste di funzionalità. Siamo nati con l'obiettivo di produrre e/o commercializzare una gamma completa di accessori per il vetro in particolare: **i metalli per il temperato**.

I meccanismi delle **cerniere** e dei **chiudiporta** sono testati, alcuni certificati, altri coperti da brevetto Europeo o internazionale. Le finiture vengono sottoposte ad accurate prove di corrosione in nebbia salina per poter garantire un aspetto impeccabile anche dopo molti anni di utilizzo. Il design essenziale e la concezione dei nostri **accessori per vetro temperato**, consente il facile abbinamento con qualsiasi altro elemento di **arredamento moderno o classico**, in maniera tale da rendere possibile un'ampia varietà di realizzazioni.

La nostra caratteristica aziendale ci differenzia per la gerarchia commerciale, la dinamicità, la flessibilità e l'esperienza pluriennale, ci permette di rispondere all'esigenza della **moderna progettazione architettonica** con soluzioni funzionali e all'avanguardia. La professionalità e correttezza commerciale riconosciuta, ci ha permesso di dar vita a collaborazioni con produttori di alto livello di manufatti innovativi nel settore **dei sistemi tecnici, scorrevoli, dei combinati e dei box doccia in vetro**, per poter esaudire ogni tipo di richiesta proveniente dal mercato sempre più attento ed esigente nella continua ricerca di qualità, praticità ed eleganza.

Ogni nostro prodotto è curato nei minimi dettagli, dalla fase di progettazione a quella di realizzazione con un occhio di riguardo alle funzioni e applicazioni del benessere, esaltando il fascino e la raffinatezza del design Made in Italy



CHI SIAMO

La Glass Com s.r.l. nasce nel 2003, sapientemente strutturata grazie ad oltre 50 anni di esperienza nel business del vetro in edilizia ed arredamento, vanta una maturità nei rapporti commerciali che garantisce sempre un'ottima relazione nella negoziazione, nella trattativa, nelle procedure contrattuali. I referenti commerciali sempre pronti e a raccogliere, comprendere e capire le esigenze di ogni singolo cliente, hanno autonomia decisionale anche nello strutturare forme di collaborazione con i clienti, in maniera forte, decisiva. Vogliamo essere al vostro fianco come partner per una crescita costante, esponenziale, bidirezionale

DESIGN & DEVELOPMENT

Nel momento in cui nasce l'esigenza, siamo pronti a raccogliere la sfida per risolvere e dare una soluzione ottimale al cliente. A tua completa disposizione con competenza e passione per studiare il tuo progetto per esterni o interni; vogliamo valorizzare con te il tuo ambiente! Con articoli di design nel rispetto della sicurezza, resistenza e funzionalità richieste. Iniziamo con carta e penna, disegniamo e cerchiamo di capire i punti critici, cominciamo la ricerca, la affiniamo, presentiamo le prime soluzioni, testiamo con il cliente il grado di soddisfazione, trovata la giusta soluzione, consolidiamo la trattativa.

TESTING & SUPPORT

Su richiesta possiamo realizzare parti a disegno! Gli attacchi a punto a misure e/o diametri differenti, colonnine per balaustre, maniglioni fuori misura… sono solo degli esempi! Se richiesta la prova empirica, realizziamo in sede il disegno architettonico progettuale, costruendo il prototipo su stampa digitale 3D. In questo modo può avvenire il test che si basa sulla pratica e non sulle solo conoscenze teoriche. Il modo migliore per testare la funzionalità e il corretto utilizzo. Ogni singolo accessorio, come le cerniere, dallo scorrevole, al morsetto, alla pensilina, è stato disegnato o scelto, con attenti criteri valutativi per dare il massimo in prestazioni e durata. Questa procedura assicura la riduzione massima di eventuali problematiche in fase di installazione garantendone il massimo utilizzo.



INDICE



BOX DOCCIA
scorrevoli - battenti - con alzata - a libro - tutta altezza - aste sicurezza - fissaggi - morsetti

21 - 160



PORTE SCORREVOLI
ghost - revolution - tekno - muto - serrature - automatik mini e plus

161 - 322



PORTE BATTENTI
cerniere - oleodinamiche - automatiche - serrature - elettroniche - chiudiporta

323 - 426



MANIGLIONI - POMOLI - NICCHIE
a sezioni: tonde - quadre - adesive antipanico

427 - 466



GUARNIZIONI - PROFILI
adesive - ad infilo alluminio - acciaio

467 - 486



PARETI MOBILI - PANORAMICHE
skyline - a libro - a soffietto - a pacchetto - scorrevole

487 - 504



PARETI DIVISORIE - STIPITI
modular smart

505 - 522



BALAUSTRE - PENSILINE - EVA
profili - distanziali - fissaggi a punto - piantoni - corrimano - pensiline - eva

523 - 622



ARREDAMENTO
murrine - scorrevoli - cerniere - nicchie - pomoli - reggimensola - porta targhe - pellicole

623 - 678



PRODOTTI DI CONSUMO
tagliavetro - ventose - squadre - collanti - sigillanti - guanti - macchine

679 - 733

LETTURA DEL CATALOGO

Questo catalogo nasce da una attenta valutazione dettata dalle diverse esigenze che nel tempo ci avete indicato. È stato completamente riprogettato e pensato per diventare un importante strumento di lavoro intuitivo, di facile consultazione, semplice nella lettura, dinamico, moderno, con immagini di esempio e rapido nella formulazione e nella ricerca dei prezzi con il “catalistino”.

Il catalogo generale Glass Com è un partner di ufficio che utilizzato e ben compreso, vi aiuterà nel quotidiano nello sviluppo di progetti e di preventivi con equilibrio e velocità.

La passione, l’esperienza, la professionalità fino ad ora trasmessa, ed attualmente rigenerata, nei prossimi anni, siamo certi, sarà sicuramente restituita.

Grazie

BD212 **Cerniera a scatto vetro/muro ad aletta spostata, con regolazione angolare.** Brevettata. Stop a 0° - 90° +90°. Realizzata in ottone. Testata 100.000 cicli.

CODICE GENERICO

DESCRIZIONE PRODOTTO



IMMAGINE PRODOTTO

SU RICHIESTA TEST O CERTIFICATO

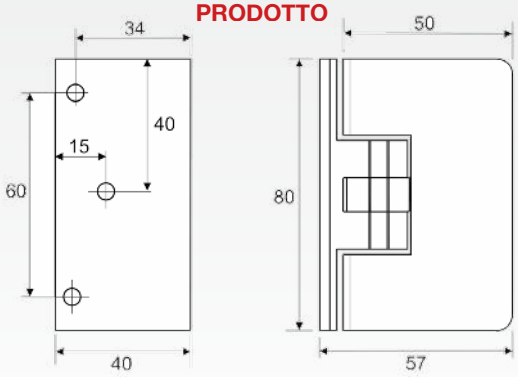

DISEGNO TECNICO

FINITURE DISPONIBILI A CATALOGO

NO *NERO OPACO*

CR *CROMO LUCIDO*

IL *INOX LUCIDO*

OL *OTTONE LUCIDO*

CS *CROMO SATINATO*

IX *INOX SATINATO*

BA *BRILLANTATO*

CP *CROMO PERLA*

NS *NICHEL SATINATO*

NL *NICHELATO LUCIDO*

AN *ALL. ANODIZZATO*

EIX *EFF. INOX SAT.*

NP *NICHELATO OPACO*

LEGGENDA SIMBOLI

monolitico temperato | laminato temperato | misura massima | misura minima | altezza massima | portata massima | angolo di apertura | confezione | taglio a misura

PRODOTTI PER INCOLLAGGIO CON TECNOLOGIA UV

ACCESSORI CHE NON NECESSITANO FORI E/O LAVORAZIONI SU VETRO

SU RICHIESTA TEST O CERTIFICATO

RALLENTATORI SINGOLI O BILATERALI

PREDISPOSIZIONE PER LED STRIP

DISEGNO TECNICO

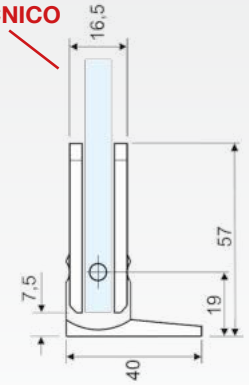

LAVORAZIONE SUL VETRO



BREVETTO EUROPEO

LEGGENDA SIMBOLI



TABELLA DI LETTURA

CODICE PRODOTTO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD212 CR	Ottone	Cromo lucido	80 x 57 x 40 mm	6 - 10 mm	1 pz.

FINITURE SU OTTONE DISPONIBILI A CATALOGO



OCL
OTT. CROMO LUCIDO



OCO
OTT. CROMO SATINATO



OLC
OTTONE LUCIDO



OBZ
OTT. BRONZATO



OSP
OTT. SPAZZOLATO

LEGGENDA QUANTITA'

cp	COPPIA
mt	METRO
kg	KILOGRAMMO
conf	CONFEZIONE
pz	PEZZO

Nota: la simbologia indica consigli non obblighi di utilizzo. Si precisa che la GLASS COM SRL, si ritiene esclusa da ogni responsabilità derivante dalla scelta adottata arbitrariamente dal cliente, sia in termini di quantità e di caratteristiche tecniche dei prodotti e accessori da noi venduti che dalla loro ubicazione, installazione e applicazione anche in riferimento agli spessori e dimensionamento del vetro oltre che l'utilizzo impropri degli stessi.



Inquadra con il tuo smartphone
il QR CODE e
visualizza i contenuti





Se non hai l'app QR CODE,
scaricala gratuitamente su
APPSTORE o GOOGLE PLAY

Available on the App Store

GET IT ON Google play

GlassCom
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

AMICI DELL'AMBIENTE: IMPEGNO ECOLOGICO SULLA CARTA STAMPATA

Con il QR Code puoi scaricare il catalogo ed è facile e veloce! Inquadralo con il tuo smartphone! La politica che tutti dobbiamo intraprendere di eco-sostenibilità, ci motiva nel credere che un catalogo in formato elettronico sia preferibile ad uno in formato cartaceo. Evitiamo tutti insieme di fare tante copie! Il risparmio di carta ed energia che ne deriva è una scelta d'amore per il nostro pianeta.

Condividete con noi questo ideale!

AREA DOWNLOAD CATALOGHI

AREA DOWNLOAD LISTINI

La piu' moderna tecnologia applicata alla trasparenza.
Eleganza, Estetica, Design e Funzionalita'

GlassCom
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO… PERCHE'?

La qualità dei nostri prodotti, il design, la funzionalità garantiscono sempre un ottimo risultato! Gli accessori per porte in vetro temperato sia a battente che scorrevole arredano e creano spazi illuminati di luce naturale garantendo il giusto compromesso tra privacy e comfort.

Gli uffici ma anche le abitazioni sempre più spesso vengono allestiti con moderni sistemi di porte automatiche a comando remoto o manuale oltre che all'utilizzo sempre più diffuso di partizioni fisse. I nostri profili minimal in questo caso, per le pareti in vetro fisso sono apprezzati per l'impatto architettonico quasi irrilevante.

I bagni diventano eleganti, abitabili e funzionali grazie alle realizzazioni ad hoc delle cabine doccia, studiati e fabbricati su misura dai nostri clienti che sapientemente scelgono le nostre cerniere per box doccia in base alle esigenze di realizzazione. Le guarnizioni per box doccia, i pomoli, i maniglioni, le serrature dettagli importanti a corredo di un ottimo lavoro.

PENSANDO POI ALLE VOSTRE REALIZZAZIONI…

Per le docce Walk-in disponiamo di più soluzioni. Dai Profili alle aste di sicurezza sia a sezione tonda che quadra con ovviamente in coordinato i morsetti utilizzabili in alternativa, per dare stabilità al vetro fisso.

Adoperare distanziali a regolazione variabile o fissaggi a punto fissi, secondo necessità, aiutano a realizzare divisori; balaustre in vetro temprato e stratificato che equipaggiati con il corrimano a sezione tonda o quadra, anche ad innesto, garantiscono il massimo della trasparenza e robustezza. Possiamo costruire su richiesta, colonnine con morsetti, distanziali, maniglioni, tutto su misura. Vengono utilizzate materie prime di prestigio come ad esempio l'ottone per le cerniere, l'alluminio per i profili o per gli scorrevoli, l'acciaio AISI 304 o AISI 316 per molti prodotti e per alcuni modelli di Pensiline in vetro.

Il sistema Skyline, vetrata a pacchetto tutto vetro (o impacchettamento - panoramiche), è una chiusura vetrata scorrevole battente senza profili verticali di facile installazione e versatile, nata dall'esigenza di creare ambienti vivibili e sfruttabili tutto l'anno è utilizzato in ambiti diversi, dai giardini d'inverno, balconi, terrazze o esercizi commerciali. Completamente aperte d'estate e chiuse d'inverno lasciano un tocco di eleganza e trasparenza proteggendo gli ambienti dagli agenti atmosferici e dai rumori più fastidiosi. La vetrata a pacchetto è comoda perché se aperta, le ante occupano pochissimo spazio sul lato, rimanendo non invasiva architettonicamente.



QUALI SONO I NOSTRI SERVIZI?

CONSULENZA CONTINUA A 360°

I referenti della Glass Com sono sempre disponibili e pronti ad assistervi e a consigliare in maniera capace e competente. Le vostre scelte saranno sempre prima condivise con sapienza e attenta consulenza con il reparto tecnico ed il reparto ordini. I nostri tecnici commerciali sul territorio coprono in maniera capillare le zone ed offrono con diligenza e arguta capacità soluzioni e consigli sull'utilizzo e la scelta degli accessori, articoli. Vi aiutano a comprendere il giusto equilibrio tra eleganza e funzionalità con il design, l'arredamento. Facciamo formazioni in maniera costante per essere sempre pronti alle richieste del mercato! Siamo vicini a chi fa montaggi ed ai professionisti, con formazioni ed assistenza continua. La rete delle vetrerie ITALIANE con i propri installatori, presenti capillarmente nel territorio, potranno garantire la posa in opera in pochi giorni lavorativi con il minimo tempo e nel massimo della pulizia, con personale istruito, esperto e preciso.

QUALITA' E ATTENZIONE UN NOSTRO MUST!

Il magazzino offre una vasta gamma di prodotti in continua evoluzione con attenti e accurati controlli sulla qualità delle merci. Verifiche che avvengono da più persone sulla fattura, la finitura, l'integrità all'arrivo delle merci e prima del confezionamento per le spedizioni. Gli articoli vengono stivati in scaffalature e cantilever con molta attenzione e logica di esercizio. Usiamo il 95% dei materiali di imballo riciclabile eco con carta o cartone. Tutti contrassegnati con nostro logo identificativo univoco. Su richiesta possiamo studiare con Voi la personalizzazione degli imballi.

RAPIDI ED EFFICACI. LOGISTICA E SPEDIZIONI

Il reparto logistico che effettua giornalmente spedizioni riesce a garantire nel 90% dei casi spedizioni con consegne entro le 24/48 ore. Lavoriamo affidando le nostre merci ai più importanti corrieri e spedizionieri nazionali ed internazionali, a seconda delle zone di resa aiutandoci ad essere più performanti possibile nelle consegne. Il servizio che offriamo gratuitamente della mail tracking number, vi informa passo dopo passo lo stato della consegna. Un servizio aggiuntivo di sicuro Vostro interesse è la consegna su cantiere. Se necessario, possiamo organizzarla direttamente senza ulteriori passaggi delle merci nel vostro magazzino, riducendo i tempi totali.

BRT CORRIERE ESPRESSO · DHL · FedEx Express · TNT · GLS General Logistics Systems

NON SIAMO SOLI! CON "I NOSTRI PARTNERS"

Veloci, dinamici, pronti ai cambiamenti. I nostri partener ci riconoscono come un'azienda che ha capacità di evoluzione e di adattamento immediate, tali da essere sempre stati scelti come i primi nella valutazione delle novità e nella introduzione delle innovazioni nel mercato. Molto attenti alle proposte di collaborazione, con una analisi primaria, una verifica delle performance, l'effettivo esame e studio minuzioso della domanda e dell'offerta.

INFORMATIVA PRIVACY

L'azienda GLASS COM S.r.l., titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), La informa in merito a quanto segue, relativamente ai dati personali da Lei forniti per la gestione del rapporto con Lei in corso. I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente possono rientrare nelle seguenti categorie:

· dati identificativi (anagrafica personale o aziendale, indirizzi, recapiti, tel., cell., fax., mail, dati fiscali, altri dati comuni, ecc.);
· dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari, dati contabili e fiscali, prodotti / servizi attivi, altri dati commerciali, ecc.).

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti previsti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto in corso, nel pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati:
· dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo relativa alla tutela delle presone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della circolazione dei dati;
· dalla direttiva 97/66/CE per la tutela della privacy nelle telecomunicazioni;
· dalla direttiva 97/07/CE e dal D. Lgs. 185/99 per la protezione dei consumatori nei contratti a distanza;
· dalla direttiva 00/31/CE per il commercio elettronico;
· del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") "Codice in materia di protezione dei dati personali";
· del Decreto Legislativo 70/2003 in tema di commercio elettronico.

In particolare, il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, giudiziarie, commerciali, analitiche, contabili e fiscali:
· raccolta e conservazione dei Suoi dati personali al fine dello svolgimento del rapporto in corso con l'azienda per fornire all'Autorità Giudiziaria le informazioni eventualmente richieste;
· raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali per scopi amministrativi, contabili, commerciali e fiscali, compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali o altri documenti;
· eventuale elaborazione, mediante apposito processo di "profilazione", dei dati personali da Lei forniti, di quelli desunti dalle Sue navigazioni in rete eventualmente monitorabili nei nostri siti internet e dall'utilizzo eventuale di strumenti telematici a Lei assegnati conseguentemente al rapporto in corso con la nostra Società, allo scopo di definire il Suo profilo commerciale;

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento di cui ai precedenti punti sono obbligatori per le rispettive finalità e gli adempimenti di natura legale. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della scrivente, necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento per la profilazione e l'invio di comunicazioni o materiale pubblicitario che la nostra azienda potrà effettuare anche attraverso il Suo indirizzo di posta elettronica o numero di fax, è invece facoltativo. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento inviando una richiesta all'indirizzo mail sotto riportato. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per finalità di marketing e comunicazione promozionale non pregiudicherà la regolare esecuzione del rapporto in corso. I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", così come previsto ai sensi dell'art.11 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). Il trattamento potrà essere effettuato mediante supporti cartacei, informatici e telematici, mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti accreditati quali ad esempio gli incaricati dell'area amministrativa e contabile, della funzione marketing e di quella commerciale, oltre ai collaboratori e a tutti gli altri soggetti autorizzati, agli addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici. I Suoi dati non verranno da noi "diffusi" (intendendosi con tale termine il darne conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione) fatto salvo il caso in cui tale diffusione è l'obiettivo esplicito, espressamente previsto della trattazione dei dati raccolti. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i Suoi dati potranno invece essere da noi "comunicati" (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in modalità circoscritta ad uno o più soggetti determinati) in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
· soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (ad esempio: organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate, ecc.);
· soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (ad esempio: gli istituti di credito e i fornitori di servizi, ecc.);
· soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, previa nostra lettera di incarico

INFORMATIVA PRIVACY

che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Suoi dati (ad esempio: società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulenti contabile/fiscale, ecc.);
· soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati e che in ogni caso tratteranno i dati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate.

Titolare del trattamento è: GLASS COM S.r.l., P. IVA 02562420600, sede VIA BORGONUOVO, 44 – 03036 ISOLA DEL LIRI (FR).

Inviando una comunicazione all'indirizzo del Titolare del trattamento, o un'e-mail all'indirizzo clienti@glasscom.it, potrà anche richiedere l'elenco aggiornato dei soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") che riproduciamo di seguito integralmente:
- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

· dell'origine dei dati personali;
· delle finalità e modalità del trattamento;
· della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
· degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
· dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

· l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
· la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
· l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

· per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
· al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
· la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
· l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

· per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
· al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti "particolari" nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

QR CODE DI PRIVACY POLICY

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

Le seguenti condizioni generali di vendita, si intendono per intero e integralmente accettate dal cliente e/o acquirente con il conferimento dell'ordine. Le commissioni, gli impegni inoltrati per mezzo mail, fax, telefono, dai nostri rappresentanti, tecnici commerciali o agenti, sono valide unicamente dopo nostra accettazione.

1) Il trasporto e imballo delle merci, oltre che l'assicurazione e ogni altro onere per il trasporto e invio sono a cura del mittente con addebito in fattura a carico del destinatario e/o acquirente. Le consegne sono effettuate in 24/36 ore con vettori nazionali (corrieri espressi e/o non) scelti a nostra discrezione. Il trasporto di tubi, barre, profili, binari, con lunghezza superiore a 4 metri saranno effettuati con corrieri speciali a tariffe maggiorate che verranno comunicate in relazione ai pesi e ingombri; i tempi di consegna anche per i materiali fuori misura e ingombranti (non standard) si aggirano intorno ai 10 giorni lavorativi secondo la zona di resa/consegna. OFFRIAMO LA POSSIBILITÀ DEL TAGLIO A MISURA per usufruire del servizio di trasporto standard con corrieri nazionali. IL COSTO DEL TAGLIO E' INDICATO NEL LISTINO ALLA VOCE: TGL-M. Per ordini di grosse quantità o "a misura finita" costruiti ad hoc (ad esempio Skyline), va definita la modalità di evasione ordine e i tempi sulla disponibilità delle merci e/o al loro reintegro.

2) Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede del venditore. È previsto un minimo d'ordine di € 80,00 per importi inferiori saranno addebitati € 15.00 come contributo per le spese di gestione oltre che quelle di trasporto.

3) Eventuali reclami dovranno essere concordati, secondo modalità e tempi di seguito indicati, fatto salvo quanto disposto in materia dalla normativa vigente. Dopo averlo convenuto con i nostri uffici competenti, i resi dovranno essere rispediti interi, ben conservati e imballati, in porto franco e con il documento di trasporto che rispecchi in chiaro codici e descrizioni, ENTRO E NON OLTRE, nel termine tassativo di 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della merce. In mancanza di rispetto delle condizioni sopra indicate non sarà possibile effettuare nessun tipo di rimborso. Ci riserviamo il diritto di controllo e per difetti non comunicati prima del rientro, la merce sarà rispedita senza alcun accredito. Per i resi non attribuibili a errori o imperfezioni a noi riconducibili, sarà ridotto l'accredito del 10 % del valore stabilito, per il recupero dei costi di verifica e ripristino materiale di imballo. Il destinatario merce è tenuto a comunicare per iscritto entro il termine di 8 (otto) giorni lavorativi eventuali danni, rotture, mancanze e non conformità. I prodotti sono garantiti 12 mesi dalla consegna in riferimento alle proprie specifiche.

4) Il pagamento deve essere onorato alle scadenze pattuite e indicate in fattura; in caso di richiesta e versamento di acconto sull'importo concordato, se l'ordine è annullato anche per merce "prodotta o acquistata su richiesta" e/o la merce non ritirata nel totale, ci riserviamo di trattenere fino all'intero importo versato quale penale (ex. Art- 1382 c.c.). Con pagamento a emissione Ri.Ba. saranno addebitate al cliente le spese. In caso di ritardato pagamento potrebbero essere sospesi gli ordini i quali saranno evasi solo al saldo avvenuto. Con il ripresentarsi delle insolvenze, la Glass Com s.r.l. si riserva il diritto di modificare le condizioni di pagamento. Sul ritardato pagamento saranno applicati gli interessi commerciali nella misura dell'Euribor aumentato di tre punti.

5) Per qualsiasi controversia il foro competente è il Tribunale di Cassino;

6) Senza comunicazione espressa relativa a errori/omissioni/modifiche dei Vs. dati anagrafici e fiscali, resteranno validi quelli riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. I dati così raccolti saranno gestiti, previa presa visione dell'informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679, secondo le modalità indicate dall'informativa stessa;

7) Consegna merci. Al fine di evitare disguidi sulla ricezione delle merci, Vi raccomandiamo di osservare le seguenti procedure:
- al ricevimento della merce controllare scrupolosamente che il numero dei colli ricevuti coincida esattamente con il numero dei colli indicati sul documento di consegna che firmerete al corriere;
- verificare alla presenza del trasportatore che gli imballi siano perfettamente integri e che il nastro adesivo personalizzato non sia stato rimosso o sostituito;
- nel caso in cui il numero dei colli ricevuti non coincida o l'imballo risulti danneggiato, anche solo in parte corre l'OBBLIGO scrivere sul bollettino di consegna che si accetta la merce CON RISERVA DI CONTROLLO INDICANDO LA MOTIVAZIONE (es. collo mancante o riserva per merce danneggiata); Si fa presente che nessun trasportatore, sia esso nazionale sia internazionale, accetta reclami per merce mancante o danneggiata senza che sia stata riportata la riserva scritta al momento del ricevimento. I tempi di consegna sono indicativi ed eventuali ritardi non daranno diritto al cliente a indennizzi e/o risarcimento danni. In caso di pagamento anticipato o di acconto, i termini di consegna decorrono alla ricezione della somma stabilita. Le consegne, anche se parziali di merce, anche di merce per ripristino, non possono essere rifiutate dal cliente e non danno diritto all'annullamento dell'ordine. Per ritardi di consegna e costi indiretti dovuti al ripristino merci, a errori e a eventuali difetti, non ci assumiamo alcuna colpa.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

8) Si precisa che la Glass Com S.r.l., si ritiene libera da ogni responsabilità derivante dalla scelta adottata arbitrariamente dal cliente, sia in termini di quantità e di caratteristiche tecniche dei prodotti e accessori da noi venduti che della loro ubicazione, portata, installazione e applicazione anche con riferimento agli spessori, dimensionamento del vetro oltre all'utilizzo improprio e/o diverso rispetto a quanto riportato sul catalogo, secondo il comportamento del " buon padre di famiglia" e al buon senso. Anche se non espressamente indicato i prodotti del catalogo, sono idonei all'utilizzo del vetro temperato e/o temperato stratificato, ove fosse necessario. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivati dall'utilizzo dei nostri prodotti senza osservanza delle prescrizioni di sicurezza durante e dopo l'installazione o comunque non installati correttamente e/o installati senza eseguire i controlli d'uso. La negligenza in fase di scelta, nel montaggio o nell'installazione, la cattiva e/o mancata manutenzione, il non corretto utilizzo, il deterioramento delle finiture per incuria o errori di pulizia con prodotti non idonei (consigliamo sempre e solo acqua calda e saponi neutri), la normale usura di utilizzo delle parti NON SONO IN NESSUN MODO RICONDUCIBILI A GARANZIA PER DIFETTO ne è escluso il risarcimento del prodotto e del danno.

9) Le caratteristiche tecniche, le prestazioni, i dati, i pesi, le dimensioni, le misure, le immagini, i prezzi degli articoli riportati su nostri cataloghi, brochure, comunicazioni, circolari, listini, si intendono al netto dell'IVA vigente e potrebbero subire delle variazioni e/o cancellazioni e/o sostituzioni senza necessità di preavviso, e non hanno valore vincolante se non concordato e accettato in maniera chiara, esplicita e preventiva.

COPYRIGHT DISCLAIMER

DISCLAIMER / COPYRIGHT

Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, layout ecc.) presenti in questo catalogo appartengono a noi o ai loro distinti proprietari che ci hanno concesso l'utilizzo. La grafica, foto, video e i contenuti, ove non diversamente specificato, appartengono a nostri clienti e/ o fornitori.

Testi, foto, grafica, materiali inseriti nel catalogo non potranno essere pubblicati, riscritti, commercializzati, distribuiti, radio o videotrasmessi, da parte degli utenti e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma salvo preventiva autorizzazione da parte dei responsabili della Glass Com s.r.l.

I contenuti offerti da questo catalogo sono stati redatti con la massima cura/diligenza, e sottoposti a un accurato controllo. Glass Com s.r.l. tuttavia, declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti comprese le informazioni tecniche le quali non potrebbero corrispondere a dimensioni, misure, colori, materiali, finiture. Siamo sempre proiettati al miglioramento continuo e ci riserviamo il diritto di modificare, eliminare le disponibilità senza alcun preavviso. Non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori di stampa. Pertanto, la verifica delle caratteristiche tecniche d'idoneità oltre che delle lavorazioni da fare, restano a cura esclusiva dell'utilizzatore.

Copyright © 2020 Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto della Glass Com s.r.l.

COPYRIGHT

I testi, le fotografie, la grafica, le schede tecniche e i materiali presenti su questo catalogo sono protetti ai sensi delle normative vigenti sul diritto d'autore, sui brevetti e sulla proprietà intellettuale. NE È VIETATO COPIA, USO, RIPRODUZIONE. I marchi e le denominazioni di enti, organismi e ditte menzionate nel catalogo appartengono ai rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati presso le autorità preposte.



GlassCom

SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

SISTEMI E COMPONENTI PER CABINE E BOX DOCCIA

SISTEMI E COMPONENTI PER CABINE E BOX DOCCIA



AQVA SOFT KIT di sistemi scorrevoli con SOFT CLOSE – da pag. 24
AQVA SOFT Singoli componenti – da pag. 38



AQVASTOP-S e AQVABLOCK-S kit sistemi inferiori per il contenimento dell'acqua- singoli componenti - da pag. 41



AQVA TEKNO KIT scorrevoli su barra rettangolare a vista – da pag. 46
AQVA TEKNO Singoli componenti – da pag. 60



AQVA EASY KIT scorrevoli su barra tonda a vista – da pag. 62
AQVA EASY singoli componenti – da pag. 74



AQVA LIGTH KIT scorrevoli su barra tonda a vista – da pag. 76
AQVA LIGHT Singoli componenti – da pag. 90



AQVASTOP e AQVABLOCK Kit sistemi inferiori per il contenimento dell'acqua - singoli componenti - da pag. 92



AQVAFAST e AQVADAM Kit sistemi inferiori per il contenimento dell'acqua - singoli componenti - da pag. 97



AQVA UNIK Cerniera tutta altezza con alzata in apertura e profilo compensatore - da pag. 101



AQVA SMART sistema versatile per pareti doccia ed ante. In acciaio 316 - da pag. 104



CERNIERE A SCATTO CON REGOLAZIONE angolare e piastra ridotta - da pag. 106



CERNIERE A SCATTO CON REGOLAZIONE angolare, senza viti in vista – da pag.110



CERNIERE A SCATTO CON APERTURA A TIRARE. Consentono l'uso delle guarnizioni senza interruzione – da pag. 112



CERNIERE A SCATTO con chiusura da 25° - da pag. 114
CERNIERA BISELLATA A SCATTO con chiusura da 25° - da pag.117



CERNIERE AUTOMATICHE CON REGOLAZIONE ANGOLARE, chiusura automatica da 70° - da pag. 119



CERNIERE BILICATE A SCATTO con punto di rotazione centrale a 360° - a pag. 121



CERNIERE SFILABILI libere con alzata in apertura, senza viti in vista. Adatte per sistemi a libro. Diversi modelli – da pag. 123

SISTEMI E COMPONENTI PER CABINE E BOX DOCCIA



CERNIERE LIBERE
a spingere o a tirare. Consentono l'uso delle guarnizioni senza interruzione – da pag. 128



CERNIERE LIBERE senza viti in vista. Consentono l'uso delle guarnizioni senza interruzione – da pag. 131



MORSETTI PER MONTAGGIO A FILO.
Diverse tipologie disponibili.
– a pag. 134



MORSETTI PER MONTAGGIO A FILO
con o senza lavorazioni BD400/A/B/C – a pag. 135



MORSETTI IN ACCIAIO
per montaggio a filo con o senza aletta 90°
– da pag. 136



MORSETTI SEMITONDI E RETTANGOLARI. Diverse tipologie disponibili
- da pag. 138



MORSETTI IN LEGA
con bordi bisellati per montaggio a filo con o senza aletta 90°
– da pag. 140



BARRA FERMAVETRO SEZIONE QUADRA VERSATILE E SNODATA. Diverse combinazioni disponibili
- a pag. 142



BARRA FERMAVETRO A SEZIONE RETTANGOLARE, vetro/muro angolare snodata BDQ501
- a pag. 145



BARRE FERMAVETRO A SEZIONE RETTANGOLARE 90°. Diverse tipologie e combinazioni disponibili.
– da pag. 145



BARRE FERMAVETRO A SEZIONE QUADRA 90°. GIUNTO ANGOLARE A "T". BARRA SNODATA 45°
- da pag. 147



BARRE FERMAVETRO A SEZIONE TONDA. Diverse tipologie e combinazioni disponibili – da pag. 149



SINGOLI COMPONENTI MODULARI PER DIVISORI
- tubolari - terminali - raccordi - snodi. Diverse combinazioni disponibili.
- da pag. 153



CHIUSURA LIBERO-OCCUPATO
con apertura di emergenza BDS601 – a pag. 160



TEST O CERTIFICATO DISPONIBILE



SENZA FORI E/O LAVORAZIONI SU VETRO



PREDISPOSTO PER STRISCIA LED

AQVA SOFT

www.glasscom.it



SISTEMA SCORREVOLE PER CABINE DOCCIA.
SOFTCLOSE INCORPORATO IN APERTURA E CHIUSURA.

- **ELEGANZA**
- **ESTETICA**
- **FUNZIONALITA’**

AQVA SOFT



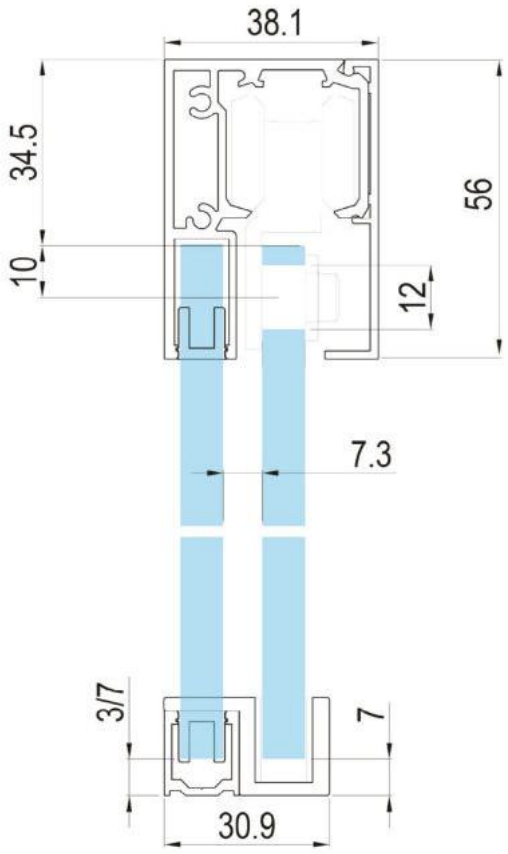

LED

AQVA SOFT

Sistema scorrevole innovativo che permette la realizzazione di cabine doccia su misura completamente chiuse che offrono caratteristiche uniche: SOFT-CLOSE a doppia azione, sia in apertura che in chiusura, montati su carrelli guidati da 6 ruote, completi di fissaggi eccentrici che permettono la regolazione ed evitano le oscillazioni del vetro durante la movimentazione. Grande robustezza del sistema che consente anche la realizzazione di ante molto ampie con massima stabilità garantita. Ridotto lo spazio tra vetro fisso e porta scorrevole, in modo da limitare gli ingombri ed evitare addirittura l'utilizzo della guarnizione. Nessun elemento meccanico a vista, neanche all'interno della cabina doccia. Profili compensatori verticali con guarnizione calibrata incorporata. Possibilità di inserimento striscia LED nel profilo portafisso. Lunghezza delle barre mm 1450 e 2200. Optional a scelta due differenti sistemi di finitura a pavimento: AQVASTOP-S e AQVABLOCK-S.

Consigliato per la pulizia finale l'utilizzo dell' AQVA CLEAN, spray professionale brillantante ad alta azione detergente profonda e veloce che non lascia aloni.
L' AQVA PRO è il trattamento anti calcare per vetro che consente di avere un box doccia sempre pulito. Il prodotto ad elevata tecnologia di Nano molecole permette la riduzione della pulizia del calcare del box doccia e quindi dell'invecchiamento.

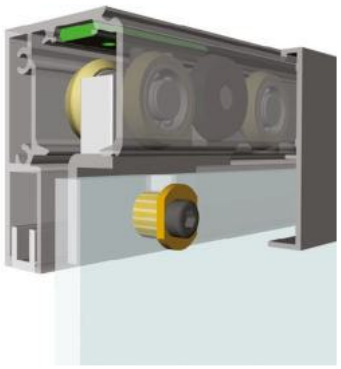

GUARDA IL VIDEO INSTALLAZIONE

Mon 2200 50 Kg 1 Pz

AQVA SOFT

www.glasscom.it



BDS200KIT1

Kit scorrevole box doccia in nicchia 1 fisso + 1 scorrevole.

Composto da: 1 kit completo con carrelli disgiunti con soft-close, attivatori, fine corsa e pinze per vetro BDS210, 1 profilo principale superiore BDS201, 1 copertina a scatto BDS202, 1 profilo di chiusura portafisso BDS203, 2 elementi di fissaggio laterale del profilo principale BDS204. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304. **Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP-S e AQVABLOCK-S.**

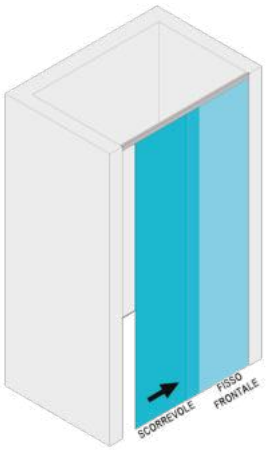

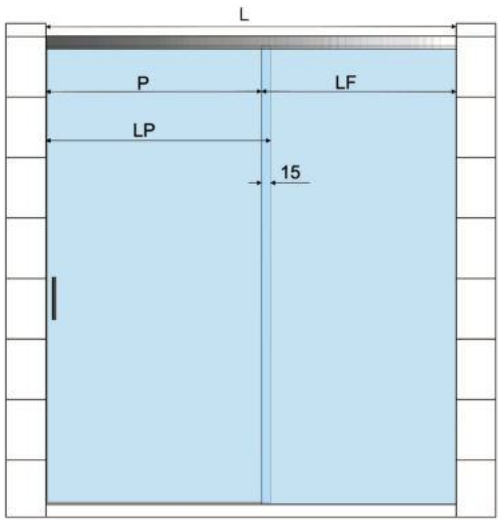

SCORREVOLE

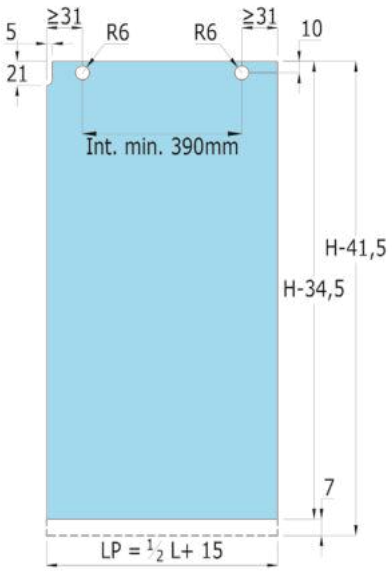

FISSO FRONTALE

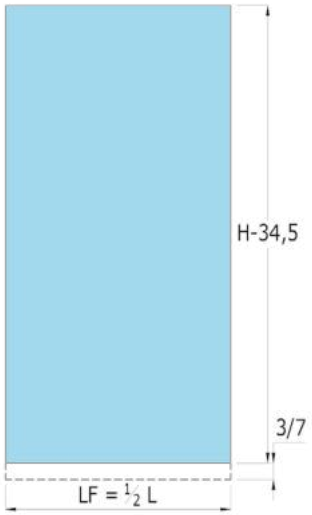

Dimensionamento dei vetri per BDS200KIT1 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L)=compresa tra 840-2200mm scegliendo tra le 2 misure disponibili.
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/2 L
Larghezza della porta (LP) = 1/2 L + 15mm
Passaggio (P) = 1/2 L - 15mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDS200S KIT1 BA	Alluminio	Brillantato	1450mm	8mm	1 pz.
BDS200M KIT1 BA	Alluminio	Brillantato	2200mm	8mm	1 pz.
BDS200S KIT1 NO	Alluminio	Nero opaco	1450mm	8mm	1 pz.
BDS200M KIT1 NO	Alluminio	Nero opaco	2200mm	8mm	1 pz.

AQVA SOFT

www.glasscom.it



BDS200KIT2 **Kit scorrevole box doccia in nicchia 1 fisso + 1 scorrevole, con spalla.** Composto da: 1 kit completo con carrelli disgiunti con soft-close, attivatori, fine corsa e pinze per vetro BDS210, 1 profilo principale superiore BDS201, 1 copertina a scatto BDS202, 1 profilo di chiusura portafisso BDS203, 2 elementi di fissaggio laterale del profilo principale BDS204, 1 terminale di fissaggio a vetro BDS205. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304. **Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP-S e AQVABLOCK-S.**

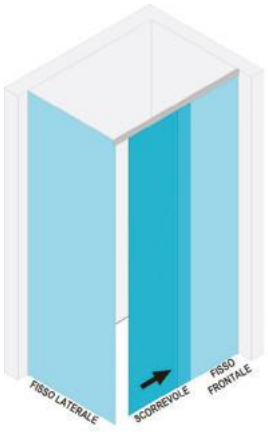

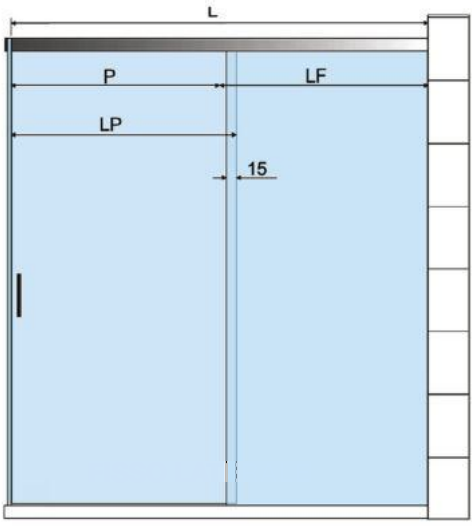

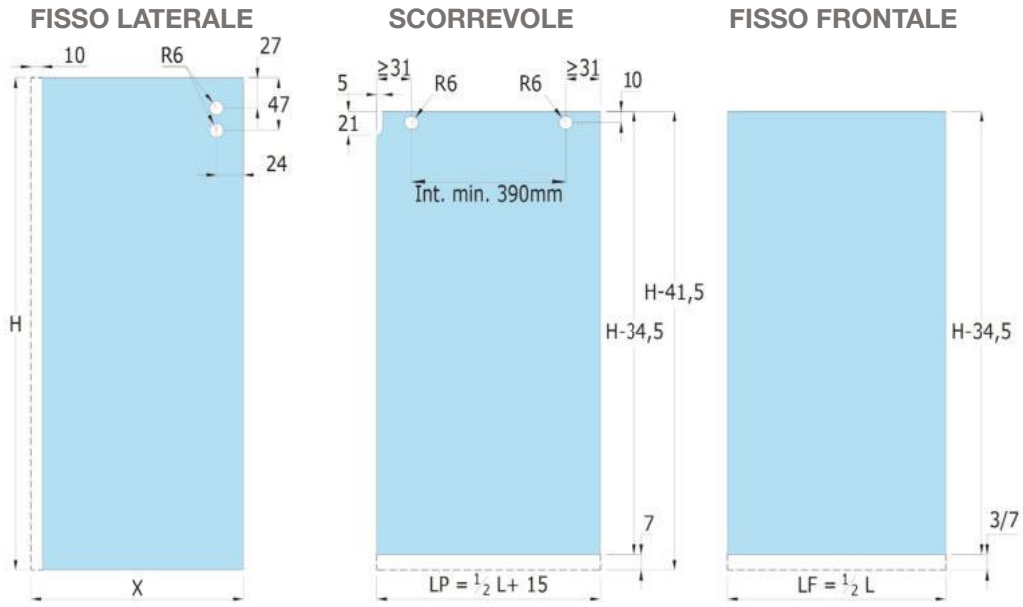

Dimensionamento dei vetri per BDS200KIT2 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L)=compresa tra 840-2200mm scegliendo tra le 2 misure disponibili.
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/2 L
Larghezza della porta (LP) = 1/2 L + 15mm
Passaggio (P) = 1/2 L - 15mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDS200S KIT2 BA	Alluminio	Brillantato	1450mm	8mm	1 pz.
BDS200M KIT2 BA	Alluminio	Brillantato	2200mm	8mm	1 pz.
BDS200S KIT2 NO	Alluminio	Nero opaco	1450mm	8mm	1 pz.
BDS200M KIT2 NO	Alluminio	Nero opaco	2200mm	8mm	1 pz.

AQVA SOFT

www.glasscom.it



BDS200KIT3

Kit scorrevole box doccia in nicchia 1 fisso + 1 scorrevole , con doppia spalla. Composto da: 1 kit completo con carrelli disgiunti con soft-close, attivatori, fine corsa e pinze per vetro BDS210, 1 profilo principale superiore BDS201, 1 copertina a scatto BDS202, 1 profilo di chiusura portafisso BDS203, 2 elementi di fissaggio laterale del profilo principale BDS204, 2 terminali di fissaggio a vetro BDS205. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304. **Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP-S e AQVABLOCK-S.**

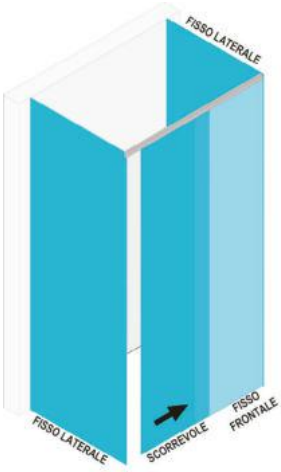

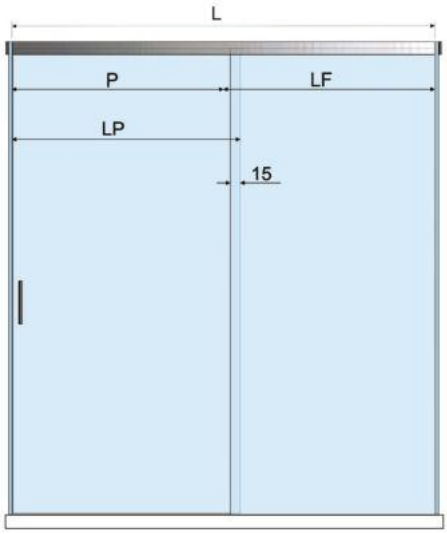

FISSO LATERALE | SCORREVOLE | FISSO FRONTALE | FISSO LATERALE

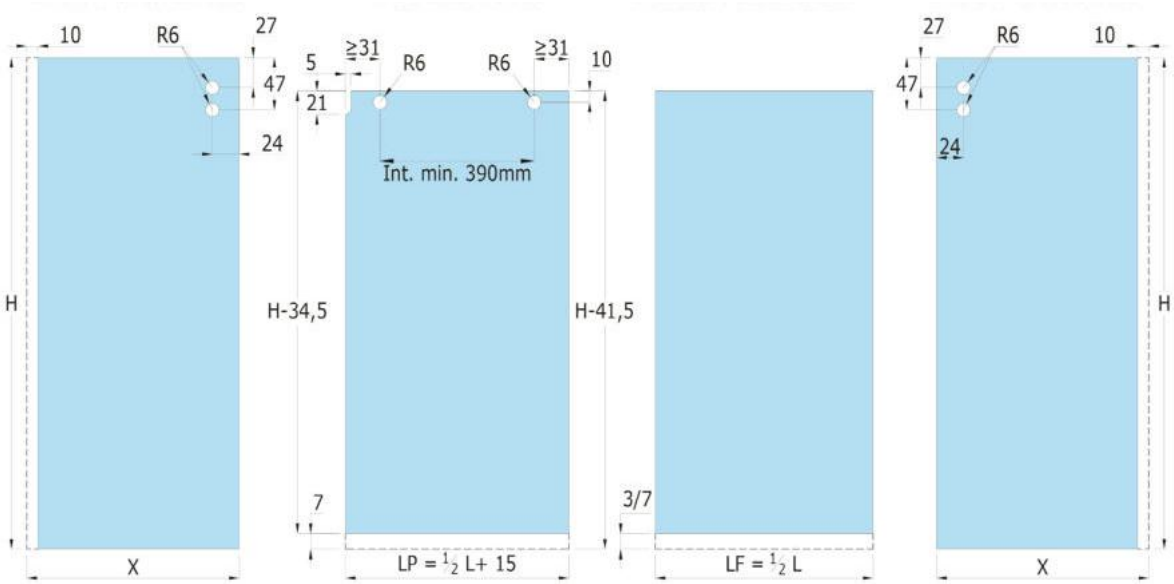

Dimensionamento dei vetri per BDS200KIT3 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L)=compresa tra 840-2200mm scegliendo tra le 2 misure disponibili.
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/2 L
Larghezza della porta (LP) = 1/2 L + 15mm
Passaggio (P) = 1/2 L - 15mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDS200S KIT3 BA	Alluminio	Brillantato	1450mm	8mm	1 pz.
BDS200M KIT3 BA	Alluminio	Brillantato	2200mm	8mm	1 pz.
BDS200S KIT3 NO	Alluminio	Nero opaco	1450mm	8mm	1 pz.
BDS200M KIT3 NO	Alluminio	Nero opaco	2200mm	8mm	1 pz.

AQVA SOFT

www.glasscom.it



www.glasscom.it

BDS200KIT4 **Kit scorrevole box doccia 2 fissi + 2 scorrevoli, ad angolo 90°.** Composto da: 2 kit completi con carrelli congiunti con soft-close, attivatori, fine corsa e pinze per vetro BDS209, 2 profili principali superiori BDS201, 2 copertine a scatto BDS202, 2 profili di chiusura portafissi BDS203, 2 elementi di fissaggio laterale del profilo principale BDS204, 1 raccordo angolare BDS206. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304. **Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP-S e AQVABLOCK-S.**

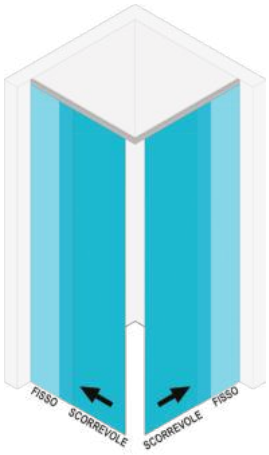

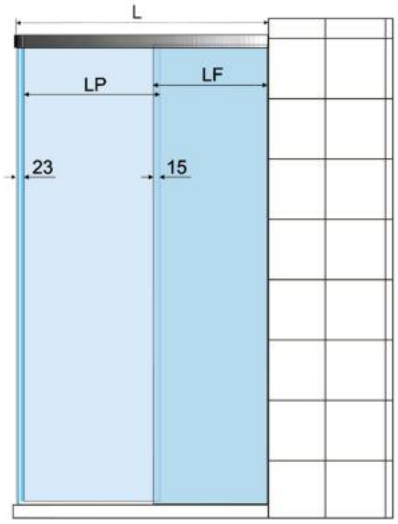

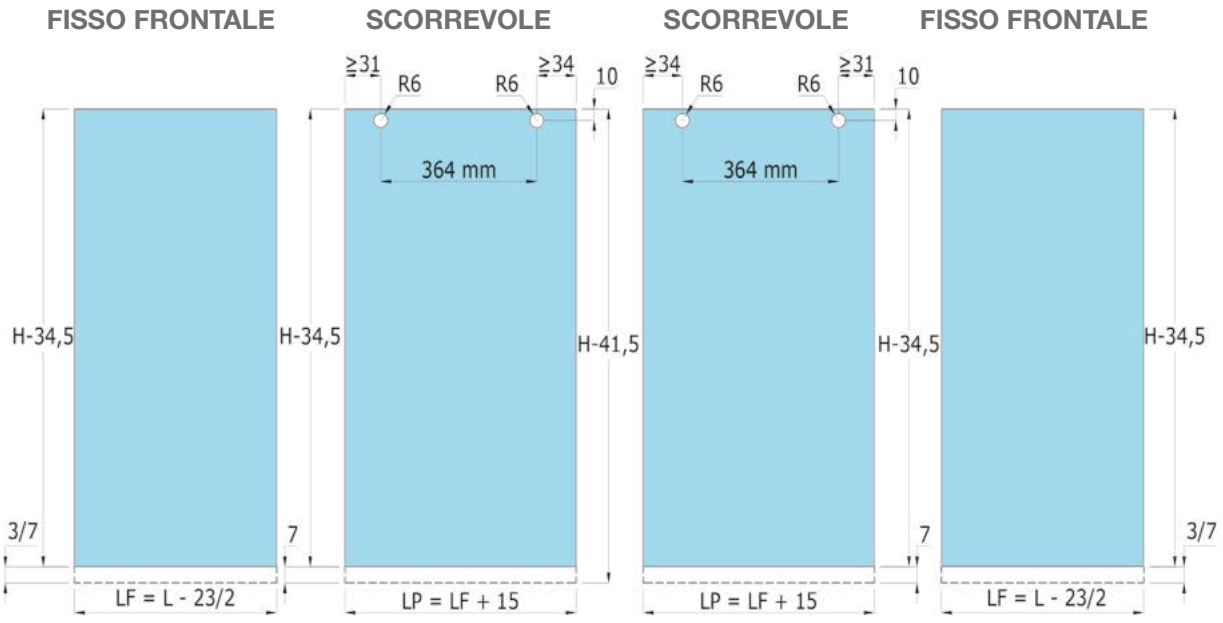

Dimensionamento dei vetri per BDS200KIT4
calcolato per vetri spessore 8mm:

Misure massime cabina (L)= 900-1000mm
Si possono realizzare cabine doccia a doppia anta più grandi, a patto che la larghezza delle porte non ecceda i 510mm.
Larghezza del vetro fisso (LF) = L - 23mm/2
Larghezza della porta (LP) = LF + 15mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDS200M KIT4 BA	Alluminio	Brillantato	1100x1100mm	8mm	1 pz.
BDS200M KIT4 NO	Alluminio	Nero opaco	1100x1100mm	8mm	1 pz.

AQVA SOFT

www.glasscom.it



BDS200KIT5 **Kit scorrevole box doccia in nicchia 2 fissi + 1 scorrevole.** Composto da: 1 kit completo con carrelli disgiunti con soft-close, attivatori, fine corsa e pinze per vetro BDS210, 1 profilo principale superiore BDS201, 1 copertina a scatto BDS202, 1 profilo di chiusura portafisso BDS203, 2 elementi di fissaggio laterale del profilo principale BDS204. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304. **Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP-S e AQVABLOCK-S.**

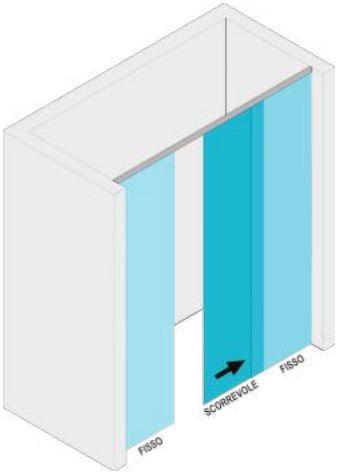

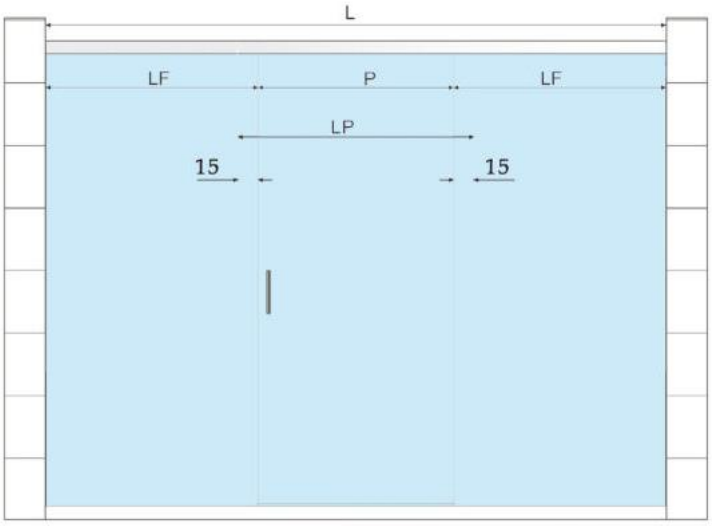

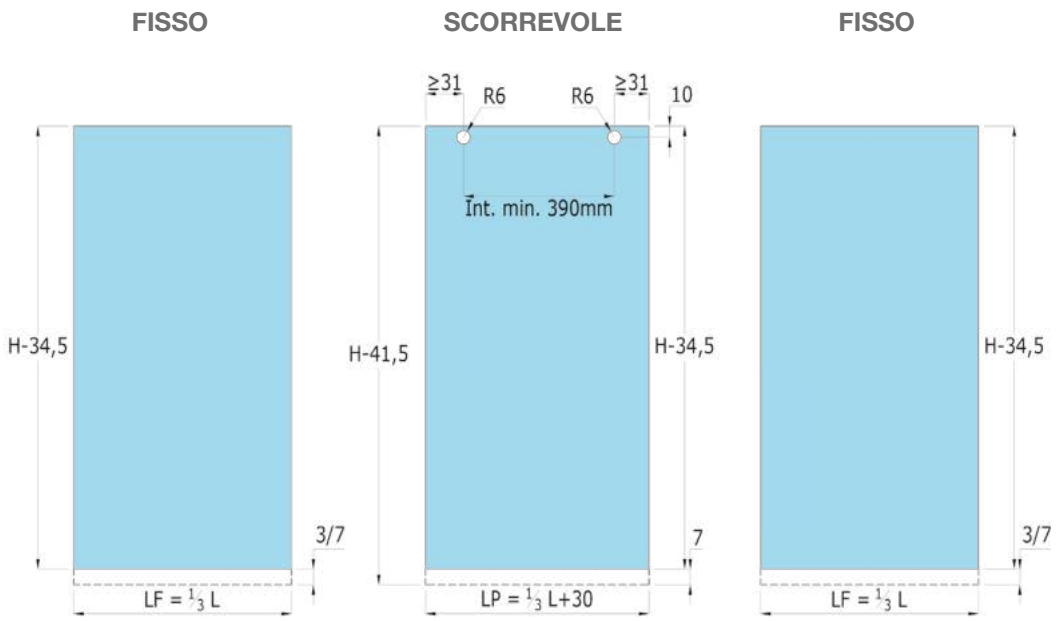

Dimensionamento dei vetri per BDS200KIT5 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L)=compresa tra 1600-2200mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/3 L
Larghezza della porta (LP) = 1/3 L + 30mm
Passaggio (P) = 1/3 L



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDS200M KIT5 BA	Alluminio	Brillantato	2200mm	8mm	1 pz.
BDS200M KIT5 NO	Alluminio	Nero opaco	2200mm	8mm	1 pz.

AQVA SOFT

www.glasscom.it



www.glasscom.it

BDS200KIT6 **Kit scorrevole box doccia in nicchia 2 fissi + 2 scorrevoli.** Composto da: 2 kit completi con carrelli disgiunti con soft-close, attivatori, fine corsa e pinze per vetro BDS210, 1 profilo principale superiore BDS201, 1 copertina a scatto BDS202, 1 profilo di chiusura portafisso BDS203, 2 elementi di fissaggio laterale del profilo principale BDS204. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304. **Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP-S e AQVABLOCK-S.**

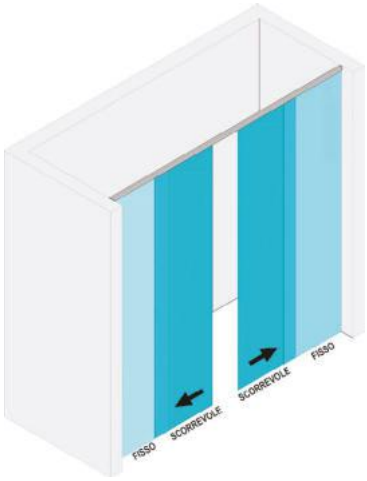

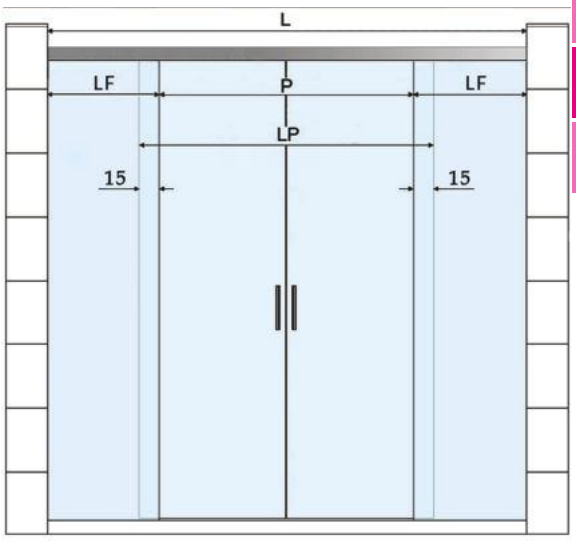

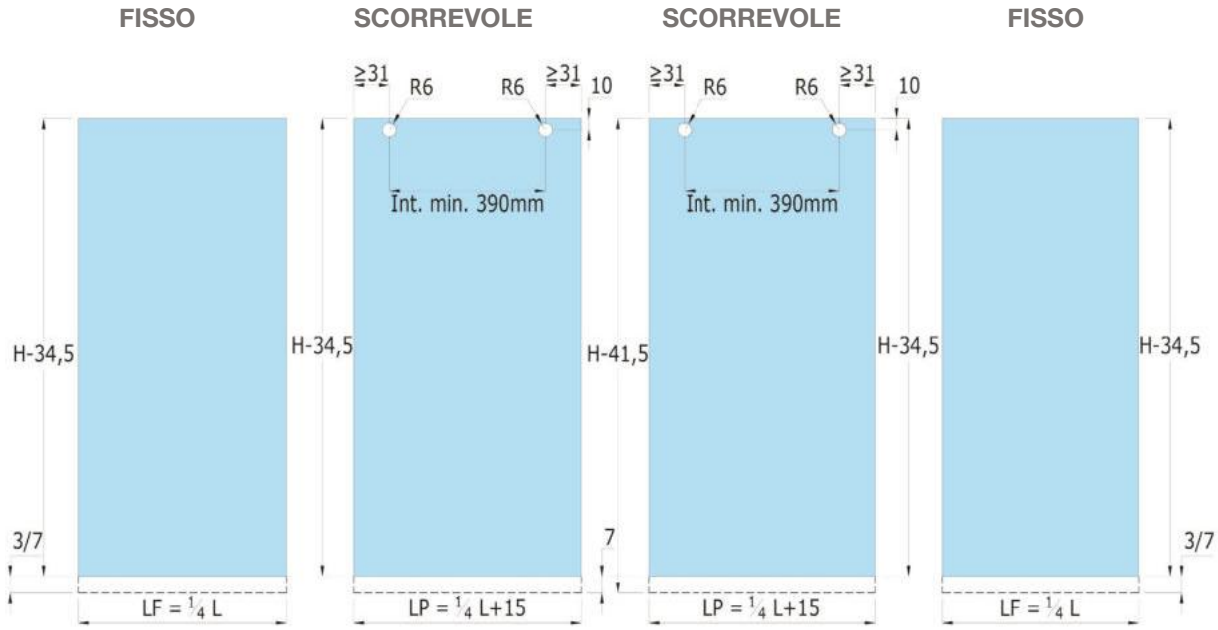

Dimensionamento dei vetri per BDS200KIT6 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L)=compresa tra 2000-2200mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/4 L
Larghezza della porta (LP) = 1/4 L + 15mm
Passaggio (P) = 1/4 L



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDS200M KIT6 BA	Alluminio	Brillantato	2200mm	8mm	1 pz.
BDS200M KIT6 NO	Alluminio	Nero opaco	2200mm	8mm	1 pz.

BDS201

Binario scorrevole per doccia.
Predisposto con alloggiamento per vetro fisso e possibilità di inserimento striscia LED. Lunghezza delle barre 1450 e 2200mm. Realizzato in alluminio.





LED

2200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDS201S BA	Alluminio	Brillantato	8mm	1 pz.
BDS201M BA	Alluminio	Brillantato	8mm	1 pz.
BDS201S NO	Alluminio	Nero opaco	8mm	1 pz.
BDS201M NO	Alluminio	Nero opaco	8mm	1 pz.

BDS202

Copertina a scatto per profilo BDS201.
Lunghezza delle barre 1450 e 2200mm.
Realizzata in alluminio.





2200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDS202S BA	Alluminio	Brillantato		1 pz.
BDS202M BA	Alluminio	Brillantato		1 pz.
BDS202S NO	Alluminio	Nero opaco		1 pz.
BDS202S NO	Alluminio	Nero opaco		1 pz.

BDS203

Profilo di chiusura a scatto per BDS201 e AQS1.
Si utilizza per chiudere e rifinire l'alloggiamento del vetro fisso. Lunghezza delle barre 1450 e 2200mm.
Realizzato in alluminio.





2200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDS203-145 BA	Alluminio	Brillantato		1 pz.
BDS203-220 BA	Alluminio	Brillantato		1 pz.
BDS203-145 NO	Alluminio	Nero opaco		1 pz.
BDS203-220 NO	Alluminio	Nero opaco		1 pz.

BDS204

Squadretta regolabile per il fissaggio a parete del profilo BDS201.
Si utilizza abbinato al coperchio terminale BDS205 per ottenere il fissaggio al vetro. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



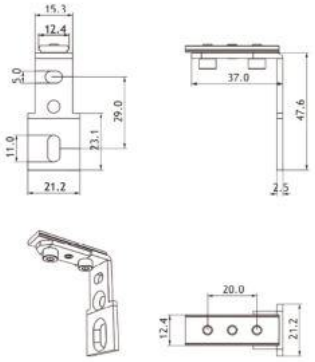

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDS204 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato		1 pz.

BDS205

Coperchio terminale reversibile dx/sx per il fissaggio a vetro del profilo BDS201.
Si utilizza abbinato alla squadretta BDS204.
Realizzato in alluminio.



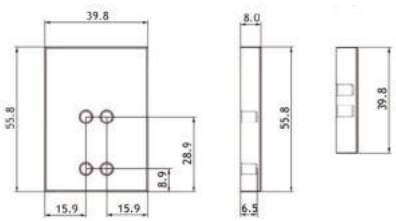

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDS205 BA	Alluminio	Brillantato		1 pz.
BDS205 NO	Alluminio	Nero opaco		1 pz.

BDS206

Raccordo a 90° per profilo BDS201.
Completo di viti di fissaggio. Realizzato in alluminio.



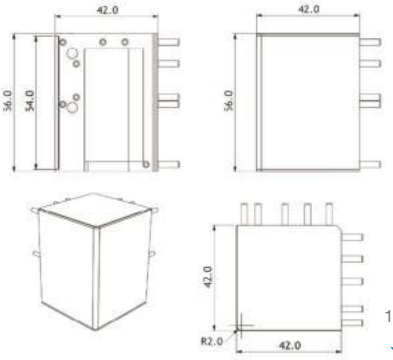

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDS206 BA	Alluminio	Brillantato		1 pz.
BDS206 NO	Alluminio	Nero opaco		1 pz.

BDS207

Profilo fermavetro compensatore verticale per vetro fisso.
Si utilizza senza silicone grazie alla guarnizione interna. Lunghezza delle barre 2200mm. Realizzato in alluminio.





2200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDS207- 220 BA	Alluminio	Brillantato	8mm	1 pz.
BDS207- 220 NO	Alluminio	Nero opaco	8mm	1 pz.

BDS208

Angolare di finitura per profilo BDS201.
Rifinisce eventuali imprecisioni del fissaggio a parete. Realizzato in alluminio.



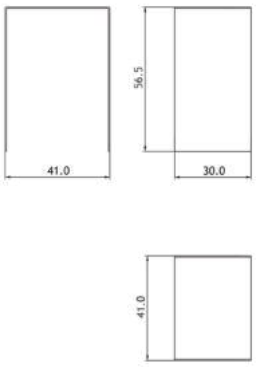

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDS208 BA	Alluminio	Brillantato		1 pz.
BDS208 NO	Alluminio	Nero opaco		1 pz.

BDS209

Kit congiunto 1 anta scorrevole costituito da: 2 pinze per vetro regolabili, 1 unità soft-close bilaterale con 2 carrelli integrati, 2 attivatori, 3 elementi ad "U" in plastica per il montaggio del pannello fisso.
Da utilizzarsi per docce di larghezza compresa tra 840 - 1200mm.





Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDS209			8mm	1 pz.

BDS210

Kit disgiunto 1 anta scorrevole costituito da: 2 pinze per vetro regolabili, 1 unità soft-close bilaterale con 1 carrello integrato, 1 carrello in metallo, 2 attivatori, 3 elementi ad "U" in plastica per il montaggio del pannello fisso.
Da utilizzarsi per docce di larghezza compresa tra 1100 - 1200mm.





Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDS210			8 mm	1 pz.



AQVA SOFT FINITURA NERA

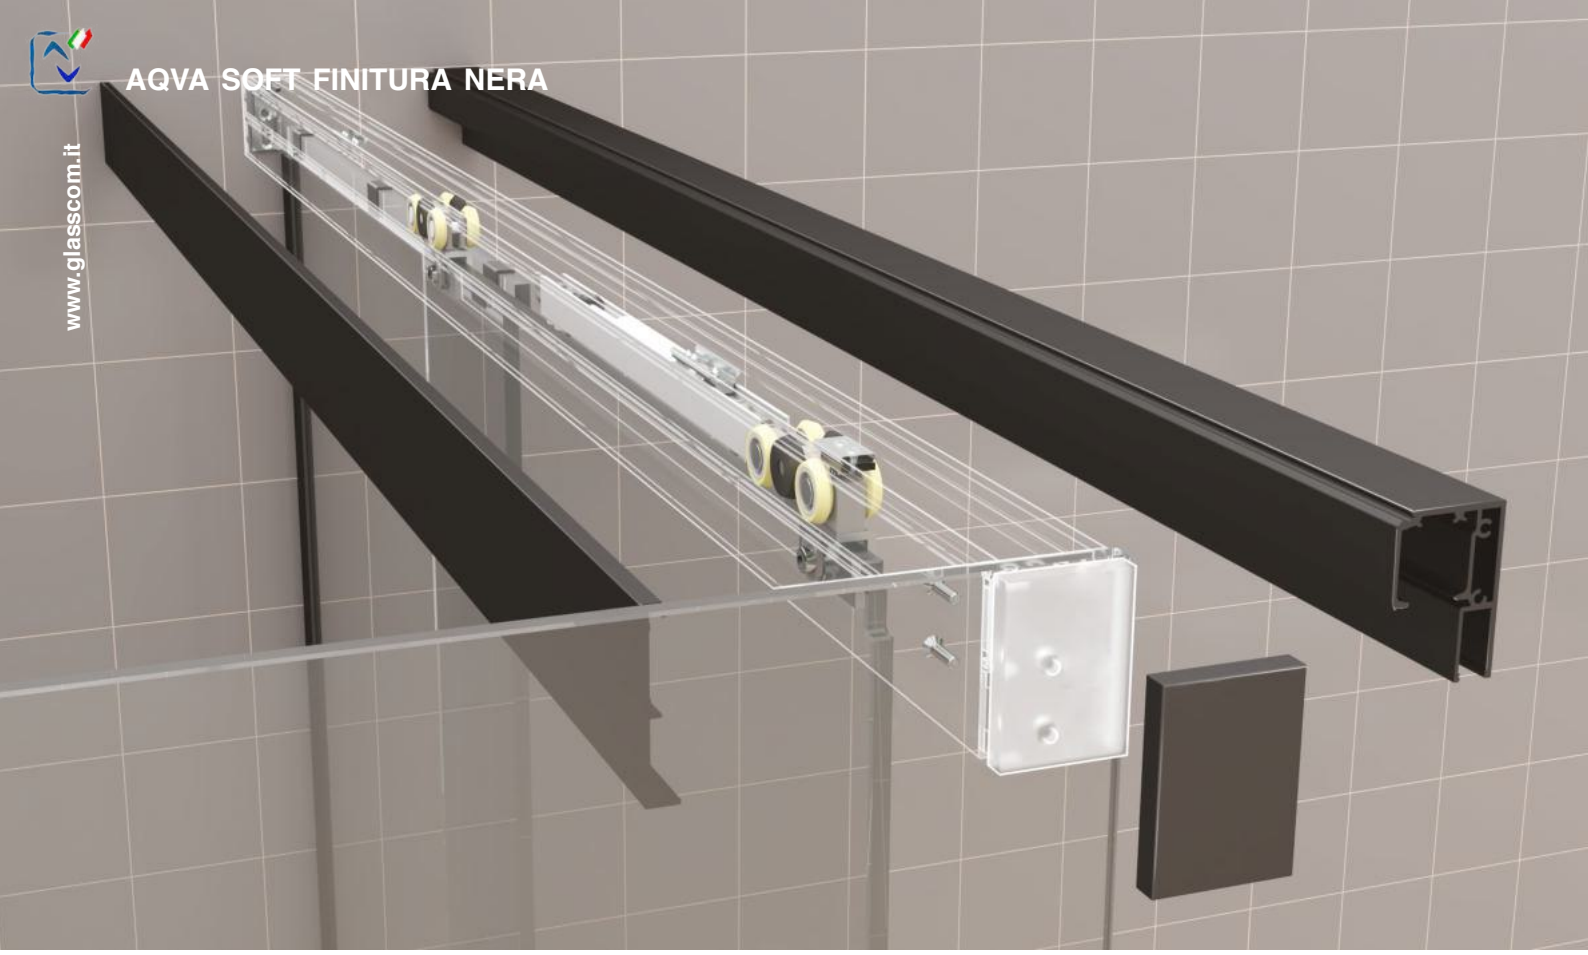

AQVA SOFT - COMPONENTI

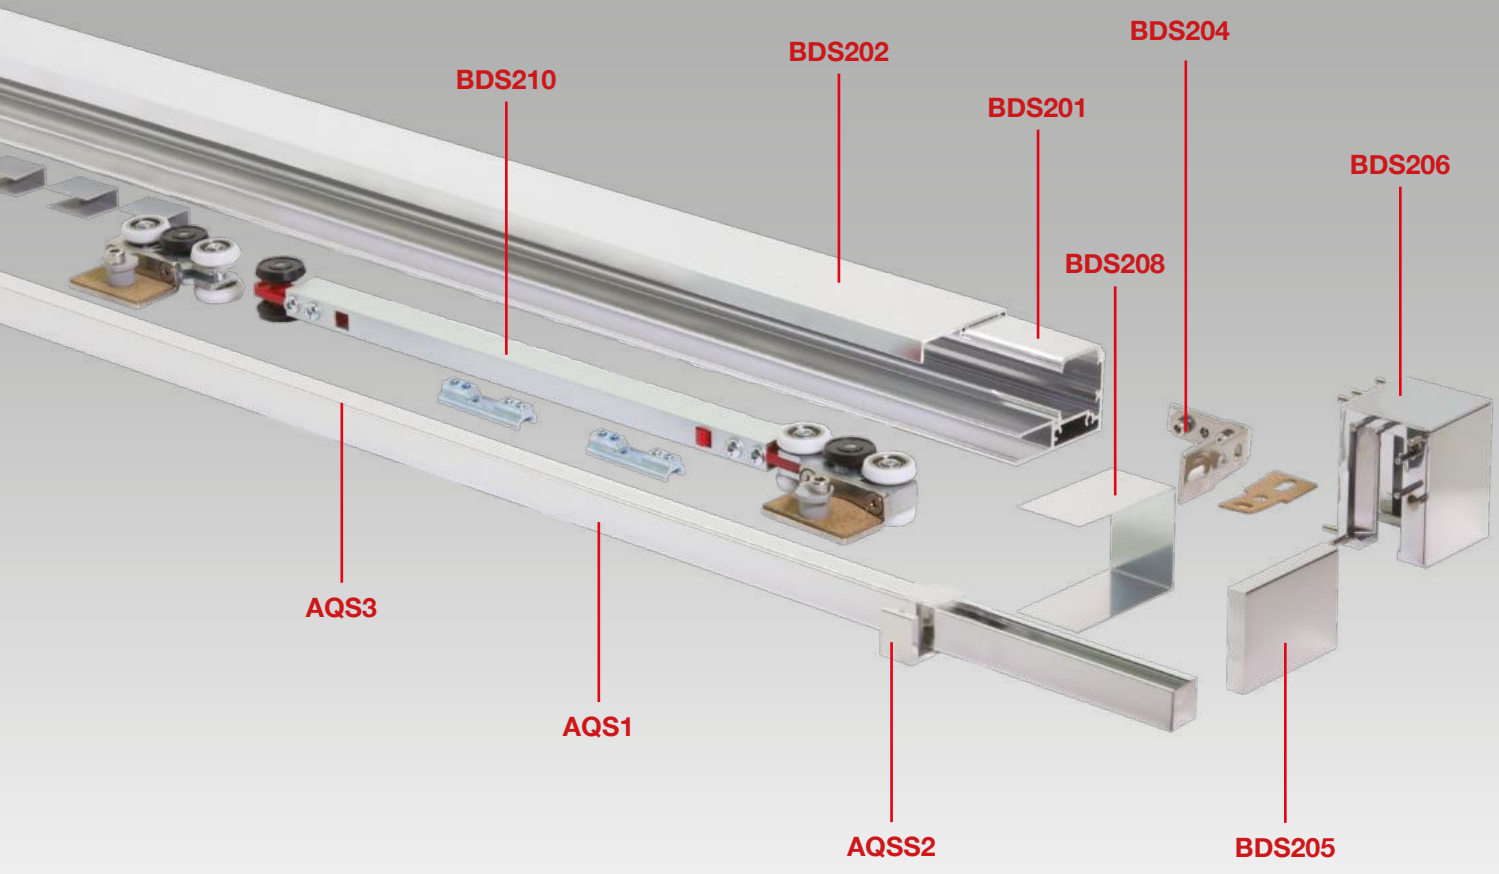



AQVASTOP-S

Sistema per la finitura e il contenimento dell'acqua sulla parte inferiore dei box doccia scorrevoli, dedicato appositamente alla serie BDS200.
Non incluso nei kit box doccia.
Vetro fisso inserito nel profilo diga continuo art. AQS1, con possibilità di innesto della guida a pavimento AQSS2 e profilo cover a scatto di rifinitura art. AQS3.
Realizzato in alluminio.

AQS1 Profilo di contenimento per sistemi BDR100, BDT150, BDT170 e BDS200.

Adatto a contenere il vetro fisso a pavimento, ed anche come diga di contenimento acqua, davanti l'anta scorrevole, utilizzato insieme al profilo a scatto AQS3. Lunghezza delle barre 1450-2200mm.Realizzata in alluminio.





220 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQS1-145 BA	Alluminio	Brillantato	1450 x 16 x 14 mm	8mm	1 pz.
AQS1-220 BA	Alluminio	Brillantato	2200 x 16 x 14 mm	8mm	1 pz.
AQS1-145 NO	Alluminio	Nero opaco	1450 x 16 x 14 mm	8mm	1 pz.
AQS1-220 NO	Alluminio	Nero opaco	2200 x 16 x 14 mm	8mm	1 pz.

AQSS2 Guida a pavimento per anta scorrevole per sistemi BDS200.

Fissaggio a pressione e scatto nel profilo di contenimento AQS1. Realizzata in poliammide metallizzato.



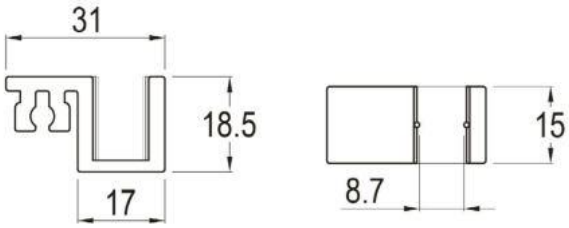

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQSS2 BA	Poliammide metallizzato	Brillantato	31 x 15 x 18,5 mm	8mm	1 pz.
AQSS2 NO	Alluminio	Nero opaco	31 x 15 x 18,5 mm	8mm	1 pz.

www.glasscom.it

AQS3

Profilo di chiusura a scatto per AQS1. Si utilizza per chiudere e rifinire la diga. Lunghezza delle barre 1450-2200mm. Realizzato in alluminio.





2200 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQS3-145 BA	Alluminio	Brillantato	1450 mm		1 pz.
AQS3-220 BA	Alluminio	Brillantato	2200 mm		1 pz.
AQS3-145 NO	Alluminio	Nero opaco	1450 mm		1 pz.
AQS3-220 NO	Alluminio	Nero opaco	2200 mm		1 pz.

AQSSKIT1

Kit profili a pavimento Aqvastop-S per box doccia ad un'anta scorrevole. Da utilizzare sui sistemi doccia in nicchia (M/M), nicchia con spalla in vetro (M/V) e nicchia con doppia spalla in vetro (V/V). Adatto ai modelli BDS200. Costituito da: 1pz AQS1, 1pz AQSS2, 1pz AQS3 e 2 pz coperchi di finitura laterale per profilo. Lunghezza delle barre 1450 e 2200mm a seconda del kit. Realizzato in alluminio.





2200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQSSKIT1-145 BA	Alluminio	Brillantato	1450 x 16 x 14mm	8mm	1 pz.
AQSSKIT1-220 BA	Alluminio	Brillantato	2200 x 16 x 14mm	8mm	1 pz.
AQSSKIT1-145 NO	Alluminio	Nero opaco	1450 x 16 x 14mm	8mm	1 pz.
AQSSKIT1-220 NO	Alluminio	Nero opaco	2200 x 16 x 14mm	8mm	1 pz.

AQSSKIT2

Kit profili a pavimento Aqvastop-S per box doccia con doppia anta scorrevole. Da utilizzare sui sistemi doccia ad angolo 90°. Adatto al modello BDS200. Costituito da: 2pz AQS1, 2pz AQSS2, 2pz AQS3.
Lunghezza delle barre 1100mm per lato. Realizzato in alluminio.





1100 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQSS-110 KIT2 BA	Alluminio	Brillantato	1100 x 16 x 14mm	8mm	1 pz.
AQSS-110 KIT2 NO	Alluminio	Nero opaco	1100 x 16 x 14mm	8mm	1 pz.



AQVABLOCK-S

Sistema per la finitura e il contenimento dell'acqua sulla parte inferiore dei box doccia scorrevoli, dedicato appositamente alla serie BDS200.
Non inclusa nei kit box doccia. Vetro fisso a filo piatto doccia senza canalina, guida a pavimento art. AQSS2, barriera ridotta art. AQB1, accessorio porta guida a pavimento AQB3, fermavetro AQB4 (nei kit con spalla in vetro), giunto angolare AQB5 (nei kit ad angolo 90°). Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304.

AQB1

Profilo di contenimento sagomato per sistemi BDR100, BDT150, BDT170 e BDS200. Adatto anche per docce battenti in coordinato con guarnizione GGV. Lunghezza delle barre 1100-2200mm. Realizzato in alluminio.





220 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQB1-110 BA	Alluminio	Brillantato	1100 x 14.8 x 6.6mm		1 pz.
AQB1-220 BA	Alluminio	Brillantato	2200 x 14.8 x 6.6mm		1 pz.

AQSS2

Guida a pavimento per anta scorrevole per sistemi BDS200. Fissaggio a pressione e scatto nell'elemento porta guida AQB3. Realizzata in poliammide metallizzato.



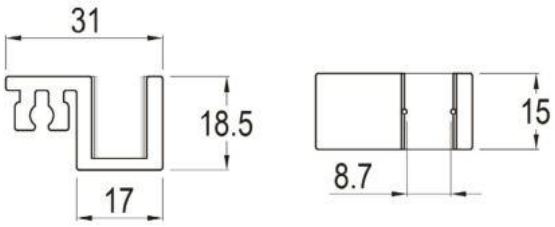

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQSS2 BA	Poliammide metallizzato	Brillantato	31 x 15 x 18,5 mm	8 mm	1 pz.

AQB3

Elemento porta guida centrale a pavimento con sedi per vetro fisso e per profilo AQB1. Da fissare direttamente al piatto doccia. Disponibile in versione destra o sinistra, si utilizza con la guida a pavimento AQSS2. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



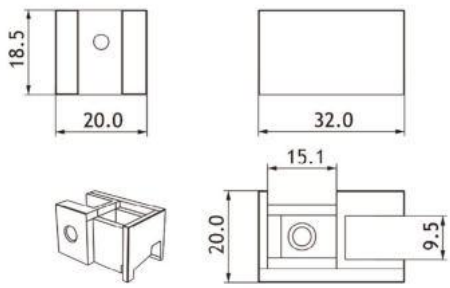

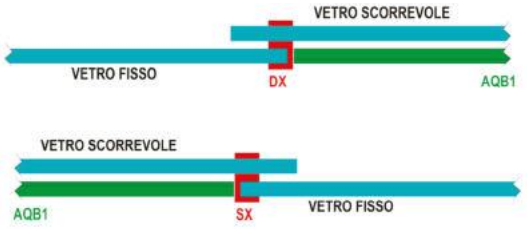

VISTA ESTERNA BOX DOCCIA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQB3 DX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	32 x 20 x 18.5mm	8mm	1 pz.
AQB3 SX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	32 x 20 x 18.5mm	8mm	1 pz.

AQB4

Elemento di fissaggio a pavimento per vetro laterale con sede per profilo AQB1. Da fissare direttamente al piatto doccia. Disponibile in versione destra o sinistra. Tappo coprivite incluso. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



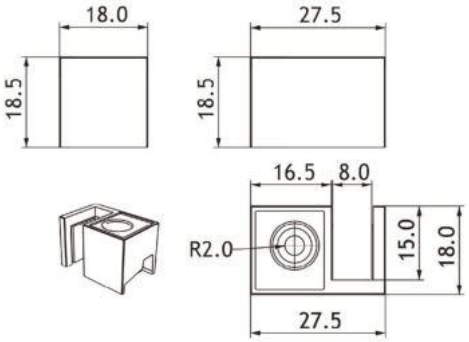



VISTA ESTERNA BOX DOCCIA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQB4DX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	27.5 x 18 x 18.5mm	8mm	1 pz.
AQB4SX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	27.5 x 18 x 18.5mm	8mm	1 pz.

AQB5

Elemento di giunzione a 90° per profilo di contenimento AQB1.
Realizzato in poliammide metallizzato.



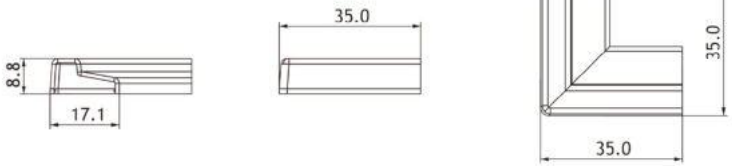

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQB5 BA	Poliammide metallizzato	Brillantato	35 x 35 x 8,8mm		1 pz.

AQBSKIT1

Kit profili a pavimento Aqvablock-S per box doccia in nicchia (M/M).
Adatto ai modelli BDS200. Costituito da: 1pz AQB1, 1pz AQSS2, 1pz AQB3 (dx o sx). Disponibile in versione destra o sinistra. Lunghezza delle barre 1100mm. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304.

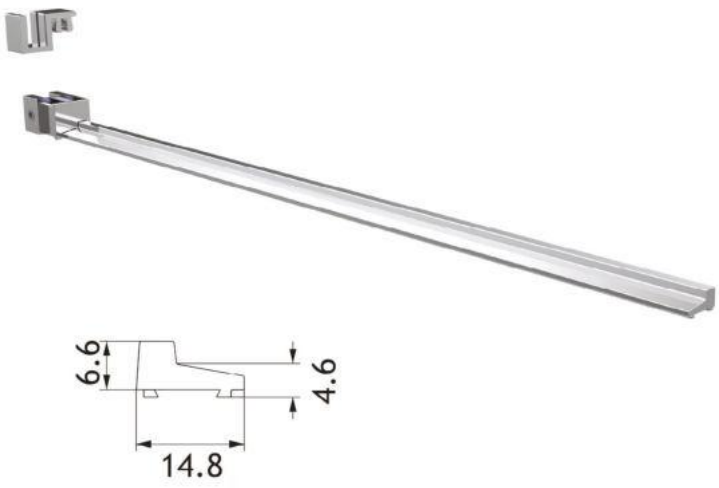

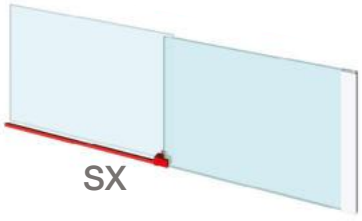

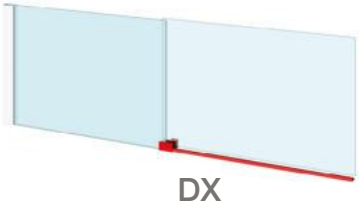

1100 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQBSKIT1DX BA	Alluminio/Acciaio inox	Brillantato	1100mm	8mm	1 pz.
AQBSKIT1SX BA	Alluminio/Acciaio inox	Brillantato	1100mm	8mm	1 pz.

www.glasscom.it

AQBSKIT2

Kit profili a pavimento Aqvablock-S per box doccia con spalla in vetro (M/V) e doppia spalla in vetro (V/V). Adatto ai modelli BDS200.
Costituito da: 1pz AQB1, 1pz AQSS2, 1pz AQB3 (dx o sx), 1pz AQB4 (dx o sx).
Disponibile in versione destra o sinistra. Lunghezza delle barre 1100mm.
Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304.





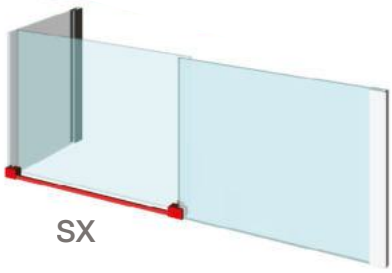

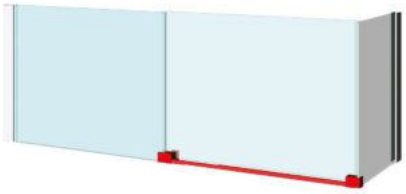

1100 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQBSKIT2DX BA	Alluminio/Acciaio inox	Brillantato	1100mm	8mm	1 pz.
AQBSKIT2SX BA	Alluminio/Acciaio inox	Brillantato	1100mm	8mm	1 pz.

AQBSKIT3

Kit profili a pavimento Aqvablock-S per box doccia con doppia anta scorrevole. Da utilizzare sui sistemi doccia ad angolo 90°. Adatto al modello BDS200. Costituito da: 2pz AQB1, 2pz AQSS2, 2pz AQB3 (dx e sx), 1pz AQB5. Lunghezza delle barre 550mm per lato. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304.







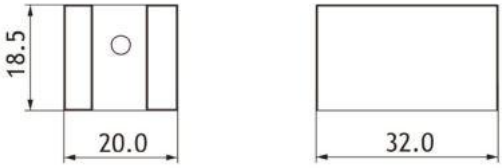

550 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQBSKIT3 BA	Alluminio / Acciaio inox	Brillantato	550mm	8mm	1 pz.

AQVA TEKNO

www.glasscom.it



SISTEMA TECNICO A VISTA RETTANGOLARE IN ACCIAIO

- FORTE
- DEFINITO
- MODERNO

AQVA TEKNO

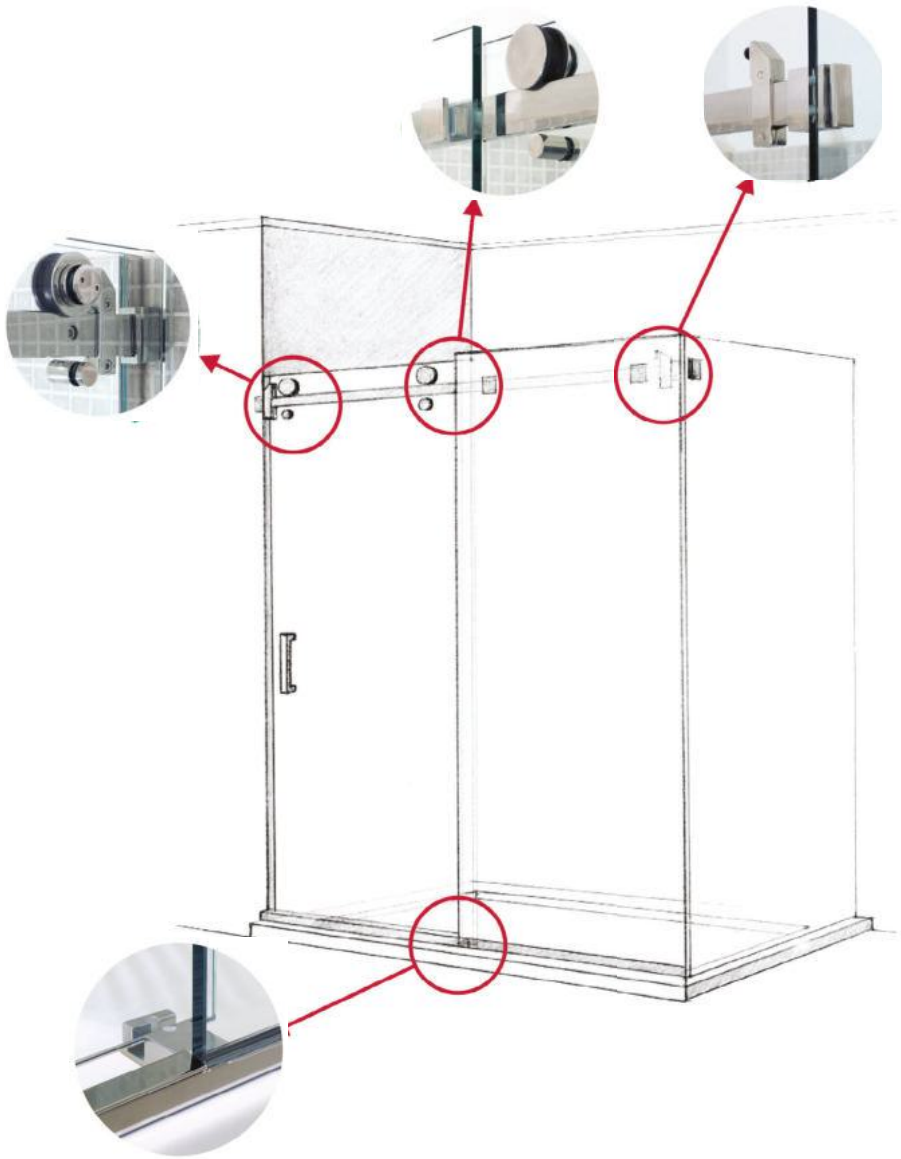

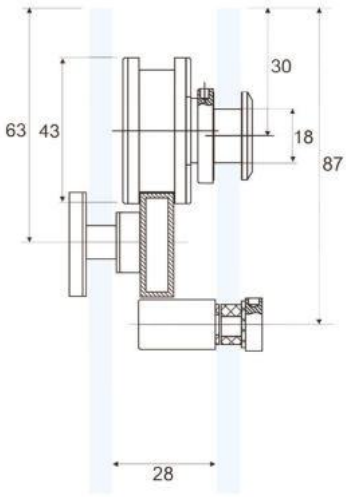

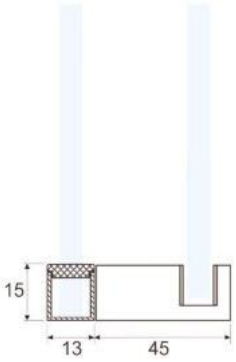



AQVA TEKNO

Sistema scorrevole a sezione rettangolare per la realizzazione di box doccia su misura. Composto da doppi carrelli silenziosi ø43 e sistema anti-sgancio, che permettono la produzione di ante scorrevoli di grandi dimensioni. Di concezione molto versatile grazie agli accessori e componenti in dotazione con binari scorrevoli sezione 10x30mm da 2000/3000mm che garantiscono massima stabilità. Optional a scelta quattro differenti sistemi di finitura a pavimento: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST e AQVADAM.
Realizzato completamente in acciaio inox Aisi 304.

Consigliamo per la pulizia finale l'utilizzo dell'AQVA CLEAN, spray professionale brillantante ad alta azione detergente profonda e veloce che non lascia aloni, infine, il trattamento anti calcare per vetro e piastrelle AQVA PRO, che consente di avere un box doccia sempre pulito.
Il prodotto ad elevata tecnologia di nano molecole che riduce la formazione del calcare e quindi dell'invecchiamento.

Mon 3000 45 Kg 1 Pz

AQVA TEKNO

www.glasscom.it



www.glasscom.it

BDR100KIT1

Kit scorrevole box doccia a sezione rettangolare in nicchia fisso + scorrevole, parte superiore. Composto da: 2 carrelli BDR101, 2 perni anti-scarrucolamento BDR103, 2 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDR102, 2 stopper BDR104 (dx-sx), 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDR105, 1 rotaia BDR108 da 2000 mm. Realizzato in acciaio Aisi 304.
Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

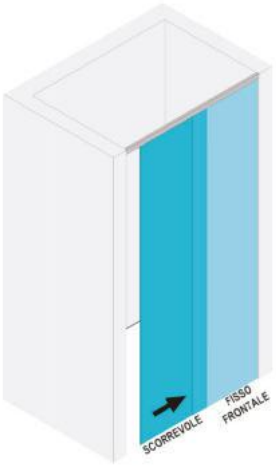

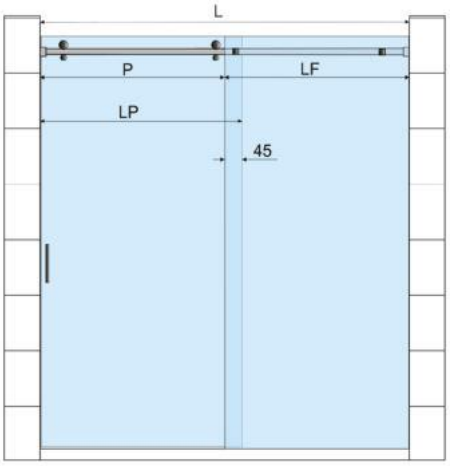

SCORREVOLE

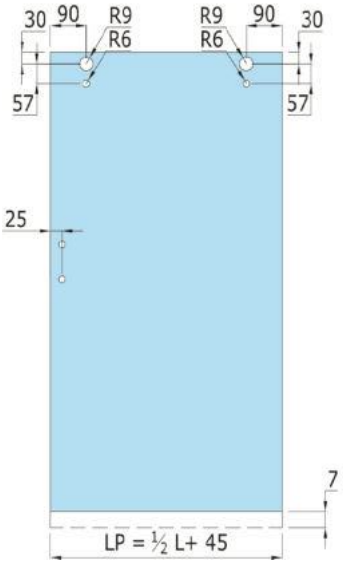

FISSO FRONTALE

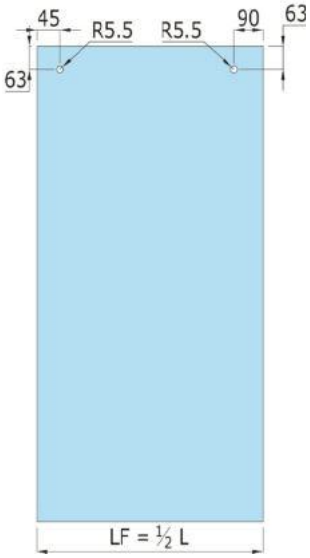

Dimensionamento dei vetri per BDR100KIT1 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L) = 1200-2000 mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/2 L
Larghezza della porta (LP) = 1/2 L + 45 mm
Passaggio (P) = 1/2 L - 45 mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDR100KIT1 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	2000mm	8 - 10mm	1 pz.
BDR100KIT1 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	2000mm	8 - 10mm	1 pz.

www.glasscom.it



www.glasscom.it

BDR100KIT2

Kit scorrevole box doccia a sezione rettangolare in nicchia fisso + scorrevole con spalla. Composto da: 2 carrelli BDR101, 2 perni anti-scarrucolamento BDR103, 2 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDR102, 2 stopper BDR104 (dx-sx), 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDR105, 1 terminale a vetro BDR106, 1 rotaia BDR108 da 2000 mm.
Realizzato in acciaio Aisi 304.
Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

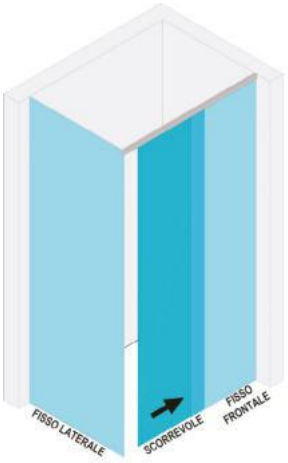

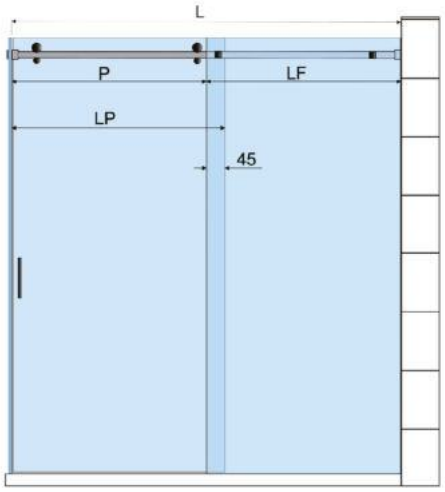

FISSO LATERALE **SCORREVOLE** **FISSO FRONTALE**

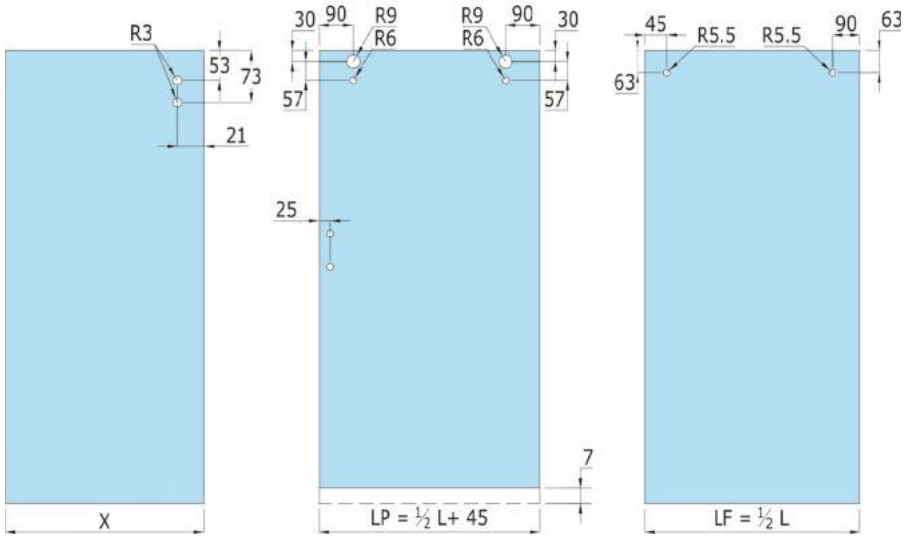

Dimensionamento dei vetri per BDR100KIT2 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L) = 1200-2000 mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/2 L
Larghezza della porta (LP) = 1/2 L + 45 mm
Passaggio (P) = 1/2 L - 45 mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDR100KIT2 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	2000mm	8 - 10mm	1 pz.
BDR100KIT2 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	2000mm	8 - 10mm	1 pz.

AQVA TEKNO

www.glasscom.it



www.glasscom.it

BDR100KIT3

Kit scorrevole box doccia a sezione rettangolare in nicchia fisso + scorrevole con doppia spalla. Composto da: 2 carrelli BDR101, 2 perni anti-scarrucolamento BDR103, 2 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDR102, 2 stopper BDR104 (dx-sx), 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDR105, 2 terminale a vetro BDR106, 1 rotaia BDR108 da 2000 mm. Realizzato in acciaio Aisi 304.

Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

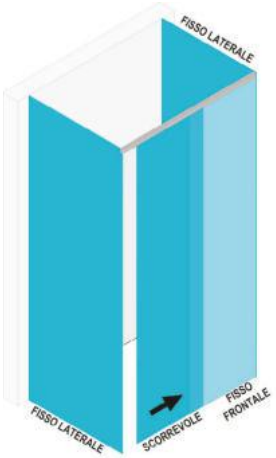

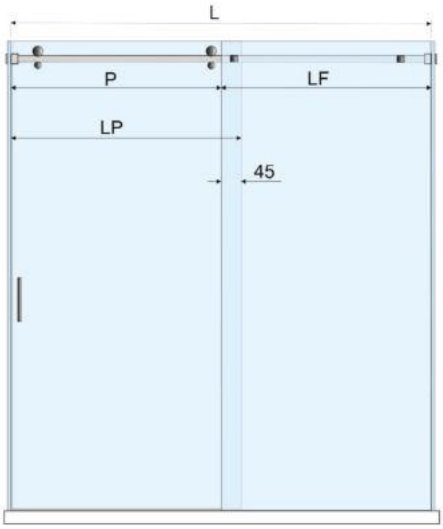

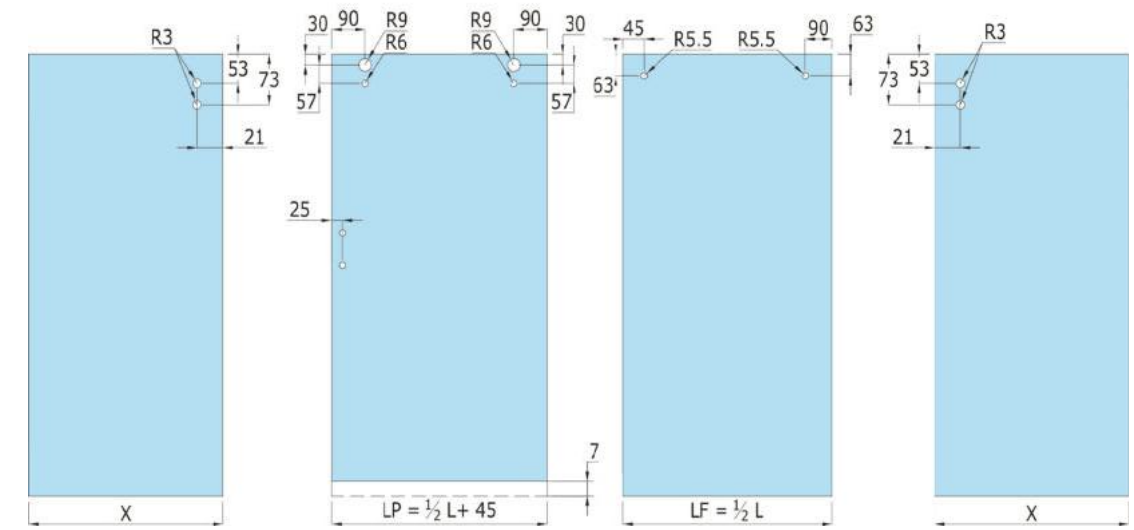

Dimensionamento dei vetri per BDR100KIT3 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L) = 1200-2000 mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/2 L
Larghezza della porta (LP) = 1/2 L + 45 mm
Passaggio (P) = 1/2 L - 45 mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDR100KIT3 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	2000mm	8 - 10mm	1 pz.
BDR100KIT3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	2000mm	8 - 10mm	1 pz.

AQVA TEKNO

www.glasscom.it



www.glasscom.it

BDR100KIT4

Kit scorrevole box doccia a sezione rettangolare 2 fissi + 2 scorrevoli, ad angolo 90°. Composto da: 4 carrelli BDR101, 4 perni anti-scarrucolamento BDR103, 4 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDR102, 4 stopper BDR104 (dx-sx), 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDR105, 1 raccordo 90° BDR109, 1 rotaia BDR108 da 2000 mm. Realizzato in acciaio Aisi 304.
Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

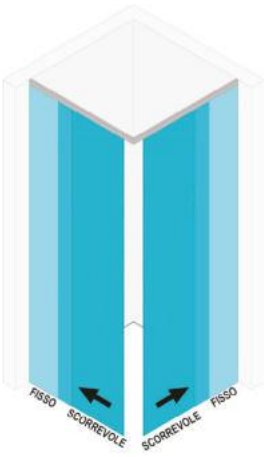

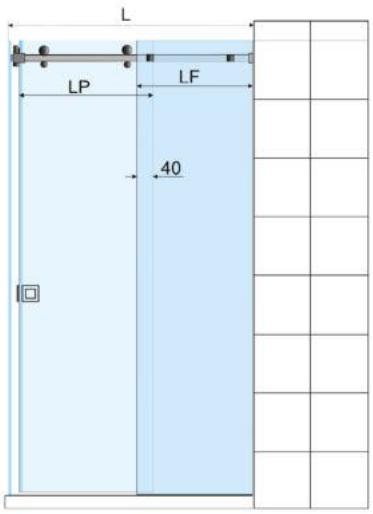

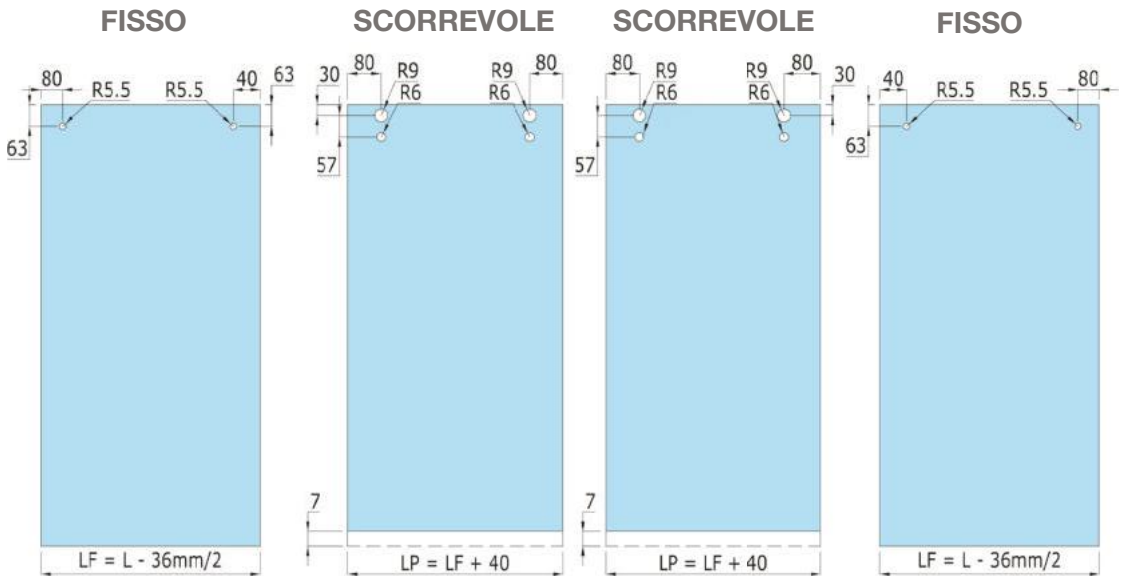

Dimensionamento dei vetri per BDR100KIT4 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza cabina (L) = 800-1000mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = L-36mm/2
Larghezza della porta (LP) = LF + 40mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDR100KIT4 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	2000mm	8 - 10 mm	1 pz.
BDR100KIT4 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	2000mm	8 - 10 mm	1 pz.

AQVA TEKNO

www.glasscom.it



www.glasscom.it

BDR100KIT5

Kit scorrevole box doccia a sezione rettangolare in nicchia 2 fissi + 1 scorrevole, parte superiore. Composto da: 2 carrelli BDR101, 2 perni anti-scarrucolamento BDR103, 4 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDR102, 2 stopper BDR104 (dx-sx), 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDR105, 1 rotaia BDR108 da 2000 mm. Realizzato in acciaio Aisi 304.
Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

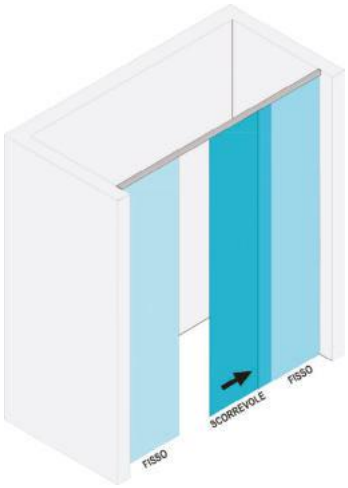

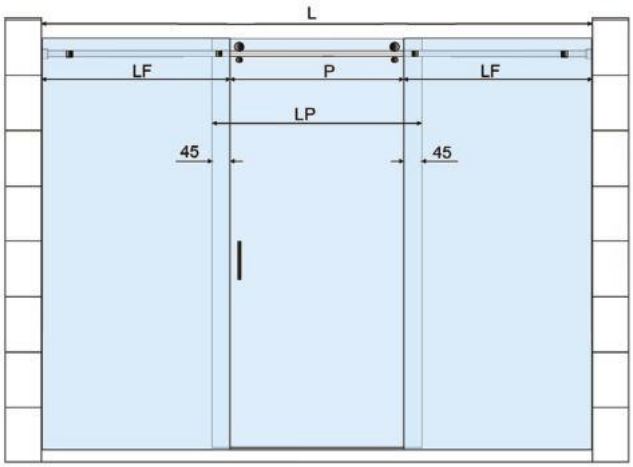

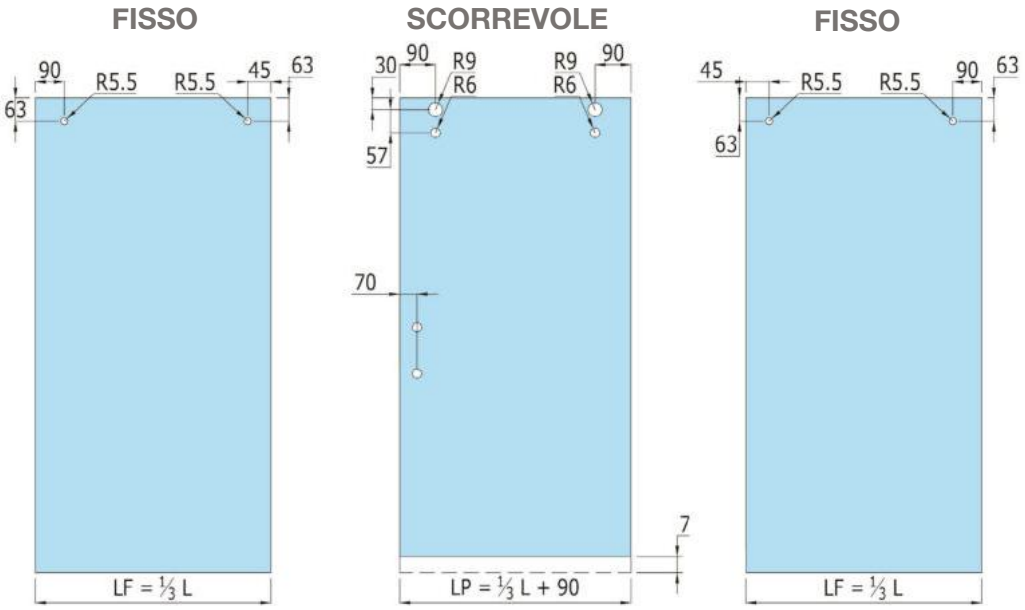

Dimensionamento dei vetri per BDR100KIT5 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza cabina (L) = 1200-2000mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/3 L
Larghezza della porta (LP) = 1/3 L + 90mm
Passaggio (P) = 1/3 L



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDR100KIT5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	2000mm	8 - 10mm	1 pz.
BDR100KIT5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	2000mm	8 - 10mm	1 pz.

AQVA TEKNO

www.glasscom.it



BDR100KIT6

Kit scorrevole box doccia a sezione rettangolare in nicchia 2 fissi + 2 scorrevoli, parte superiore. Composto da: 4 carrelli BDR101, 4 perni anti-scarrucolamento BDR103, 4 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDR102, 4 stopper BDR104 (dx-sx), 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDR105, 1 rotaia BDR108 da 2000 o 3000 mm. Realizzato in acciaio Aisi 304.
Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

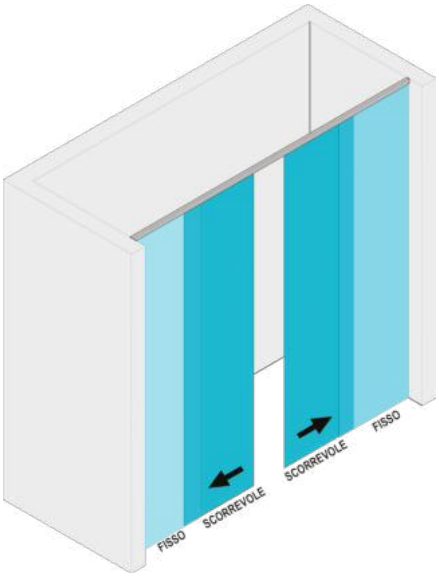

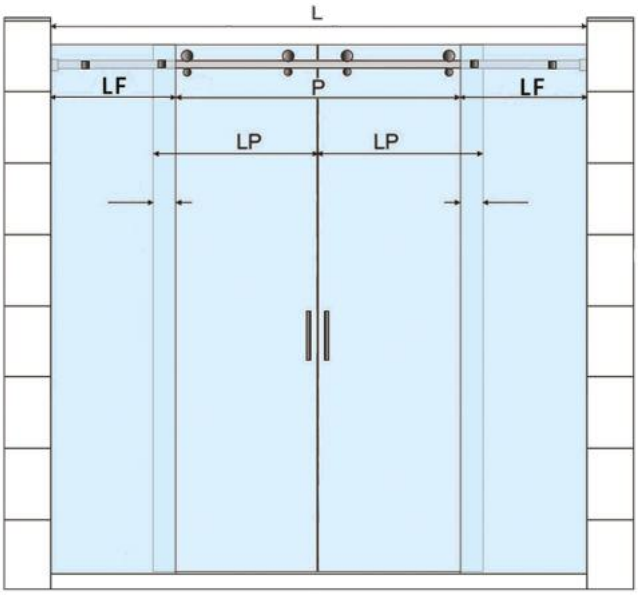

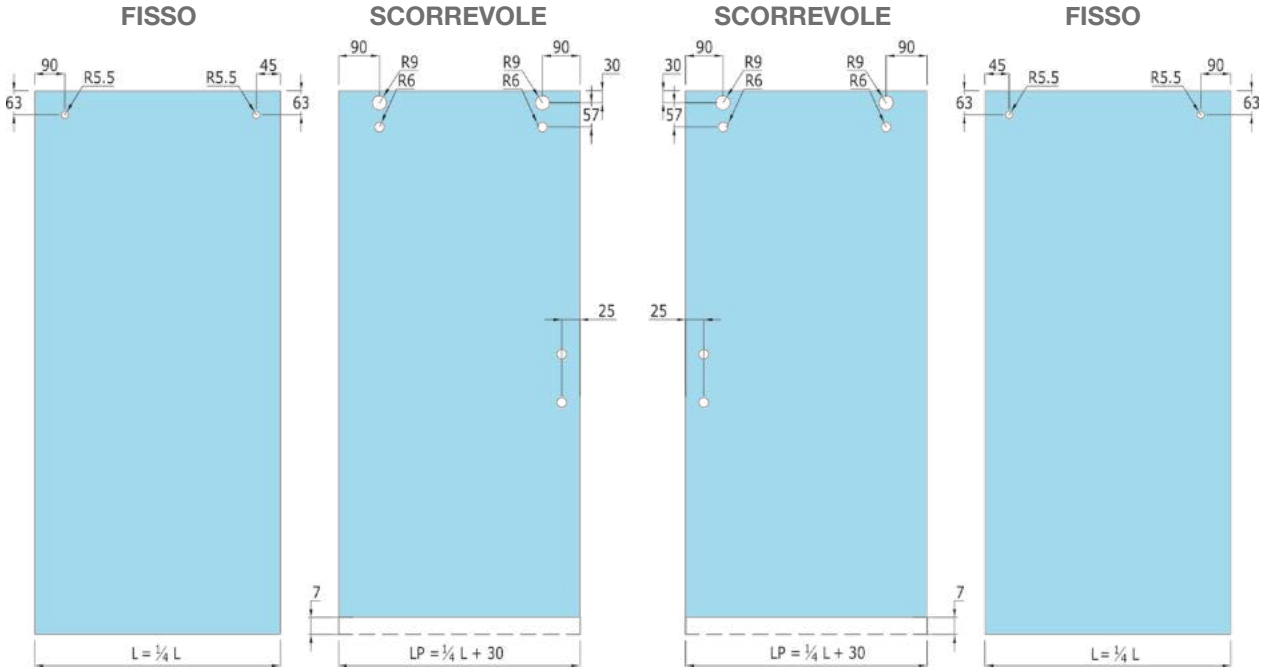

Dimensionamento dei vetri per BDR100KIT6 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza cabina (L) = 2000-3000mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/4 L
Larghezza della porta (LP) = 1/4 L + 30mm
Passaggio (P) = 1/4 L

Mon 3000 45 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDR100KIT6A IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	2000mm	8 - 10mm	1 pz.
BDR100KIT6A IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	2000mm	8 - 10mm	1 pz.
BDR100KIT6B IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	3000mm	8 - 10mm	1 pz.
BDR100KIT6B IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	3000mm	8 - 10mm	1 pz.

www.glasscom.it

BDR101

CARRELLO Ø43 PER BOX DOCCIA A SELEZIONE RETTANGOLARE.

Movimento silenzioso su cuscinetti a sfera con regolazione eccentrica +- 1,5 mm. Applicazione sulla rotaia BDR108. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDR101 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	8 - 10mm	1 pz.
BDR101 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	8 - 10mm	1 pz.

BDR102

ELEMENTO DI FISSAGGIO VETRO FISSO SU BARRA PER BOX DOCCIA A SEZIONE RETTANGOLARE.

Applicazione sulla rotaia BDR108. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





N.B. La foratura del binario, per l'applicazione dell'articolo BDR102, va eseguita con accuratezza, possibilmente mediante un trapano a colonna e normali punte in acciaio HSS a bassa velocità di rotazione, previa precisa bulinatura. Si consiglia di eseguire un pre-foro da 3mm, successivamente il foro passante da 6mm e solo in ultimo il foro da 10 mm (solo sul lato interno del binario) che alloggerà la testa della vite del BDR102.

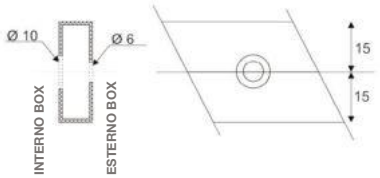

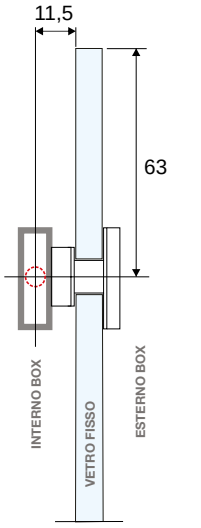

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDR102 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	8 - 10mm	1 pz.
BDR102 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	8 - 10mm	1 pz.

BDR103

PERNO ANTI-SCARRUCOLAMENTO PER CARRELLO BDR101 PER BOX DOCCIA A SEZIONE RETTANGOLARE.

Regolazione eccentrica +- 1,5mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDR103 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	8 - 10mm	1 pz.
BDR103 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	8 - 10mm	1 pz.

BDR104DX

STOPPER DESTRO CON GOMMINO PER BOX DOCCIA A SEZIONE RETTANGOLARE.

Applicazione sulla rotaia BDR108 ed azione sul carrello BDR101. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDR104DX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido		1 pz.
BDR104DX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato		1 pz.

BDR104SX

STOPPER SINISTRO CON GOMMINO PER BOX DOCCIA A SEZIONE RETTANGOLARE.

Applicazione sulla rotaia BDR108 ed azione sul carrello BDR101. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDR104SX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido		1 pz.
BDR104SX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato		1 pz.

BDR105

TERMINALE DI FISSAGGIO A MURO PER ROTAIA BDR108 PER BOX DOCCIA A SEZIONE RETTANGOLARE.

Facile montaggio grazie all'elemento interno asolato per maggiore precisione. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDR105 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido		1 pz.
BDR105 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato		1 pz.

BDR106

BORCHIA DI FISSAGGIO A VETRO PER BOX DOCCIA A SEZIONE RETTANGOLARE CON SPALLA IN VETRO.

Da utilizzarsi in abbinamento al terminale BDR105 nei casi in cui il fissaggio della rotaia va effettuato su spalla in vetro.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.







Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDR106 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	8 - 10mm	1 pz.
BDR106 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	8 - 10mm	1 pz.

BDR108

ROTAIA 30x10mm PER BOX DOCCIA A SEZIONE RETTANGOLARE.

Lunghezza delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Su richiesta possibilità di taglio a misura. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.





6000 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Confezione
BDR108 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	30 x 10mm	1 mt.
BDR108 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato		1 mt.

BDR109

RACCORDO ANGOLARE 90° PER ROTAIA BDR108 PER BOX DOCCIA A SEZIONE RETTANGOLARE. Facile montaggio con doppio grano di serraggio. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





Mon 1 Pz 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Confezione
BDR109 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	30.5 x 10.5mm	1 pz.
BDR109 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato		1 pz.



AQVA EASY

www.glasscom.it



SISTEMA TECNICO A VISTA A SEZIONE TONDA IN ACCIAIO.

- **LEGGERO**
- **SILENZIOSO**
- **ELEGANTE**

www.glasscom.it

AQVA EASY

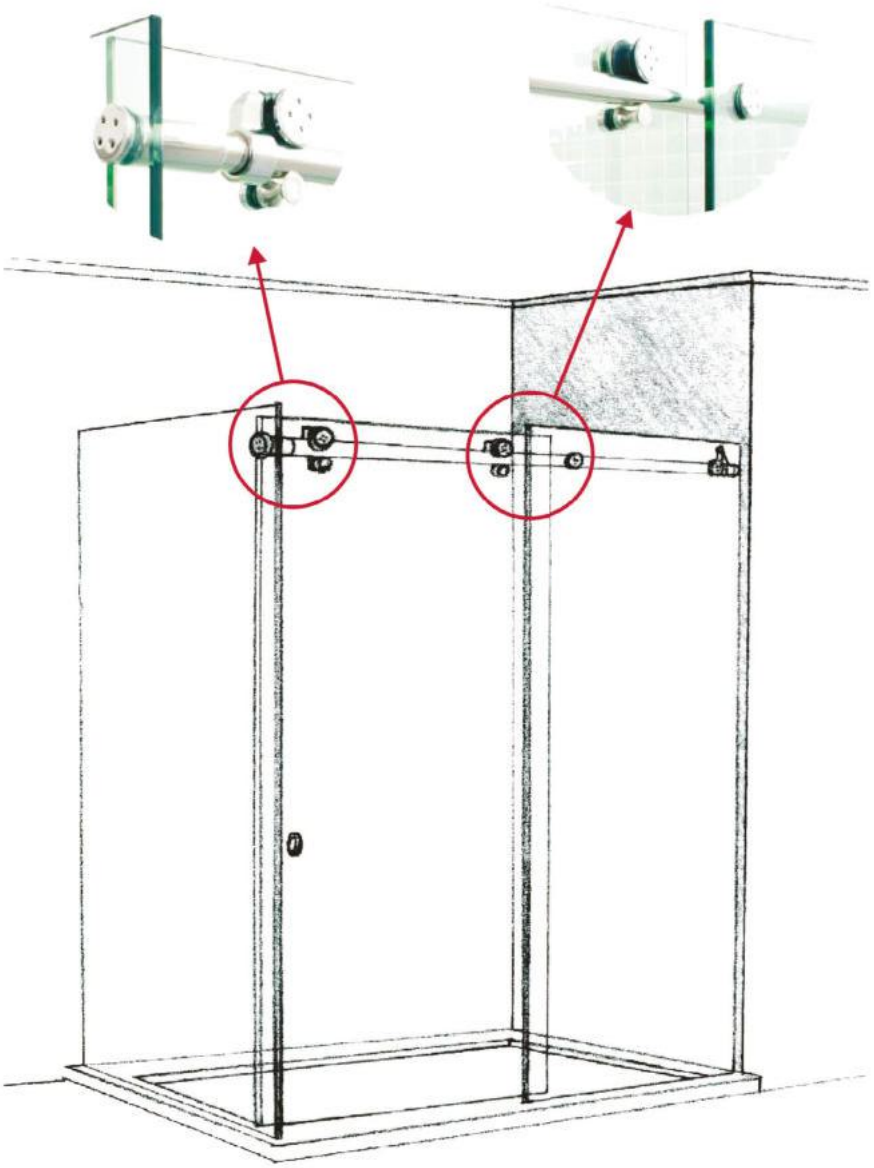

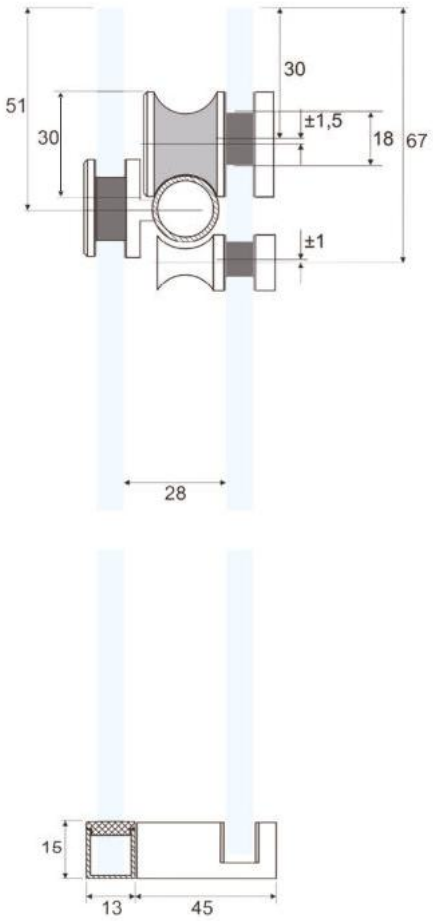

AQVA EASY

Sistema scorrevole a sezione tonda per la realizzazione di box doccia su misura. Composto da doppi carrelli silenziosi ø30 e sistema anti-sgancio. Di concezione molto versatile grazie agli accessori e componenti in dotazione con binari scorrevoli ø19 mm da 1000 e 1800mm. Optional a scelta quattro differenti sistemi di finitura a pavimento: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST e AQVADAM.
Realizzato completamente in acciaio inox Aisi 304.

Consigliamo per la pulizia finale l'utilizzo dell'AQVA CLEAN, spray professionale brillantante ad alta azione detergente profonda e veloce che non lascia aloni, infine, il trattamento anti calcare per vetro e piastrelle AQVA PRO, che consente di avere un box doccia sempre pulito. Il prodotto ad elevata tecnologia di nano molecole che riduce la formazione del calcare e quindi dell'invecchiamento.



Mon 1800 40 Kg 1 Pz

AQVA EASY

www.glasscom.it



BDT150KIT1

Kit scorrevole box doccia a sezione tonda in nicchia 1 fisso + 1 scorrevole.

Composto da: 2 carrelli BDT151, 2 perni anti-scarrucolamento BDT153, 2 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDT152, 2 stopper BDT154 (dx-sx), 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDT155, 1 rotaia BDT158 da 1000 o 1800 mm. Realizzato in acciaio Aisi 304.

Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

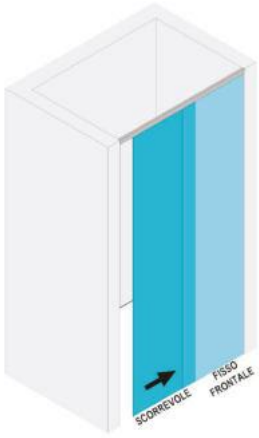

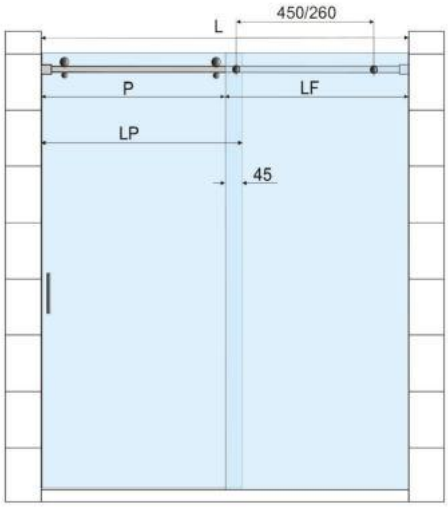

ATTENZIONE! ROTAIA PREFORATA

SCORREVOLE

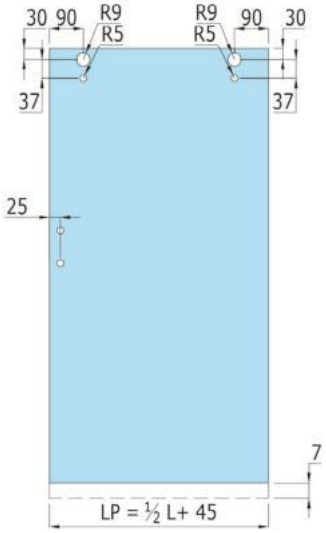

FISSO FRONTALE

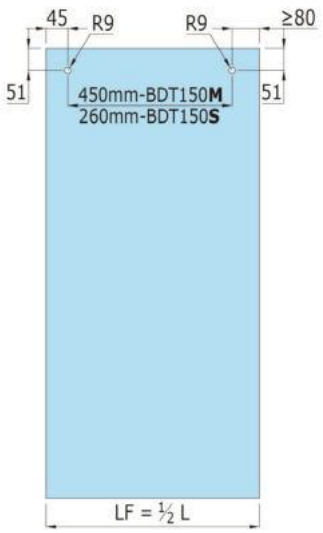

Dimensionamento dei vetri per BDT150KIT1 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza cabina (L) = con kit misura <<M>> 1200-1800mm, con kit <<S>> 1000mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/2 L
Larghezza della porta (LP) = 1/2 L + 45mm
Passaggio (P) = 1/2 L - 45mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT150MKIT1 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	1800mm	6 - 8mm	1 pz.
BDT150MKIT1 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	1800mm	6 - 8mm	1 pz.
BDT150SKIT1 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	1000mm	6 - 8mm	1 pz.
BDT150SKIT1 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	1000mm	6 - 8mm	1 pz.

AQVA EASY

www.glasscom.it



www.glasscom.it

BDT150KIT2

Kit scorrevole box doccia a sezione tonda in nicchia 1 fisso + 1 scorrevole con spalla. Composto da: 2 carrelli BDT151, 2 perni anti-scarrucolamento BDT153, 2 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDT152, 2 stopper BDT154 (dx-sx), 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDT155, 1 terminale a vetro BDT156, 1 rotaia BDT158 da 1000 o 1800 mm. Realizzato in acciaio Aisi 304.

Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

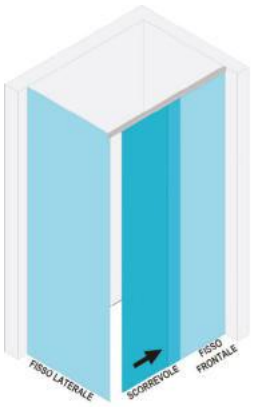

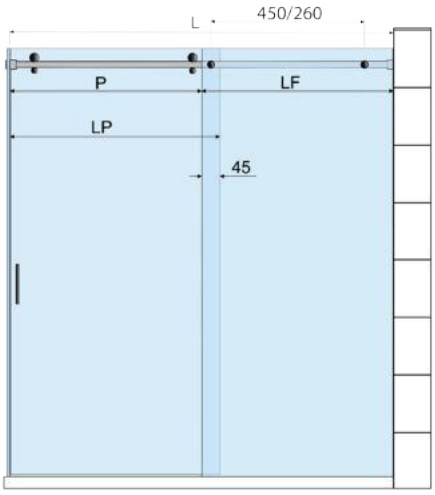

ATTENZIONE! ROTAIA PREFORATA

FISSO LATERALE **SCORREVOLE** **FISSO FRONTALE**

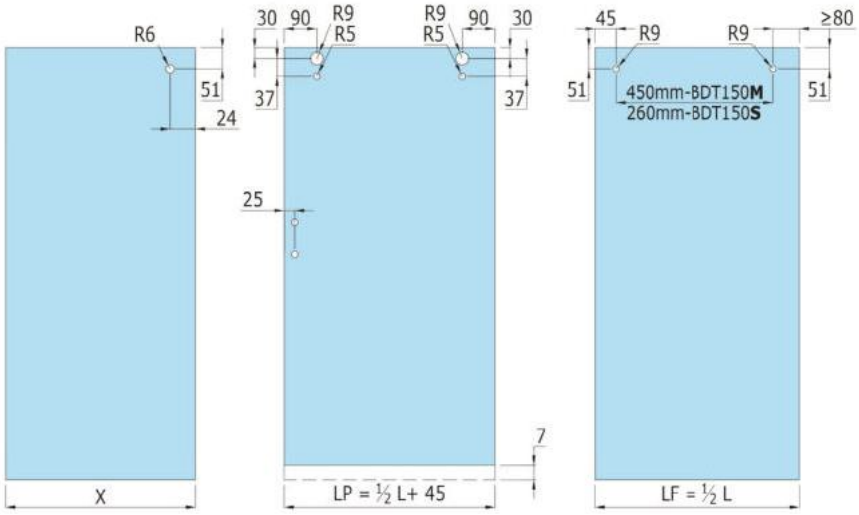

Dimensionamento dei vetri per BDT150KIT2 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza cabina (L) = con kit misura <<M>> 1200-1800mm, con kit <<S>> 1000mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/2 L
Larghezza della porta (LP) = 1/2 L + 45mm
Passaggio (P) = 1/2 L - 45mm

Mon 1800 40 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT150MKIT2 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	1800mm	6 - 8mm	1 pz.
BDT150MKIT2 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	1800mm	6 - 8mm	1 pz.
BDT150SKIT2 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	1000mm	6 - 8mm	1 pz.
BDT150SKIT2 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	1000mm	6 - 8mm	1 pz.

AQVA EASY

www.glasscom.it



BDT150KIT3

Kit scorrevole box doccia a sezione tonda in nicchia 1 fisso + 1 scorrevole con doppia spalla, parte superiore. Composto da: 2 carrelli BDT151, 2 perni anti-scarrucolamento BDT153, 2 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDT152, 2 stopper BDT154 (dx-sx), 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDT155, 2 terminale a vetro BDT156, 1 rotaia BDT158 da 1000 o 1800 mm. Realizzato in acciaio Aisi 304.

Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

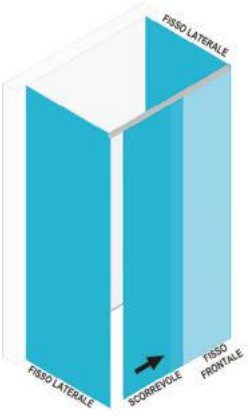

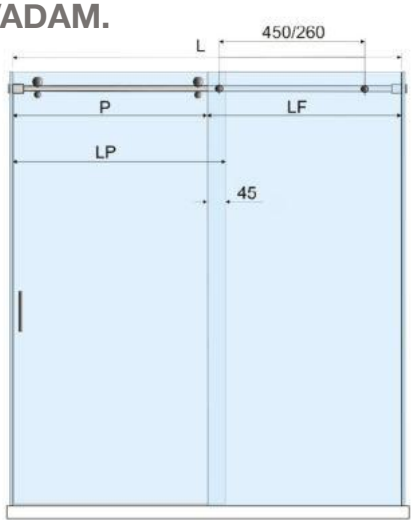

ATTENZIONE! ROTAIA PREFORATA

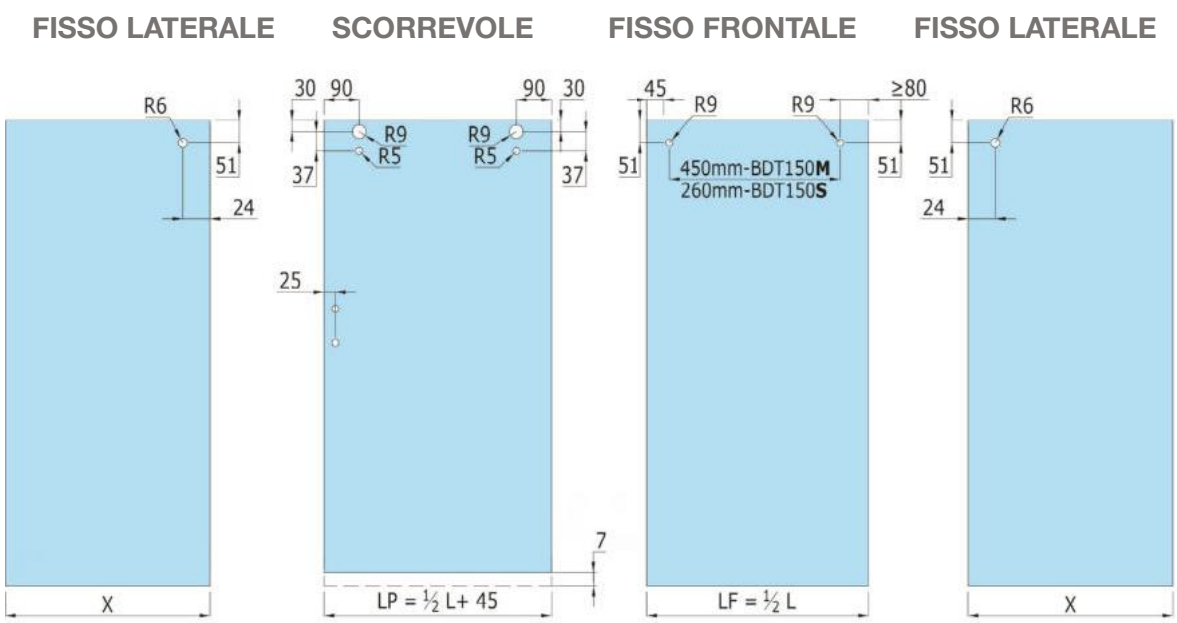

Dimensionamento dei vetri per BDR150KIT3 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza cabina (L) = con kit misura <<M>> 1200-1800mm, con kit <<S>> 1000mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/2 L
Larghezza della porta (LP) = 1/2 L + 45mm
Passaggio (P) = 1/2 L - 45mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT150MKIT3 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	1800mm	6 - 8mm	1 pz.
BDT150MKIT3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	1800mm	6 - 8mm	1 pz.
BDT150SKIT3 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	1000mm	6 - 8mm	1 pz.
BDT150SKIT3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	1000mm	6 - 8mm	1 pz.

AQVA EASY

www.glasscom.it



BDT150KIT4

Kit scorrevole box doccia a sezione tonda 2 fissi + 2 scorrevoli, ad angolo variabile, parte superiore. Composto da: 4 carrelli BDT151, 4 perni anti-scarrucolamento BDT153, 4 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDT152, 4 stopper BDT154 (dx-sx), 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDT155, 1 raccordo regolabile BDT159, 2 rotaie BDT158S da 1000 mm. Realizzato in acciaio Aisi 304.

Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

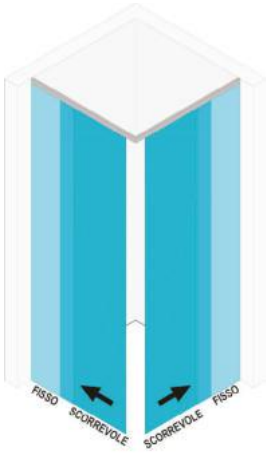

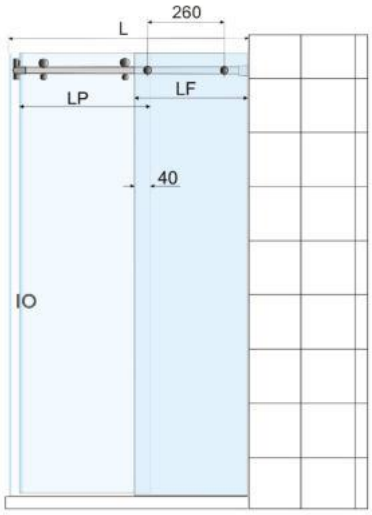

ATTENZIONE! ROTAIA PREFORATA

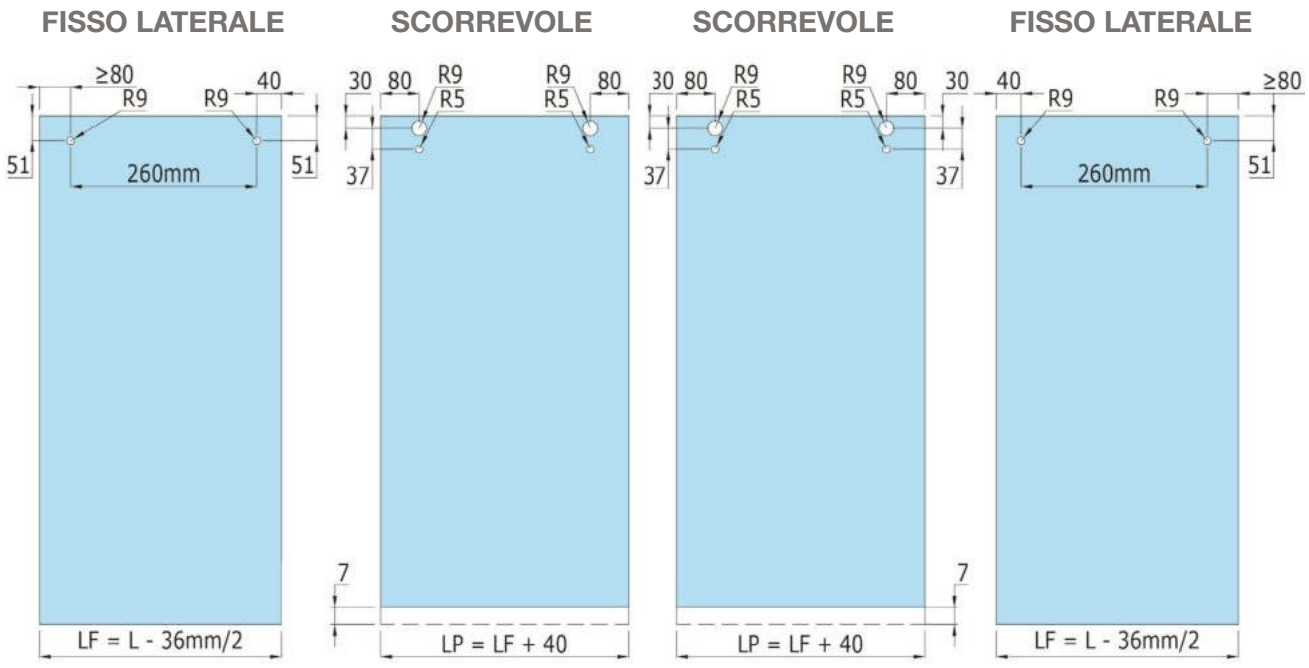

Dimensionamento dei vetri per BDT150KIT4 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza cabina (L) = 800-1000mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = L - 36mm/2
Larghezza della porta (LP) = LF + 40mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT150MKIT4 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	1000 x 1000mm	6 - 8mm	1 pz.
BDT150MKIT4 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	1000 x 1000mm	6 - 8mm	1 pz.

AQVA EASY

www.glasscom.it



www.glasscom.it

BDT150KIT5

Kit scorrevole box doccia a sezione tonda in nicchia 1 fisso + 2 scorrevoli.

Composto da: 2 carrelli BDT151, 2 perni anti-scarrucolamento BDT153, 4 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDT152, 2 stopper BDT154 (dx-sx), 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDT155, 1 rotaia BDT158 da 1800 mm *NON FORATA*. Realizzato in acciaio Aisi 304.

Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

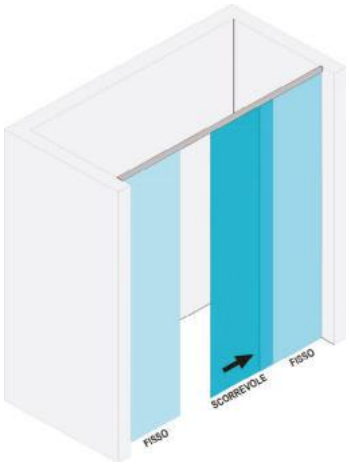

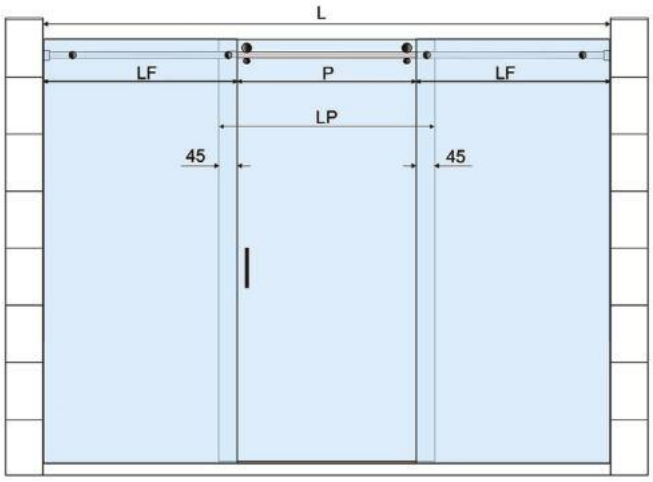

ATTENZIONE! ROTAIA NON FORATA

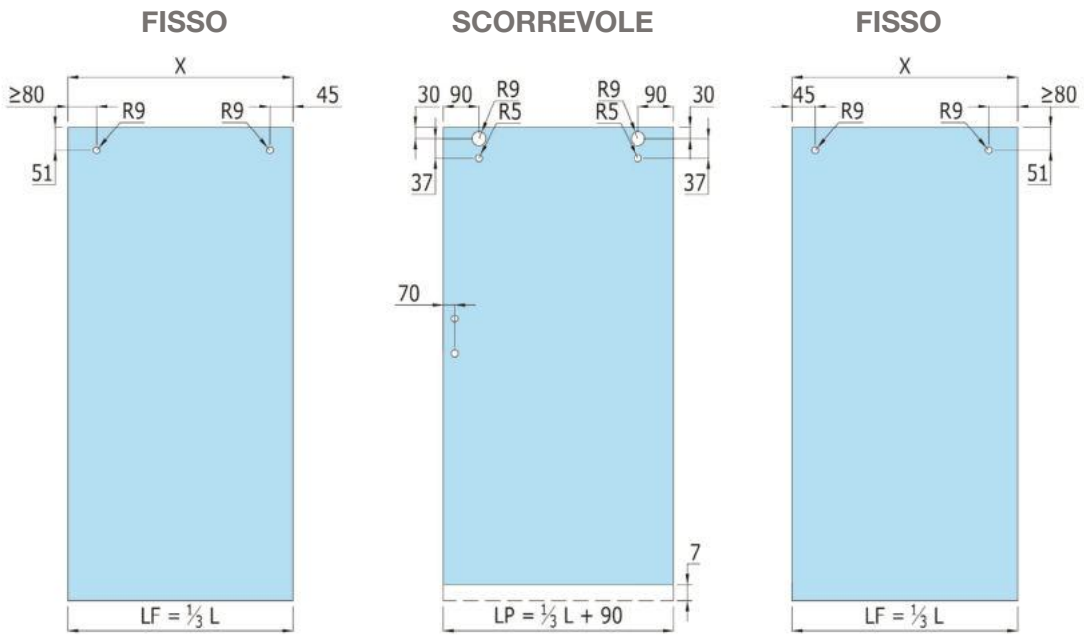

Dimensionamento dei vetri per BDT150KIT5 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L) = 1800mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/3 L
Larghezza della porta (LP) = 1/3 L + 90mm
Passaggio (P) = 1/3 L



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT150KIT5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	1800mm	6 - 8 mm	1 pz.
BDT150KIT5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	1800mm	6 - 8 mm	1 pz.

BDT151

CARRELLO Ø30 PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA.

Movimento silenzioso su cuscinetti a sfera con regolazione eccentrica +-1,5 mm. Applicazione sulla rotaia BDT158.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



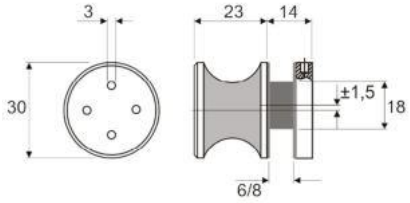

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDT151 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	6 - 8mm	1 pz.
BDT151 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	6 - 8mm	1 pz.

BDT152

ELEMENTO DI FISSAGGIO VETRO FISSO SU BARRA PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA.

Applicazione sulla rotaia BDR158. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



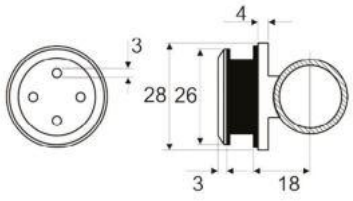

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDT152 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	6-8 mm	1 pz.
BDT152 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	6-8mm	1 pz.

BDT153

PERNO ANTI-SCARRUCOLAMENTO PER CARRELLO BDT151 PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA.

Regolazione eccentrica +-1mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDT153 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	6-8mm	1 pz.
BDt153 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	6-8mm	1 pz.

BDT154

STOPPER DX O SX PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA.

Applicazione sulla rotaia BDT158 ed azione sul carrello BDT151.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Confezione
BDT154DX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	46 x 21mm	1 pz.
BDT154DX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	46 x 21mm	1 pz.
BDT154SX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	46 x 21mm	1 pz.
BDT154SX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	46 x 21mm	1 pz.

BDT155

TERMINALE FISSAGGIO A MURO PER ROTAIA DBT158 PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA.

Innesto rapido con grani di serraggio. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.







1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Confezione
BDT155 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	45 x 25mm	1 pz.
BDT155 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	45 x 25mm	1 pz.

BDT156

BORCHIA DI FISSAGGIO A VETRO PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA CON SPALLA IN VETRO.

Da utilizzarsi in abbinamento al terminale BDT155 nei casi in cui il fissaggio della rotaia va effettuato su spalla in vetro.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Confezione
BDT156 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	25 x 25mm	1 pz.
BDT156 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	25 x 25mm	1 pz.

www.glasscom.it

BDT158

ROTAIA PREFORATA Ø19 PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA.
Lunghezza delle barre 1000 e 1800mm. Disponibili, a richiesta, maggiori lunghezze con e senza fori.
Realizzata in acciaio inox Aisi 304.









1800 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT158M IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	1800 mm		1 pz.
BDT158M IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	1800 mm		1 pz.
BDT158S IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	1000 mm		1 pz.
BDT158S IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	1000 mm		1 pz.

BDT159

RACCORDO ANGOLARE REGOLABILE PER ROTAIA BDT158 PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA.
Facile montaggio a pressione. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT159 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	60 x 60 x 19mm		1 pz.
BDT159 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	60 x 60 x 19mm		1 pz.



AQVA LIGHT

www.glasscom.it



SISTEMA TECNICO A VISTA A SEZIONE TONDA IN OTTONE.

- **MINIMALE**
- **ESSENZIALE**
- **PURO**

AQVA LIGHT

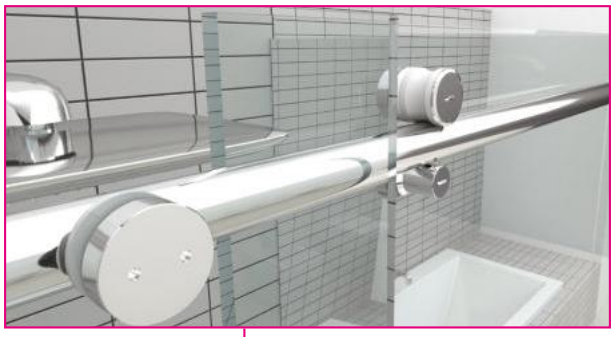



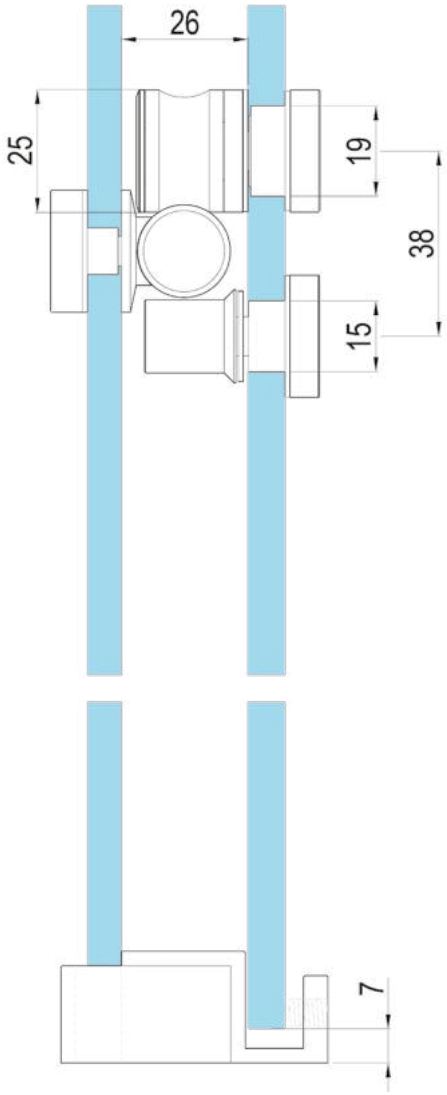

AQVA LIGHT

Sistema scorrevole a sezione tonda per la realizzazione di box doccia su misura. Composto da doppi carrelli silenziosi ø25 e sistema anti-sgancio. Di concezione molto versatile grazie agli accessori e componenti in dotazione con binari scorrevoli ø19 mm da 1000 e 2000mm. Optional a scelta quattro differenti sistemi di finitura a pavimento: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST e AQVADAM. Realizzato in ottone e acciaio inox Aisi 304.

Consigliato per la pulizia finale l'utilizzo dell' AQVA CLEAN, spray professionale brillantante ad alta azione detergente profonda e veloce che non lascia aloni. L' AQVA PRO è il trattamento anti calcare per vetro che consente di avere un box doccia sempre pulito. Il prodotto ad elevata tecnologia di Nano molecole permette la riduzione della pulizia del calcare del box doccia e quindi dell'invecchiamento.



Mon 2000 40 Kg 1 Pz

AQVA LIGHT

www.glasscom.it



BDT170KIT1

Kit scorrevole box doccia a sezione tonda in nicchia 1 fisso + 1 scorrevole. Composto da: 2 carrelli BDT171, 2 perni anti-scarrucolamento BDT173, 2 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDT172, 1 stopper BDT174, 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDT175, 1 rotaia BDT178 da 1000 o 2000 mm. Realizzato in ottone e acciaio inox Aisi 304.
Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

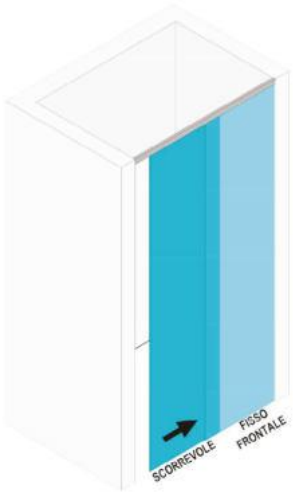

N.B. Quando il Fisso è più grande dell'Anta Scorrevole, va aggiunto all'ordine un **BDT174**

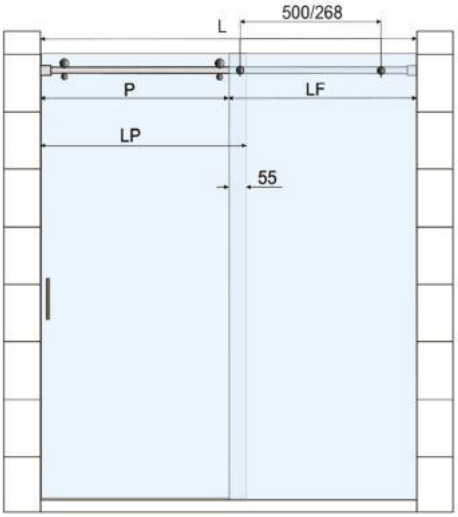

ATTENZIONE! ROTAIA PREFORATA

SCORREVOLE

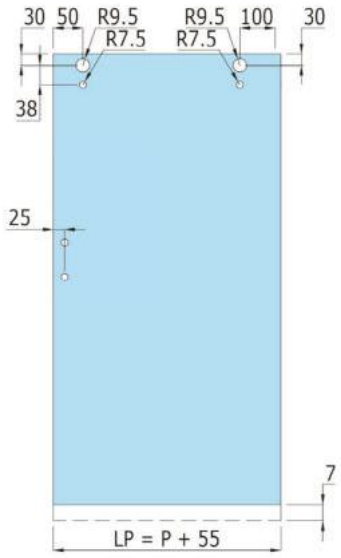

FISSO FRONTALE

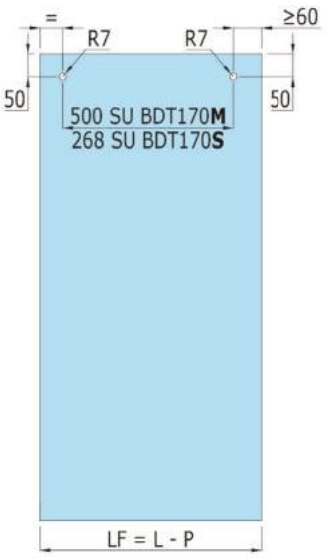

Dimensionamento dei vetri per BDT170KIT1 medium e small, calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L) = con kit misura <<M>> 1200-1800mm, con kit <<S>> 900mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = L - P
Larghezza della porta (LP) = P + 55mm
Passaggio (P) = L/2 - 55mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT170MKIT1 CR	Ottone	Cromo lucido	2000mm	8mm	1 pz.
BDT170SKIT1 CR	Ottone	Cromo lucido	1000mm	8mm	1 pz.

AQVA LIGHT

www.glasscom.it



www.glasscom.it

BDT170KIT2

Kit scorrevole box doccia a sezione tonda in nicchia 1 fisso + 1 scorrevole, con spalla. Composto da: 2 carrelli BDT171, 2 perni anti-scarrucolamento BDT173, 2 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDT172, 1 stopper BDT174, 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDT175, 1 terminale a vetro BDT176, 1 rotaia BDT178 da 1000 o 2000 mm. Realizzato in ottone e acciaio inox Aisi 304.

Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

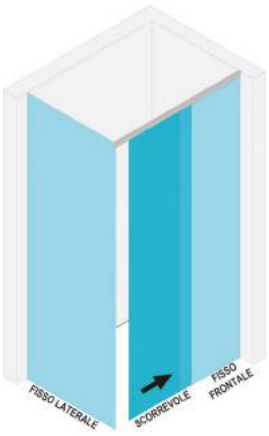

N.B. Quando il Fisso è più grande dell'Anta Scorrevole, va aggiunto all'ordine un **BDT174**

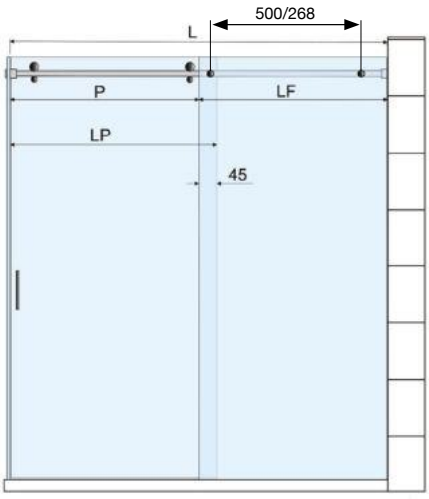

ATTENZIONE! ROTAIA PREFORATA

FISSO LATERALE **SCORREVOLE** **FISSO FRONTALE**

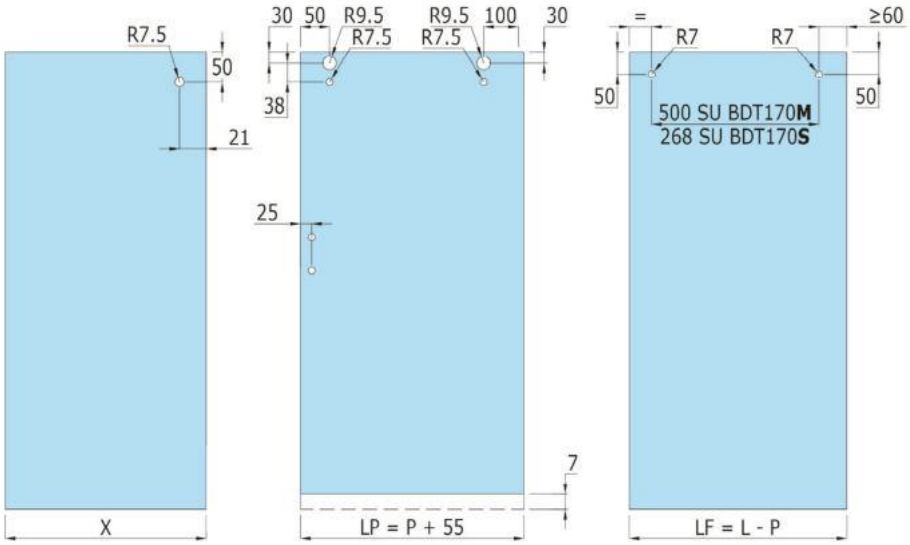

Dimensionamento dei vetri per BDT170KIT2 medium e small, calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L) = con kit misura <<M>> 1200-1800mm, con kit <<S>> 900mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = L - P
Larghezza della porta (LP) = P + 55mm
Passaggio (P) = L/2 - 55mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT170MKIT2 CR	Ottone	Cromo lucido	2000 mm	8 mm	1 pz.
BDT170SKIT2 CR	Ottone	Cromo lucido	1000 mm	8 mm	1 pz.

AQVA LIGHT

www.glasscom.it



BDT170KIT3

Kit scorrevole box doccia a sezione tonda in nicchia 1 fisso + 1 scorrevole, con doppia spalla. Composto da: 2 carrelli BDT171, 2 perni anti-scarrucolamento BDT173, 2 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDT172, 1 stopper BDT174, 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDT175, 2 terminali a vetro BDT176, 1 rotaia BDT178 da 1000 o 2000 mm. Realizzato in ottone e acciaio inox Aisi 304.

Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

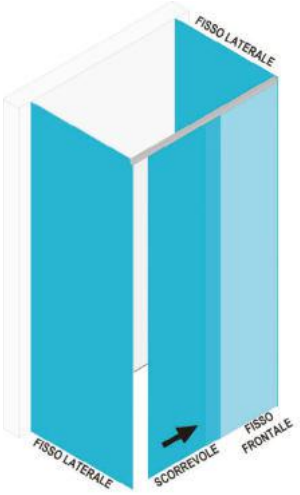

N.B. Quando il Fisso è più grande dell'Anta Scorrevole, va aggiunto all'ordine un **BDT174**

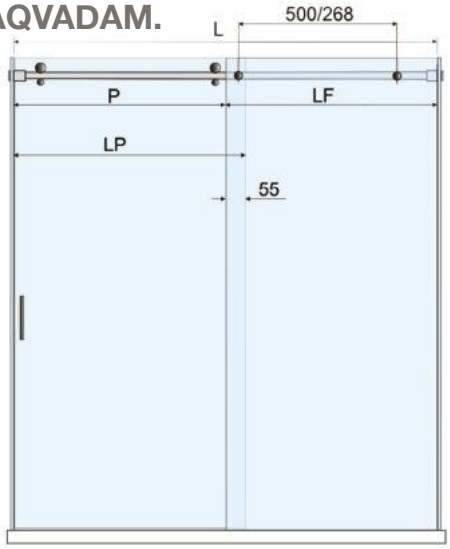

ATTENZIONE! ROTAIA PREFORATA

FISSO LATERALE SCORREVOLE FISSO FRONTALE FISSO LATERALE

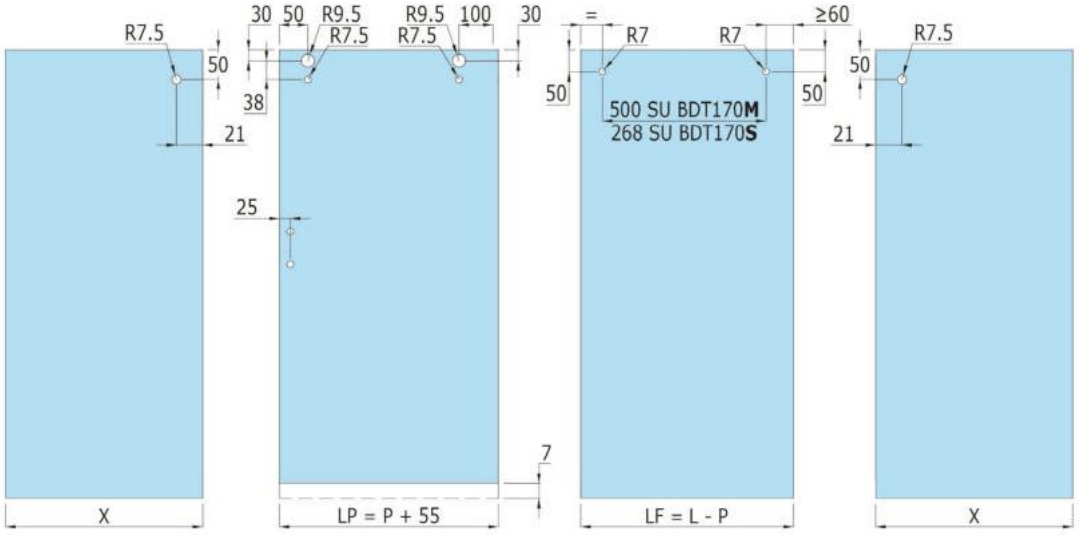

Dimensionamento dei vetri per BDT170KIT3 medium e small, calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L) = con kit misura <<M>> 1200-1800mm, con kit <<S>> 900mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = L - P
Larghezza della porta (LP) = P + 55mm
Passaggio (P) = L/2 - 55mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT170MKIT3 CR	Ottone	Cromo lucido	2000mm	8mm	1 pz.
BDT170SKIT3 CR	Ottone	Cromo lucido	1000mm	8mm	1 pz.

AQVA LIGHT

www.glasscom.it



BDT170KIT4

Kit scorrevole box doccia a sezione tonda 2 fissi + 2 scorrevoli, ad angolo variabile. Composto da: 4 carrelli BDT171, 4 perni anti-scarrucolamento BDT173, 4 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDT172, 2 stopper BDT174, 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDT175, 1 raccordo regolabile BDT179, 2 rotaie BDT178S da 1000 mm. Realizzato in ottone ad acciaio inox Aisi 304.

Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

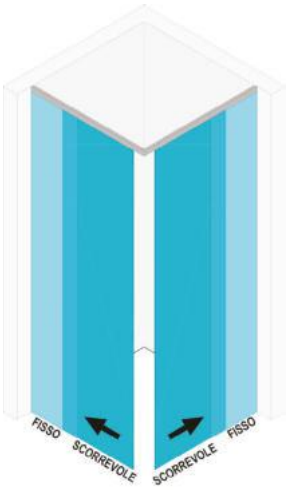

N.B. Quando il Fisso è più grande dell'Anta Scorrevole, vanno aggiunti all'ordine N°2 **BDT174**

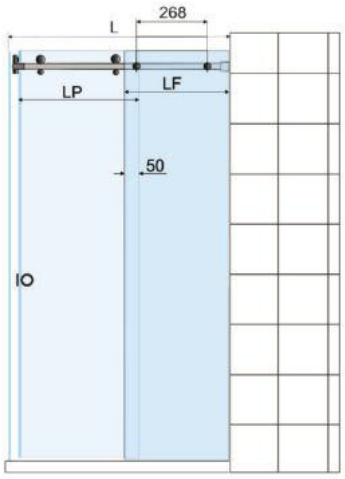

ATTENZIONE! ROTAIA PREFORATA

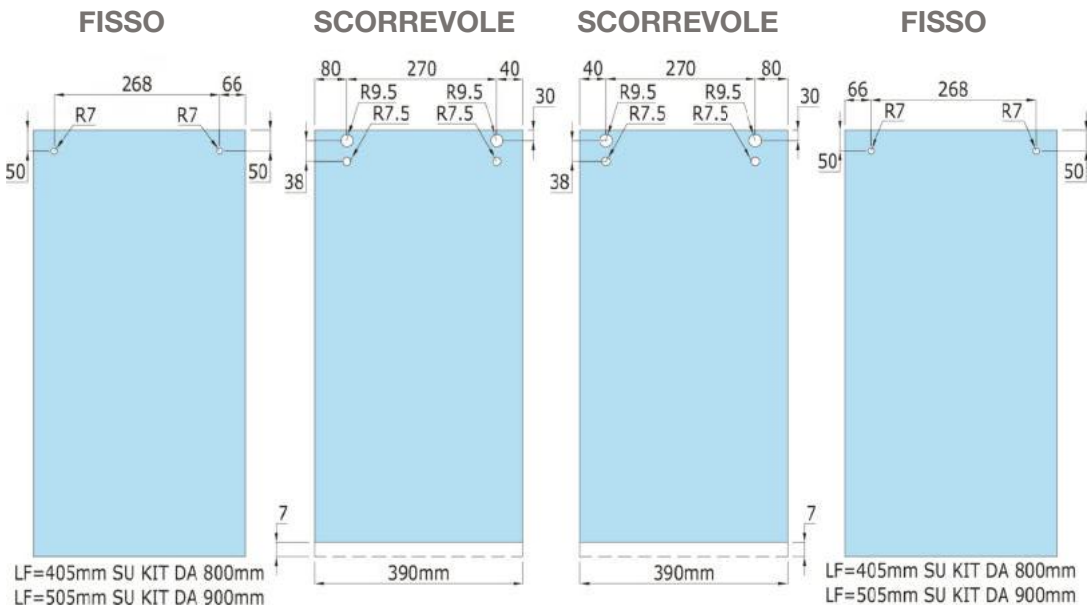

Dimensionamento dei vetri per BDT170KIT4 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza cabina (L) = 800 - 900mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 405mm (box da 800) - 505mm (box da 900)
Larghezza della porta (LP) = 390mm
Passaggio (P) = 400 mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT170KIT4 CR	Ottone	Cromo lucido	1000 x 1000mm	8mm	1 pz.

AQVA LIGHT

www.glasscom.it



www.glasscom.it

BDT170KIT5

Kit scorrevole box doccia a sezione tonda in nicchia 1 fisso + 2 scorrevoli.

Composto da: 2 carrelli BDT171, 2 perni anti-scarrucolamento BDT173, 4 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDT172, 1 stopper BDT174, 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDT175, 1 rotaia BDT178M da 2000 mm *NON FORATA*. Realizzato in ottone e acciaio inox Aisi 304.

Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

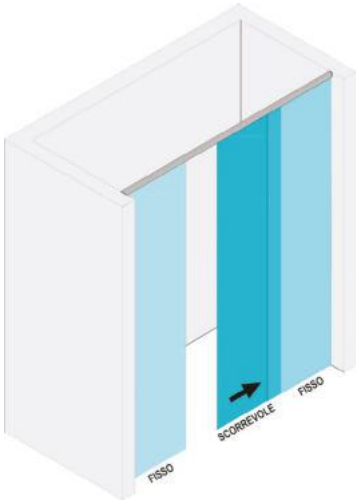

N.B. Quando il Fisso è più grande dell'Anta Scorrevole, va aggiunto all'ordine un **BDT174**

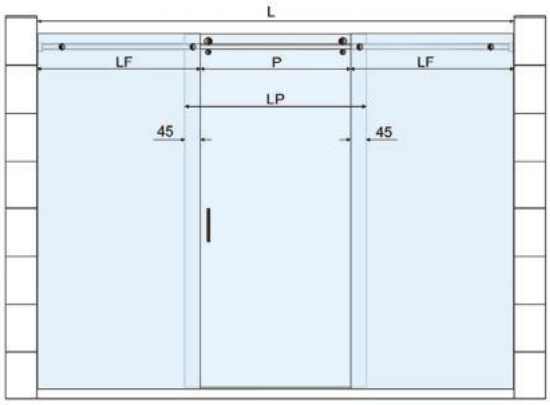

ATTENZIONE! ROTAIA NON FORATA

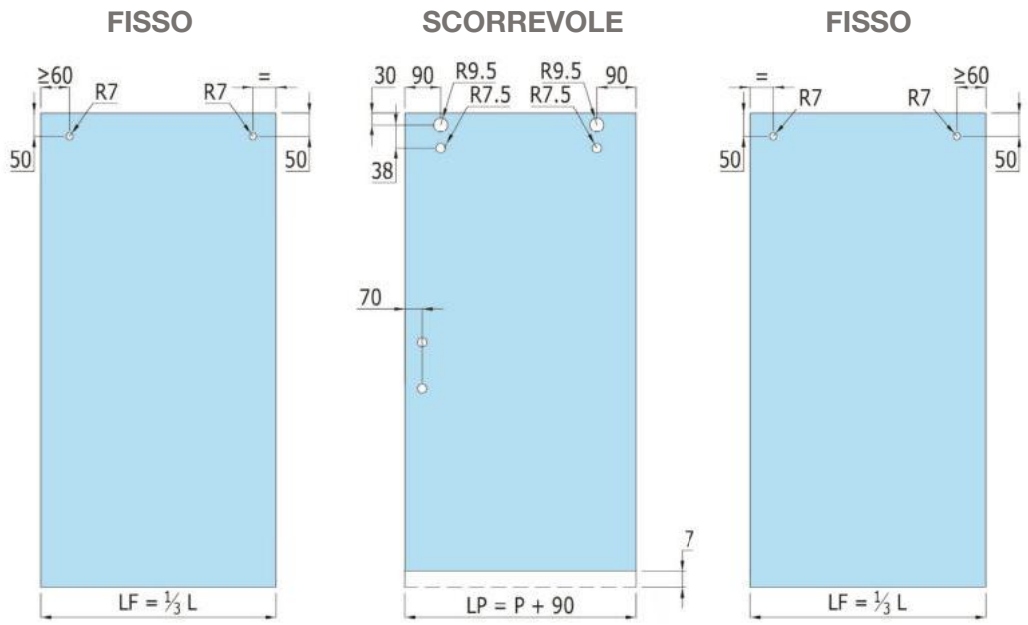

Dimensionamento dei vetri per BDT170KIT5 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L) = 2000mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/3 L
Larghezza della porta (LP) = P + 90mm
Passaggio (P) = L/3



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT170KIT5 CR	Ottone	Cromo lucido	2000mm	8mm	1 pz.

AQVA LIGHT

www.glasscom.it



BDT170KIT6

Kit scorrevole box doccia a sezione tonda in nicchia 2 fissi + 2 scorrevoli.

Composto da: 4 carrelli BDT171, 4 perni anti-scarrucolamento BDT173, 4 borchie di fissaggio vetro fisso su barra BDT172, 2 stopper BDT174, 2 terminali di fissaggio a muro per rotaia BDT175, 1 rotaia BDT178 da 2500 mm ***NON FORATA***. Realizzato in ottone e acciaio inox Aisi 304.
Da ordinare a parte il kit di finitura inferiore tra i modelli: AQVASTOP, AQVABLOCK, AQVAFAST, AQVADAM.

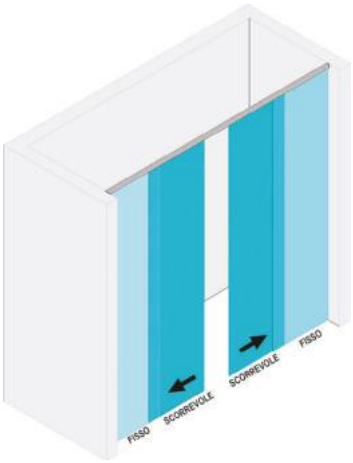

N.B. Quando il Fisso è più grande dell'Anta Scorrevole, vanno aggiunti all'ordine N°2 **BDT174**

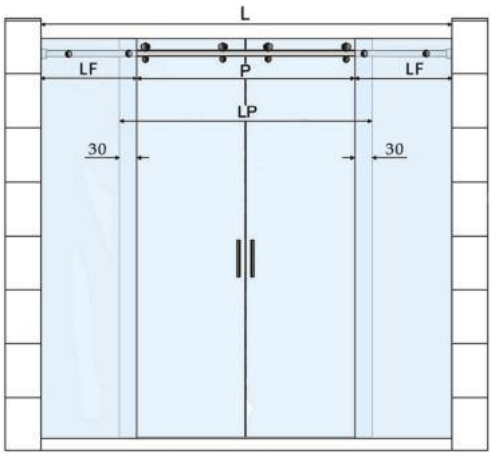

ATTENZIONE! ROTAIA NON FORATA

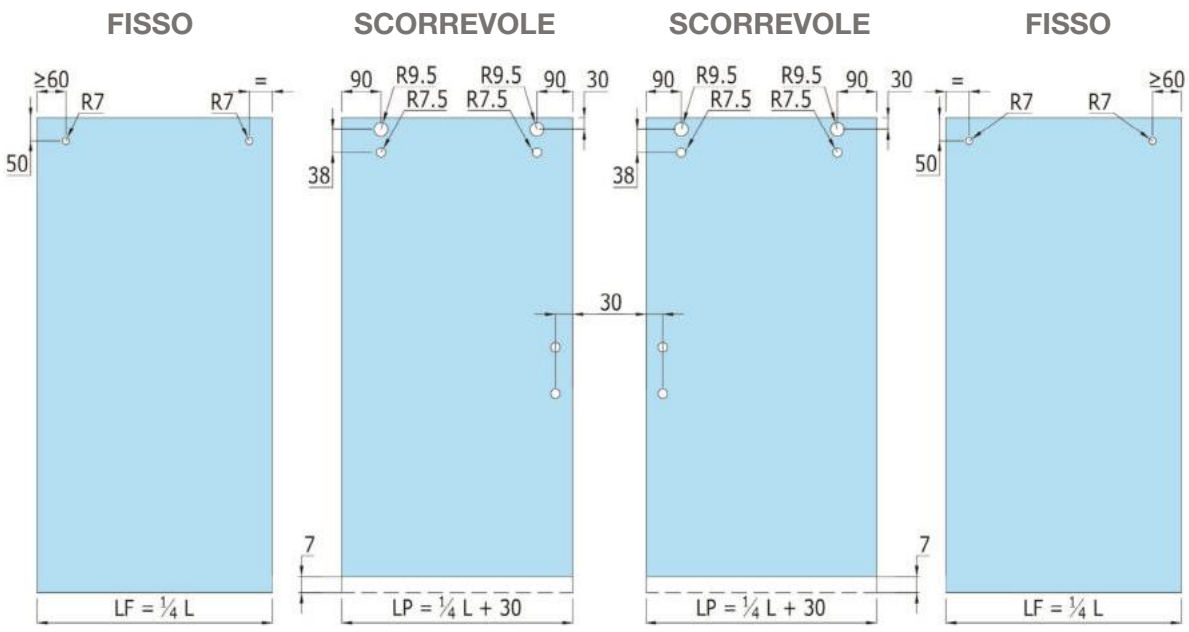

Dimensionamento dei vetri per BDT170KIT6 calcolato per vetri spessore 8mm:

Larghezza del vano (L) = 2500mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = 1/4 L
Larghezza della porta (LP) = 1/4 L + 30mm
Passaggio (P) = 1/2 L



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT170KIT6 CR	Ottone	Cromo lucido	2500mm	8mm	1 pz.

BDT171

CARRELLO Ø25 PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA.

Movimento silenzioso su cuscinetti a sfera con regolazione eccentrica +- 2 mm. Applicazione sulla rotaia BDT178.
Realizzato in ottone.



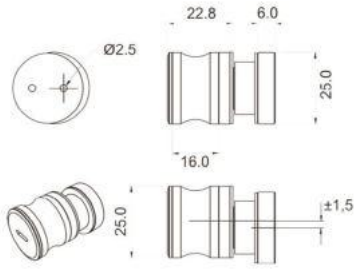

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDT171 CR	Ottone	Cromo lucido	8mm	1 pz.

BDT172

ELEMENTO DI FISSAGGIO VETRO FISSO SU BARRA PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA.

Applicazione sulla rotaia BDR178. Realizzato in ottone.





Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDT172 CR	Ottone	Cromo lucido	8 mm	1 pz.

BDT173

PERNO ANTI-SCARRUCOLAMENTO PER CARRELLO BDT171 PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA.

Regolazione eccentrica +- 2mm . Realizzato in ottone.



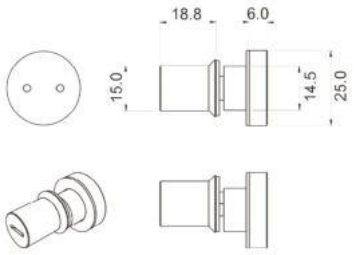

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDT173 CR	Ottone	Cromo lucido	8mm	1 pz.

BDT174

STOPPER REVERSIBILE CON GOMMINO PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA.

Applicazione sulla rotaia BDT178. Realizzato in ottone.



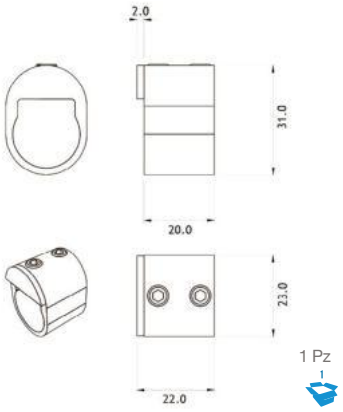

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDT174 CR	Ottone	Cromo lucido		1 pz.

BDT175

TERMINALE DI FISSAGGIO A MURO PER ROTAIA BDT178.

Innesto rapido con grani di serraggio. Realizzato in ottone.



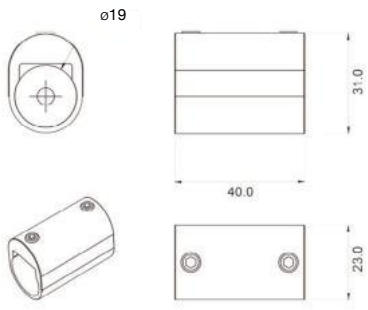

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDT175 CR	Ottone	Cromo lucido		1 pz.

BDT176

BORCHIA DI FISSAGGIO A VETRO PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA CON SPALLA IN VETRO.

Da utilizzarsi in abbinamento al terminale BDT175 nei casi in cui il fissaggio della rotaia va effettuato su spalla in vetro.
Realizzato in ottone.





Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
BDT176 CR	Ottone	Cromo lucido	8mm	1 pz.

BDT178

ROTAIA PREFORATA Ø19 PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA.
Lunghezza delle barre 1000 e 2000mm. Disponibili, a richiesta, maggiori dimensioni con e senza fori.
Realizzata in acciaio inox Aisi 304.









2000 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT178M IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	2000 mm		1 pz.
BDT178S IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	1000 mm		1 pz.

BDT179

RACCORDO ANGOLARE REGOLABILE PER ROTAIA BDT178 PER BOX DOCCIA A SEZIONE TONDA.
Facile montaggio a pressione. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



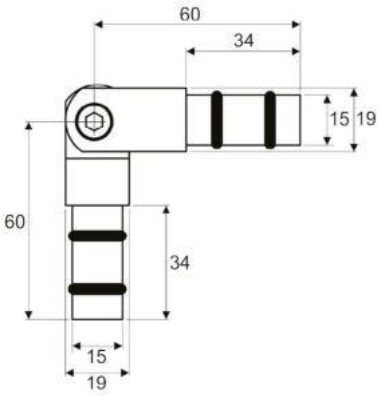

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDT179 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	60 x 60 x 19mm		1 pz.





AQVASTOP

Sistema per la finitura e il contenimento dell'acqua sulla parte inferiore dei box doccia scorrevoli serie BDR100, BDT150 e BDT170.
Non inclusa nei kit box doccia.
Vetro fisso inserito nel profilo diga continuo art. AQS1, con possibilità di innesto della guida a pavimento art. AQS2 e profilo cover a scatto di rifinitura art. AQS3. Realizzato in alluminio.

AQS1

Profilo di contenimento per sistemi BDR100, BDT150 e BDT170.
Adatto a contenere il vetro fisso a pavimento, ed anche come diga di contenimento acqua, davanti l'anta scorrevole, utilizzato insieme al profilo a scatto AQS3. Lunghezza delle barre 1450-2200mm.Realizzata in alluminio.





2200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQS1-145 CR	Alluminio	Brillantato	1450 x 16 x 14mm	8mm	1 pz.
AQS1-220 CR	Alluminio	Brillantato	2200 x 16 x 14mm	8mm	1 pz.

AQS2

Guida a pavimento per anta scorrevole per sistemi BDR100, BDT150 e BDT170. Fissaggio a pressione e scatto nel profilo di contenimento AQS1. Realizzata in poliammide metallizzato



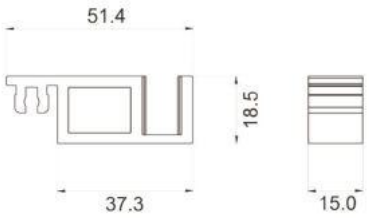



Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQS2 CR	Poliammide metallizzato	Brillantato	51 x 15 x 18mm	8mm	1 pz.

AQS3

Profilo di chiusura a scatto per AQS1. Si utilizza per chiudere e rifinire la diga. Lunghezza delle barre 1450-2200mm. Realizzato in alluminio.





2200 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQS3-145 CR	Alluminio	Brillantato	1450mm		1 pz.
AQS3-220 CR	Alluminio	Brillantato	2200mm		1 pz.

www.glasscom.it

AQSKIT1

Kit profili a pavimento Aqvastop per box doccia ad un'anta scorrevole.

Da utilizzare sui sistemi doccia in nicchia (M/M), nicchia con spalla in vetro (M/V) e nicchia con doppia spalla in vetro (V/V). Adatto ai modelli BDR100, BDT150 e BDT170. Costituito da: 1pz AQS1, 1pz AQS2, 1pz AQS3 e 2 pz coperchi di finitura laterale per profilo. Lunghezza delle barre 1450 e 2200mm a seconda del kit. Realizzato in alluminio.







2200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQSKIT1-145 CR	Alluminio	Brillantato	1450 x 16 x 14mm	8mm	1 pz.
AQSKIT1-220 CR	Alluminio	Brillantato	2200 x 16 x 14mm	8mm	1 pz.

AQSKIT2

Kit profili a pavimento Aqvastop per box doccia con doppia anta scorrevole.

Da utilizzare sui sistemi doccia ad angolo 90°. Adatto ai modelli BDR100, BDT150 e BDT170. Costituito da: 2pz AQS1, 2pz AQS2, 2pz AQS3.
Lunghezza delle barre 1100mm per lato. Realizzato in alluminio.







1100 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQSKIT2-110 CR	Alluminio	Brillantato	1100 x 16 x 14mm	8mm	1 pz.



AQVABLOCK

Sistema per la finitura e il contenimento dell'acqua sulla parte inferiore dei box doccia scorrevoli serie BDR100, BDT150 e BDT170. Non inclusa nei kit box doccia. Vetro fisso a filo piatto doccia senza canalina, guida a pavimento art. AQB2, barriera ridotta art. AQB1, accessorio porta guida a pavimento AQB3, fermavetro AQB4 (nei kit con spalla in vetro), giunto angolare AQB5 (nei kit ad angolo 90°). Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304.

AQB1

Profilo di contenimento sagomato per sistemi BDR100, BDT150 e BDT170. Adatto anche per docce battenti in coordinato con guarnizione GGV. Lunghezza delle barre 1100-2200mm. Realizzato in alluminio.





2200 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQB1-110 CR	Alluminio	Brillantato	1100 x 14.8 x 6.6mm		1 pz.
AQB1-220 CR	Alluminio	Brillantato	2200 x 14.8 x 6.6mm		1 pz.

AQB2

Guida a pavimento per anta scorrevole per sistemi BDR100, BDT150 e BDT170. Fissaggio a pressione e scatto nell'elemento porta guida AQB3. Realizzata in poliammide metallizzato



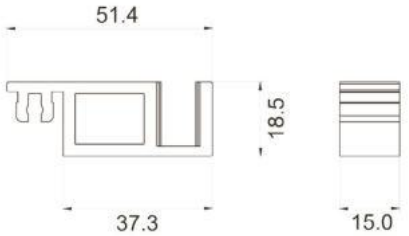



Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQB2 CR	Poliammide metallizzato	Brillantato	51 x 15 x 18mm	8mm	1 pz.

AQB3

Elemento porta guida a pavimento con sedi per vetro fisso e per profilo AQB1. Da fissare direttamente al piatto doccia. Disponibile in versione destra o sinistra, si utilizza con la guida a pavimento AQB2. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



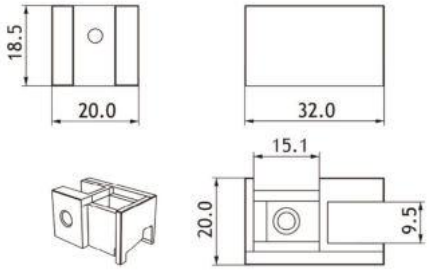

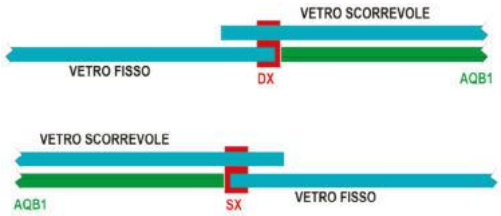

VISTA ESTERNA BOX DOCCIA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQB3DX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	32 x 20 x 18,5mm	8mm	1 pz.
AQB3SX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	32 x 20 x 18,5mm	8mm	1 pz.

www.glasscom.it

AQB4

Elemento di fissaggio a pavimento per vetro laterale con sede per profilo AQB1. Da fissare direttamente al piatto doccia. Disponibile in versione destra o sinistra. Tappo coprivite incluso. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



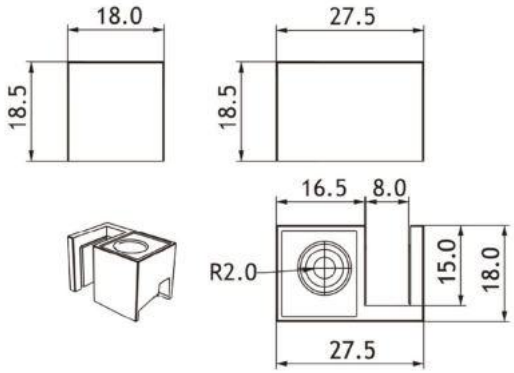



VISTA ESTERNA BOX DOCCIA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQB4DX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	27.5 x 18 x 18.5mm	8mm	1 pz.
AQB4SX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	27.5 x 18 x 18.5mm	8mm	1 pz.

AQB5

Elemento di giunzione a 90° per profilo di contenimento AQB1.
Realizzato in poliammide metallizzato.



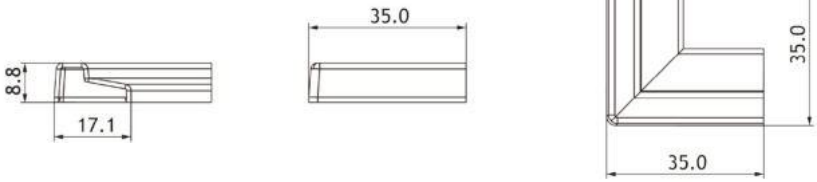

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQB5 CR	Poliammide metallizzato	Brillantato	35 x 35 x 8,8mm		1 pz.

AQBKIT1

Kit profili a pavimento Aqvablock per box doccia in nicchia (M/M).
Adatto ai modelli BDR100, BDT150 e BDT170. Costituito da: 1pz AQB1, 1pz AQB2, 1pz AQB3 (dx o sx). Disponibile in versione destra o sinistra. Lunghezza delle barre 1100mm. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304.

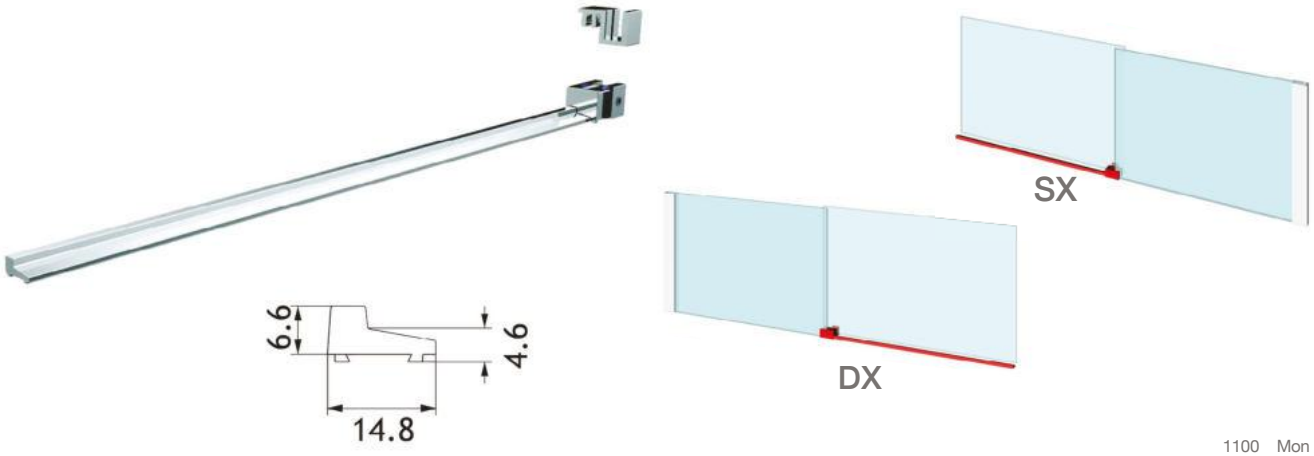

1100 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQBKIT1DX CR	Alluminio/Acciaio inox	Brillantato	1100mm	8mm	1 pz.
AQBKIT1SX CR	Alluminio/Acciaio inox	Brillantato	1100mm	8mm	1 pz.

www.glasscom.it

AQBKIT2

Kit profili a pavimento Aqvablock per box doccia con spalla in vetro (M/V) e doppia spalla in vetro (V/V). Adatto ai modelli BDR100, BDT150 e BDT170. Costituito da: 1pz AQB1, 1pz AQB2, 1pz AQB3 (dx o sx), 1pz AQB4 (dx o sx). Disponibile in versione destra o sinistra. Lunghezza delle barre 1100mm. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304.





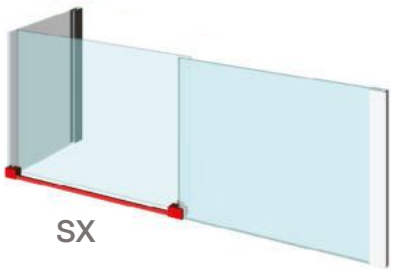

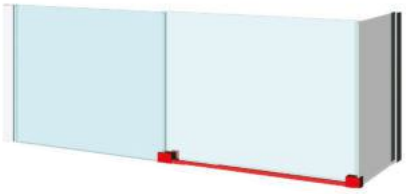

1100 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQBKIT2DX CR	Alluminio/Acciaio inox	Brillantato	1100mm	8mm	1 pz.
AQBKIT2SX CR	Alluminio/Acciaio inox	Brillantato	1100mm	8mm	1 pz.

AQBKIT3

Kit profili a pavimento Aqvablock per box doccia con doppia anta scorrevole. Da utilizzare sui sistemi doccia ad angolo 90°. Adatto ai modelli BDR100, BDT150 e BDT170. Costituito da: 2pz AQB1, 2pz AQB2, 2pz AQB3 (dx e sx), 1pz AQB5. Lunghezza delle barre 550mm per lato.
Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304.











550 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQBKIT3	Alluminio/Acciaio inox	Brillantato	550mm	8mm	1 pz.



AQVAFAST

Sistema per la finitura e il contenimento dell'acqua sulla parte inferiore dei box doccia scorrevoli serie BDR100, BDT150 e BDT170.
Non inclusa nei kit box doccia.
Vetro fisso a filo piatto doccia senza canalina, guida a pavimento art. AQF2, diga art. AQF1, terminale compensatore copri diga art. AQF3.
Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304.

AQF1

Profilo diga di contenimento 20x20mm per sistemi BDR100, BDT150 e BDT170. Lunghezza delle barre 1000mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.







220 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQF1 IL	Acciaio inox 304	Inox lucido	1000 x 20 x 20mm		1 pz.

AQF2

Guida a pavimento reversibile per anta scorrevole con innesto per profilo diga AQF1. Fissaggio meccanico o ad incollaggio. Realizzata in alluminio.









Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQF2 CR	Alluminio	Brillantato	55 x 40 x 22.5mm	8mm	1 pz.

AQF3

Elemento terminale compensatore per AQF1.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.









1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQF3 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	40 x 20 x 22mm		1 pz.

AQFKIT1

Kit profili a pavimento Aqvafast per box doccia in nicchia (M/M), con spalla in vetro (M/V) e doppia spalla in vetro (V/V). Adatto ai modelli BDR100, BDT150 e BDT170. Costituito da: 1pz AQF1, 1pz AQF2, 1pz AQF3. Lunghezza della barra 1000mm. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304.











1100 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQFKIT1 IL	Alluminio/Acciaio inox	Inox lucido	1000mm	8mm	1 pz.





AQVADAM

Sistema per la finitura e il contenimento dell'acqua sulla parte inferiore dei box doccia scorrevoli. Adatto ai sistemi serie BDR100, BDT150 e BDT170. Non inclusa nei kit box doccia. Vetro fisso inserito nel profilo diga continuo art. AQD1, guida a pavimento art. AQD2, profilo cover art. AQD3 fissato mediante distanziatori con biadesivo, raccordo angolare per profilo diga (da utilizzare sui kit a 90°) art. AQS4. Lunghezza della barra 2000mm. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304.

AQD1

Profilo di contenimento per sistemi BDR100, BDT150 e BDT170. Adatto a contenere il vetro fisso a pavimento, spessore 10mm senza guarnizione, o spessore 8mm con l'utilizzo della guarnizione fermavetro GFC8/13M, ed anche come diga di contenimento acqua, davanti l'anta scorrevole, utilizzato insieme al profilo di chiusura AQD3. Lunghezza delle barre 2000mm o 2500mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.







2500 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQD1A IL	Acciaio inox Aisi 304	Inox lucido	2000 x 13 x 13mm	8 - 10mm	1 pz.
AQD1A IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	2000 x 13 x 13mm	8 - 10mm	1 pz.
AQD1B IL	Acciaio inox Aisi 304	Inox lucido	2500 x 13 x 13mm	8 - 10mm	1 pz.
AQD1B IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	2500 x 13 x 13mm	8 - 10mm	1 pz.

AQD2

Guida a pavimento per anta scorrevole. Fissaggio meccanico o ad incollaggio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.







Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQD2 IL	Acciaio inox Aisi 304	Inox lucido	45 x 25 x 15mm	8 - 10mm	1 pz.
AQD2 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	45 x 25 x 15mm	8 - 10mm	1 pz.

AQD3

Profilo di chiusura per AQD1. Si utilizza per chiudere e rifinire la diga. Fissaggio mediante tasselli con biadesivo VHB 3M, che rende l'accoppiamento al profilo di contenimento estremamente semplice, veloce e duraturo. Lunghezza delle barre 1000mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





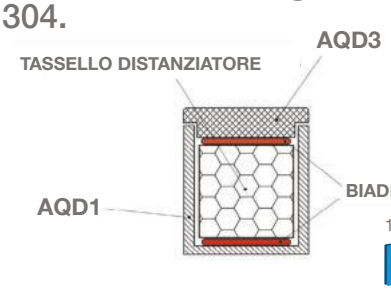

1000 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQD3 IL	Acciaio inox Aisi 304	Inox lucido	1000 x 13 x 4mm		1 pz.
AQD3 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	1000 x 13 x 4mm		1 pz.

www.glasscom.it

AQD4 Elemento di giunzione a 90° per profilo di contenimento AQD1.

Realizzato in acciaio inox Aisi 304.







1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQD4 IL	Acciaio inox Aisi 304	Inox lucido	24 x 24 x 15,5mm		1 pz.
AQD4 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	24 x 24 x 15,5mm		1 pz.

AQDKIT1 Kit profili a pavimento AQVADAM per box doccia ad un'anta scorrevole.

Da utilizzare sui sistemi doccia in nicchia (M/M), nicchia con spalla in vetro (M/V) e nicchia con doppia spalla in vetro (V/V). Adatto ai modelli BDR100, BDT150 e BDT170. Costituito da: 1pz AQD1, 1pz AQD2, 1pz AQD3. Lunghezza delle barre 2000mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





2000 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQDKIT1 IL	Acciaio inox Aisi 304	Inox lucido	2000 x 13 x 15mm	8 - 10mm	1 pz.
AQDKIT1 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	2000 x 13 x 15mm	8 - 10mm	1 pz.

AQDKIT2 Kit profili a pavimento AQVADAM per box doccia con doppia anta scorrevole.

Da utilizzare sui sistemi doccia ad angolo 90°. Adatto ai modelli BDR100, BDT150 e BDT170. Costituito da: 2pz AQD1, 2pz AQD2, 1pz AQD3 ed 1pz AQD4. Lunghezza delle barre 1000mm per lato.
Realizzati in acciaio inox Aisi 304.





2000 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQDKIT2 IL	Acciaio inox 304	Inox lucido	2000 x 13 x 15mm	8 - 10mm	1 pz.
AQDKIT2 IX	Acciaio inox 304	Inox satinato	2000 x 13 x 15mm	8 - 10mm	1 pz.



CERNIERA A TUTTA ALTEZZA CON ALZATA IN APERTURA.

- **VELOCE**
- **FACILE**
- **FUNZIONALE**

www.glasscom.it

AQVA UNIK:

La nuova cerniera a tutta altezza, con alzata in apertura, per cabine doccia battenti, senza lavorazioni su vetro. Basato su elementi in alluminio in altezza 2200mm, riducibili a piacere, consentono la facile realizzazione di cabine doccia con ottima tenuta dell'acqua, grazie alla guarnizione interna e al sistema di alzata.
Il profilo compensatore permette inoltre, un rapido assorbimento dei fuori squadra. Il fissaggio del vetro 6mm al profilo, avviene mediante silicone strutturale.

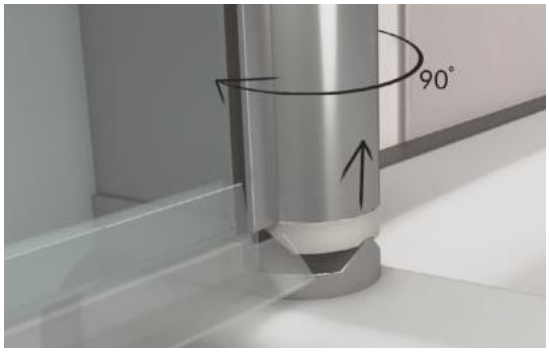





www.glasscom.it

BD101K **Kit profilo cerniera a tutta altezza sezionabile a piacere, per 1 anta battente con apertura a 0° +90° -90° composto da:** 3 profili in alluminio, kit accessori con particolari in metallo, elementi in poliammide e viti di fissaggio, viti con cover per il fissaggio del profilo compensatore e guarnizione di tenuta interna. Reversibile destra / sinistra. Nessuna lavorazione del vetro richiesta. Consigliato utilizzo in abbinamento sulla parte inferiore con guarnizione gocciolatoio GGV6/8 e profilo di contenimento AQB1. Realizzato in alluminio.

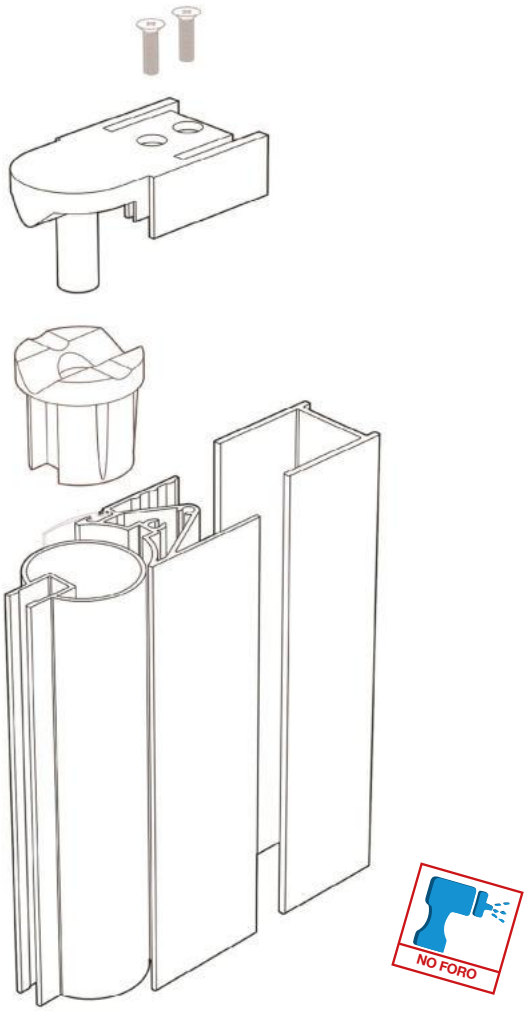

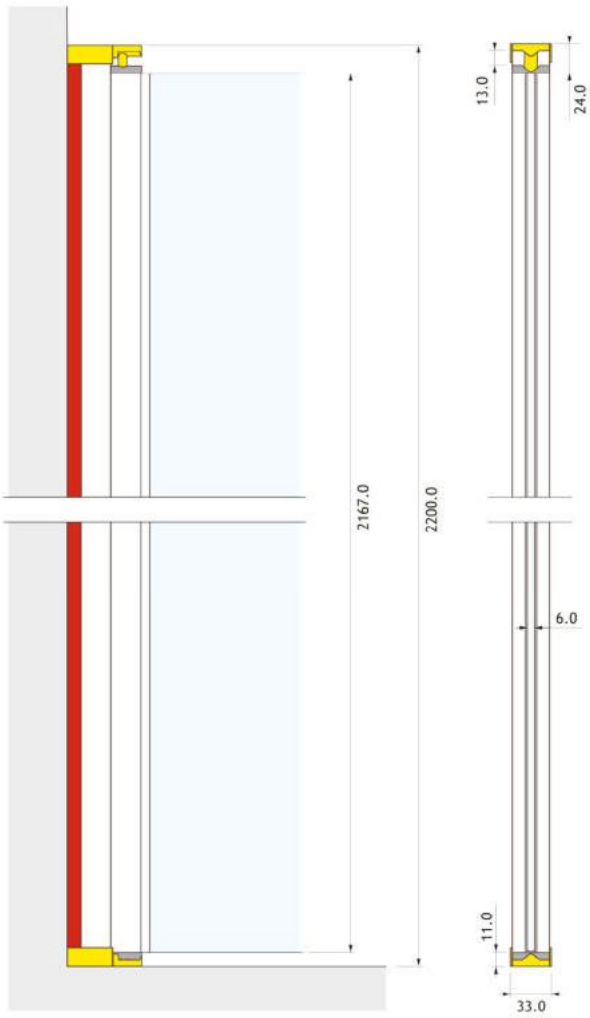

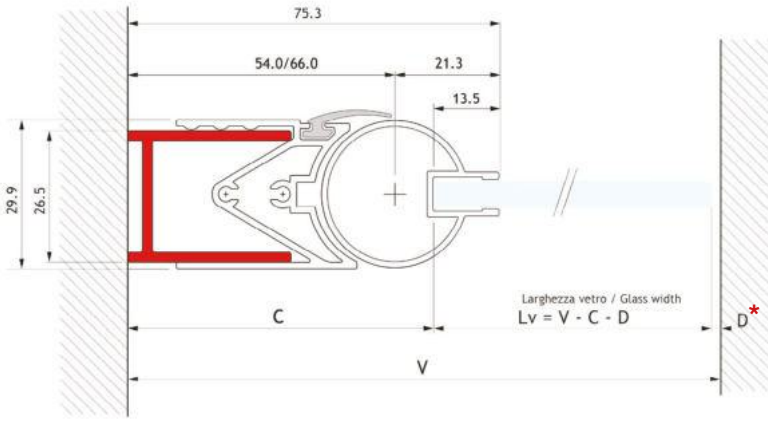



***D = Distanza da calcolare in base alla perete, al profilo o alla guarnizione in battuta che si intende applicare. Vedi prodotti disponibili nella sezione rossa.**

2200 Mon 900 30 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD101K BA	Alluminio	Brillantato	2200 x 73,3 x 33mm	6mm	1 pz.

AQVA SMART

www.glasscom.it



MONTANTE PER PARETI E PORTE DOCCIA
- **INTERAMENTE IN ACCIAIO 316**
- **VERSATILE**
- **DESIGN**

BDM **Montante pavimento / soffitto per la realizzazione di pareti e box doccia su misura.** Interamente in acciaio Aisi 316, è un sistema versatile e di facile utilizzo, composto da 1 montante 40x40x3000mm e 2 piastre di ancoraggio a cannocchiale da applicare sul pavimento e sul soffitto. Grazie alla sua robustezza, riesce a garantire stabilità sia sulle partizioni fisse, che sulle ante battenti. A corredo, è possibile utilizzare i profili in acciaio sagomati a filo di ottone BDMP250, per una perfetta adesione al montante, tutti i modelli di cerniere libere, a scatto, morsetti, con piastra di fissaggio massimo 40mm.



BDM300KIT1

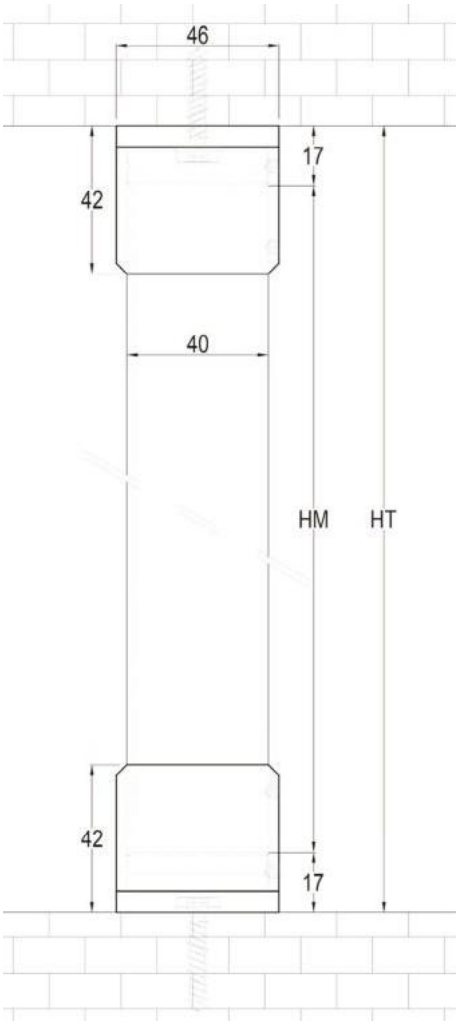

HM = HT - 34mm
HT = Altezza totale (vano)
HM = Altezza montante

POSSIBILI CONFIGURAZIONI

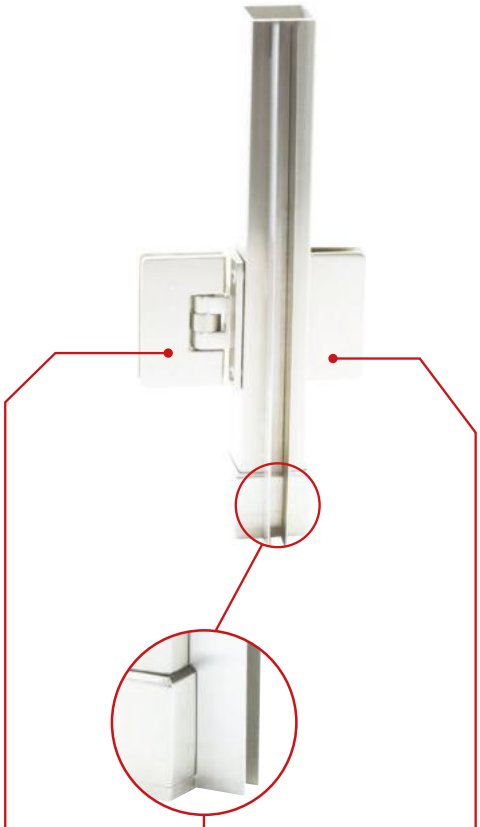

BDMP250:
PROFILO IN ACCIAIO ESTRUSO SAGOMATO A FILO DI OTTONE PER UNA PERFETTA ADESIONE ALLA BASE DEL MONTANTE

ADATTO PER TUTTI I MODELLI DI CERNIERE A SCATTO O LIBERE CON PIASTRA DI FISSAGGIO MAX 40mm!

ADATTO PER TUTTI I MODELLI DI MORSETTI PER VETRI FISSI A FILO LA CUI DIMENSIONE NON SUPERI I 40mm DI LARGHEZZA!



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDM300KIT1 IL	Acciaio inox Aisi 316	Inox lucido	40 x 40 x 3000mm		1 pz.
BDM300KIT1 IX	Acciaio inox Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 3000mm		1 pz.
BDMP250/8 IL	Acciaio inox Aisi 304	Inox lucido	20 x 10.5 x 2500mm	8 - 8.38mm	1 pz.
BDMP250/8 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	20 x 10.5 x 2500mm	8 - 8.38mm	1 pz.
BDMP250/10 IL	Acciaio inox Aisi 304	Inox lucido	20 x 12.5 x 2500mm	10 - 10.38mm	1 pz.
BDMP250/10 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	20 x 12.5 x 2500mm	10 - 10.38mm	1 pz.

CERNIERE REGOLABILI

www.glasscom.it



CERNIERE A SCATTO REGOLABILE BREVETTATA.

- EFFICIENTE
- MODERNA
- INNOVATIVA

BD212N **Cerniera a scatto vetro/muro ad aletta spostata, con regolazione angolare e piastra ridotta.** Brevettata. Stop a 0° - 90° +90°. Realizzata in ottone.

La cerniera BD212, è tutelata da brevetto Europeo, ed è stata migliorata la piastra di base di fissaggio. Adesso è super sottile ed è possibile, facendo una lavorazione profonda, con vetro da 6 o 8mm, ridurre a soli 4mm l'aria compresa tra anta e parete. Ciò consente, abbinando la guarnizione adesiva a palloncino GPA, un'ottima chiusura della porta doccia ed una resa estetica ineccepibile. Testata 100.000 cicli.



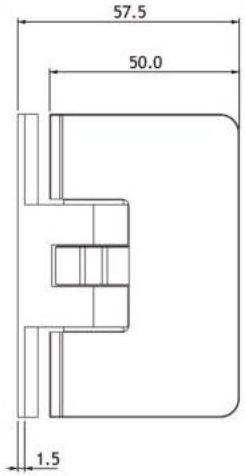

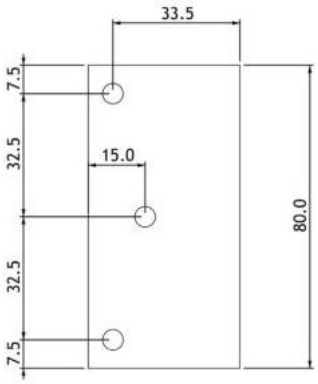

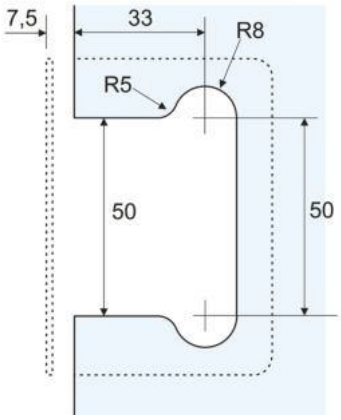





LAVORAZIONE STANDARD

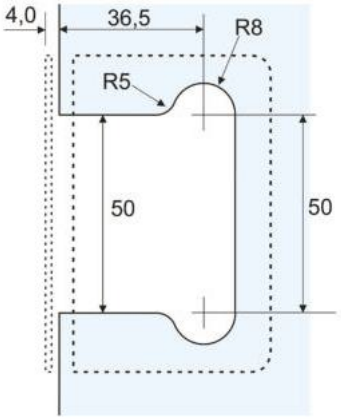

LAVORAZIONE PROFONDA
SOLO CON VETRO 6-8 mm



BREVETTO EUROPEO

220 Mon 900 45 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD212N CR	Ottone	Cromo lucido	80 x 57.5 x 40mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD212N NS	Ottone	Nichel satinato	80 x 57.5 x 40mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD212N NO	Ottone	Nero opaco	80 x 57.5 x 40mm	6 - 10 mm	1 pz.

www.glasscom.it

BD211 Cerniera a scatto vetro/muro ad aletta centrale, con regolazione angolare.

Brevettata. Stop a 0° - 90° +90°. Realizzata in ottone. Testata 100.000 cicli.



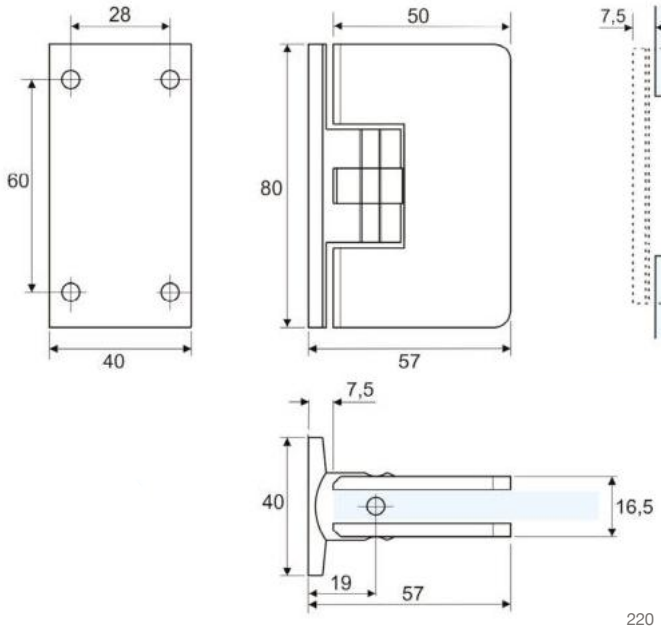

BREVETTO EUROPEO



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD211 CR	Ottone	Cromo lucido	80 x 57 x 40 mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD211 NS	Ottone	Nichel satinato	80 x 57 x 40 mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD212 Cerniera a scatto vetro/muro ad aletta spostata, con regolazione angolare.

Brevettata. Stop a 0° - 90° +90°. Realizzata in ottone. Testata 100.000 cicli.



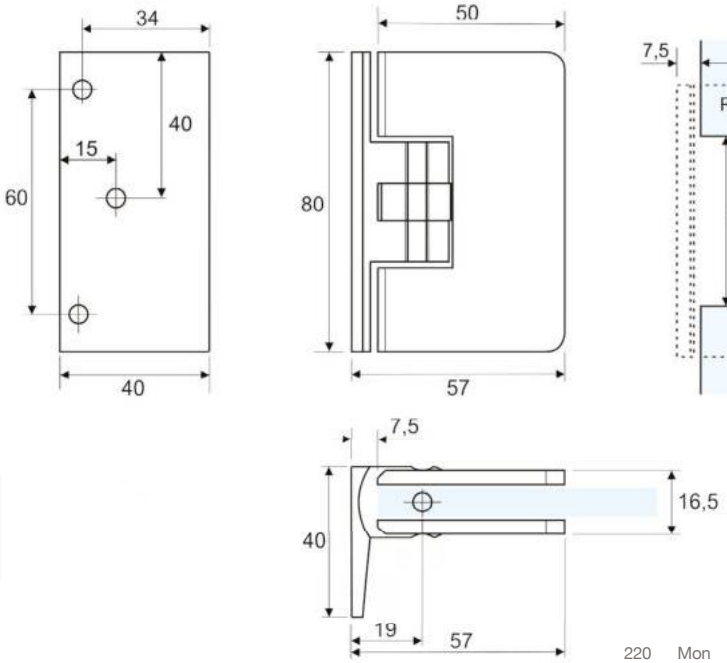

BREVETTO EUROPEO



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD212 CR	Ottone	Cromo lucido	80 x 57 x 40 mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD212 NS	Ottone	Nichel satinato	80 x 57 x 40 mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD212 OL	Ottone	Ottone lucido	80 x 57 x 40 mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD213 Cerniera a scatto vetro/vetro 180°, con regolazione angolare.

Brevettata. Stop a 0° - 90° +90°. Realizzata in ottone. Testata 100.000 cicli.



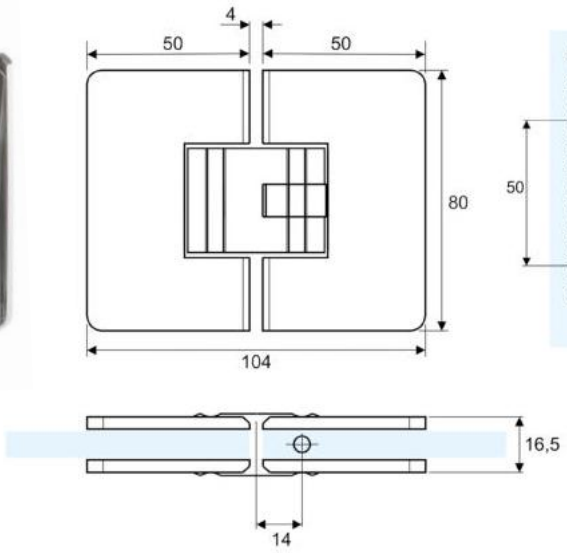

BREVETTO EUROPEO

220 Mon 900 45 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD213 CR	Ottone	Cromo lucido	104 x 80 x 16.5 mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD213 NS	Ottone	Nichel satinato	104 x 80 x 16.5 mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD213 OL	Ottone	Ottone lucido	104 x 80 x 16.5 mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD213 NO	Ottone	Nero opaco	104 x 80 x 16.5 mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD214 Cerniera a scatto vetro/vetro 90°, con regolazione angolare.

Brevettata. Stop a 0° - 90° +90°. Realizzata in ottone. Testata 100.000 cicli.



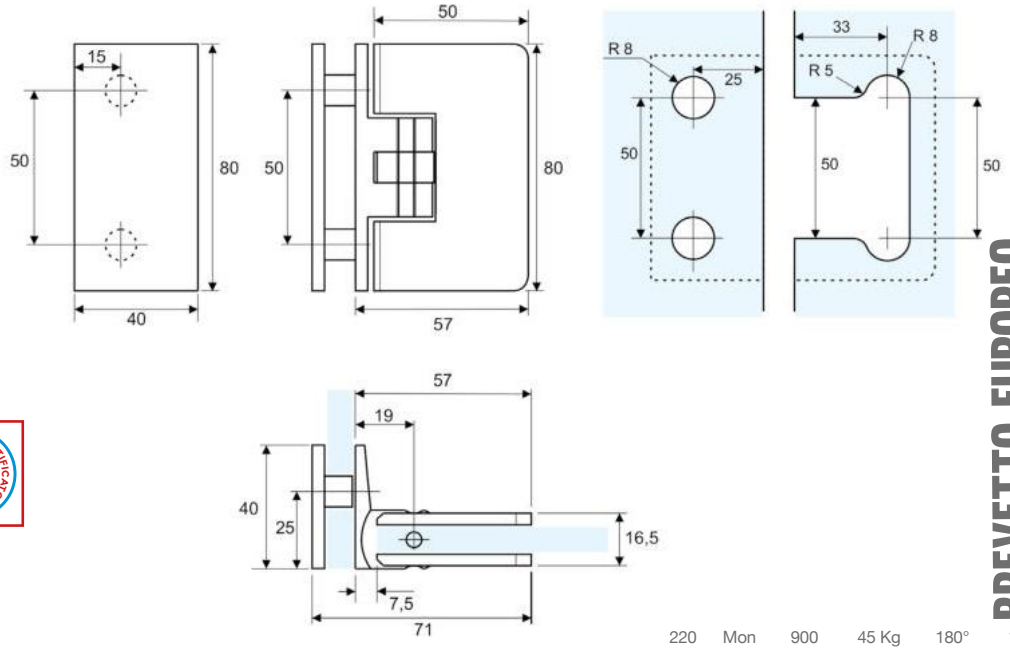

BREVETTO EUROPEO

220 Mon 900 45 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD214 CR	Ottone	Cromo lucido	71 x 80 x 40mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD214 NS	Ottone	Nichel satinato	71 x 80 x 40mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD214 NO	Ottone	Nero opaco	71 x 80 x 40mm	6 - 10 mm	1 pz.

BDQ211

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta centrale, senza viti in vista, con regolazione angolare. Brevettata. Stop a 0° -90° +90°. Fissaggio delle copertine con grani nascosti. Realizzata in ottone. Testata 100.000 cicli.



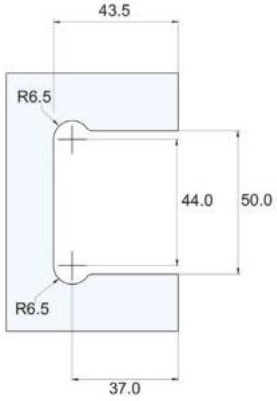











BREVETTO EUROPEO



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ211 CR	Ottone	Cromo lucido	70 x 60 x 60 mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ211 NS	Ottone	Nichel satinato	70 x 60 x 60 mm	6 - 10 mm	1 pz.

BDQ212

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta spostata, senza viti in vista, con regolazione angolare. Brevettata. Stop a 0° -90° +90°. Fissaggio delle copertine con grani nascosti. Realizzata in ottone. Testata 100.000 cicli.



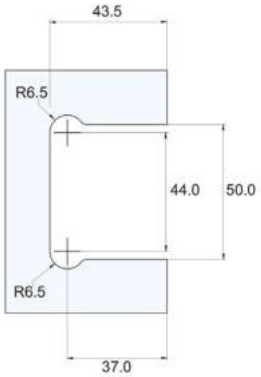











BREVETTO EUROPEO



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ212 CR	Ottone	Cromo lucido	70 x 60 x 50 mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ212 NS	Ottone	Nichel satinato	70 x 60 x 50 mm	6 - 10 mm	1 pz.

www.glasscom.it

BDQ213

Cerniera a scatto vetro / vetro 180°, senza viti in vista, con regolazione angolare. Brevettata. Stop a 0° -90° +90°. Fissaggio delle copertine con grani nascosti. Realizzata in ottone. Testata 100.000 cicli.



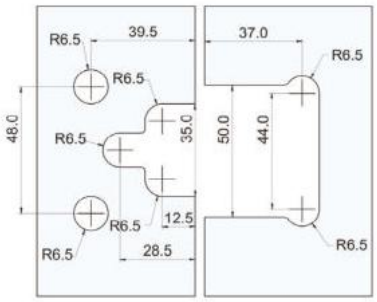

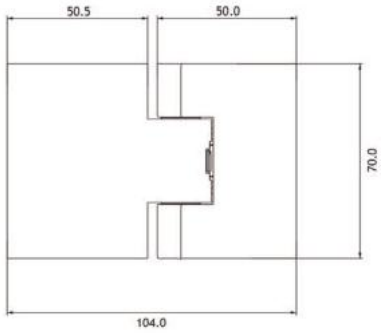



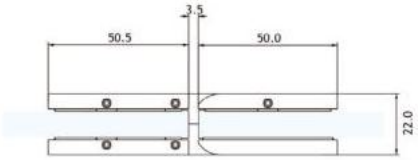

BREVETTO EUROPEO

Mon 900 45 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ213 CR	Ottone	Cromo lucido	104 x 70 x 22 mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ213 NS	Ottone	Nichel satinato	104 x 70 x 22 mm	6 - 10 mm	1 pz.

BDQ214

Cerniera a scatto vetro / vetro 90°, senza viti in vista, con regolazione angolare. Brevettata. Stop a 0° -90° +90°. Fissaggio delle copertine con grani nascosti. Realizzata in ottone. Testata 100.000 cicli.



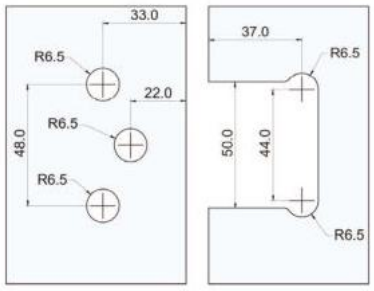









BREVETTO EUROPEO

Mon 900 45 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ214 CR	Ottone	Cromo lucido	76.8 x 70 x 50 mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ214 NS	Ottone	Nichel satinato	76.8 x 70 x 50 mm	6 - 10 mm	1 pz.

www.glasscom.it

BD221 Cerniera a scatto vetro / muro con apertura a tirare. Stop a 0° +90°.
Consente l'uso di guarnizione in PVC continua. Realizzata in lega.





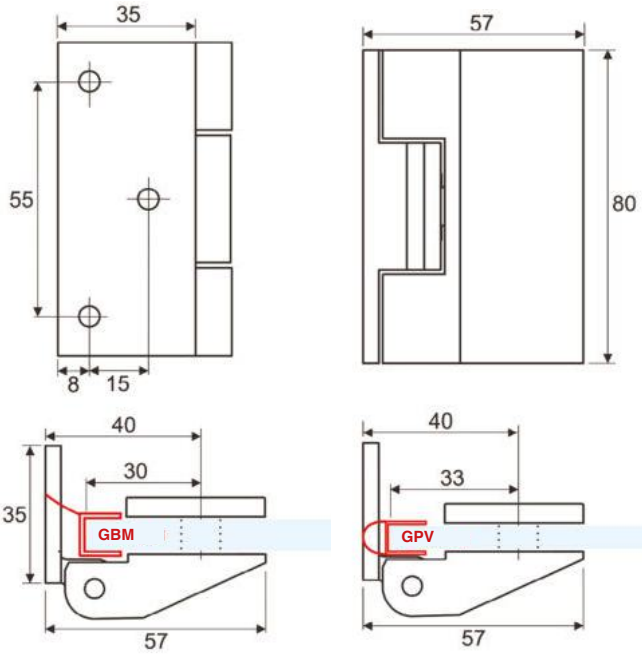

Mon 700 40 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD221 NS	Lega	Nickel satinato	80 x 57 x 35 mm	6 – 10mm	1 pz.
BD221 CR	Lega	Cromo lucido	80 x 57 x 35 mm	6 – 10mm	1 pz.

BD222 Cerniera a scatto vetro / vetro 180° con apertura a tirare. Stop a 0° +90°.
Consente l'uso di guarnizione in PVC continua. Realizzata in lega.



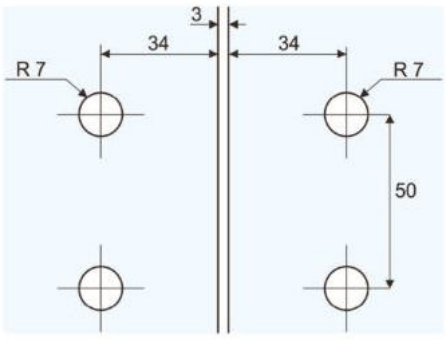

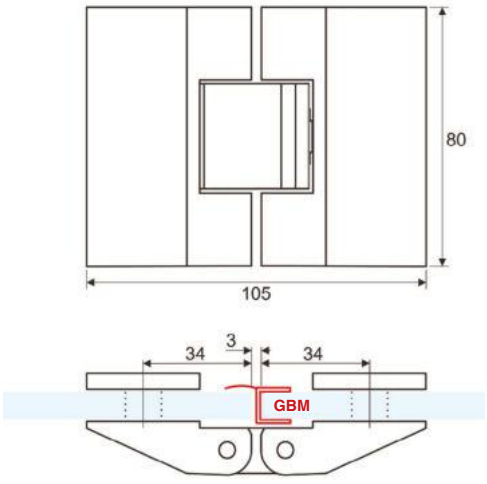

Mon 700 40 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD222 NS	Lega	Nickel satinato	105 x 80 mm	6 – 10mm	1 pz.
BD222 CR	Lega	Cromo lucido	105 x 80 mm	6 – 10mm	1 pz.

www.glasscom.it

BD223 Cerniera a scatto vetro / muro con apertura a tirare, senza viti in vista.

Stop a 0° +90°. Consente l'uso di guarnizione in PVC continua. Realizzata in acciaio Aisi 304.





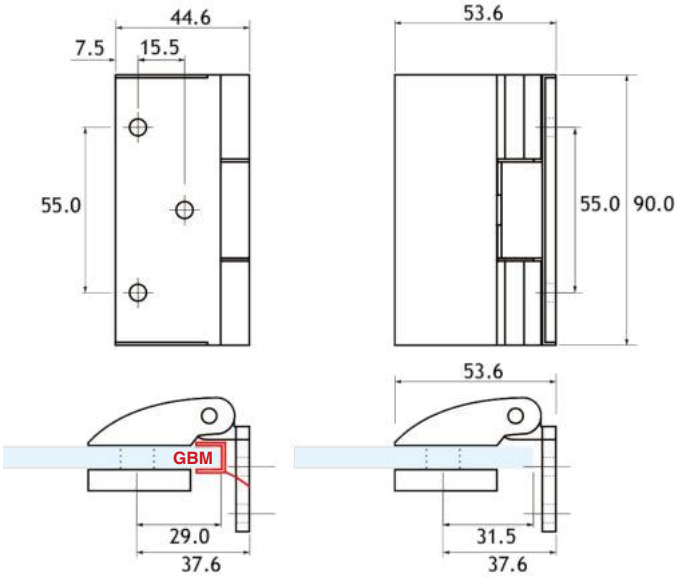

Mon 800 50 Kg 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD223 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	90 x 53.6 x 44.6 mm	6 – 10mm	1 pz.
BD223 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	90 x 53.6 x 44.6 mm	6 – 10mm	1 pz.
BD223 NO	Acciaio Aisi 304	Nero opaco	90 x 53.6 x 44.6 mm	6 – 10mm	1 pz.

BD224 Cerniera a scatto vetro / vetro 180° con apertura a tirare, senza viti in vista.

Stop a 0° +90°. Consente l'uso di guarnizione in PVC continua. Realizzata in acciaio Aisi 304.



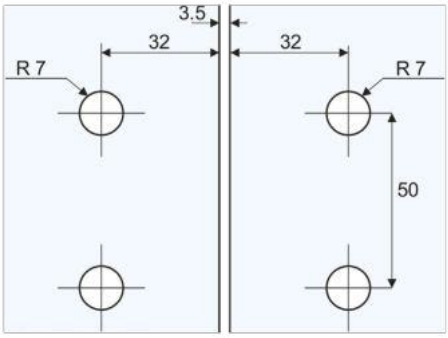

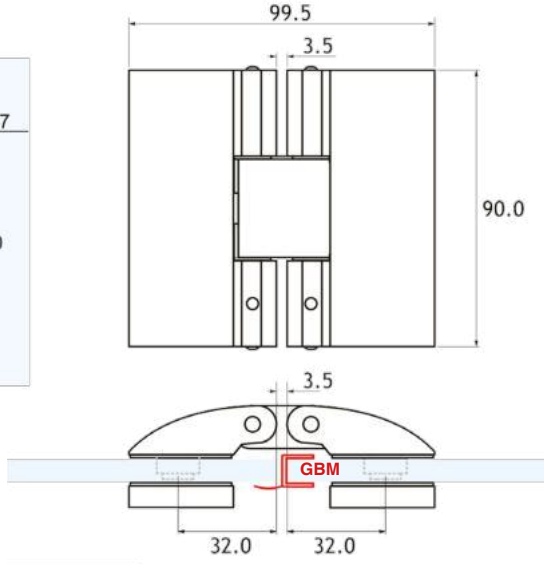

Mon 800 50 Kg 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD224 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	90 x 99.5mm	6 – 10mm	1 pz.
BD224 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	90 x 99.5mm	6 – 10mm	1 pz.
BD224 NO	Acciaio Aisi 304	Nero opaco	90 x 99.5mm	6 – 10mm	1 pz.

CERNIERE A SCATTO

www.glasscom.it



CERNIERE A SCATTO, CHIUSURA AUTOMATICA DA 25°.

- **IN ACCIAIO**
- **IN OTTONE**
- **DIVERSE FINITURE**

BD201

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta centrale. Stop a 0° +90° e -90°. Chiusura automatica da 25°. Realizzata in ottone o acciaio inox Aisi 304. Testata 100.000 cicli.



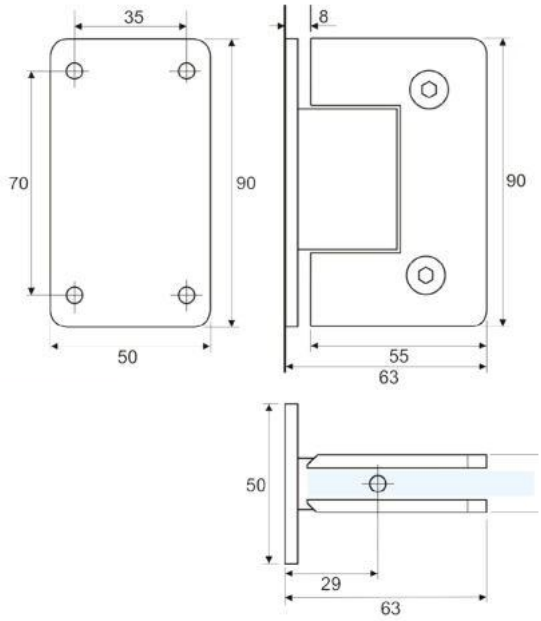

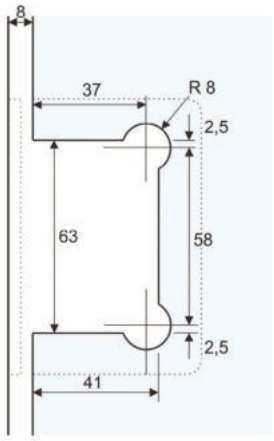

Mon 800 45 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD201 CR	Ottone	Cromo lucido	63 x 90 x 50mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD201 NS	Ottone	Nichel satinato	63 x 90 x 50mm	6 - 10 mm	1 pz.
PB201 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	63 x 90 x 50mm	6 - 10 mm	1 pz.
PB201 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	63 x 90 x 50mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD202

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta spostata. Stop a 0° +90° e -90°. Chiusura automatica da 25°. Realizzata in ottone e acciaio inox Aisi 304. Testata 100.000 cicli.



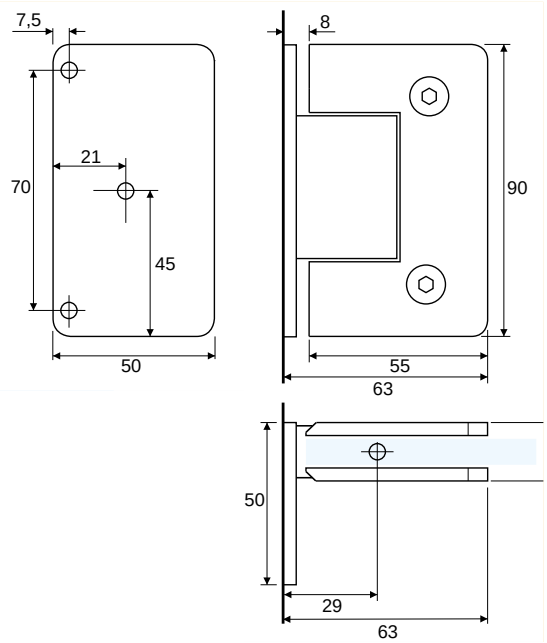

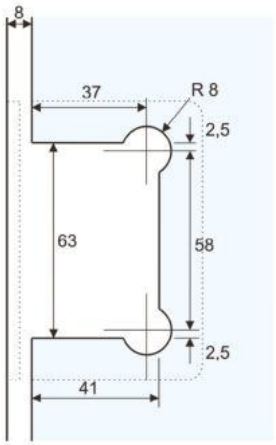

Mon 800 45 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD202 CR	Ottone	Cromo lucido	63 x 90 x 50mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD202 NS	Ottone	Nichel satinato	63 x 90 x 50mm	6 - 10 mm	1 pz.
PB202 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	63 x 90 x 50mm	6 - 10 mm	1 pz.
PB202 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	63 x 90 x 50mm	6 - 10 mm	1 pz.

www.glasscom.it

BD203

Cerniera a scatto vetro/vetro 180°. Stop a 0° - 90° +90°. Chiusura automatica da 25°. Realizzata in ottone o acciaio inox Aisi 304. Testata 100.000 cicli.



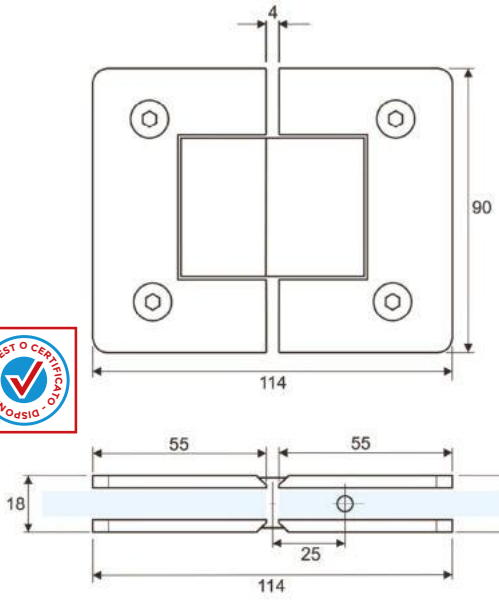

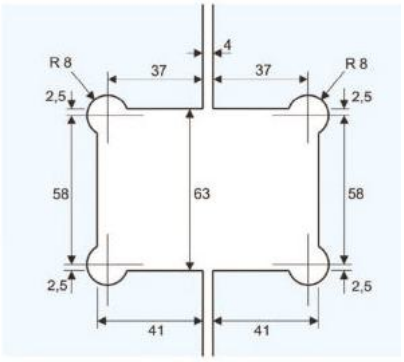



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD203 CR	Ottone	Cromo lucido	114 x 90 x 18mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD203 NS	Ottone	Nichel satinato	114 x 90 x 18mm	6 - 10 mm	1 pz.
PB203 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	114 x 90 x 18mm	6 - 10 mm	1 pz.
PB203 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	114 x 90 x 18mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD204

Cerniera a scatto vetro/vetro 90°. Stop a 0° - 90° +90°. Chiusura automatica da 25°. Realizzata in ottone o acciaio inox Aisi 304. Testata 100.000 cicli.



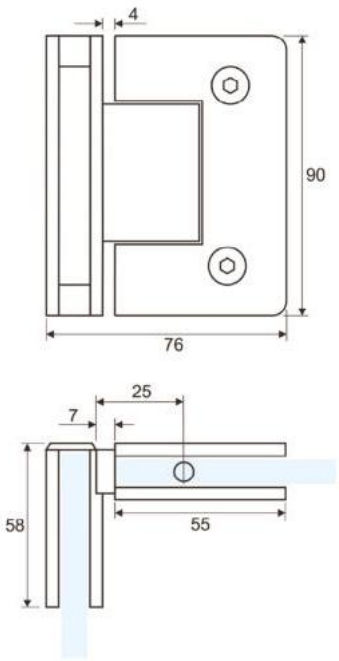

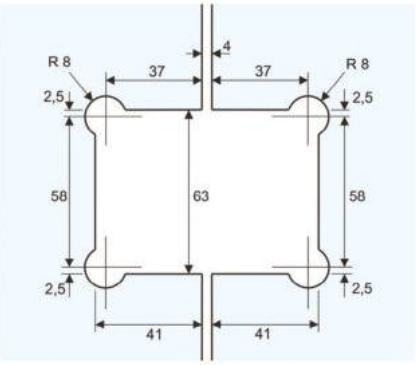



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD204 CR	Ottone	Cromo lucido	76 x 90 x 58mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD204 NS	Ottone	Nichel satinato	76 x 90 x 58mm	6 - 10 mm	1 pz.
PB204 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	76 x 90 x 58mm	6 - 10 mm	1 pz.
PB204 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	76 x 90 x 58mm	6 - 10 mm	1 pz.

www.glasscom.it

BD205

Cerniera a scatto vetro/vetro 135°. Stop a 0° - 90° +90°. Chiusura automatica da 25°. Realizzata in ottone. Testata 100.000 cicli.



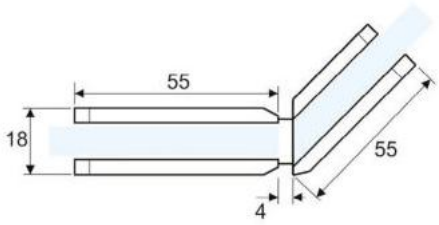

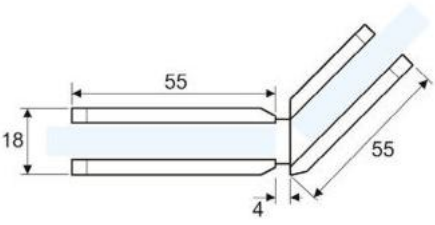





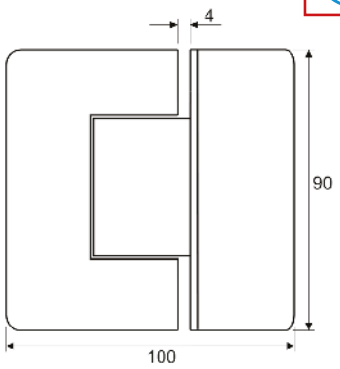

Mon 800 45 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD205 CR	Ottone	Cromo lucido	100 x 90 x 18mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD205 NS	Ottone	Nichel satinato	100 x 90 x 18mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD231

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta centrale con bordi bisellati.
Stop a 0° +90° e -90°. Chiusura automatica da 25°. Realizzata in lega.



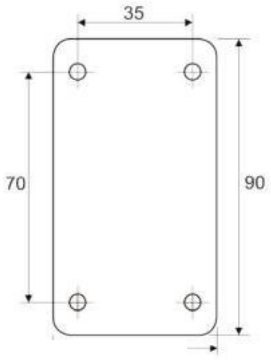

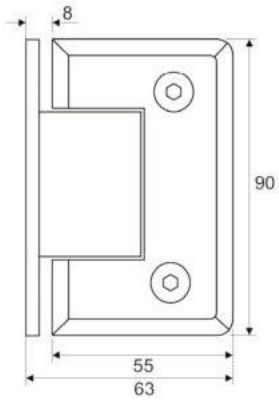

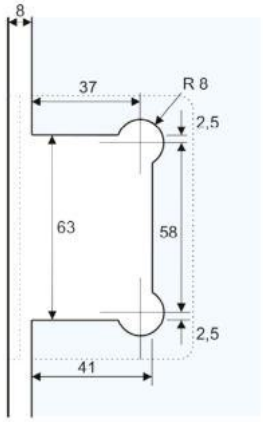



Mon 800 45 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD231 CR	Lega	Cromo lucido	63 x 90 x 50mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD231 NS	Lega	Nichel satinato	63 x 90 x 50mm	6 - 10 mm	1 pz.

www.glasscom.it

BD232

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta spostata con bordi bisellati.
Stop a 0° +90° e -90°. Chiusura automatica da 25°. Realizzata in lega.



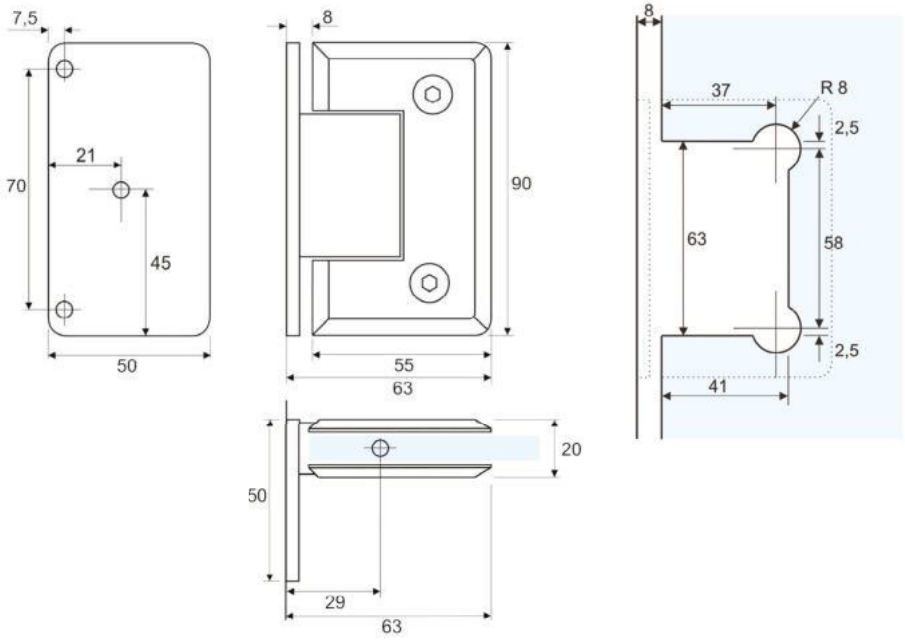

Mon 800 40 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD232 CR	Lega	Cromo lucido	63 x 90 x 50mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD232 NS	Lega	Nichel satinato	63 x 90 x 50mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD233

Cerniera a scatto vetro/vetro 180° con bordi bisellati. Stop a 0° - 90° +90°.
Chiusura automatica da 25°. Realizzata in lega.



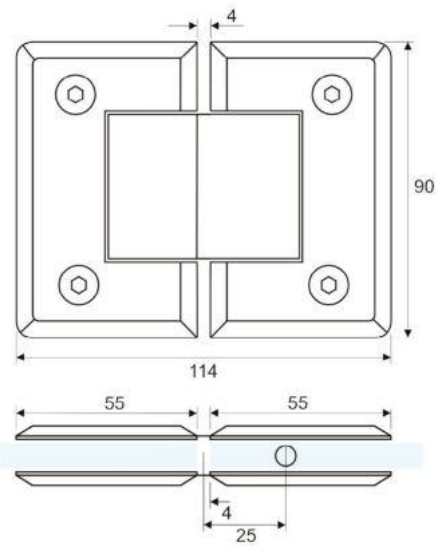

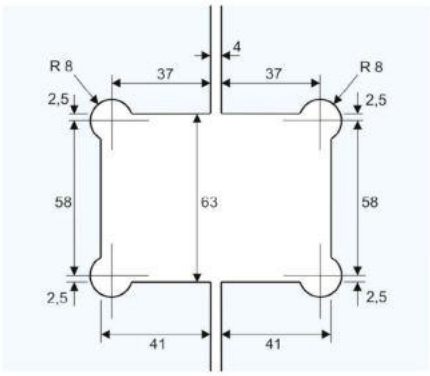

Mon 800 40 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD233 CR	Lega	Cromo lucido	114 x 90 x 20mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD233 NS	Lega	Nichel satinato	114 x 90 x 20mm	6 - 10 mm	1 pz.

www.glasscom.it

BD234

Cerniera a scatto vetro/vetro 90° con bordi bisellati. Stop a 0° - 90° +90°. Chiusura automatica da 25°. Realizzata in lega.



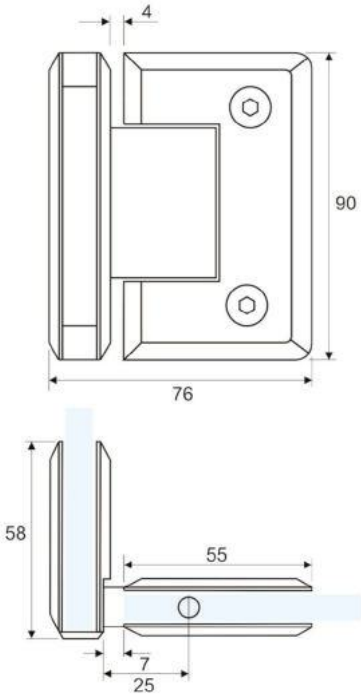

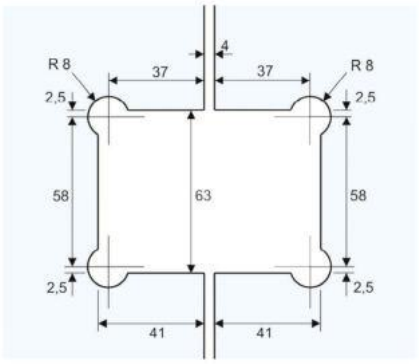



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD234 CR	Lega	Cromo lucido	76 x 90 x 58 mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD234 NS	Lega	Nichel satinato	76 x 90 x 58 mm	6 - 10 mm	1 pz.

PA801

Cerniera automatica vetro / muro ad aletta centrale. Regolazione angolare. Senza viti di fissaggio in vista. Stop a 0° +90° e -90°. Chiusura automatica da 70°. Utilizzabile solo per porte interne. Realizzata in acciaio inox Aisi 304. Testata 100.000 cicli.



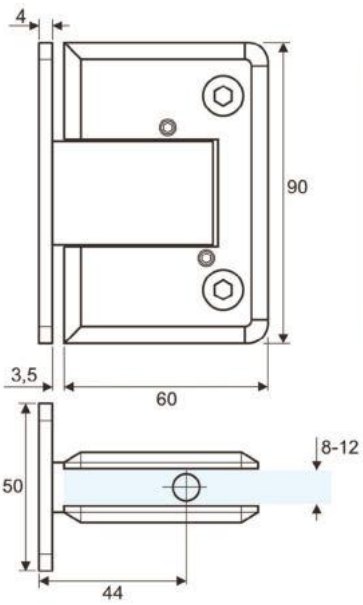

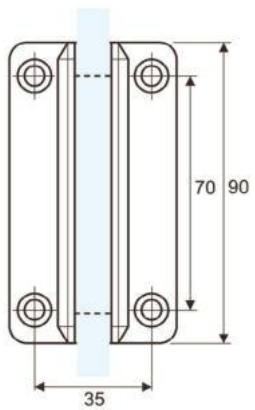

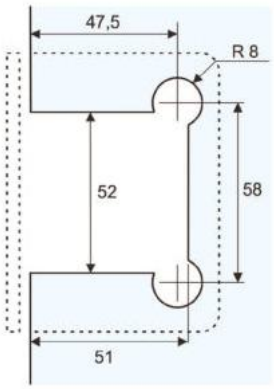



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PA801 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	90 x 60 x 50mm	8 – 12 mm	1 pz.
PA801 IL	Acciaio AISI 304	Inox lucido	90 x 60 x 50mm	8 – 12 mm	1 pz.

www.glasscom.it

PA802

Cerniera automatica vetro / muro ad aletta spostata. Regolazione angolare. Senza viti di fissaggio in vista. Stop a 0° +90° e -90°. Chiusura automatica da 70°. Utilizzabile solo per porte interne. Realizzata in acciaio inox Aisi 304. Testata 100.000 cicli.



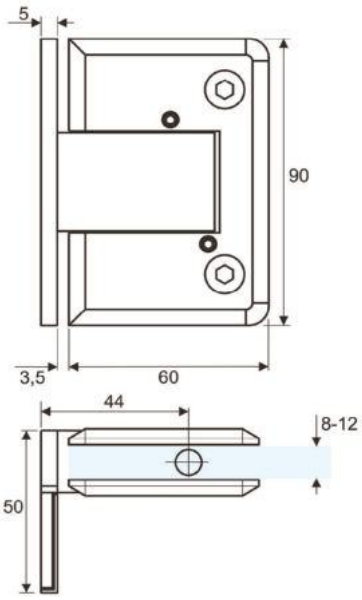

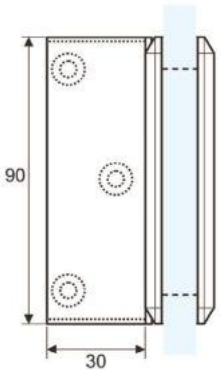

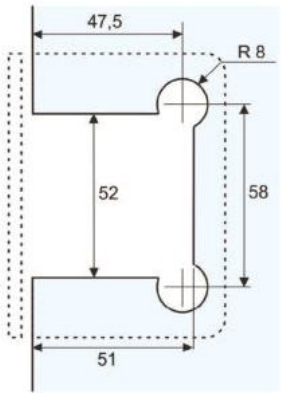

Mon Lam 920 60 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PA802 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	90 x 60 x 50mm	8 – 12 mm	1 pz.
PA802 IL	Acciaio AISI 304	Inox lucido	90 x 60 x 50mm	8 – 12 mm	1 pz.

PA803

Cerniera automatica vetro / vetro 180°. Regolazione angolare. Stop a 0° +90° e -90°. Chiusura automatica da 70°. Utilizzabile solo per porte interne. Realizzata in acciaio inox Aisi 304. Testata 100.000 cicli.



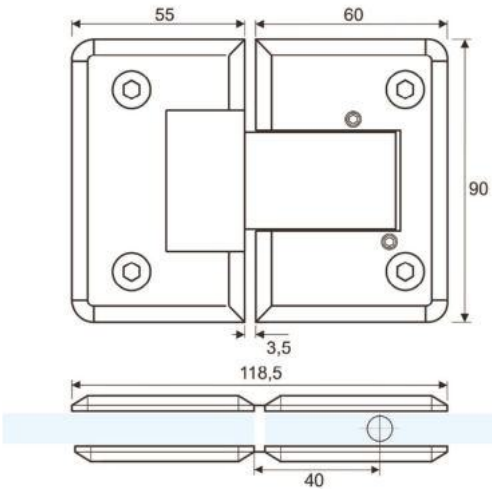

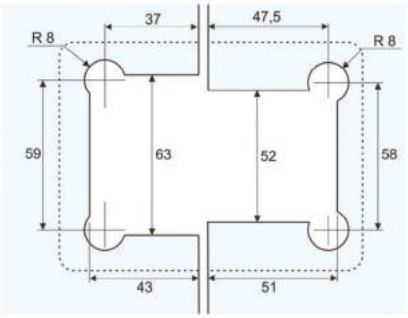

FISSO ANTA

Mon Lam 920 60 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PA803 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	118,5 x 90mm	8 – 12 mm	1 pz.
PA803 IL	Acciaio AISI 304	Inox lucido	118,5 x 90mm	8 – 12 mm	1 pz.

www.glasscom.it



CERNIERE A BILICO CON ROTAZIONE A 360°

- A SCATTO
- IN OTTONE
- APERTURA 0° +90° -90°

BBD201

Cerniera bilicata a scatto con punto di rotazione centrale. Versione per il fissaggio a terra o a soffitto. Rotazione a 360° con stop a 0 -90° +90° e 180°. Piastra di fissaggio ridotta alle dimensioni della cerniera per un impatto estetico minimo. Realizzata in ottone.



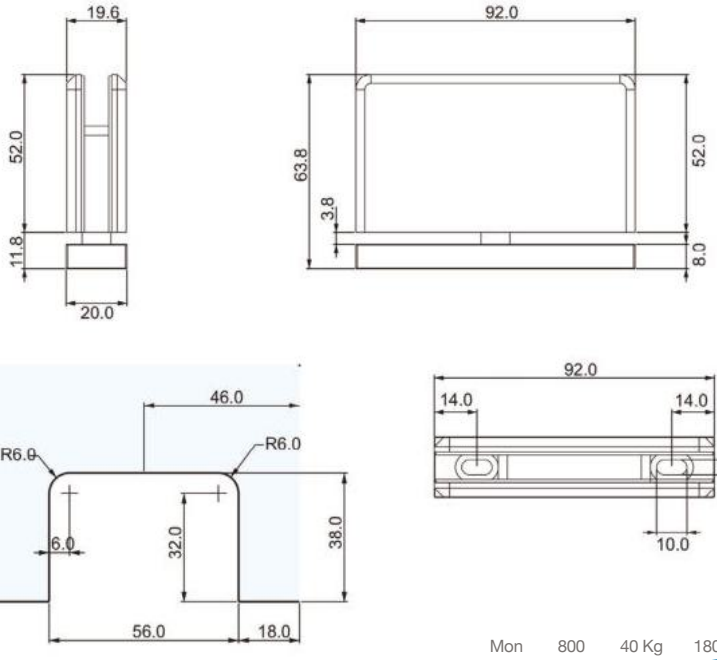



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BBD201 CR	Ottone	Cromo lucido	92 x 63.8 x 20 mm	8 - 10 mm	1 pz.

BBD201P

Cerniera bilicata a scatto con punto di rotazione centrale. Versione per il fissaggio laterale a parete. Rotazione a 360° con stop a 0 -90° +90° e 180°. Piastra di fissaggio ridotta alle dimensioni della cerniera per un impatto estetico minimo. Realizzata in ottone.



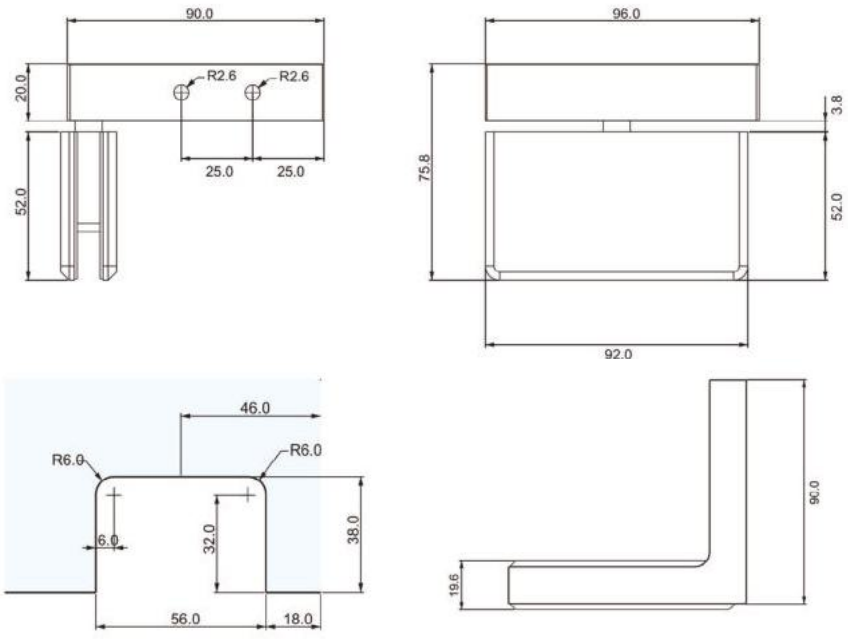



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BBD201P CR	Ottone	Cromo lucido	92 x 75.8 x 90 mm	8 - 10 mm	1 pz.

CERNIERE PER SOFFIETTO

www.glasscom.it



CERNIERE SFILABILI CON ALZATA IN APERTURA

- PER SISTEMI A SOFFIETTO
- SENZA VITI IN VISTA
- RAPIDA INSTALLAZIONE

BD262

Cerniera sfilabile libera vetro/muro con alzata in apertura, senza viti in vista. Disponibile nelle versioni dx e sx ed utilizzabile per aperture a tirare o a spingere. Adatta per sistemi a libro in abbinamento alla BD263. Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione). Realizzata in lega.





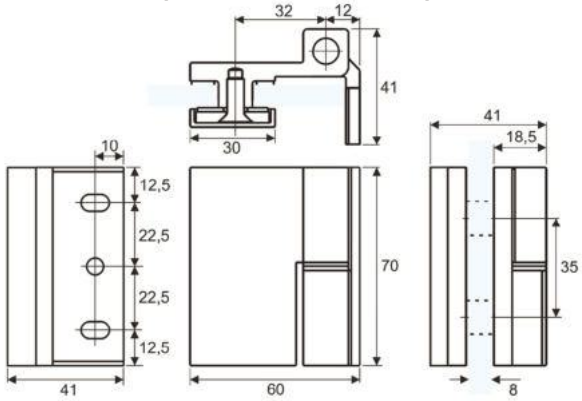

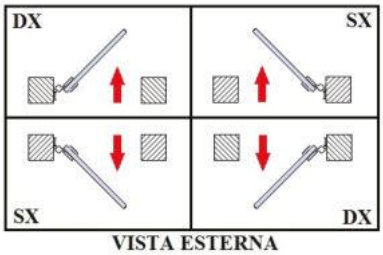

VISTA ESTERNA





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD262DX CR	Lega	Cromo lucido	60 x 70 x 41mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD262SX CR	Lega	Cromo lucido	60 x 70 x 41mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD262DX NS	Lega	Nichel satinato	60 x 70 x 41mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD262SX NS	Lega	Nichel satinato	60 x 70 x 41mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD263

Cerniera sfilabile libera vetro/vetro con alzata in apertura, senza viti in vista. Disponibile nelle versioni dx e sx ed utilizzabile per aperture a tirare o a spingere. Adatta per sistemi a libro in abbinamento alla BD262. Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione). Realizzata in lega.





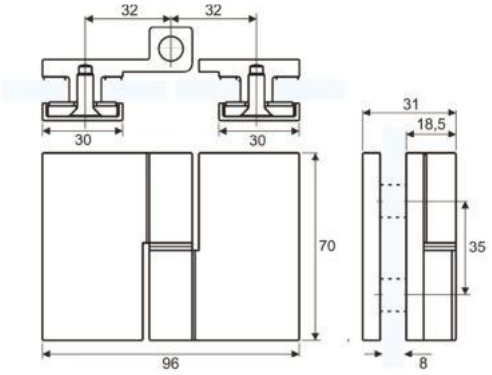

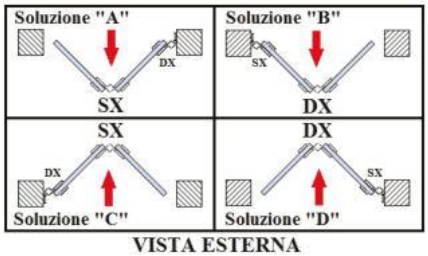

VISTA ESTERNA





ATTENZIONE!
Per il corretto funzionamento del sistema a libro, il verso della cerniera V/V (BD263),deve essere sempre opposto rispetto alla V/M (BD262).



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD263DX CR	Lega	Cromo lucido	96 x 70 x 31mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD263SX CR	Lega	Cromo lucido	96 x 70 x 31mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD263DX NS	Lega	Nichel satinato	96 x 70 x 31mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD263SX NS	Lega	Nichel satinato	96 x 70 x 31mm	6 - 10 mm	1 pz.

www.glasscom.it

BD262I

Cerniera sfilabile libera vetro/muro con alzata in apertura, senza viti in vista. Disponibile nelle versioni dx e sx ed utilizzabile per aperture a tirare o a spingere. Adatta per sistemi a libro in abbinamento alla BD263I. Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione). Realizzata in acciaio Aisi 304.





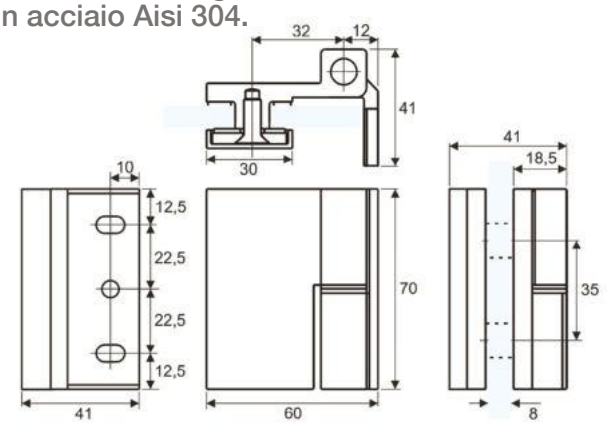

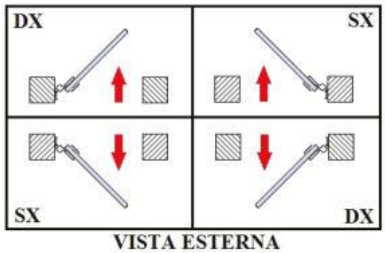

VISTA ESTERNA





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD262IDX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	60 x 70 x 41mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD262ISX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	60 x 70 x 41mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD262IDX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	60 x 70 x 41mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD262ISX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	60 x 70 x 41mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD263I

Cerniera sfilabile libera vetro/vetro con alzata in apertura, senza viti in vista. Disponibile nelle versioni dx e sx ed utilizzabile per aperture a tirare o a spingere. Adatta per sistemi a libro in abbinamento alla BD262I. Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione). Realizzata in acciaio Aisi 304.





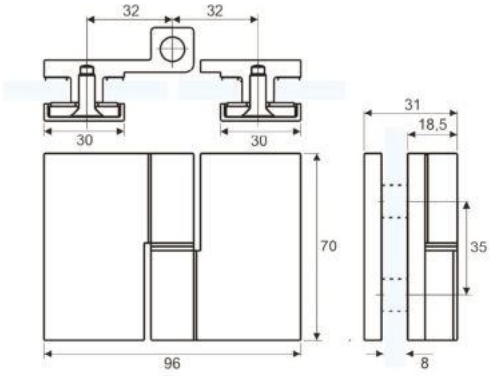

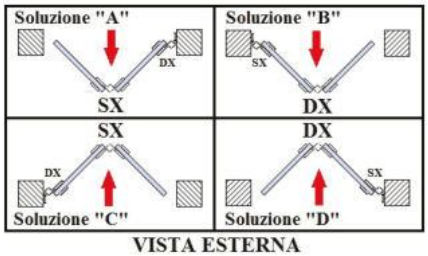

VISTA ESTERNA





ATTENZIONE!
Per il corretto funzionamento del sistema a libro, il verso della cerniera V/V (BD263I),deve essere sempre opposto rispetto alla V/M (BD262I).



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD263IDX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	96 x 70 x 31mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD263ISX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	96 x 70 x 31mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD263IDX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	96 x 70 x 31mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD263ISX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	96 x 70 x 31mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD262IS

Cerniera sfilabile libera vetro/muro con alzata in apertura, senza viti in vista e con borchie svasate a filo vetro. Disponibile nelle versioni dx e sx ed utilizzabile per aperture a tirare o a spingere. Adatta per sistemi a libro in abbinamento alla BD263IS. Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione).
Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



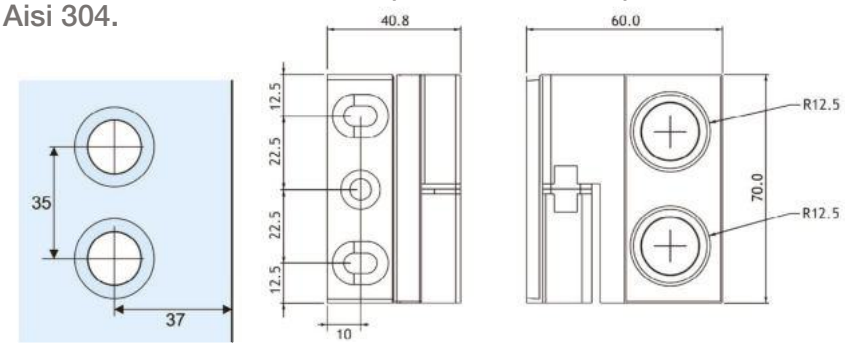

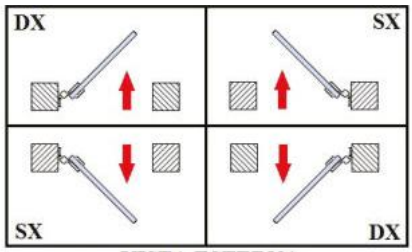

VISTA ESTERNA

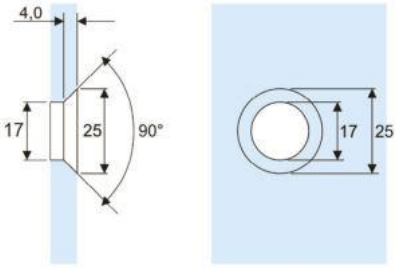





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD262ISDX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	60 x 70 x 41mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD262ISSX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	60 x 70 x 41mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD262ISDX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	60 x 70 x 41mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD262ISSX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	60 x 70 x 41mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD263IS

Cerniera sfilabile libera vetro/muro con alzata in apertura, senza viti in vista e con borchie svasate a filo vetro. Disponibile nelle versioni dx e sx ed utilizzabile per aperture a tirare o a spingere. Adatta per sistemi a libro in abbinamento alla BD262IS. Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione).
Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



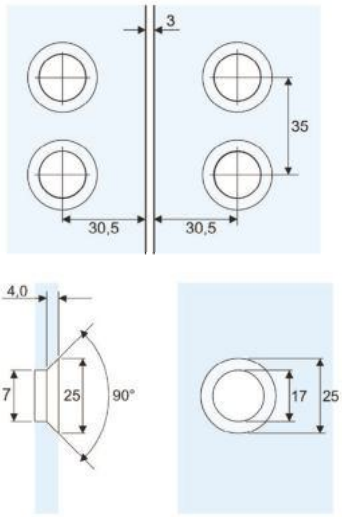

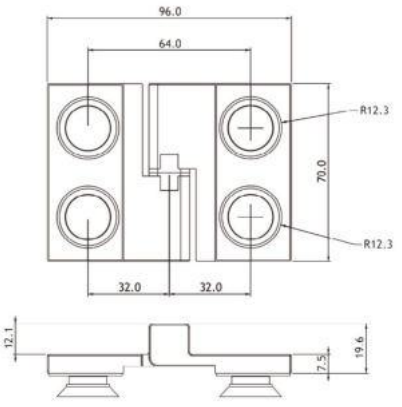

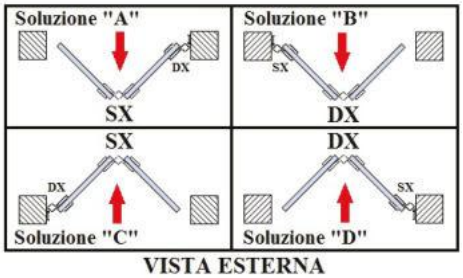

VISTA ESTERNA

ATTENZIONE!
Per il corretto funzionamento del sistema a libro, il verso della cerniera V/V (BD263IS),deve essere sempre opposto rispetto alla V/M (BD262IS).



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD263ISDX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	96 x 70 x 31mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD263ISSX IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	96 x 70 x 31mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD263ISDX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	96 x 70 x 31mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD263ISSX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	96 x 70 x 31mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD262-2

Cerniera sfilabile libera vetro/muro stondata con apertura 180° a tirare.
Disponibile nelle versioni dx e sx. Adatta per sistemi a libro in abbinamento alla BD263-2.
Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione).
Realizzata in lega.





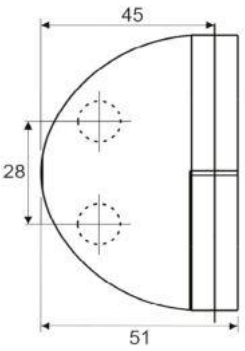

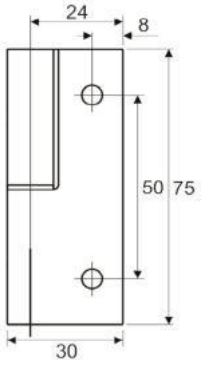

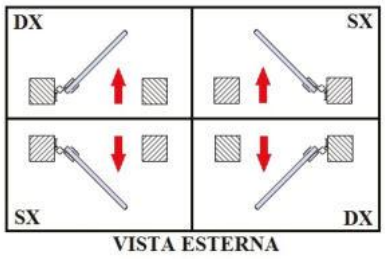

VISTA ESTERNA







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD262-2DX CR	Lega	Cromo lucido	51 x 75 x 30mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD262-2DX CR	Lega	Cromo lucido	51 x 75 x 30mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD262-2SX NS	Lega	Nichel satinato	51 x 75 x 30mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD262-2SX NS	Lega	Nichel satinato	51 x 75 x 30mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD263-2

Cerniera sfilabile libera vetro/vetro stondata con apertura 180° a tirare.
Disponibile nelle versioni dx e sx. Adatta per sistemi a libro in abbinamento alla BD262-2.
Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione).
Realizzata in lega.



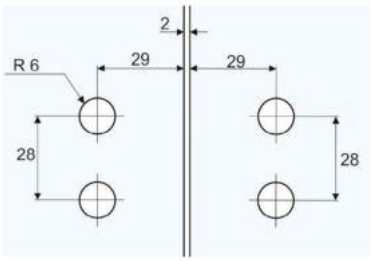

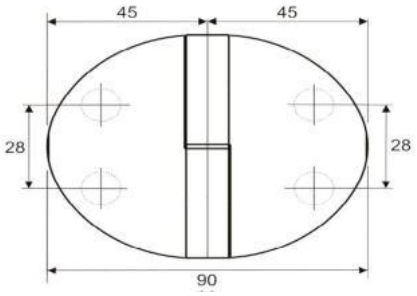



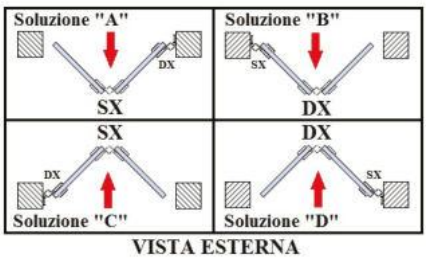

VISTA ESTERNA

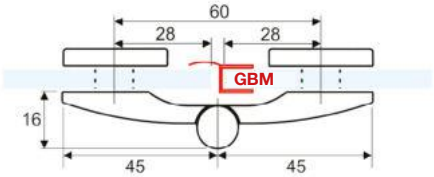

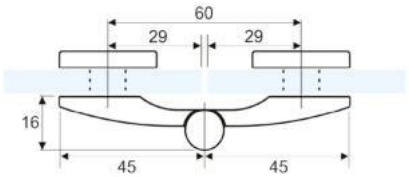

ATTENZIONE!
Per il corretto funzionamento del sistema a libro, il verso della cerniera V/V (BD263-2),deve essere sempre opposto rispetto alla V/M (BD262-2).



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD263-2DX CR	Lega	Cromo lucido	90 x 75 x 27mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD263-2SX CR	Lega	Cromo lucido	90 x 75 x 27mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD263-2DX NS	Lega	Nichel satinato	90 x 75 x 27mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD263-2SX NS	Lega	Nichel satinato	90 x 75 x 27mm	6 - 10 mm	1 pz.

CERNIERE LIBERE

www.glasscom.it



CERNIERE LIBERE

- UTILIZZANO GUARNIZIONI SENZA INTERRUZIONI
- APERTURA 90°
- DIVERSE FINITURE

www.glasscom.it

BD282

Cerniera libera vetro/muro con apertura 90° a tirare. Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione). Realizzata in lega.





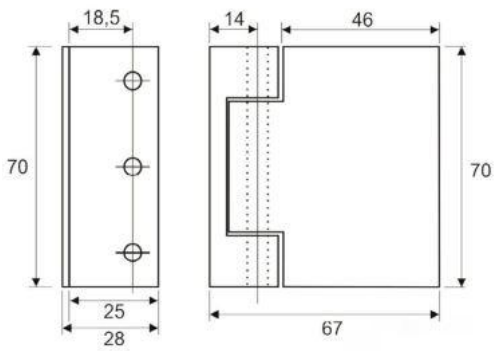







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD282 CR	Lega	Cromo lucido	67 x 70 x 25mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD282 NS	Lega	Nichel satinato	67 x 70 x 25mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD283

Cerniera libera vetro/vetro con apertura 90° a tirare. Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione). Realizzata in lega.



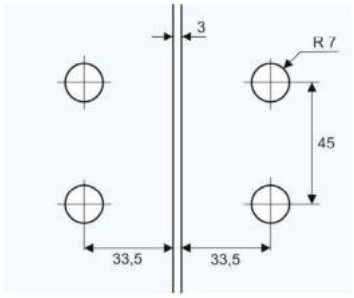

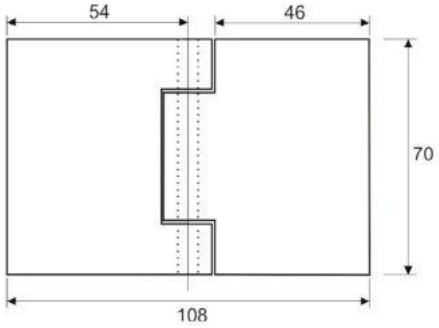

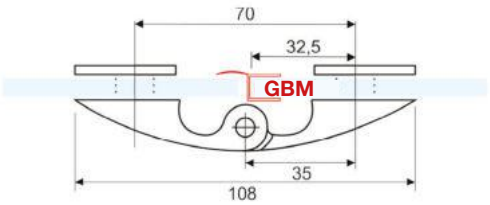

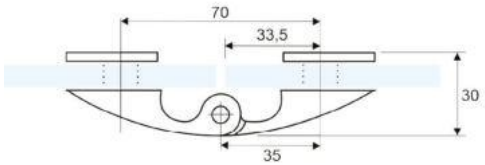



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD283 CR	Lega	Cromo lucido	108 x 70 x 30mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD283 NS	Lega	Nichel satinato	108 x 70 x 30mm	6 - 10 mm	1 pz.

www.glasscom.it

BD292

Cerniera libera vetro/muro con apertura 90° a spingere. Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione). Realizzata in ottone.















Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD292 CR	Ottone	Cromo lucido	64 x 70 x 63mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD293

Cerniera libera vetro/vetro con apertura 180° a spingere. Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione). Realizzata in ottone.



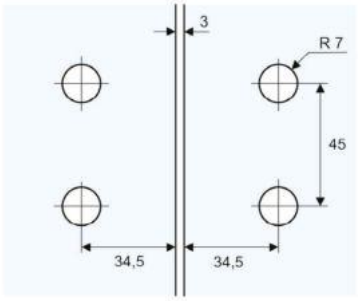

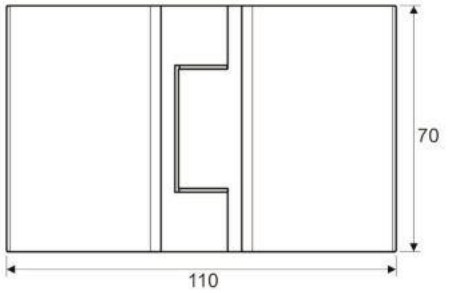

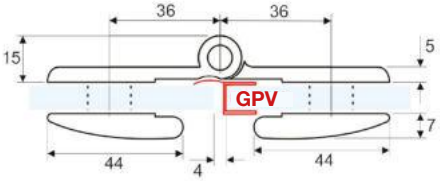

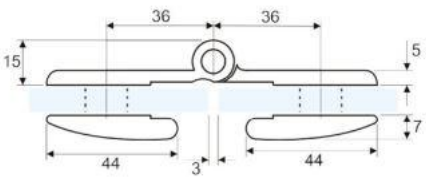



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD293 CR	Ottone	Cromo lucido	110 x 70 x 30mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD272-1 Cerniera libera vetro/muro con apertura 180° a tirare senza viti in vista.

Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione). Realizzata in alluminio.





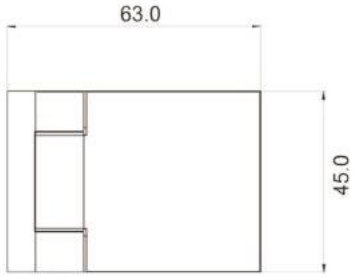

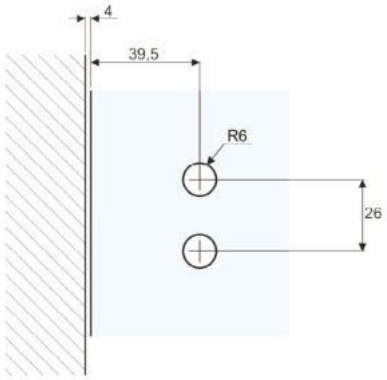



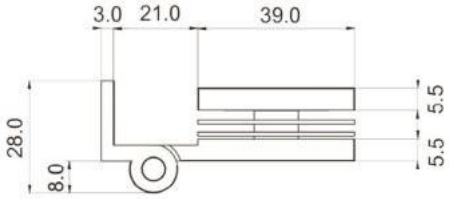



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD272-1 CR	Alluminio	Cromo lucido	63 x 45 x 28mm	6 - 8 mm	1 pz.
BD272-1 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	63 x 45 x 28mm	6 - 8 mm	1 pz.

BD273-1 Cerniera libera vetro/vetro con apertura 180° a tirare senza viti in vista.

Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione).
Realizzata in alluminio.





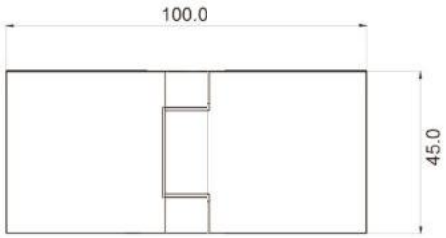

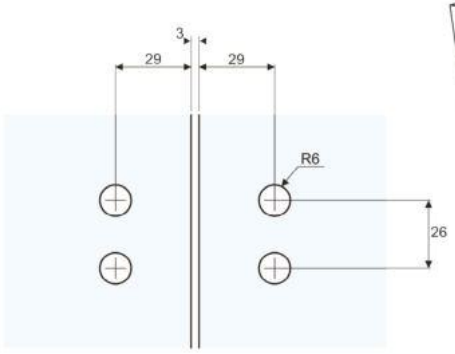



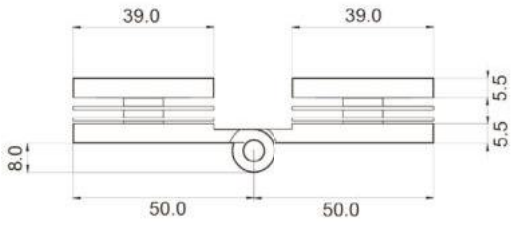



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD273-1 CR	Alluminio	Cromo lucido	100 x 45 x 26.1mm	6 - 8 mm	1 pz.
BD273-1 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	100 x 45 x 26.1mm	6 - 8 mm	1 pz.

BD272-2 Cerniera libera vetro/muro con apertura 170° a tirare senza viti in vista.

Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione). Realizzata in ottone.



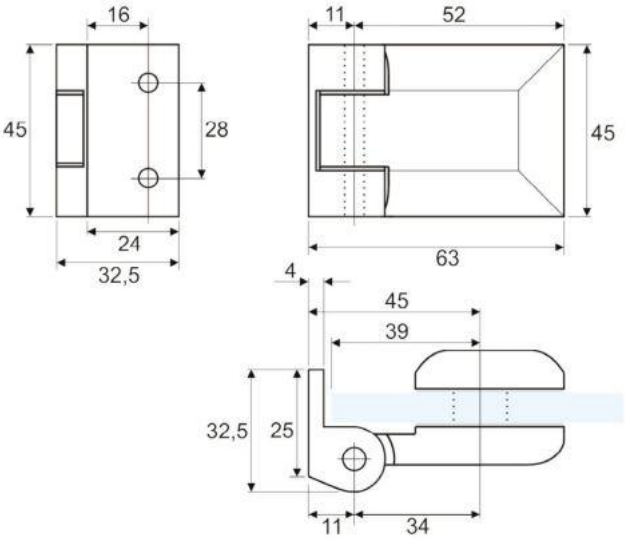





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD272-2 CR	Ottone	Cromo lucido	63 x 45 x 32.5mm	6 - 8 mm	1 pz.

BD273-2 Cerniera libera vetro/vetro con apertura 180° a tirare senza viti in vista.

Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GBM senza interruzione (non in dotazione). Realizzata in ottone.



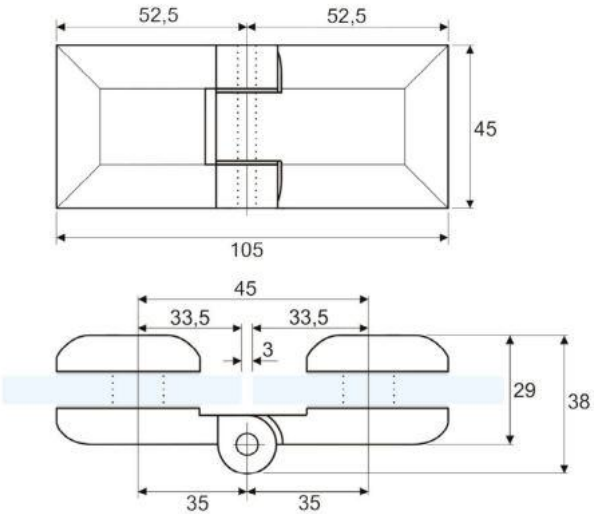

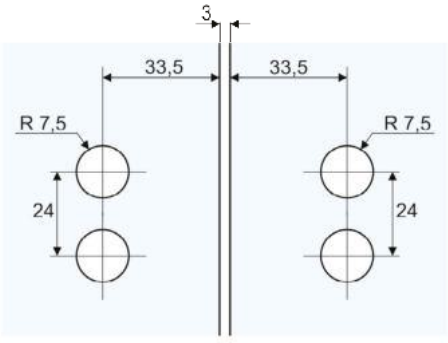



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD273-2 CR	Ottone	Cromo lucido	100 x 45 x 38mm	6 - 8 mm	1 pz.

BD242

Cerniera libera vetro/muro con apertura 130° a tirare senza viti in vista.
Consente l'uso della guarnizione GPA senza interruzione (non in dotazione).
Realizzata in ottone.



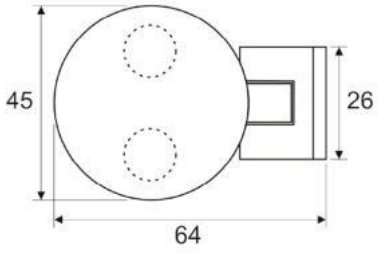



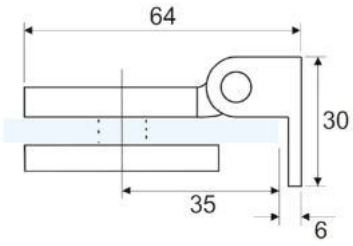



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD242 CR	Ottone	Cromo lucido	64 x 45 x 30mm	6 - 8 mm	1 pz.

BD243

Cerniera libera vetro/vetro con apertura 180° a tirare senza viti in vista.
Consente l'uso della guarnizione GPA senza interruzione (non in dotazione).
Realizzata in ottone.



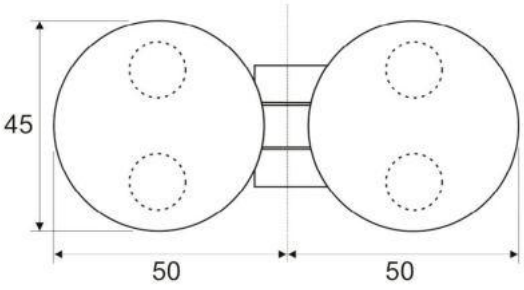

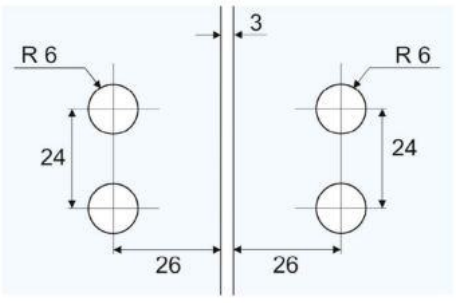

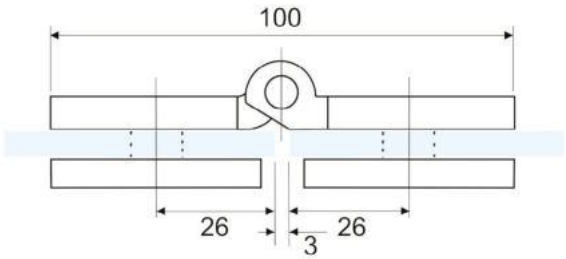



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD243 CR	Ottone	Cromo lucido	100 x 45 x 30mm	6 - 8 mm	1 pz.

www.glasscom.it

BD411 **Morsetto vetro/muro per montaggio a filo.** Dedicato alle cerniere della serie BD210. Realizzato in ottone.



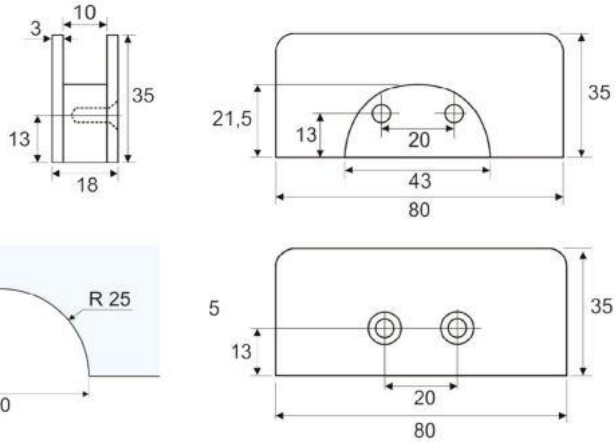

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD411 CR	Ottone	Cromo lucido	80 x 35 x 18mm	6 - 10mm	1 pz. / 10pz.
BD411 NS	Ottone	Nichel satinato	80 x 35 x 18mm	6 - 10mm	1 pz. / 10pz.

BD412 **Morsetto vetro/muro per montaggio a filo con aletta 90°.** Dedicato alle cerniere della serie BD210. Realizzato in ottone.



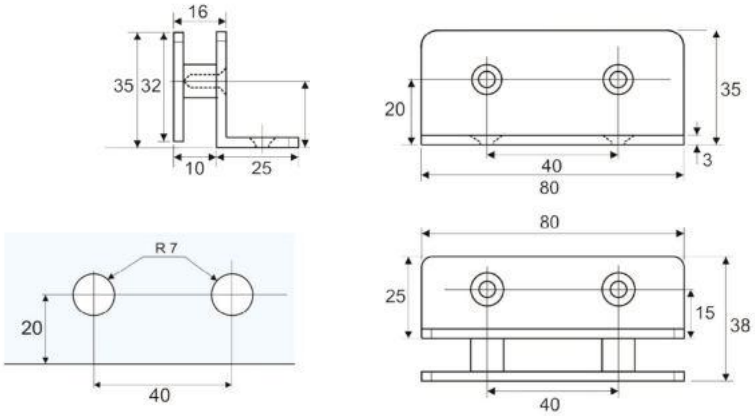

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD412 CR	Ottone	Cromo lucido	80 x 35 x 38mm	6 - 10mm	1 pz. / 10pz.
BD412 NS	Ottone	Nichel satinato	80 x 35 x 38mm	6 - 10mm	1 pz. / 10pz.

BD414 **Morsetto angolare vetro/vetro a 90°.** Dedicato alle cerniere della serie BD210. Realizzato in ottone.



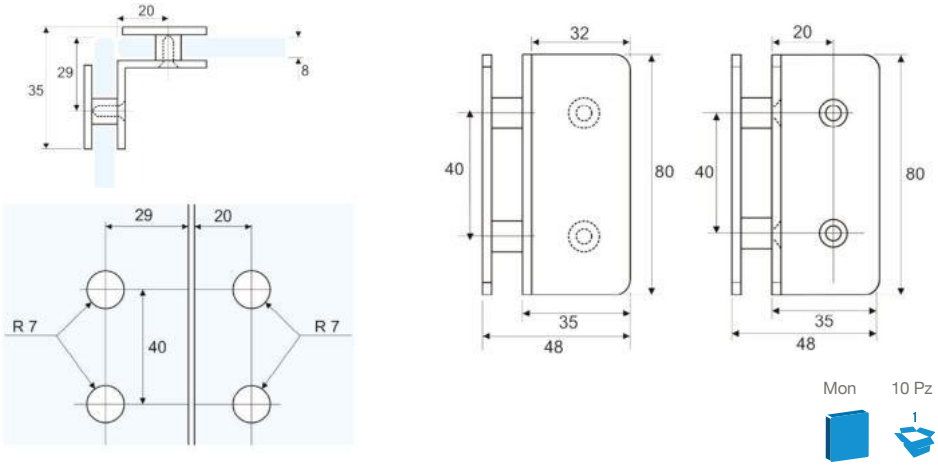

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD414 CR	Ottone	Cromo lucido	80 x 35 x 48mm	6 - 10mm	1 pz. / 10pz.
BD414 NS	Ottone	Nichel satinato	80 x 35 x 48mm	6 - 10mm	1 pz. / 10pz.

www.glasscom.it

BD400A **Morsetto vetro/muro per montaggio a filo.** Realizzato in ottone.





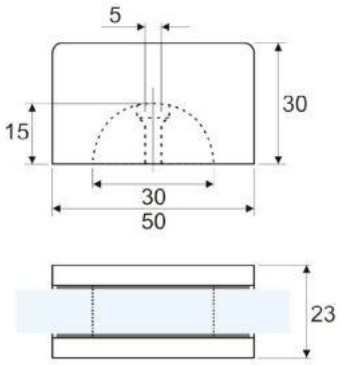

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD400A CR	Lega	Cromo lucido	50 x 30 x 23mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.
BD400A NS	Lega	Nichel satinato	50 x 30 x 23mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.
BD400A AN	Lega	Alluminio anodizzato	50 x 30 x 23mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.

BD400B **Morsetto vetro/muro senza lavorazioni con copertine.** Innesto frontale fermo a brugola. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304.

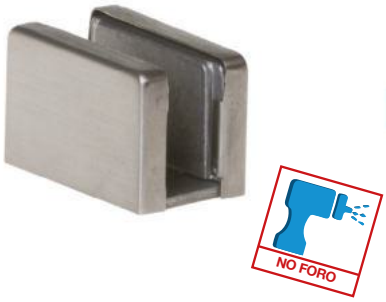



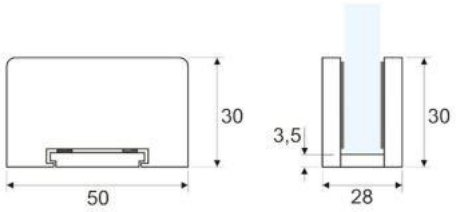

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD400B IL	Acciaio Aisi 304	Acciaio lucido	50 x 30 x 28mm	8 - 12 mm	1 pz. / 10pz.
BD400B IX	Acciaio Aisi 304	Acciaio satinato	50 x 30 x 28mm	8 - 12 mm	1 pz. / 10pz.
BD400B AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	50 x 30 x 28mm	8 - 12 mm	1 pz. / 10pz.

BD400C **Morsetto vetro/muro senza lavorazioni.** Innesto frontale a coda di rondine, fermo a brugola. Realizzato in ottone.









Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD400C CR	Ottone	Cromo lucido	50 x 30 x 22mm	8 - 10 mm	1 pz. / 10pz.
BD400C CS	Ottone	Cromo satinato	50 x 30 x 22mm	8 - 10 mm	1 pz. / 10pz.

www.glasscom.it

BD401 Morsetto vetro/muro per montaggio a filo. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





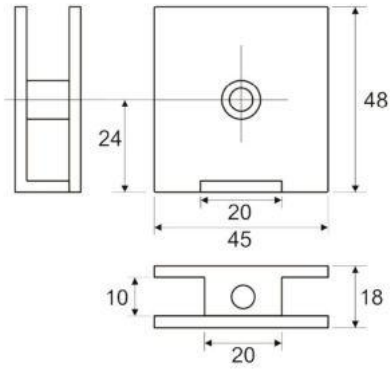

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD401 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	45 x 48 x 18mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.
BD401 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	45 x 48 x 18mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.

BD402 Morsetto vetro/muro per montaggio a filo con aletta 90°. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





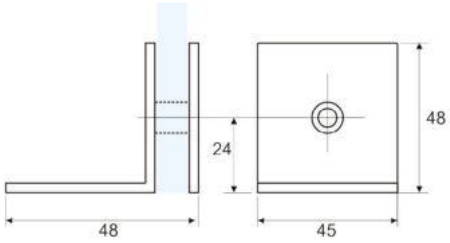



Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD402 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	45 x 48 x 63mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.
BD402 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	45 x 48 x 63mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.

BD403 Morsetto angolare vetro/vetro 180°. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





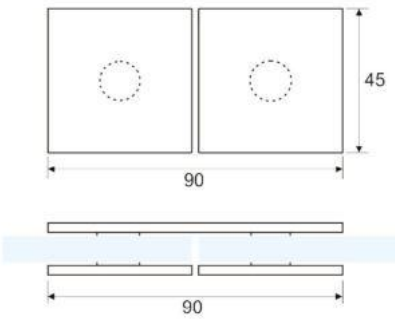

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD403 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	90 x 45 x 18mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.
BD403 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	90 x 45 x 18mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.

www.glasscom.it

BD404 Morsetto angolare vetro/vetro 90°. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.









Mon Lam 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD404 IL	Acciaio Aisi 304	Acciaio lucido	45 x 60 x 60mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.
BD404 IX	Acciaio Aisi 304	Acciaio satinato	45 x 60 x 60mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.

BD405 Morsetto angolare vetro/vetro 135°. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.









Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD405 IL	Acciaio Aisi 304	Acciaio lucido	90 x 45 x 18mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.
BD405 IX	Acciaio Aisi 304	Acciaio satinato	90 x 45 x 18 mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.

BD491 Morsetto vetro/muro per montaggio a filo con aletta ridotta 90°. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





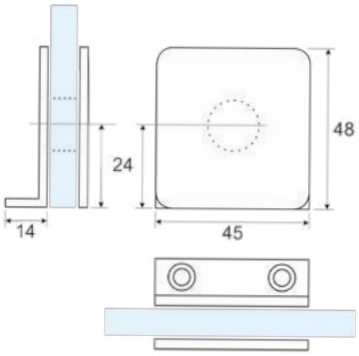

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD491 IL	Acciaio Aisi 304	Acciaio lucido	45 x 48 x 14mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.
BD491 IX	Acciaio Aisi 304	Acciaio satinato	45 x 48 x 14mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10pz.

www.glasscom.it

BD441

Morsetto tondo vetro/muro per montaggio a filo con aletta ridotta 90°. Dedicato alle cerniere della serie BD240. Realizzato in ottone.





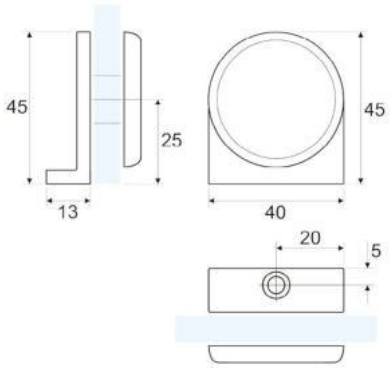

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD441 CR	Ottone	Cromo lucido	40 x 45 x 13mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.
BD441 NS	Ottone	Nichel satinato	40 x 45 x 13mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.

BD461

Morsetto semi-tondo vetro/muro per montaggio a filo con aletta 90°. Dedicato alle cerniere BD262-2 e BD263-2. Realizzato in lega.



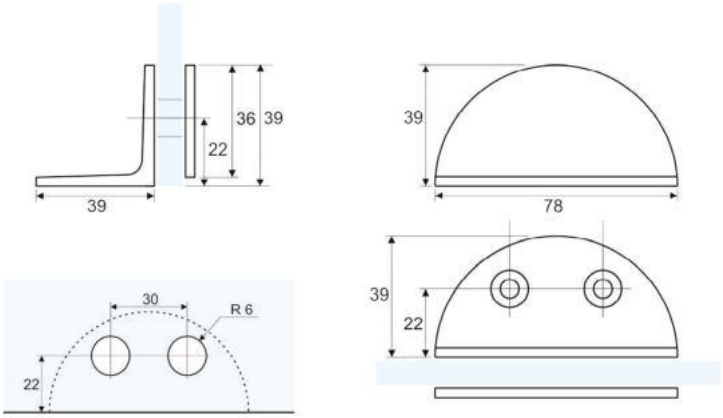

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD461 CR	Lega	Cromo lucido	78 x 39 x 39mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.
BD461 NS	Lega	Nichel satinato	78 x 39 x 39mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.

BD464

Morsetto semi-tondo vetro/vetro 90°. Dedicato alle cerniere BD262-2 e BD263-2. Realizzato in lega.







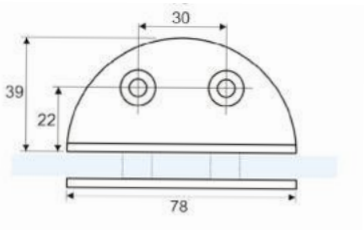

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD464 CR	Lega	Cromo lucido	78 x 39 x 39mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.
BD464 NS	Lega	Nichel satinato	78 x 39 x 39mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.

www.glasscom.it

BD481

Morsetto vetro/muro per montaggio a filo con aletta 90°. Dedicato alle cerniere BD282 e BD283. Consente l'uso della guarnizione GPV senza interruzione (non in dotazione). Realizzato in ottone.



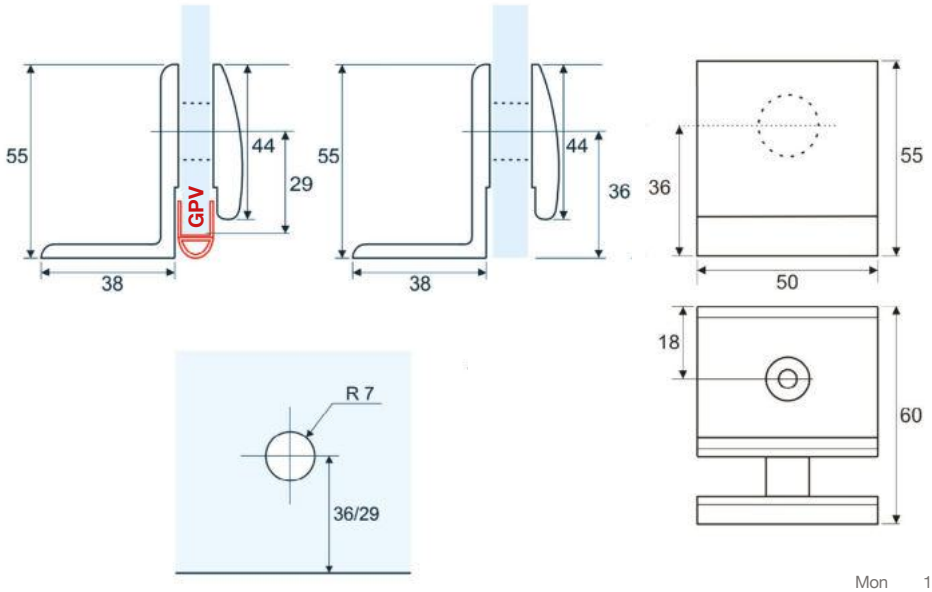

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD481 CR	Ottone	Cromo lucido	50 x 55 x 60mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.
BD481 NS	Ottone	Nichel satinato	50 x 55 x 60mm	6 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.

BDQ412

Morsetto vetro/muro per montaggio a filo con aletta 90° senza viti in vista. Dedicato alle cerniere BD262 e BD263. Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GPA senza interruzione (non in dotazione). Realizzato in ottone.



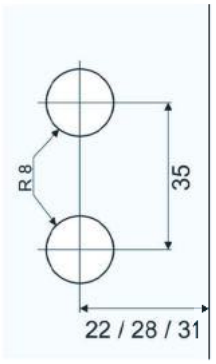





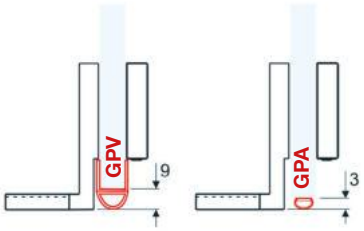

NB:
DISTANZA CENTRO FORI DAL BORDO VETRO:
- 22mm con guarnizione GPV;
- 28mm con guarnizione GPA;
- 31mm senza guarnizione.



Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ412 CR	Ottone	Cromo lucido	70 x 46 x 23.2mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ412 NS	Ottone	Nichel satinato	70 x 46 x 23.2mm	6 - 10 mm	1 pz.

BDQ414

Morsetto vetro/vetro 90° senza viti in vista. Dedicato alle cerniere BD262 e BD263. Consente l'uso delle guarnizioni GPV o GPA senza interruzione (non in dotazione). Realizzato in ottone.



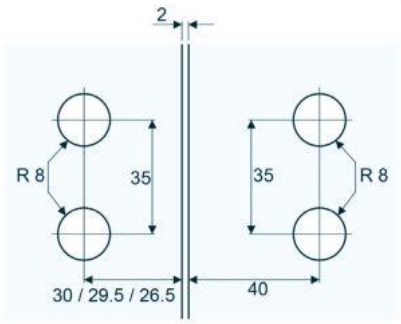

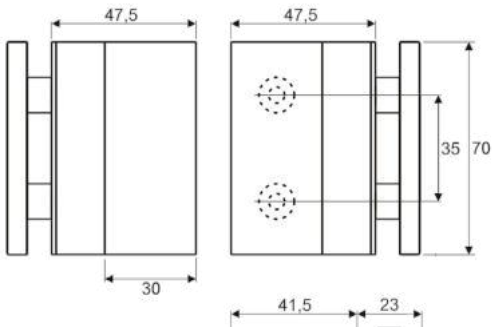

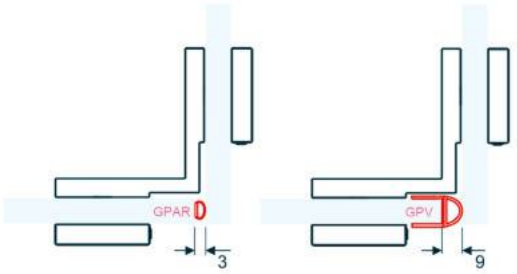

NB:
DISTANZA CENTRO FORI DAL BORDO VETRO:
· 26.5mm con guarnizione GPV;
· 29.5mm con guarnizione GPA;
· 30mm senza guarnizione.

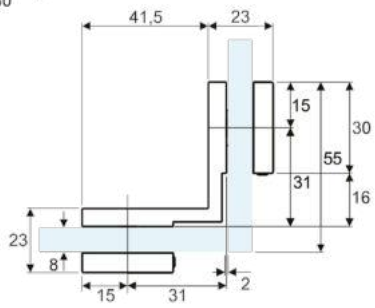

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ414 CR	Ottone	Cromo lucido	70 x 47.5 x 23mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ414 NS	Ottone	Nichel satinato	70 x 47.5 x 23mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD431

Morsetto vetro/muro con bordi bisellati per montaggio a filo. Dedicato alle cerniere della serie BD230. Realizzato in lega.



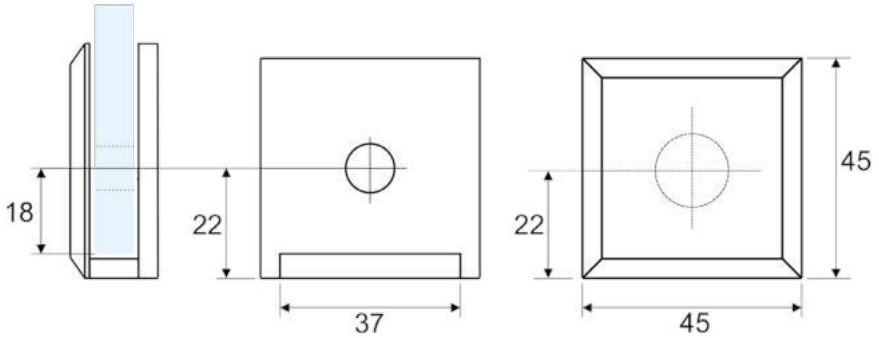

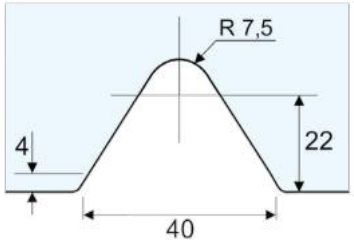





Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD431 CR	Lega	Cromo lucido	45 x 45 x 19mm	8 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.
BD431 NS	Lega	Nichel satinato	45 x 45 x 19mm	8 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.

www.glasscom.it

BD432 Morsetto vetro/muro con bordi bisellati per montaggio a filo con aletta 90°.

Dedicato alle cerniere della serie BD230. Realizzato in lega.











Mon 10 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD432 CR	Lega	Cromo lucido	45 x 48 x 58mm	8 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.
BD432 NS	Lega	Nichel satinato	45 x 48 x 58mm	8 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.

BD433 Morsetto angolare vetro/vetro 180° con bordi bisellati.

Dedicato alle cerniere della serie BD230. Realizzato in lega.





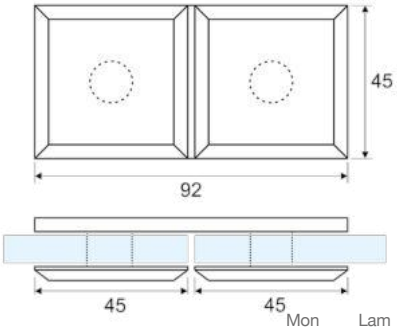

Mon Lam 1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD433 CR	Lega	Cromo lucido	92 x 45 x 18mm	8 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.
BD433 NS	Lega	Nichel satinato	92 x 45 x 18mm	8 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.

BD434 Morsetto angolare vetro/vetro 90° con bordi bisellati.

Dedicato alle cerniere della serie BD230. Realizzato in lega.









Mon 10 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD434 CR	Lega	Cromo lucido	45 x 60 x 60mm	8 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.
BD434 NS	Lega	Nichel satinato	45 x 60 x 60mm	8 - 10 mm	1 pz. / 10 pz.

BARRE FERMAVETRO QUADRE

www.glasscom.it



ASTE DI SICUREZZA RETTANGOLARI E QUADRE.

- **FISSE**
- **SNODATE**
- **DIVERSE FINITURE**

BDQ512

Barra fermavetro snodata a sezione quadra vetro / muro. Consente di ottenere un posizionamento a qualsiasi angolo. Lunghezza standard 1200mm, accorciabile mediante taglio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304 e lega.

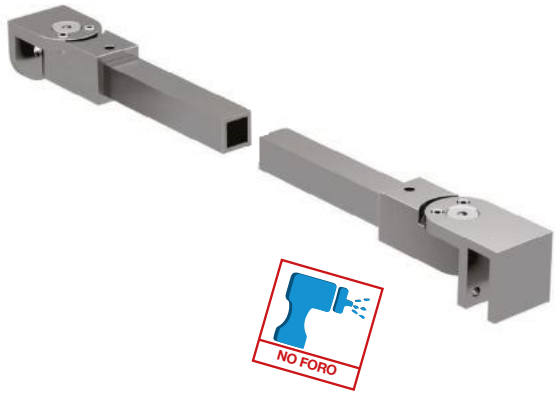

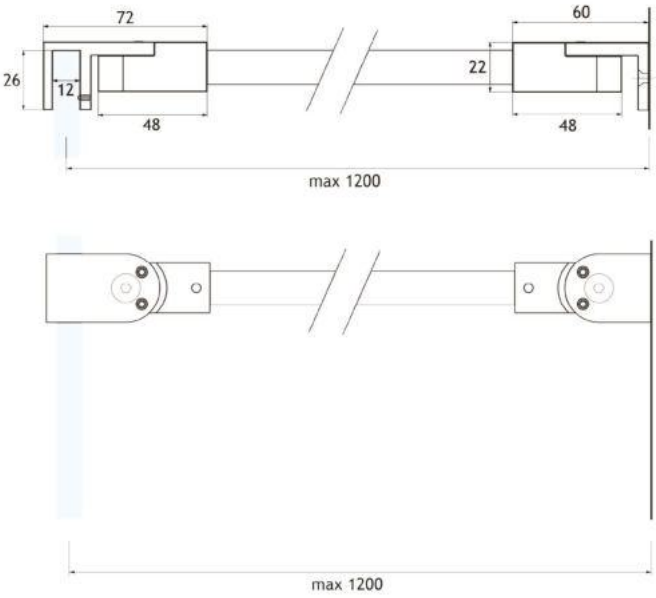

1200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ512 CR	Lega/Acciaio Aisi 304	Cromo lucido	15 x 15 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ512 NS	Lega/Acciaio Aisi 304	Nichel satinato	15 x 15 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.

BDQ513

Barra fermavetro snodata a sezione quadra vetro /vetro. Consente di ottenere un posizionamento a qualsiasi angolo. Lunghezza standard 1200mm, accorciabile mediante taglio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304 e lega.

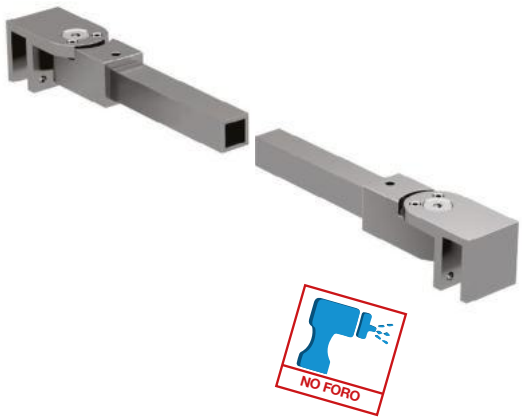

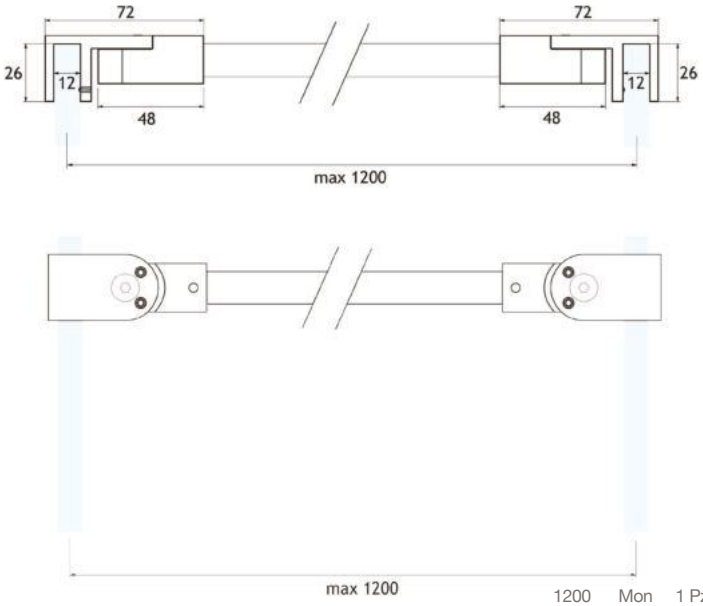

1200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ513 CR	Lega/Acciaio Aisi 304	Cromo lucido	15 x 15 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ513 NS	Lega/Acciaio Aisi 304	Nichel satinato	15 x 15 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.

BDQ514

Terminale a vetro snodato ad innesto per tubolari a sezione quadra 15x15mm. Consente la realizzazione di barre fermavetro di diverse lunghezze ed angolazioni. Da utilizzarsi con tubo BDQ516. Realizzato in lega.





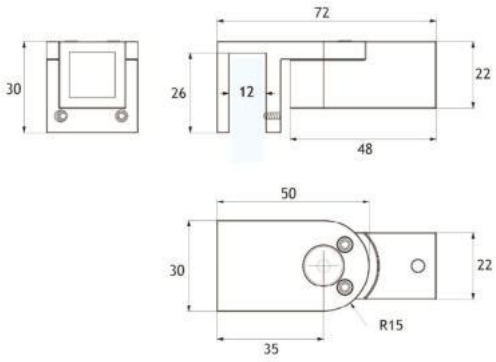

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ514 CR	Lega	Cromo lucido	72 x 30 x 30mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ514 NS	Lega	Nichel satinato	72 x 30 x 30mm	6 - 10 mm	1 pz.

BDQ515

Terminale a muro snodato ad innesto per tubolari a sezione quadra 15x15mm. Consente la realizzazione di barre fermavetro di diverse lunghezze ed angolazioni. Da utilizzarsi con tubo BDQ516. Realizzato in lega.



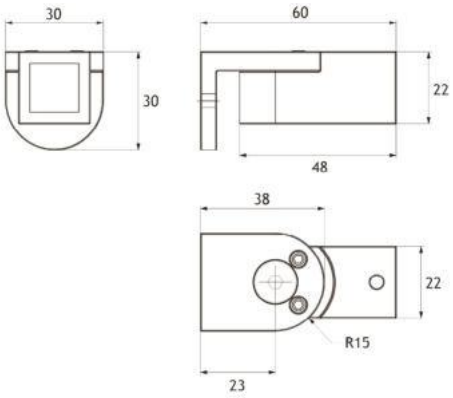

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ515 CR	Lega	Cromo lucido	35 x 38 x 26mm		1 pz.
BDQ515 NS	Lega	Nichel satinato	35 x 38 x 26mm		1 pz.

BDQ516

Tubo a sezione quadra 15x15mm per barre fermavetro. Da utilizzarsi con gli innesti BDQ514 e BDQ515. Lunghezza delle barre 1000-2000-3000-4000-5000-6000mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.







1 mt

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ516 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	15 x 15 x 1000/6000mm		1 mt.
BDQ516 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	15 x 15 x 1000/6000mm		1 mt.

BDQ501 Barra fermavetro a sezione rettangolare, vetro/muro angolare snodata.

Disponibile nelle misure 220 e 370mm. Realizzata in acciaio inox Aisi 304 e lega.





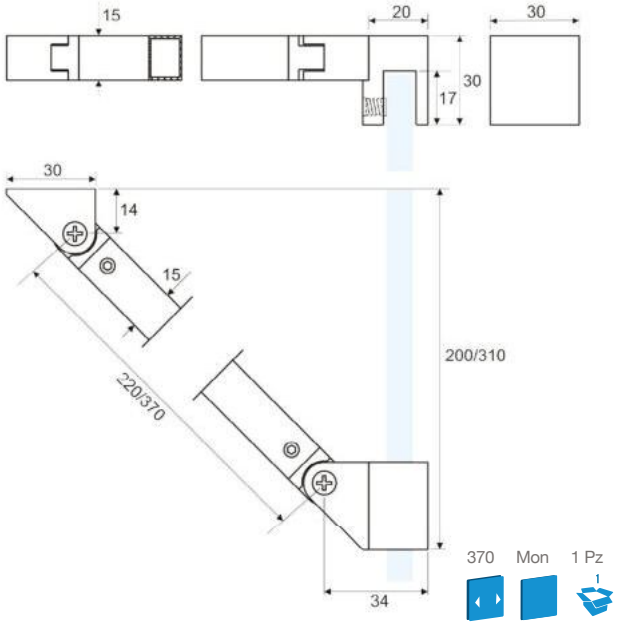

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ501A CR	Lega/Acciaio Aisi 304	Cromo lucido	15 x 15 x 220mm	6 - 10mm	1 pz.
BDQ501A NS	Lega/Acciaio Aisi 304	Nichel satinato	15 x 15 x 220mm	6 - 10mm	1 pz.
BDQ501A NO	Lega/Acciaio Aisi 304	Nero opaco	15 x 15 x 220mm	6 - 10mm	1 pz.
BDQ501B CR	Lega/Acciaio Aisi 304	Cromo lucido	15 x 15 x 370mm	6 - 10mm	1 pz.
BDQ501B NS	Lega/Acciaio Aisi 304	Nichel satinato	15 x 15 x 370mm	6 - 10mm	1 pz.
BDQ501B NO	Lega/Acciaio Aisi 304	Nero opaco	15 x 15 x 370mm	6 - 10mm	1 pz.

BDQ502 Barra fermavetro a sezione rettangolare, vetro/muro 90°. Misura standard 1200mm accorciabile mediante taglio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304 e lega.







BDQ502M



BDQ502V

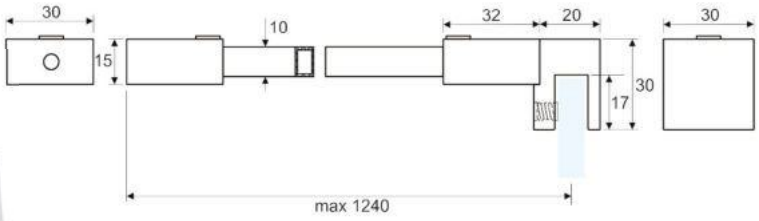





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ502 CR	Lega/Acciaio Aisi 304	Cromo lucido	30 x 30 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ502 NS	Lega/Acciaio Aisi 304	Nichel satinato	30 x 30 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ502 NO	Lega/Acciaio Aisi 304	Nero opaco	30 x 30 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ502V CR	Lega	Cromo lucido	52 x 30 x 30mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ502V NS	Lega	Nichel satinato	52 x 30 x 30mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ502V NO	Lega	Nero opaco	52 x 30 x 30mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ502M CR	Lega	Cromo lucido	32 x 30 x 15mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ502M NS	Lega	Nichel satinato	32 x 30 x 15mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ502M NO	Lega	Nero opaco	32 x 30 x 15mm	6 - 10 mm	1 pz.

www.glasscom.it

BDQ503 **Barra fermavetro a sezione rettangolare, vetro/vetro 90°.** Misura standard 1200mm accorciabile mediante taglio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304 e lega.

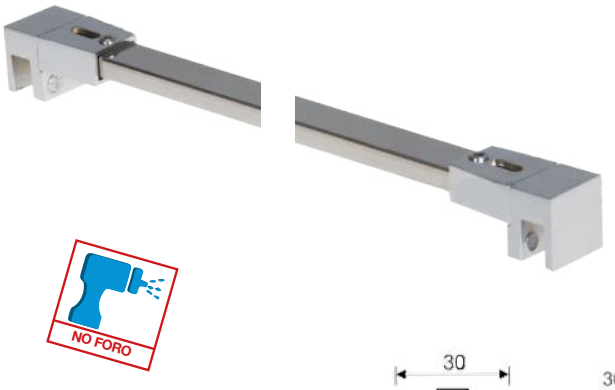



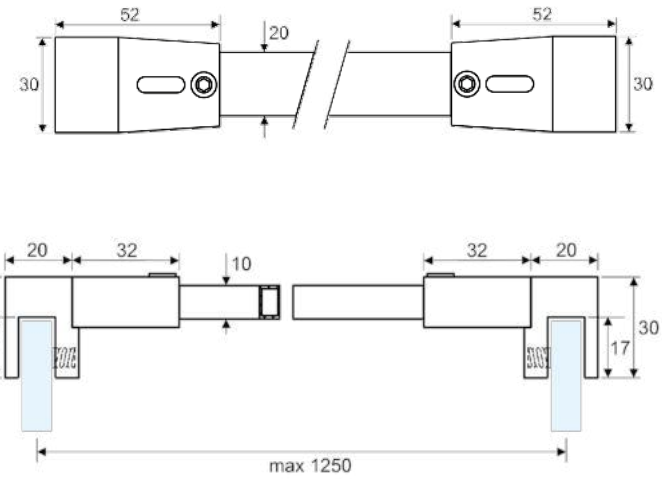

1200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ503 CR	Lega/Acciaio Aisi 304	Cromo lucido	30 x 30 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ503 NS	Lega/Acciaio Aisi 304	Nichel satinato	30 x 30 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ503 NO	Lega/Acciaio Aisi 304	Nero opaco	30 x 30 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.

BDQ504 **Giunto angolare a "T" vetro/barra 90° a sezione rettangolare.** Da utilizzarsi in abbinamento alle barre fermavetro BD501 e BD502. Tubo a sezione rettangolare non incluso. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e lega.

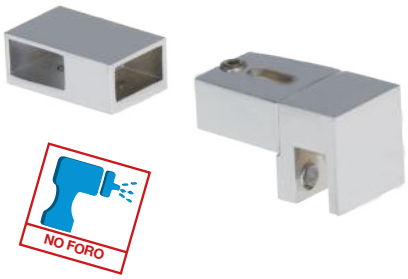

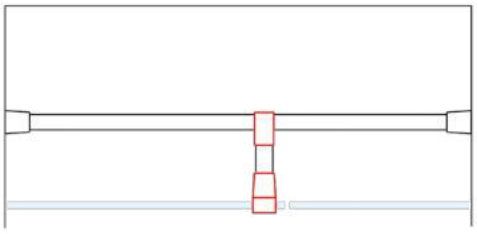

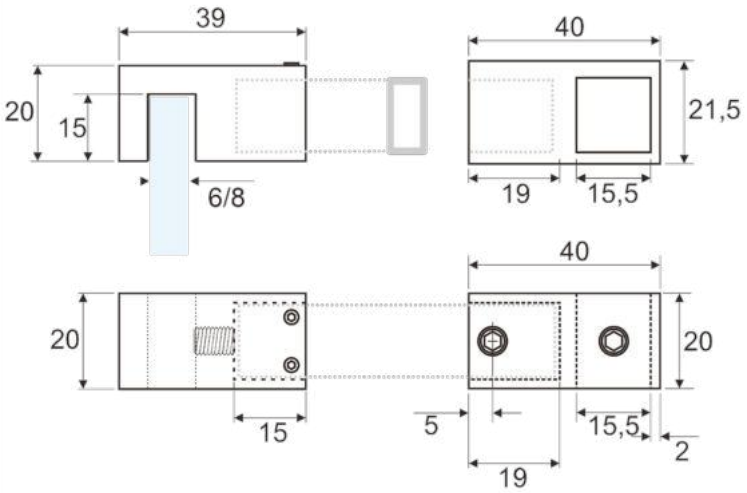

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ504 CR	Lega/Acciaio Aisi 304	Cromo lucido	30 x 30 x 52mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ504 NS	Lega/Acciaio Aisi 304	Nichel satinato	30 x 30 x 52mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ504 NO	Lega/Acciaio Aisi 304	Nero opaco	30 x 30 x 52mm	6 - 10 mm	1 pz.

BDQ505

Barra fermavetro a sezione quadra, vetro/muro 90°. Misura standard 1200mm accorciabile mediante taglio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



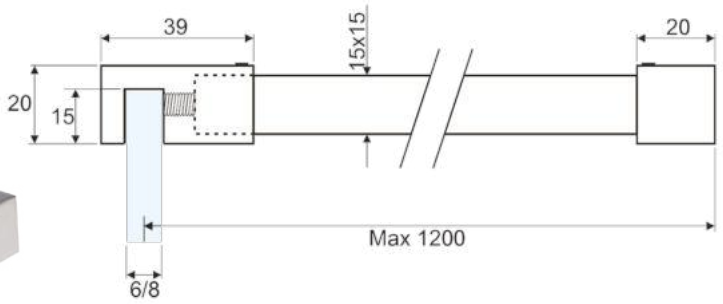



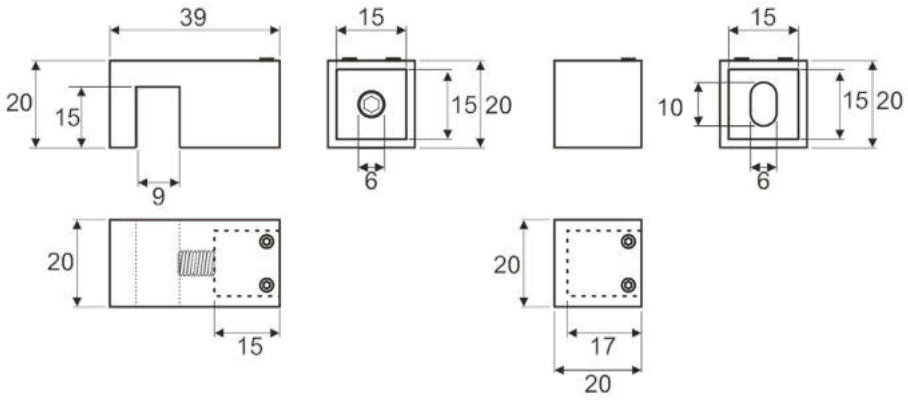



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ505 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	20 x 20 x 1200mm	6 - 8mm	1 pz.

BDQ506

Giunto angolare a "T" vetro/barra 90° a sezione quadra. Da utilizzarsi in abbinamento alla barra fermavetro BD504. Tubo a sezione quadra non incluso. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





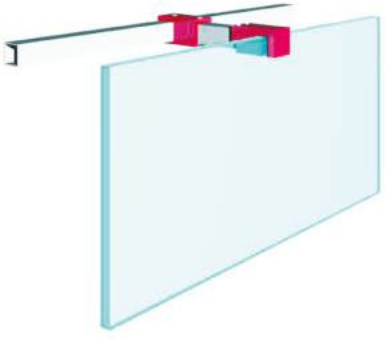

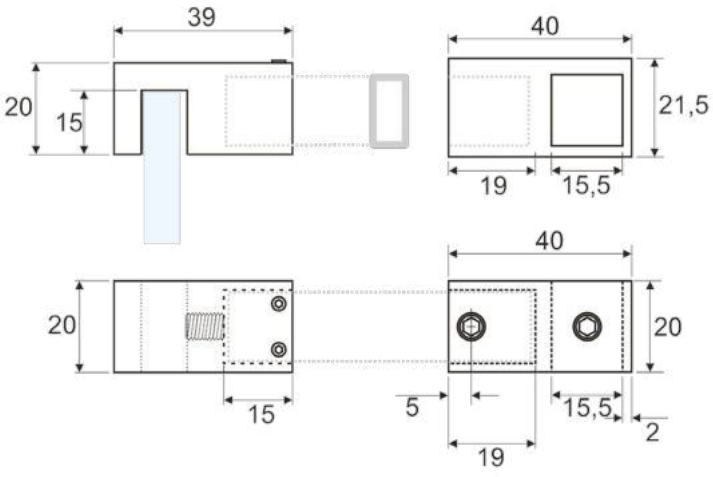



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ506 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	20 x 20 x 39mm	6 - 8mm	1 pz.

www.glasscom.it

BDQ507

Barra fermavetro a sezione quadra, vetro/muro 45°. Misura standard 500mm accorciabile mediante taglio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304 e lega.

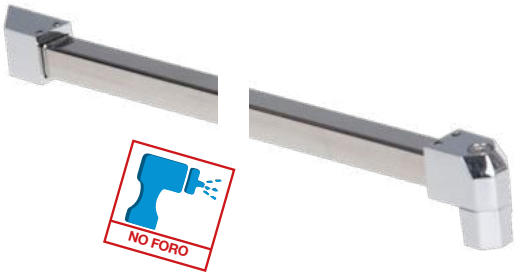

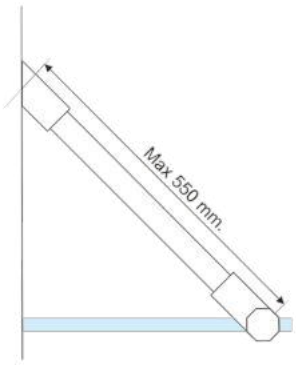

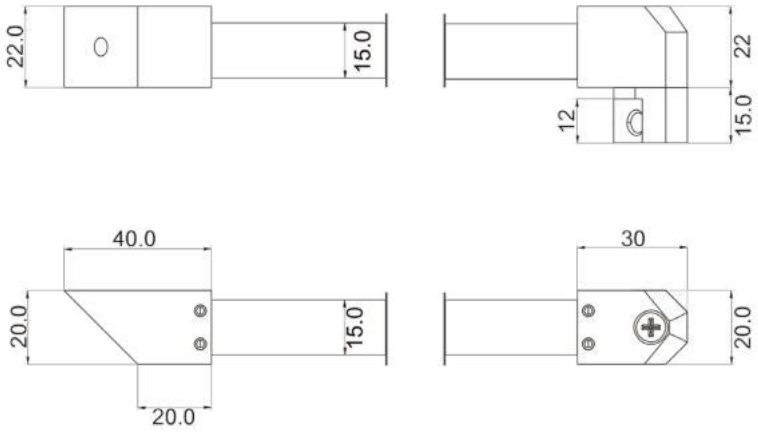

550 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDQ507 CR	Lega/Acciaio Aisi 304	Cromo lucido	22 x 20 x 550mm	6 - 10 mm	1 pz.
BDQ507 NS	Lega/Acciaio Aisi 304	Nichel satinato	22 x 20 x 550mm	6 - 10 mm	1 pz.

BDQ501



BARRE FERMAVETRO TONDE

www.glasscom.it



ASTE DI SICUREZZA A SEZIONE TONDA

- FISSE
- SNODATE
- PER SISTEMI MODULARI

BD551 **Barra fermavetro a sezione tonda, vetro/muro 45°.** Misura standard 400mm accorciabile mediante taglio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304 e lega.

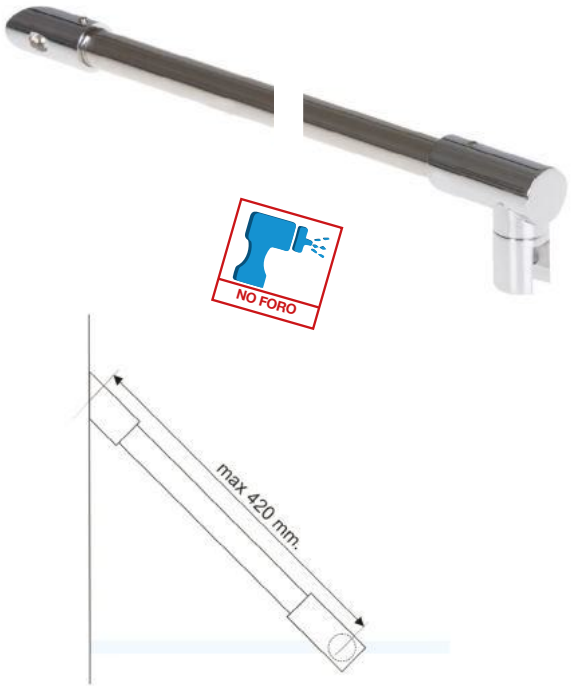

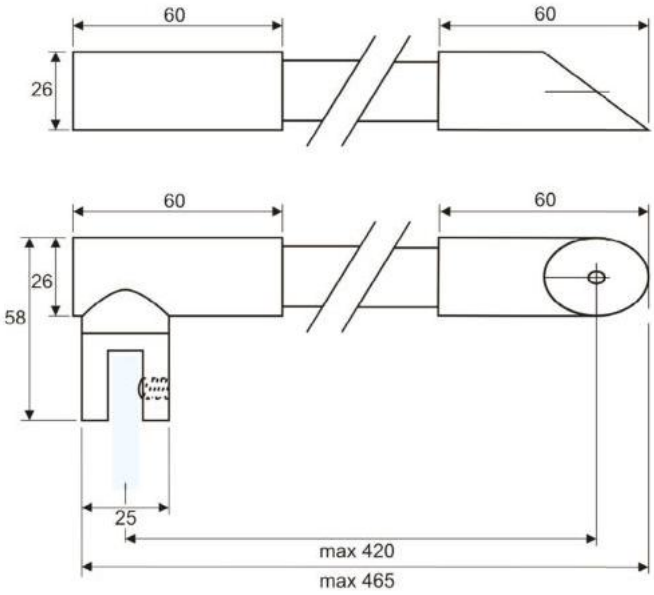



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD551 CR	Lega/Acciaio Aisi 304	Cromo lucido	58 x 26 x 465mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD551 NS	Lega/Acciaio Aisi 304	Nichel satinato	58 x 26 x 465mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD552 **Barra fermavetro a sezione tonda, vetro/muro 90°.** Misura standard 1200mm accorciabile mediante taglio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304 e lega.

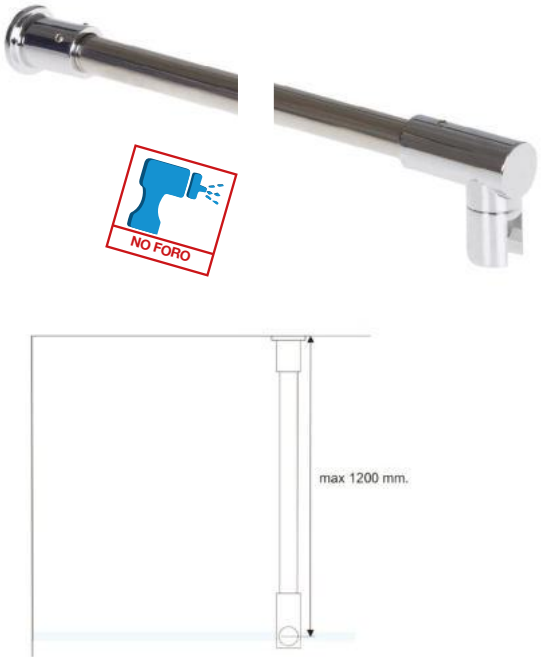

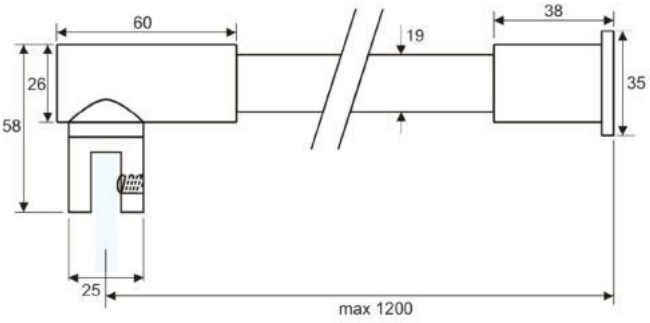



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD552 CR	Lega/Acciaio Aisi 304	Cromo lucido	58 x 35 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD552 NS	Lega/Acciaio Aisi 304	Nichel satinato	58 x 35 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD553 **Barra fermavetro a sezione tonda, vetro/vetro 90°.** Misura standard 1200mm accorciabile mediante taglio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304 e lega.

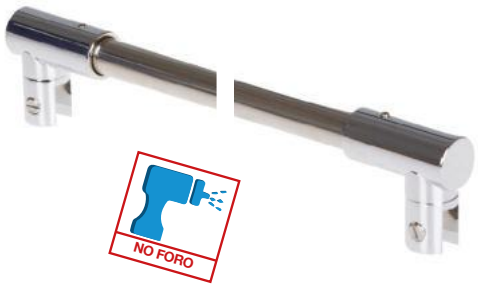

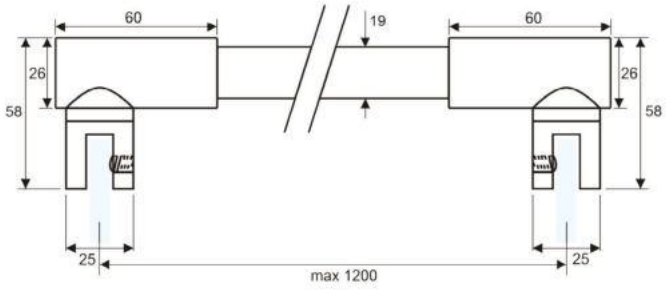

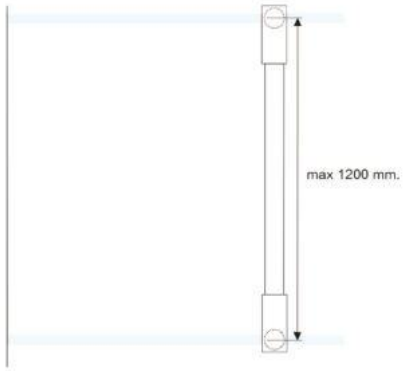

1200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD553 CR	Lega/Acciaio Aisi 304	Cromo lucido	58 x 26 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD553 NS	Lega/Acciaio Aisi 304	Nichel satinato	58 x 26 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD554 **Barra fermavetro verticale a sezione tonda, vetro/muro.** Misura standard 1200mm accorciabile mediante taglio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304, lega ed ottone.



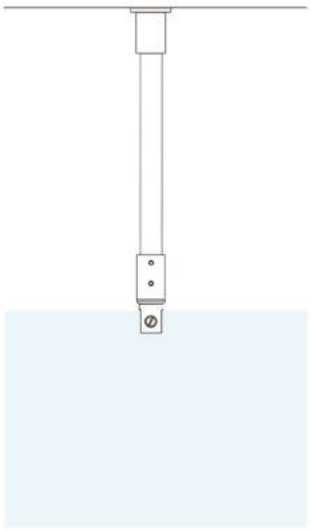

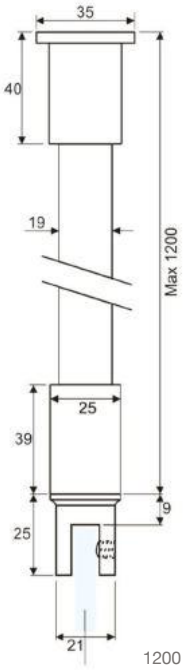

1200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD554 CR	Lega/Ottone/Acciaio	Cromo lucido	35 x 35 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD554 NS	Lega/Ottone/Acciaio	Nichel satinato	35 x 35 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.

www.glasscom.it



BD555 **Barra fermavetro a sezione tonda, vetro/muro 90° con terminale a vetro con foro.** Misura standard 1200mm accorciabile mediante taglio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304, lega ed ottone.

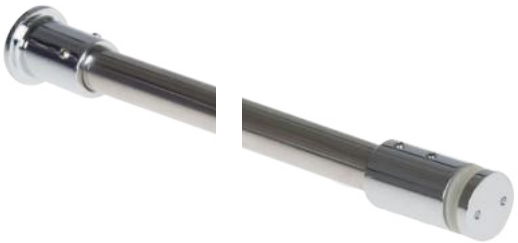

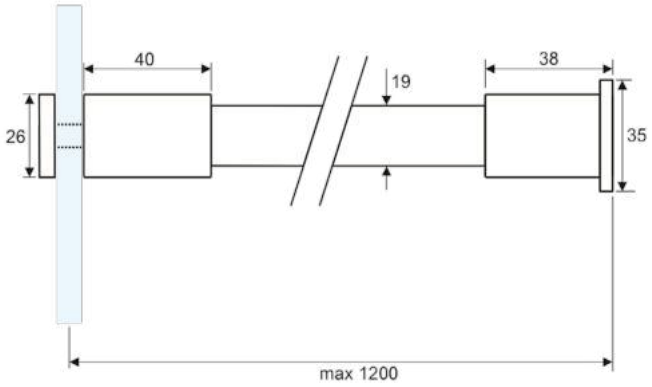

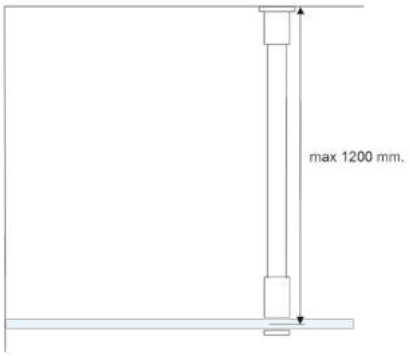



1200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD555 CR	Lega/Ottone/Acciaio	Cromo lucido	35 x 26 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD555 NS	Lega/Ottone/Acciaio	Nichel satinato	35 x 26 x 1200mm	6 - 10 mm	1 pz.

www.glasscom.it

BD556

Barra fermavetro a sezione tonda, vetro/muro 90°. Misura standard 1200mm accorciabile mediante taglio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

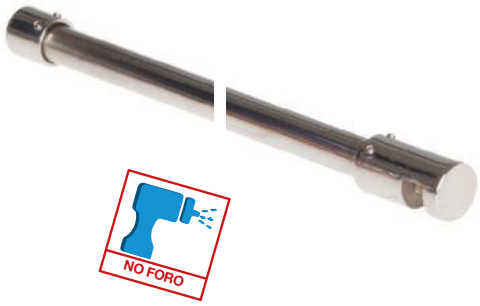

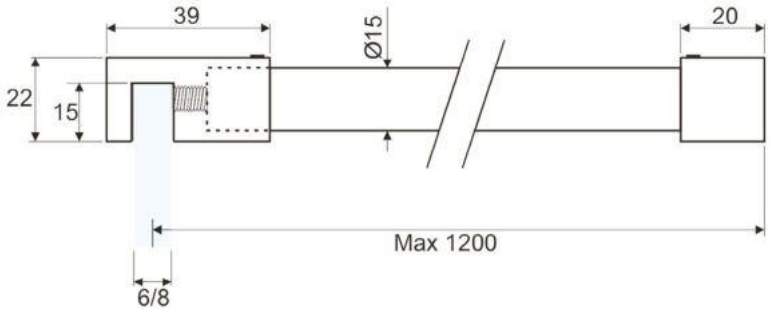

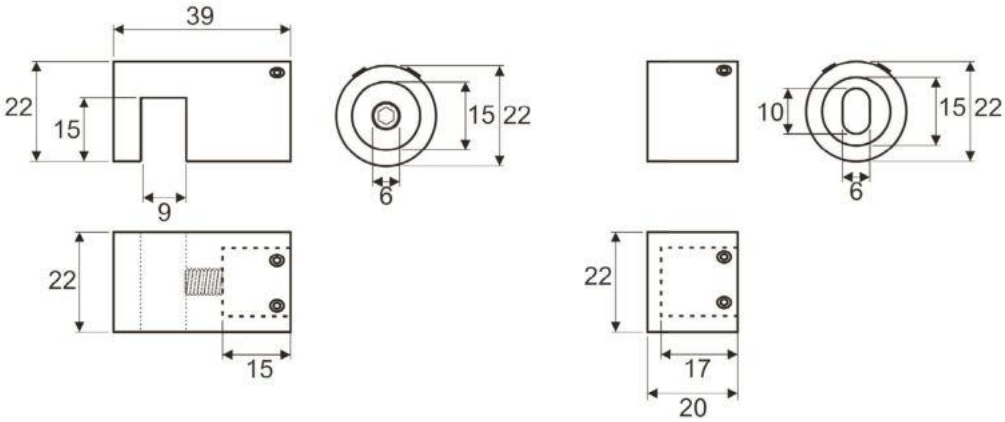

1200 Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD556 IL	Acciaio Aisi 304	Acciaio lucido	22 x 22 x 1200mm	6 - 8mm	1 pz.

BD557

Tubo per barre fermavetro ed accessori a sezione tonda ø19mm. Lunghezza delle barre 1000-2000-3000-4000-5000-6000mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



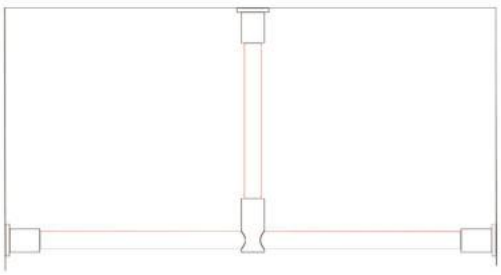



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD557/MT IL	Acciaio Aisi 304	Acciaio lucido	19 x 1000/6000mm		1 mt.
BD557/MT IX	Acciaio Aisi 304	Acciaio satinato	19 x 1000/6000mm		1 mt.

www.glasscom.it

BD558 Terminale a vetro ad innesto per barre fermavetro a sezione tonda.

Da utilizzarsi con tubo BD556. Realizzato in lega.





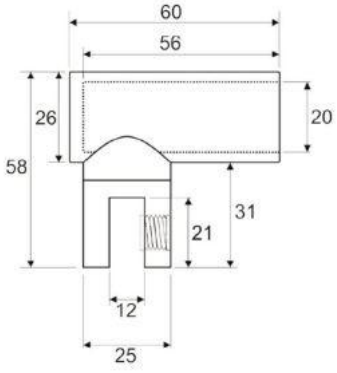

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD558 CR	Lega	Cromo lucido	58 x 60 x 26mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD558 NS	Lega	Nichel satinato	58 x 60 x 26mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD559 Piedino e terminale a muro 90° per barre fermavetro a sezione tonda.

Da utilizzarsi con tubo BD556. Realizzato in lega.



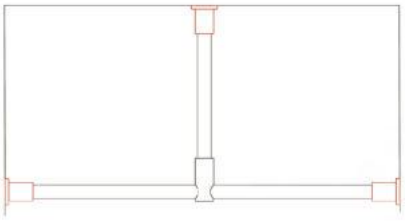

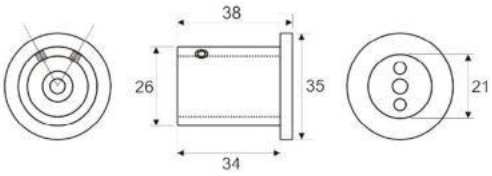

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD559 CR	Lega	Cromo lucido	35 x 38 x 26mm		1 pz.
BD559 NS	Lega	Nichel satinato	35 x 38 x 26mm		1 pz.

BD560 Raccordo a “T” per barre fermavetro a sezione tonda.

Da utilizzarsi con tubo BD556. Realizzato in ottone.



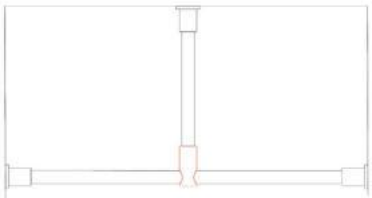

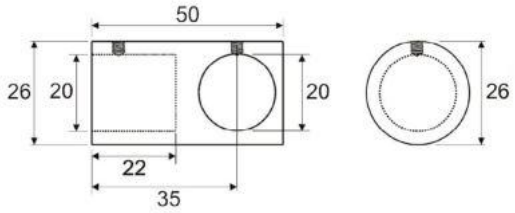

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD560 CR	Ottone	Cromo lucido	50 x 26 x 26mm		1 pz.
BD560 NS	Ottone	Nichel satinato	50 x 26 x 26mm		1 pz.

www.glasscom.it

BD561 Terminale a vetro passante ad innesto per barre fermavetro a sezione tonda.

Da utilizzarsi con tubo BD556. Realizzato in ottone.





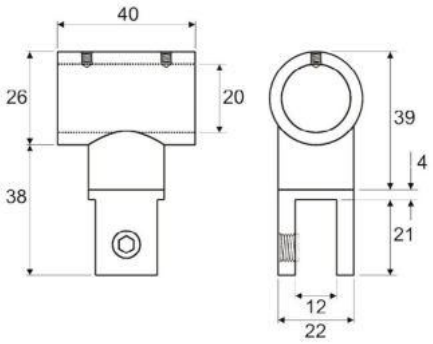



Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD561 CR	Ottone	Cromo lucido	40 x 64 x 26mm	6 - 10 mm	1 pz.
BD561 NS	Ottone	Nichel satinato	40 x 64 x 26mm	6 - 10 mm	1 pz.

BD562 Raccordo angolare regolabile per barre fermavetro a sezione tonda.

Da utilizzarsi con tubo BD556. Realizzato in ottone.





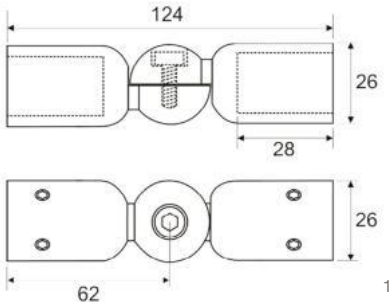

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD562 CR	Ottone	Cromo lucido	124 x 26 x 26mm		1 pz.
BD562 NS	Ottone	Nichel satinato	124 x 26 x 26mm		1 pz.

BD563 Raccordo angolare fisso 135° per barre fermavetro a sezione tonda.

Da utilizzarsi con tubo BD556. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





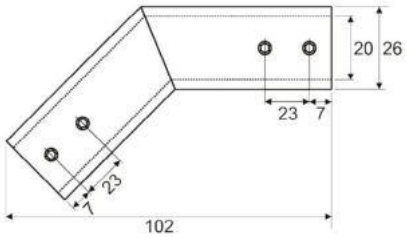

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD563 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	102 x 26 x 26mm		1 pz.
BD563 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	102 x 26 x 26mm		1 pz.

www.glasscom.it

BD564 Raccordo angolare fisso 90° per barre fermavetro a sezione tonda.

Da utilizzarsi con tubo BD556. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





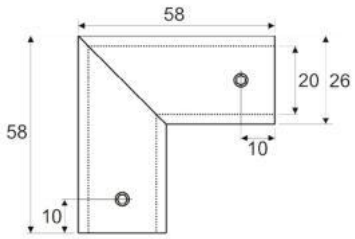

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD564 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	58 x 58 x 26mm		1 pz.
BD564 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	58 x 58 x 26mm		1 pz.

BD565 Terminale a vetro con foro per barre fermavetro a sezione tonda.

Da utilizzarsi con tubo BD556. Realizzato in ottone.











Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD565 CR	Ottone	Cromo lucido	40 x 26 x 26mm	6 - 10mm	1 pz.
BD565 NS	Ottone	Nichel satinato	40 x 26 x 26mm	6 - 10mm	1 pz.

BD566 Terminale a muro 45° per barre fermavetro a sezione tonda.

Da utilizzarsi con tubo BD556. Realizzato in lega.





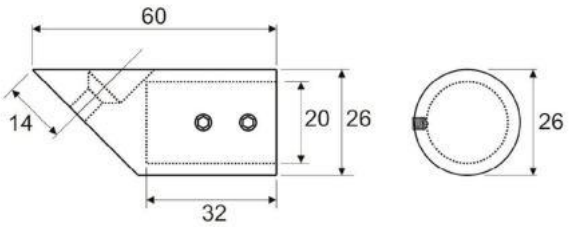

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD566 CR	Lega	Cromo lucido	60 x 26 x 26mm		1 pz.
BD566 NS	Lega	Nichel satinato	60 x 26 x 26mm		1 pz.

BD567 Terminale a vetro verticale per barre fermavetro a sezione tonda.

Da utilizzarsi con tubo BD556 e terminale BD558. Realizzato in ottone.







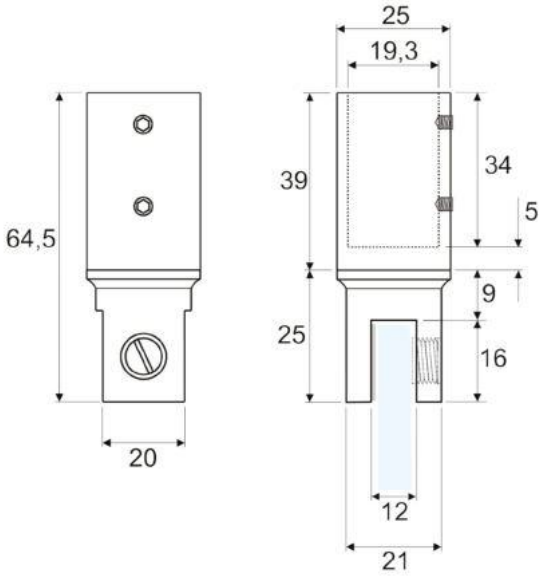

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD567 CR	Ottone	Cromo lucido	64.5 x 25 x 25mm	6 - 10mm	1 pz.
BD567 NS	Ottone	Nichel satinato	64.5 x 25 x 25mm	6 - 10mm	1 pz.

BD568 Terminale a vetro snodato ad innesto per barre fermavetro a sezione tonda.

Da utilizzarsi con tubo BD556. Realizzato in ottone.







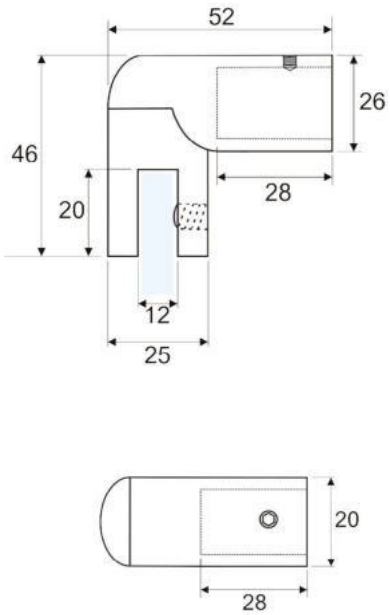

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD568 CR	Ottone	Cromo lucido	52 x 46 x 26mm	6 - 10mm	1 pz.
BD568 NS	Ottone	Nichel satinato	52 x 46 x 26mm	6 - 10mm	1 pz.

SINGOLI COMPONENTI A SEZIONE TONDA

www.glasscom.it



SISTEMI MODULARI PER PARTIZIONI
- **FISSE**
- **SNODATE**
- **ATTACCHI DA SOFFITTO, MURO, PAVIMENTO.**

BD569 Terminale a muro snodato per barre fermavetro a sezione tonda.

Da utilizzarsi con tubo BD556. Realizzato in ottone.





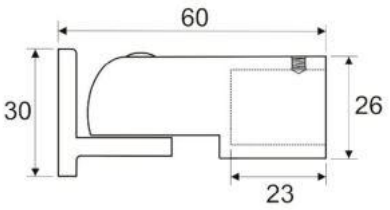



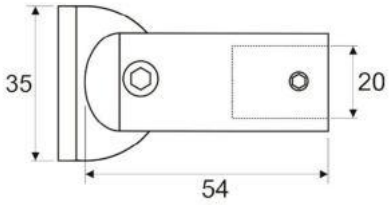

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD569 CR	Ottone	Cromo lucido	60 x 30 x 35mm		1 pz.
BD569 NS	Ottone	Nichel satinato	60 x 30 x 35mm		1 pz.

BD570 Giunto angolare vetro/barra 90° a sezione tonda.

Da utilizzarsi con tubo BD556. Realizzato in ottone.





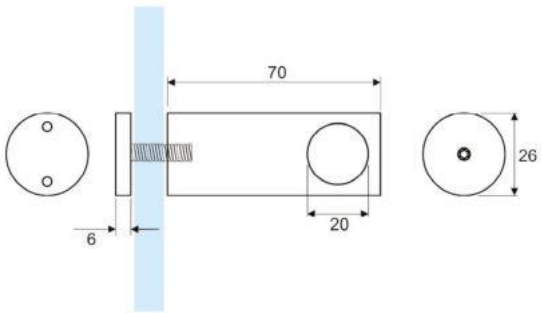

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BD570 CR	Ottone	Cromo lucido	70 x 26 x 26mm	6 - 10mm	1 pz.
BD570 NS	Ottone	Nichel satinato	70 x 26 x 26mm	6 - 10mm	1 pz.

www.glasscom.it

BDS601 Chiusura libero-occupato con apertura di emergenza.

Completa di piastrina di riscontro a muro. Realizzata in ottone.



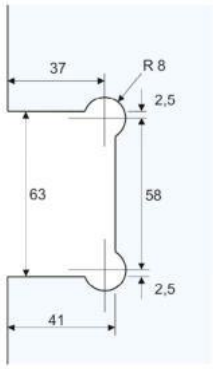

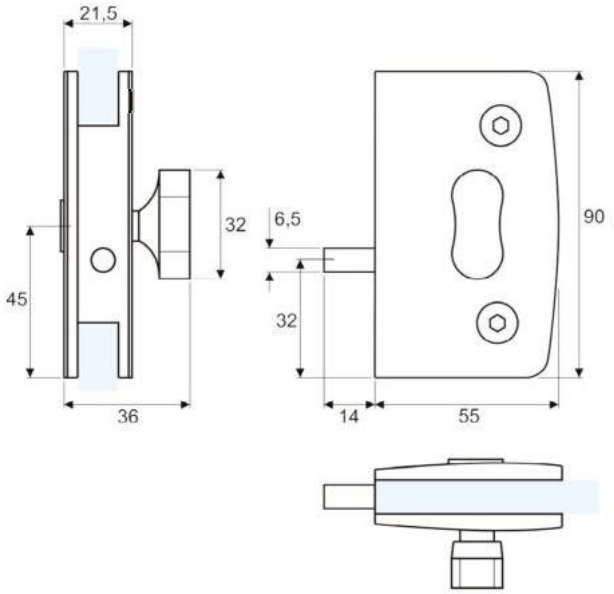



OCCUPATO



LIBERO

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDS601 CR	Ottone	Cromo lucido	90 x 55 x 36mm	8 - 10mm	1 pz.
BDS601 NS	Ottone	Nichel satinato	90 x 55 x 36mm	8 - 10mm	1 pz.

BDS602 Controcartella di riscontro a vetro per chiusura libero-occupato.

Realizzato in ottone.



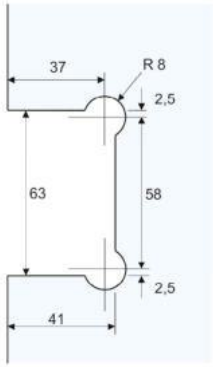

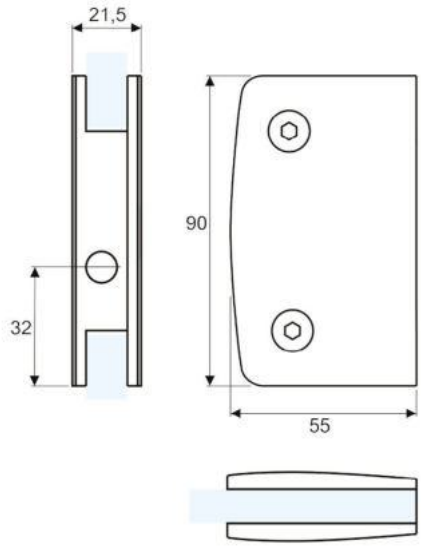

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BDS602 CR	Ottone	Cromo lucido	90 x 55 x 21.5mm	8 - 10mm	1 pz.
BDS602 NS	Ottone	Nichel satinato	90 x 55 x 21.5mm	8 - 10mm	1 pz.

CATALOGO

PORTE SCORREVOLI

GlassCom

SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

PORTE SCORREVOLI



GHOST KIT FISSAGGIO A PARETE, nascosto nel controsoffitto con o senza vetro fisso, ad 1 o 2 ante. - Con soft close - Fino a 100kg - da pag. 164



GHOST KIT FISSAGGIO A SOFFITTO, nascosto nel controsoffitto con o senza vetro fisso, ad 1 o 2 ante. - Con soft close - Fino a 100kg - da pag. 170



GHOST SINGOLI COMPONENTI, profili, pinze, soft close - terminali, guide, tappi - da pag. 182



GHOST KIT RICHIUSORE, per la chiusura automatica dell'anta. Applicabile ai kit scorrevoli completi di soft close. Testato 100.000 cicli - a pag. 190



REVOLUTION KIT FISSAGGIO A PARETE E SOFFITTO, con o senza vetro fisso, con o senza soft close, pinza ribassata fino a 110kg - da pag. 195



REVOLUTION KIT FISSAGGIO A PARETE E SOFFITTO, con o senza vetro fisso, con o senza soft close, pinza senza fori fino a 100kg - da pag. 201



REVOLUTION SINGOLI COMPONENTI, profili, pinze, soft close - terminali, guide, tappi - da pag. 205



REVOLUTION KIT RICHIUSORE, per la chiusura automatica dell'anta. Applicabile ai kit scorrevoli con o senza soft close - a pag. 242



REVOLUTION DUAL, sistema per apertura simultanea 2 ante - a pag. 246



REVOLUTION TELE-T2 KIT TELESCOPICO A TRASCINAMENTO per 2 ante, con e senza vetro fisso, fissaggio a parete o soffitto - da pag. 248



REVOLUTION TELE-T3 KIT TELESCOPICO A TRASCINAMENTO per 3 ante, con e senza vetro fisso, fissaggio a parete o soffitto - da pag. 260



REVOLUTION KIT TELESCOPICO SYNCRO per 2 ante con movimento sincronizzato - da pag. 272



TEKNO ST100 KIT FISSAGGIO A PARETE, ad 1 o 2 ante. Fino a 100kg - da pag. 278



TEKNO ST150 KIT FISSAGGIO A PARETE, ad 1 o 2 ante. Fino a 100kg - da pag. 282



TEKNO ST200 KIT FISSAGGIO A PARETE, ad 1 o 2 ante. Fino a 80kg - da pag. 286



TEKNO ST250 KIT FISSAGGIO A PARETE, ad 1 o 2 ante. Fino a 100kg - da pag. 288

PORTE SCORREVOLI



TEKNO SINGOLI COMPONENTI, carrelli, morsetti, terminali, rotaie guide, stopper - da pag. 291



MUTO COMFORT KIT FISSAGGIO A PARETE O A SOFFITTO, ad 1 o 2 ante con soft close. Fino a 80kg - da pag. 298



MUTO COMFORT SINGOLI COMPONENTI, binari, copertine, tappi, pinze - da pag. 303



MUTO COMFORT KIT APERTURA SIMULTANEA, per due ante - a pag. 306



SERRATURA E CONTROSERRATURA a gancio con maniglia integrata SE601-SE602 - a pag. 307



SERRATURA E CONTROSERRATURA a gancio senza maniglia SE701-SE702 - da pag. 308



SERRATURA E CONTROCARTELLA MINI per vetro fisso e scorrevole SE801 - da pag. 309



AUTOMATIK MINI - Kit automazione per 1 o 2 ante scorrevoli completa di motore. Fino a 80kg - da pag. 310



AUTOMATIK MINI SINGOLI COMPONENTI: programmatori, sensori, pulsanti, selettori - da pag. 313



AUTOMATIK PLUS - Kit automazione per 1 o 2 ante scorrevoli completa di motore. Fino a 160kg - da pag. 314



AUTOMATIK PLUS SINGOLI COMPONENTI: batterie di emergenza, blocchi, selettori, profili - da pag. 317



STIPITI ED ANTE INTELAIATE PER SCORREVOLI - BATTENTI - LIBRO - da pag. 318

TEST O CERTIFICATO DISPONIBILE

SENZA FORI E/O LAVORAZIONI SU VETRO

Soft Close

SOFT CLOSE SINGOLI O BILATERALI

LED

PREDISPOSTO PER STRISCIA LED

GHOST

www.glasscom.it



SCORREVOLE COMPATTO PER DIVERSE APPLICAZIONI
- **CONTROSOFFITTO**
- **PARETE**
- **SOFFITTO**



GHOST:

Il nuovo sistema per porte scorrevoli in vetro MADE IN ITALY, offre caratteristiche uniche tra i prodotti con profilo ridotto e ruote laterali, discostandosi in maniera netta dai sistemi già presenti sul mercato.
La totale stabilità dell'anta è garantita dai carrelli guidati a 5 ruote unici nel loro genere, che evitano oscillazioni e sbandieramenti, esattamente come nello scorrevole riferimento di mercato REVOLUTION. Il montaggio può essere completamente nascosto nel controsoffitto, oppure a vista nelle varianti con fissaggio a parete e soffitto. Il vetro viene installato con pinze montate, in un sistema tradizionale, e le regolazioni della porta e dei soft close sono facilmente operabili dal basso. Disponibili kit scorrevoli con e senza soft close con portate fino a 100kg. il dispositivo richiusore opzionale GSDR01, offre la caratteristica unica della chiusura automatica dell'anta, senza alcun ulteriore intervento. Possibilità di montaggio e smontaggio degli ammortizzatori a binario installato. Profili fermavetro per pannelli fissi con predisposizione LED. Nessun elemento meccanico in vista, in tutte le configurazioni. Il sistema modulare rotaia-fermavetro-copertine, si utilizza in abbinamento con kit scorrevoli con e senza soft close, serie GSK e GSKS. Lunghezza delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Realizzato in alluminio. Disponibile nelle finiture: alluminio, effetto inox e nero.



APPLICAZIONE A CONTROSOFFITTO



APPLICAZIONE A PARETE



APPLICAZIONE A SOFFITTO





www.glasscom.it

G1SP

Sistema completo per 1 anta scorrevole, fissaggio a parete, nascosto nel controsoffitto, composto da: binario base GSB01, profilo appendice inferiore a scatto GSP01, copertina a scatto con aletta GSC02, kit per 1 anta scorrevole con doppio soft close GSK01SD-80, 1 guida a pavimento GSG01. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio.

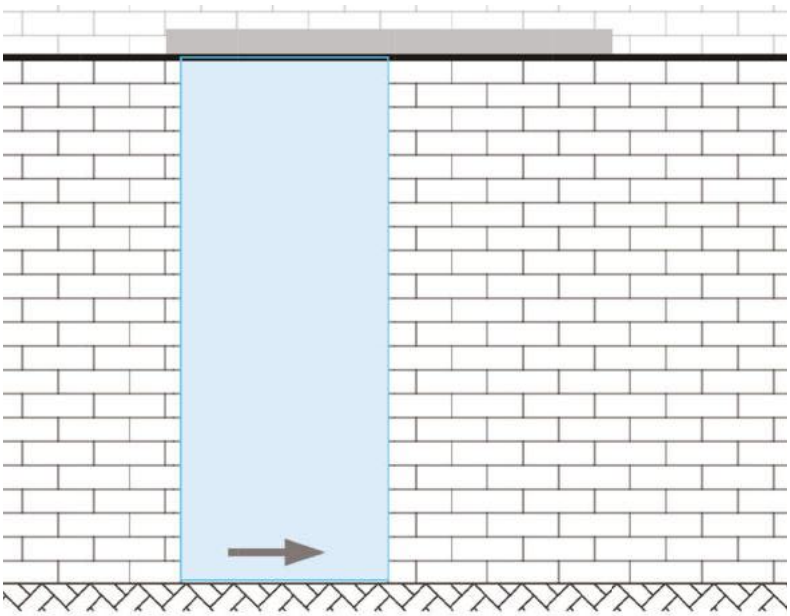

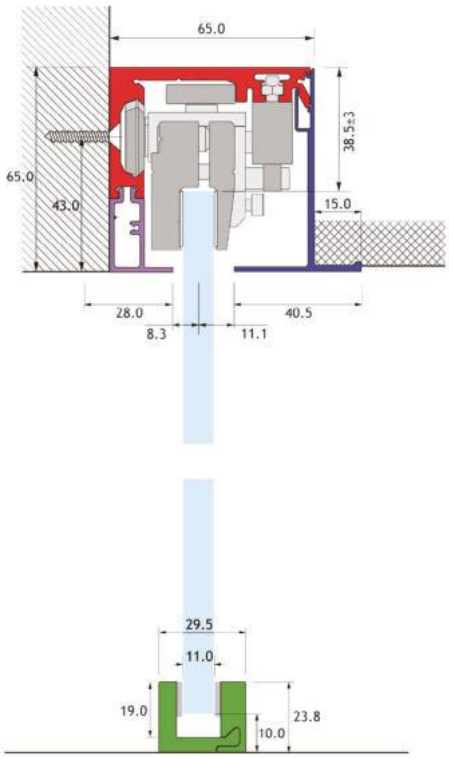

ANODIZZATO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G1SP KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SP KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SP KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SP KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

EFFETTO INOX	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G1SP KIT1 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SP KIT2 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SP KIT3 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SP KIT4 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NERO OPACO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G1SP KIT1 NO	Alluminio	Nero Opaco	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SP KIT2 NO	Alluminio	Nero Opaco	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SP KIT3 NO	Alluminio	Nero Opaco	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SP KIT4 NO	Alluminio	Nero Opaco	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

G2SP **Sistema completo per 2 ante scorrevoli, fissaggio a parete, nascosto nel controsoffitto, composto da:** binario base GSB01, profilo appendice inferiore a scatto GSP01, copertina a scatto con aletta GSC02, kit per 2 ante scorrevoli con doppio soft close GSK01SD-80, 2 guide a pavimento GSG01. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio.

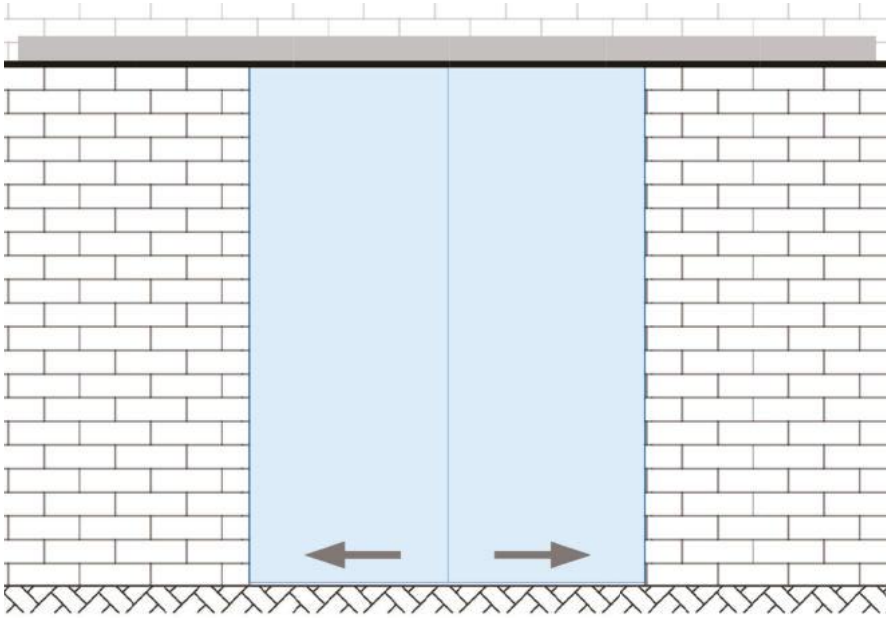

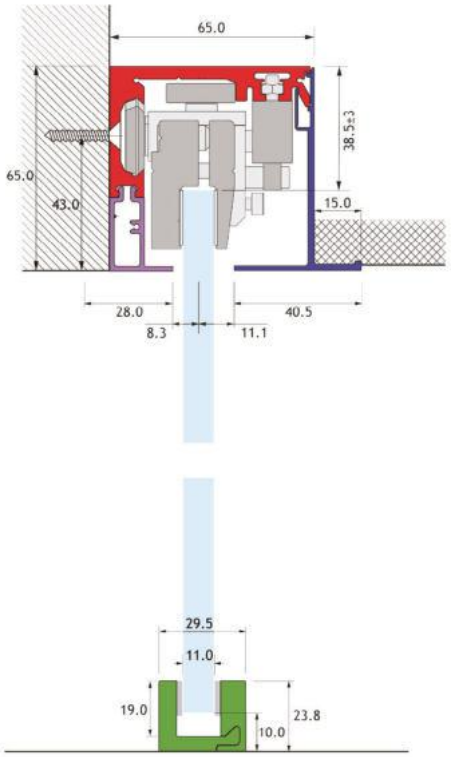

ANODIZZATO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2SP KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SP KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SP KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SP KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

EFFETTO INOX	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2SP KIT1 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SP KIT2 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SP KIT3 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SP KIT4 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NERO OPACO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2SP KIT1 NO	Alluminio	Nero Opaco	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SP KIT2 NO	Alluminio	Nero Opaco	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SP KIT3 NO	Alluminio	Nero Opaco	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SP KIT4 NO	Alluminio	Nero Opaco	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

G1SPF

Sistema completo per 1 anta scorrevole con vetro fisso, fissaggio a parete, nascosto nel controsoffitto, composto da: binario base GSB01, profilo fermavetro senza aletta GSF01, profilo di chiusura per fermavetro GSFT01, copertina inferiore per profilo fermavetro GSCB01, copertina a scatto con aletta GSC02, kit per 1 anta scorrevole con doppio soft close GSK01SD-80, 1 guida a pavimento GSG01. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio.

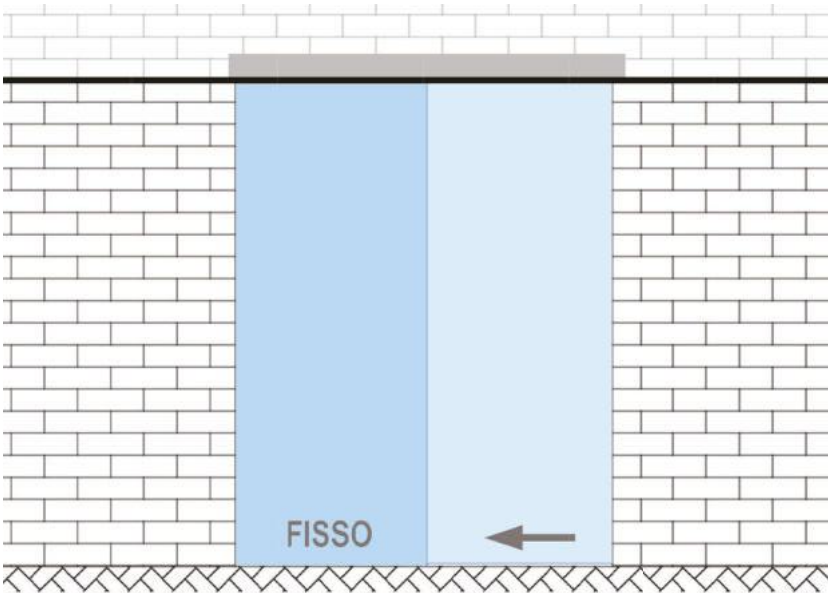

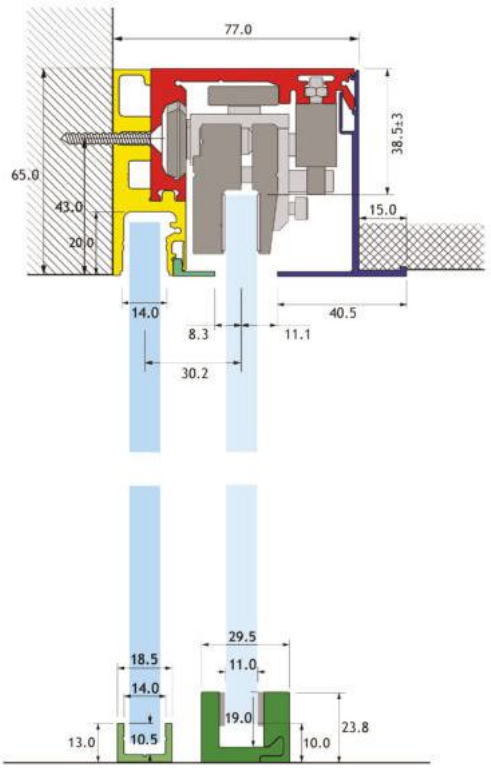

ANODIZZATO | **CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.**

Soft Close — Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G1SPF KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SPF KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SPF KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SPF KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

EFFETTO INOX | **CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.**

Soft Close — Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G1SPF KIT1 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SPF KIT2 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SPF KIT3 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SPF KIT4 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NERO OPACO | **CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.**

Soft Close — Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G1SPF KIT1 NO	Alluminio	Nero Opaco	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SPF KIT2 NO	Alluminio	Nero Opaco	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SPF KIT3 NO	Alluminio	Nero Opaco	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SPF KIT4 NO	Alluminio	Nero Opaco	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

G2SPF **Sistema completo per 2 ante scorrevoli con vetro fisso, fissaggio a parete, nascosto nel controsoffitto, composto da:** binario base GSB01, profilo fermavetro senza aletta GSF01, profilo di chiusura per fermavetro GSFT01, copertina inferiore per profilo fermavetro GSCB01, copertina a scatto con aletta GSC02, kit per 2 ante scorrevoli con doppio soft close GSK01SD-80, 2 guide a pavimento GSG01. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio.

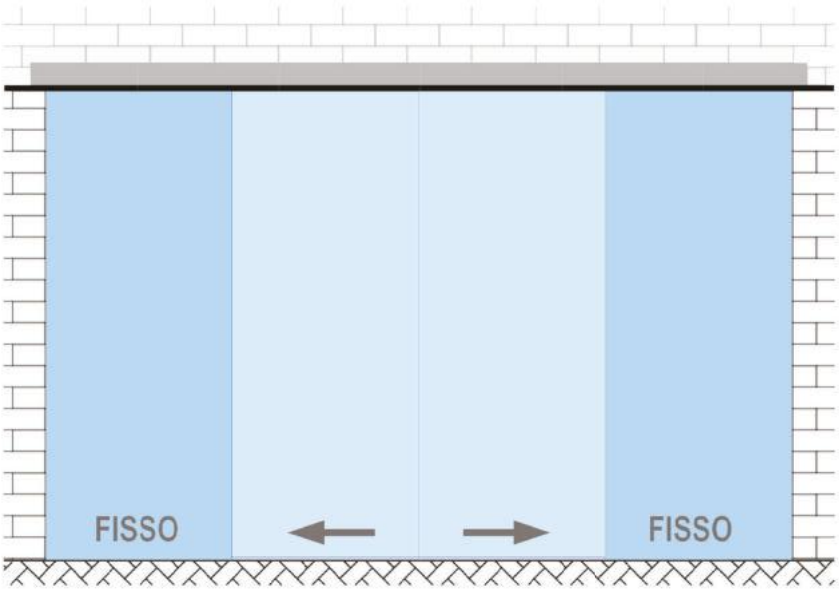

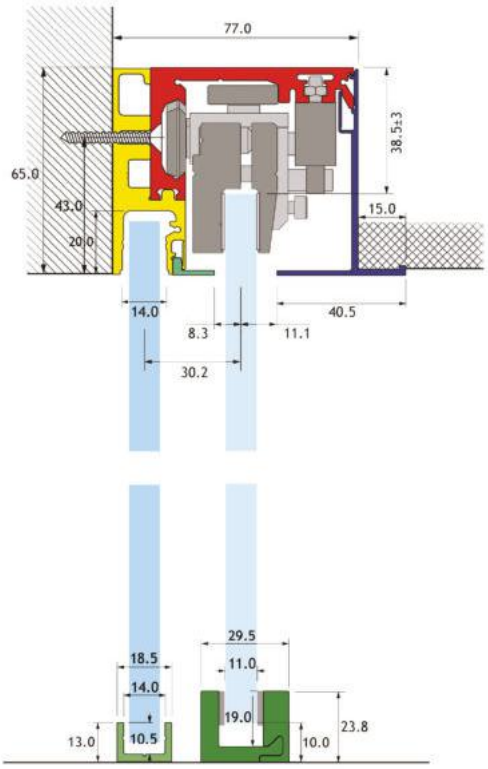

ANODIZZATO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 80 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2SPF KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SPF KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SPF KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SPF KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

EFFETTO INOX	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 80 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2SPF KIT1 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SPF KIT2 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	3000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SPF KIT3 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	4000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SPF KIT4 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	6000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NERO OPACO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 80 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2SPF KIT1 NO	Alluminio	Nero Opaco	2000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SPF KIT2 NO	Alluminio	Nero Opaco	3000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SPF KIT3 NO	Alluminio	Nero Opaco	4000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SPF KIT4 NO	Alluminio	Nero Opaco	6000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

G1SS

Sistema completo per 1 anta scorrevole, fissaggio a soffitto, nascosto nel controsoffitto, composto da: binario base GSB01, profilo appendice inferiore a scatto con aletta GSP02, copertina a scatto con aletta GSC02, kit per 1 anta scorrevole con doppio soft close GSK01SD-80, 1 guida a pavimento GSG01. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio.

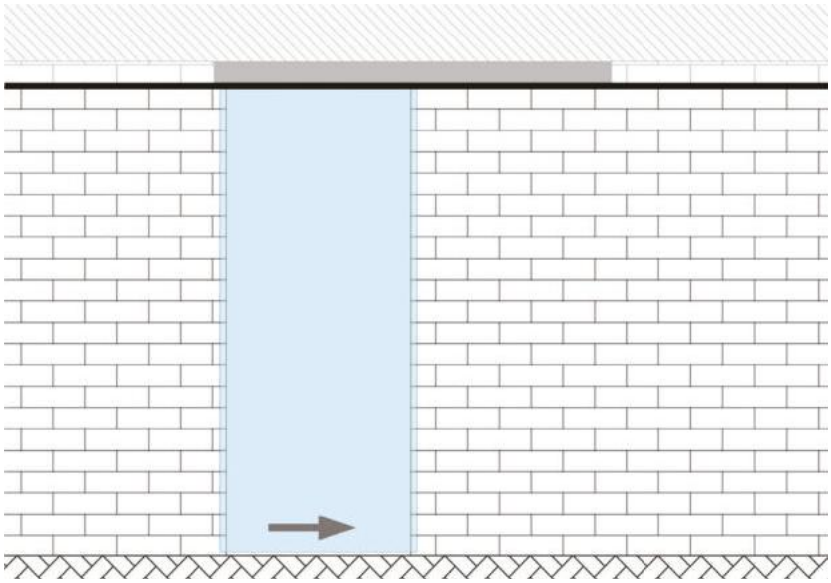

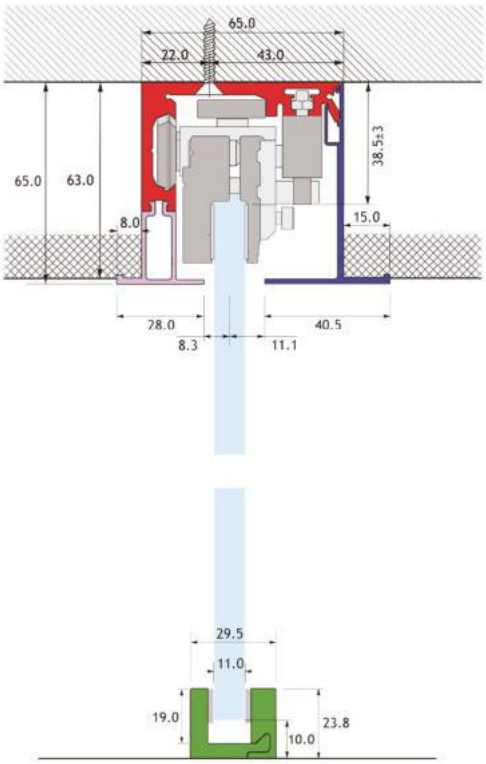

ANODIZZATO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G1SS KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SS KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SS KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SS KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

EFFETTO INOX	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G1SS KIT1 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SS KIT2 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SS KIT3 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SS KIT4 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NERO OPACO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G1SS KIT1 NO	Alluminio	Nero Opaco	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SS KIT2 NO	Alluminio	Nero Opaco	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SS KIT3 NO	Alluminio	Nero Opaco	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SS KIT4 NO	Alluminio	Nero Opaco	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

G2SS **Sistema completo per 2 ante scorrevoli, fissaggio a soffitto, nascosto nel controsoffitto, composto da:** binario base GSB01, profilo appendice inferiore a scatto con aletta GSP02, copertina a scatto con aletta GSC02, kit per 2 ante scorrevoli con doppio soft close GSK01SD-80, 2 guide a pavimento GSG01. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio.

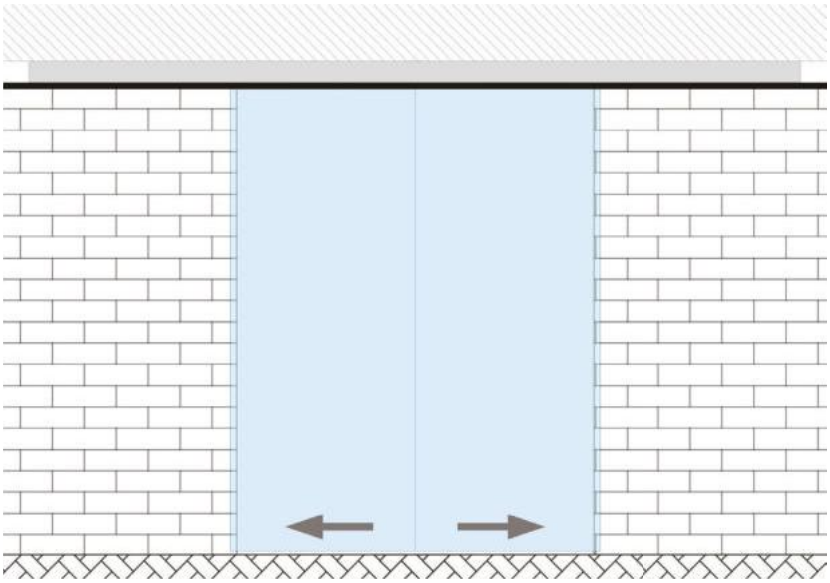

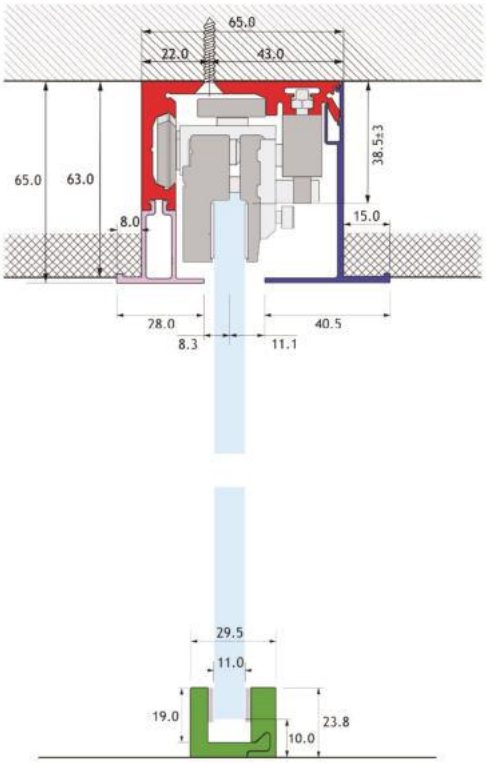

ANODIZZATO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close — Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2SS KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SS KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SS KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SS KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

EFFETTO INOX	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close — Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2SS KIT1 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SS KIT2 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SS KIT3 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SS KIT4 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NERO OPACO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close — Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2SS KIT1 NO	Alluminio	Nero Opaco	2000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SS KIT2 NO	Alluminio	Nero Opaco	3000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SS KIT3 NO	Alluminio	Nero Opaco	4000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SS KIT4 NO	Alluminio	Nero Opaco	6000 x 65 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

G1SSF

Sistema completo per 1 anta scorrevole con vetro fisso, fissaggio a soffitto, nascosto nel controsoffitto, composto da: binario base GSB01, profilo fermavetro con aletta GSF02, profilo di chiusura per fermavetro GSFT01, copertina inferiore per profilo fermavetro GSCB01, copertina a scatto con aletta GSC02, kit per 1 anta scorrevole con doppio soft close GSK01SD-80, 1 guida a pavimento GSG01. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio.

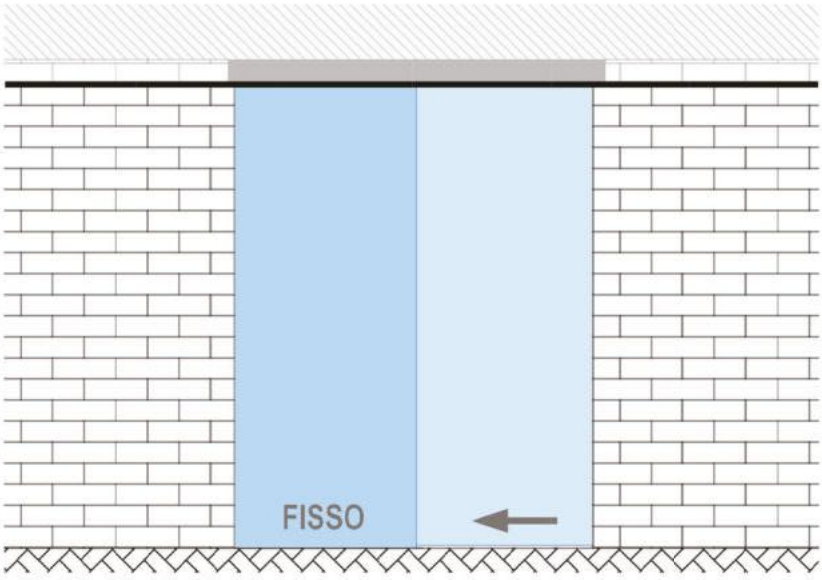

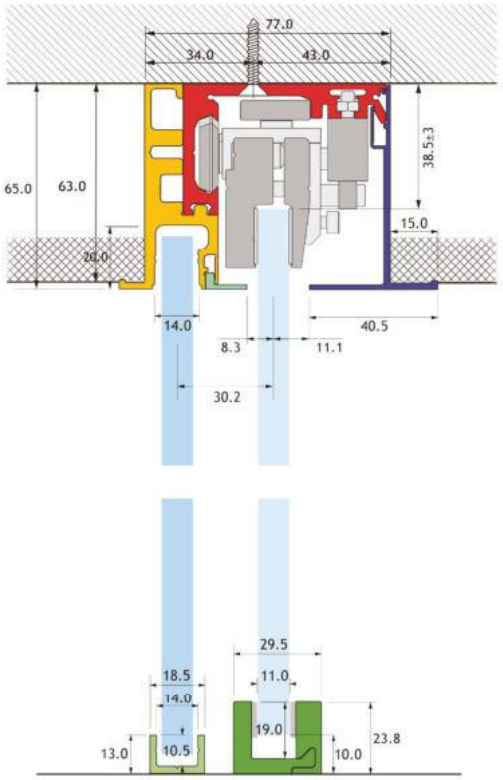

ANODIZZATO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G1SSF KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SSF KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SSF KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SSF KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

EFFETTO INOX	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G1SSF KIT1 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SSF KIT2 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	3000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SSF KIT3 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	4000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SSF KIT4 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	6000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NERO OPACO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G1SSF KIT1 NO	Alluminio	Nero Opaco	2000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SSF KIT2 NO	Alluminio	Nero Opaco	3000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SSF KIT3 NO	Alluminio	Nero Opaco	4000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G1SSF KIT4 NO	Alluminio	Nero Opaco	6000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

G2SSF **Sistema completo per 2 ante scorrevoli con vetro fisso, fissaggio a soffitto, nascosto nel controsoffitto, composto da:** binario base GSB01, profilo fermavetro con aletta GSF02, profilo di chiusura per fermavetro GSFT01, copertina inferiore per profilo fermavetro GSCB01, copertina a scatto con aletta GSC02, kit per 2 ante scorrevoli con doppio soft close GSK01SD-80, 2 guide a pavimento GSG01. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio.

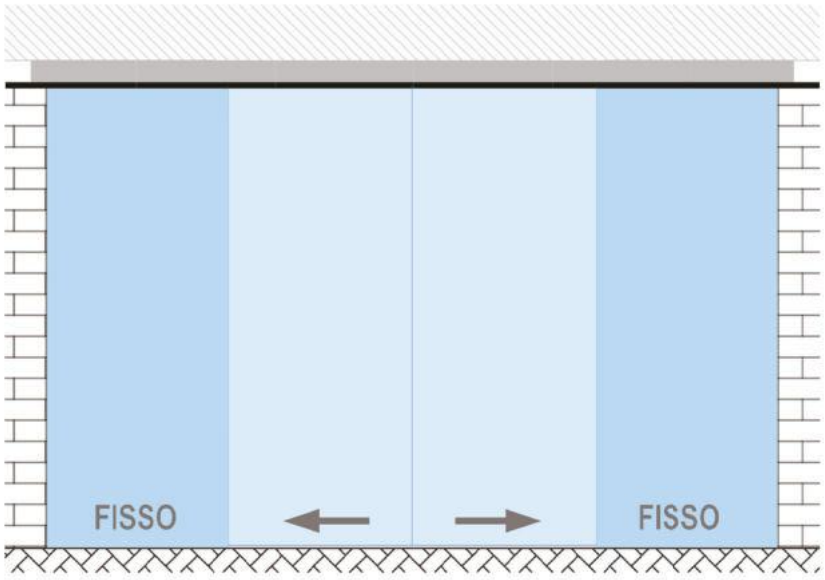

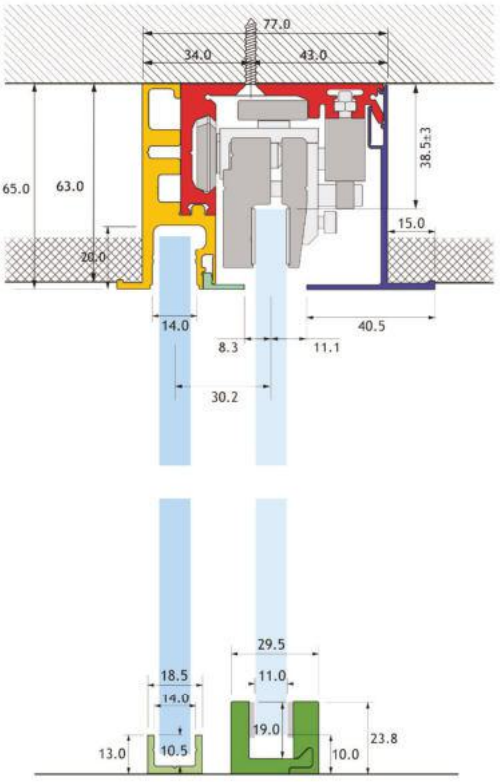

ANODIZZATO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2SSF KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SSF KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SSF KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SSF KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

EFFETTO INOX	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2SSF KIT1 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SSF KIT2 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	3000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SSF KIT3 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	4000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SSF KIT4 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	6000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NERO OPACO	CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80 Kg.

Soft Close

Mon Lam 600 MIN 80 Kg MAX 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2SSF KIT1 NO	Alluminio	Nero Opaco	2000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SSF KIT2 NO	Alluminio	Nero Opaco	3000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SSF KIT3 NO	Alluminio	Nero Opaco	4000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.
G2SSF KIT4 NO	Alluminio	Nero Opaco	6000 x 77 x 65mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

GHOST / GHOST SOFT CLOSE — fissaggio a parete

ABACO PROFILI

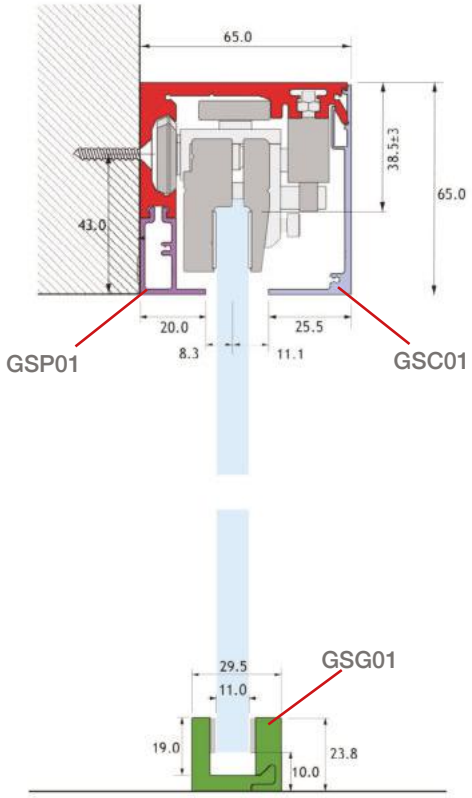

Fissaggio a parete a vista senza vetro fisso

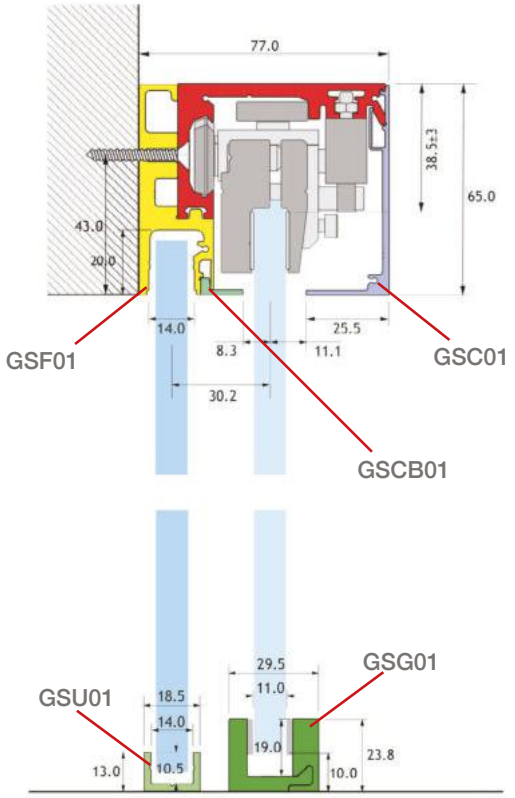

Fissaggio a parete a vista con vetro fisso

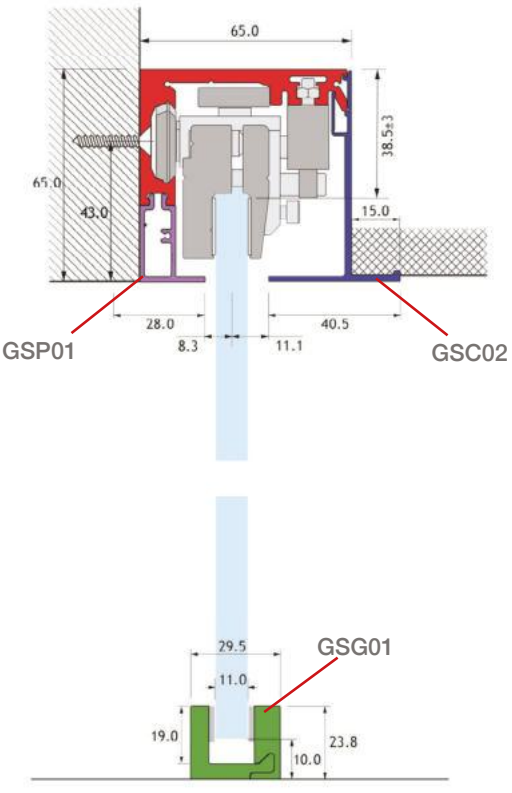

Fissaggio a parete nascosto senza vetro fisso

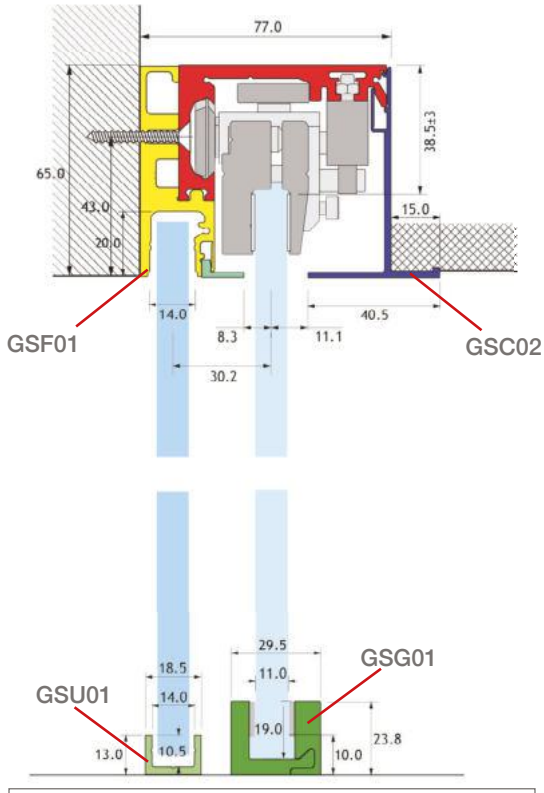

Fissaggio a parete nascosto con vetro fisso

www.glasscom.it

GHOST / GHOST SOFT CLOSE — fissaggio a parete/ anta singola

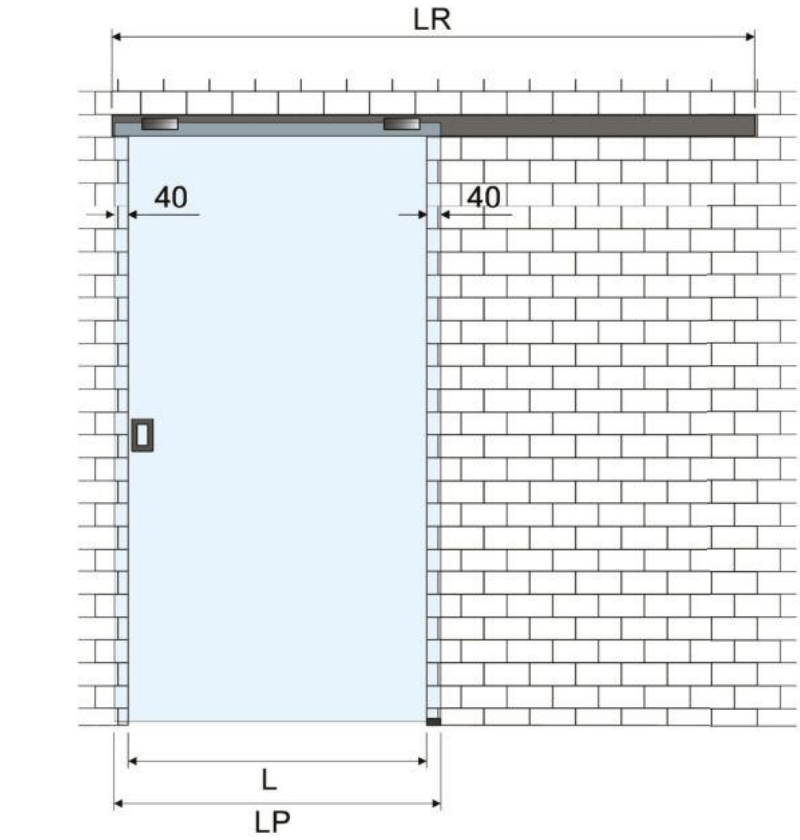

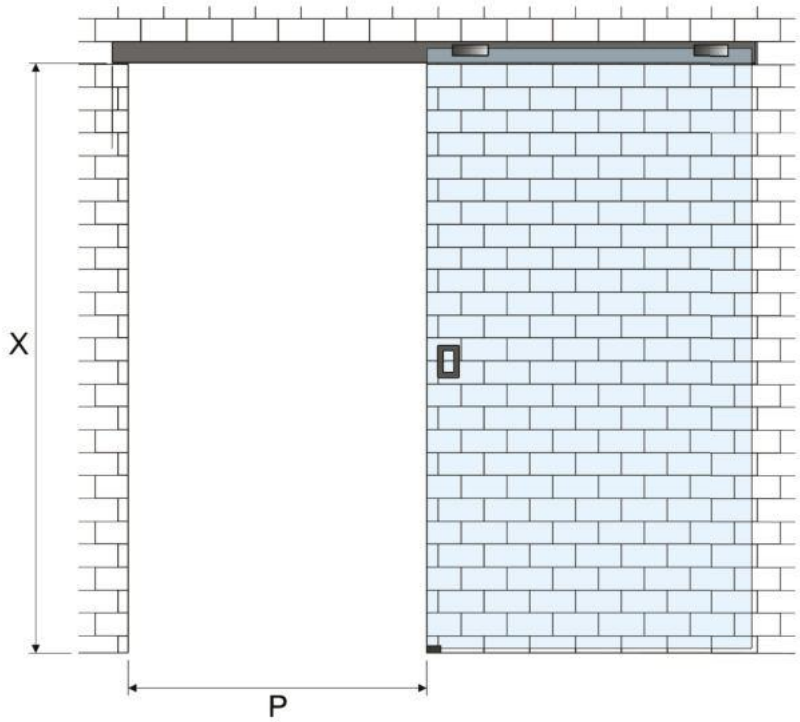

Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a parete anta singola, con maniglie a filo
Misura del passaggio P = L ridurre P di 120mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Larghezza porta LP = L + 80mm
Lunghezza rotaia LR = (2 x L) + 120mm ridurre LR di 80mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Altezza porta = X + 16.5mm

www.glasscom.it

GHOST / GHOST SOFT CLOSE — fissaggio a parete/ anta doppia

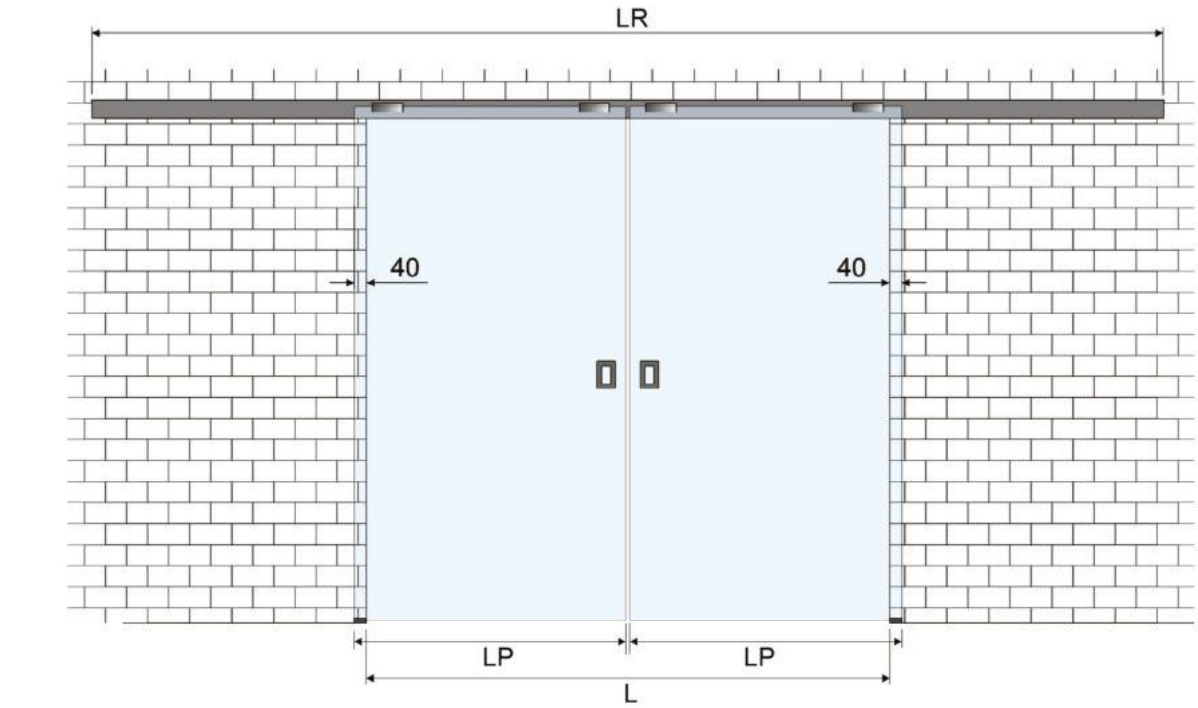

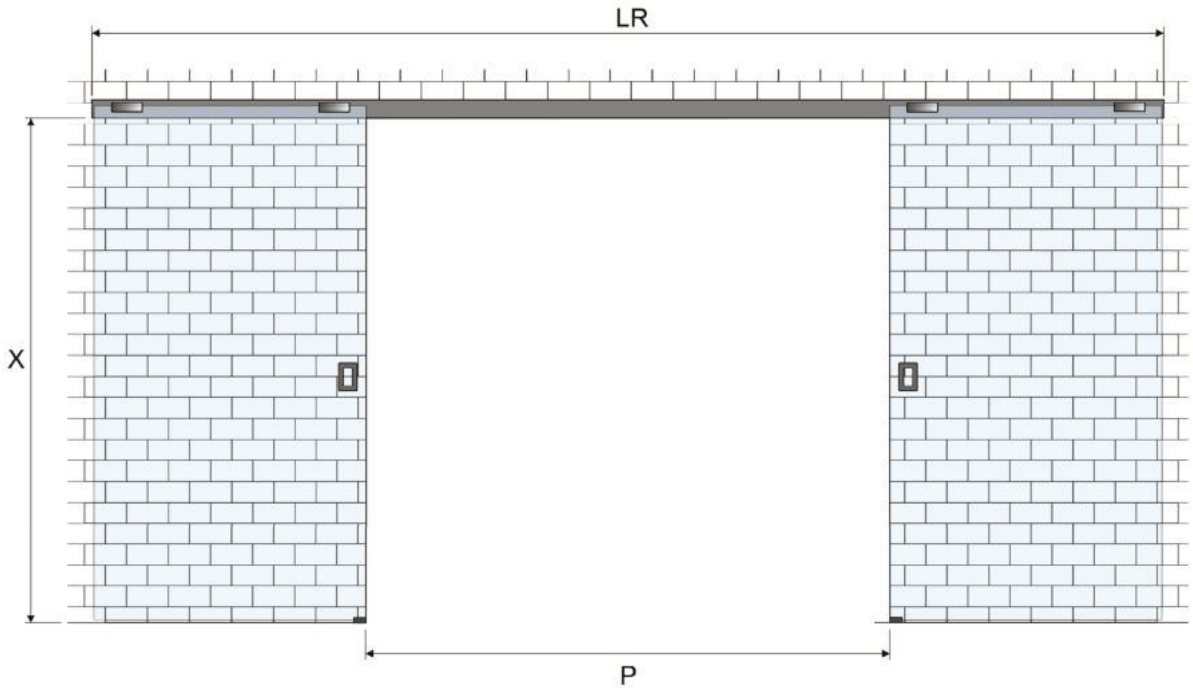

Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a parete anta doppia, con maniglie a filo
Misura del passaggio P = L ridurre P di 240mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Larghezza porta LP = (L / 2) + 40mm
Lunghezza rotaia LR = (2 x L) + 80mm ridurre LR di 240mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Altezza porta = X + 16.5mm

www.glasscom.it

GHOST / GHOST SOFT CLOSE fissaggio a parete/ anta singola con fisso

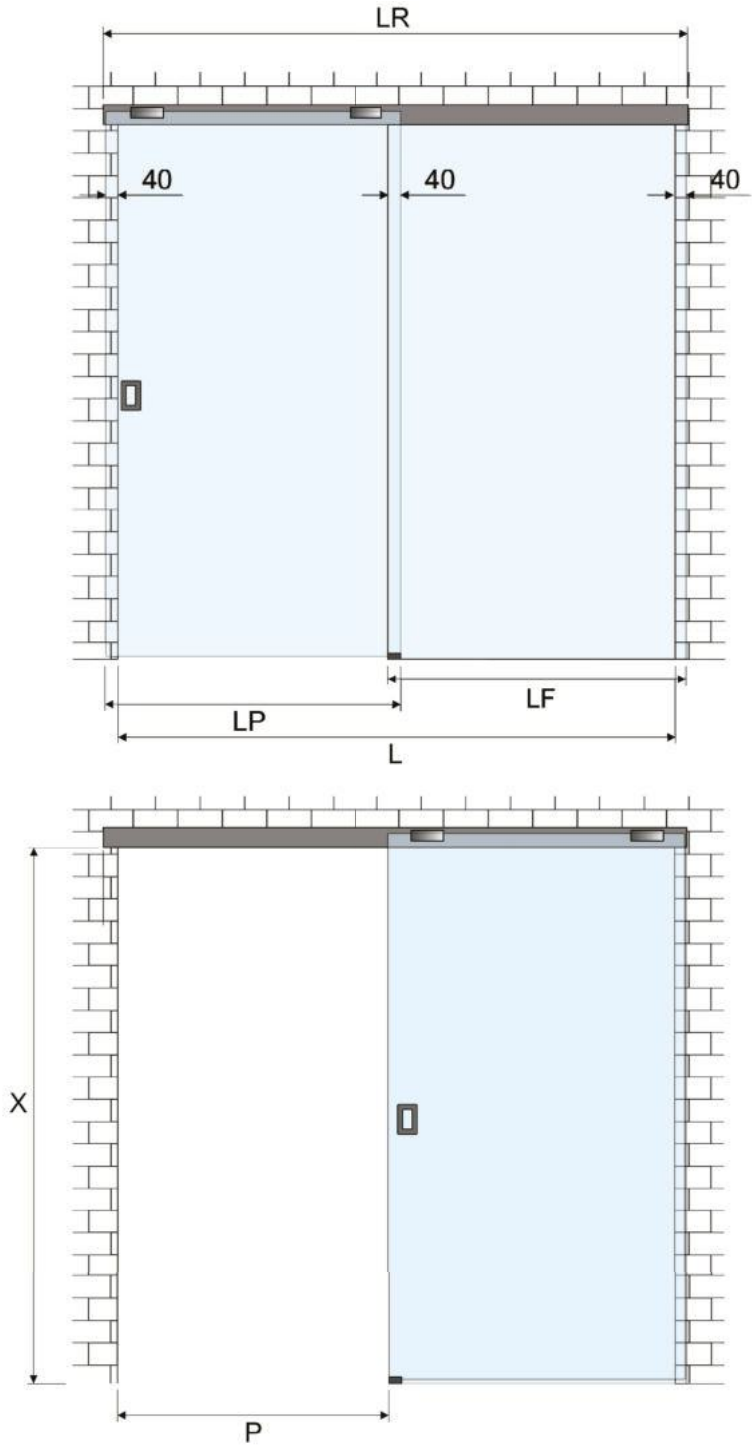

Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a parete anta singola con vetro fisso e maniglie a filo
Misura del passaggio P = (L / 2) - 20mm ridurre P di 60mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Larghezza porta LP = (L / 2) + 60mm aumentare LP di 60mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Larghezza del vetro fisso LF = (L /2) + 60mm ridurre LF di 60mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Lunghezza rotaia LR = L + 80mm
Altezza porta = X + 10mm

www.glasscom.it

GHOST / GHOST SOFT CLOSE fissaggio a parete/ anta doppia con fissi

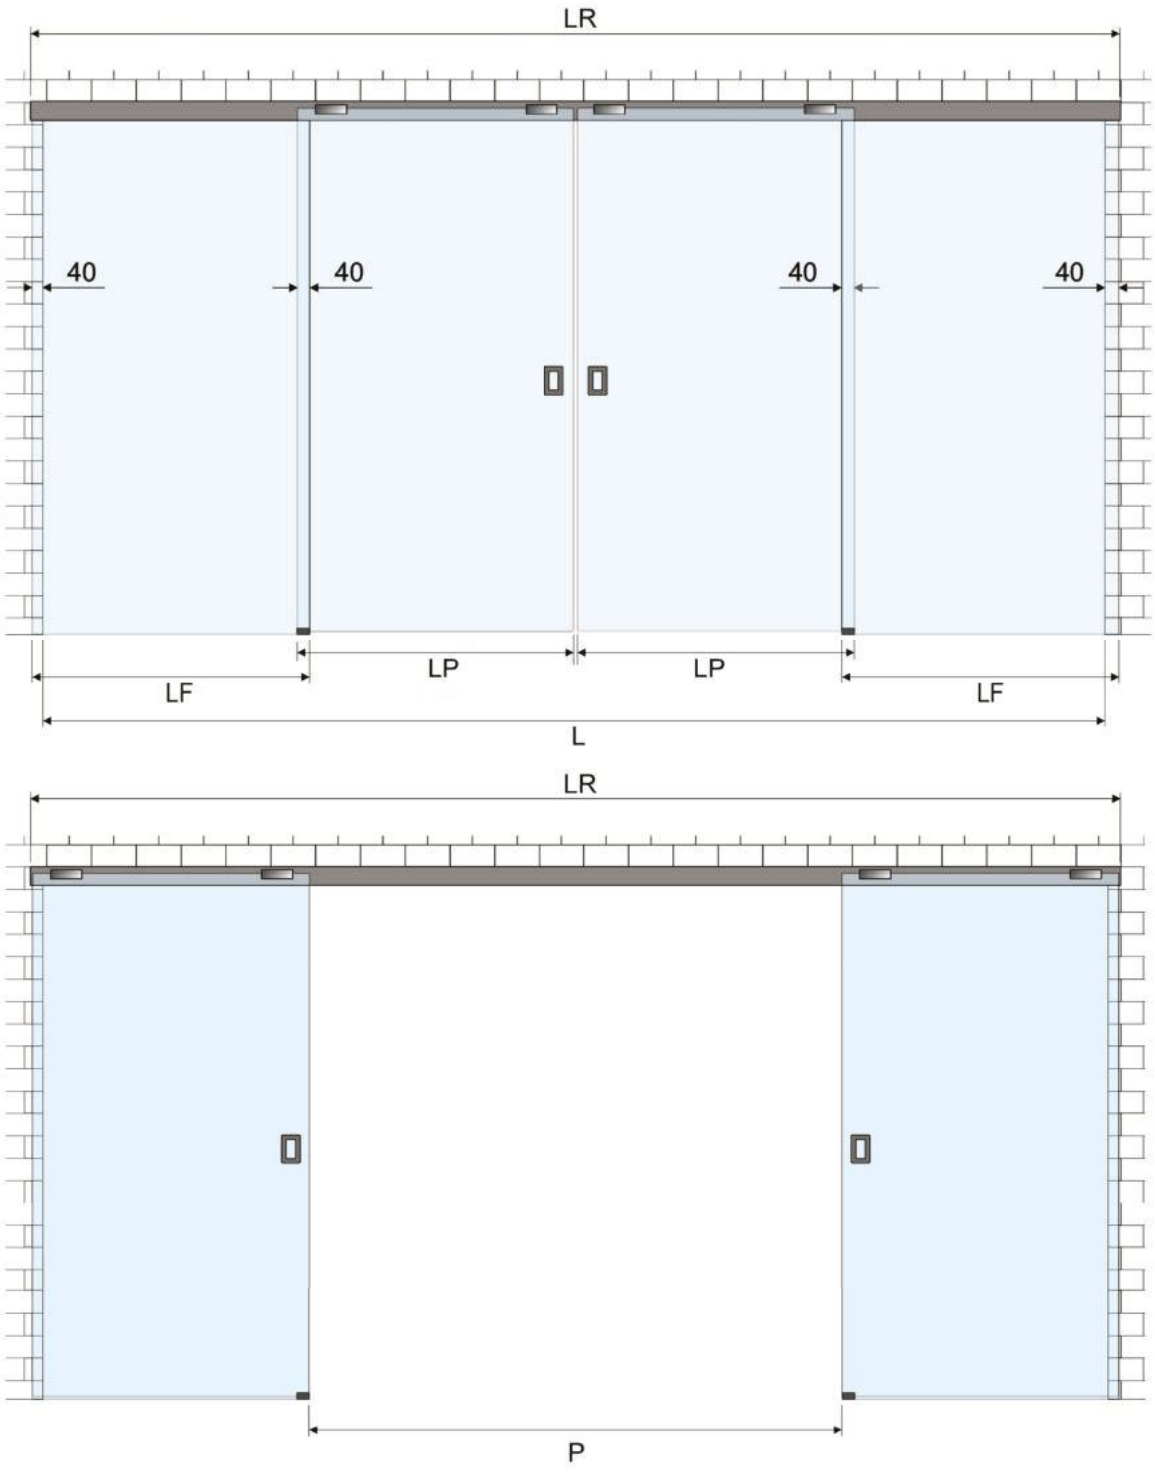

Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a parete anta doppia con vetro fisso e maniglie a filo
Misura del passaggio P = L / 2 ridurre P di 120mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Larghezza porta LP = (L / 4) + 40mm aumentare LP di 60mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Larghezza del vetro fisso LF = (L /4) + 40mm ridurre LF di 60mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Lunghezza rotaia LR = L + 80mm
Altezza porta = X + 16.5mm Altezza vetro fisso = X + 10mm

GHOST / GHOST SOFT CLOSE

fissaggio a soffitto

www.glasscom.it

ABACO PROFILI

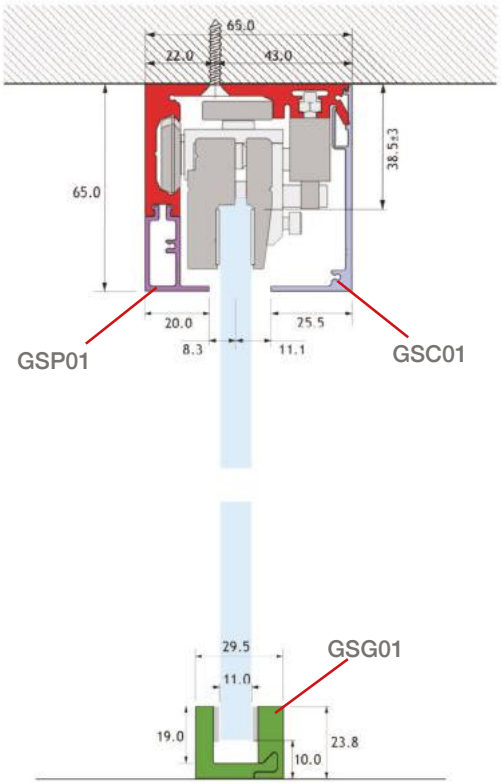

Fissaggio a soffitto a vista senza vetro fisso

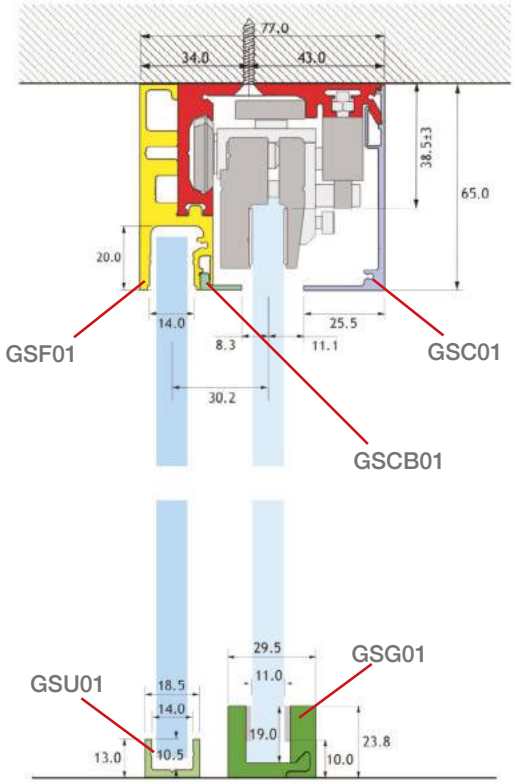

Fissaggio a soffitto a vista con vetro fisso

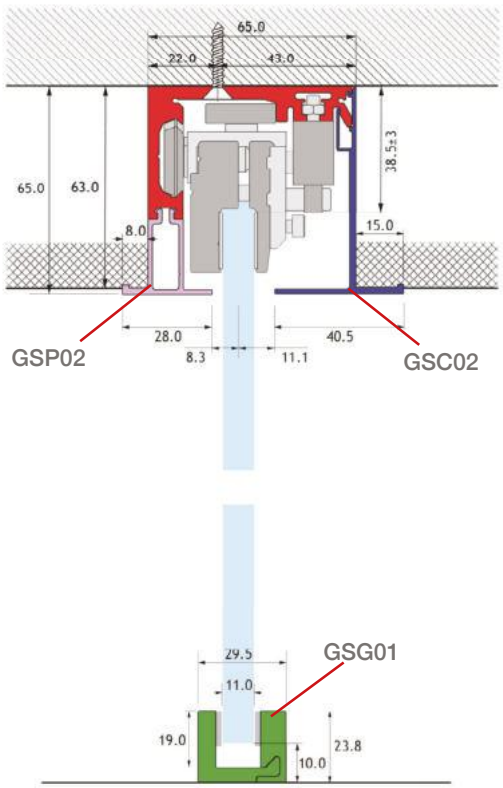

Fissaggio a soffitto nascosto senza vetro fisso

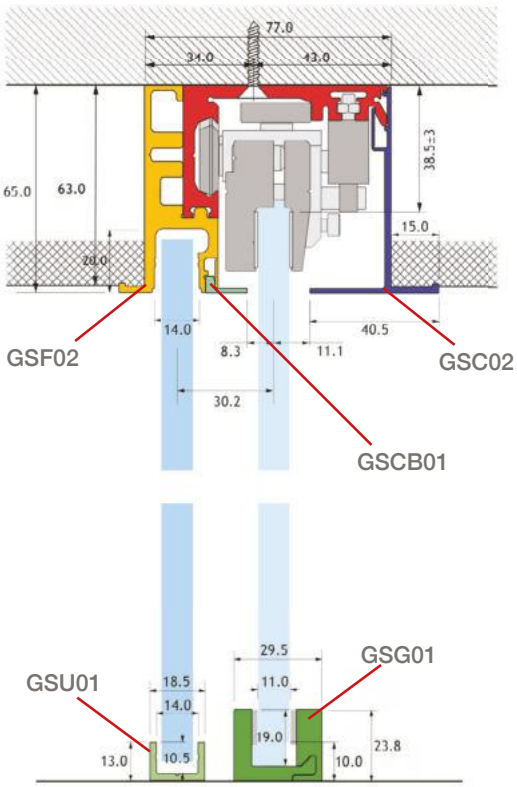

Fissaggio a soffitto nascosto con vetro fisso

www.glasscom.it

GHOST / GHOST SOFT CLOSE fissaggio a soffitto/ anta singola con fisso

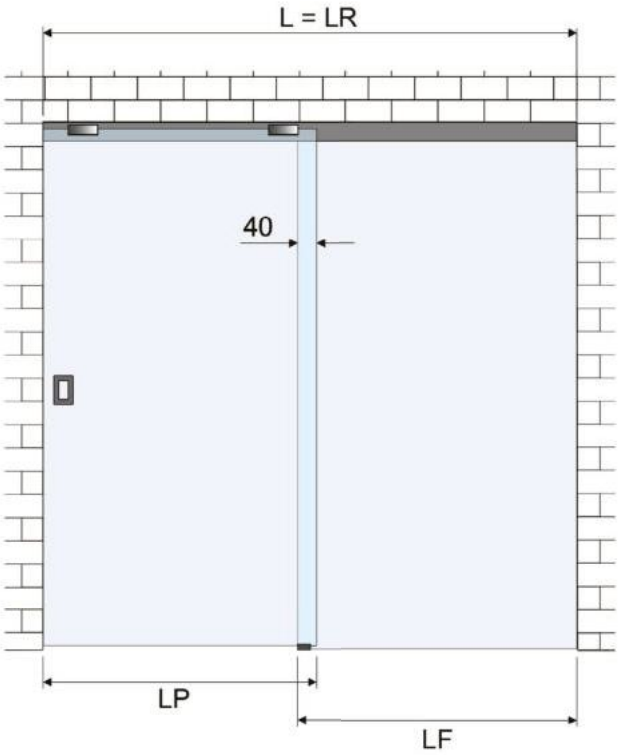

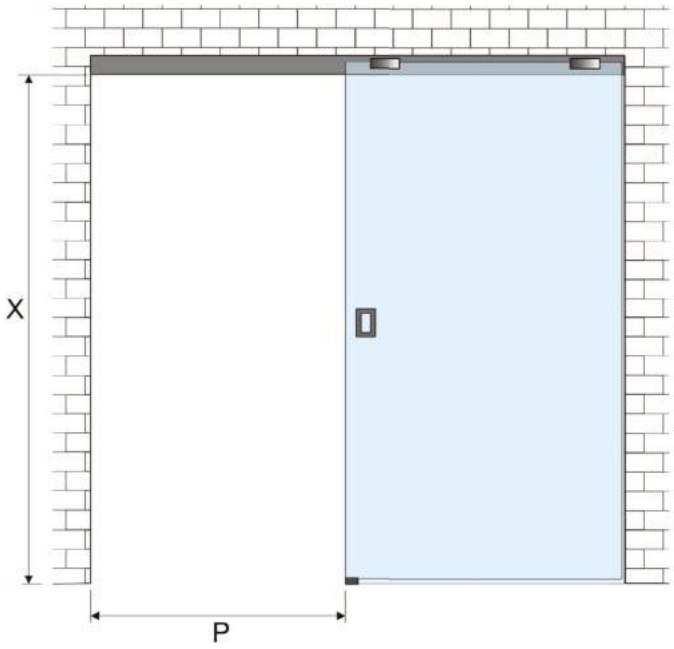

Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a soffitto anta singola con vetro fisso e maniglie a filo
Misura del passaggio P = (L / 2) - 20mm ridurre P di 80mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Larghezza porta LP = (L / 2) + 20mm aumentare LP di 60mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Larghezza del vetro fisso LF = (L /2) + 20mm ridurre LF di 60mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Lunghezza rotaia LR = L
Altezza porta = X + 16.5mm Altezza vetro fisso = X + 10mm

www.glasscom.it

GHOST / GHOST SOFT CLOSE — fissaggio a soffitto/ anta doppia con fissi

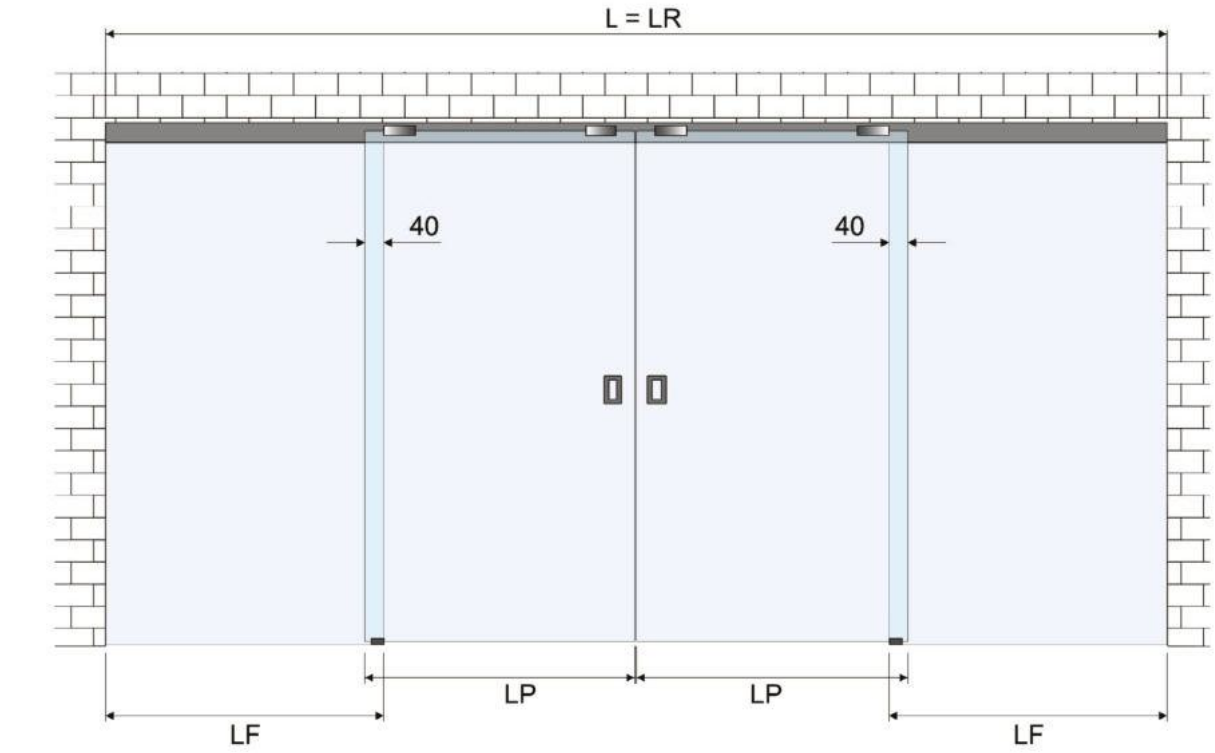

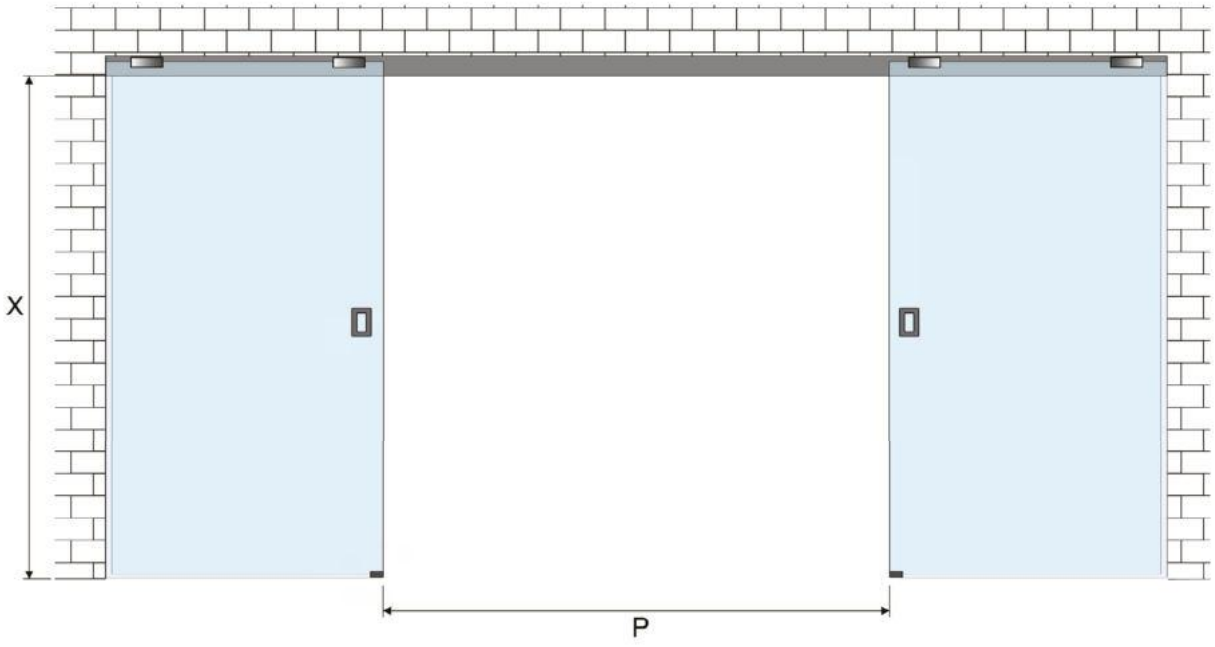

Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a soffitto anta doppia con vetro fisso e maniglie a filo
Misura del passaggio P = (L / 2) - 40mm ridurre P di 160mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Larghezza porta LP = (L / 4) + 20mm aumentare LP di 60mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Larghezza del vetro fisso LF = (L /4) + 20mm ridurre LF di 60mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Lunghezza rotaia LR = L
Altezza porta = X + 16.5mm Altezza vetro fisso = X + 10mm

www.glasscom.it

GSB01

Binario base per scorrevoli. Predisposto per il fissaggio a parete e a soffitto. Disponibile in diverse finiture. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Realizzato in alluminio.





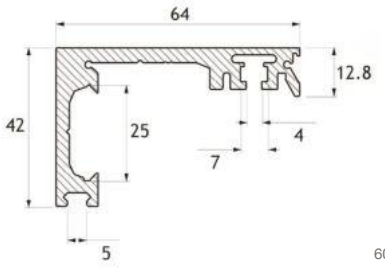



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSB01 AN	Alluminio	All. Anodizzato	63.8 x 41.7mm		1 mt.
GSB01 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	63.8 x 41.7mm		1 mt.
GSB01 NO	Alluminio	Nero Opaco	63.8 x 41.7mm		1 mt.

GSF01

Profilo fermavetro per pannelli fissi. Predisposto per il fissaggio a parete e a soffitto con o senza striscia LED. Disponibile in diverse finiture. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Realizzato in alluminio.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSF01 AN	Alluminio	All. Anodizzato	64.7 x 14 x 20mm	8 - 13.52mm	1 mt.
GSF01 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	64.7 x 14 x 20mm	8 - 13.52mm	1 mt.
GSF01 NO	Alluminio	Nero Opaco	64.7 x 14 x 20mm	8 - 13.52mm	1 mt.

GSF02

Profilo fermavetro per pannelli fissi. Predisposto per il fissaggio nascosto nel controsoffitto con o senza striscia LED. Disponibile in diverse finiture. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Realizzato in alluminio.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSF02 AN	Alluminio	All. Anodizzato	64.7 x 14 x 20mm	8 - 13.52mm	1 mt.
GSF02 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	64.7 x 14 x 20mm	8 - 13.52mm	1 mt.
GSF02 NO	Alluminio	Nero Opaco	64.7 x 14 x 20mm	8 - 13.52mm	1 mt.

www.glasscom.it

GSU01

Canalina inferiore a pavimento con alette ridotte, per vetri fissi. Disponibile in diverse finiture. unghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Realizzata in alluminio.







Mon Lam 6000 1 mt

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSU01 AN	Alluminio	All. Anodizzato	18.5 x 13mm	8 - 13.52mm	1 mt.
GSU01 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	18.5 x 13mm	8 - 13.52mm	1 mt.
GSU01 NO	Alluminio	Nero Opaco	18.5 x 13mm	8 - 13.52mm	1 mt.

GST01

Coperchio terminale reversibile per GSB01 + GSC01. Completo di viti di fissaggio. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio.





1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GST01 AN	Alluminio	All. Anodizzato	65 x 65mm		1 pz.
GST01 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	65 x 65mm		1 pz.
GST01 NO	Alluminio	Nero Opaco	65 x 65mm		1 pz.

GST02

Coperchio terminale reversibile con porta fisso per GSB01 + GSC01 + GSF01. Completo di viti di fissaggio. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio.





1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GST02 AN	Alluminio	All. Anodizzato	77 x 65mm		1 pz.
GST02 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	77 x 65mm		1 pz.
GST02 NO	Alluminio	Nero Opaco	77 x 65mm		1 pz.

www.glasscom.it

GSC01

Copertina a scatto per GSB01. Predisposta per il fissaggio a vista a parete e a soffitto. Disponibile in diverse finiture. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Realizzata in alluminio.





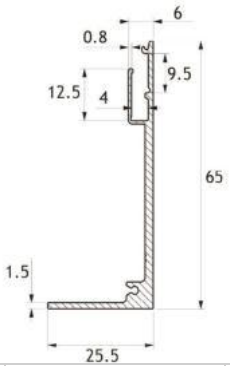

6000 1 mt

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSC01 AN	Alluminio	All. Anodizzato	65 x 25.5mm		1 mt.
GSC01 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	65 x 25.5mm		1 mt.
GSC01 NO	Alluminio	Nero Opaco	65 x 25.5mm		1 mt.

GSC02

Copertina a scatto per GSB01. Predisposta per il fissaggio nel controsoffitto. Disponibile in diverse finiture. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Realizzata in alluminio.





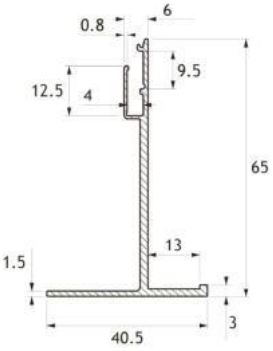

6000 1 mt

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSC02 AN	Alluminio	All. Anodizzato	65 x 40.5mm		1 mt.
GSC02 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	65 x 40.5mm		1 mt.
GSC02 NO	Alluminio	Nero Opaco	65 x 40.5mm		1 mt.

GSCB01

Copertina inferiore per GSF01 e GSF02. Predisposta per fissaggio a soffitto e nel controsoffitto, con vetro fisso. Disponibile in diverse finiture. Lunghezza delle barre 1600-3200mm. Realizzata in alluminio.







3200 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSCB01-160 AN	Alluminio	All. Anodizzato	1600 x 13 x 5.3mm		1 pz.
GSCB01-160 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	1600 x 13 x 5.3mm		1 pz.
GSCB01-160 NO	Alluminio	Nero Opaco	1600 x 13 x 5.3mm		1 pz.
GSCB01-320 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3200 x 13 x 5.3mm		1 pz.
GSCB01-320 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	3200 x 13 x 5.3mm		1 pz.
GSCB01-320 NO	Alluminio	Nero Opaco	3200 x 13 x 5.3mm		1 pz.

www.glasscom.it

GSU01

Canalina inferiore a pavimento con alette ridotte, per vetri fissi. Disponibile in diverse finiture. Lunghezza delle barre 1600-3200mm. Realizzata in alluminio.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSU01-160 AN	Alluminio	All. Anodizzato	1600 x 18.5 x 13mm	8 - 13.52mm	1 pz.
GSU01-160 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	1600 x 18.5 x 13mm	8 - 13.52mm	1 pz.
GSU01-160 NO	Alluminio	Nero Opaco	1600 x 18.5 x 13mm	8 - 13.52mm	1 pz.
GSU01-320 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3200 x 18.5 x 13mm	8 - 13.52mm	1 pz.
GSU01-320 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	3200 x 18.5 x 13mm	8 - 13.52mm	1 pz.
GSU01-320 NO	Alluminio	Nero Opaco	3200 x 18.5 x 13mm	8 - 13.52mm	1 pz.

GST01

Coperchio terminale reversibile per GSB01 + GSC01. Completo di viti di fissaggio. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GST01 AN	Alluminio	All. Anodizzato	65 x 65mm		1 pz.
GST01 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	65 x 65mm		1 pz.
GST01 NO	Alluminio	Nero Opaco	65 x 65mm		1 pz.

GST02

Coperchio terminale reversibile con porta fisso per GSB01 + GSC01 + GSF01. Completo di viti di fissaggio. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GST02 AN	Alluminio	All. Anodizzato	77 x 65mm		1 pz.
GST02 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	77 x 65mm		1 pz.
GST02 NO	Alluminio	Nero Opaco	77 x 65mm		1 pz.

www.glasscom.it

GSM01

Pinza per ante scorrevoli senza lavorazione su vetro per sistema GHOST. Fornita di speciali guarnizioni aventi elevatissime proprietà di tenuta. Spine di sicurezza opzionali. Realizzata in alluminio.



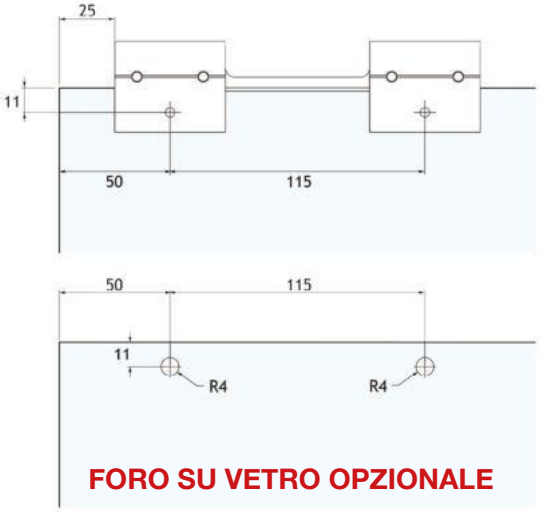





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSM01	Alluminio	All. Grezzo		8 - 13.52mm	1 pz.

GSR01

Carrello speciale su cuscinetti a sfera per sistema GHOST. Fornito completo di attivatore e viteria per assemblaggio alla pinza.Realizzato in acciaio Aisi 304.



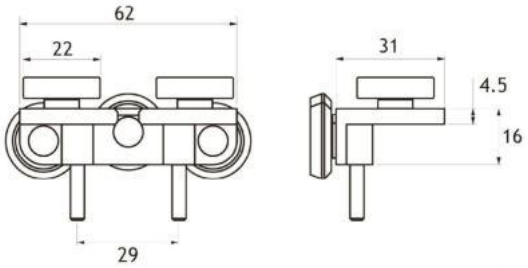





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSR01	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	62 x 31 x 16mm		1 pz.

GSS01

Finecorsa per carrello GSR01 per sistema GHOST. Fermo registrabile mediante apposite viti. Realizzato in DELRIN®, (resina speciale che offre ottima combinazione di rigidità e resistenza a urti e tradizione, alla fatica e all'abrasione).











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSS01	Delrin	Nero	55.5 x 9 x 23.5mm		1 pz.

www.glasscom.it

GSG01

Guida a pavimento in due pezzi regolabile per ante scorrevoli.
Camme in nylon intercambiabili in base allo spessore vetro utilizzato. Realizzata in acciaio Aisi 304.



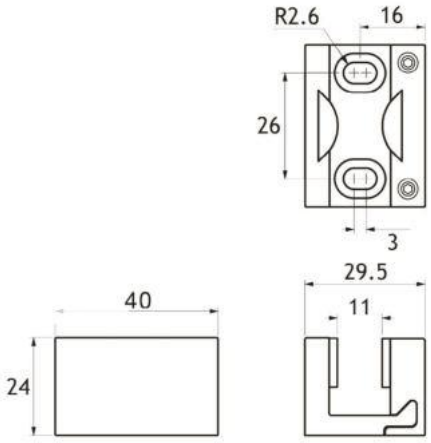

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSG01 CP	Acciaio Aisi 304	Cromo perla	40 x 24 x 29.5mm	8 -13.52mm	1 pz.
GSG01 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	40 x 24 x 29.5mm	8 -13.52mm	1 pz.
GSG01 NO	Acciaio Aisi 304	Nero opaco	40 x 24 x 29.5mm	8 -13.52mm	1 pz.

GSK01-100

Kit 1 anta scorrevole max 100kg composto da: 2 pinze senza lavorazioni su vetro GSM01, 2 carrelli in acciaio GSR01, 2 finecorsa regolabili GSS01, 1 guida a pavimento GSG01. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio e acciaio Aisi 304.

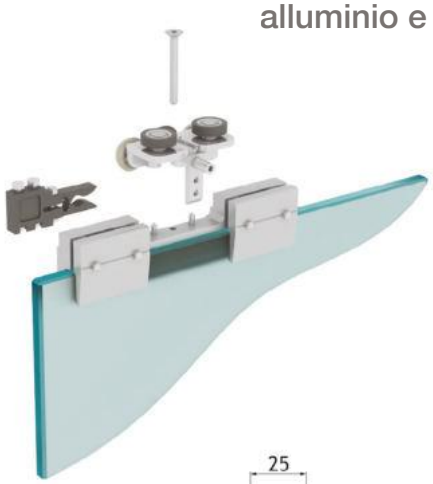

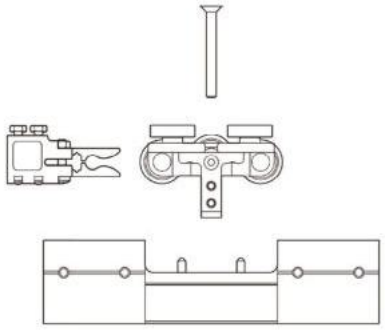

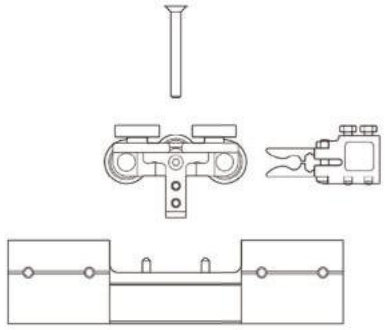



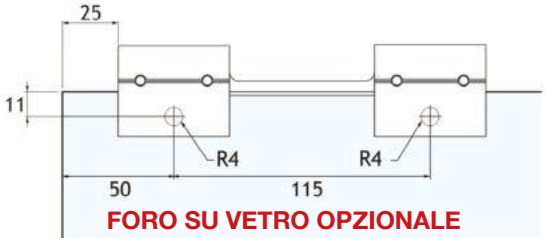



Mon Lam 400 1500 100 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSK01-100 CP	Alluminio/ Acciaio	Cromo perla		8 -13.52mm	1 pz.
GSK01-100 IX	Alluminio/ Acciaio	Inox satinato		8 -13.52mm	1 pz.
GSK01-100 NO	Alluminio/ Acciaio	Nero opaco		8 -13.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

GSK01SS-60

Kit 1 anta scorrevole max 60kg. con soft close unidirezionale composto da: 2 pinze senza lavorazioni su vetro GSM01, 2 carrelli in acciaio GSR01, 1 finecorsa regolabile GSS01, 1 unità soft close con portata 60kg, 1 guida a pavimento GSG01. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio e acciaio Aisi 304.

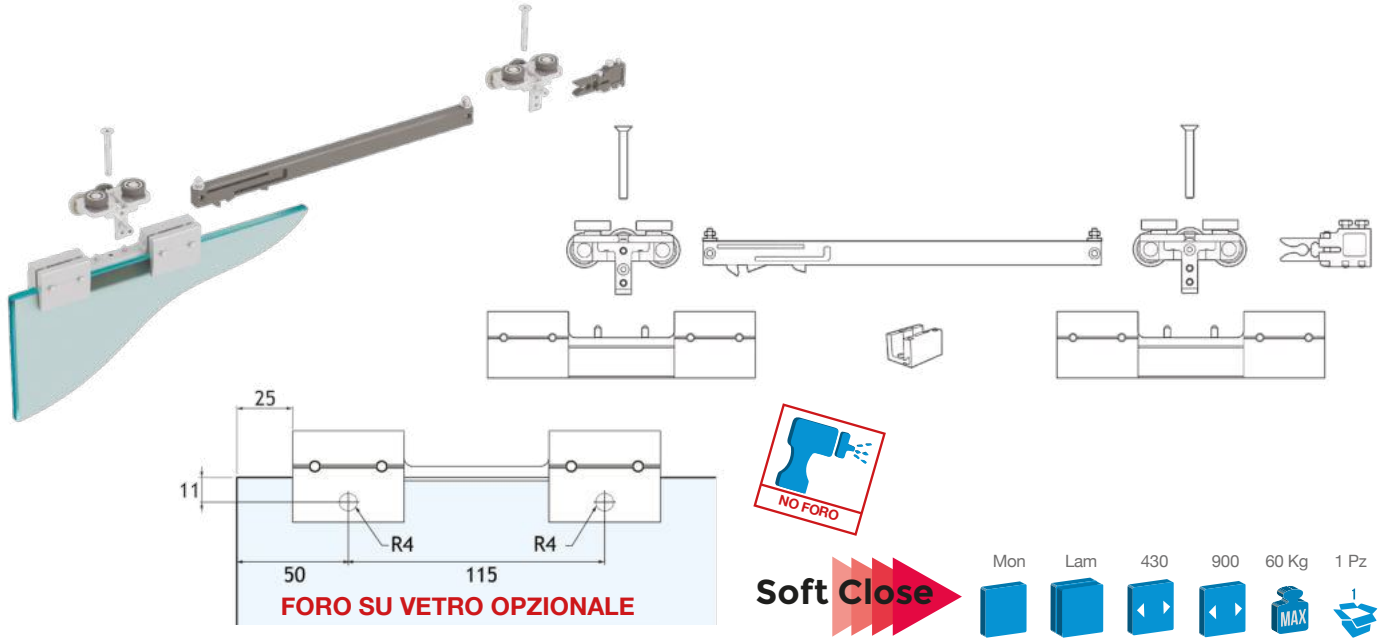

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSK01SS-60 CP	Alluminio/ Acciaio	Cromo perla		8 -13.52mm	1 pz.
GSK01SS-60 IX	Alluminio/ Acciaio	Inox satinato		8 -13.52mm	1 pz.
GSK01SS-60 NO	Alluminio/ Acciaio	Nero opaco		8 -13.52mm	1 pz.

GSK01SD-60

Kit 1 anta scorrevole max 60kg. con soft close bidirezionale composto da: 2 pinze senza lavorazioni su vetro GSM01, 2 carrelli in acciaio GSR01, 2 unità soft close con portata 60kg, 1 guida a pavimento GSG01. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio e acciaio Aisi 304.

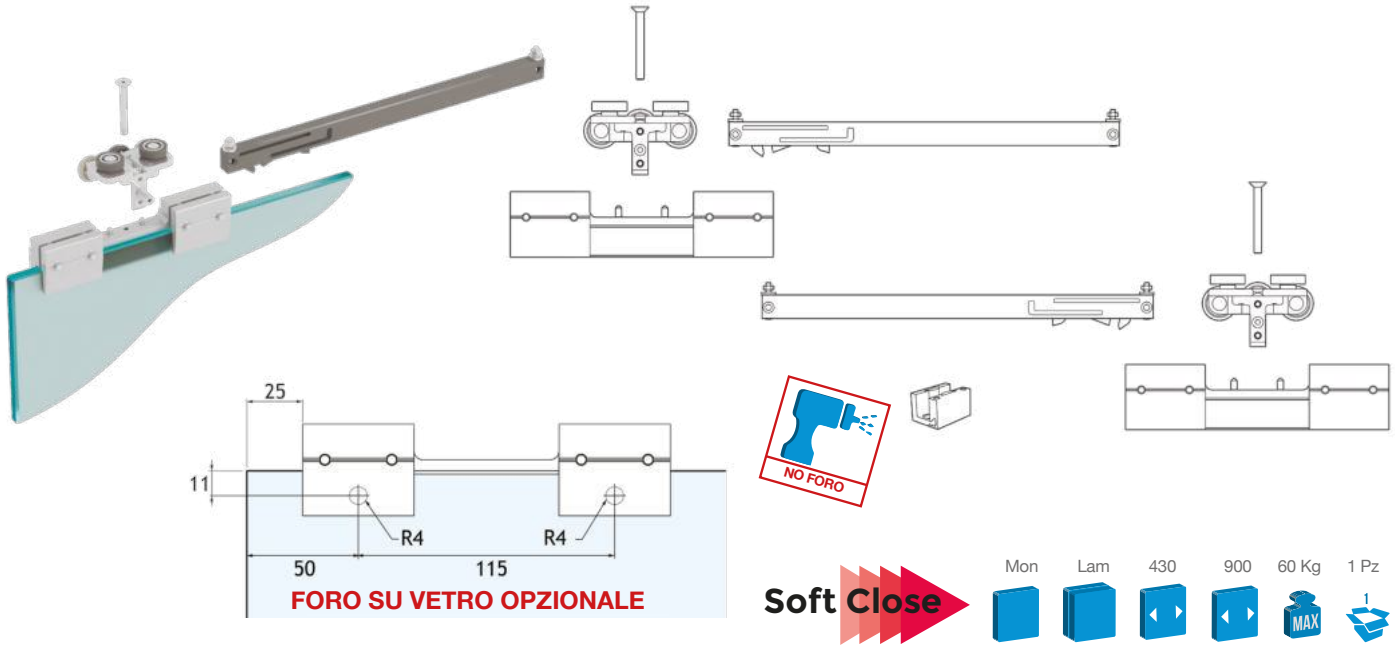

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSK01SD-60 CP	Alluminio/ Acciaio	Cromo perla		8 -13.52mm	1 pz.
GSK01SD-60 IX	Alluminio/ Acciaio	Inox satinato		8 -13.52mm	1 pz.
GSK01SD-60 NO	Alluminio/ Acciaio	Nero opaco		8 -13.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

GSK01SS-80

Kit 1 anta scorrevole max 80kg, con soft close unidirezionale composto da: 2 pinze senza lavorazioni su vetro GSM01, 2 carrelli in acciaio GSR01, 1 finecorsa regolabile GSS01, 1 unità soft close con portata 80kg, 1 guida a pavimento GSG01. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio e acciaio Aisi 304.

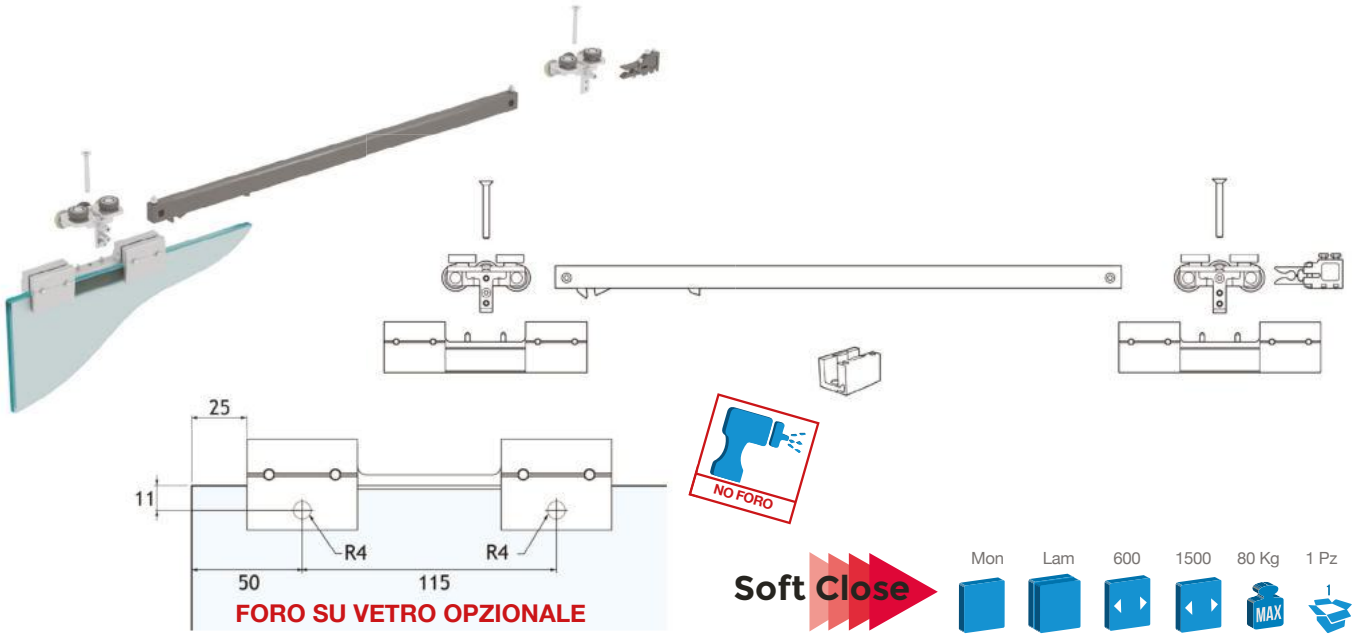

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSK01SS-80 CP	Alluminio/ Acciao	Cromo perla		8 -13.52mm	1 pz.
GSK01SS-80 IX	Alluminio/ Acciaio	Inox satinato		8 -13.52mm	1 pz.
GSK01SS-80 NO	Alluminio/ Acciaio	Nero opaco		8 -13.52mm	1 pz.

GSK01SD-80

Kit 1 anta scorrevole max 80kg, con soft close bidirezionale composto da: 2 pinze senza lavorazioni su vetro GSM01, 2 carrelli in acciaio GSR01, 2 unità soft close con portata 80kg, 1 guida a pavimento GSG01. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in alluminio e acciaio Aisi 304.

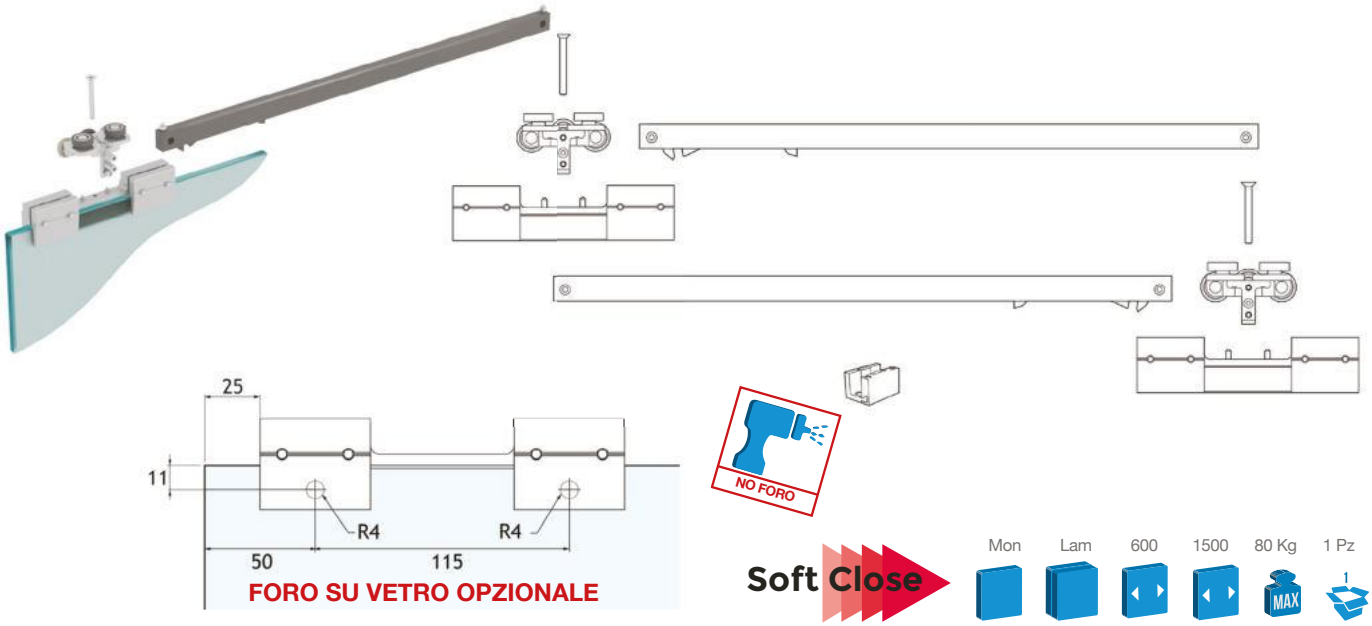

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSK01SD-80 CP	Alluminio/ Acciao	Cromo perla		8 -13.52mm	1 pz.
GSK01SD-80 IX	Alluminio/ Acciaio	Inox satinato		8 -13.52mm	1 pz.
GSK01SD-80 NO	Alluminio/ Acciaio	Nero opaco		8 -13.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

GSDR01 **Kit richiusore sistema per la chiusura automatica dell'anta.** Applicabile a tutti i kit scorrevoli completi di soft close. Testato 100.000 cicli.

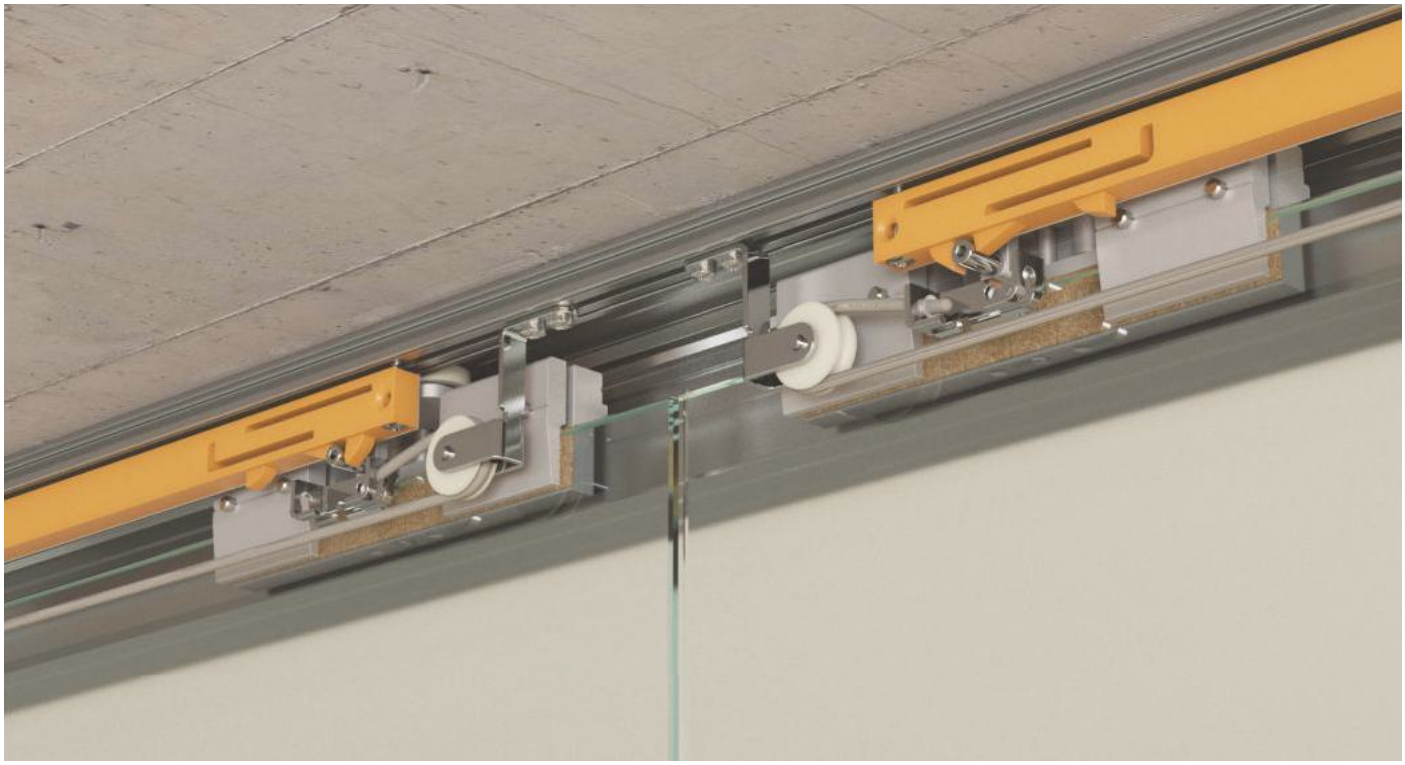

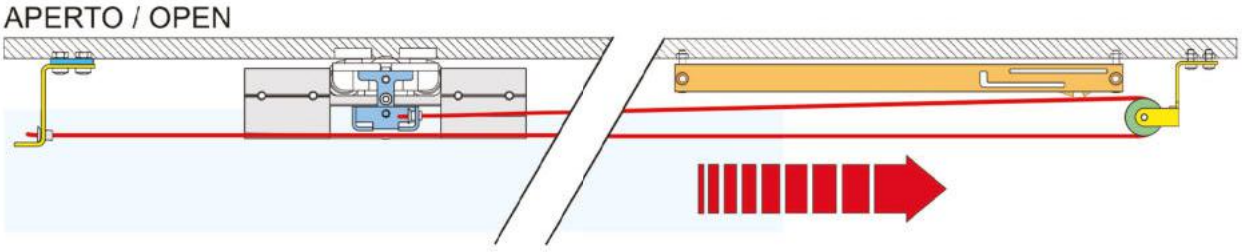

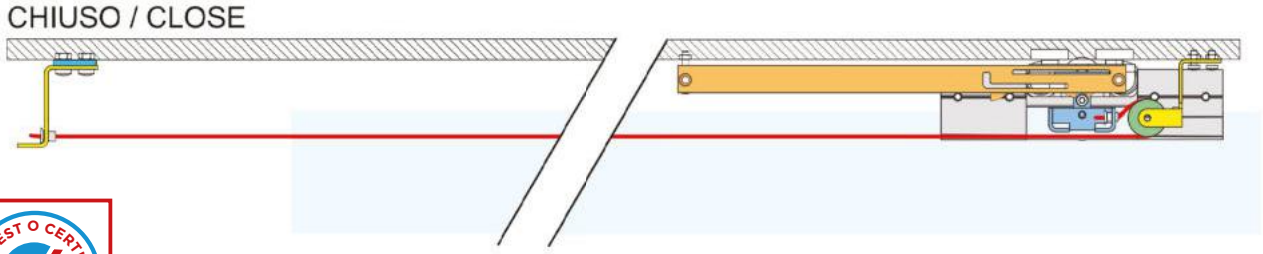

TEST O CERTIFICATO - DISPONIBILE

SPECIALE POLIMETRO ELASTICO PER LUNGA DURATA





100 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSDR01					1 pz.

www.glasscom.it

GSV01

Copertina a scatto per GSB01. Predisposta per il fissaggio a vista a parete e a soffitto. Disponibile in diverse finiture. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Realizzata in alluminio.



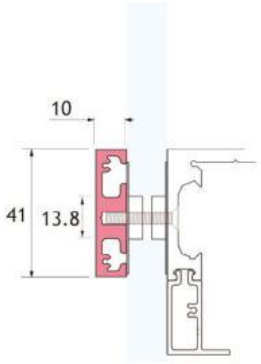





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSV01 AN	Alluminio	All. Anodizzato	41 x 10mm	10 - 15mm	1 mt.
GSV01 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	41 x 10mm	10 - 15mm	1 mt.
GSV01 NO	Alluminio	Nero Opaco	41 x 10mm	10 - 15mm	1 mt.

GSVT01

Coperchio terminale reversibile per profilo GSV01. Completo di viti di fissaggio. Realizzata in alluminio.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSVT01 AN	Alluminio	All. Anodizzato	41 x 10 x 2mm		1 pz.
GSVT01 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	41 x 10 x 2mm		1 pz.
GSVT01 NO	Alluminio	Nero Opaco	41 x 10 x 2mm		1 pz.



www.glasscom.it

GHOST / GHOST SOFT CLOSE — fissaggio a vetro



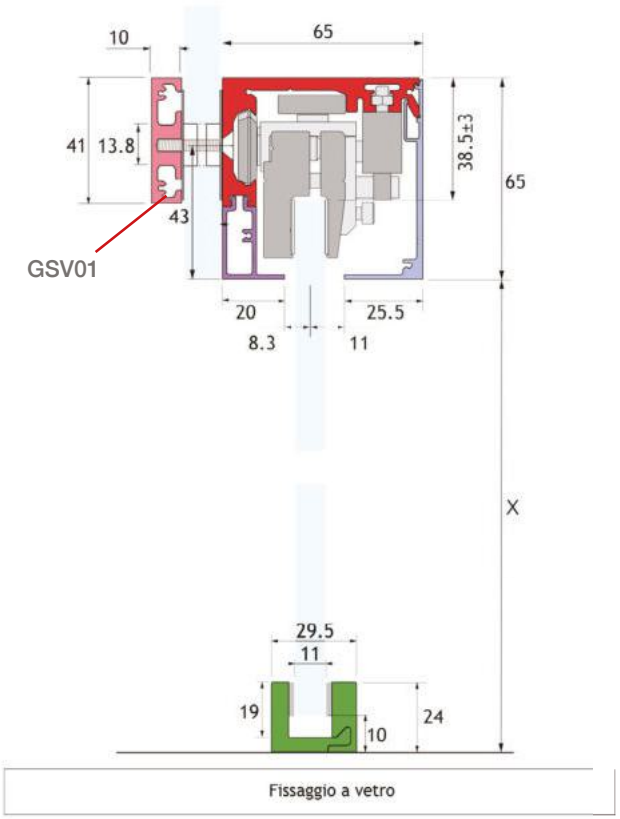

www.glasscom.it

GHOST / GHOST SOFT CLOSE — fissaggio a vetro/ anta singola

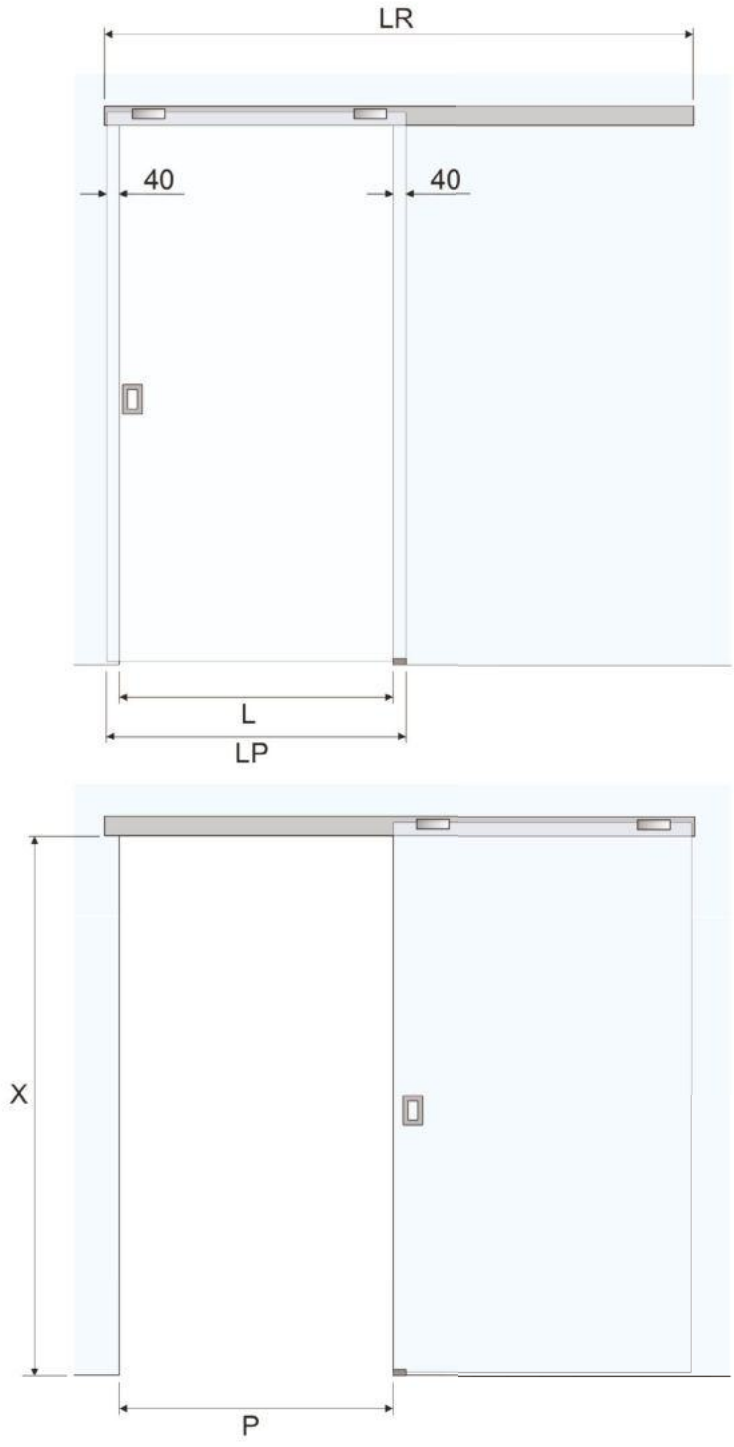

Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a vetro anta singola, con maniglie a filo
Misura del passaggio P = L ridurre P di 120mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Larghezza porta LP = L + 80mm aumentare LP di 60mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Lunghezza rotaia LR = (2 x L) + 120mm ridurre LR di 80mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Altezza porta = X + 16.5mm

www.glasscom.it

GHOST / GHOST SOFT CLOSE — fissaggio a vetro/ anta doppia

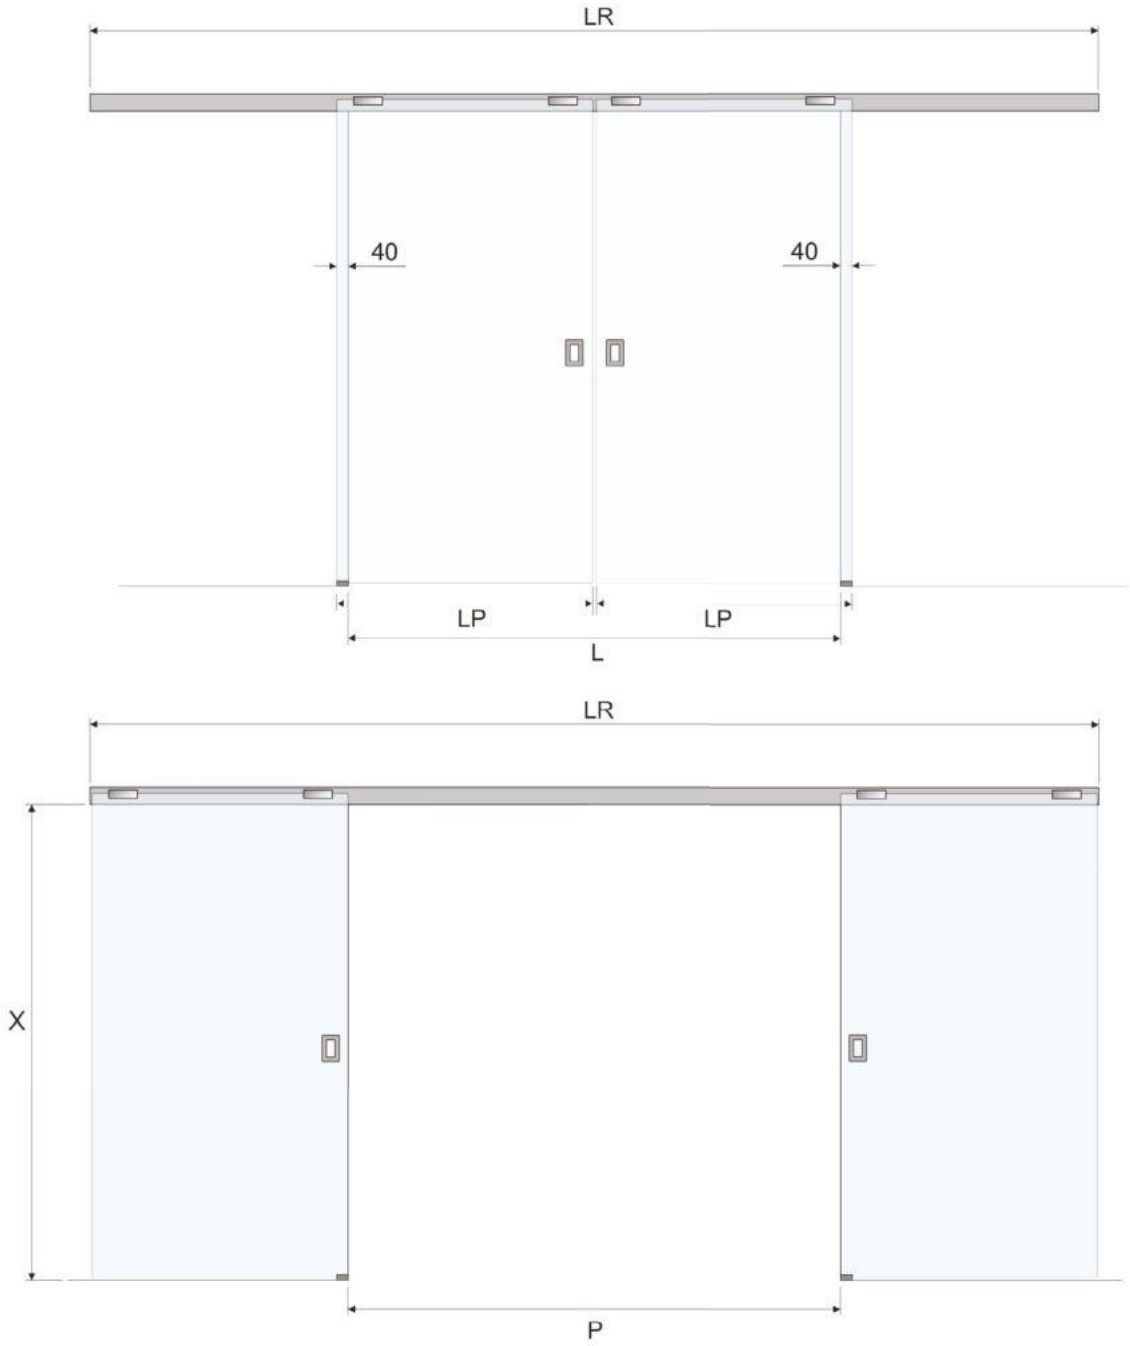

Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a vetro anta doppia, con maniglie a filo
Misura del passaggio P = L ridurre P di 240mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Larghezza porta LP = (L / 2) + 40mm
Lunghezza rotaia LR = (2 x L) + 80mm ridurre LR di 240mm se si utilizzano maniglioni sporgenti
Altezza porta = X + 16.5mm


REVOLUTION
www.glasscom.it
SCORREVOLE CON E SENZA SOFT CLOSE
· OLTRE VENTI COMBINAZIONI
· SEMPLICE E FUNZIONALE
· ELEGANTE

www.glasscom.it



REVOLUTION:

Il sistema scorrevole modulare brevettato, dal facile utilizzo, che permette di soddisfare gran parte delle esigenze di personalizzazione, in tutti gli ambienti domestici e di lavoro.
Le sue caratteristiche uniche:
· Vasta scelta di kit scorrevoli, con diversi modelli di pinze, con e senza lavorazioni su vetro, con portate fino a 150kg.
· Coperture di vani con binari fino a 3 vie, a soffitto o a parete, con sistemi di trascinamento meccanico o sincronizzato.
· Sistemi soft close fino a 130kg, da 6 a 8 ruote, che garantiscono massima stabilità dell'anta, evitando pericolose oscillazioni e saltellamenti.
· Quattro differenti tipologie di copertine, con altezza 40, 75, 85 e 100mm, che permettono di non lasciare nessun elemento meccanico a vista, con predisposizione per strisce LED o guarnizioni a spazzolino di finitura.
· Profilo fermavetro con predisposizione striscia LED.
· Ridotta distanza dell'anta in vetro dalla parete (~12mm).
· Possibilità di montaggio e smontaggio dei kit scorrevoli, con o senza soft close, a binario istallato.
· Dispositivo richiusore automatico opzionale.
· Dispositivo di apertura simultanea delle ante opzionale.
Lunghezza delle barre 2000-3000-4000-6000mm.
Realizzato in alluminio.

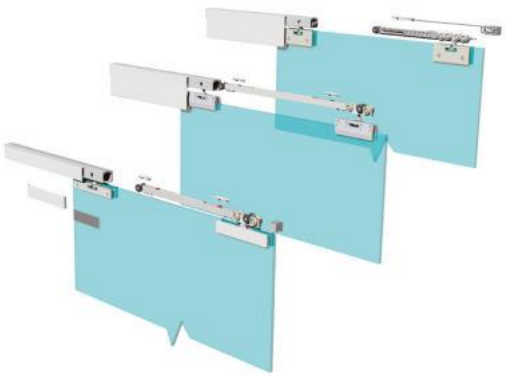



www.glasscom.it

R1P02 **Sistema completo per 1 anta scorrevole, fissaggio a parete, composto da:** binario singolo REB1V, copertina REC75 AN/NS, kit per 1 anta scorrevole con pinze a basso profilo REP02, a scelta tra le diverse soluzioni (60kg, 110kg e 80kg con soft close), coppia di tappi laterali RET75, guida a pavimento in alluminio (AN) o in acciaio (NS). Realizzato in alluminio.

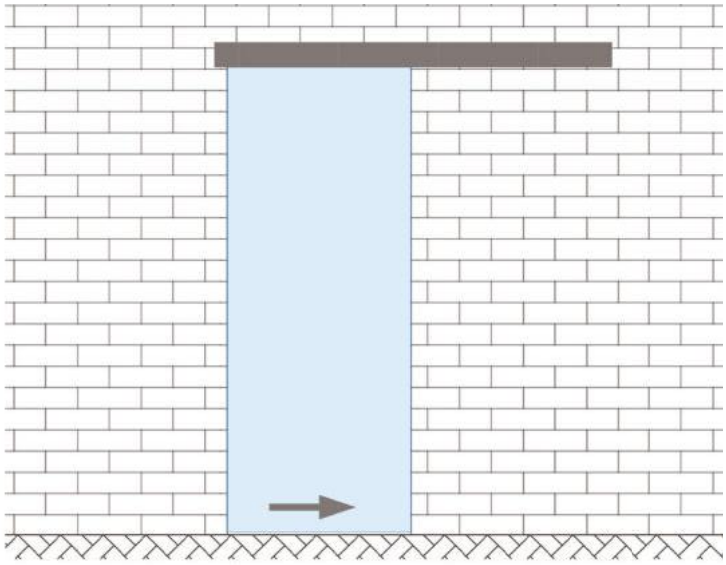

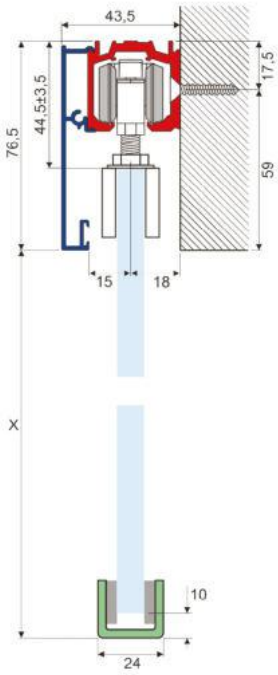

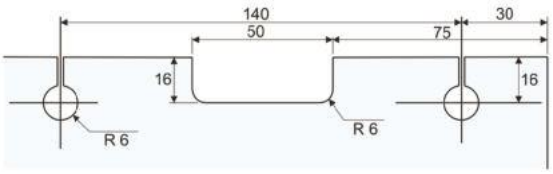



Mon Lam 400 60 Kg 1 Pz

CARRELLI 60Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R1P0260 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P0260 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

Mon Lam 400 110 Kg 1 Pz

CARRELLI 110Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R1P02110 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P02110 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P02110 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P02110 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

Soft Close

Mon Lam 632 80 Kg 1 Pz

CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R1P0280S KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P0280S KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P0280S KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P0280S KIT2 NS	Alluminio	Nickel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R2P02

Sistema completo per 2 ante scorrevoli, fissaggio a parete, composto da: binario singolo REB1V, copertina REC75 AN/NS, kit per 2 ante scorrevoli con pinze a basso profilo REP02, a scelta tra le diverse soluzioni (60kg, 110kg e 80kg con soft close), coppia di tappi laterali RET75, guida a pavimento in alluminio (AN) o in acciaio (NS). Realizzato in alluminio.

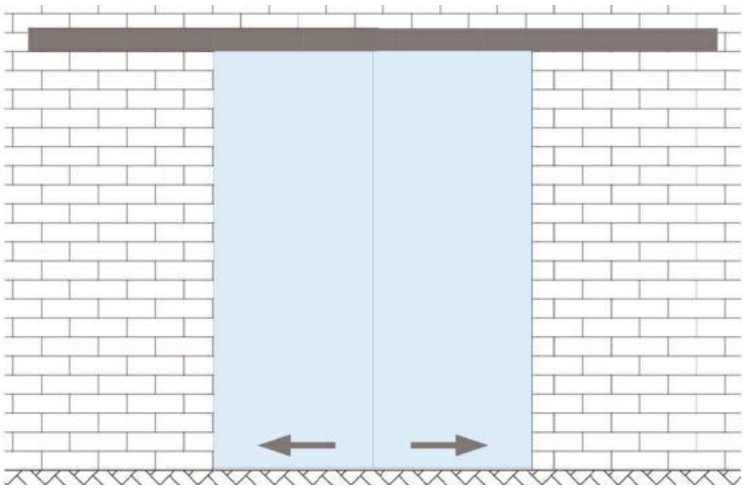

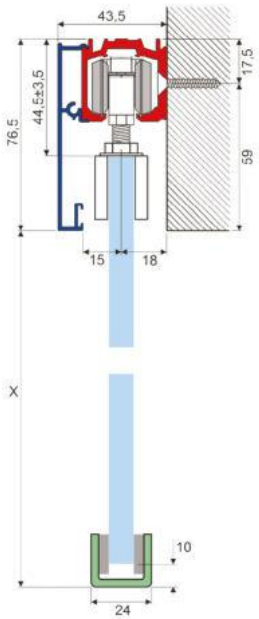

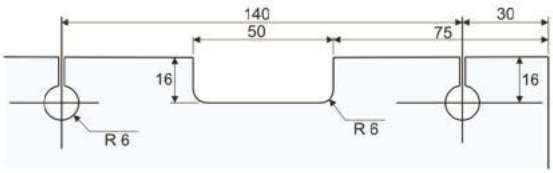



CARRELLI 60Kg.

Mon Lam 400 60 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2P0260 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0260 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0260 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0260 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0260 KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0260 KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

CARRELLI 110Kg.

Mon Lam 400 110 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2P02110 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P02110 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P02110 KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P02110 KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P02110 KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P02110 KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80Kg.

Soft Close

Mon Lam 632 80 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2P0280S KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0280S KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0280S KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0280S KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0280S KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0280S KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R1S02 **Sistema completo per 1 anta scorrevole con vetro fisso, fissaggio a soffitto, composto da:** binario singolo REB1V, profilo portafisso REF02, copertine REC75 AN/NS, kit per 1 anta scorrevole con pinze a basso profilo REP02 a scelta tra le diverse soluzioni (60kg, 110kg e 80kg con soft close), guida a pavimento in alluminio (AN) o in acciaio (NS). Realizzato in alluminio.

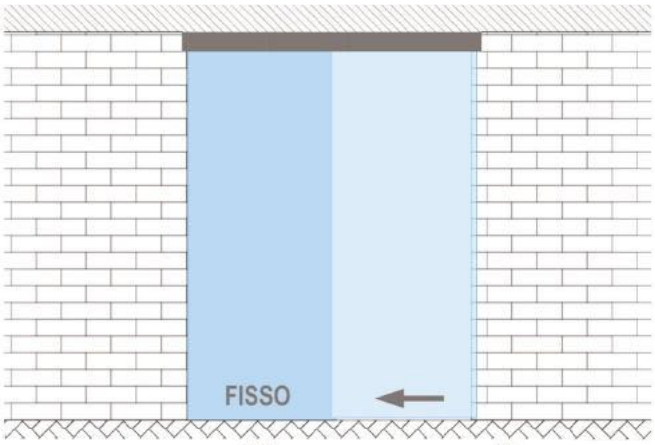



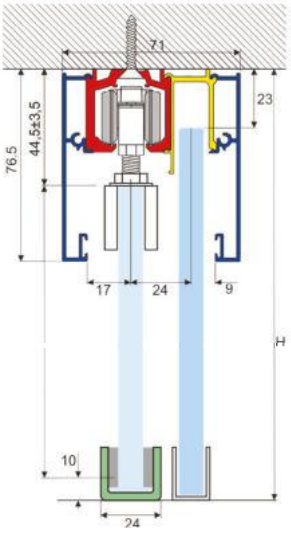

Mon Lam 400 60 Kg 1 Pz

CARRELLI 60Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R1S0260 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0260 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0260 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0260 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0260 KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0260 KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0260 KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0260 KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

Mon Lam 400 110 Kg 1 Pz

CARRELLI 110Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R1S02110 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S02110 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S02110 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S02110 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S02110 KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S02110 KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S02110 KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S02110 KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

Soft Close

Mon Lam 632 80 Kg 1 Pz

CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R1S0280S KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0280S KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0280S KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0280S KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0280S KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0280S KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0280S KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0280S KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R2S02

Sistema completo per 2 ante scorrevoli con vetro fisso, fissaggio a soffitto, composto da: binario singolo REB1V, profilo portafisso REF02, copertine REC75 AN/NS, kit per 2 ante scorrevoli con pinze a basso profilo REP02 a scelta tra le diverse soluzioni (60kg, 110kg e 80kg con soft close), guida a pavimento in alluminio (AN) o in acciaio (NS). Realizzato in alluminio.

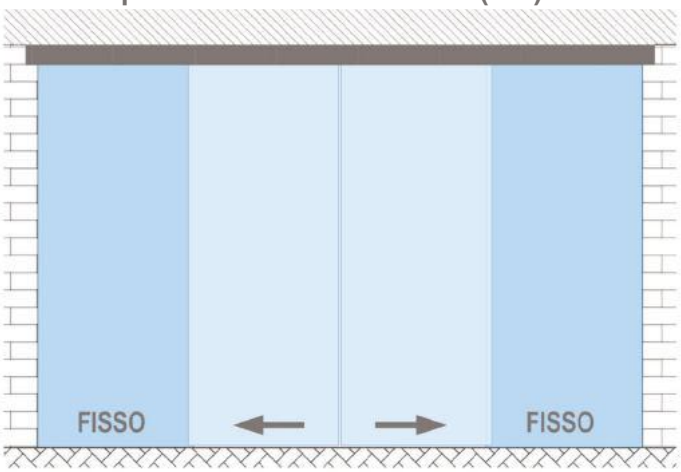

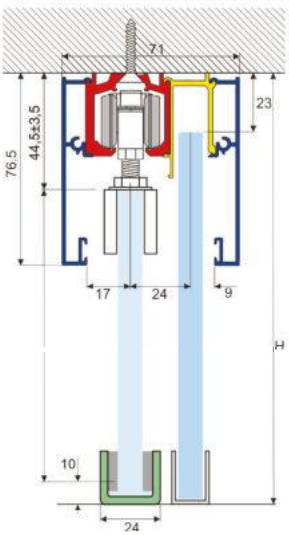

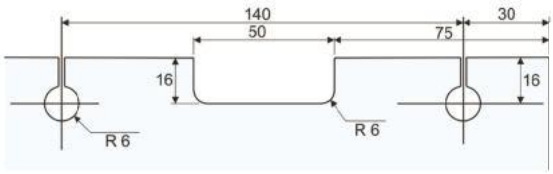



Mon Lam 400 60 Kg 1 Pz

CARRELLI 60Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2S0260 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0260 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0260 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0260 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0260 KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0260 KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0260 KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0260 KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

Mon Lam 400 110 Kg 1 Pz

CARRELLI 110Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2S02110 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S02110 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S02110 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S02110 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S02110 KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S02110 KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S02110 KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S02110 KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

Soft Close

Mon Lam 632 80 Kg 1 Pz

CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2S0280S KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0280S KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0280S KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0280S KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0280S KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0280S KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R1P04 **Sistema completo per 1 anta scorrevole, fissaggio a parete, composto da:** binario singolo REB1V, copertina REC85 AN/NS, kit per 1 anta scorrevole con pinze senza lavorazioni REP04, a scelta tra le diverse soluzioni (60kg, 100kg e 80kg con soft close), coppia di tappi laterali RET85, guida a pavimento in alluminio (AN) o in acciaio (NS). Realizzato in alluminio.

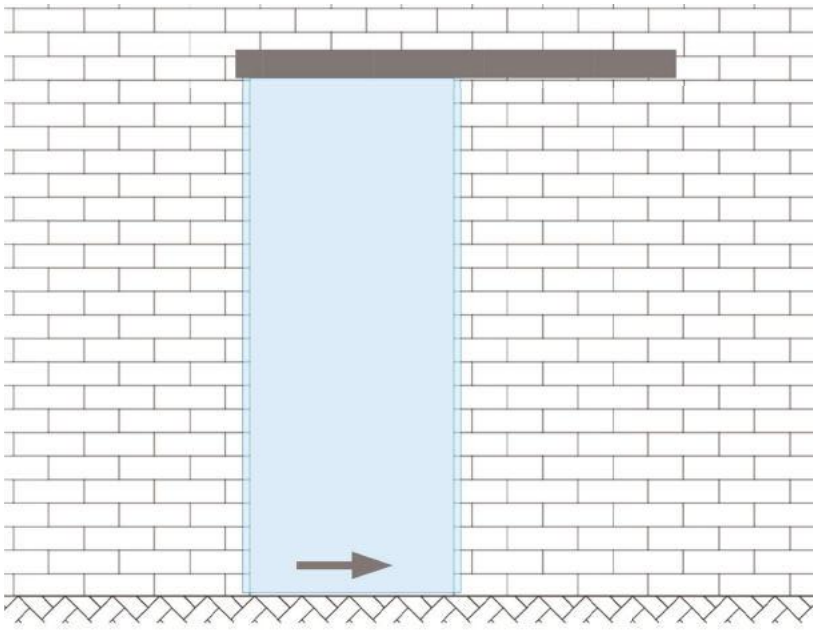

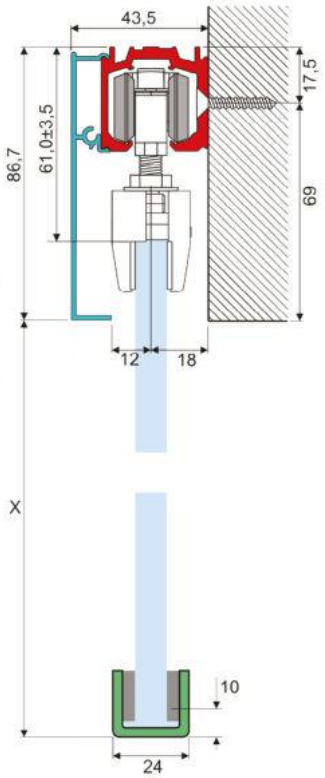

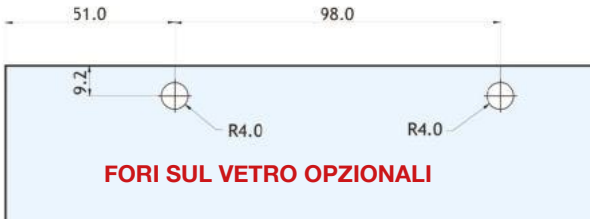





CARRELLI 60Kg.

Mon Lam 400 60 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R1P0460 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P0460 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

CARRELLI 100Kg.

Mon Lam 400 100 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R1P04100 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P04100 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P04100 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P04100 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80Kg.

Soft Close

Mon Lam 632 80 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R1P0480S KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P0480S KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P0480S KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1P0480S KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R2P04

Sistema completo per 2 ante scorrevoli, fissaggio a parete, composto da: binario singolo REB1V, copertina REC85 AN/NS, kit per 2 ante scorrevoli con pinze senza lavorazioni REP04, a scelta tra le diverse soluzioni (60kg, 100kg e 80kg con soft close), coppia di tappi laterali RET85, guida a pavimento in alluminio (AN) o in acciaio (NS). Realizzato in alluminio.

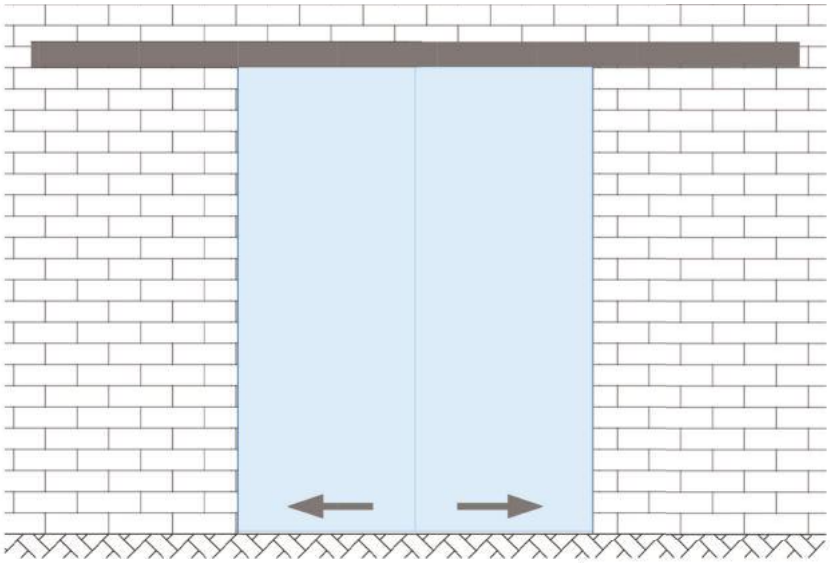

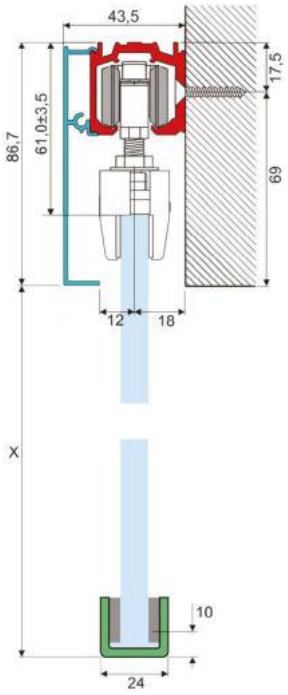



FORI SUL VETRO OPZIONALI



Mon Lam 400 60 Kg 1 Pz

CARRELLI 60Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2P0460 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0460 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0460 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0460 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0460 KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0460 KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

Mon Lam 400 100 Kg 1 Pz

CARRELLI 100Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2P04100 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P04100 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P04100 KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P04100 KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P04100 KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P04100 KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

Soft Close

Mon Lam 632 80 Kg 1 Pz

CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2P0480S KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0480S KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0480S KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0480S KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0480S KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2P0480S KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R1S04 **Sistema completo per 1 anta scorrevole con vetro fisso, fissaggio a soffitto, composto da:** binario singolo REB1V, profilo portafisso REF, copertine REC85 AN/NS, kit per 1 anta scorrevole con pinze senza lavorazioni REP04, a scelta tra le diverse soluzioni (60kg, 100kg e 80kg con soft close), guida a pavimento in alluminio (AN) o in acciaio (NS). Realizzato in alluminio.

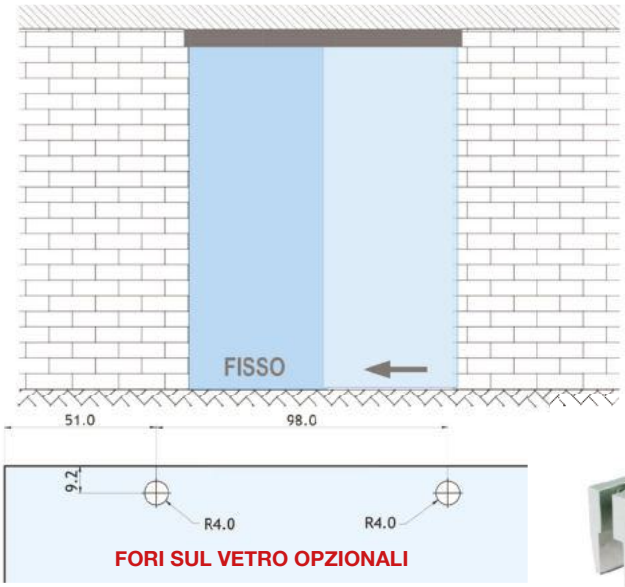





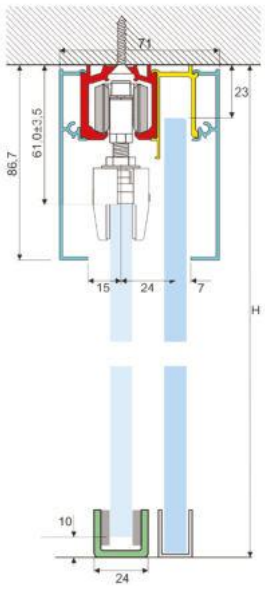



CARRELLI 60Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R1S0460 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0460 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0460 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0460 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0460 KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0460 KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0460 KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0460 KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.



CARRELLI 100Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R1S04100 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S04100 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S04100 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S04100 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S04100 KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S04100 KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S04100 KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S04100 KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.



CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80Kg.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R1S0480S KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0480S KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0480S KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0480S KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0480S KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0480S KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0480S KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R1S0480S KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R2S04

Sistema completo per 2 ante scorrevoli con vetro fisso, fissaggio a soffitto, composto da: binario singolo REB1V, profilo portafisso REF, copertine REC85 AN/NS, kit per 2 ante scorrevoli con pinze senza lavorazioni REP04, a scelta tra le diverse soluzioni (60kg, 100kg e 80kg con soft close), guida a pavimento in alluminio (AN) o in acciaio (NS). Realizzato in alluminio.

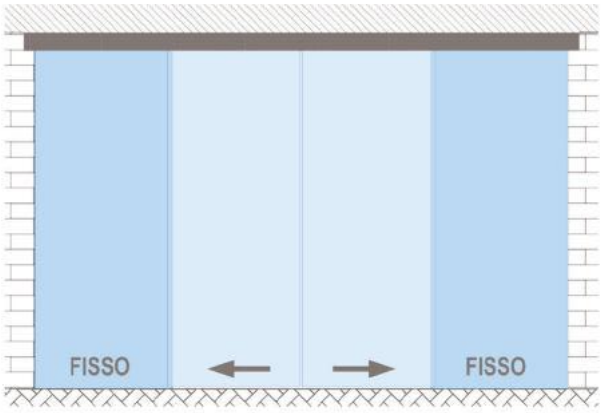

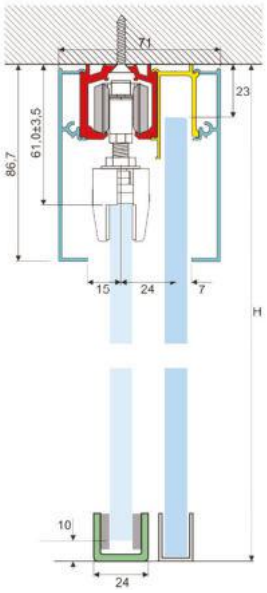



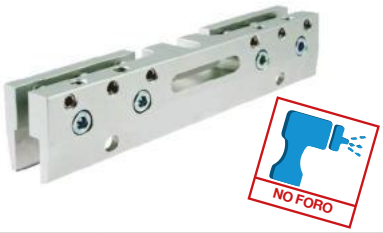

CARRELLI 60Kg.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2S0460 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0460 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0460 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0460 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0460 KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0460 KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0460 KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0460 KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

CARRELLI 100Kg.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2S04100 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S04100 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S04100 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S04100 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S04100 KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S04100 KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S04100 KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S04100 KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 80Kg.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2S0480S KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0480S KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0480S KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0480S KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0480S KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0480S KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0480S KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2S0480S KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 76.5 x 43.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

REB1V

Binario singolo per ante scorrevoli. Preforato ogni 292mm per il fissaggio a parete o soffitto. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Possibilità di taglio a misura. Realizzato in alluminio.





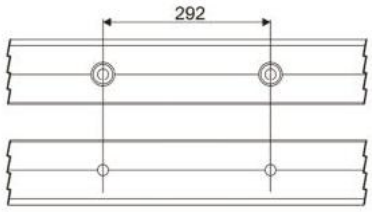

6000 150Kg 1mt

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REB1V AN	Alluminio	All. Anodizzato	34 x 33mm		1 mt.

REB2V

Binario doppio per ante scorrevoli. Preforato ogni 292mm per il fissaggio a soffitto. Per il fissaggio a parete aggiungere le staffe RES/2. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Su richiesta, possibilità di taglio a misura. Realizzato in alluminio.





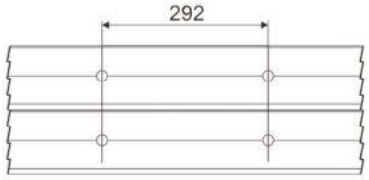

6000 150Kg 1mt

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REB2V AN	Alluminio	All. Anodizzato	61,4 x 33mm		1 mt.

REB3V

Binario triplo per ante scorrevoli. Preforato ogni 292mm per il fissaggio a soffitto. Per il fissaggio a parete aggiungere le staffe RES/3. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Su richiesta, possibilità di taglio a misura. Realizzato in alluminio.



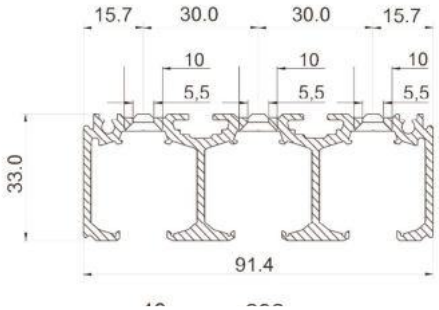

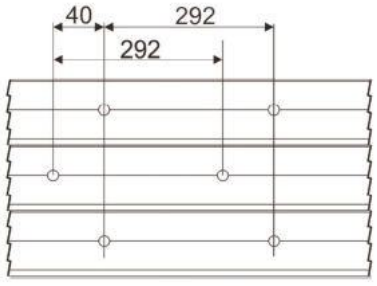

6000 150Kg 1mt

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REB3V AN	Alluminio	All. Anodizzato	91,4 x 33mm		1 mt.

REF01

Profilo fermavetro/copertina a scatto per pannello laterale fisso. Consente il fissaggio a parete e a soffitto senza utilizzo ulteriore della copertina a scatto. Applicabile ai binari REB. Predisposto per striscia LED. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Su richiesta, possibilità di taglio a misura. Realizzato in alluminio.





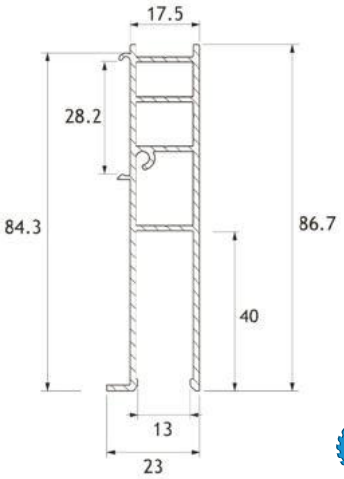





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REF01 AN	Alluminio	All. Anodizzato	86.7 x 20.3mm	8 - 12.76mm	1 mt.
REF01 NS	Alluminio	Nichel satinato	86.7 x 20.3mm	8 - 12.76mm	1 mt.
REF01 NO	Alluminio	Nero opaco	86.7 x 20.3mm	8 - 12.76mm	1 mt.

REF01T

Profilo di chiusura a scatto per REF01. Si utilizza per chiudere e rifinire l'alloggiamento del vetro fisso. Lunghezza fissa delle barre 1600-3200mm. Realizzato in alluminio.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REF01T-160 AN	Alluminio	All. Anodizzato	1600 x 15 x 9.5mm		1 pz.
REF01T-160 NS	Alluminio	Nichel satinato	1600 x 15 x 9.5mm		1 pz.
REF01T-160 NO	Alluminio	Nero opaco	1600 x 15 x 9.5mm		1 pz.
REF01T-320 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3200 x 15 x 9.5mm		1 pz.
REF01T-320 NS	Alluminio	Nichel satinato	3200 x 15 x 9.5mm		1 pz.
REF01T-320 NO	Alluminio	Nero opaco	3200 x 15 x 9.5mm		1 pz.

Scarica le schede tecniche del profilo fermavetro REF01





www.glasscom.it

REF02

Profilo fermavetro a scatto per pannello laterale fisso. Innesto a scatto sul binario REB. Predisposta per striscia LED. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Su richiesta, possibilità di taglio a misura. Realizzato in alluminio.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REF02 AN	Alluminio	All. Anodizzato	39.7 x 20.86mm	8 - 12.76mm	1 mt.

REC100

Copertina a scatto ad alto profilo per binari REB. Utilizzo consigliato con pinze REP01 e REP03. Predisposta per striscia LED da 8mm o guarnizione a spazzola. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Su richiesta, possibilità di taglio a misura. Realizzata in alluminio.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REC100 AN	Alluminio	All. Anodizzato	100 x 12mm		1 mt.
REC100 NS	Alluminio	Nichel satinato	100 x 12mm		1 mt.

REC85

Copertina a scatto a basso profilo per binari REB. Utilizzo consigliato con pinze REP02, REP02E e REP04. Predisposta per striscia LED. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Su richiesta, possibilità di taglio a misura. Realizzata in alluminio.



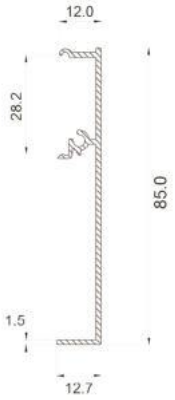





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REC85 AN	Alluminio	All. Anodizzato	85 x 12.7mm		1 mt.
REC85 NS	Alluminio	Nichel satinato	85 x 12.7mm		1 mt.
REC85 NO	Alluminio	Nero opaco	85 x 12.7mm		1 mt.

www.glasscom.it

REC75

Copertina a scatto a basso profilo per binari REB. Utilizzo consigliato con pinze REP02 e REP02E. Predisposta per striscia LED da 8mm o guarnizione a spazzola. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Su richiesta, possibilità di taglio a misura. Realizzata in alluminio.



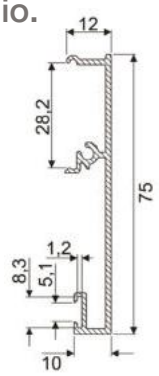





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REC75 AN	Alluminio	All. Anodizzato	75 x 12mm		1 mt.
REC75 NS	Alluminio	Nichel satinato	75 x 12mm		1 mt.

REC40

Copertina a scatto ultra bassa per binari REB. Da utilizzare solo con pinze a vista con cover. Lunghezza fissa delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Su richiesta, possibilità di taglio a misura.
Realizzata in alluminio.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REC40 AN	Alluminio	All. Anodizzato	40 x 11mm		1 mt.
REC40 NS	Alluminio	Nichel satinato	40 x 11mm		1 mt.

RET100

Tappo terminale dx/sx per copertina REC100 applicata sul binario REB1V a parete. Completo di vite di fissaggio. Realizzato in alluminio o acciaio inox Aisi 304.



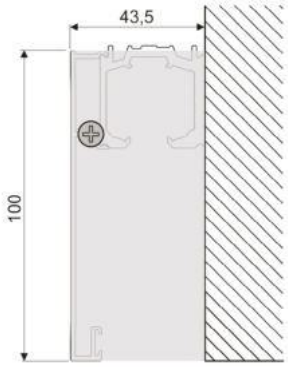



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RET100DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	100 x 43.5mm		1 pz.
RET100SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	100 x 43.5mm		1 pz.
RET100DX NS	Alluminio	Nichel satinato	100 x 43.5mm		1 pz.
RET100SX NS	Alluminio	Nichel satinato	100 x 43.5mm		1 pz.

www.glasscom.it

RET85

Tappo terminale dx/sx per copertina REC85 applicata sul binario REB1V a parete. Completo di vite di fissaggio. Realizzato in alluminio o acciaio inox Aisi 304.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RET85DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	85 x 43.5mm		1 pz.
RET85SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	85 x 43.5mm		1 pz.
RET85DX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	85 x 43.5mm		1 pz.
RET85SX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	85 x 43.5mm		1 pz.
RET85DX NO	Alluminio	Nero opaco	85 x 43.5mm		1 pz.
RET85SX NO	Alluminio	Nero opaco	85 x 43.5mm		1 pz.

RET75

Tappo terminale dx/sx per copertina REC75 applicata sul binario REB1V a parete. Completo di vite di fissaggio. Realizzato in alluminio o acciaio inox Aisi 304.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RET75DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	75 x 43.5mm		1 pz.
RET75SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	75 x 43.5mm		1 pz.
RET75DX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	75 x 43.5mm		1 pz.
RET75SX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	75 x 43.5mm		1 pz.

RET40

Tappo terminale dx/sx per copertina REC40 applicata sul binario REB1V a parete. Completo di vite di fissaggio. Realizzato in alluminio o acciaio inox Aisi 304.



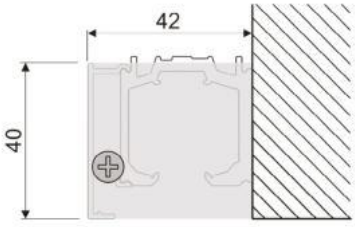

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RET40DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	40 x 42mm		1 pz.
RET40SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	40 x 42mm		1 pz.
RET40DX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	40 x 42mm		1 pz.
RET40SX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	40 x 42mm		1 pz.

www.glasscom.it

RET85/1F Tappo terminale dx/sx per profilo fermavetro/copertina applicato sul binario REB1V a parete. Completo di viti di fissaggio. Realizzato in alluminio o acciaio inox Aisi 304.



SX



DX

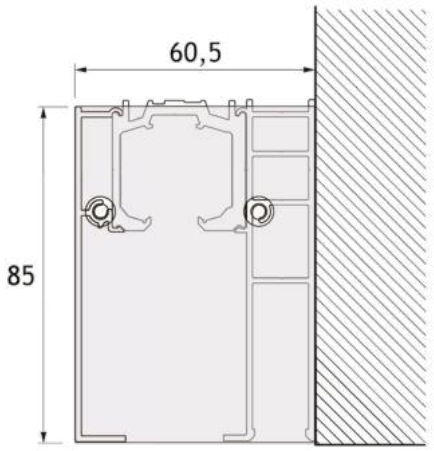

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RET85/1FDX AN	Alluminio	All. Anodizzato	85 x 60.5mm		1 pz.
RET85/1FSX AN	Alluminio	All. Anodizzato	85 x 60.5mm		1 pz.
RET85/1FDX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	85 x 60.5mm		1 pz.
RET85/1FSX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	85 x 60.5mm		1 pz.
RET85/1FDX NO	Alluminio	Nero opaco	85 x 60.5mm		1 pz.
RET85/1FSX NO	Alluminio	Nero opaco	85 x 60.5mm		1 pz.

RET85/2F Tappo terminale dx/sx per profilo fermavetro/copertina applicato sul binario REB2V a parete. Completo di viti di fissaggio. Realizzato in alluminio o acciaio inox Aisi 304.



SX



DX

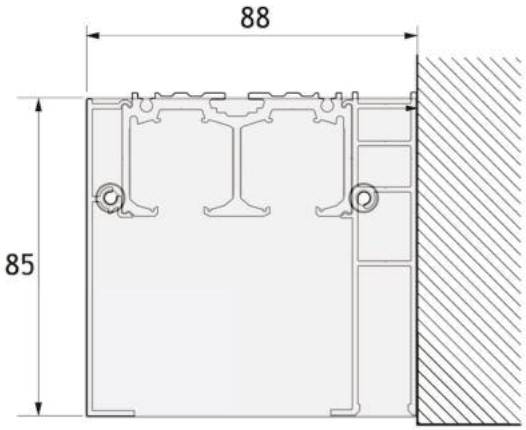

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RET85/2FDX AN	Alluminio	All. Anodizzato	85 x 88mm		1 pz.
RET85/2FSX AN	Alluminio	All. Anodizzato	85 x 88mm		1 pz.
RET85/2FDX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	85 x 88mm		1 pz.
RET85/2FSX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	85 x 88mm		1 pz.
RET85/2FDX NO	Alluminio	Nero opaco	85 x 88mm		1 pz.
RET85/2FSX NO	Alluminio	Nero opaco	85 x 88mm		1 pz.

www.glasscom.it

RET85/2 Tappo terminale dx/sx per copertina REC85 applicata sul binario REB2V a parete. Completo di vite di fissaggio. Realizzato in alluminio o acciaio inox Aisi 304.



SX



DX

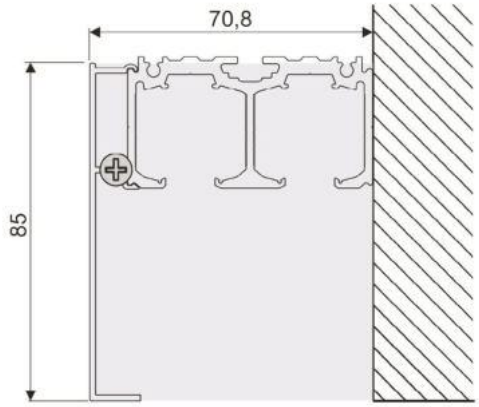

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RET85/2DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	85 x 70.8mm		1 pz.
RET85/2SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	85 x 70.8mm		1 pz.
RET85/2DX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	85 x 70.8mm		1 pz.
RET85/2SX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	85 x 70.8mm		1 pz.
RET85/2DX NO	Alluminio	Nero opaco	85 x 70.8mm		1 pz.
RET85/2SX NO	Alluminio	Nero opaco	85 x 70.8mm		1 pz.

RET85/3 Tappo terminale dx/sx per copertina REC85 applicata sul binario REB3V a parete. Completo di vite di fissaggio. Realizzato in alluminio o acciaio inox Aisi 304.



SX



DX

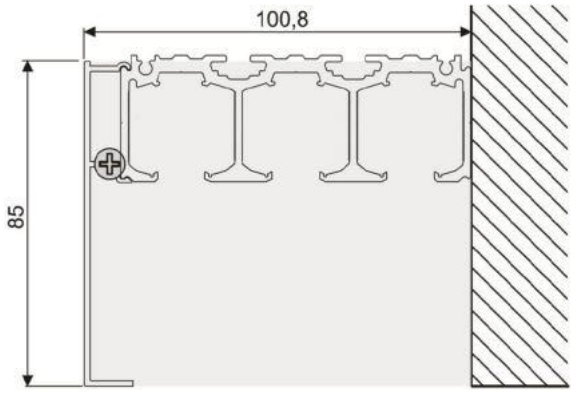

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RET85/3DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	85 x 100.8mm		1 pz.
RET85/3SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	85 x 100.8mm		1 pz.
RET85/3DX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	85 x 100.8mm		1 pz.
RET85/3SX IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	85 x 100.8mm		1 pz.
RET85/3DX NO	Alluminio	Nero opaco	85 x 100.8mm		1 pz.
RET85/3SX NO	Alluminio	Nero opaco	85 x 100.8mm		1 pz.

www.glasscom.it

RES/2

Staffa di fissaggio a parete per binario REB2V. Completa di viti ed inserti per il montaggio. Si utilizza la staffa ogni 400mm circa di binario. Non necessita fori sul binario per il montaggio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



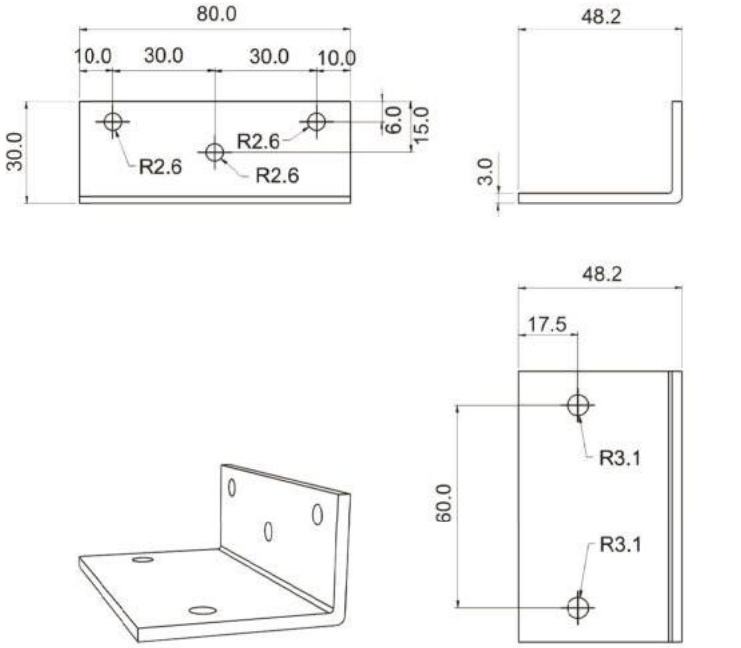

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RES/2 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	80 x 48,2 x 30mm		1 pz.

RES/3

Staffa di fissaggio a parete per binario REB3V. Completa di viti ed inserti per il montaggio. Si utilizza la staffa ogni 400mm circa di binario. Non necessita fori sul binario per il montaggio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



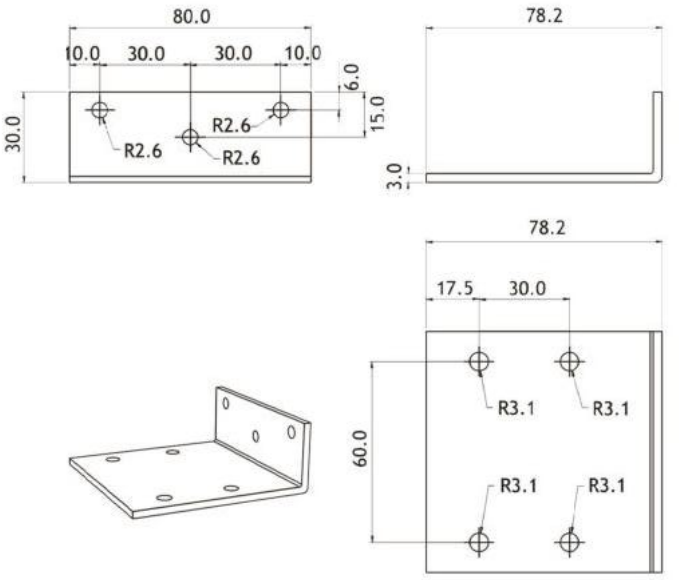

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RES/3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	80 x 78,2 x 30mm		1 pz.

www.glasscom.it

GSI

Guarnizione a spazzolino di finitura da inserire sulle velette REC100 e REC75. Riduce al minimo lo spazio tra il vetro e la veletta, coprendo la parte meccanica all'interno. Venduta al metro lineare. Realizzata in polipropilene grigio ad alta densità.





1 mt

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSI-13M	Polipropilene	Grigio	13 x 7mm		1 mt.

GSA

Guarnizione adesiva a spazzolino. Consigliata per ante scorrevoli e battenti. Riduce al minino spifferi, rumore e polvere. Ottima adesione sulle varie superfici. Disponibile in diverse misure. Consigliato l'utilizzo preliminare di sgrassanti contenenti alcol isopropilico, disponibile a pag.688 nella sezione "Prodotti di Consumo". Venduta in rotolo da 10mt. Realizzata in polipropilene grigio ad alta densità.











Mon Lam 1 Conf.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSA-7	Polipropilene	Grigio	7 x 7mm	8 - 12.76mm	10 mt
GSA-9	Polipropilene	Grigio	9 x 7mm	8 - 12.76mm	10 mt
GSA-11	Polipropilene	Grigio	11 x 7mm	8 - 12.76mm	10 mt
GSA-13	Polipropilene	Grigio	13 x 7mm	8 - 12.76mm	10 mt

SPB

Elemento in spugna sintetica per la pulizia dei binari di scorrimento REB1V, REB2V e REB3V. Da utilizzare una volta concluso il fissaggio e prima di posizionare i carrelli. Rimuove trucioli e residui da foratura.







1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SPB	Spugna sintetica				1 pz.

www.glasscom.it

REP01 Pinza ad alto profilo per ante scorrevoli. Utilizzabile anche con carrelli di altri produttori. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



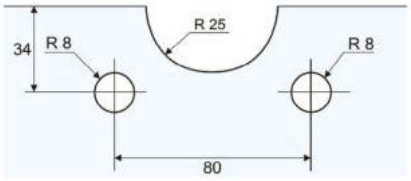

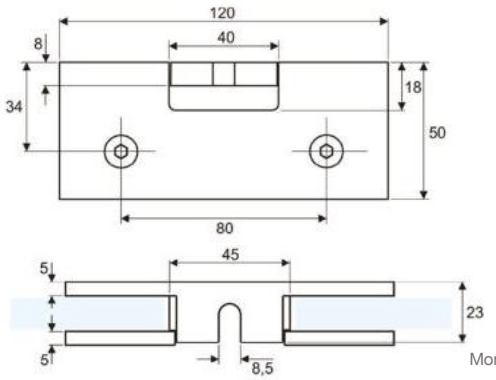





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REP01 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	120 x 50 x 25mm	8 - 15mm	1 pz.

REP02 Pinza ridotta a basso profilo per ante scorrevoli. Utilizzabile anche con carrelli di altri produttori. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



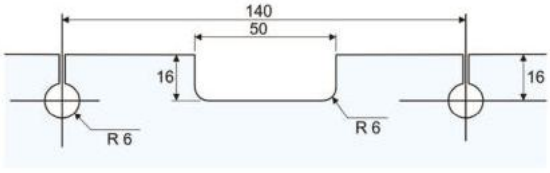

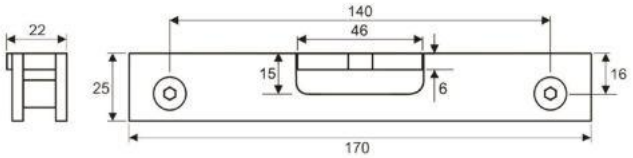





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REP02 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	170 x 25 x 22mm	8 - 12mm	1 pz.

REP02E Pinza ridotta a basso profilo per ante scorrevoli. Lavorazione del vetro semplificata in funzione del peso dell'anta: 1 foro per porte fino a 40kg, 2 fori per porte da 40 a 80 kg.Utilizzabile anche con carrelli di altri produttori. Realizzata in metallo.



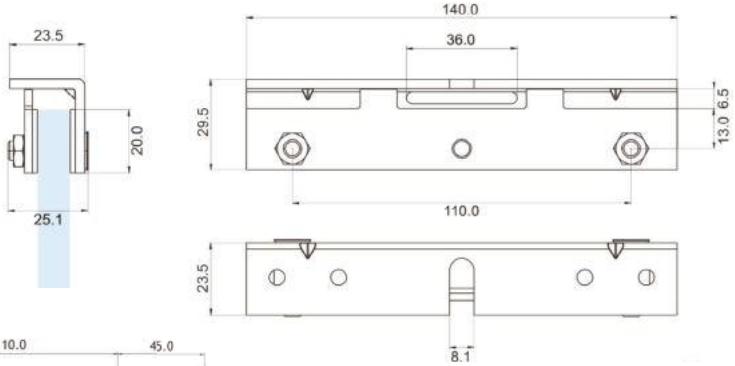



LAVORAZIONE PER PORTE FINO A 40 KG



LAVORAZIONE PER PORTE DA 40 A 80 KG



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REP02E	Acciaio zincato	Zincato	140 x 29,5 x 23mm	8 - 13.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

REP03

Pinza per ante scorrevoli senza lavorazione su vetro. Fornita di speciali guarnizioni ad elevatissime proprietà di tenuta. Spina di sicurezza opzionale. Testata e sovra caricata fino a 200kg. Realizzata in alluminio.



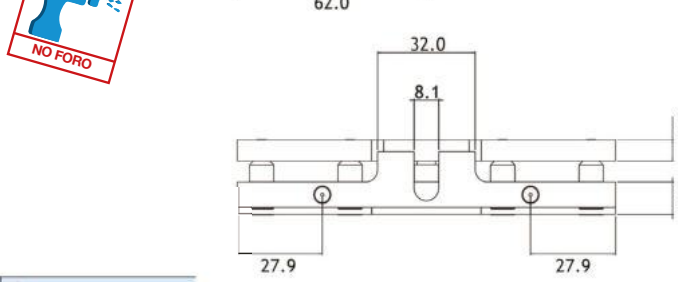





Mon Lam 1400 110 kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REP03 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	124 x 43mm	8 - 12.76mm	1 pz.

REP04

Pinza per ante scorrevoli senza lavorazione su vetro. Fornita di speciali guarnizioni ad elevatissime proprietà di tenuta. Spine di sicurezza opzionali. Testata e sovra caricata fino a 200kg. Realizzata in alluminio.



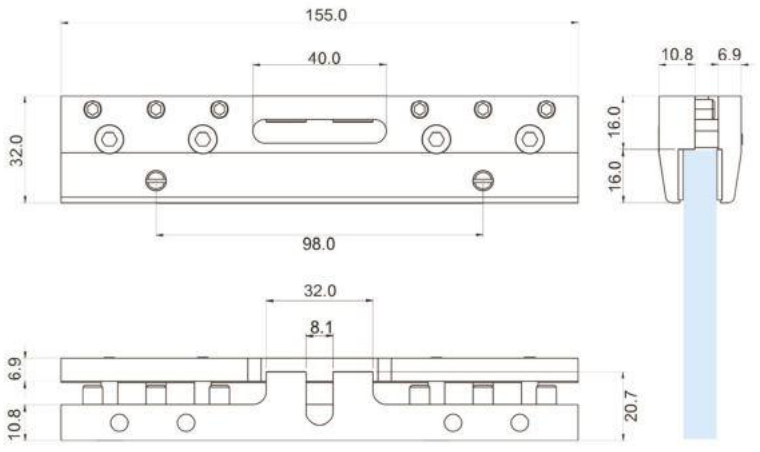



Mon Lam 1400 100 kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REP04 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

REP03 - REP04 Istruzioni di montaggio

Eseguire sempre un'accurata pulizia della superficie del vetro nell'area di presa della pinza utilizzando alcool isopropilico.
Serrare le viti di fissaggio della pinza per mezzo del chiave dinamometrica CDK01 alla coppia raccomandata.
Utilizzare vetro temperato con spessore compreso tra 8 e 12,72 mm.
Le pinze si adattano a tutti gli spessori compresi nel range indicato senza l'uso di guarnizioni supplementari o altre parti.

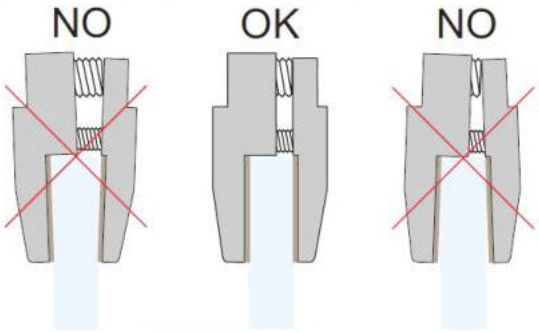

Verificare sempre che le ganasce siano complanari alla superficie del vetro, in maniera tale che la loro posizione sia conforme alla figura centrale durante le varie fasi e a montaggio ultimato

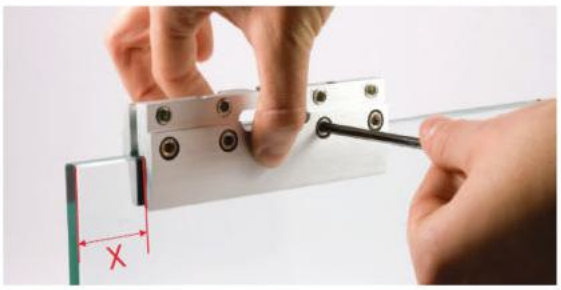

Stabilire la misura «X» in funzione del tipo di kit utilizzato
Mantenendo le due semi-pinze aderenti al vetro e complanari con una mano, avvitare le 4 viti di serraggio fintanto che siano delicatamente serrate



Avvitare quindi i quattro grani di contrasto fintanto che siano anch'essi delicatamente stretti
Coppia di serraggio 0,1 Nm



Avvitare le quattro viti di serraggio alla coppia prestabilita di 8 Kn utilizzando la chiave dinamometrica CDK01
Iniziare dalle due viti centrali e proseguire con quelle poste alle estremità della pinza



Il serraggio definitivo del vetro si ottiene avvitando i grani di contrasto alla coppia prestabilita di 8 Kn
Iniziare dai due grani centrali e terminare con quelli posti alle estremità della pinza



Il montaggio della pinza è completato e la porta può essere fissata ai carrelli opportunamente predisposti

www.glasscom.it

RER60

Coppia di carrelli e finecorsa per ante scorrevoli max 60kg. Adatti ai binari scorrevoli della serie Revolution. Realizzati in nylon.





60 Kg 1 cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RER60	Nylon	Nero	93 x 23 x 22mm		1 cp

RER110

Coppia di carrelli e finecorsa per ante scorrevoli max 110kg. Adatti ai binari scorrevoli della serie Revolution. Realizzati in metallo.





110 Kg 1 cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RER110	Metallo	Zincato	95 x 23 x 21mm		1 cp

REST

Finecorsa reversibile per sistemi Revolution. Adatto come ricambio per tutti i carrelli da 60 a 110 kg senza soft close. Fermo e bloccaggio regolabili mediante apposite viti fornite. Realizzato in nylon.



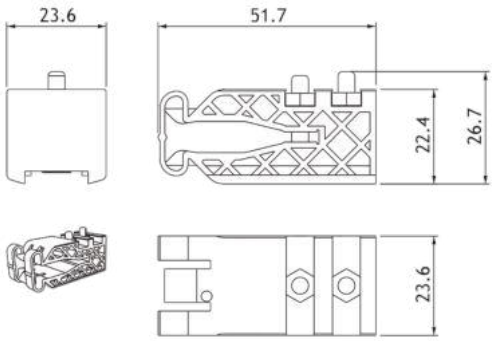

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REST	Nylon	Grigio	51.7 x 23.6 x 26.7mm		1 pz.

www.glasscom.it

REG01

Guida a pavimento regolabile per porte scorrevoli. Cuscinetti in feltro intercambiabili in base allo spessore del vetro, per garantire massima stabilità e silenziosità. Realizzata in alluminio.



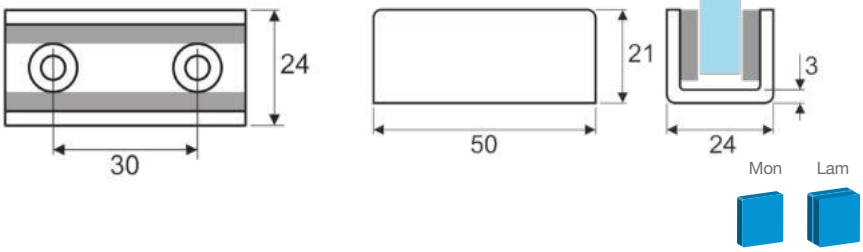

Mon Lam 1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REG01 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	50 x 24 x 21mm	8 - 15mm	1 pz
REG01 NO	Alluminio	Nero opaco	50 x 24 x 21mm	8 - 15mm	1 pz

REG02

Guida a pavimento regolabile per porte scorrevoli. Camma in nylon per regolazione in base allo spessore del vetro, per garantire massima stabilità e silenziosità. Realizzata in acciaio Aisi 304.



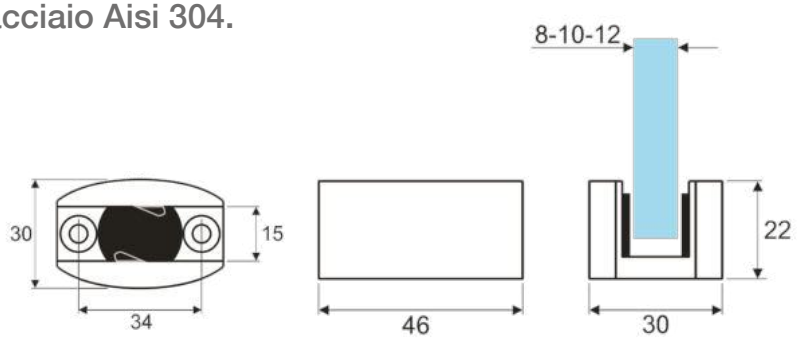

Mon Lam 1 pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REG02 CP	Acciaio Aisi 304	Cromo perla	46 x 30 x 22mm	8 - 12.76mm	1 pz
REG02 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	46 x 30 x 22mm	8 - 12.76mm	1 pz
REG02 NO	Acciaio Aisi 304	Nero opaco	46 x 30 x 22mm	8 - 12.76mm	1 pz

REG03

Guida a pavimento regolabile per sistemi telescopici. Cuscinetti in nylon intercambiabili in base allo spessore del vetro, per garantire massima stabilità e silenziosità. Da utilizzare in abbinamento alla guida REG04.
Realizzata in acciaio Aisi 304.



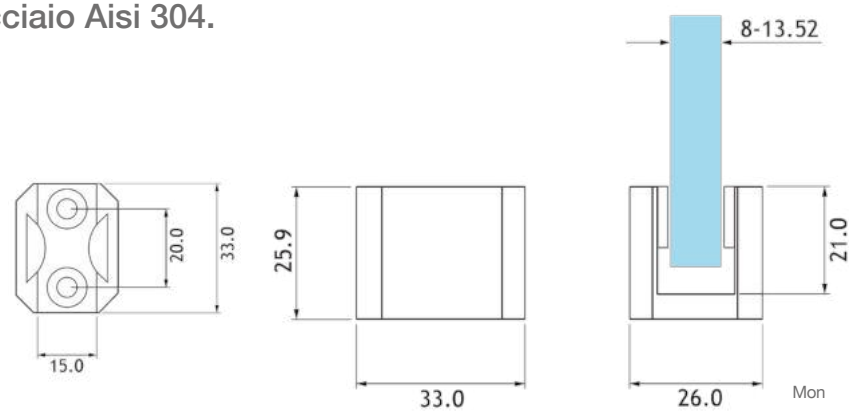

Mon Lam 1 pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REG03 CP	Acciaio Aisi 304	Cromo perla	33 x 26 x 21mm	8 - 13.52mm	1 pz.
REG03 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33 x 26 x 21mm	8 - 13.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

REG04

Guida mobile doppia regolabile per sistemi telescopici. Cuscinetti in nylon intercambiabili in base allo spessore del vetro, per garantire massima stabilità e silenziosità. Disponibile in versione destra (REG04DX) e sinistra (REG04SX). Da utilizzare in abbinamento alla guida REG03. Realizzata in acciaio Aisi 304.



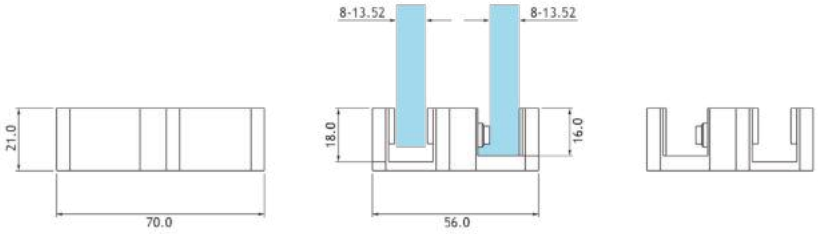

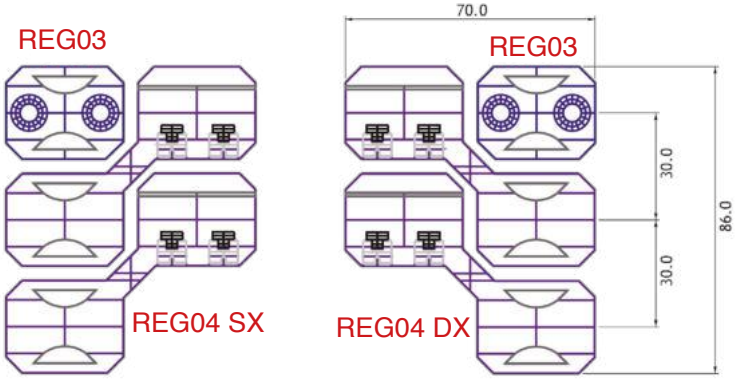

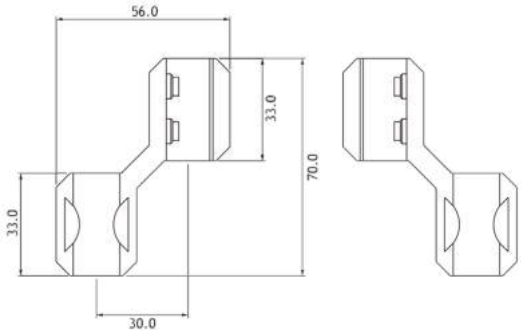

Mon Lam 1 pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REG04DX CP	Acciaio AISI 304	Cromo perla	70 x 56 x 21mm	8 - 13.52mm	1 pz.
REG04DX IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	70 x 56 x 21mm	8 - 13.52mm	1 pz.
REG04SX CP	Acciaio AISI 304	Cromo perla	70 x 56 x 21mm	8 - 13.52mm	1 pz.
REG04SX IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	70 x 56 x 21mm	8 - 13.52mm	1 pz.



www.glasscom.it

REK01-150

Kit 1 anta scorrevole max 150kg composto da: 2 pinze ad alto profilo REP01, 2 carrelli in metallo, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK01-150 AN) o in acciaio (REK01-150 IX).
Da utilizzarsi con copertina REC100.





AN



IX

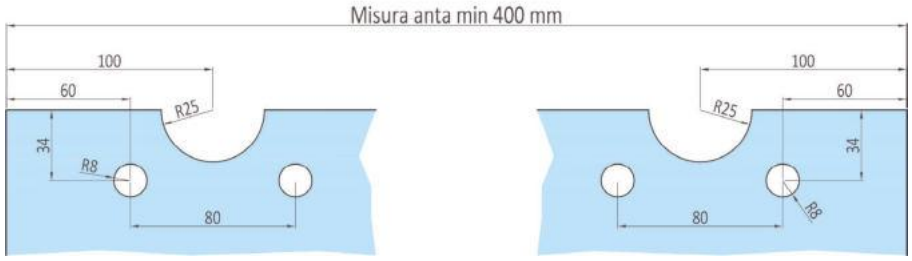



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK01-150 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	120 x 50mm	8 - 15mm	1 pz.
REK01-150 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	120 x 50mm	8 - 15mm	1 pz.

REK01C-150

Kit 1 anta scorrevole max 150kg composto da: 2 pinze ad alto profilo REP01 complete di cover per montaggio a vista, 2 carrelli in metallo, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK01C-150 AN) o in acciaio (REK01C-150 IX). Da utilizzarsi con copertina REC40.

CON COVER





AN



IX





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK01C-150 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	120 x 50mm	8 - 15mm	1 pz.
REK01C-150 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	120 x 50mm	8 - 15mm	1 pz.

www.glasscom.it

REK01SS-130

Kit 1 anta scorrevole max 130kg con soft close unilaterale composto da: 2 pinze ad alto profilo REP01, 1 unità soft-close con carrello ed attivatore, 1 carrello in metallo, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK01SS-130 AN) o in acciaio (REK01SS-130 IX). Da utilizzarsi con copertina REC100.





AN



IX



Mon Lam 535 130 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK01SS-130 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	120 x 50mm	8 - 15mm	1 pz.
REK01SS-130 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	120 x 50mm	8 - 15mm	1 pz.

REK01SSC-130

Kit 1 anta scorrevole max 130kg con soft close unilaterale composto da: 2 pinze ad alto profilo REP01 complete di cover per montaggio a vista, 1 unità soft close con carrello ed attivatore, 1 carrello in metallo, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK01SSC-130 AN) o in acciaio (REK01SSC-130 IX). Da utilizzarsi con copertina REC40.

CON COVER





AN



IX



Mon Lam 535 130 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK01SSC -130 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	120 x 50mm	8 - 15mm	1 pz.
REK01SSC -130 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	120 x 50mm	8 - 15mm	1 pz.

www.glasscom.it

REK01SD-130

Kit 1 anta scorrevole max 130kg con doppio soft close composto da: 2 pinze ad alto profilo REP01, 2 unità soft close con carrello ed attivatore, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK01SD-130 AN) o in acciaio (REK01SD-130 IX). Da utilizzarsi con copertina REC100.





AN



IX



Mon Lam 780 130 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK01SD - 130 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	120 x 50mm	8 - 15mm	1 pz.
REK01SD - 130 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	120 x 50mm	8 - 15mm	1 pz.

REK01SDC-130

Kit 1 anta scorrevole max 130kg con doppio soft close composto da: 2 pinze ad alto profilo REP01 complete di cover per montaggio a vista, 2 unità soft close con carrello ed attivatore, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK01SDC-130 AN) o in acciaio (REK01SDC-130 IX). Da utilizzarsi con copertina REC40.





AN



IX



Mon Lam 780 130 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK01SDC - 130 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	120 x 50mm	8 - 15mm	1 pz.
REK01SDC - 130 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	120 x 50mm	8 - 15mm	1 pz.

www.glasscom.it

REK02-60

Kit 1 anta scorrevole max 60kg composto da: 2 pinze ridotte a basso profilo REP02, 2 carrelli in nylon, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK02-60 AN) o in acciaio (REK02-60 IX).
Da utilizzarsi con copertina REC75 o REC85.





AN



IX

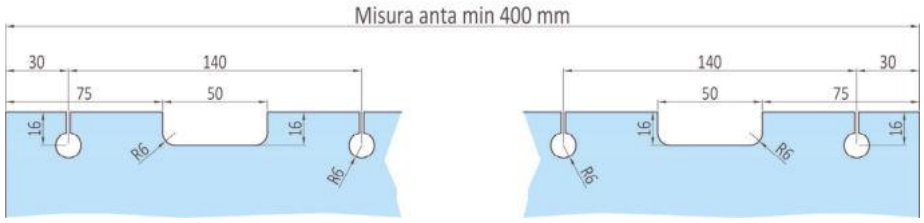



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK02-60 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.
REK02-60 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.

REK02C-60

Kit 1 anta scorrevole max 60kg composto da: 2 pinze ridotte a basso profilo REP02 complete di cover per montaggio a vista, 2 carrelli in nylon, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK02C-60 AN) o in acciaio (REK02C-60 IX). Da utilizzarsi con copertina REC40.





AN



IX

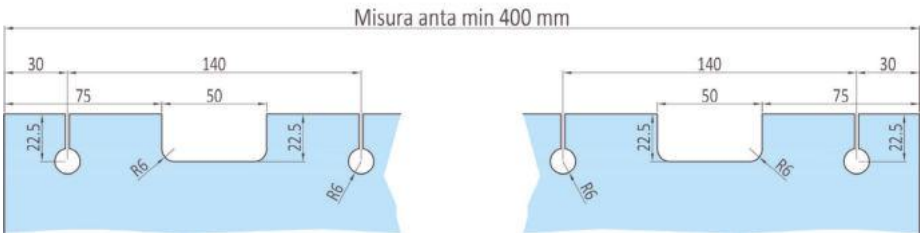



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK02C-60 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.
REK02C-60 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

REK02-110

Kit 1 anta scorrevole max 110kg composto da: 2 pinze ridotte a basso profilo REP02, 2 carrelli in metallo, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK02-110 AN) o in acciaio (REK02-110 IX). Da utilizzarsi con copertina REC75 o REC85.





AN



IX

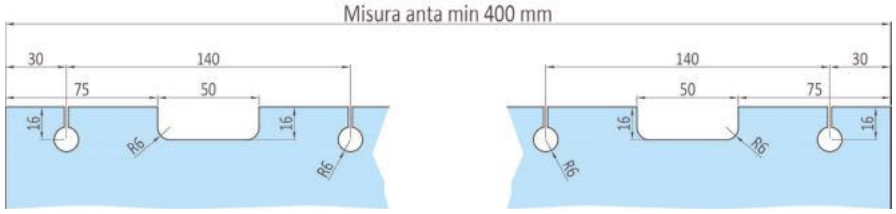

Mon Lam 400 110 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK02-110 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.
REK02-110 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.

REK02C-110

Kit 1 anta scorrevole max 110kg composto da: 2 pinze ridotte a basso profilo REP02 complete di cover per montaggio a vista, 2 carrelli in metallo, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK02C-110 AN) o in acciaio (REK02C-110 IX). Da utilizzarsi con copertina REC40.

CON COVER





AN



IX

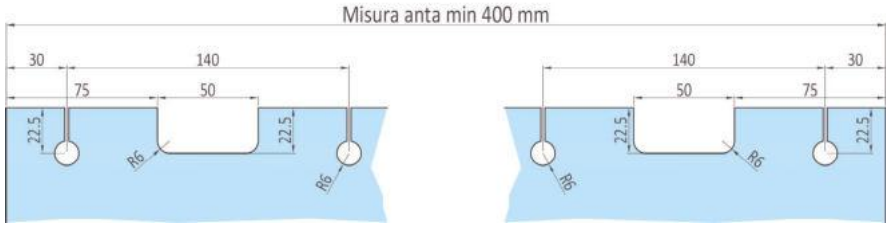

Mon Lam 400 110 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK02C-110 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.
REK02C-110 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

REK02SB-80

Kit 1 anta scorrevole max 80kg con soft close bilaterale composto da: 2 pinze ridotte a basso profilo REP02, 1 unità soft close con carrello ed attivatore, 1 carrello in metallo, 2 finecorsa, 1 guida a pavimento in alluminio (REK02SB-80 AN) o in acciaio (REK02SB-80 IX). Da utilizzarsi con copertina REC75 o REC85.





AN



IX



Mon Lam 632 80 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK02SB-80 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.
REK02SB-80 IX	Acciaio Aisi 304	Inox Satinato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.

REK02SBC-80

Kit 1 anta scorrevole max 80kg con soft close bilaterale composto da: 2 pinze ridotte a basso profilo REP02 complete di cover per montaggio a vista, 1 unità soft close con carrello ed attivatore, 1 carrello in metallo, 2 finecorsa, 1 guida a pavimento in alluminio (REK02SBC-80 AN) o in acciaio (REK02SBC-80 IX). Da utilizzarsi con copertina REC40.





AN



IX

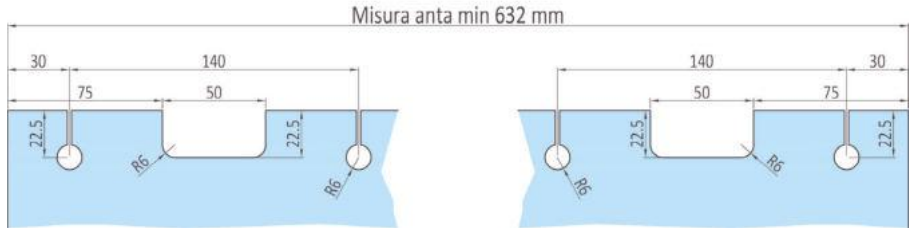

Mon Lam 632 80 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK02SBC-80 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.
REK02SBC-80 IX	Acciaio Aisi 304	Inox Satinato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

REK02SB-110

Kit 1 anta scorrevole max 110kg con soft close bilaterale composto da: 2 pinze ridotte a basso profilo REP02,1 unità soft close con carrello ed attivatore, 1 carrello in metallo, 2 finecorsa,1 guida a pavimento in alluminio (REK02SB-110 AN) o in acciaio (REK02SB-110 IX). Da utilizzarsi con copertina REC75 o REC85.





AN



IX



Mon Lam 745 110 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK02SB-100 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.
REK02SB-100 IX	Acciaio Aisi 304	Inox Satinato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.

REK02SBC-110

Kit 1 anta scorrevole max 110kg con soft close bilaterale composto da: 2 pinze a basso profilo REP02 complete di cover per montaggio a vista, 1 unità soft close con carrello ed attivatore, 1 carrello in metallo, 2 finecorsa, 1 guida a pavimento in alluminio (REK02SBC-100 AN) o in acciaio (REK02SBC-100 IX). Da utilizzarsi con copertina REC40.

CON COVER





AN



IX

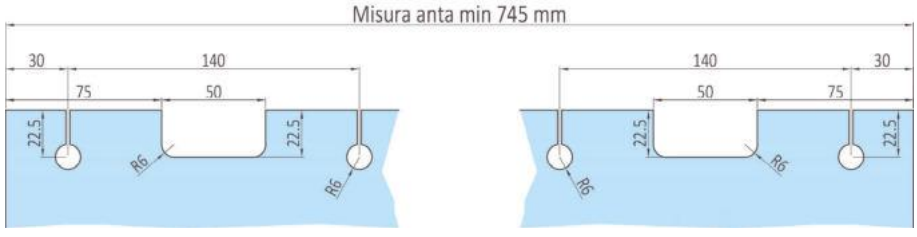

Mon Lam 745 110 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK02SBC-110 AN	Acciaio Aisi 304	All. Anodizzato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.
REK02SBC-110 IX	Acciaio Aisi 304	Inox Satinato	170 x 25mm	8 - 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

REK02E-60

Kit 1 anta scorrevole max 60kg composto da: 2 pinze ridotte a basso profilo REP02E, 2 carrelli in nylon, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK02E-60 AN) o in acciaio (REK02E-60 IX). Da utilizzarsi con copertina REC75 o REC85.





AN



IX

LAVORAZIONE PER PORTE
FINO A 40 KG

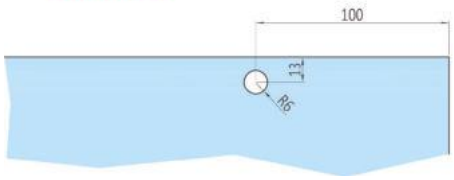

LAVORAZIONE PER PORTE
DA 40 KG A 80 KG

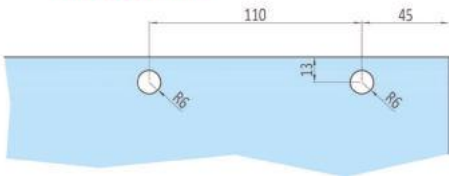



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK02E-60 AN	Metallo	All. Anodizzato	140 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK02E-60 IX	Metallo	Inox Satinato	140 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

REK02E-80

Kit 1 anta scorrevole max 80kg. composto da: 2 pinze ridotte a basso profilo REP02E, 2 carrelli in nylon ad alte prestazioni, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK02E-80 AN) o in acciaio (REK02E-80 IX). Da utilizzarsi con copertina REC75 o REC85.





AN



IX

LAVORAZIONE PER PORTE
FINO A 40 KG

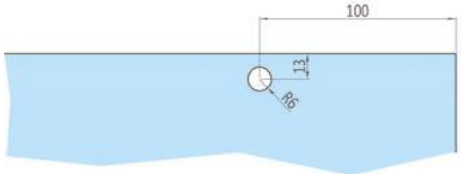

LAVORAZIONE PER PORTE
DA 40 KG A 80 KG

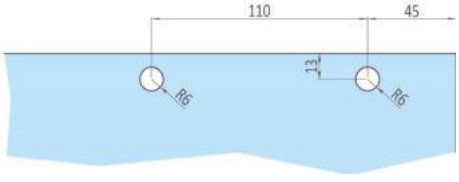



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK02E-80 AN	Metallo	All. Anodizzato	140 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK02E-80 IX	Metallo	Inox Satinato	170 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

REK02ESB-80

Kit 1 anta scorrevole max 80kg con soft close bilaterale composto da: 2 pinze ridotte a basso profilo REP02E, 1 unità soft close con carrello ed attivatore, 1 carrello in metallo, 2 finecorsa, 1 guida a pavimento in alluminio (REK02ESB-80 AN) o in acciaio (REK02ESB-80 IX). Da utilizzarsi con copertina REC75 o REC85.





AN



IX

LAVORAZIONE PER PORTE FINO A 40 KG

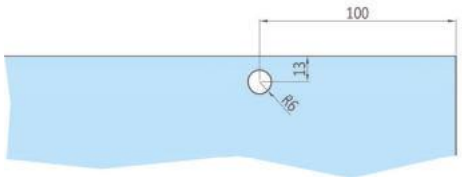

LAVORAZIONE PER PORTE DA 40 KG A 80 KG

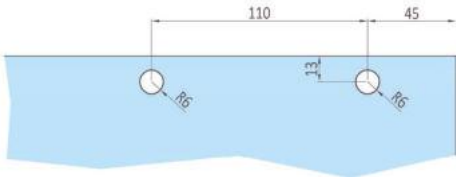



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK02ESB-80 AN	Metallo	All. Anodizzato	140 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK02ESB-80 IX	Metallo	Inox Satinato	140 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

REK03-60

Kit 1 anta scorrevole max 60kg composto da: 2 pinze senza lavorazioni su vetro REP03, 2 carrelli in nylon, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK03-60 AN) o in acciaio (REK03-60 IX). Da utilizzarsi con copertina REC100.





AN



IX

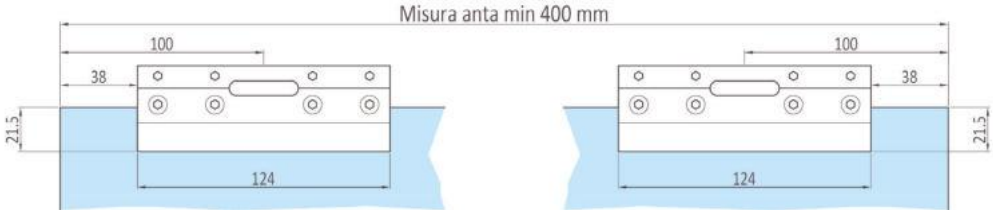



FORO SU VETRO OPZIONALE



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK03-60 AN	Alluminio	All. Anodizzato	125 x 43mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK03-60 IX	Alluminio	Inox Satinato	125 x 43mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

REK03-110

Kit 1 anta scorrevole max 110kg composto da: 2 pinze senza lavorazioni su vetro REP03, 2 carrelli in metallo, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK03-110 AN) o in acciaio (REK03-110 IX). Da utilizzarsi con copertina REC100.





AN



IX

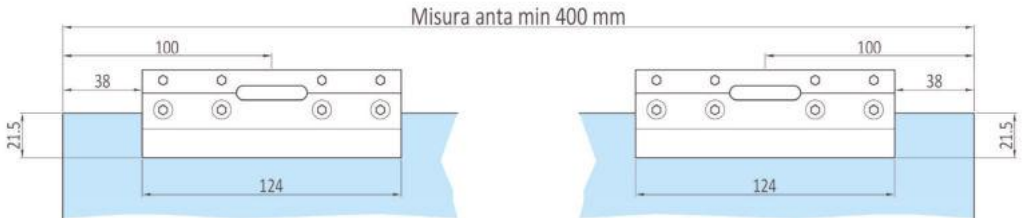



FORO SU VETRO OPZIONALE



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK03-110 AN	Alluminio	All. Anodizzato	125 x 43mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK03-110 IX	Alluminio	Inox satinato	125 x 43mm	8 - 12.76mm	1 pz.

REK03SB-80

Kit 1 anta scorrevole max 80kg con soft close bilaterale composto da: 2 pinze senza lavorazioni su vetro REP03, 1 unità soft close con carrello ed attivatore, 1 carrello in metallo, 2 finecorsa, 1 guida a pavimento in alluminio (REK03SB-80 AN) o in acciaio (REK03SB-80 IX). Da utilizzarsi con copertina REC100.





AN



IX

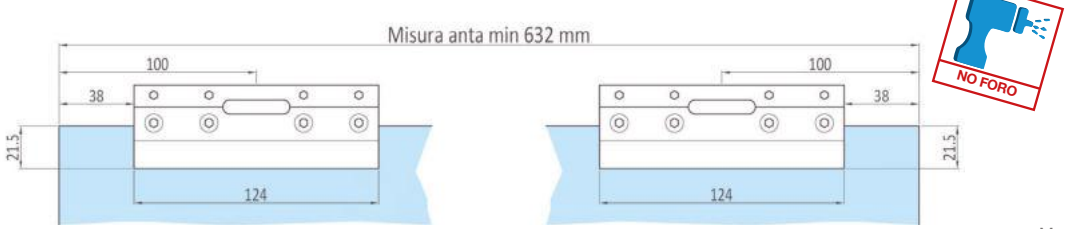

FORO SU VETRO OPZIONALE



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK03SB-80 AN	Alluminio	All. Anodizzato	125 x 43mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK03SB-80 IX	Alluminio	Inox satinato	125 x 43mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

REK03SB-110

Kit 1 anta scorrevole max 110kg con soft close bilaterale composto da: 2 pinze senza lavorazioni su vetro REP03, 1 unità soft close con carrello ed attivatore, 1 carrello in metallo, 2 finecorsa, 1 guida a pavimento in alluminio (REK03SB-110 AN) o in acciaio (REK03SB-110 IX).
Da utilizzarsi con copertina REC100.





AN



IX

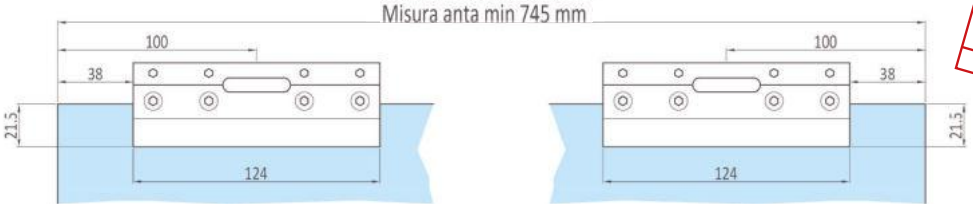



FORO SU VETRO OPZIONALE



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK03SB-110 AN	Alluminio	All. Anodizzato	125 x 43mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK03SB-110 IX	Alluminio	Inox satinato	125 x 43mm	8 - 12.76mm	1 pz.

REK04-60

Kit 1 anta scorrevole max 60kg composto da: 2 pinze ridotte senza lavorazioni su vetro REP04, 2 carrelli in nylon, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK04-60 AN) o in acciaio (REK04-60 IX).
Da utilizzarsi con copertina REC85.





AN



IX

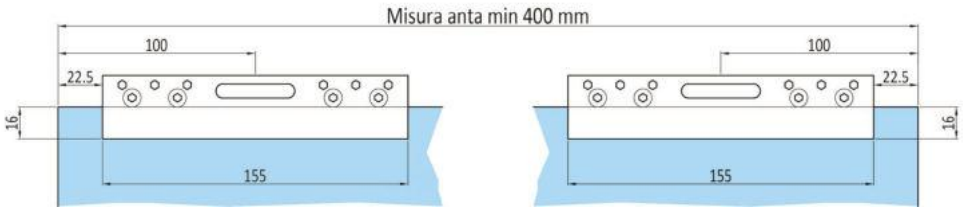



FORO SU VETRO OPZIONALE



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK04-60 AN	Alluminio	All. Anodizzato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK04-60 IX	Alluminio	Inox satinato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

REK04-100

Kit 1 anta scorrevole max 60kg composto da: 2 pinze ridotte senza lavorazioni su vetro REP04, 2 carrelli in nylon ad alte prestazioni, 2 finecorsa regolabili, 1 guida a pavimento in alluminio (REK04-100 AN) o in acciaio (REK04-100 IX). Da utilizzarsi con copertina REC85.





AN



IX

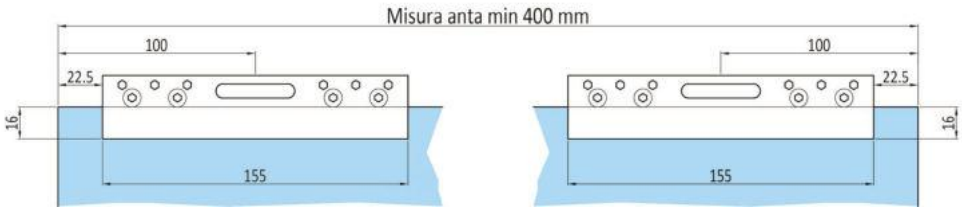



FORO SU VETRO OPZIONALE



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK04-100 AN	Alluminio	All. Anodizzato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK04-100 IX	Alluminio	Inox satinato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.

REK04SB-80

Kit 1 anta scorrevole max 80kg con soft close bilaterale composto da: 2 pinze ridotte senza lavorazioni su vetro REP04, 1 unità soft close con carrello ed attivatore, 1 carrello in metallo, 2 finecorsa, 1 guida a pavimento in alluminio (REK04SB-80 AN) o in acciaio (REK04SB-80 IX). Da utilizzarsi con copertina REC85.





AN



IX

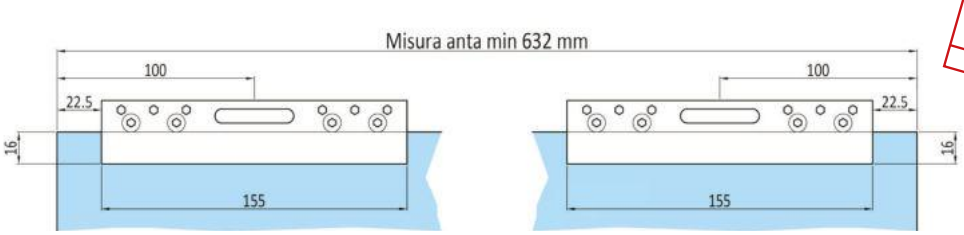



FORO SU VETRO OPZIONALE



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK04SB-80 AN	Alluminio	All. Anodizzato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK04SB-80 IX	Alluminio	Inox satinato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

REK04SB-100 **Kit 1 anta scorrevole max 100kg con soft close bilaterale composto da:** 2 pinze ridotte senza lavorazioni su vetro REP04, 1 unità soft close con carrello ed attivatore, 1 carrello in metallo, 2 finecorsa, 1 guida a pavimento in alluminio (REK04SB-100 AN) o in acciaio (REK04SB-100 IX). Da utilizzarsi con copertina REC85.

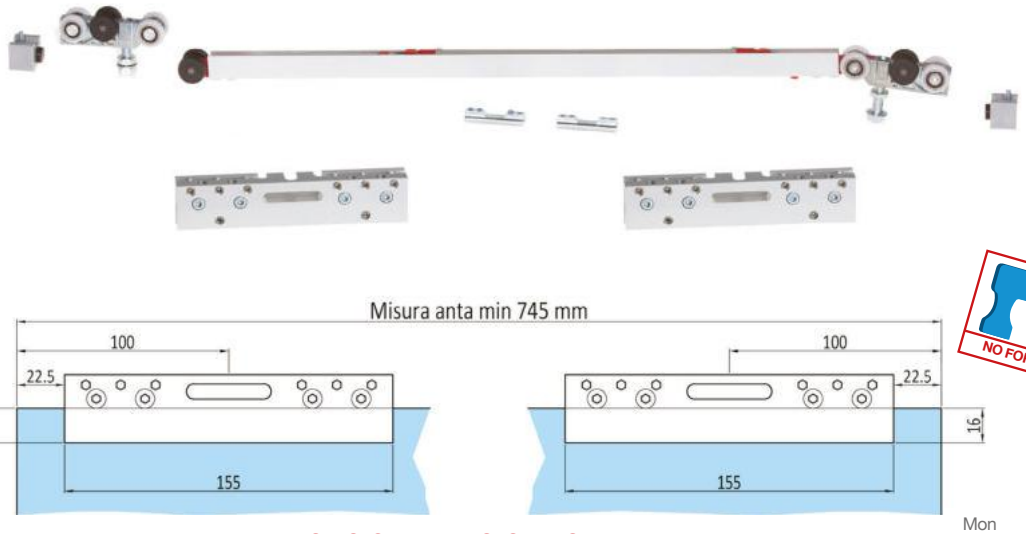



AN



IX



FORO SU VETRO OPZIONALE



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK04SB-100 AN	Alluminio	All. Anodizzato	140 x 29.5 mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
REK04SB-100 IX	Alluminio	Inox satinato	140 x 29.5 mm	8 - 12.76 mm	1 pz.



www.glasscom.it

REVOLUTION / REVOLUTION SOFT CLOSE

fissaggio a parete

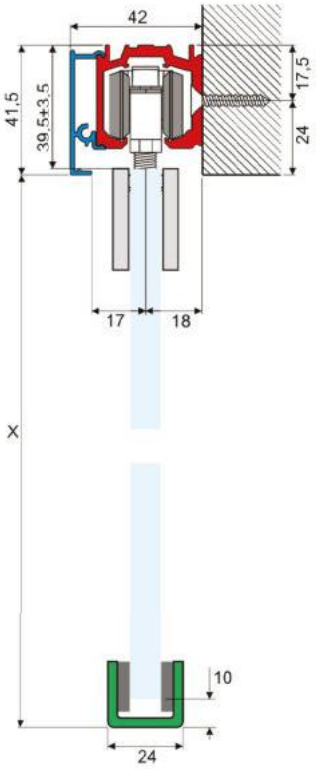

A) per tutti i kit con covers pinze

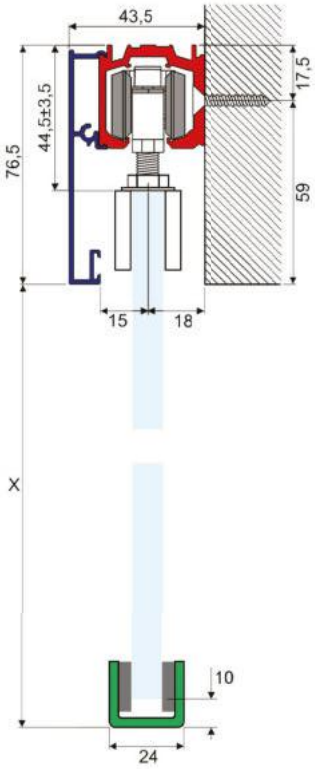

B) per tutti i kit REK02 e REK02SB

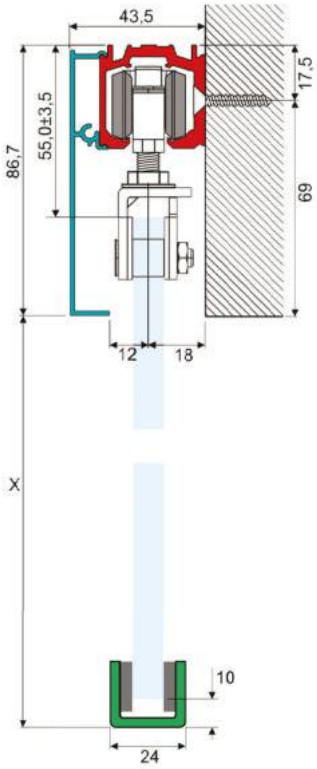

C) per tutti i kit REK02E e REK02ESB

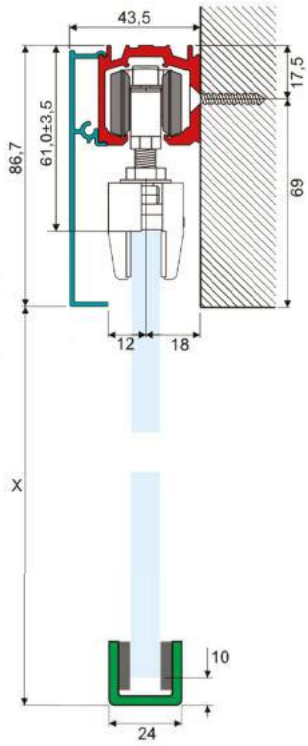

D) per tutti i kit REK04 e REK4SB

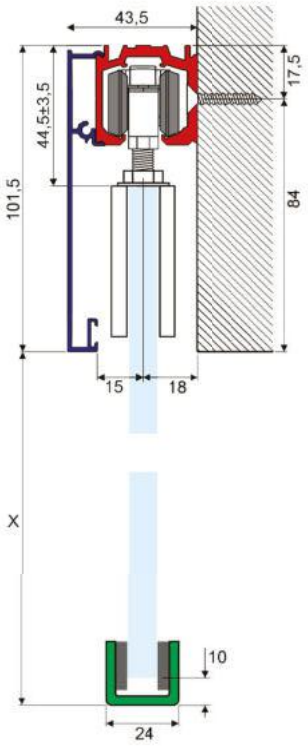

E) per tutti i kit REK01 e REK01SS e REK01SD

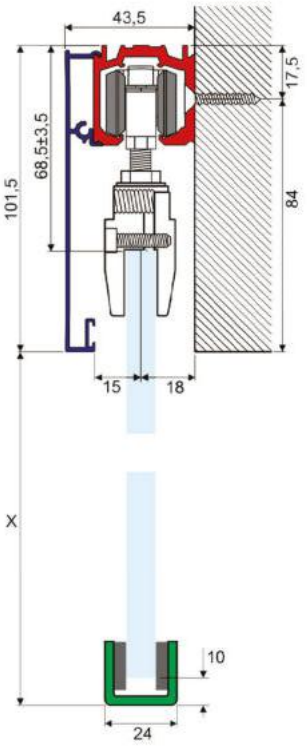

F) per tutti i kit REK03 e REK03SB

www.glasscom.it

REVOLUTION / REVOLUTION SOFT CLOSE — fissaggio a parete/anta singola

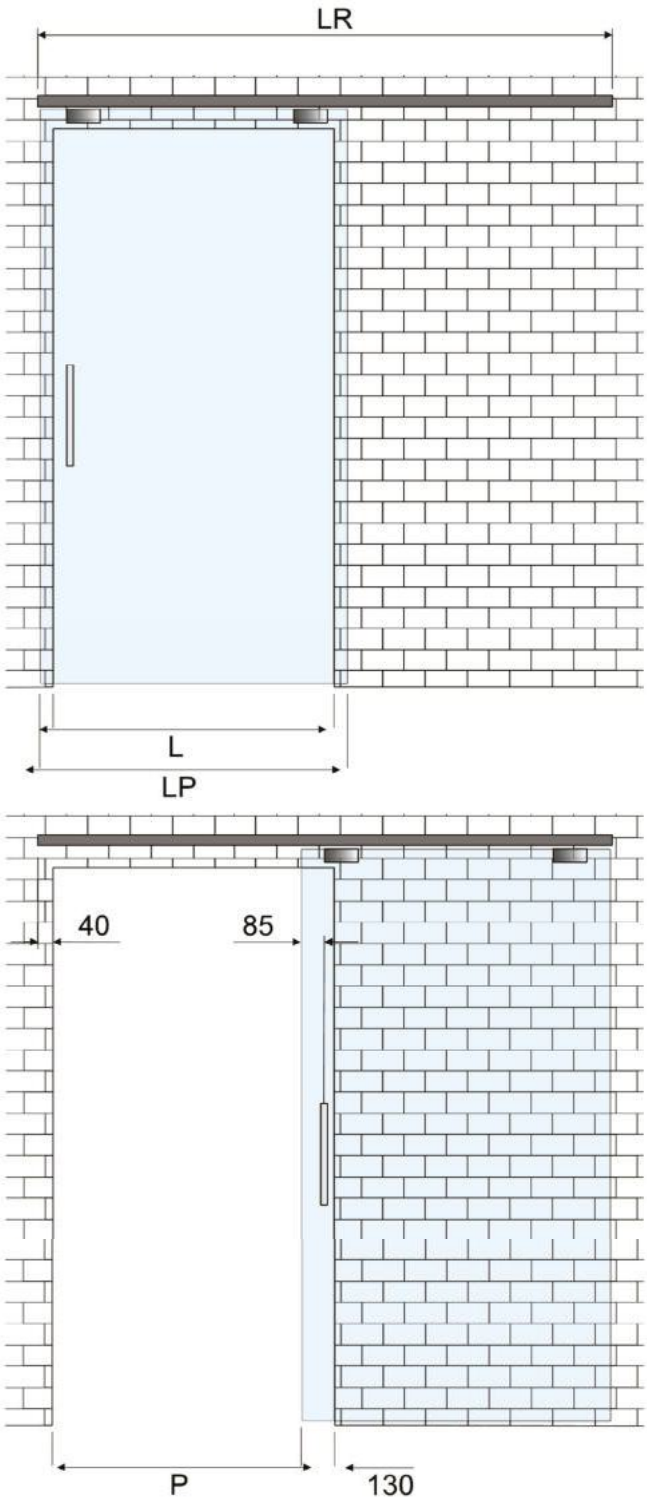

Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a parete anta singola
Larghezza porta (LP) = L + 80mm
Larghezza rotaia (LR) = (2 x L) - 10mm
Misura del passaggio (P) = L - 130mm
Altezza porta in A)= X - 8mm; B)= X + 22mm; C)= X + 21.7mm; D)= X +15.7mm; E)= X + 47mm; F)= X + 23mm

REVOLUTION / REVOLUTION SOFT CLOSE — fissaggio a parete/anta doppia

www.glasscom.it

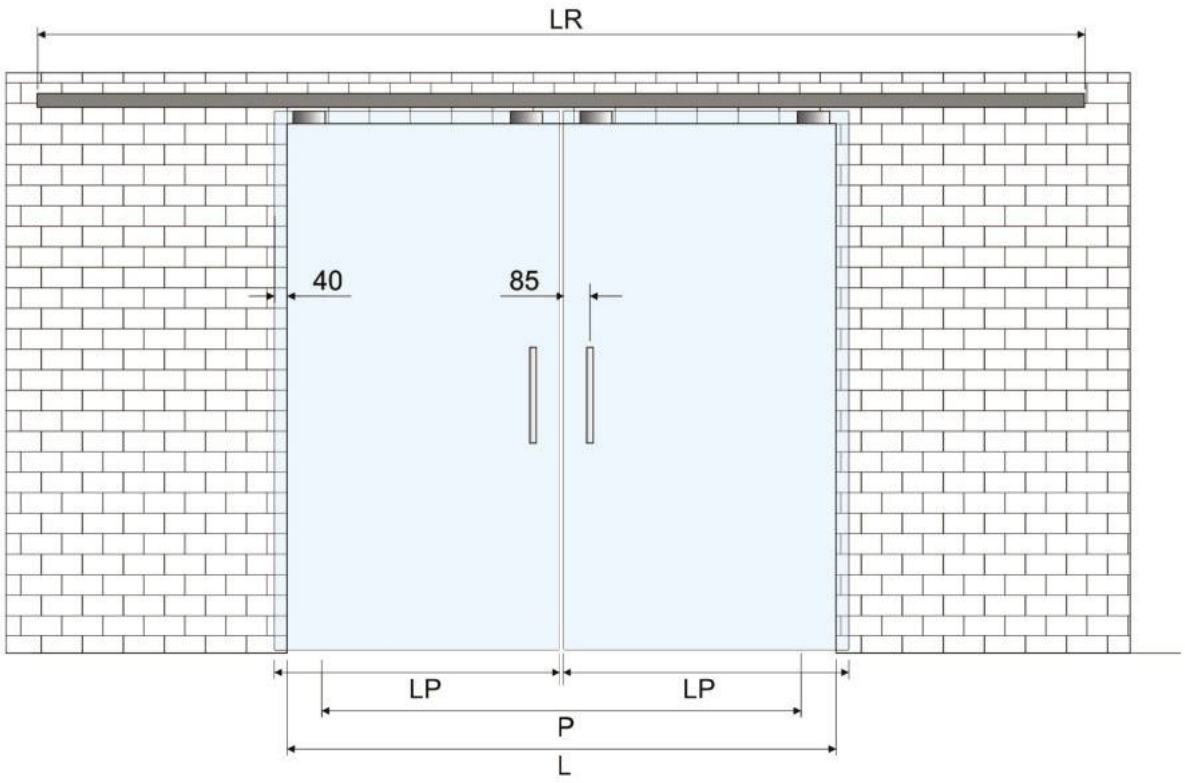

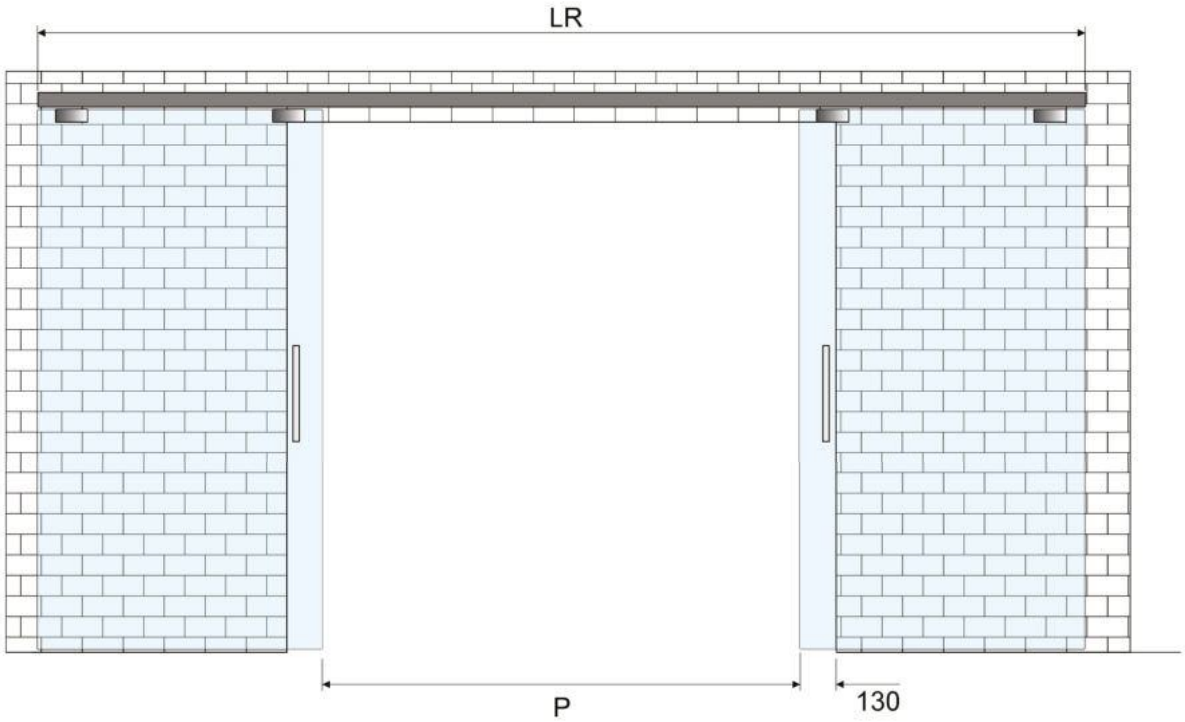

Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a parete anta doppia
Larghezza porta (LP) = L/2 + 40mm
Larghezza rotaia (LR) = (2 x L) - 180mm
Misura del passaggio (P) = L - 260mm
Altezza porta in A)= X - 8mm; B)= X + 22mm; C)= X + 21.7mm; D)= X +15.7mm; E)= X + 47mm; F)= X + 23mm

www.glasscom.it

REVOLUTION / REVOLUTION SOFT CLOSE — fissaggio a soffitto con fisso

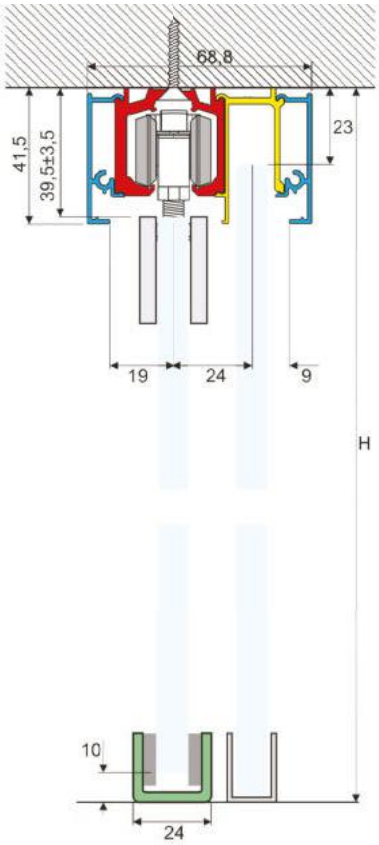

A) per tutti i kit con cover su pinze

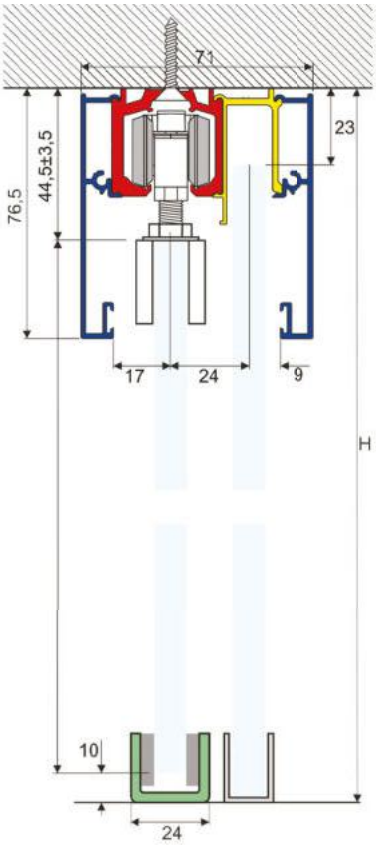

B) per tutti i kit REK02 e REK02SB

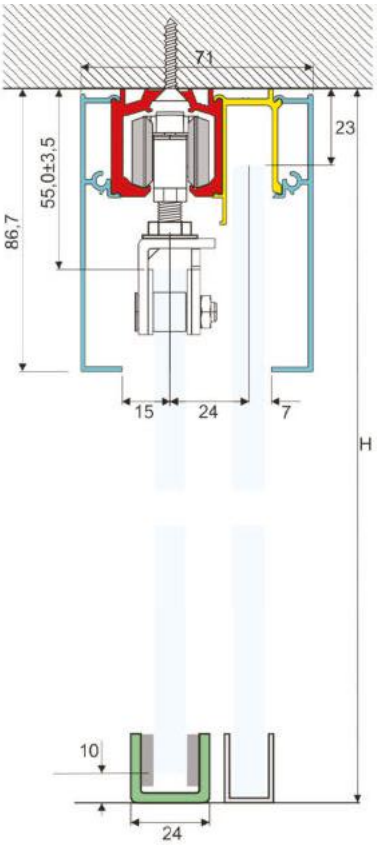

C) per tutti i kit REK02E e REK02ESB

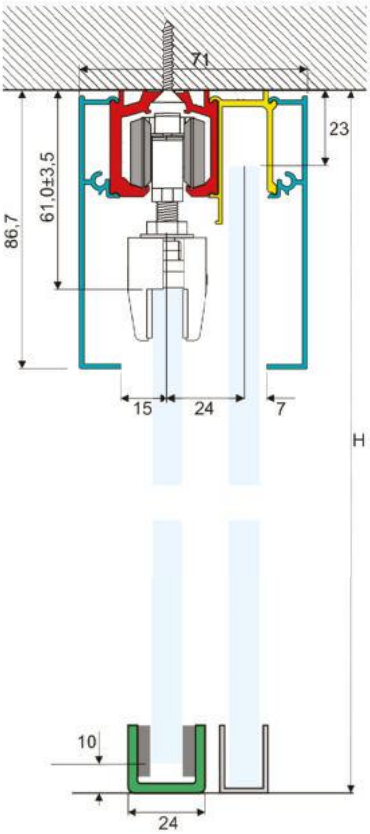

D) per tutti i kit REK04 e REK04SB

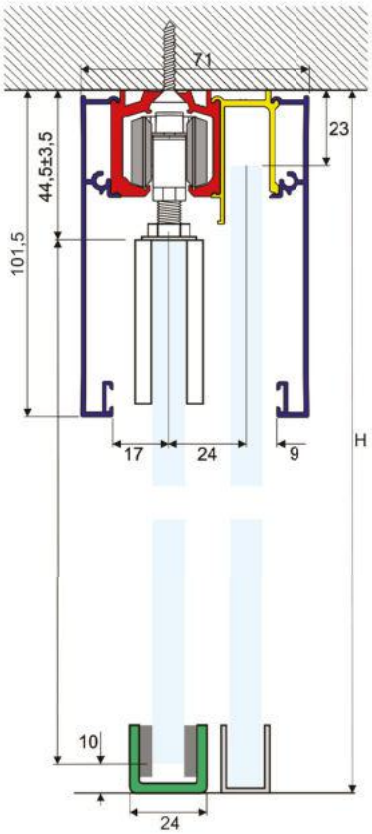

E) per tutti i kit REK01, REK01SS e REK01SD

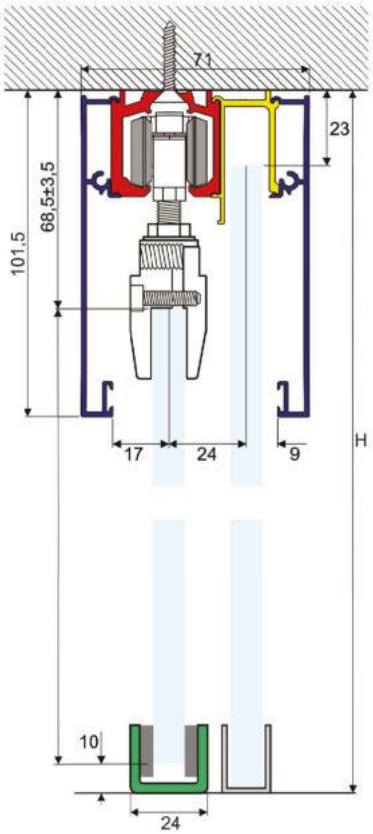

F) per tutti i kit REK03 e REK03SB

REVOLUTION / REVOLUTION SOFT CLOSE fissaggio a soffitto/anta singola

www.glasscom.it

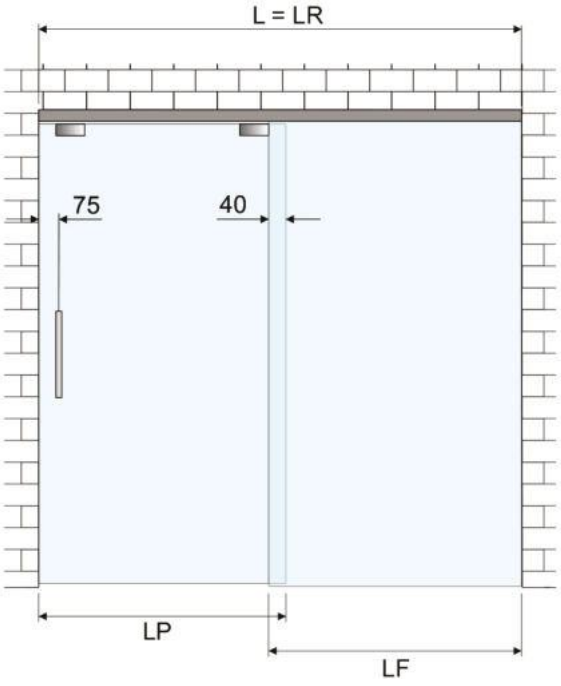

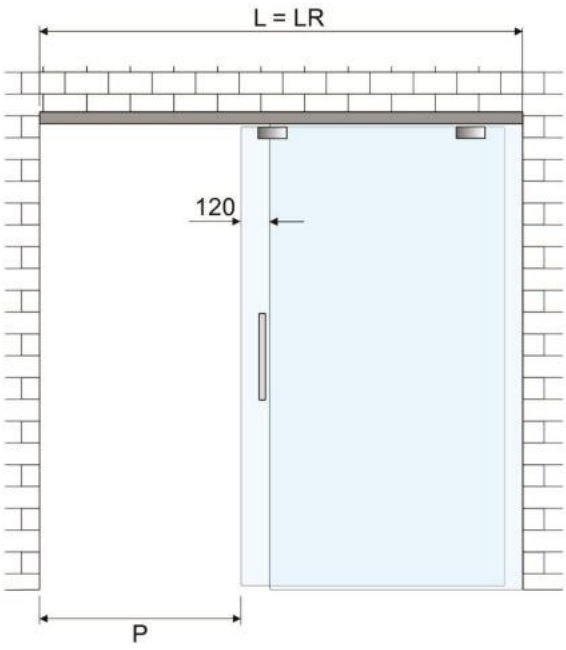

Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a soffitto anta singola
Larghezza porta (LP) = L/2 + 80mm
Larghezza rotaia (LR) = L
Misura del passaggio (P) = L/2 - 80mm
Larghezza del vetro fisso = L/2 - 40mm
Altezza porta in A)= H - 49.5mm; B)= H - 54.5mm; C)= H - 65.0mm; D)= H - 71mm; E)= H - 54.5mm; F)= H - 78.5mm

www.glasscom.it

REVOLUTION / REVOLUTION SOFT CLOSE fissaggio a soffitto/anta doppia fissi laterali

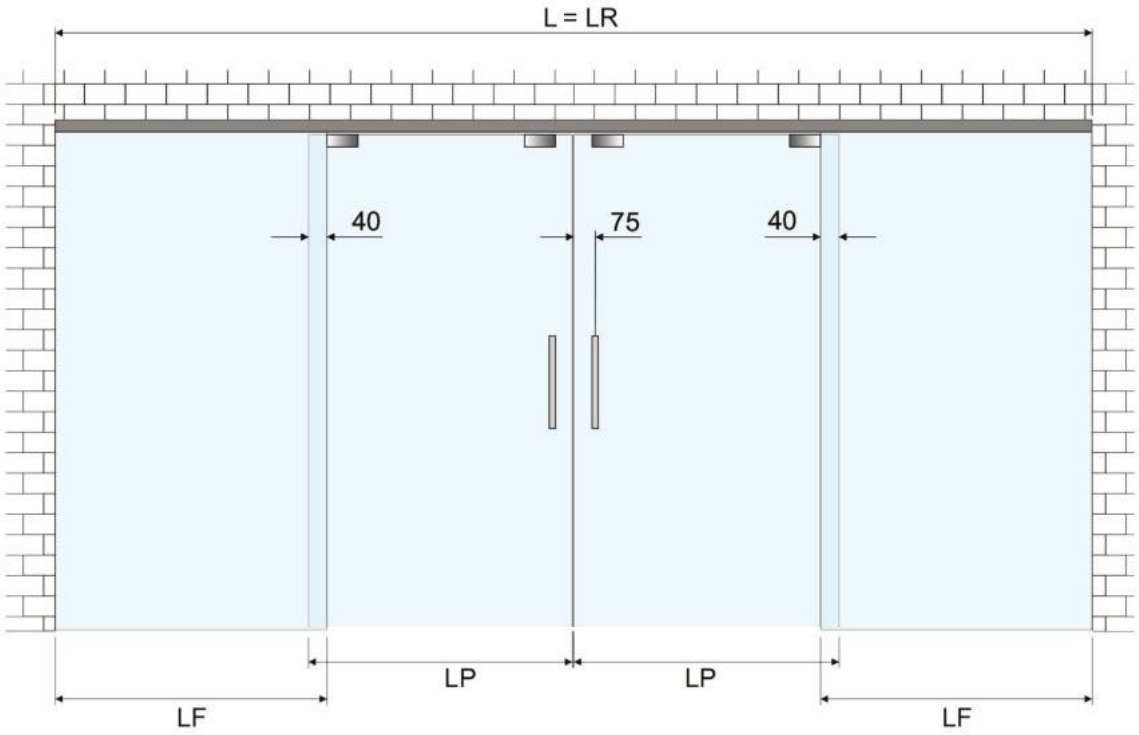

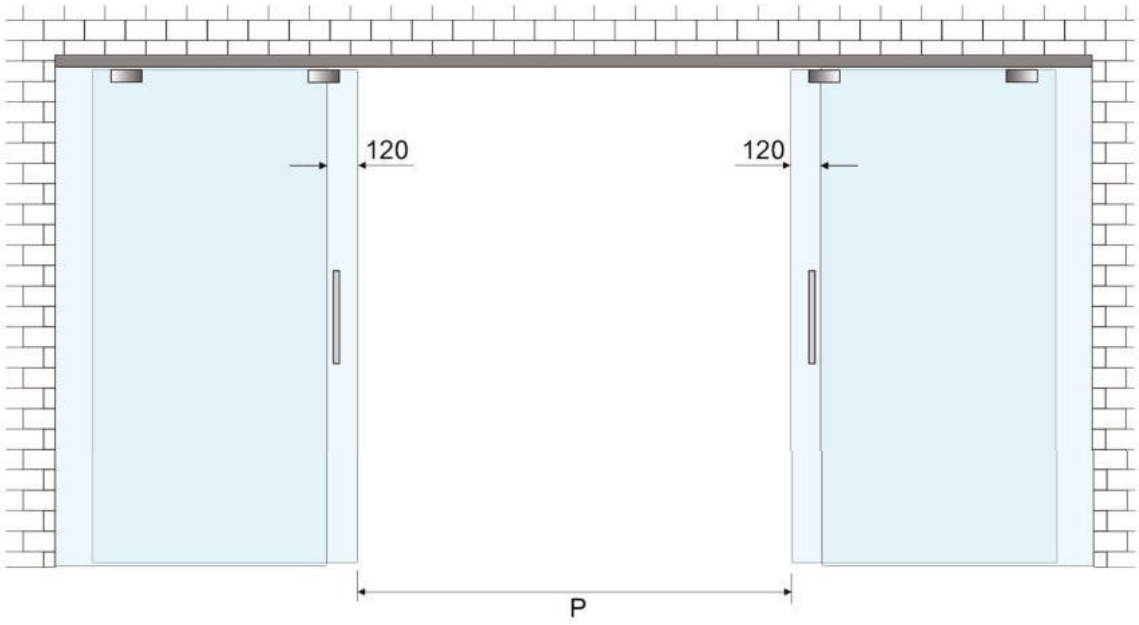

Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a soffitto anta doppia
Larghezza porta (LP) = L/4 + 80mm
Larghezza rotaia (LR) = L
Misura del passaggio (P) = L/2 - 160mm
Larghezza del vetro fisso = L/4 - 40mm
Altezza porta in A)= H - 49.5mm; B)= H - 54.5mm; C)= H - 65.0mm; D)= H - 71mm; E)= H - 54.5mm; F)= H - 78.5mm

www.glasscom.it

REVOLUTION / REVOLUTION SOFT CLOSE

fissaggio a soffitto

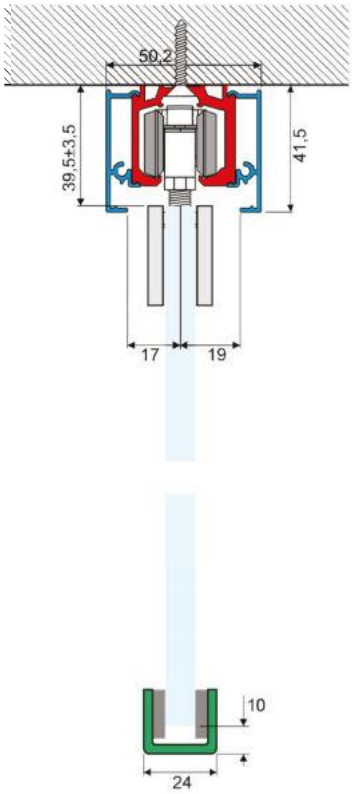

A) per tutti i kit con cover su pinze

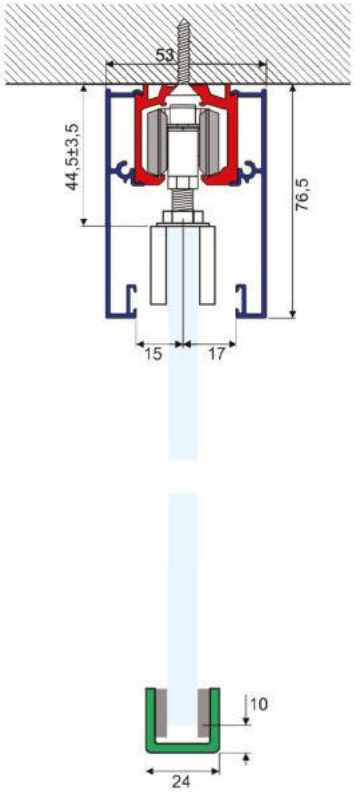

B) per tutti i kit REK02 e REK02SB

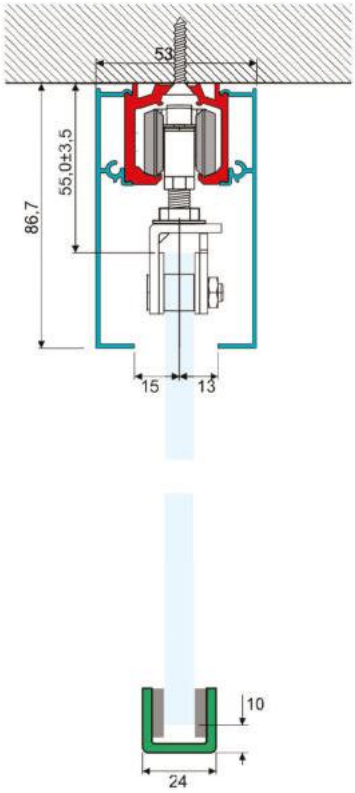

C) per tutti i kit REK02E e REK02ESB

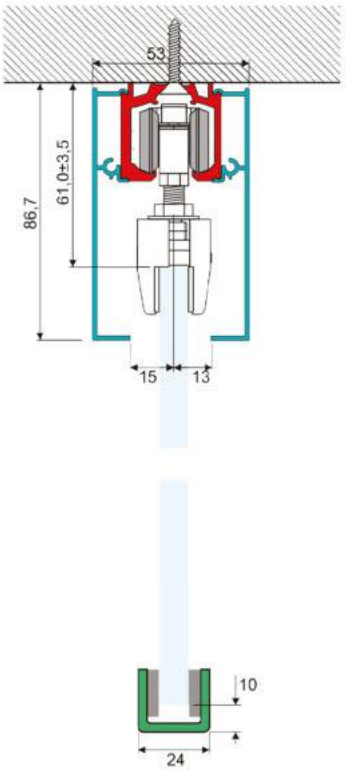

D) per tutti i kit REK04 e REK04SB

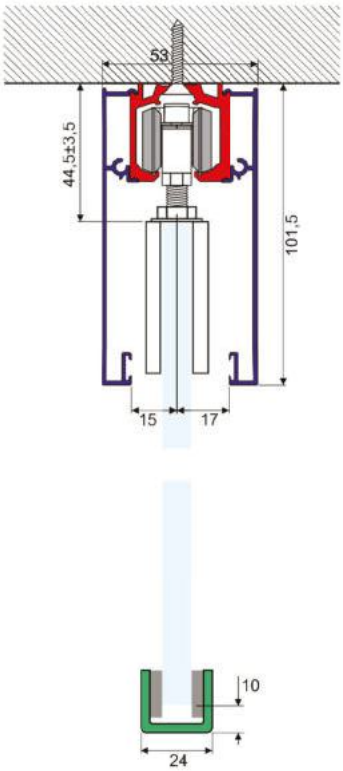

E) per tutti i kit REK01, REK01SS e REK01SD

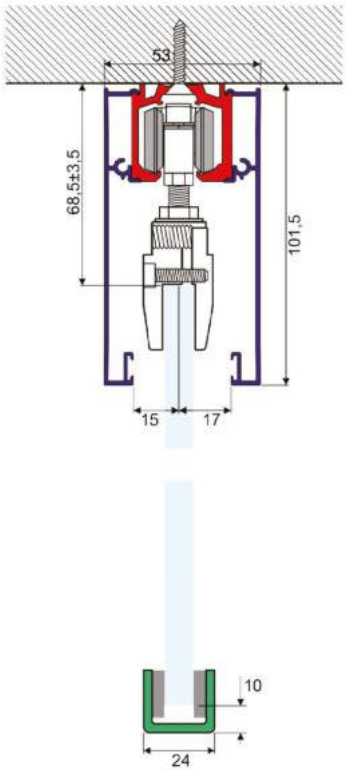

F) per tutti i kit REK03 e REK03SB

www.glasscom.it

REVOLUTION / REVOLUTION SOFT CLOSE — fissaggio a soffitto binario doppio

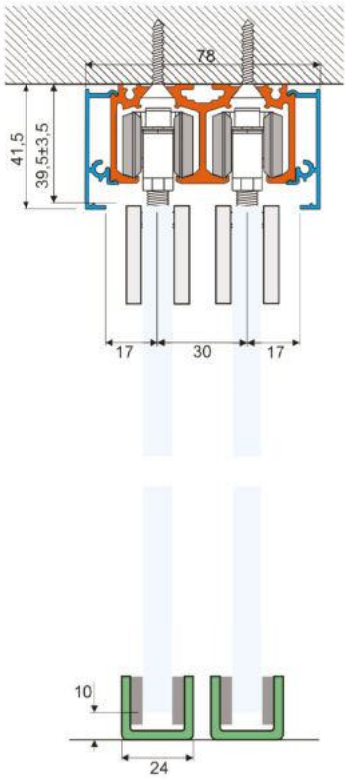

A) per tutti i kit con cover su pinze

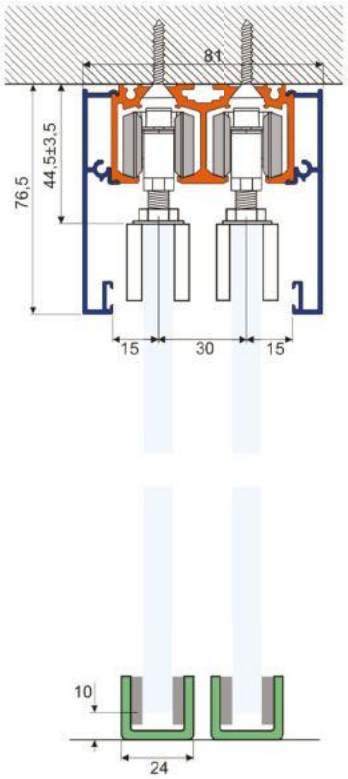

B) per tutti i kit REK02 e REK02SB

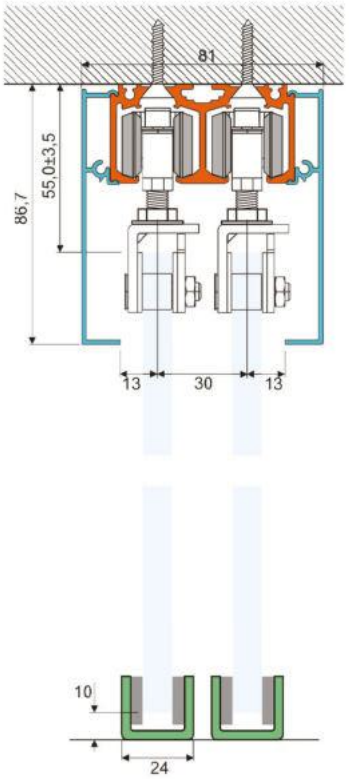

C) per tutti i kit REK02E e REK02ESB

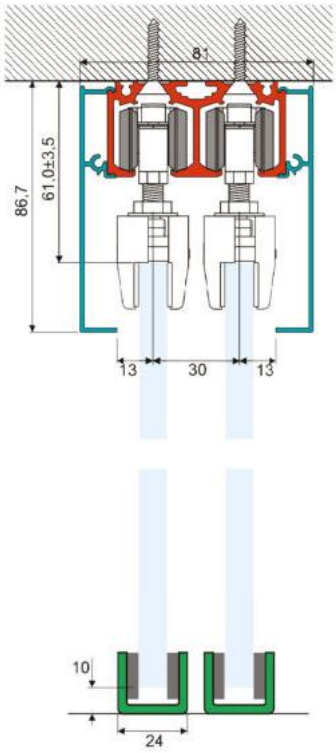

D) per tutti i kit REK04 e REK04SB

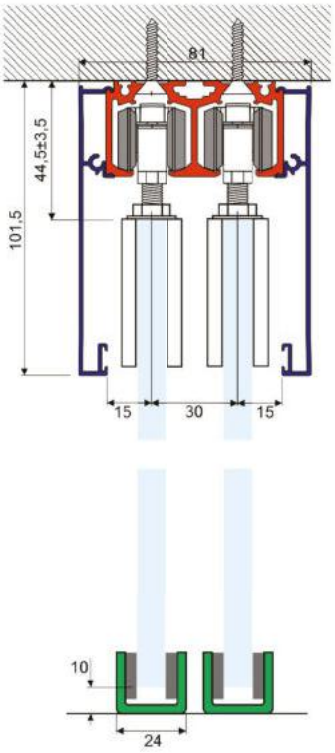

E) per tutti i kit REK01, REK01SS e REK01SD

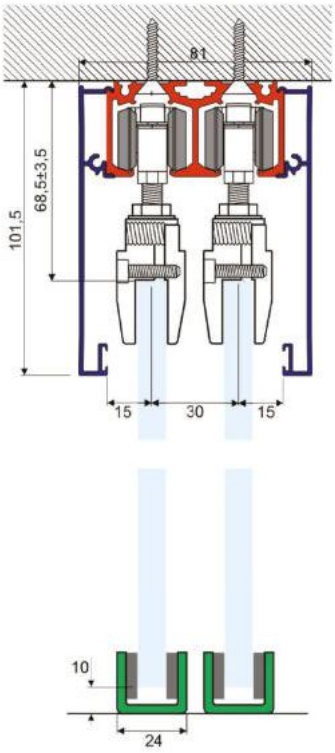

F) per tutti i kit REK03 e REK03SB

www.glasscom.it

REVOLUTION SOFT - CLOSE

distanza pinze

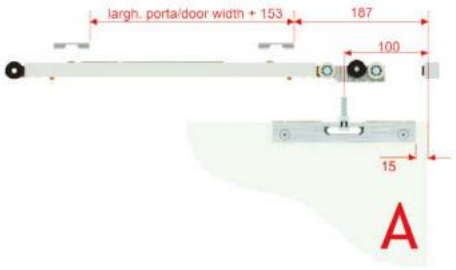



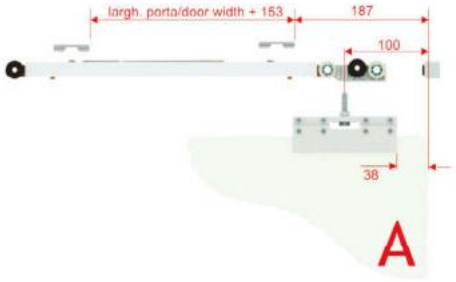

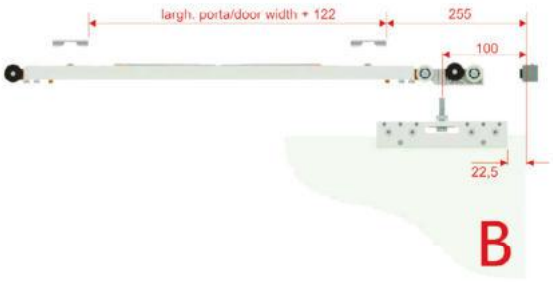

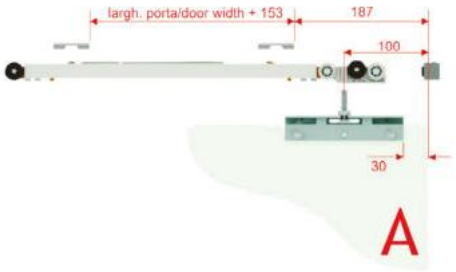

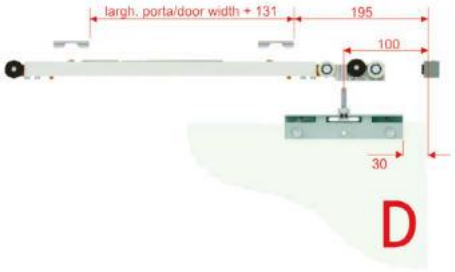

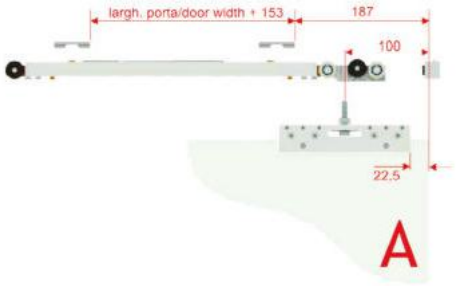

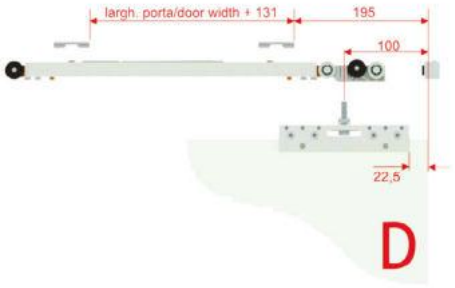

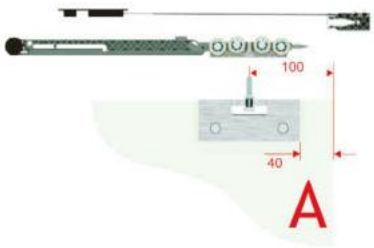





POSIZIONAMENTO DEGLI ATTIVATORI E DELLE PINZE

A: tutti i kit 80Kg
B: tutti i kit 100/110Kg
D: tutti i kit 80Kg



MONTAGGIO DEI KIT 80 e 110KG
è possibile dal basso a binario installato eseguendo finestra o taglio dell'estremità come da disegno



MONTAGGIO DEGLI ATTIVATORI
avvitare SEMPRE tutti i grani di fissaggio evitando che sporgano e possano danneggiare l'ammortizzatore durante lo scorrimento

www.glasscom.it

REKR-100

Kit richiusore automatico 1 anta fino a 100kg. Utilizzabile con qualsiasi modello di pinza con o senza soft close. Applicazione estremamente semplice e funzionale molto adatto per bagni, cucine, ecc.., dove la privacy è necessaria, sempre.

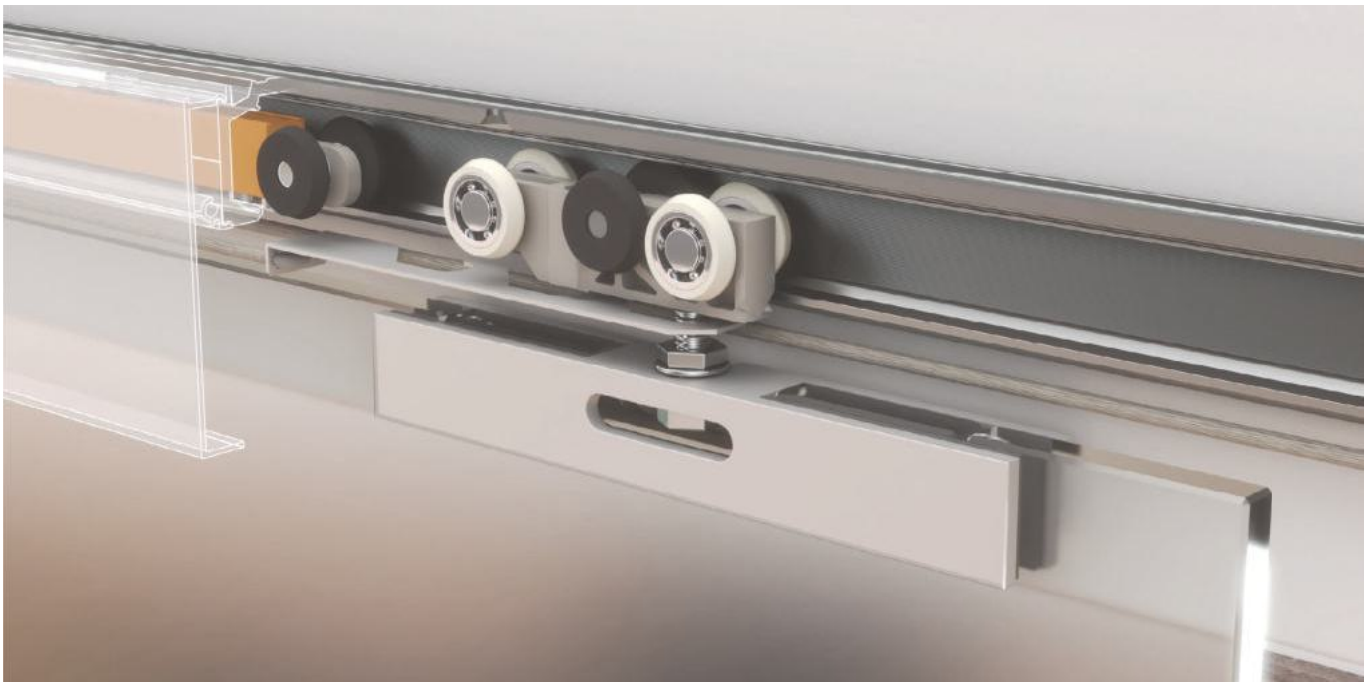



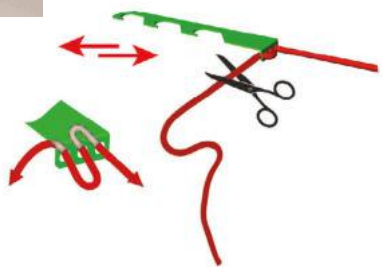

ATTENZIONE: l'utilizzo del dispositivo richiusore, necessita differente posizionamento delle pinze ed inferiore altezza della porta rispetto ai kit standard. Consultare le schede tecniche successive.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REKR-100	Metallo e plastica	Grigio		8 - 12.76 mm	1 pz.

www.glasscom.it

REVOLUTION CON RICHIUSORE fissaggio a parete

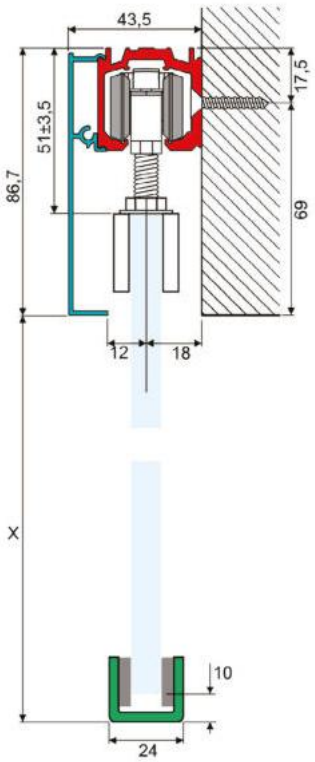

A) per tutti i kit con pinze REP02

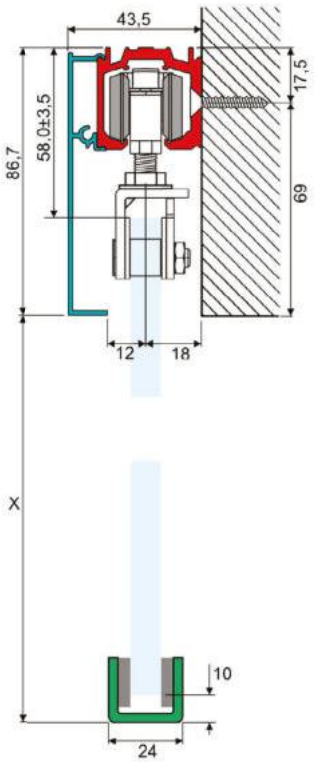

B) per tutti i kit con pinze REP02E

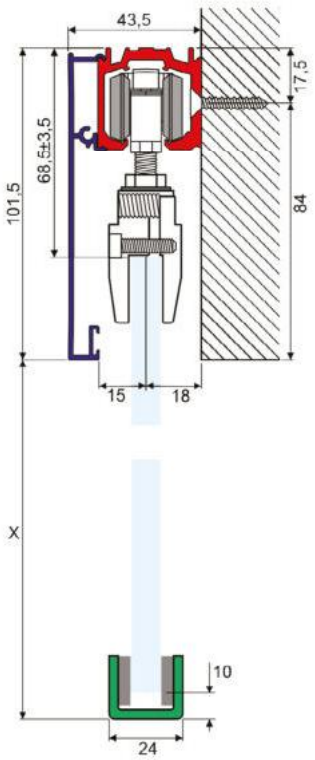

A) per tutti i kit con pinze REP03

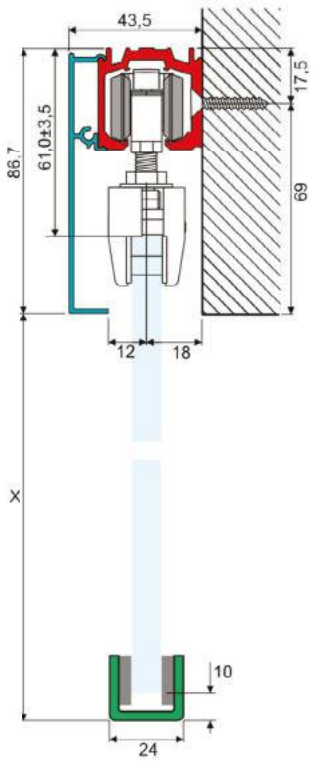

B) per tutti i kit con pinze REP04

www.glasscom.it

REVOLUTION CON RICHIUSORE

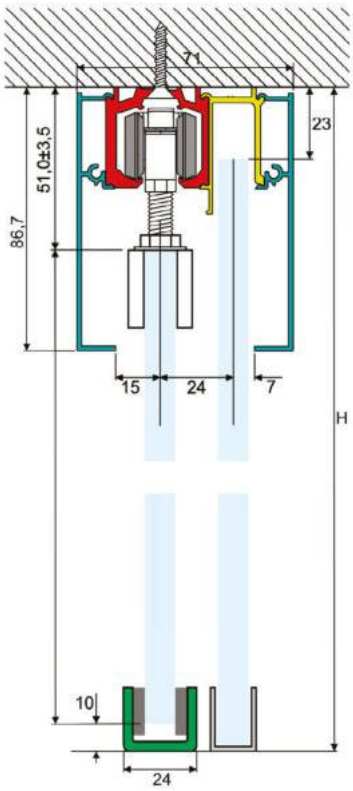

A) per tutti i kit con pinze REP02

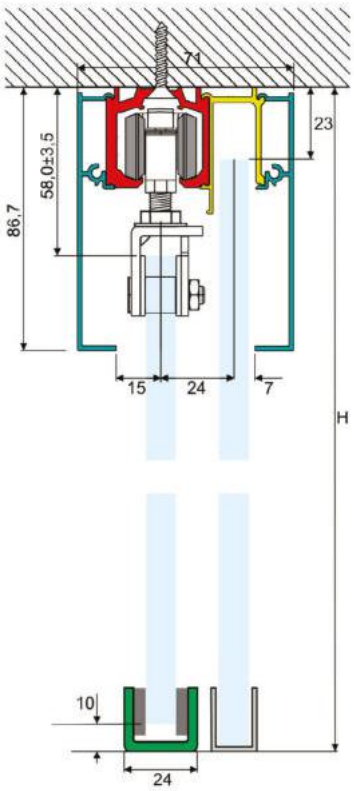

B) per tutti i kit con pinze REP02E

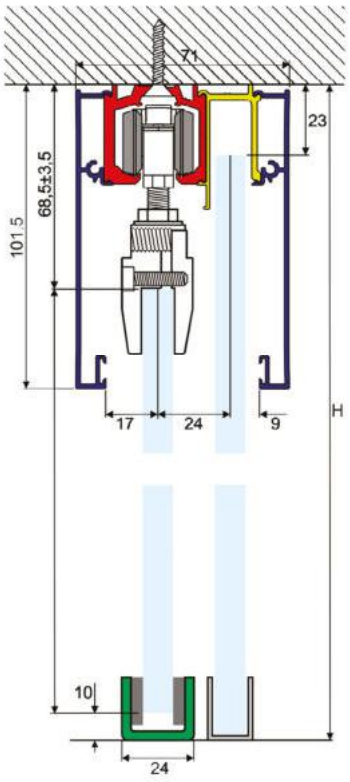

A) per tutti i kit con pinze REP03

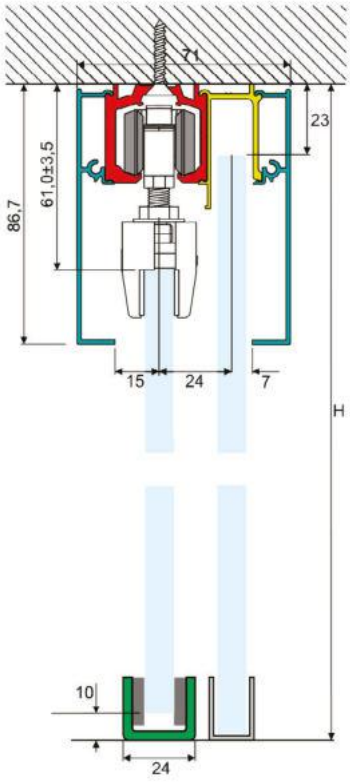

B) per tutti i kit con pinze REP04

www.glasscom.it

REVOLUTION CON RICHIUSORE

distanza pinze

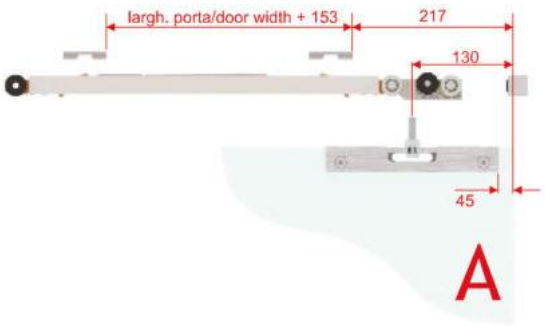



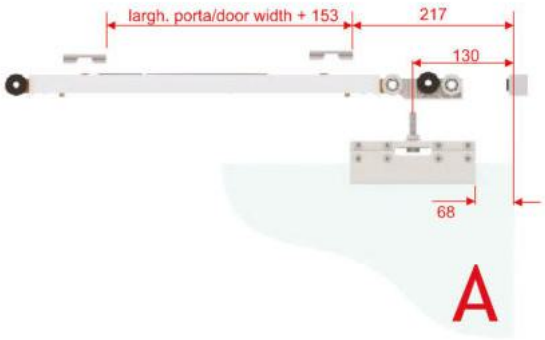

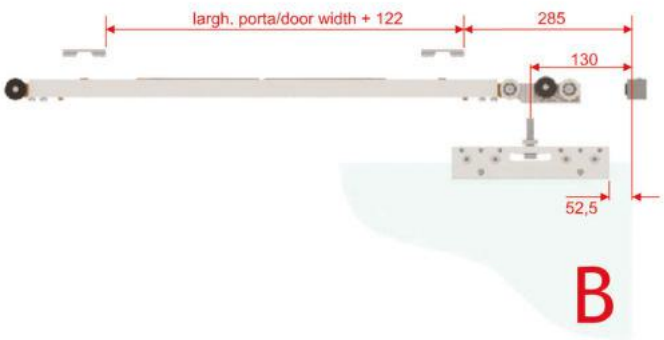

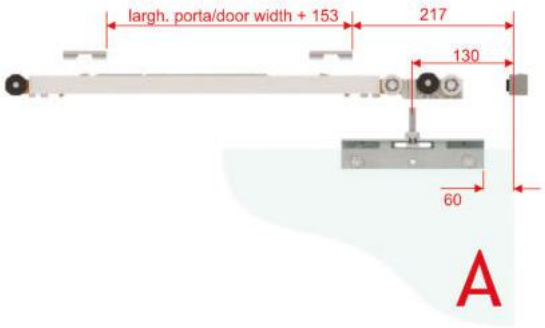

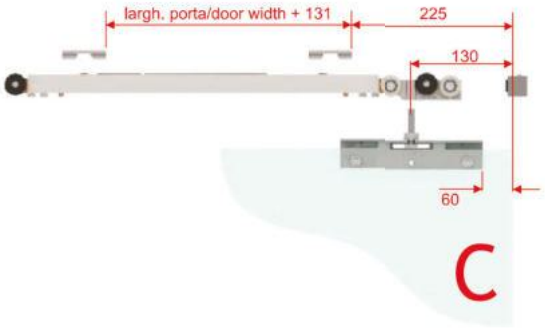

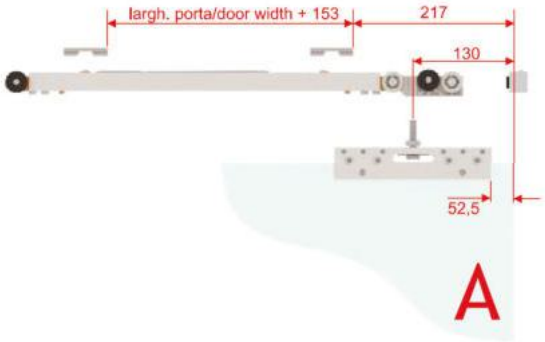

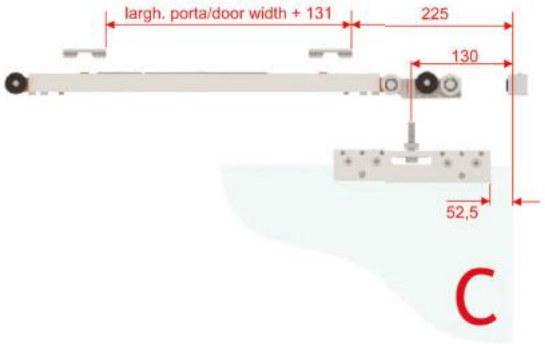

POSIZIONAMENTO DEGLI ATTIVATORI E DELLE PINZE

A: tutti i kit 80Kg

B: tutti i kit 100/110Kg

C: tutti i kit 80Kg

www.glasscom.it

REVOLUTION DUAL

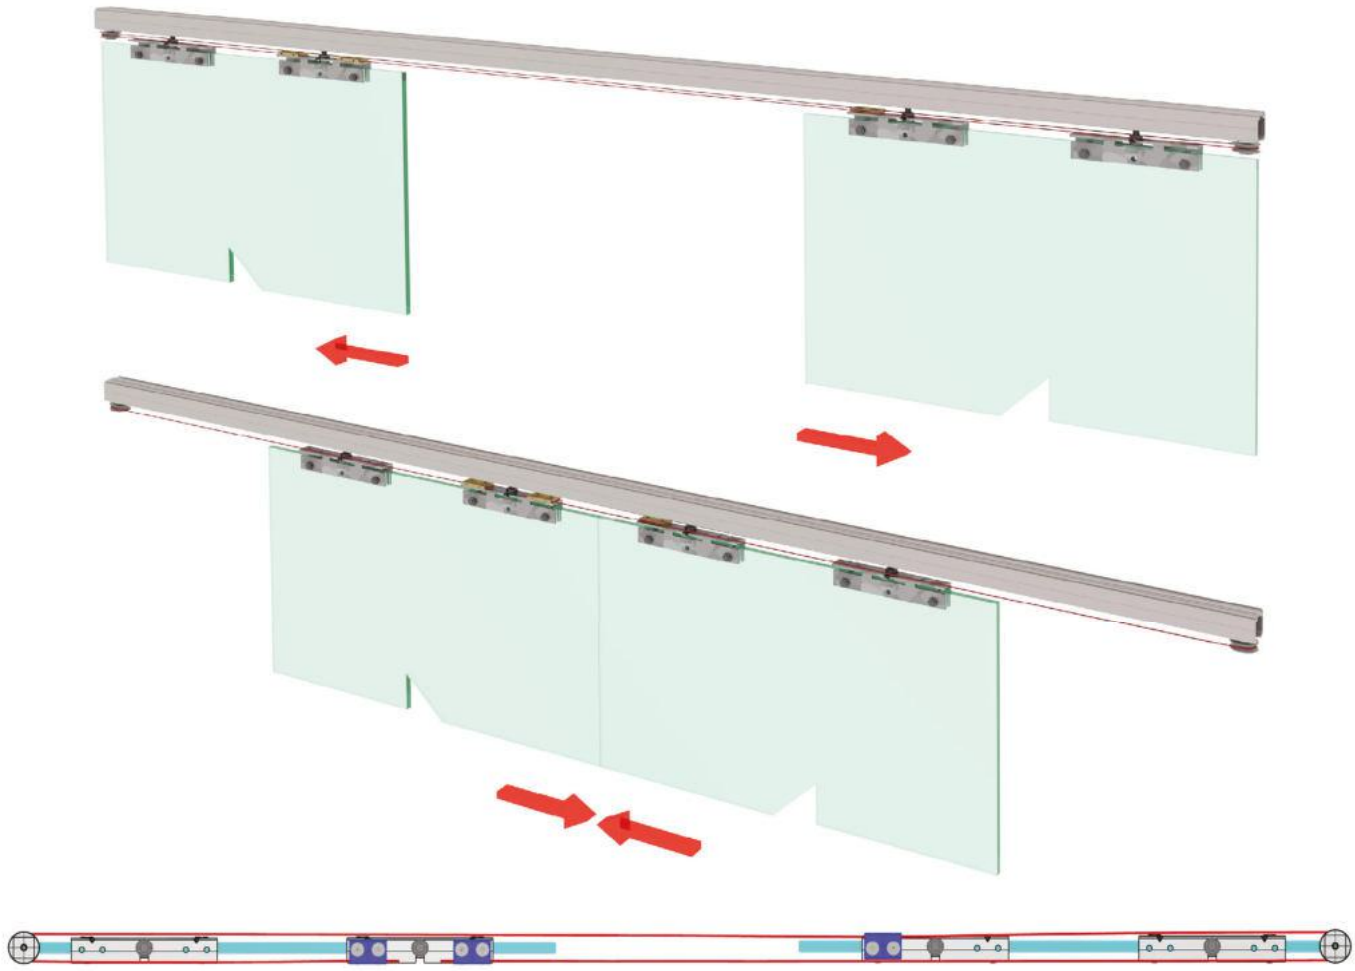

REVOLUTION DUAL:

Il sistema per porte scorrevoli a doppia anta con apertura simultanea. Il movimento sincronizzato consente l'apertura e la chiusura simultanea delle due ante scorrevoli pur agendo su una sola delle porte.
Il sistema annulla l'inerzia delle ante aumentando la sicurezza, ma ne conserva la scorrevolezza.

ATTENZIONE: L'utilizzo del dispositivo "DUAL" necessita differente posizionamento delle pinze ed inferiore altezza della porta rispetto ai kit standard, da farsi in base alle indicazioni presenti nella pagina successiva.

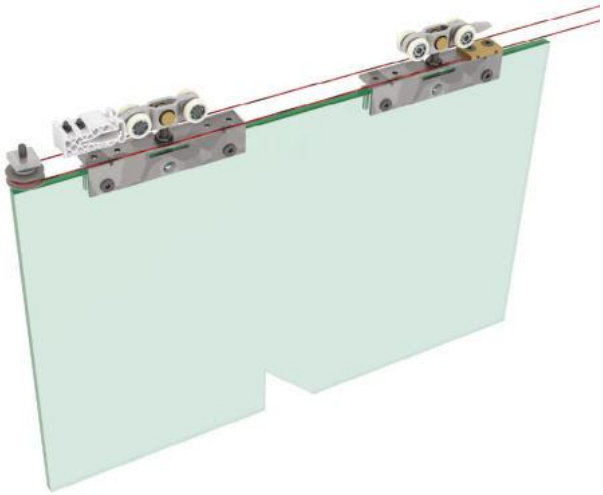



www.glasscom.it

REKD-80

Kit per 2 ante sincronizzate ad apertura simultanea composto da: 4 pinze a basso profilo REP02E, 4 carrelli in nylon ad alte prestazioni, 3 finecorsa regolabili, dispositivo di sincronizzazione, guide a pavimento in alluminio (REKD-80 AN) o in acciaio (REKD-80 IX). Da utilizzarsi con copertina REC85 e REC100.

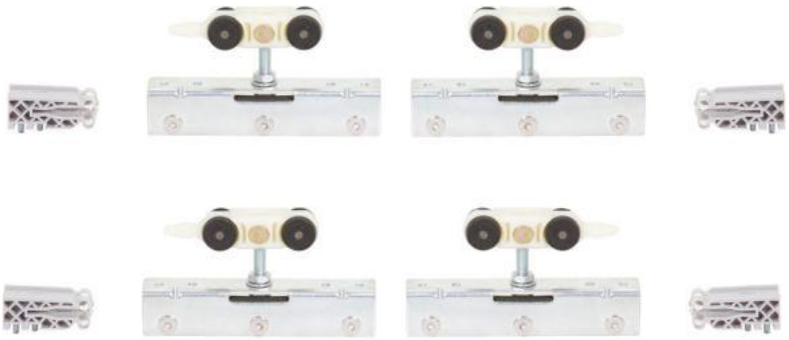



AN



IX



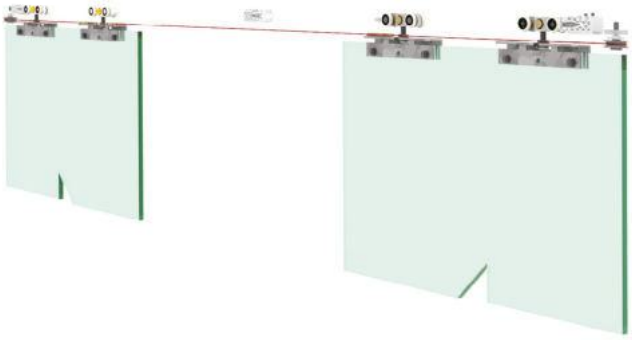

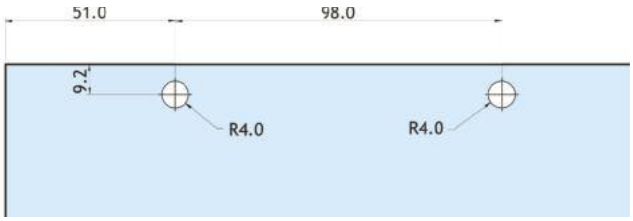



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REKD-80 AN	Nylon	All. Anodizzato	140 x 29.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
REKD-80 IX	Nylon	Inox satinato	140 x 29.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.

REVOLUTION DUAL

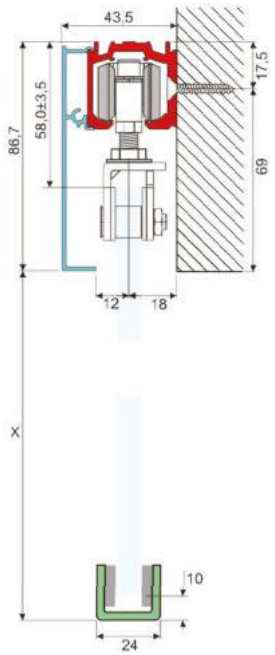

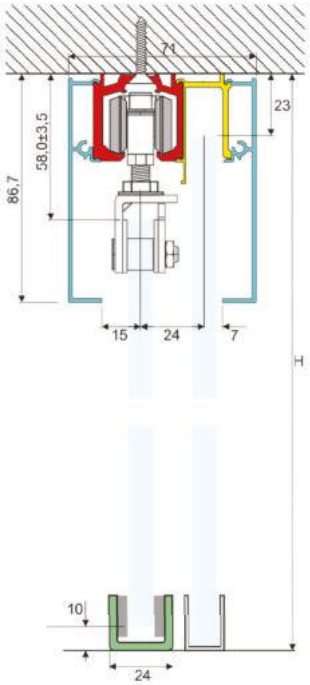

www.glasscom.it

REVOLUTION TELE-T2 telescopico a trascinamento





REVOLUTION TELE-T2:

Sistema per porte scorrevoli a due ante telescopiche con movimento a trascinamento, con e senza vetro fisso, per fissaggio a parete ed a soffitto.

Utilizza il sistema di profili modulari - binario - fermavetro - veletta. Il movimento a trascinamento consente l'apertura e la chiusura di tutte le ante scorrevoli in successione agendo sulla maniglia. Disponibili differenti kit, con e senza lavorazioni sul vetro.

vedi le immagini di realizzazione



www.glasscom.it

REK02ET2-80

Kit 2 ante telescopiche a trascinamento composto da: 4 pinze a basso profilo REP02E, 4 carrelli in nylon ad alte prestazioni, 3 finecorsa regolabili, 3 staffe di trascinamento, guida a pavimento singola REG03, guida mobile doppia REG04. Disponibile nella versione destra e sinistra, in diverse finiture. Da utilizzarsi con copertina REC85.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK02ET2DX-80 AN	Metallo	All. Anodizzato	140 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK02ET2SX-80 AN	Metallo	All. Anodizzato	140 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK02ET2DX-80 IX	Metallo	Inox satinato	140 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK02ET2SX-80 IX	Metallo	Inox satinato	140 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

REK04T2-100

Kit 2 ante telescopiche a trascinamento composto da: 4 pinze a basso profilo REP04, 4 carrelli in nylon ad alte prestazioni, 3 finecorsa regolabili, 3 staffe di trascinamento, guida a pavimento singola REG03, guida mobile doppia REG04. Disponibile nella versione destra e sinistra, in diverse finiture. Da utilizzarsi con copertina REC85.



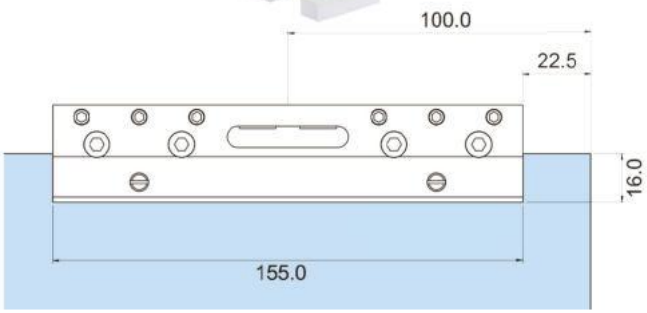







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK04T2DX-100 AN	Alluminio	All. Anodizzato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK04T2SX-100 AN	Alluminio	All. Anodizzato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK04T2DX-100 IX	Alluminio	Inox satinato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK04T2SX-100 IX	Alluminio	Inox satinato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R2TP02E

Sistema completo per 2 ante telescopiche con kit di trascinamento, fissaggio a parete, composto da: binario doppio REB2V, copertina REC85, kit per 2 ante scorrevoli con pinze a basso profilo REK02ET2-80, coppia di tappi laterali RET85/2 DX e SX, staffe per il montaggio a parete ogni 400mm RES/2, 1 guida a pavimento singola REG03, 1 guida mobile doppia REG04. Disponibile nella versione destra e sinistra, in diverse dimensioni e finiture. Realizzato in alluminio.

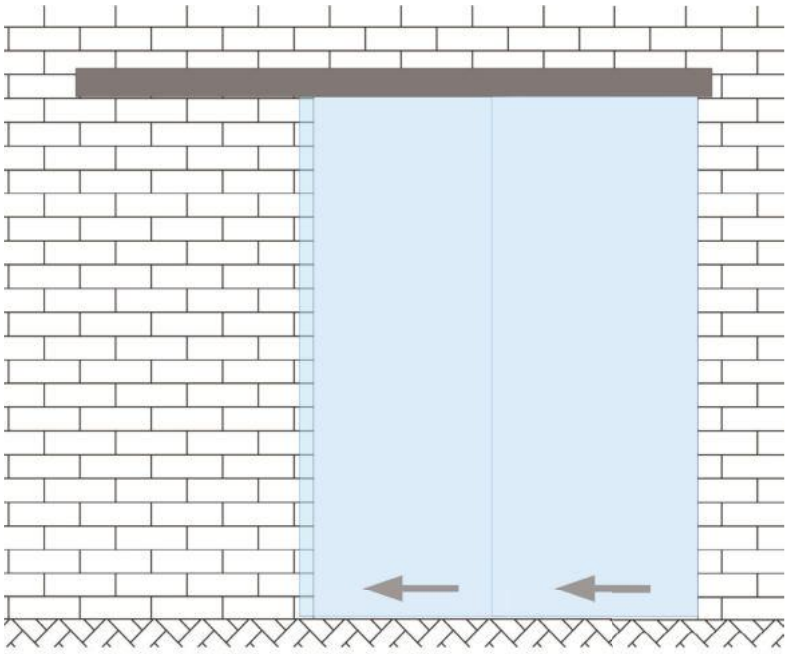

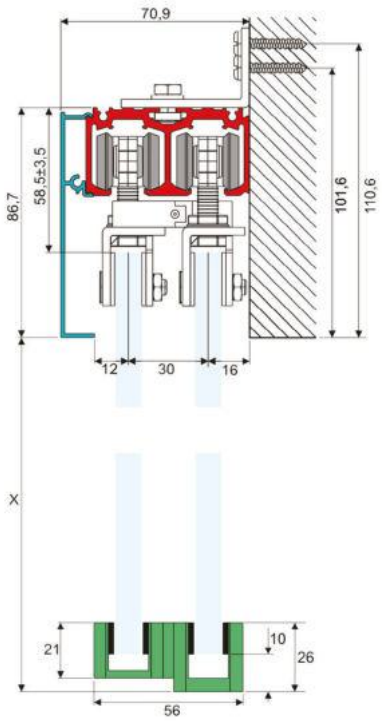





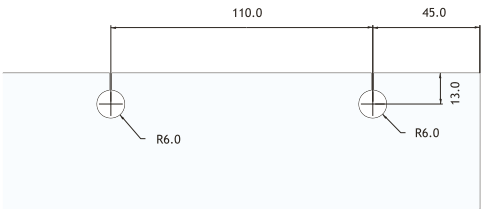



Mon Lam 500 80 Kg 1 Pz

ANODIZZATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2TP02E KIT1-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP02E KIT1-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP02E KIT2-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP02E KIT2-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP02E KIT3-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP02E KIT3-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NICHEL SATINATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2TP02E KIT1-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP02E KIT1-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP02E KIT2-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP02E KIT2-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP02E KIT3-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP02E KIT3-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R2TS02E

Sistema completo per 2 ante telescopiche con kit di trascinamento e vetro fisso, fissaggio a soffitto, composto da: binario doppio REB2V, copertina REC85, profilo portafisso REF, kit da 2 ante scorrevoli a trascinamento con pinze a basso profilo REK02ET2-80,1 guida a pavimento singola REG03, 1 guida mobile doppia REG04. Disponibile nella versione destra e sinistra, in diverse dimensioni e finiture.
Realizzato in alluminio.

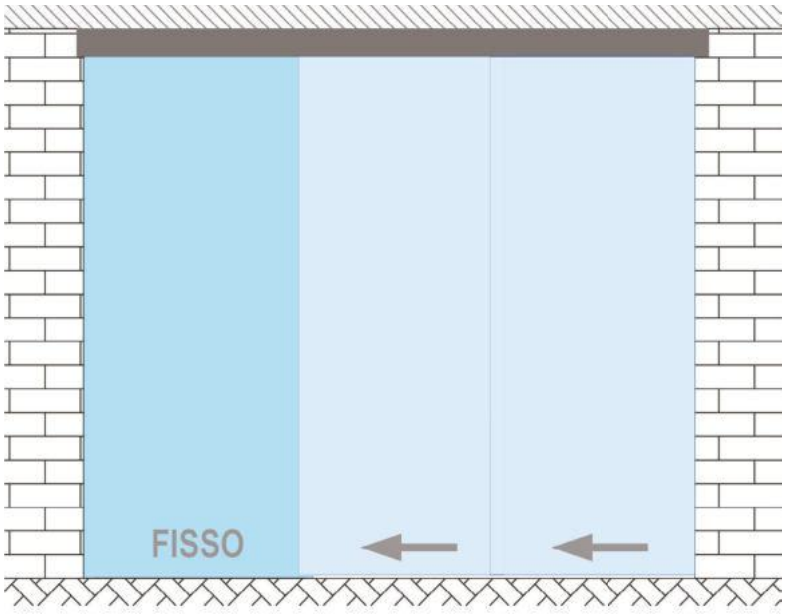

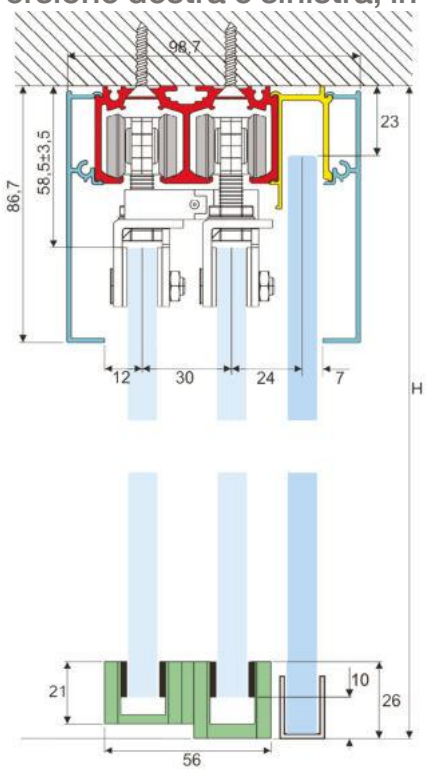











ANODIZZATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2TS02E KIT1-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT1-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT2-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT2-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT3-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT3-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT4-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT4-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NICHEL SATINATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2TS02E KIT1-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT1-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT2-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT2-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT3-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT3-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT4-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS02E KIT4-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R2TP04 **Sistema completo per 2 ante telescopiche con kit di trascinamento, fissaggio a parete, composto da:** binario doppio REB2V, copertina REC85, kit da 2 ante scorrevoli a trascinamento con pinze senza lavorazioni su vetro REK04T2-100, coppia di tappi laterali RET85/2 DX e SX, staffe per il montaggio a parete ogni 400mm RES/2, 1 guida a pavimento singola REG03, 1 guida mobile doppia REG04. Disponibile nella versione destra e sinistra, in diverse dimensioni e finiture. Realizzato in alluminio.

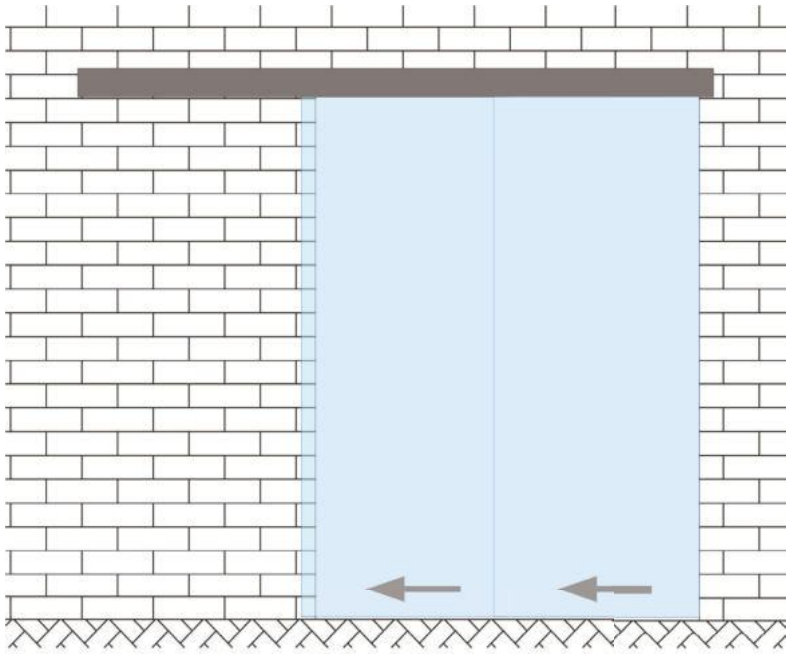

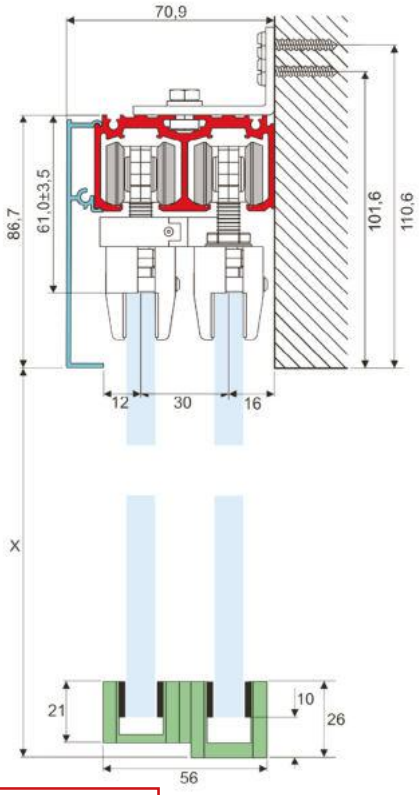











ANODIZZATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2TP04 KIT1-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP04 KIT1-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP04 KIT2-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP04 KIT2-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP04 KIT3-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP04 KIT3-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NICHEL SATINATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2TP04 KIT1-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP04 KIT1-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP04 KIT2-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP04 KIT2-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP04 KIT3-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TP04 KIT3-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 70.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R2TS04 **Sistema completo per 2 ante telescopiche con kit di trascinamento e vetro fisso, fissaggio a soffitto, composto da:** binario doppio REB2V, copertine REC85, profilo portafisso REF, kit da 2 ante scorrevoli a trascinamento con pinze senza lavorazioni su vetro REK04T2-100, 1 giuda a pavimento singola REG03, 1 guida mobile doppia REG04. Disponibile nella versione destra e sinistra, in diverse dimensioni e finiture.
Realizzato in alluminio.

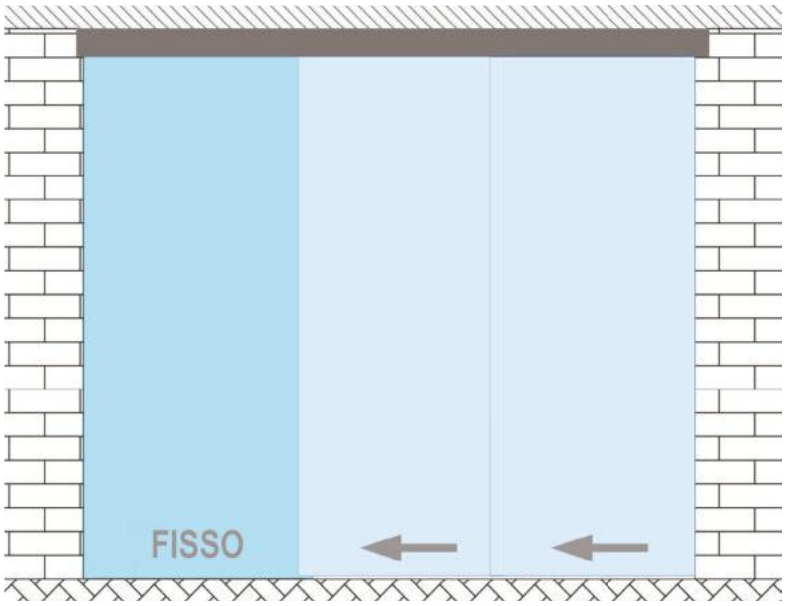

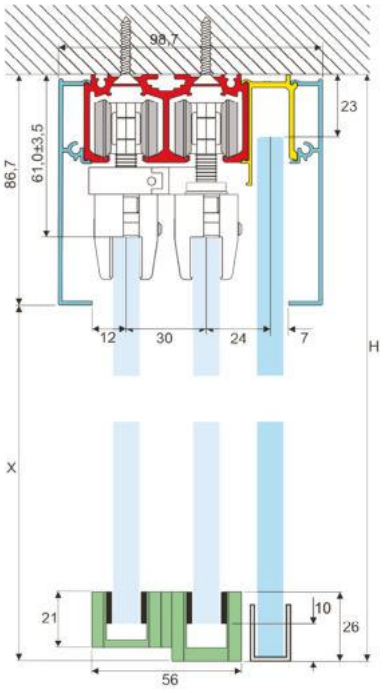













ANODIZZATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2TS04 KIT1-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT1-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT2-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT2-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT3-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT3-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT4-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT4-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NICHEL SATINATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2TS04 KIT1-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT1-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT2-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT2-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT3-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT3-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT4-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R2TS04 KIT4-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 86.7 x 98.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

REVOLUTION TELE-T2

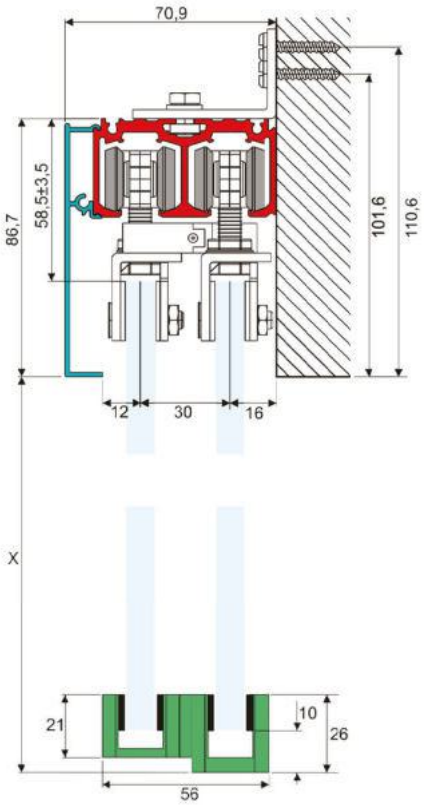

A) per tutti i kit REK02ET2-80

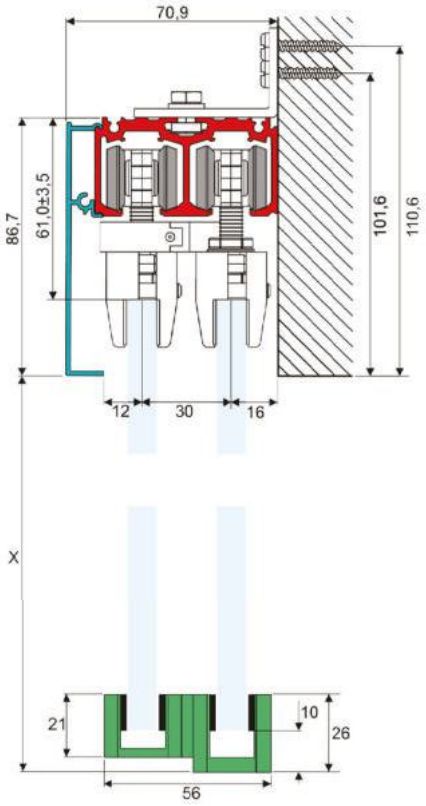

B) per tutti i kit REK04T2-100

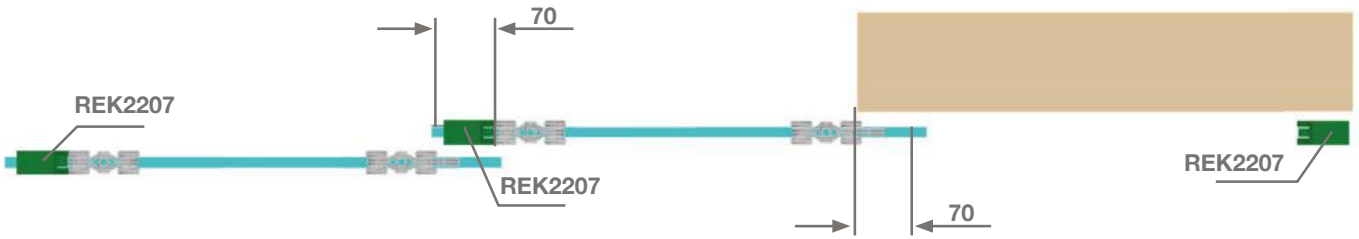

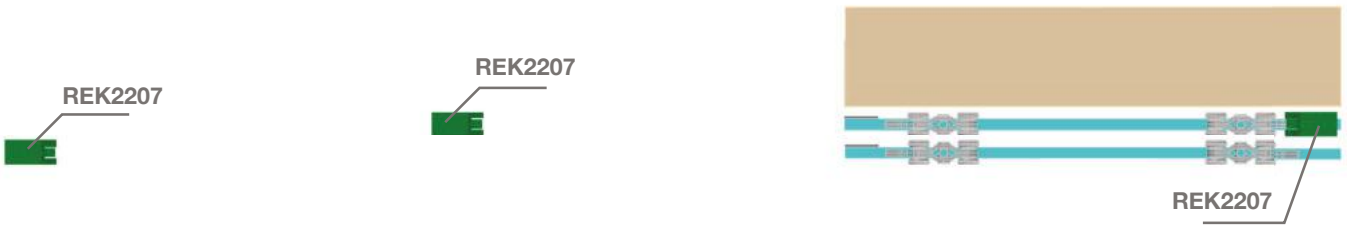

INDICAZIONI PER IL SOLO POSIZIONAMENTO FINE CORSA
NESSUN ELEMENTO DI INTRALCIO A PAVIMENTO.

www.glasscom.it

REVOLUTION TELE-T2 doppia anta fissaggio a parete / maniglie a filo

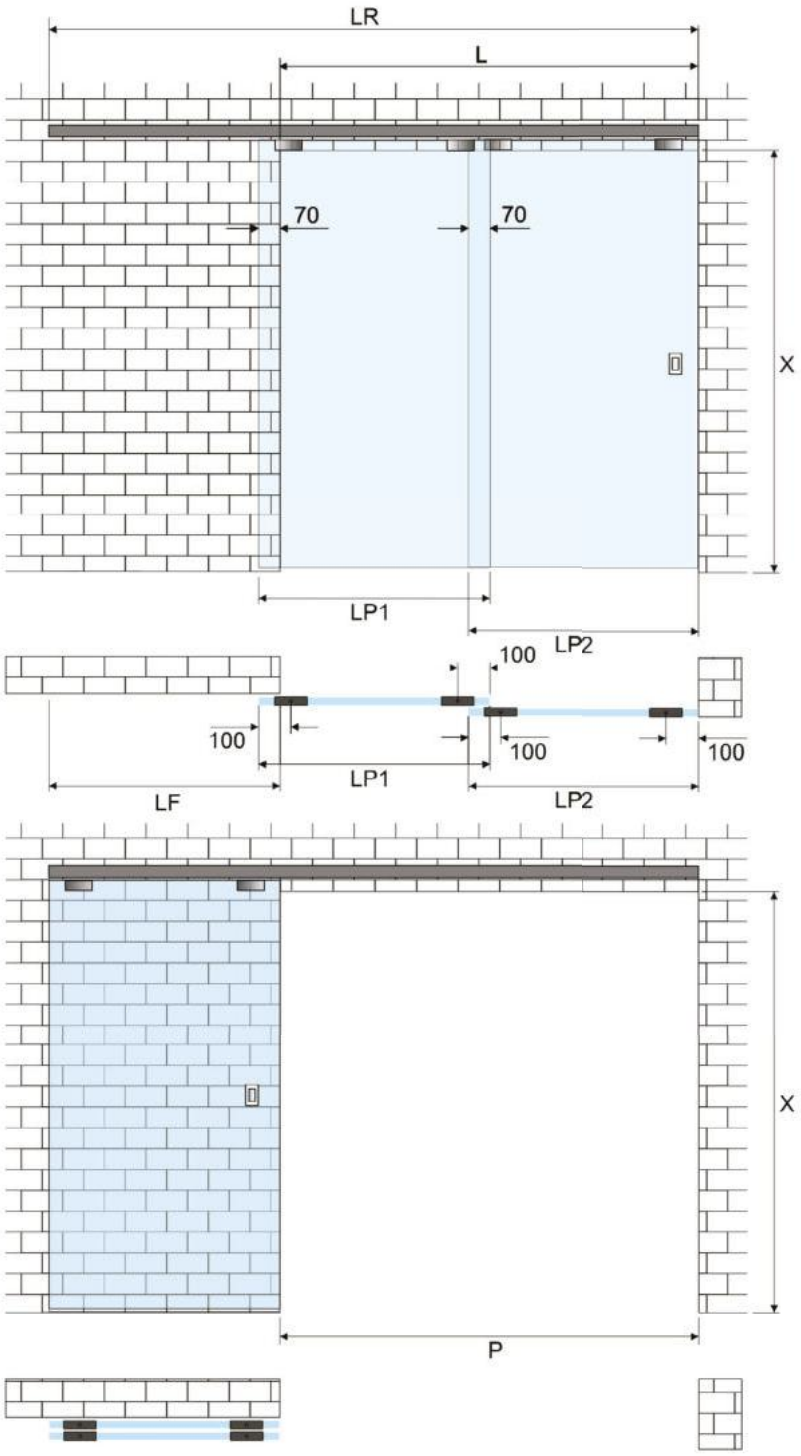

Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a soffitto anta doppia telescopica con maniglie a filo
Larghezza rotaia (LR) = L + LP1
Larghezza porte (LP1 e LP2) = (L + 140mm) / 2
Larghezza minima parete (LF) = (L + 140mm) / 2
Misura del passaggio (P) = L
Altezza delle porte in A)= X + 18.2mm in B)= X + 15.7mm

www.glasscom.it

REVOLUTION TELE-T2 doppia anta fissaggio a parete / maniglie sporgenti

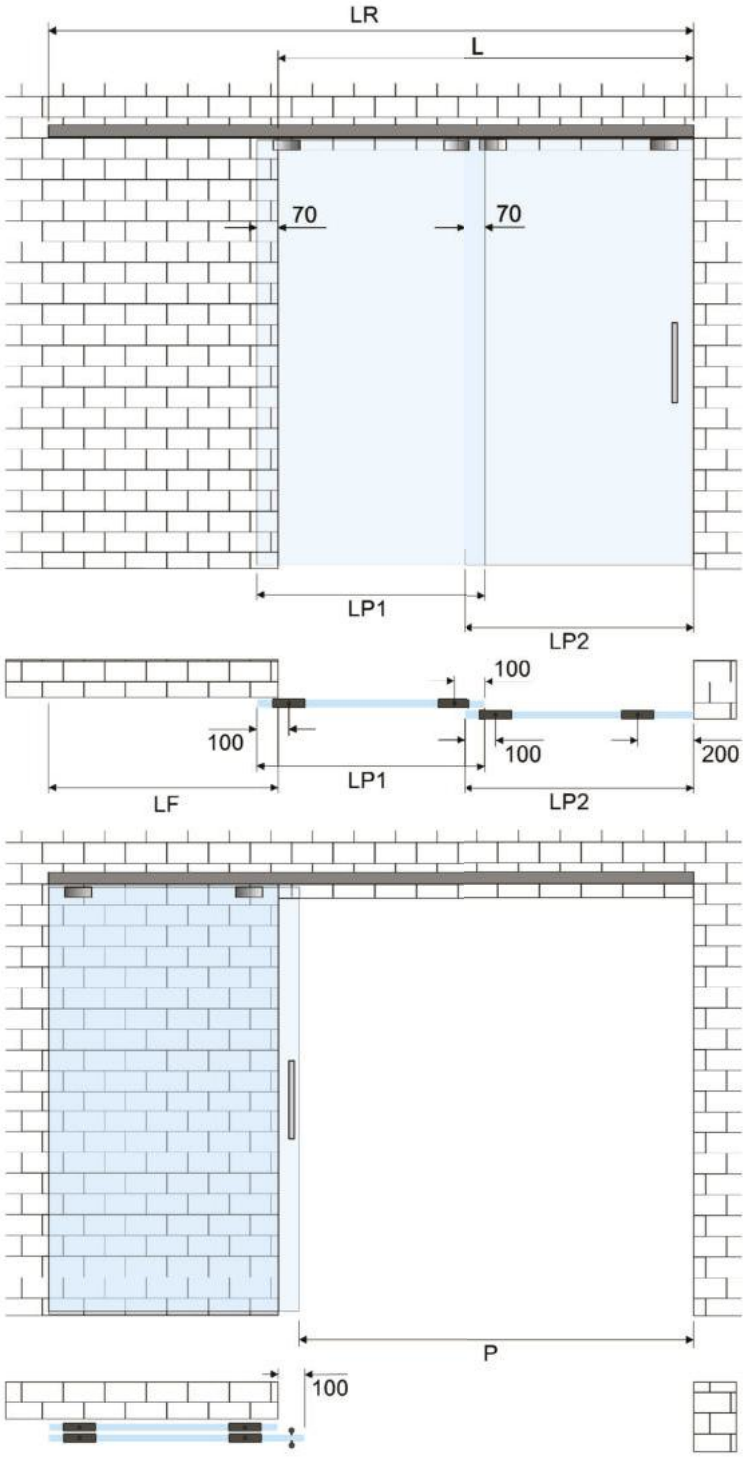

Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a soffitto anta doppia telescopica con maniglie sporgenti
Larghezza rotaia (LR) = L + LP1
Larghezza porte (LP1 e LP2) = (L + 40mm) / 2
Larghezza porta (LP2) = LP1 + 100mm
Larghezza minima parete (LF) = (L + 40mm) / 2
Misura del passaggio (P) = L + 100mm
Altezza delle porte in A)= X + 18.2mm, in B)= X + 15.7mm

www.glasscom.it

REVOLUTION TELE-T2

doppia anta fissaggio a soffitto con fisso

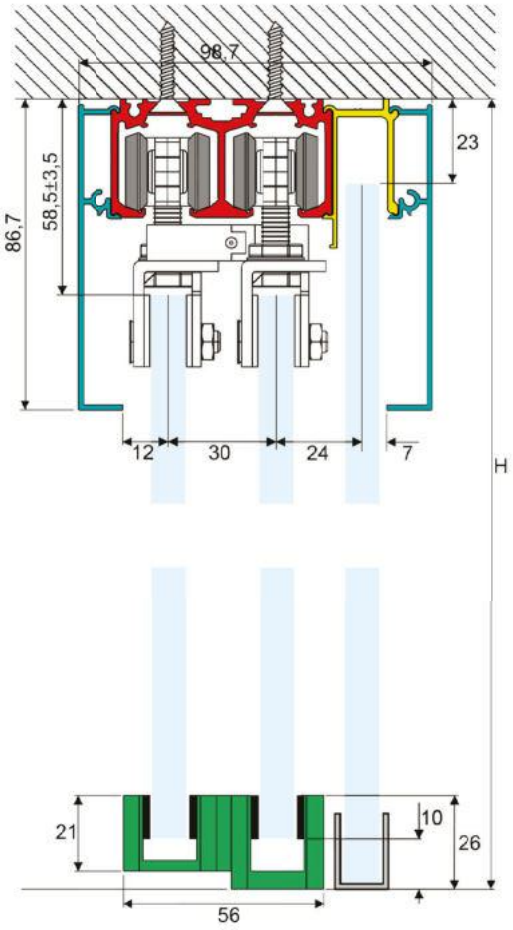

A) per tutti i kit REK02ET2-80

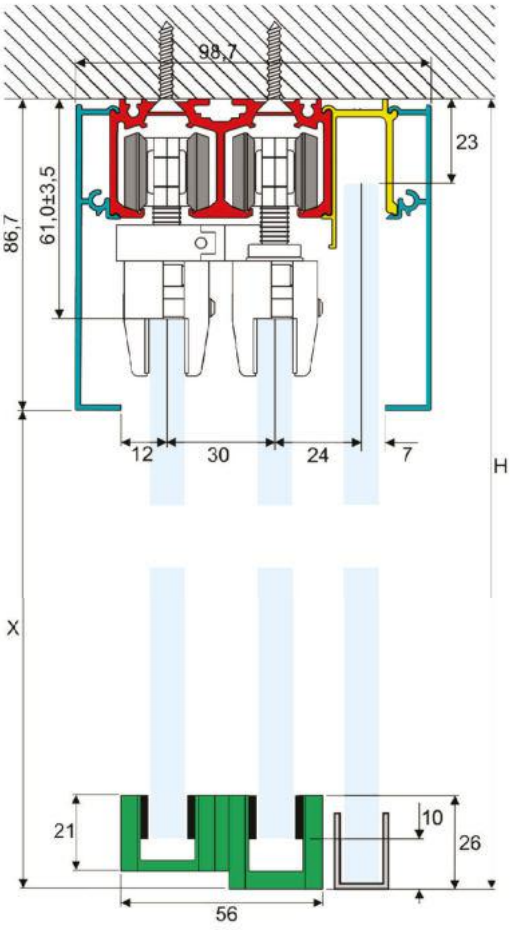

B) per tutti i kit REK04T2-100

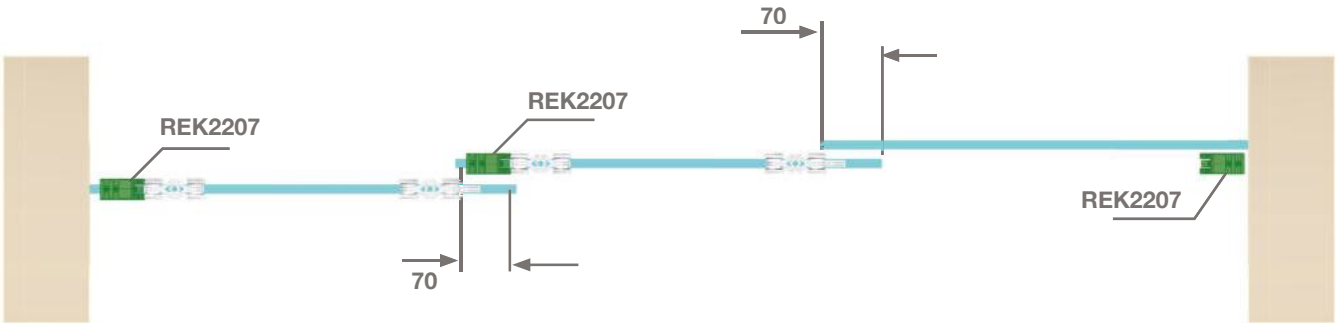



INDICAZIONI PER IL SOLO POSIZIONAMENTO FINE CORSA
NESSUN ELEMENTO DI INTRALCIO A PAVIMENTO.

www.glasscom.it

REVOLUTION TELE-T2 doppia anta fissaggio a soffitto / maniglie a filo

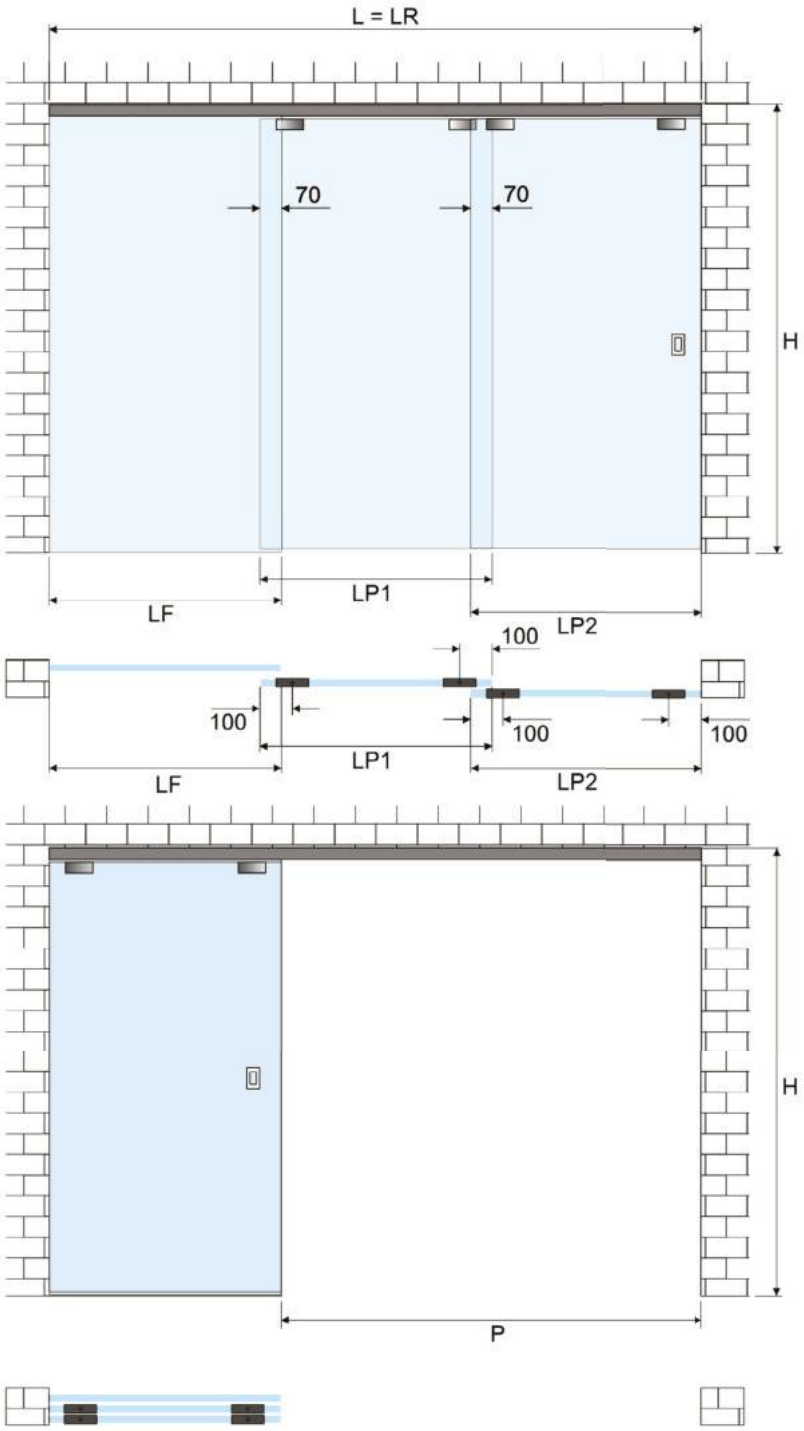

Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a soffitto anta doppia telescopica e vetro fisso con maniglie a filo
Larghezza rotaia (LR) = L
Larghezza porte (LP1 e LP2) = (L + 140mm) / 3
Larghezza del vetro fisso (LF) = (L + 140mm) / 3
Misura del passaggio (P) = L - LF
Altezza delle porte in A)= H - 68.5 mm | B)= H - 71 mm

REVOLUTION TELE-T2 doppia anta fissaggio a soffitto / maniglie sporgenti

www.glasscom.it

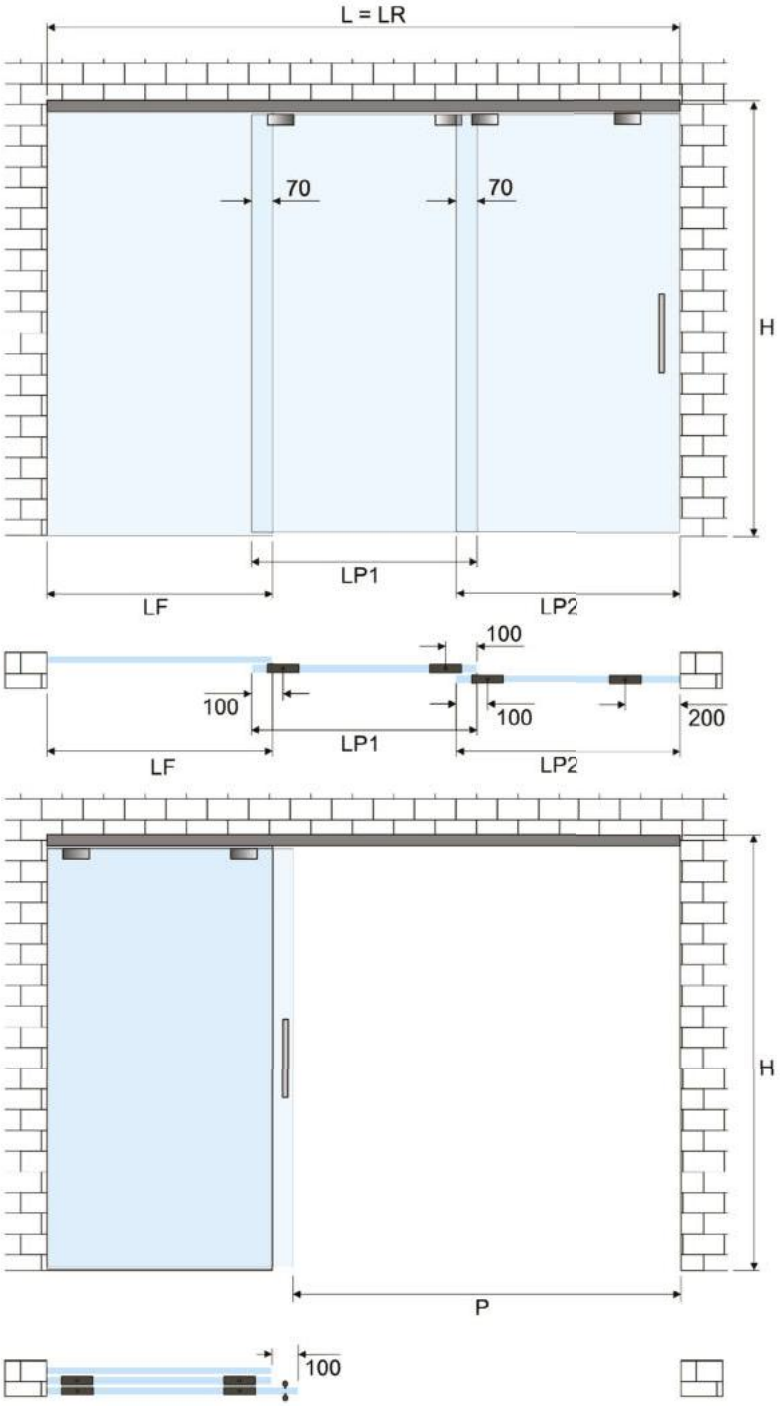

Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a soffitto anta doppia telescopica e vetro fisso con maniglie sporgenti
Larghezza rotaia (LR) = L
Larghezza porta (LP1) = (L + 40mm) / 3
Larghezza porta (LP2) = LP1 + 100mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = (L + 40mm) / 3
Misura del passaggio (P) = L - LP2
Altezza delle porte in A)= H - 68.5 mm | B)= H - 71 mm

www.glasscom.it

REVOLUTION TELE-T3 telescopico a trascinamento

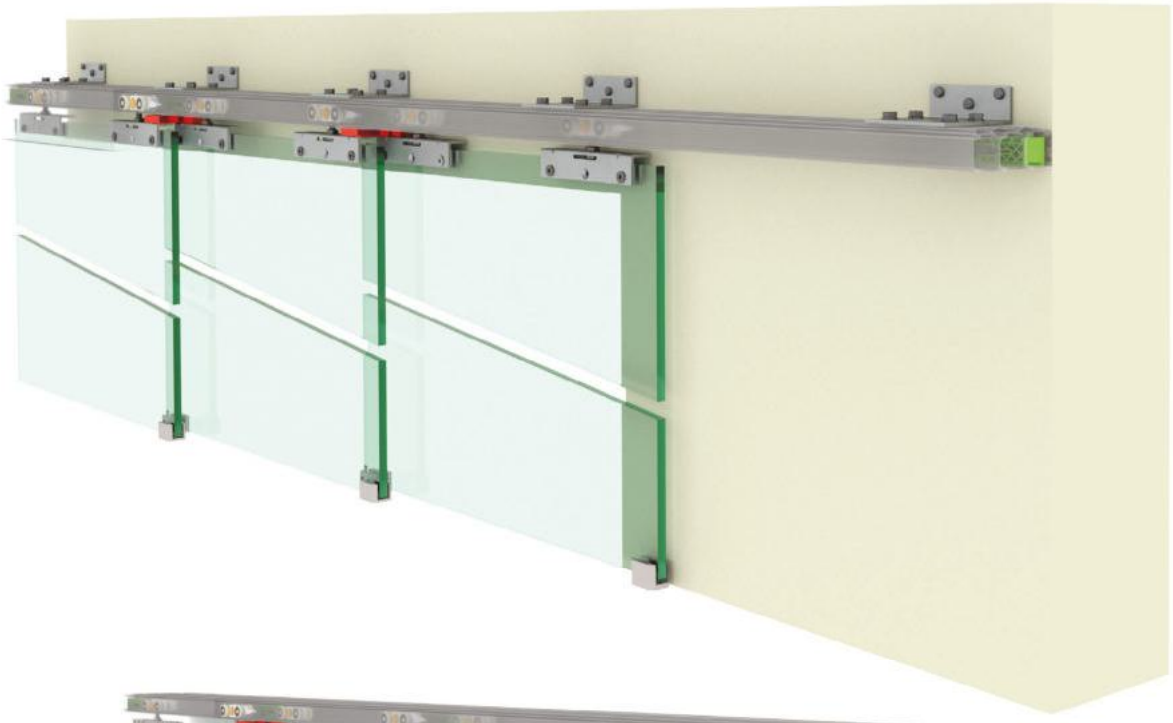



REVOLUTION TELE-T3:

Sistema per porte scorrevoli a tre ante telescopiche con movimento a trascinamento, con e senza vetro fisso, per fissaggio a parete ed a soffitto.

Utilizza il sistema di profili modulari - binario - fermavetro - veletta. Il movimento a trascinamento consente l'apertura e la chiusura di tutte le ante scorrevoli in successione agendo sulla maniglia. Disponibili differenti kit, con e senza lavorazioni sul vetro.

vedi le immagini di realizzazione

Mon Lam 635 100Kg 1 Pz

www.glasscom.it

REK02ET3-80

Kit 3 ante telescopiche a trascinamento composto da: 6 pinze a basso profilo REP02E, 6 carrelli in nylon ad alte prestazioni, 4 finecorsa regolabili, 4 staffe di trascinamento, 1 guida a pavimento singola REG03, 2 guide mobili doppie REG04. Disponibile in diverse finiture in versione destra e sinistra, come da schema riportato.
Da utilizzarsi con copertina REC85.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK02ET3DX-80 AN	Metallo	All. Anodizzato	140 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK02ET3SX-80 AN	Metallo	All. Anodizzato	140 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK02ET3DX-80 IX	Metallo	Inox satinato	140 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK02ET3SX-80 IX	Metallo	Inox satinato	140 x 29.5mm	8 - 12.76mm	1 pz.

REK04T3-100

Kit 3 ante telescopiche a trascinamento composto da: 6 pinze senza lavorazioni sul vetro REP04, 6 carrelli in nylon ad alte prestazioni, 4 finecorsa regolabili, 4 staffe di trascinamento, 1 guida a pavimento singola REG03, 2 guide mobili doppia REG04. Disponibile in diverse finiture in versione destra o sinistra, come da schema riportato.
Da utilizzarsi con copertina REC85.

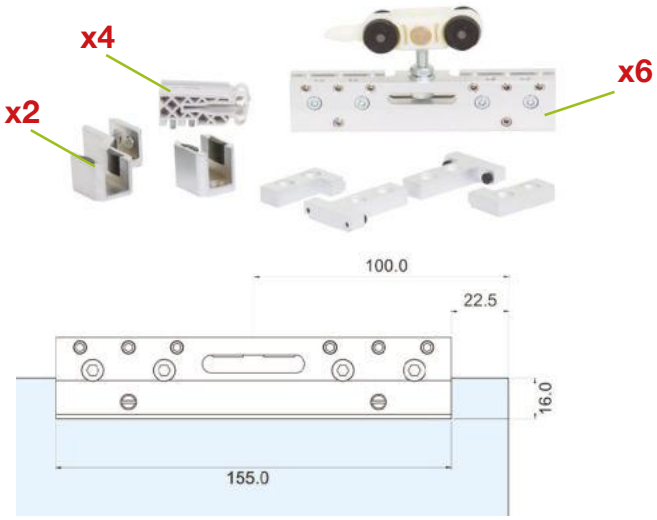





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REK04T3DX-100 AN	Alluminio	All. Anodizzato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK04T3SX-100 AN	Alluminio	All. Anodizzato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK04T3SX-100 IX	Alluminio	Inox satinato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.
REK04T3SX-100 IX	Alluminio	Inox satinato	155 x 32mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R3TP02E **Sistema completo per 3 ante telescopiche e kit di trascinamento, fissaggio a parete, composto da:** binario triplo REB3V, copertina REC85, kit da 3 ante scorrevoli a trascinamento con pinze a basso profilo REK02ET3-80, coppia di tappi laterali RET85/3 DX e SX, staffe per il montaggio a parete ogni 400mm RES/3, 1 giuda a pavimento singola REG03, 2 guide mobili doppie REG04. Disponibile nella versione destra e sinistra, in diverse dimensioni e finiture. Realizzato in alluminio.

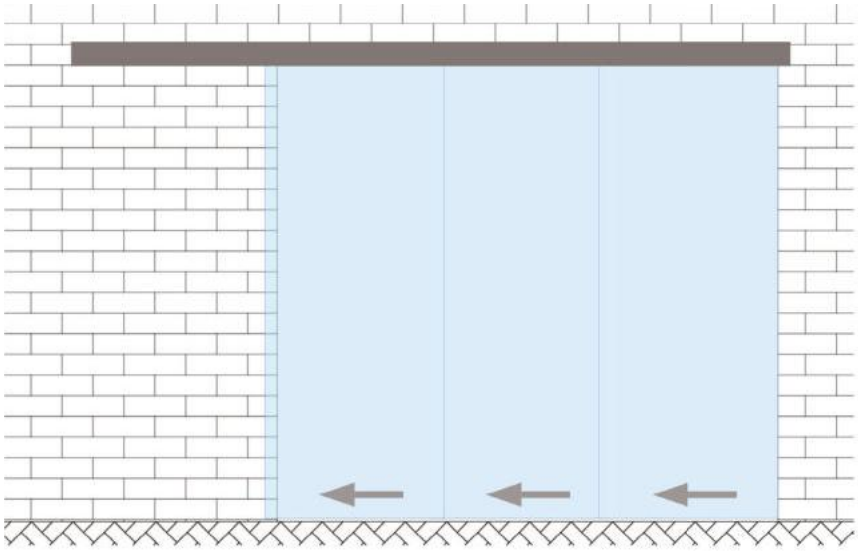

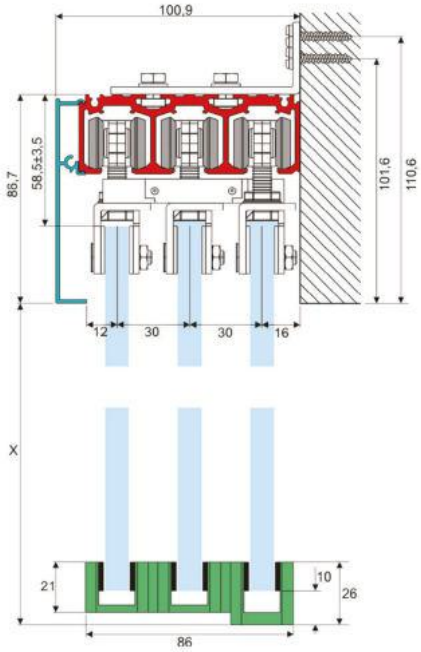









Mon Lam 500 80 Kg 1 Pz

ANODIZZATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R3TP02E KIT1-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP02E KIT1-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP02E KIT2-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP02E KIT2-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP02E KIT3-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP02E KIT3-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP02E KIT4-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP02E KIT4-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NICHEL SATINATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R3TP02E KIT1-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP02E KIT1-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP02E KIT2-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R3TP02E KIT2-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP02E KIT3-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP02E KIT3-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP02E KIT4-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP02E KIT4-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R3TS02E **Sistema completo per 3 ante telescopiche e kit di trascinamento con vetro fisso, fissaggio a soffitto, composto da:** binario triplo REB3V, copertine REC85, profilo portafisso REF, kit da 3 ante scorrevoli a trascinamento con pinze a basso profilo REK02ET3-80, 1 guida a pavimento singola REG03, 2 guide mobili doppie REG04. Disponibile nella versione destra e sinistra, in diverse dimensioni e finiture. Realizzato in alluminio.

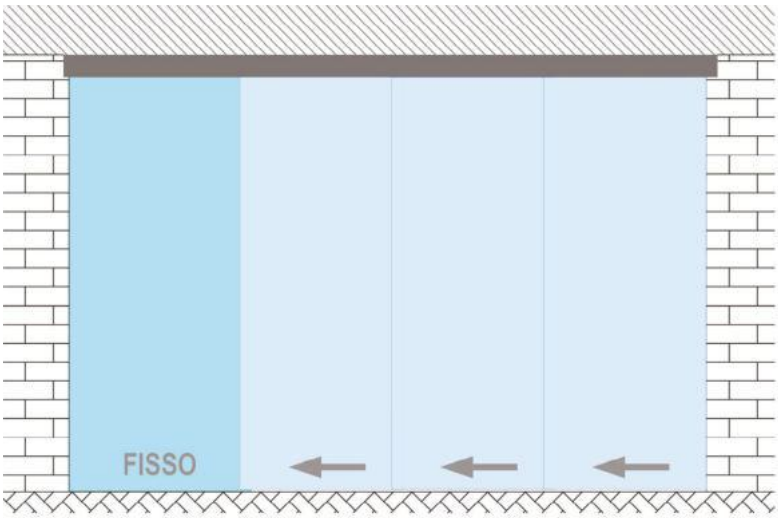

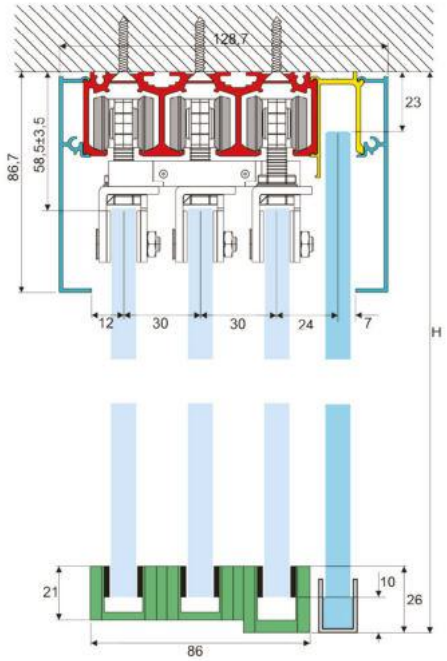











ANODIZZATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R3TS02E KIT1-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT1-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT2-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT2-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT3-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT3-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT4-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT4-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NICHEL SATINATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R3TS02E KIT1-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT1-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT2-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT2-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT3-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT3-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT4-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS02E KIT4-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R3TP04

Sistema completo per 3 ante telescopiche con kit di trascinamento, fissaggio a parete, composto da: binario triplo REB3V, copertina REC85, kit da 3 ante scorrevoli a trascinamento con pinze senza lavorazioni su vetro REK04T3-100, coppia di tappi laterali RET85/3 DX e SX, staffe per il montaggio a parete ogni 400mm RES/3, 1 guida a pavimento singola REG03, 2 guide mobili doppie REG04. Disponibile nella versione destra e sinistra, in diverse dimensioni e finiture. Realizzato in alluminio.

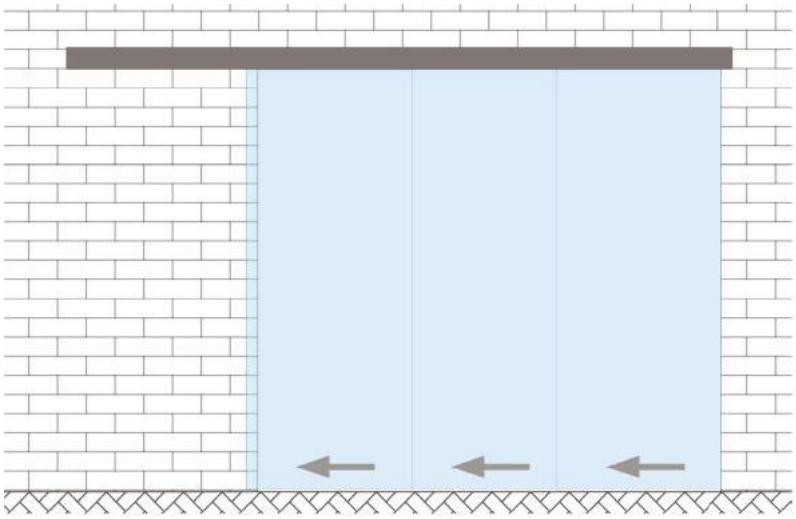

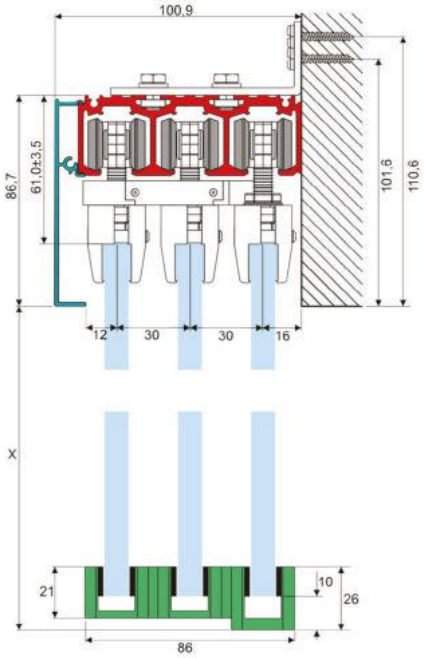











ANODIZZATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R3TP04 KIT1-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT1-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT2-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT2-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT3-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT3-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT4-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT4-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NICHEL SATINATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R3TP04 KIT1-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT1-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT2-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT2-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT3-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT3-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT4-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TP04 KIT4-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 86.7 x 100.9mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

R3TS04 **Sistema completo per 3 ante telescopiche e kit di trascinamento con vetro fisso, fissaggio a soffitto, composto da:** binario triplo REB3V, copertine REC85, profilo portafisso REF, kit da 3 ante scorrevoli a trascinamento con pinze senza lavorazioni su vetro REK04T3-100, 1 guida a pavimento singola REG03, 1 guida mobile doppia REG04. Disponibile nella versione destra e sinistra, in diverse dimensioni e finiture. Realizzato in alluminio.

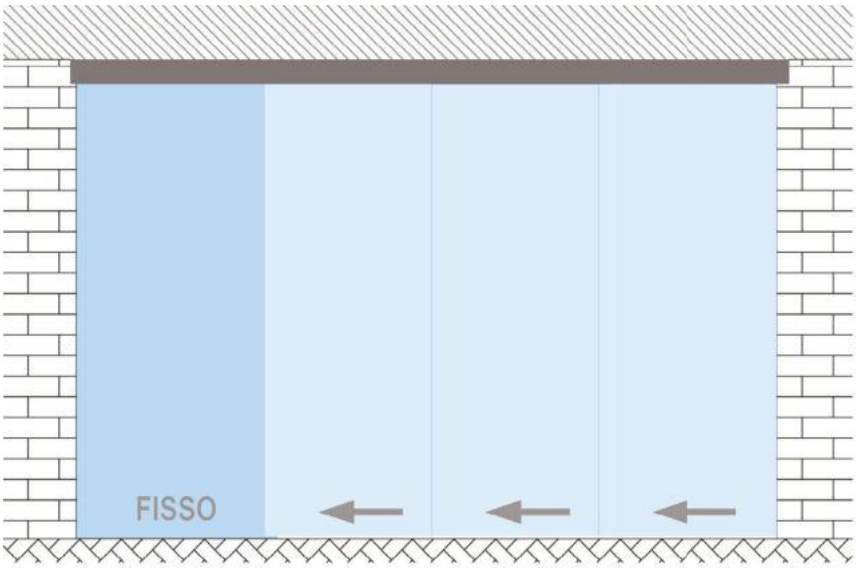

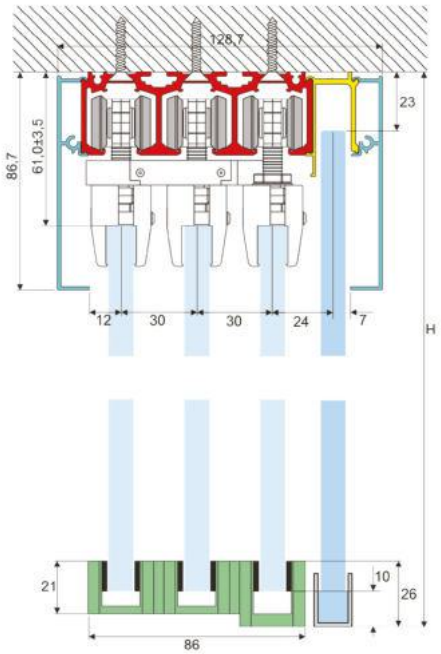









ANODIZZATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R3TS04 KIT1-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT1-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT2-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT2-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT3-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT3-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT4-DX AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT4-SX AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.

NICHEL SATINATO

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R3TS04 KIT1-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT1-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT2-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT2-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT3-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT3-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT4-DX NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.
R3TS04 KIT4-SX NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 86.7 x 128.7mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

REVOLUTION TELE-T3

tripla anta fissaggio a soffitto con fisso

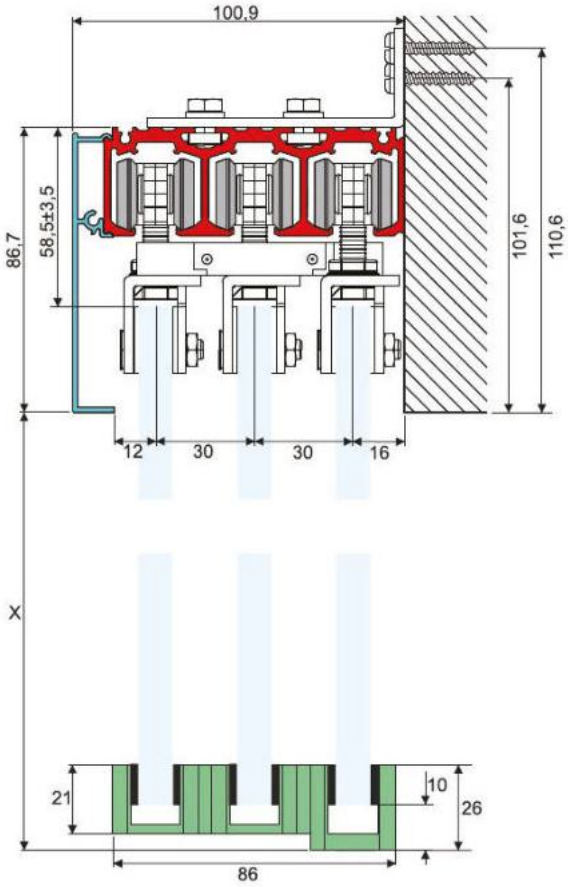

A) per tutti i kit REK02ET3-80

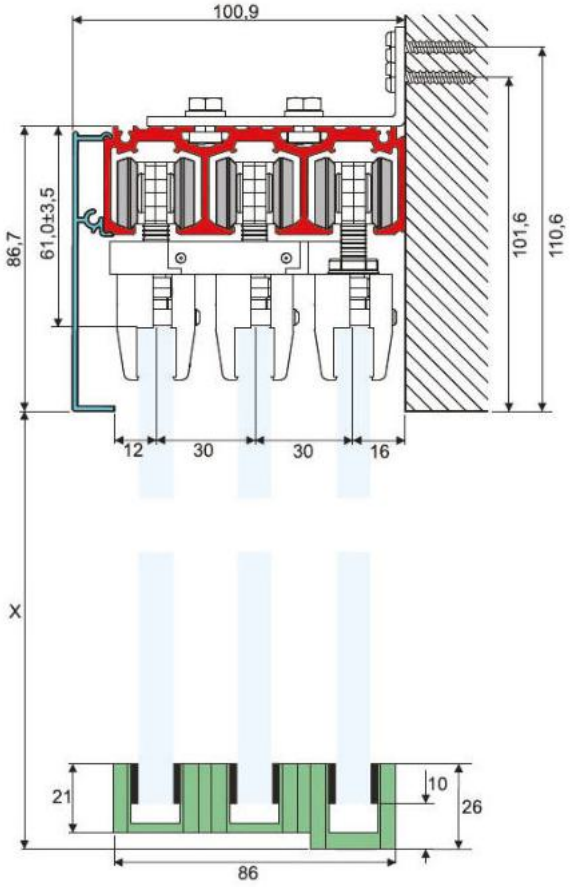

B) per tutti i kit REK04T3-100

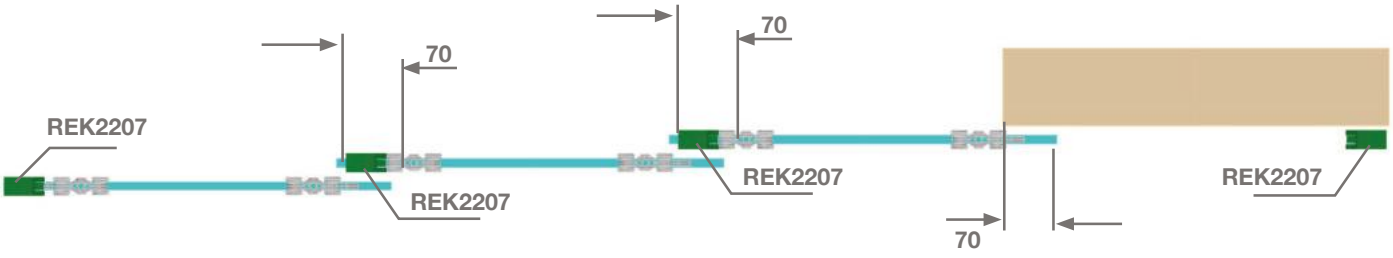

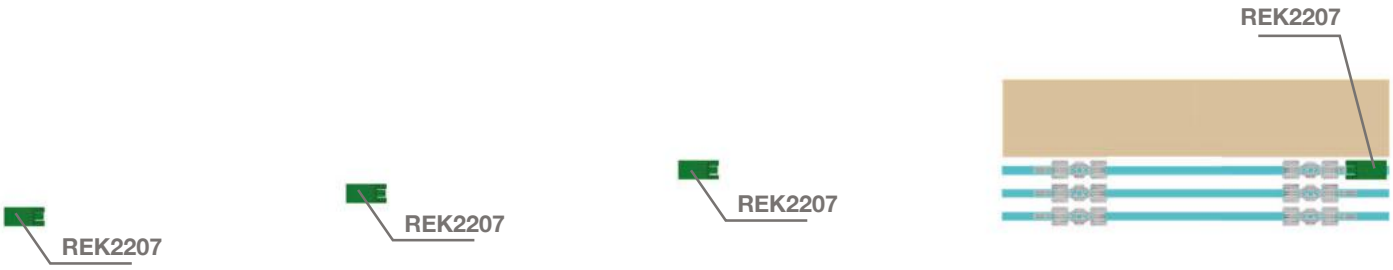

INDICAZIONI PER IL SOLO POSIZIONAMENTO FINE CORSA DELL'ANTA
NESSUN ELEMENTO DI INTRALCIO A PAVIMENTO.

REVOLUTION TELE-T3 tripla anta fissaggio a parete / maniglie a filo

www.glasscom.it

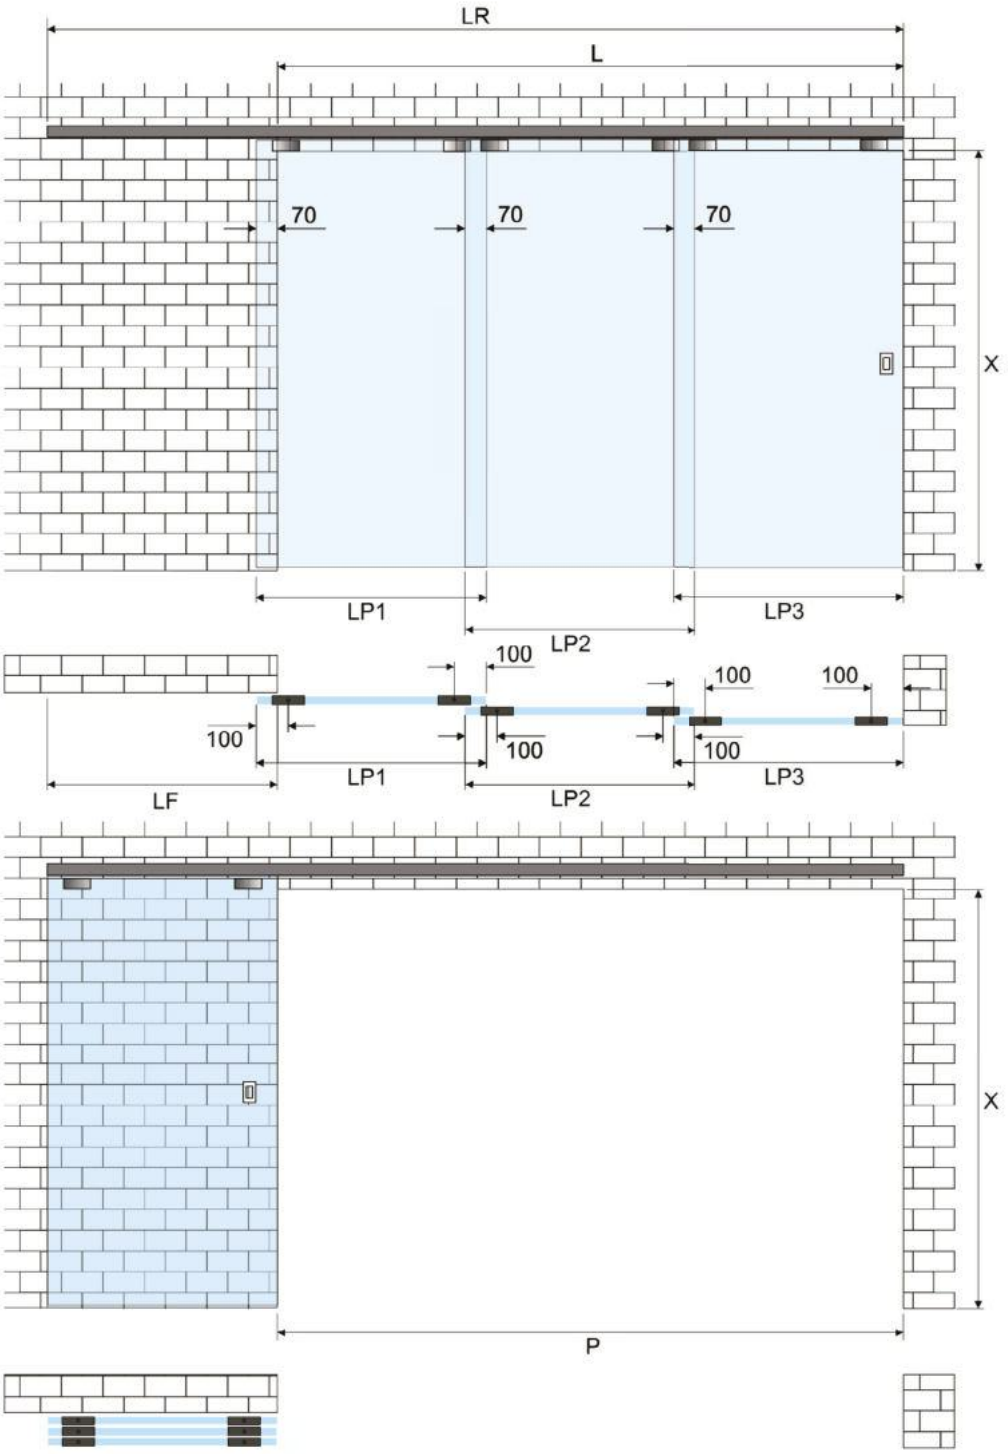

Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a parete anta tripla telescopica con maniglie a filo
Larghezza rotaia (LR) = L + LP1
Larghezza porte (LP1, LP2 e LP3) = (L + 210mm) / 3
Larghezza minima parete (LF) = (L + 210mm) / 3
Misura del passaggio (P) = L
Altezza delle porte in A)= X + 18.2mm, B)= X + 15.7mm

www.glasscom.it

REVOLUTION TELE-T3 tripla anta fissaggio a parete / maniglie sporgenti

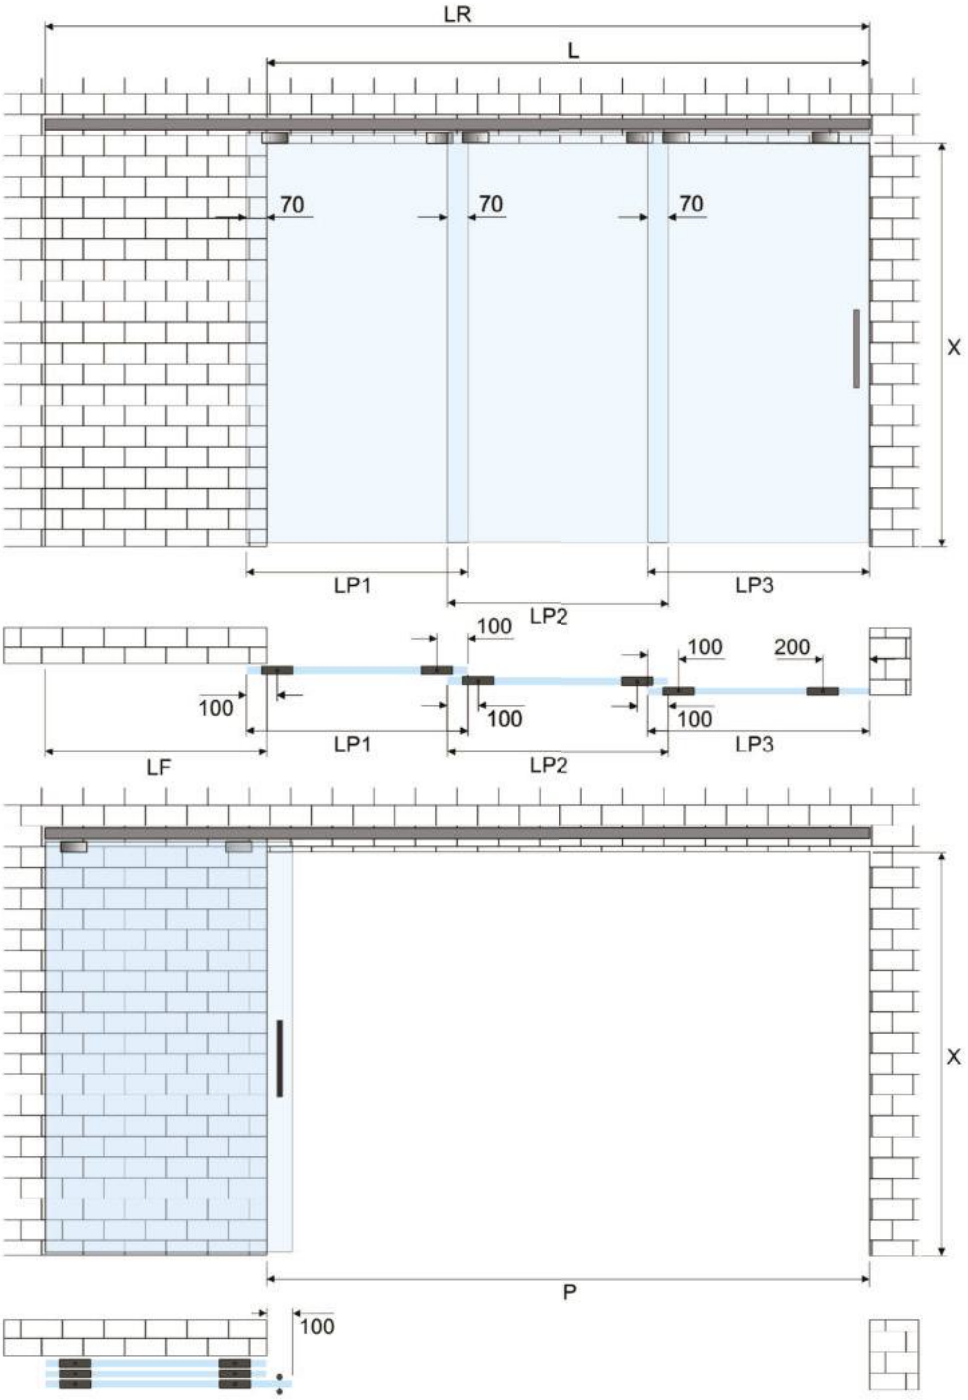

Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a parete anta tripla telescopica con maniglie sporgenti
Larghezza rotaia (LR) = L + LP1
Larghezza porte (LP1 e LP2) = (L + 110mm) / 3
Larghezza porta (LP3) = LP1 + 100mm
Larghezza minima parete (LF) = (L + 110mm) / 3
Misura del passaggio (P) = L - LP3
Altezza delle porte in A)= X + 18.2mm, B)= X + 15.7mm

www.glasscom.it

REVOLUTION TELE-T3

tripla anta fissaggio a soffitto con fisso

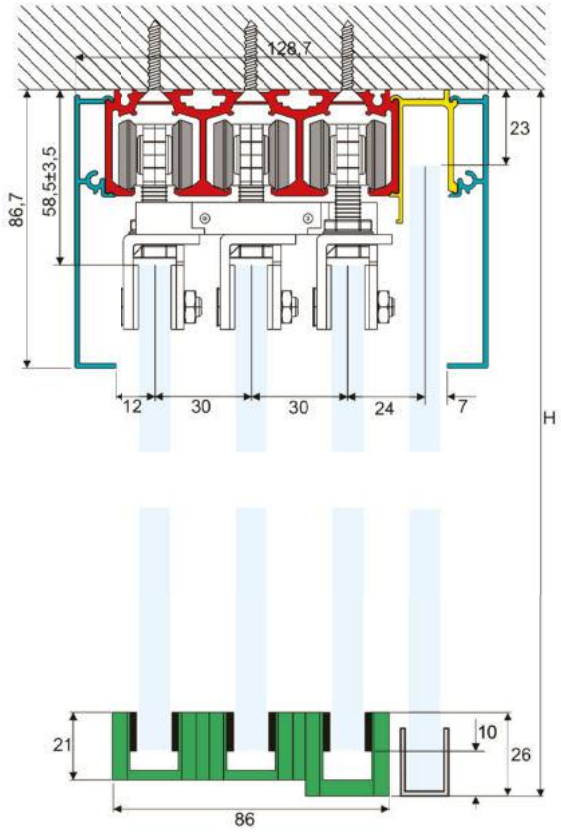

A) per tutti i kit REK02ET3-80

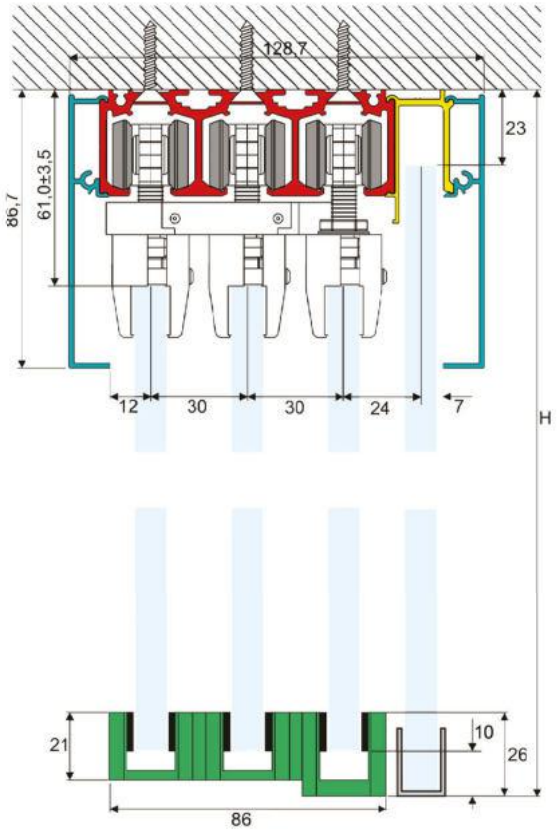

B) per tutti i kit REK04T3-100

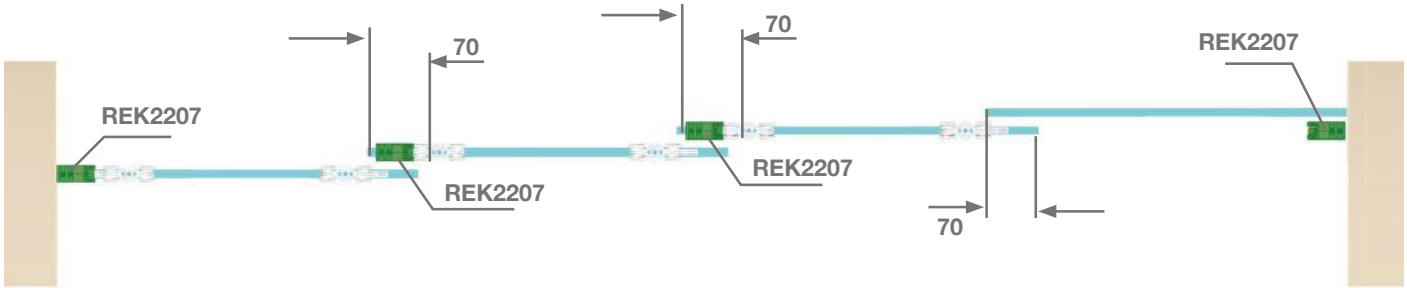



INDICAZIONI PER IL SOLO POSIZIONAMENTO FINE CORSA DELL'ANTA NESSUN ELEMENTO DI INTRALCIO A PAVIMENTO.

www.glasscom.it

REVOLUTION TELE-T3

tripla anta fissaggio a soffitto con fisso / maniglie a filo

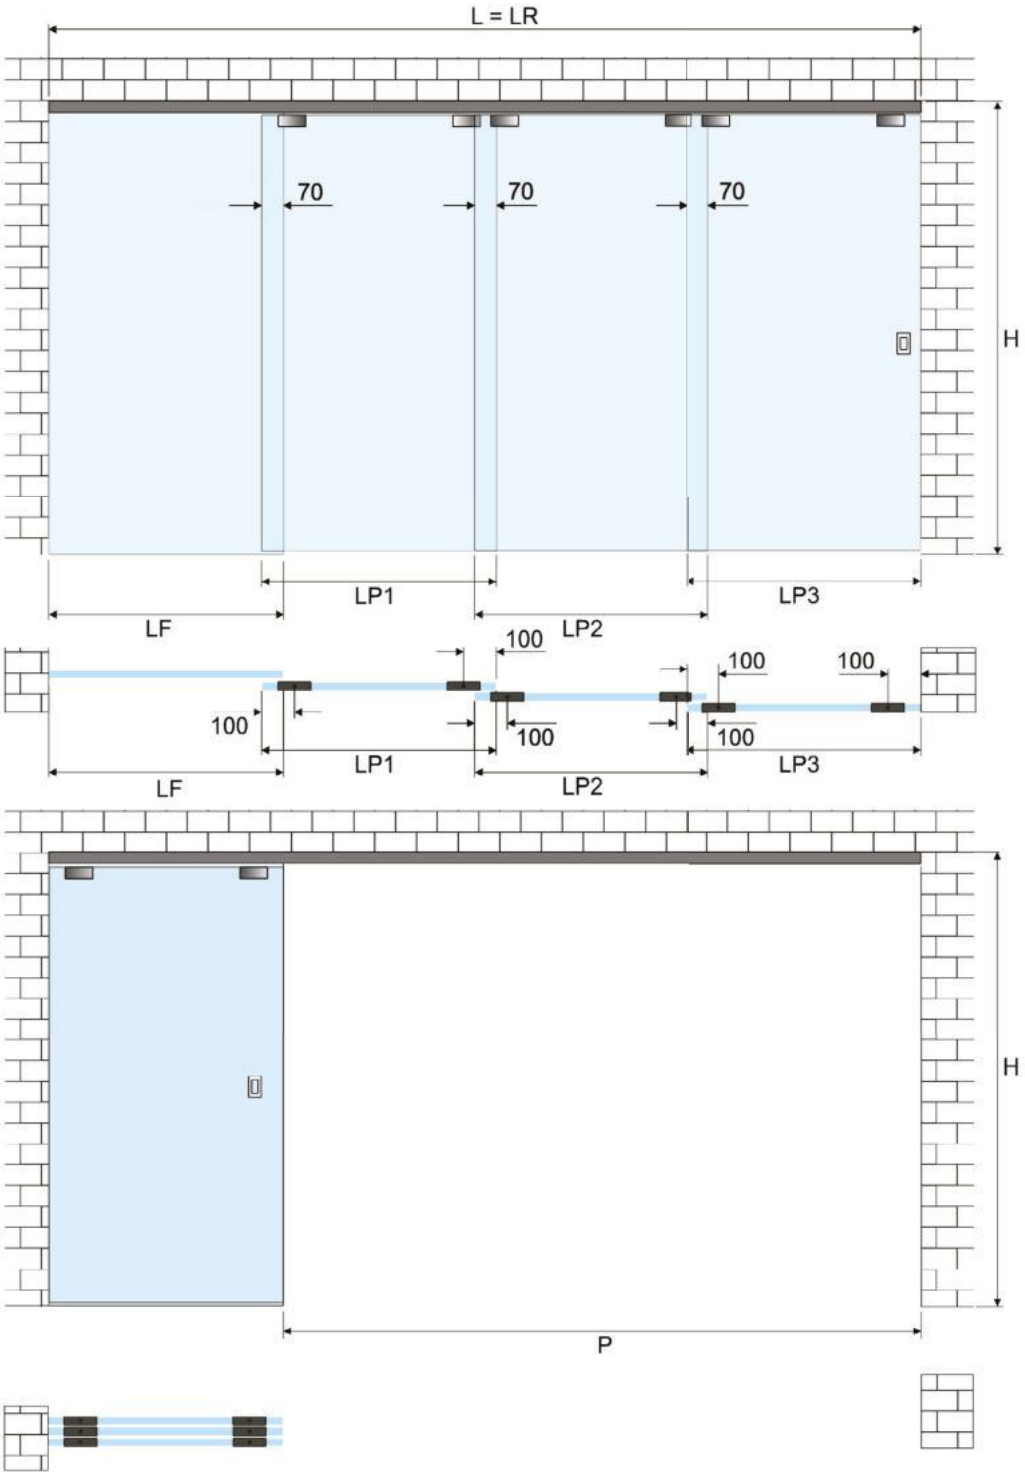

Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a soffitto anta tripla telescopica e vetro fisso con maniglie a filo
Lunghezza rotaia (LR) = L
Larghezza porte (LP1, LP2 e LP3) = (L + 210mm) / 4
Larghezza del vetro fisso (LF) = (L + 210mm) / 4
Misura del passaggio (P) = L - LF
Altezza delle porte in A)= H - 68.5mm, B)= H - 71mm

REVOLUTION TELE-T3 tripla anta fissaggio a soffitto con filo / maniglie sporgenti

www.glasscom.it

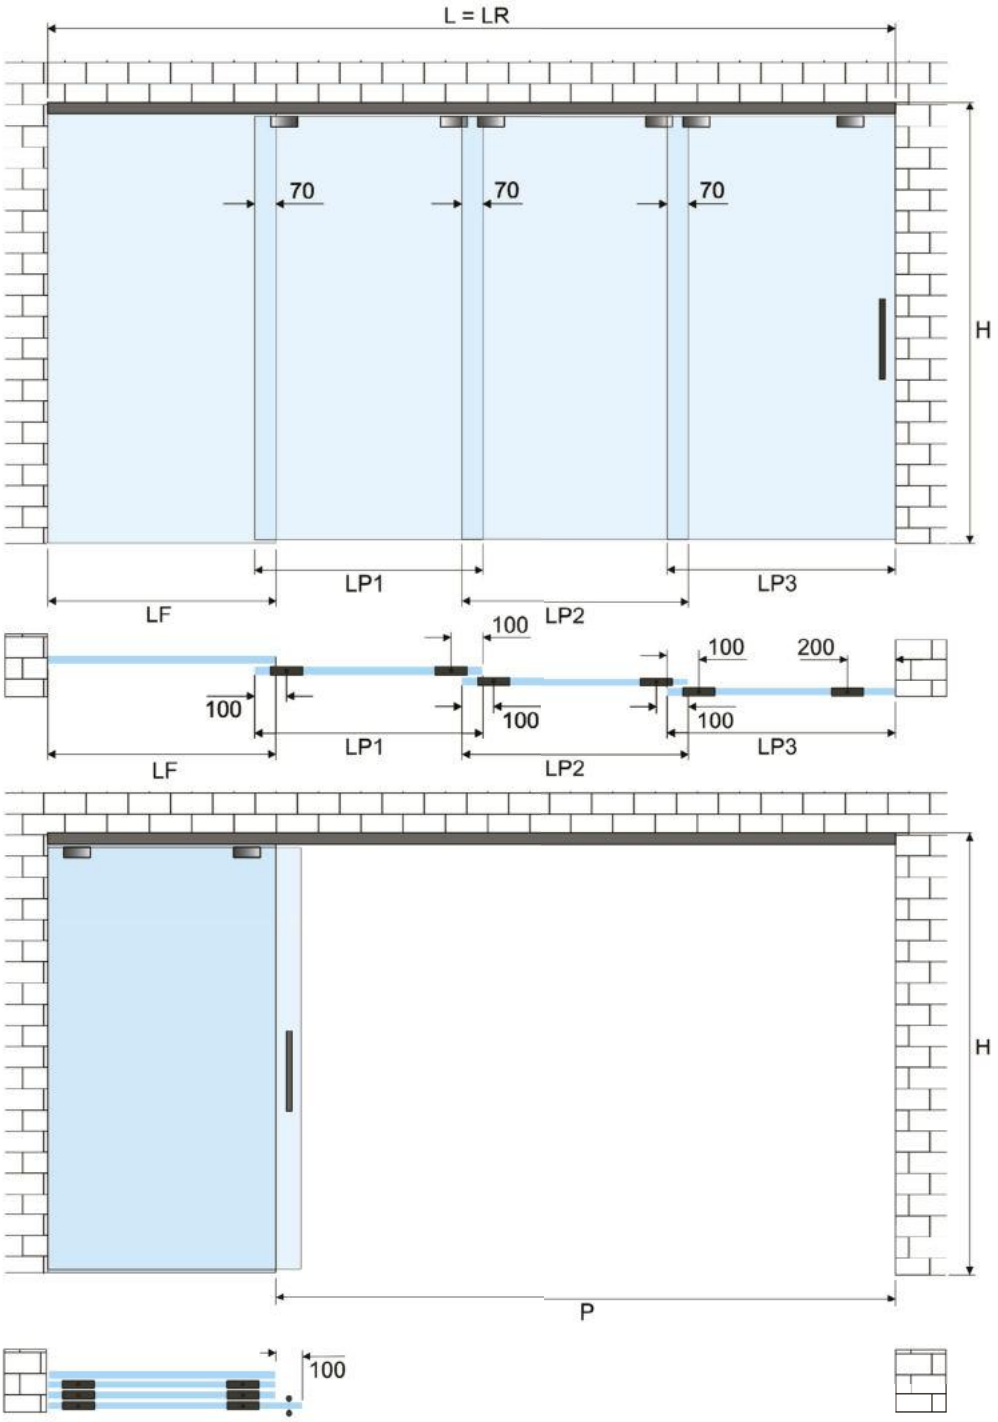

Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a soffitto anta tripla telescopica e vetro fisso con maniglie sporgenti
Lunghezza rotaia (LR) = L
Larghezza porte (LP1 e LP2) = (L + 110mm) / 4
Larghezza porta (LP3) = LP1 + 100mm
Larghezza del vetro fisso (LF) = (L + 110mm) / 4
Misura del passaggio (P) = L - LP3
Altezza delle porte in A)= H - 68.5mm, B)= H - 71mm

www.glasscom.it

REVOLUTION SYNCRO

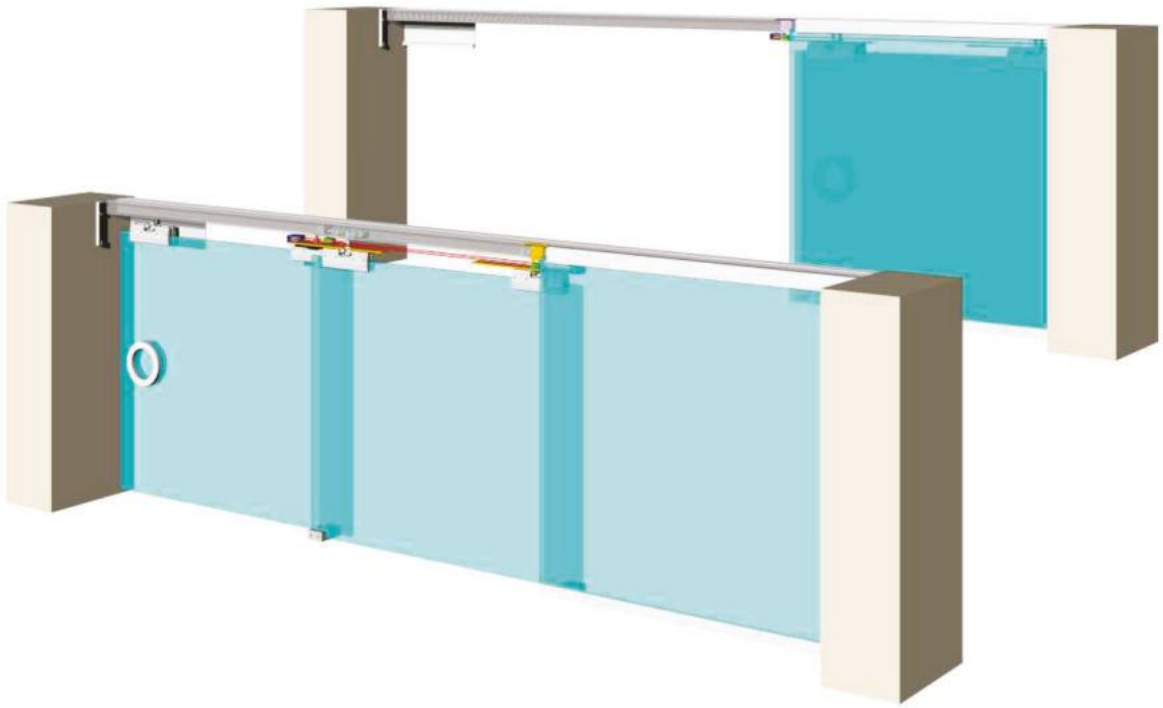

ANTE CHIUSE



ANTE APERTE



REVOLUTION SYNCRO:

Sistema per porte scorrevoli a due ante telescopiche con movimento sincronizzato e vetro fisso. Utilizza il sistema di profili modulari-rotaia-fermavetro-copertina REVOLUTION.
Il movimento sincronizzato consente l'apertura e la chiusura simultanea delle ante scorrevoli annullando l'inerzia. Disponibile con e senza soft-close in chiusura.





www.glasscom.it

REKTSY-100

Kit 2 ante telescopiche sincronizzate composto da: 4 pinze REP03, 4 carrelli in metallo, 2 finecorsa regolabili, 2 fine corsa semplici, 1 guida singola a pavimento, 1 guida doppia mobile e 1 dispositivo di sincronizzazione. Da utilizzarsi con copertina REV100.

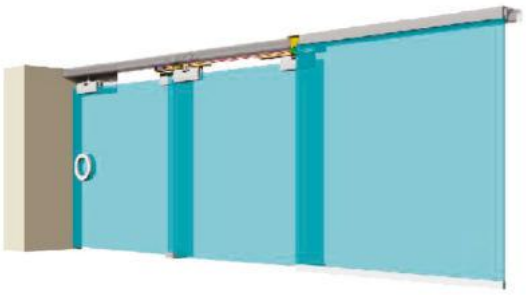

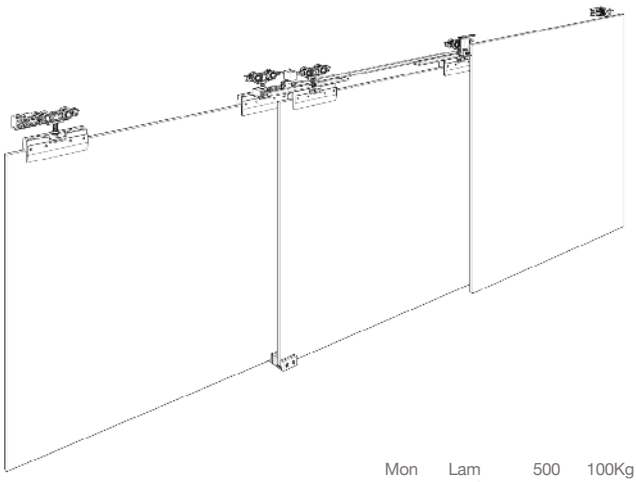



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REKTSY-100 AN	Alluminio	All. Anodizzato	125 x 43 mm	8 - 12.76 mm	1 pz.

REKTSYS-100

Kit 2 ante telescopiche sincronizzate con soft close unilaterale in chiusura composto da: 4 pinze REP03, 1 unità soft close con carrello ad 8 ruote e attivatore, 3 carrelli in metallo, 1 finecorsa regolabile, 2 fine corsa semplici, 1 guida singola a pavimento, 1 guida doppia mobile e 1 dispositivo di sincronizzazione. Da utilizzarsi con copertina REV100.

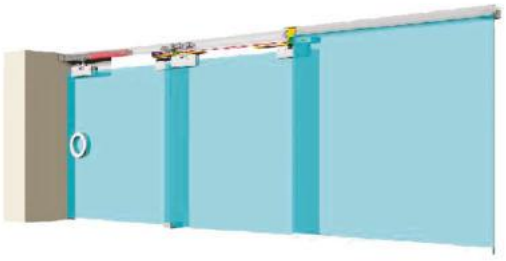

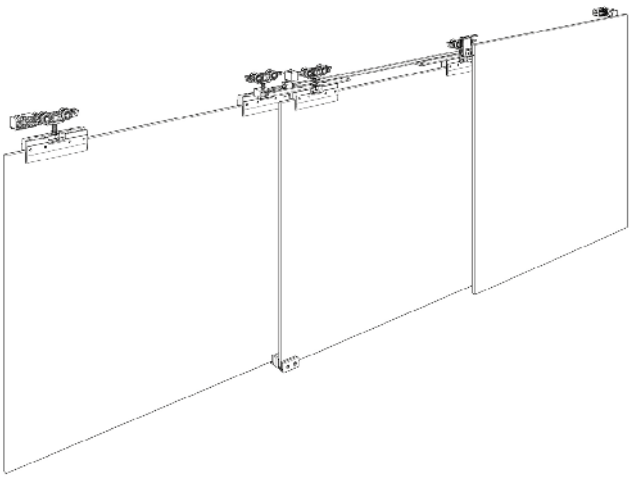



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
REKTSYS-100 AN	Alluminio	All. Anodizzato	125 x 43 mm	8 - 12.76 mm	1 pz.

www.glasscom.it

R2TSS03/S **Sistema completo per 2 ante telescopiche sincronizzate e vetro fisso, fissaggio a soffitto, composto da:** 2 binari singoli REB1B, copertine REV100, profilo portafisso REF, kit da 2 ante scorrevoli telescopiche syncro con pinze senza lavorazioni su vetro REP03 con o senza soft-close, 1 guida a pavimento singola, 1 guida mobile doppia reversibile. Disponibile nella versione destra e sinistra, in diverse dimensioni e finiture. Realizzato in alluminio.

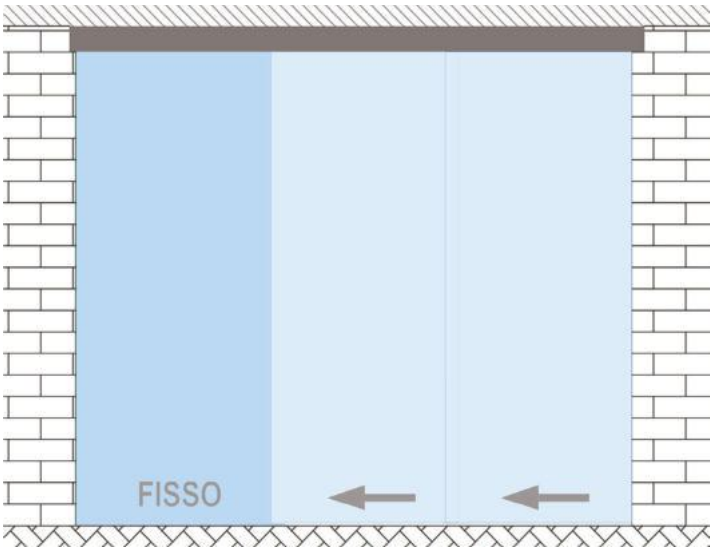

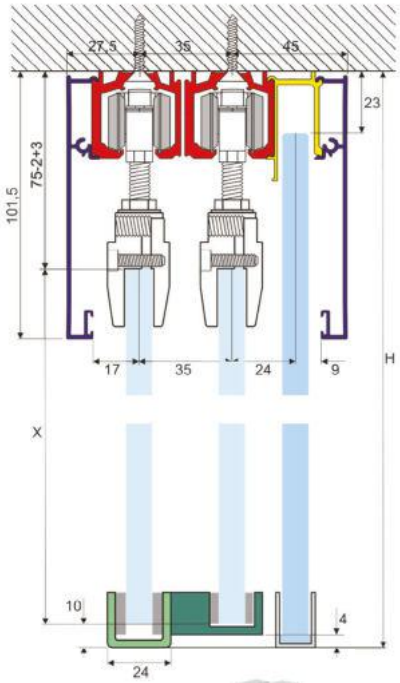

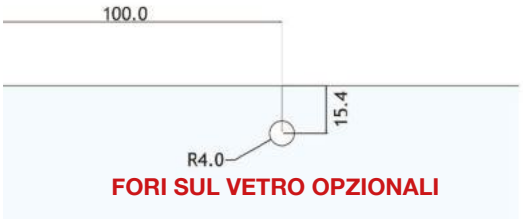

FORI SUL VETRO OPZIONALI

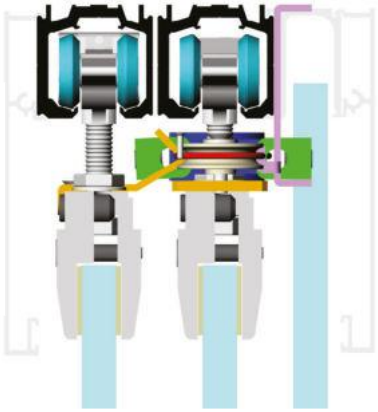

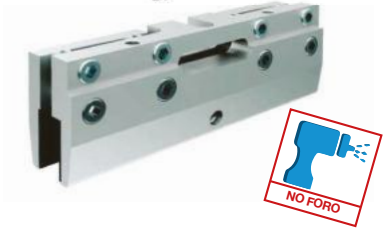

Mon Lam 500 100 Kg 1 Pz

CARRELLI 100Kg

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2TSS03 KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03 KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03 KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03 KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03 KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03 KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03 KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03 KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.

Mon Lam 540 100 Kg 1 Pz

CARRELLI CON SOFT CLOSE DA 100 Kg

Soft Close

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
R2TSS03S KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03S KIT1 NS	Alluminio	Nichel satinato	2000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03S KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03S KIT2 NS	Alluminio	Nichel satinato	3000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03S KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03S KIT3 NS	Alluminio	Nichel satinato	4000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03S KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.
R2TSS03S KIT4 NS	Alluminio	Nichel satinato	6000 x 101.5 x 107.5mm	8 - 12.76 mm	1 pz.

www.glasscom.it

REVOLUTION SYNCRO

fissaggio a soffitto con fisso

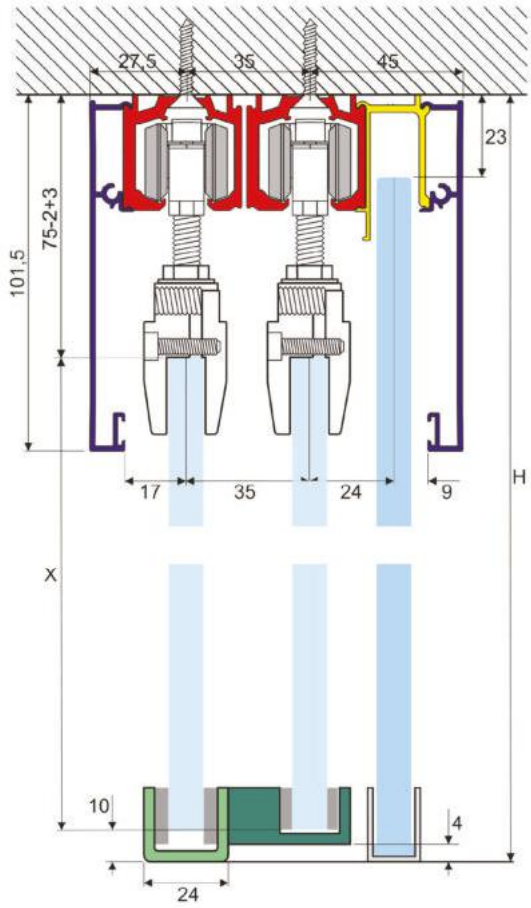

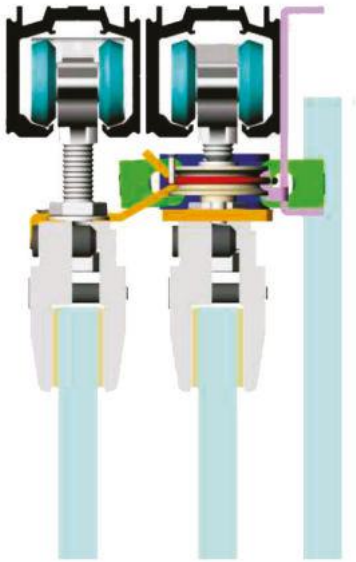

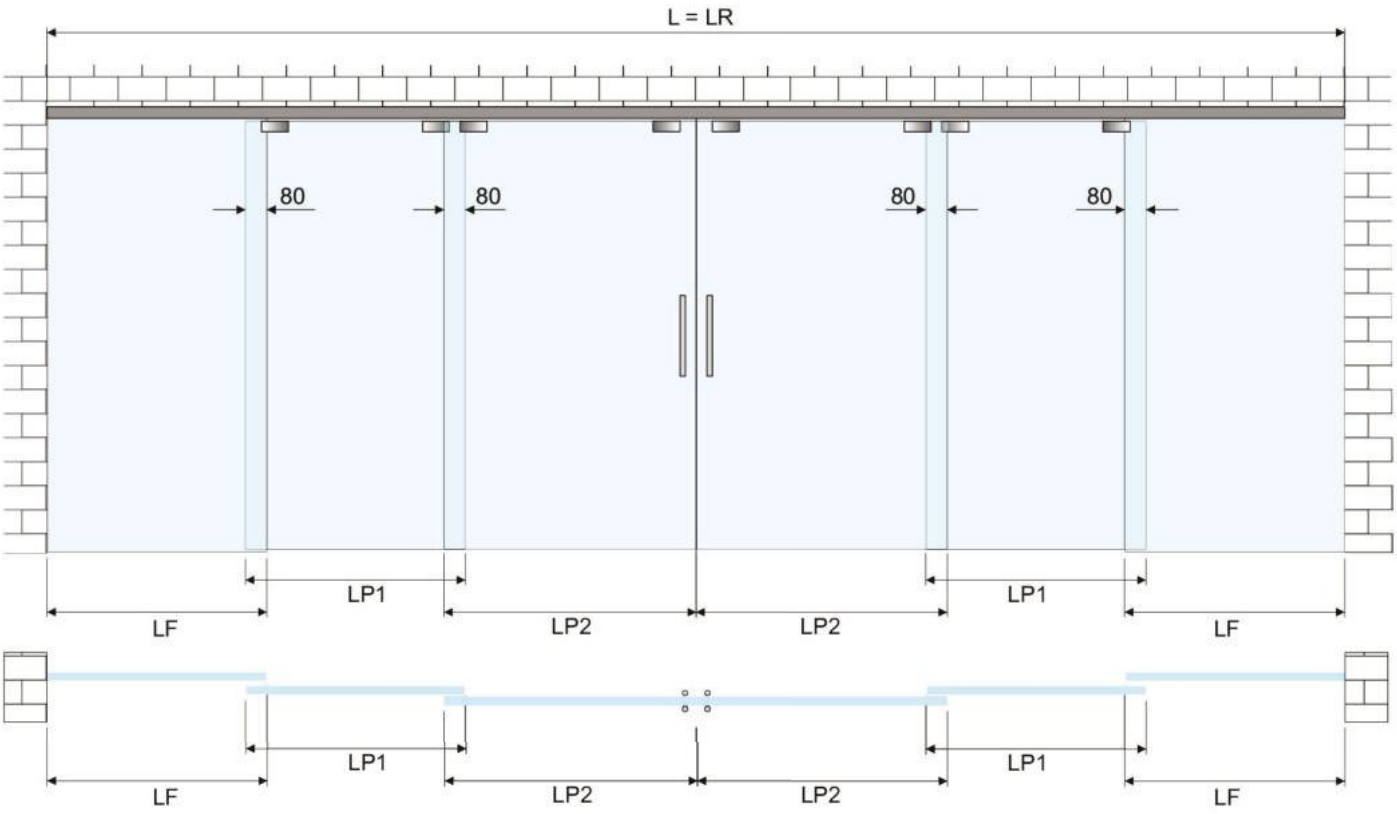

Abbinando due kit sono realizzabili chiusure a doppia anta telescopica sincronizzata fino a 6 metri di larghezza

www.glasscom.it

REVOLUTION SYNCRO doppio con fisso, fissaggio a soffitto maniglia a filo

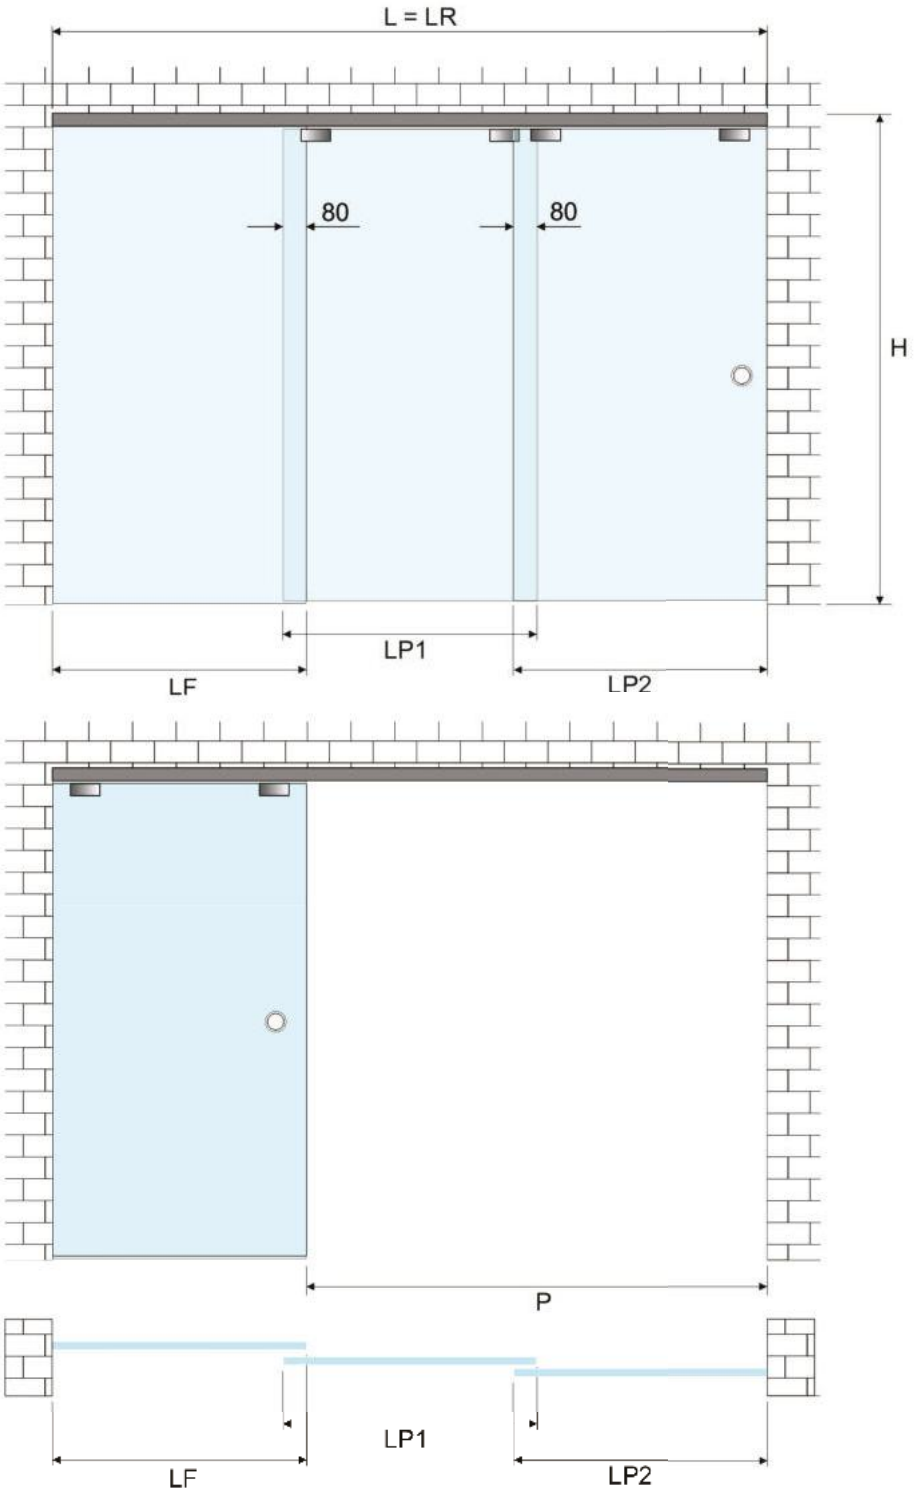

Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a soffitto anta doppia telescopica e vetro fisso con maniglie a filo
Larghezza rotaia (LR) = L
Larghezza porte (LP1 e LP2) = (L + 160mm) / 3
Larghezza del vetro fisso (LF) = (L + 160mm) / 3
Misura del passaggio (P) = L - LF
Altezza delle porte = H - 85mm

www.glasscom.it

REVOLUTION SYNCRO doppio con fisso fissaggio a soffitto / maniglie sporgenti

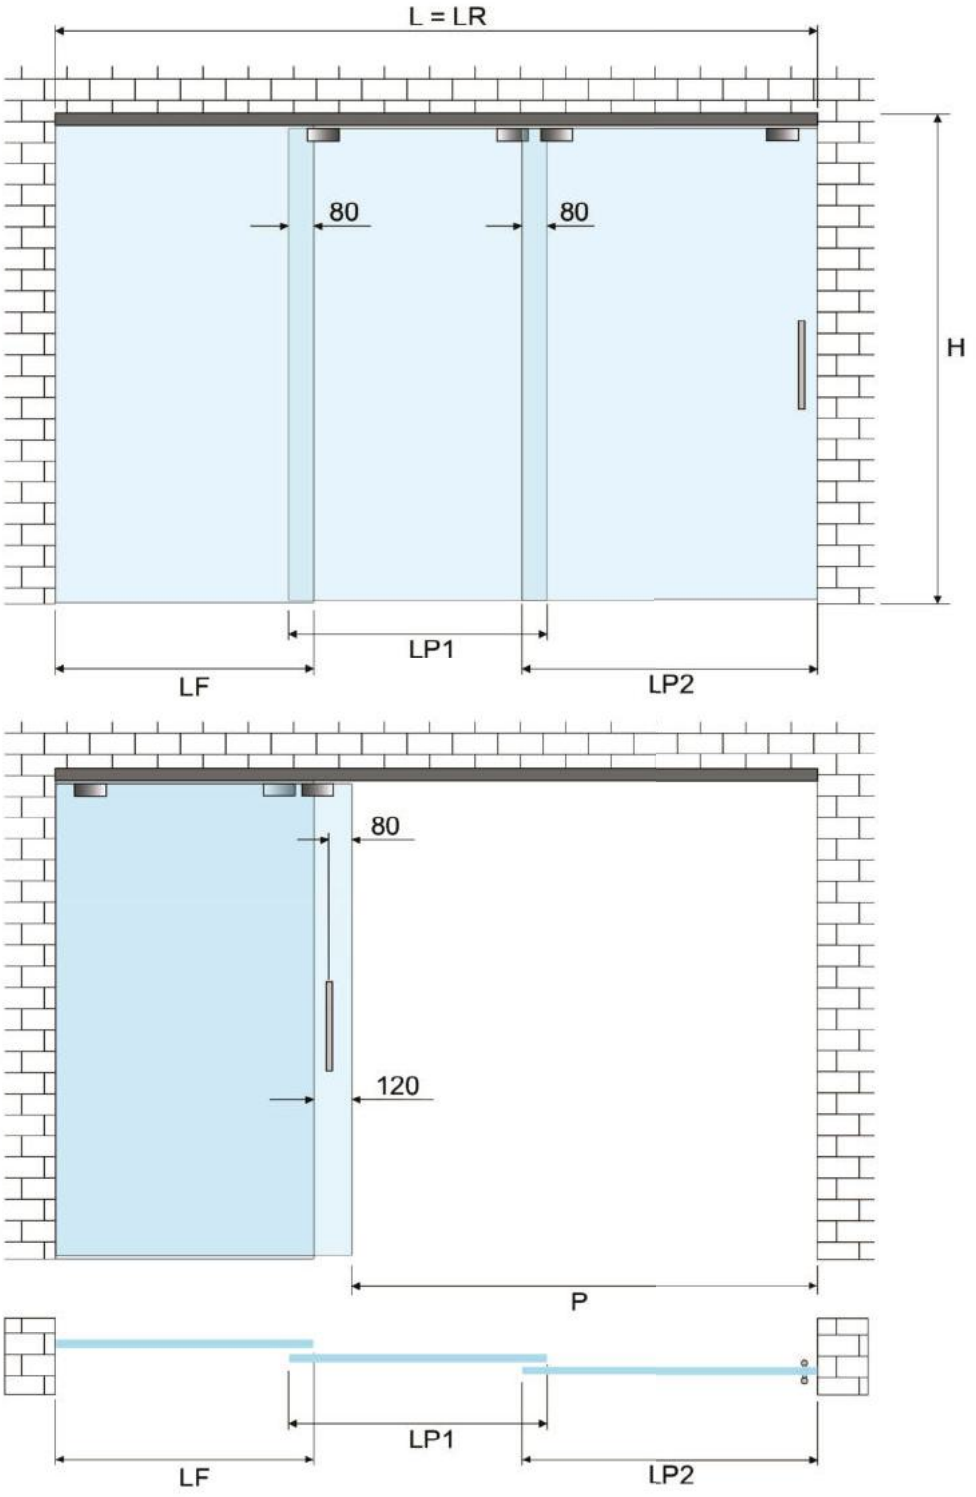

Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a soffitto anta doppia telescopica e vetro fisso con maniglie sporgenti
Larghezza rotaia (LR) = L
Larghezza porta (LP1) e vetro fisso (LF) = (L + 40mm) / 3
Larghezza porta (LP2) = LP1 + 120mm
Misura del passaggio (P) = L - LP2
Altezza delle porte = H - 85mm

TEKNO ST100

www.glasscom.it



SISTEMA TECNICO A VISTA
· COMPLETAMENTE IN ACCIAIO
· MODERNO
· DI DESIGN

www.glasscom.it

ST1001P

Sistema tecnico a vista a parete pronto a montare per singola anta composto da: 2 carrelli ST101, morsetti di sostegno ST102 (4 pz con rotaia da 2mt o 5 pz con rotaia da 3mt), 2 stopper dx/sx ST104 e ST105, 2 tappi per rotaia ST106, 1 guida a pavimento ST109, 1 rotaia da 2 o 3mt ST110 (la rotaia non necessita di fori). Realizzato completamente in acciaio inox Aisi 304.

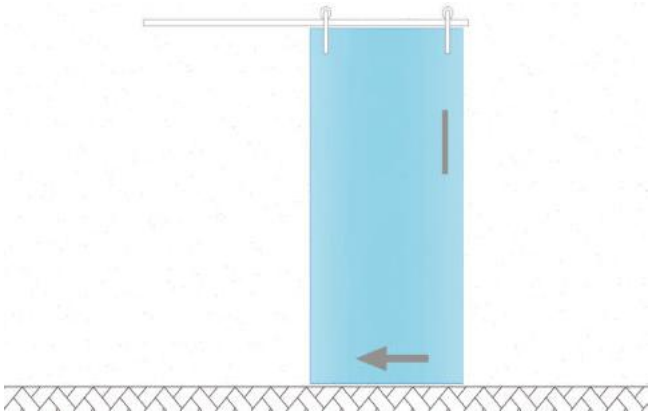

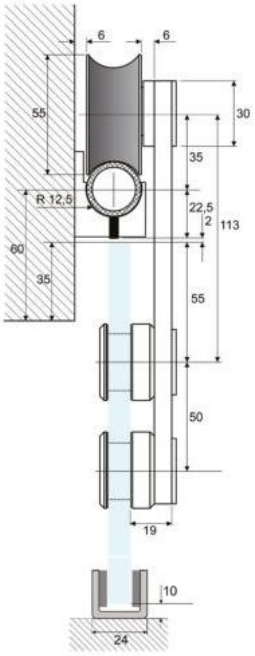

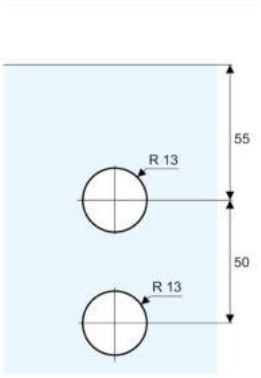



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST1001P KIT1 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	2000mm	8 - 10.76mm	1 pz.
ST1001P KIT2 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	3000mm	8 - 10.76mm	1 pz.

ST1002P

Sistema tecnico a vista a parete pronto a montare per doppia anta composto da: 4 carrelli ST101, morsetti di sostegno ST102 (6 pz con rotaia da 3mt o 8 pz con rotaia da 4mt), 4 stopper dx/sx ST104 e ST105, 2 tappi per rotaia ST106, 2 guide a pavimento ST109, 1 rotaia da 3 o 4mt ST110 (la rotaia non necessita di fori). Realizzato completamente in acciaio inox Aisi 304.

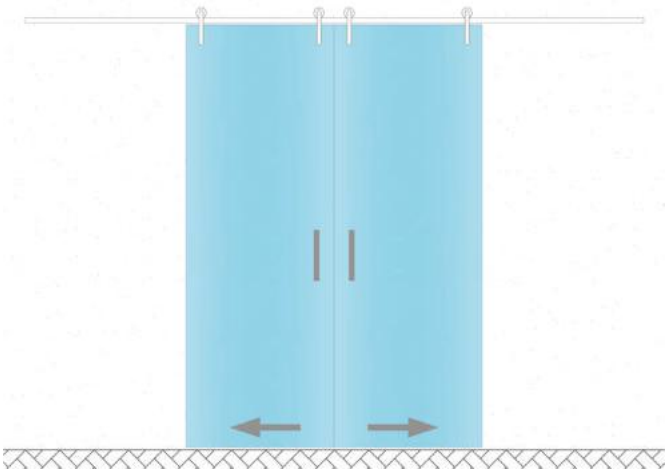

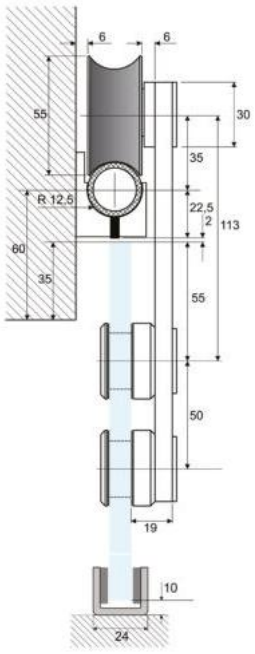

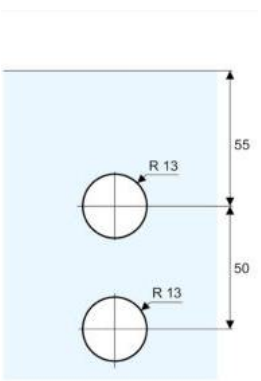



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST1002P KIT2 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	3000mm	8 - 10.76mm	1 pz.
ST1002P KIT3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	4000mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

APPLICAZIONI SISTEMA ST100

FISSAGGIO A PARETE

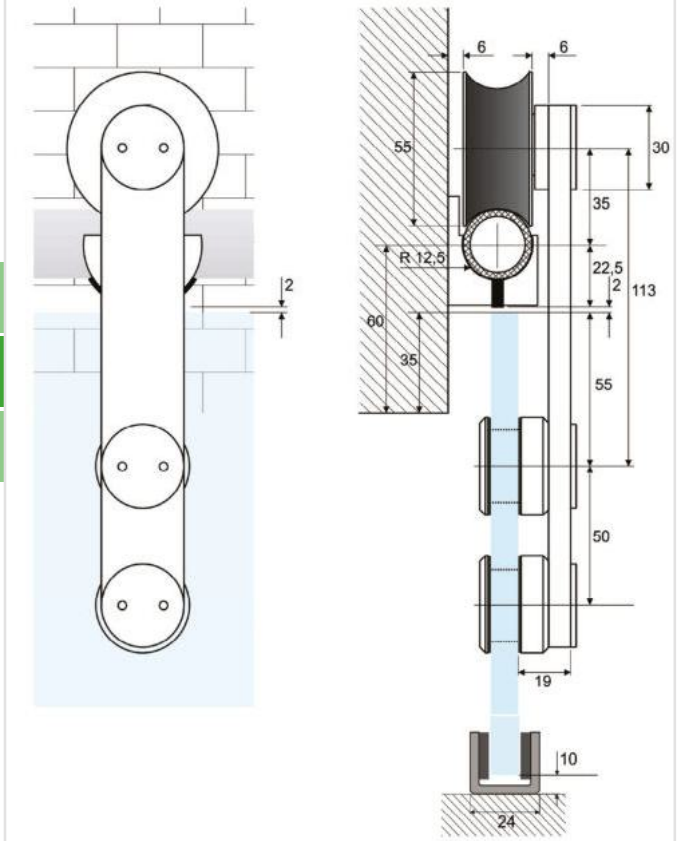

FISSAGGIO A VETRO

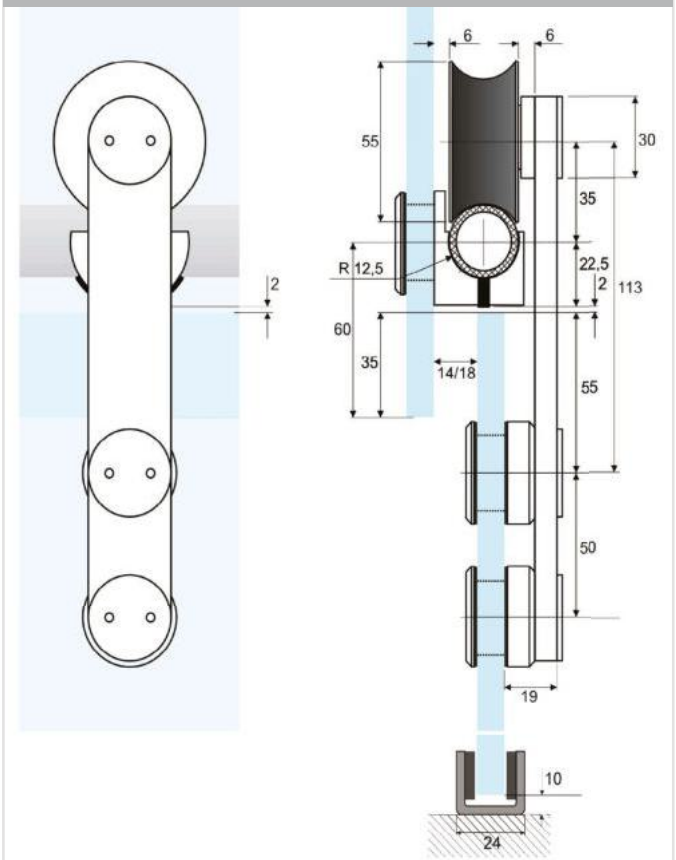

FISSAGGIO A SOFFITTO - Binario singolo

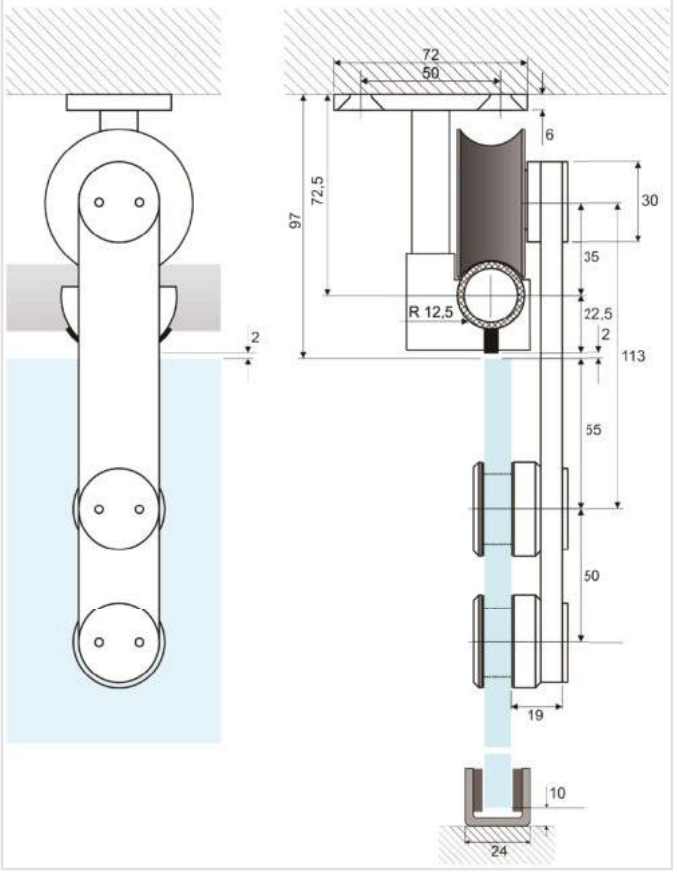

FISSAGGIO A SOFFITTO - Binario doppio

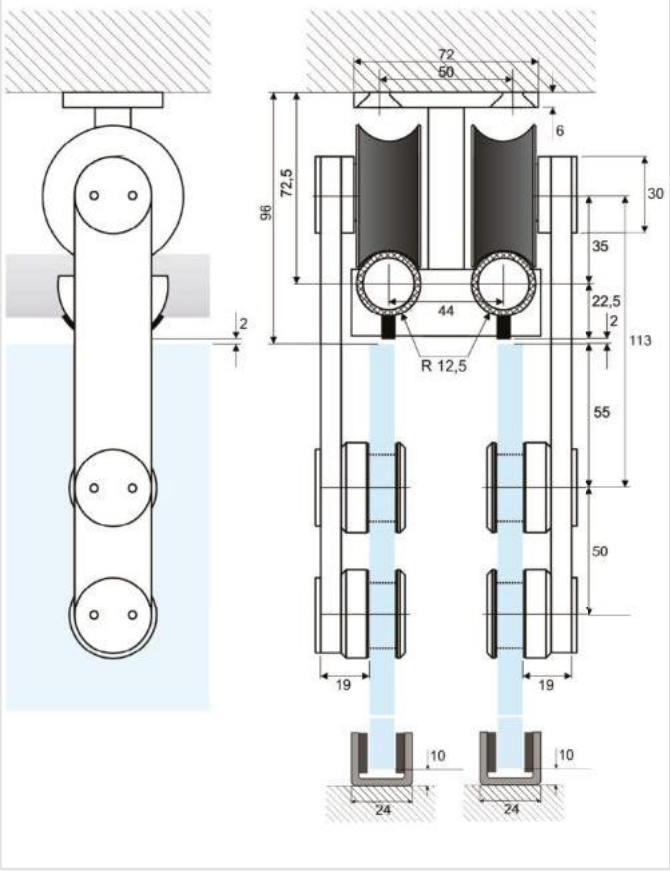

www.glasscom.it

DIMENSIONAMENTO DELLA PORTA PER TUTTE LE VERSIONI ST100 CON ANTA SINGOLA

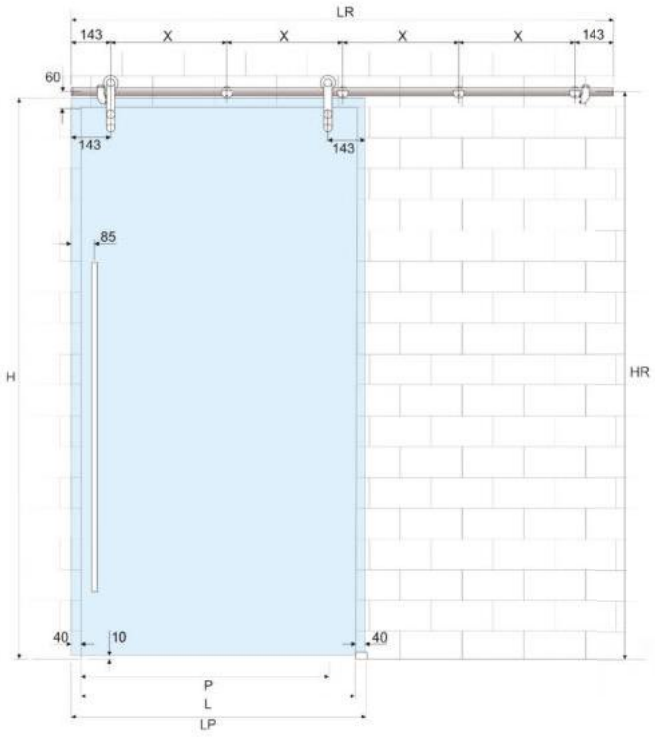

Larghezza porta (LP) = L + 80mm
Misura X = (L - 148mm) / 2
Misura del passaggio (P) = L - 130mm
Lunghezza rotaia (LR) = 4* X + 286mm
Altezza della porta = HR - 25mm - 10mm



DIMENSIONAMENTO DELLA PORTA PER TUTTE LE VERSIONI ST100 CON ANTA DOPPIA

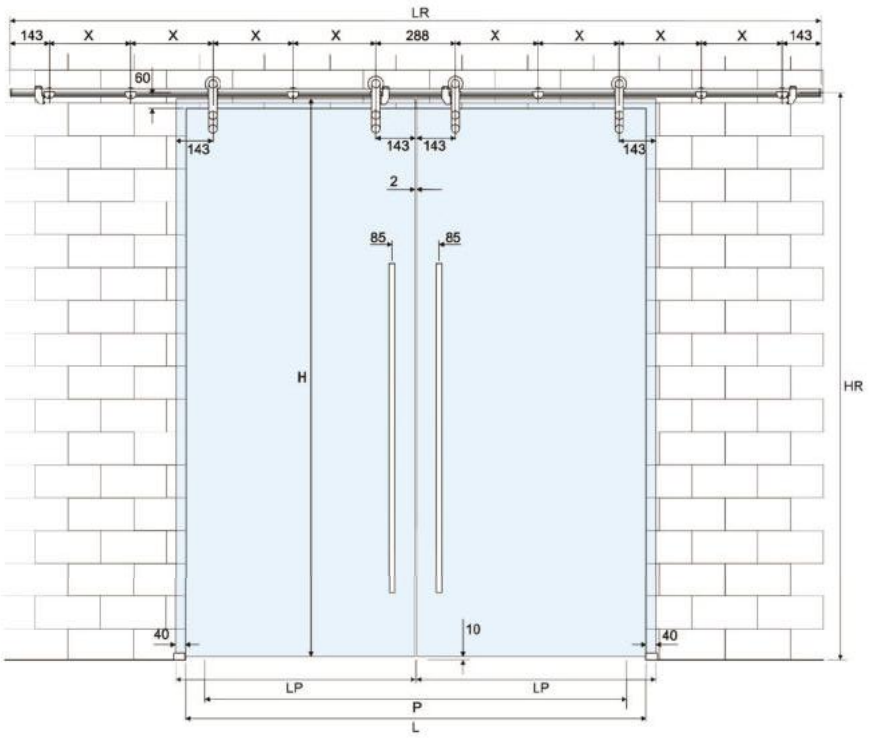

Larghezza delle porte (LP) = L/2 + 40mm
Misura X = (LR - 574mm) / 8
Misura del passaggio (P) = L - 260mm
Lunghezza rotaia (LR) = (L* 2) - 180mm
Altezza della porta = HR - 25mm - 10mm



TEKNO ST150

www.glasscom.it



SISTEMA TECNICO A VISTA
· COMPLETAMENTE IN ACCIAIO
· ESSENZIALE
· ELEGANTE

www.glasscom.it

ST1501P

Sistema tecnico a vista a parete pronto a montare per singola anta composto da: 2 carrelli ST151, morsetti di sostegno ST114 (4 pz con rotaia da 2mt o 5 pz con rotaia da 3mt), 2 stopper dx/sx ST104 e ST105, 2 tappi per rotaia ST106, 1 guida a pavimento ST109, 1 rotaia da 2 o 3mt ST110 (la rotaia necessita di fori). Realizzato completamente in acciaio inox Aisi 304.

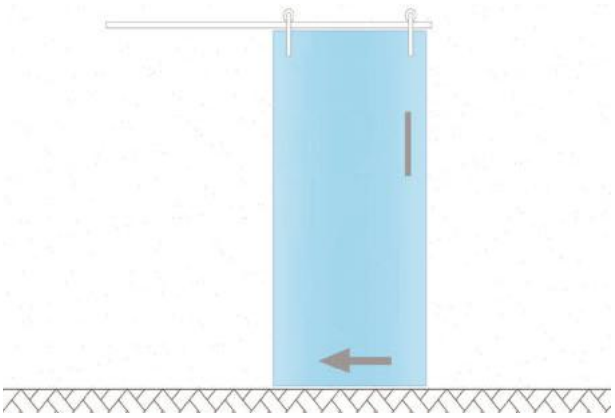

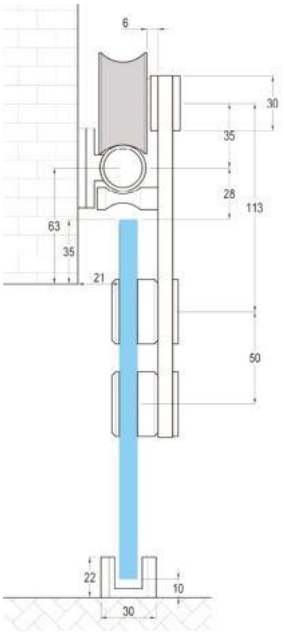





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST1501P KIT1 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	2000mm	8 - 10.76mm	1 pz.
ST1501P KIT2 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	3000mm	8 - 10.76mm	1 pz.

ST1502P

Sistema tecnico a vista a parete pronto a montare per doppia anta composto da: 4 carrelli ST151, morsetti di sostegno ST114 (6 pz con rotaia da 3mt o 8 pz con rotaia da 4mt), 4 stopper dx/sx ST104 e ST105, 2 tappi per rotaia ST106, 2 guide a pavimento ST109, 1 rotaia da 3 o 4mt ST110 (la rotaia necessita di fori). Realizzato completamente in acciaio inox Aisi 304.

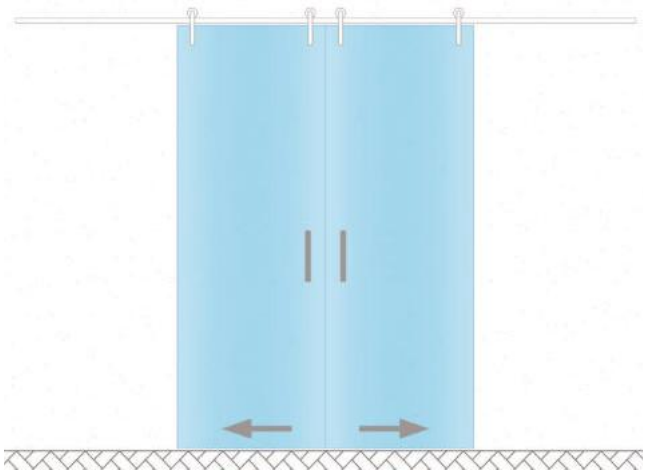

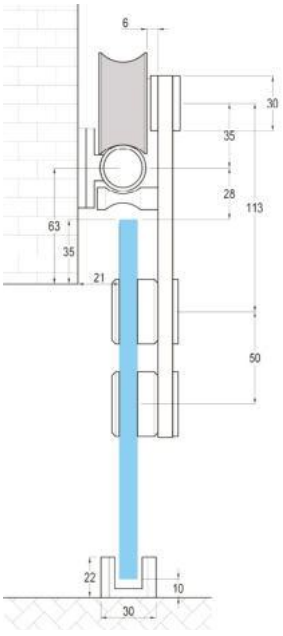





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST1502P KIT2 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	3000mm	8 - 10.76mm	1 pz.
ST1502P KIT3 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	4000mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

APPLICAZIONI SISTEMA ST150

FISSAGGIO A PARETE

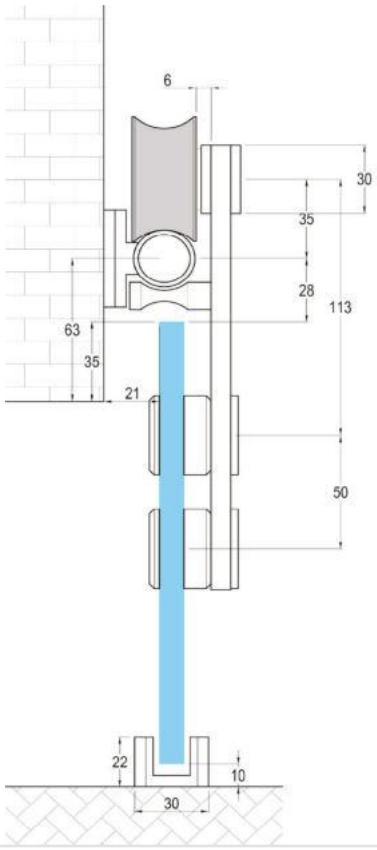

FISSAGGIO A VETRO

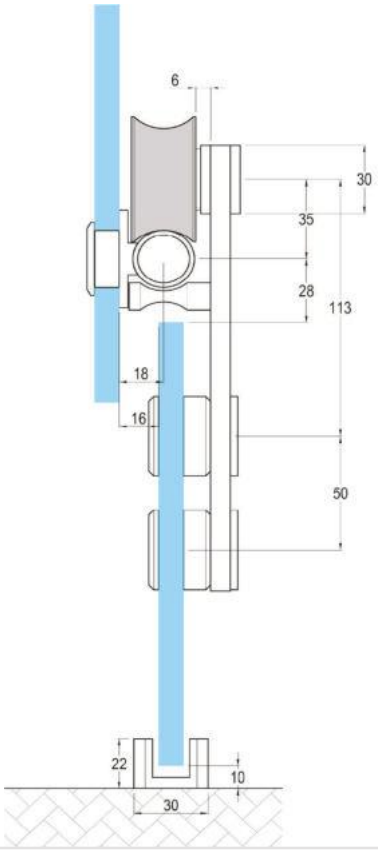

FISSAGGIO A SOFFITTO

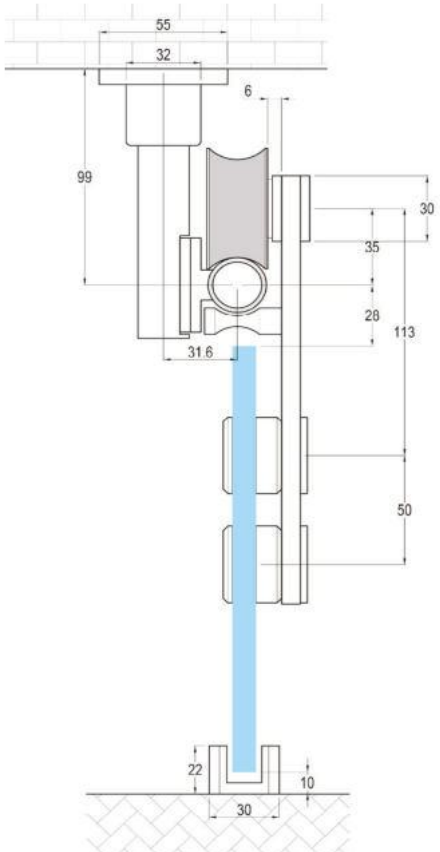

ST117 - ESEMPIO APPLICAZIONE



TEKNO ST150 - schede tecniche

www.glasscom.it

DIMENSIONAMENTO DELLA PORTA PER TUTTE LE VERSIONI ST150 ANTA SINGOLA

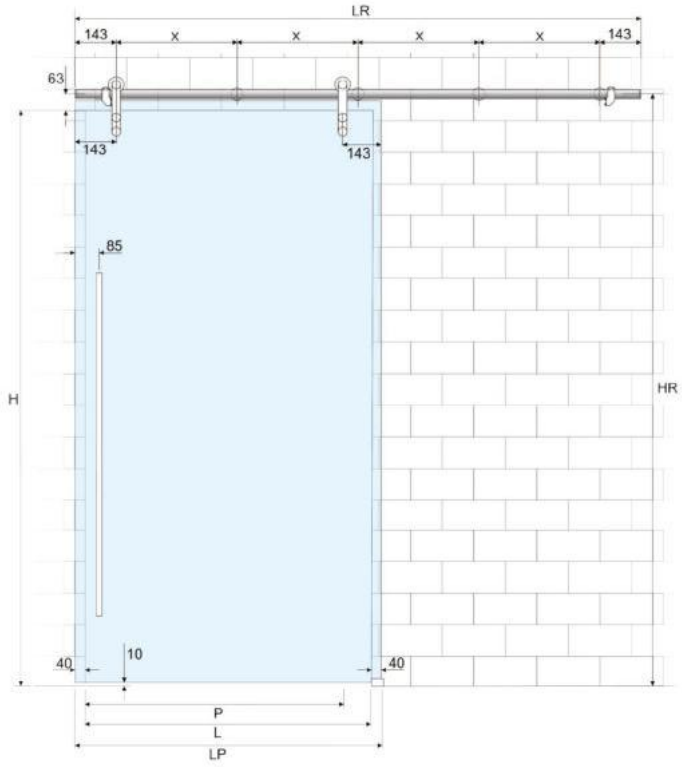

Larghezza porta (LP) = L + 80mm
Interasse fori rotaia misura X = (LR - 286mm) / 3 minimo
Misura del passaggio (P) = L - 130mm
Lunghezza rotaia (LR) = (L* 2) - 10mm
Altezza della porta = HR - 28mm - 10mm
Altezza della rotaia (HR) = H + 63mm



DIMENSIONAMENTO DELLE PORTE PER TUTTE LE VERSIONI ST150 ANTA DOPPIA

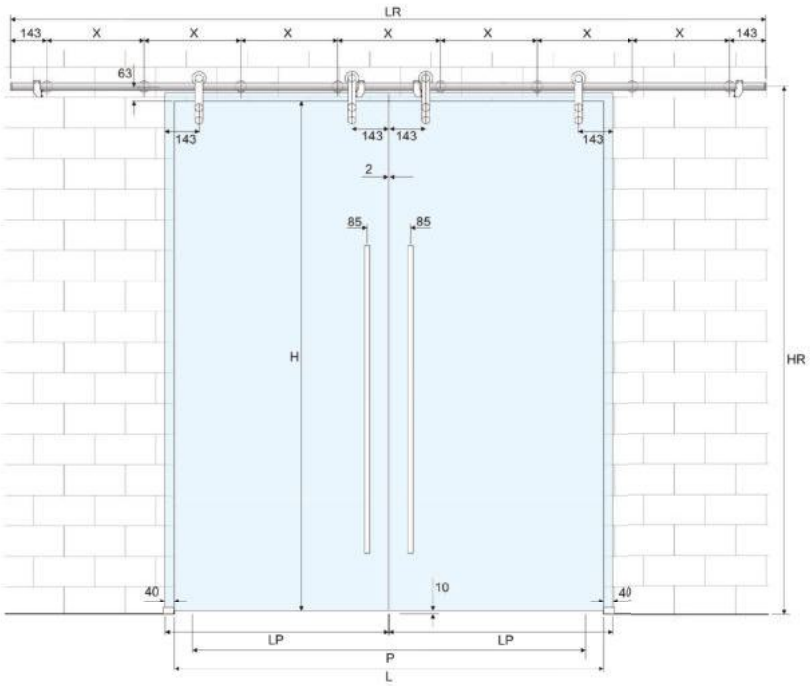

Larghezza porte (LP) = L / 2 + 40mm
Interasse fori rotaia misura X = (LR - 286mm) / 6 minimo
Misura del passaggio (P) = L - 260mm
Lunghezza rotaia (LR) = (L* 2) - 180mm
Altezza delle porte = HR - 28mm - 10mm
Altezza della rotaia (HR) = H + 63mm

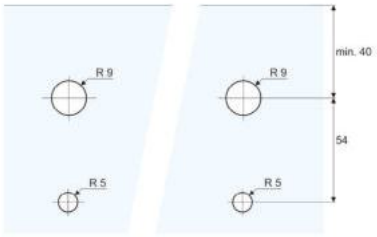

TEKNO ST200 - ST250

www.glasscom.it

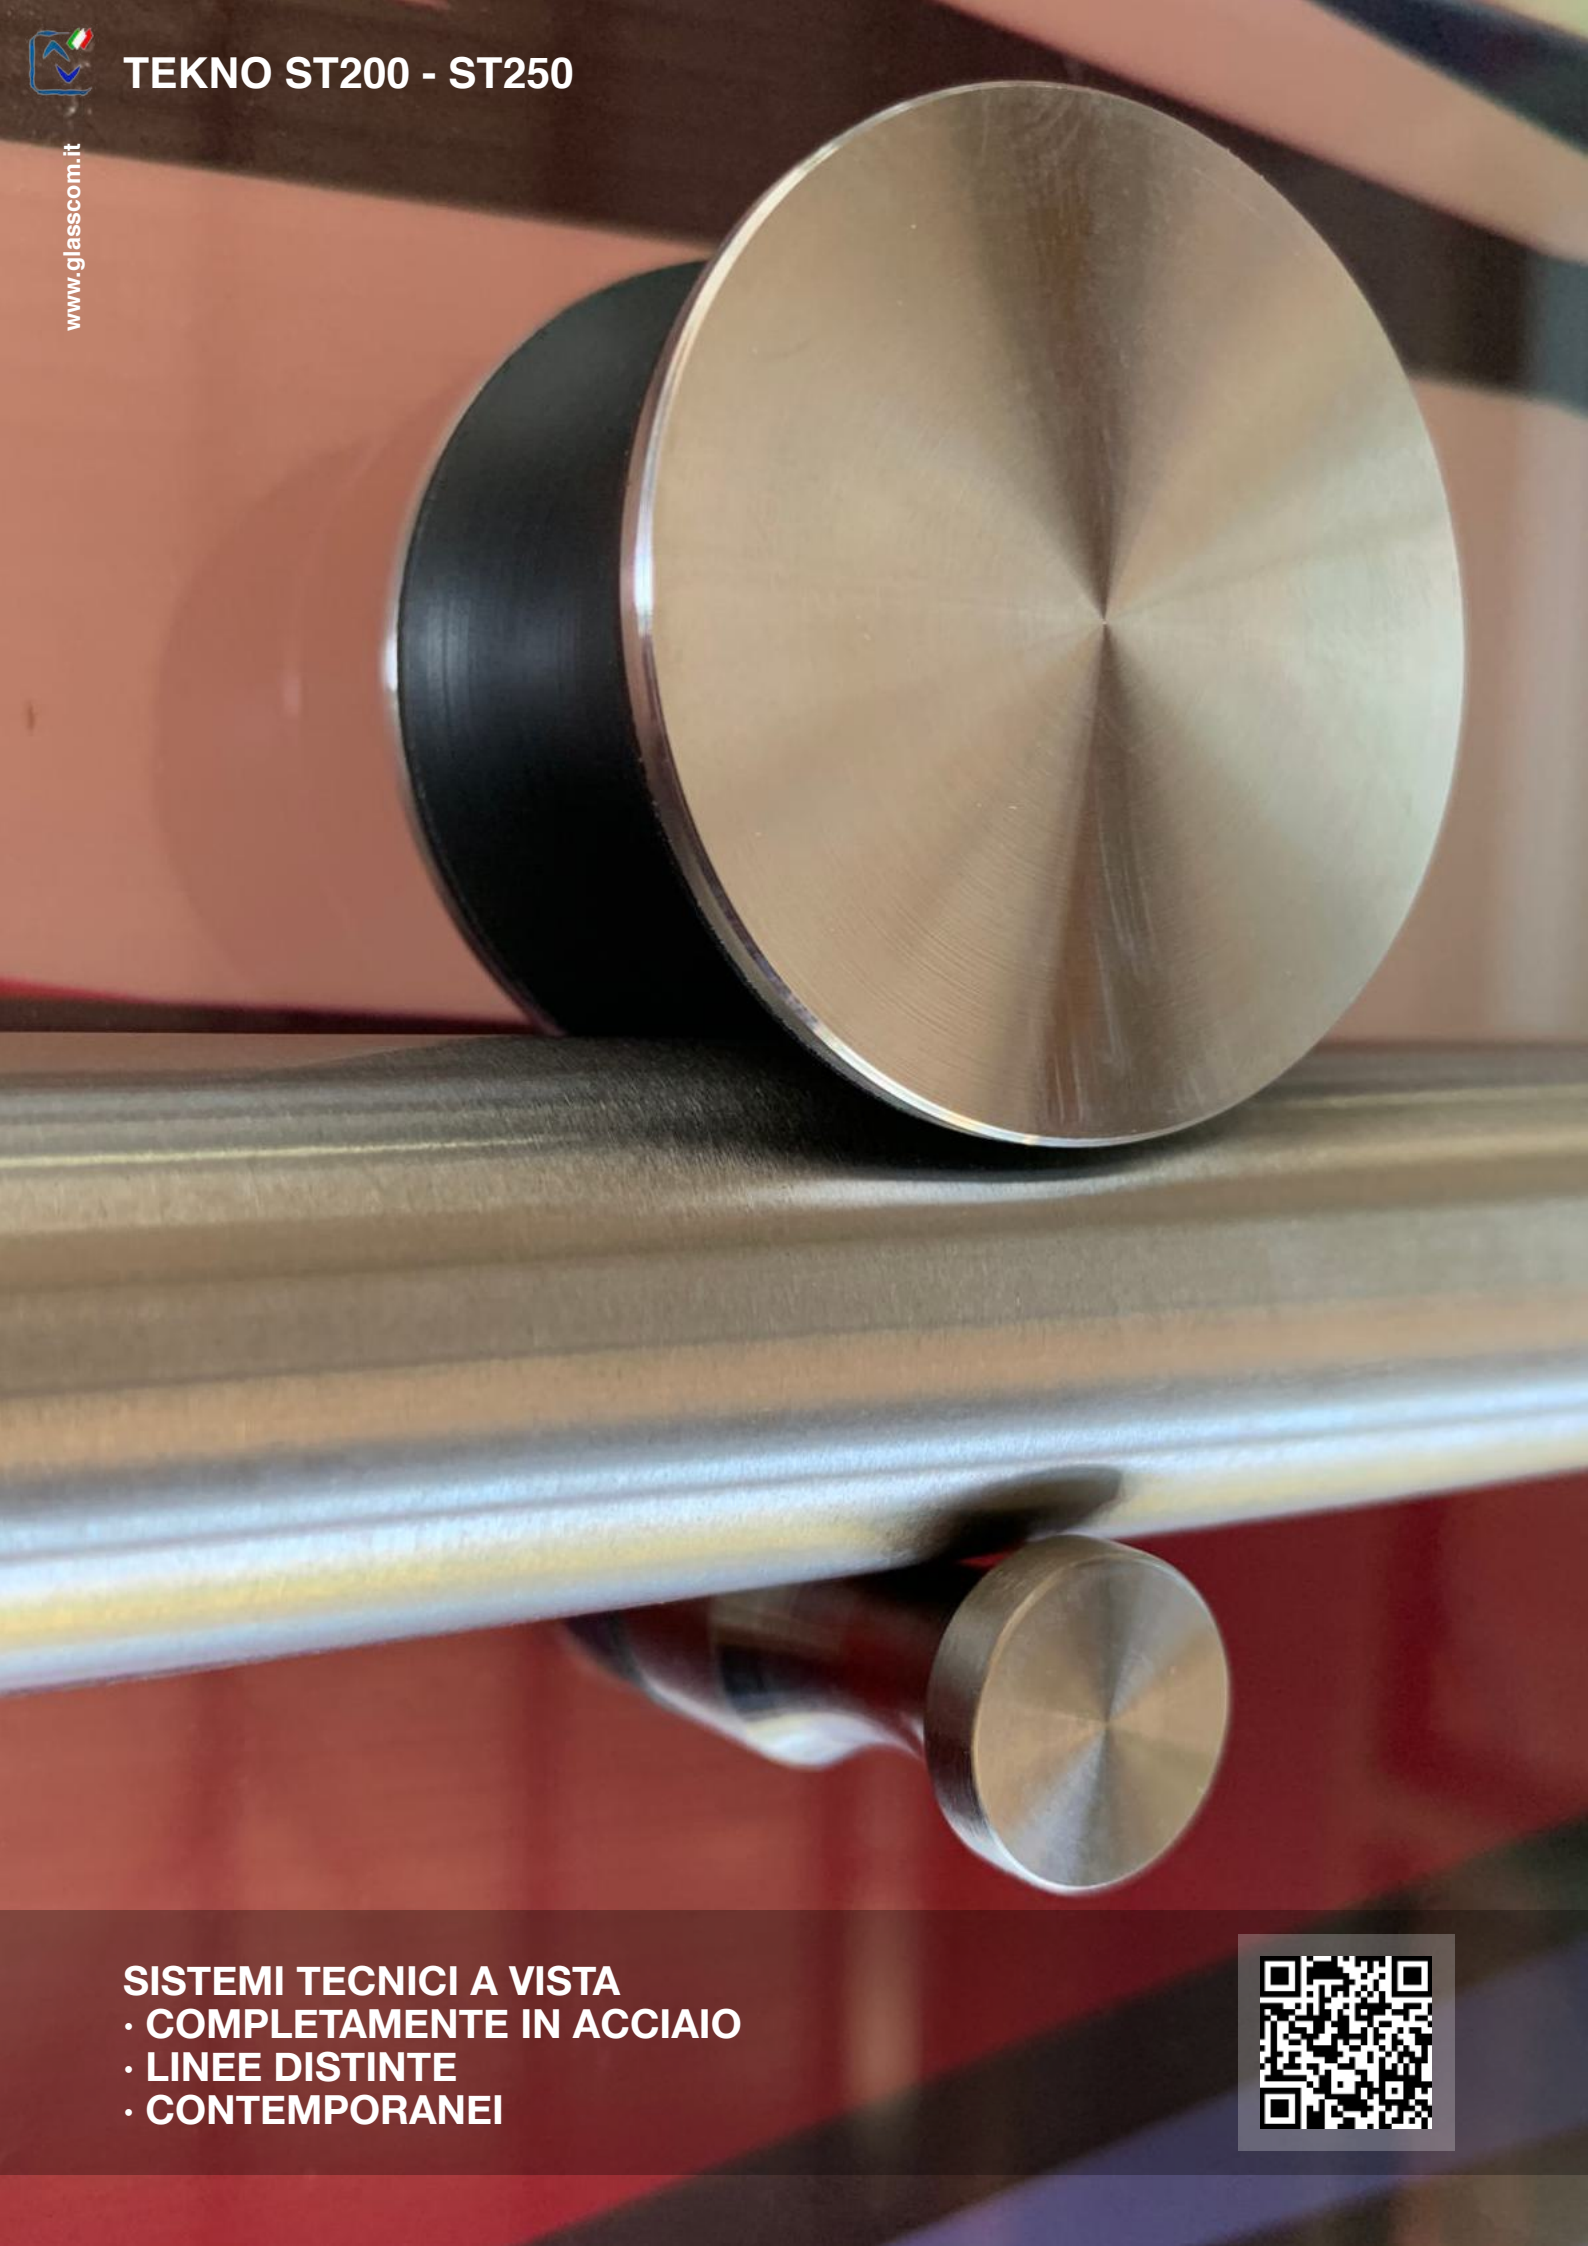

SISTEMI TECNICI A VISTA
- **COMPLETAMENTE IN ACCIAIO**
- **LINEE DISTINTE**
- **CONTEMPORANEI**

www.glasscom.it

ST2001P

Sistema tecnico a vista a parete pronto a montare per singola anta composto da: 2 carrelli con anti-sgancio ST201, morsetti di sostegno ST114 (4 pz con rotaia da 2mt o 5 pz con rotaia da 3mt), 2 stopper reversibili ST116, 2 tappi per rotaia ST106, 1 guida a pavimento ST109, 1 rotaia da 2 o 3mt ST110 (la rotaia necessita di fori). Realizzato completamente in acciaio inox Aisi 304.

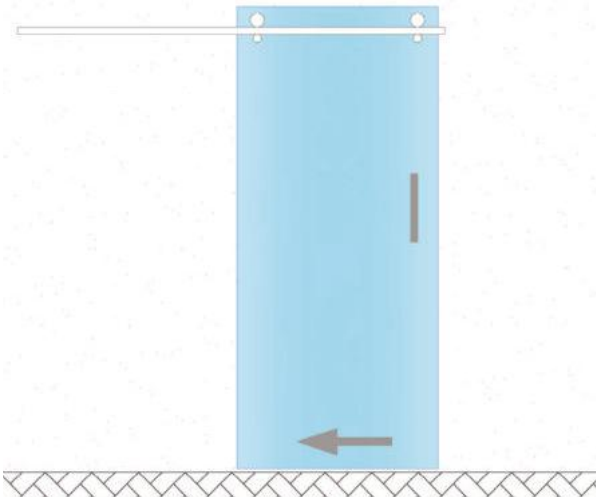

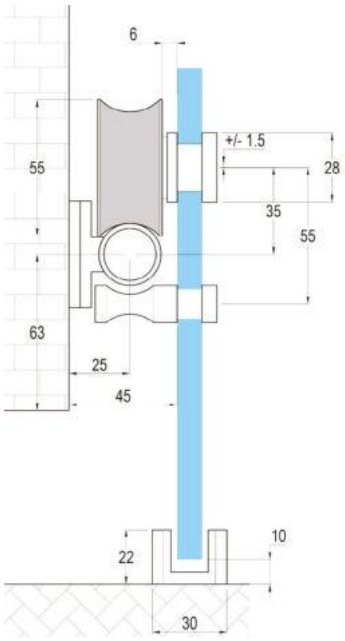

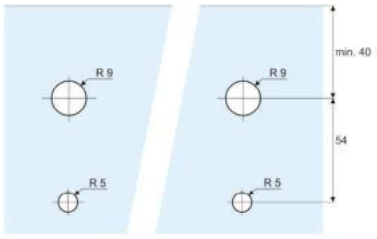



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST2001P KIT1 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	2000mm	8 - 10.76mm	1 pz.
ST2001P KIT2 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	3000mm	8 - 10.76mm	1 pz.

ST2002P

Sistema tecnico a vista a parete pronto a montare per doppia anta composto da: 4 carrelli con anti-sgancio ST201, morsetti di sostegno ST114 (6 pz con rotaia da 3mt o 8 pz con rotaia da 4mt), 4 stopper reversibili ST116, 2 tappi per rotaia ST106, 1 guida a pavimento ST109, 1 rotaia da 3 o 4mt ST110 (la rotaia necessita di fori). Realizzato completamente in acciaio inox Aisi 304.

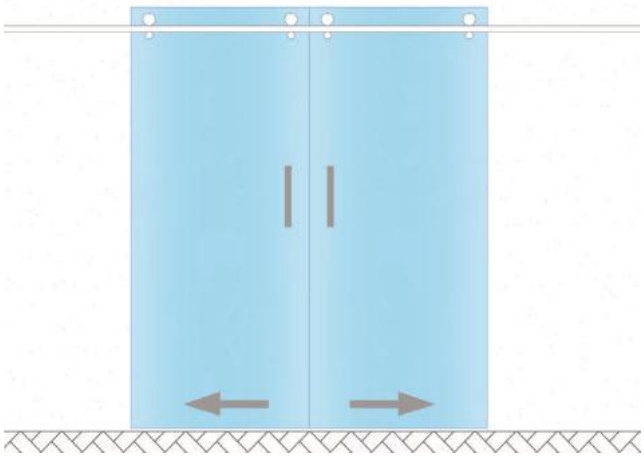

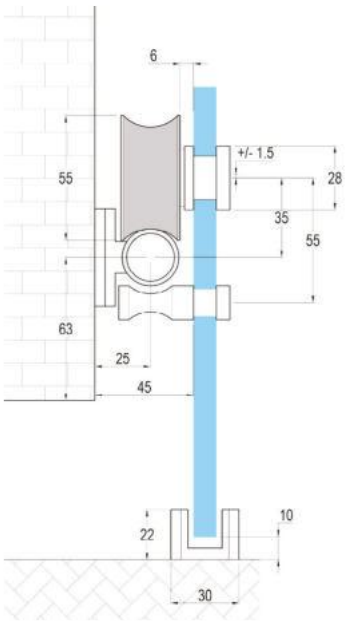

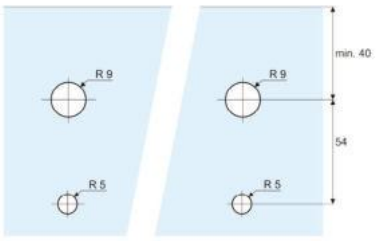



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST2002P KIT2 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	3000mm	8 - 10.76mm	1 pz.
ST2002P KIT3 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	4000mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

ST2501P

Sistema tecnico a vista a parete pronto a montare per singola anta composto da: 2 carrelli con anti-sgancio ST251, morsetti di sostegno ST114 (4 pz con rotaia da 2mt o 5 pz con rotaia da 3mt), 2 stopper reversibili ST116, 2 tappi per rotaia ST106, 1 guida a pavimento ST109, 1 rotaia da 2 o 3mt ST110 (la rotaia necessita di fori). Realizzato completamente in acciaio inox Aisi 304.

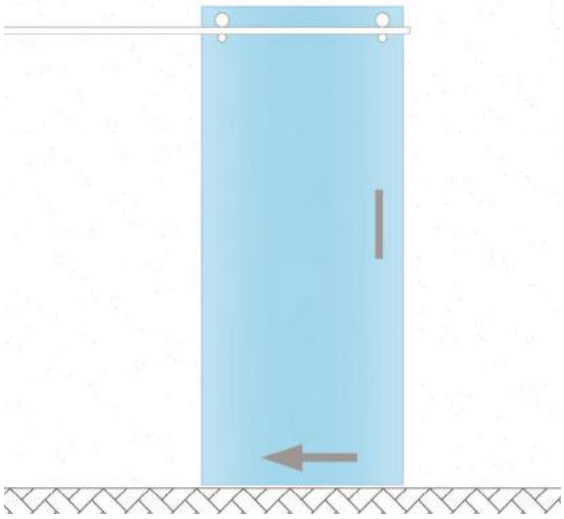

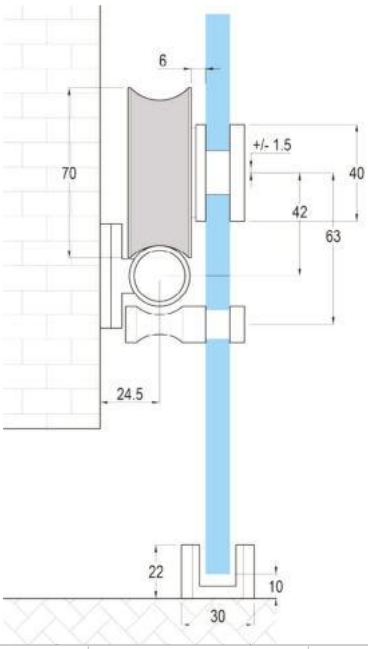





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST2501P KIT1 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	2000mm	8 - 12.76mm	1 pz.
ST2501P KIT2 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	3000mm	8 - 12.76mm	1 pz.

ST2502P

Sistema tecnico a vista a parete pronto a montare per doppia anta composto da: 4 carrelli con anti-sgancio ST251, morsetti di sostegno ST114 (6 pz con rotaia da 3mt o 8 pz con rotaia da 4mt), 4 stopper reversibili ST116, 2 tappi per rotaia ST106, 1 guida a pavimento ST109, 1 rotaia da 3 o 4mt ST110 (la rotaia necessita di fori). Realizzato completamente in acciaio inox Aisi 304.

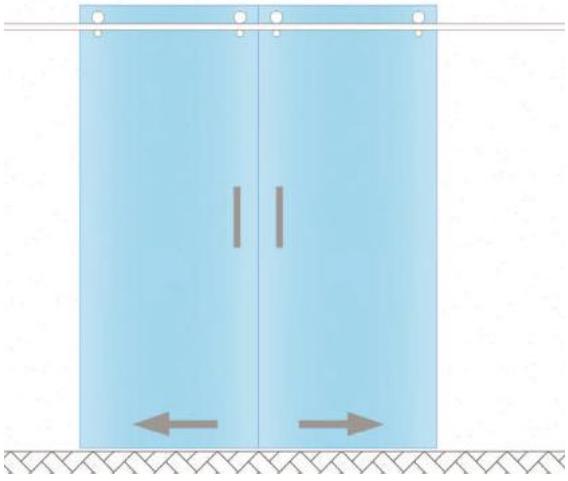

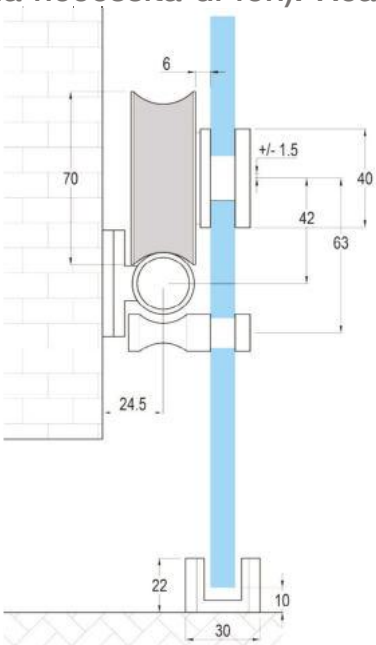





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST2502P KIT2 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	3000mm	8 - 12.76mm	1 pz.
ST2502P KIT3 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	4000mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

APPLICAZIONI SISTEMA ST200

FISSAGGIO A PARETE

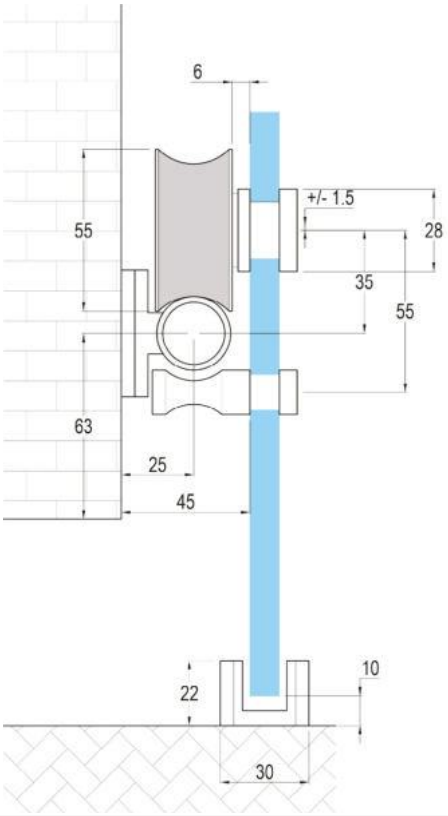

FISSAGGIO A VETRO

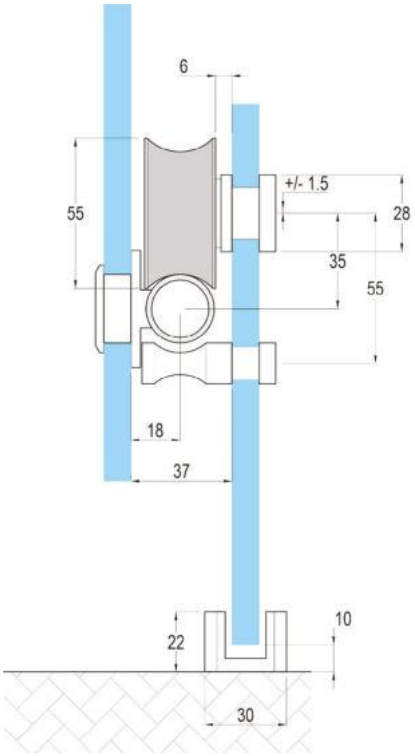

APPLICAZIONI SISTEMA ST250

FISSAGGIO A PARETE

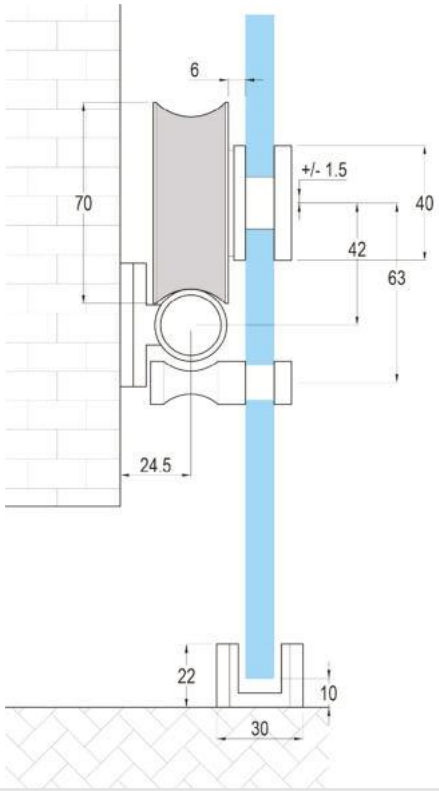

FISSAGGIO A VETRO

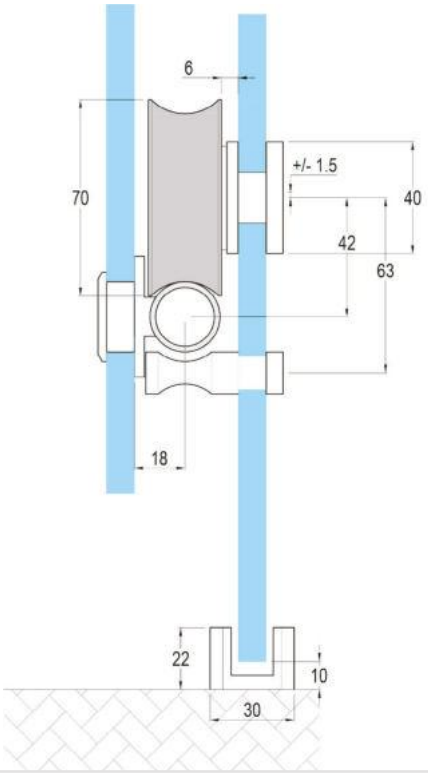

www.glasscom.it

DIMENSIONAMENTO DELLA PORTA PER TUTTE LE VERSIONI ST200 ST250 ANTA SINGOLA

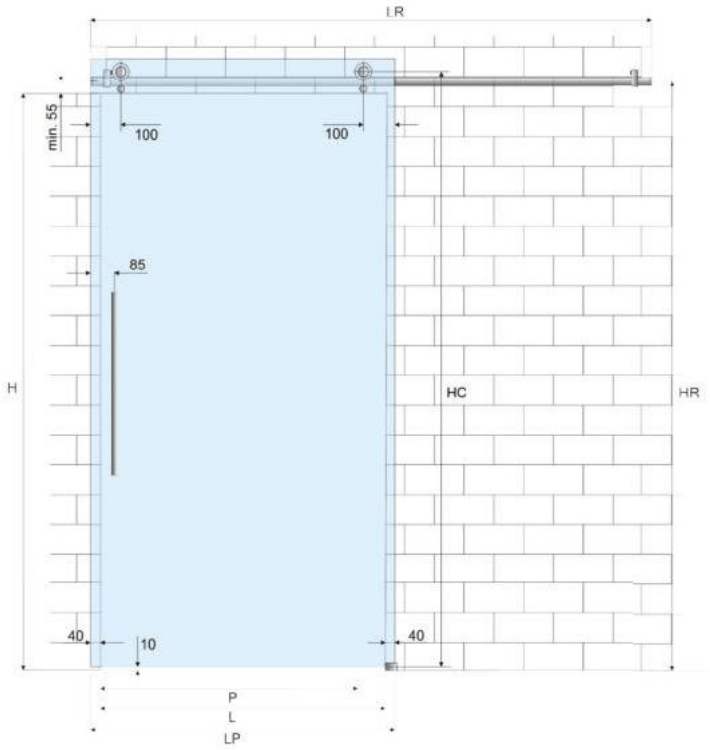

Larghezza porta (LP) = L + 80mm
Misura del passaggio (P) = L - 130mm
Lunghezza rotaia (LR) = (L* 2) - 10mm
Altezza della porta ai carrelli (HC) = (HR - 10mm) + 35mm con kit ST200 oppure + 42mm con kit ST250
Altezza della rotaia (HR) = H + 55mm minimo

DIMENSIONAMENTO DELLE PORTE PER TUTTE LE VERSIONI ST200 ST250 ANTA DOPPIA

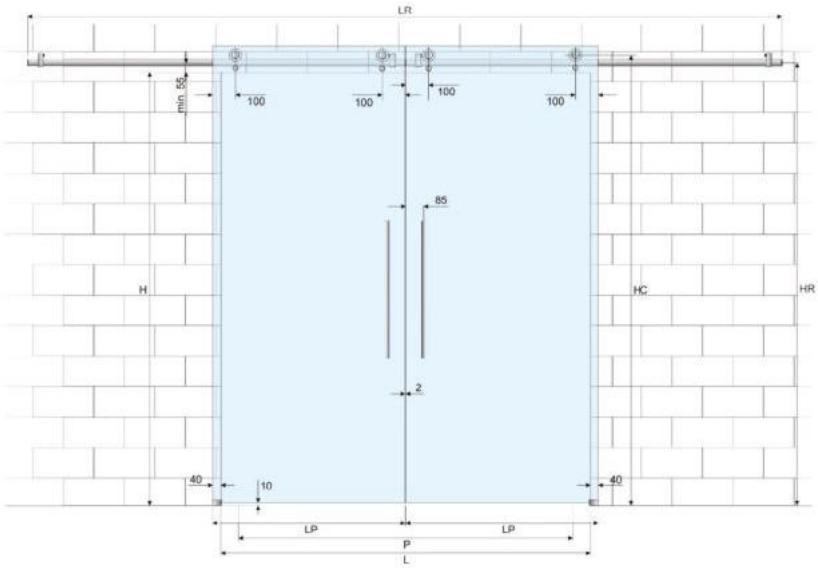

Larghezza porte (LP) = L/ 2 + 40mm
Misura del passaggio (P) = L - 260mm
Lunghezza rotaia (LR) = (L* 2) - 180mm
Altezza delle porte ai carrelli (HC) = (HR - 10mm) + 35mm con kit ST200 oppure + 42mm con kit ST250
Altezza della rotaia (HR) = H + 55mm minimo

www.glasscom.it

ST101

Carrello per sistema tecnico a vista ST100. Movimento silenzioso su cuscinetti a sfera con regolazione in altezza sui carrelli ± 5 mm. Facile installazione: si monta operando solo dall'esterno. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



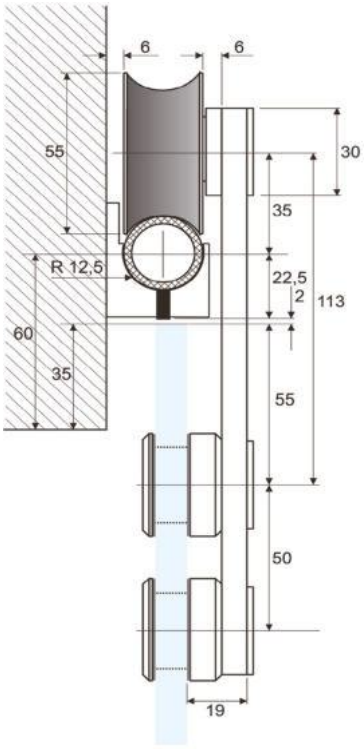





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST101 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	195 x 55mm	8 - 10.76mm	1 pz.

ST151

Carrello per sistema tecnico a vista ST150 con perni anti-sgancio. Movimento silenzioso su cuscinetti a sfera. Regolazione in altezza sui carrelli ± 5 mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



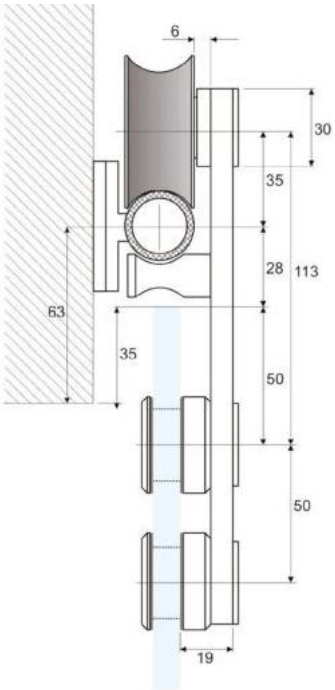





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST151 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	195 x 55mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

ST201 Coppia di carrelli Ø55 e perni anti-sgancio per sistema tecnico a vista ST200.

Movimento silenzioso su cuscinetti a sfera con regolazione eccentrica dei carrelli. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



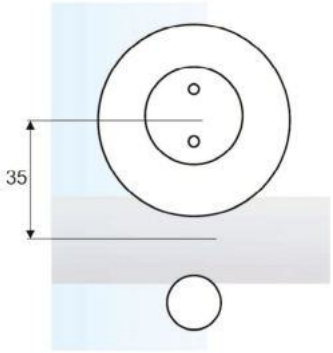

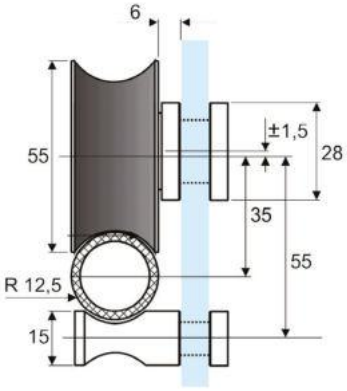

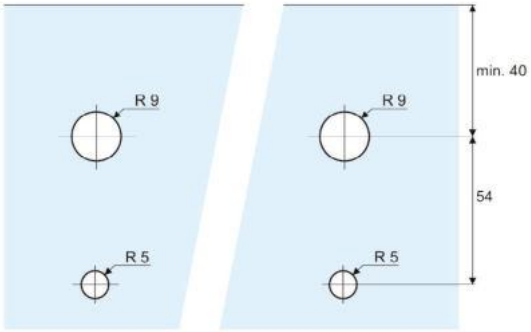



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST201 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø 55 x 47mm	8 - 10.76mm	1 cp.

ST251 Coppia di carrelli Ø70 e perni anti-sgancio per sistema tecnico a vista ST250.

Movimento silenzioso su cuscinetti a sfera con regolazione eccentrica dei carrelli. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



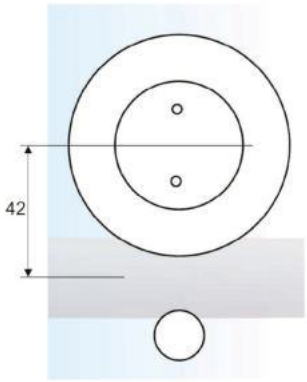

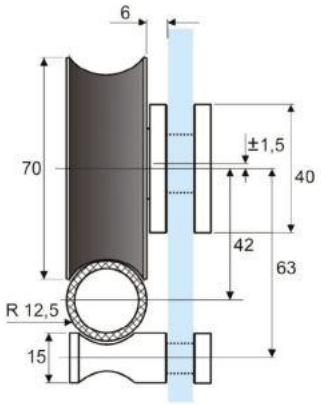

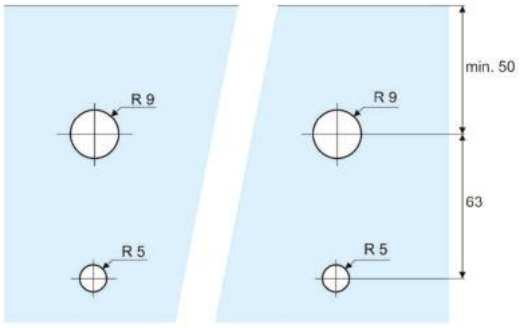



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST251 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø 70 x 47mm	8 - 12.76mm	1 cp.

www.glasscom.it

ST102

Morsetto di sostegno a muro con funzione anti-sgancio per rotaia tubolare ST110. Da utilizzare esclusivamente con sistema ST100.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



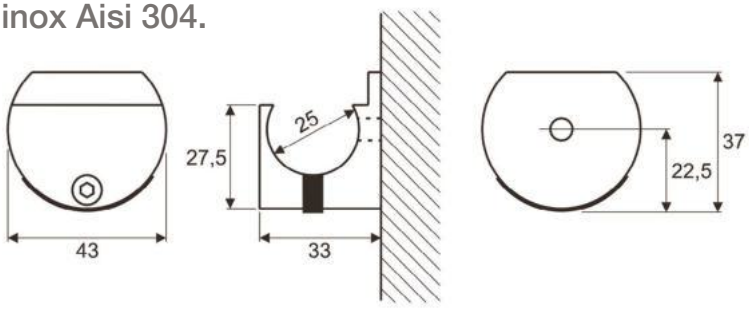

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST102 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	43 x 33mm		1 pz.

ST102 S

Distanziale per il morsetto di sostegno a muro ST102. Da utilizzare nei casi in cui l'anta in vetro risulti troppo vicino alla parete.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



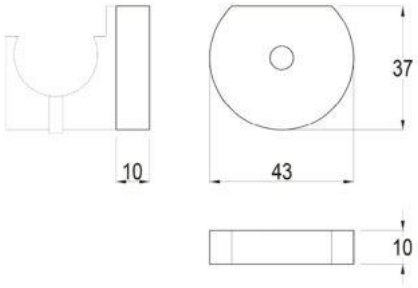

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST102S IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	43 x 10mm		1 pz.

ST103

Morsetto di sostegno a vetro con funzione anti-sgancio per rotaia tubolare ST110. Da utilizzare esclusivamente con sistema ST100.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



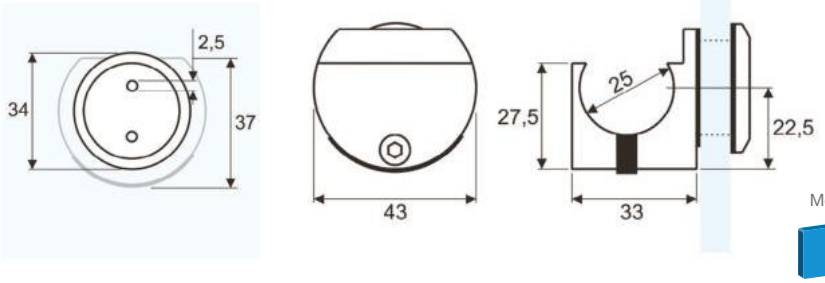

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST103 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	43 x 33mm	8 - 10.76mm	1 pz.

ST104

Stopper destro ad innesto rapido con gommini ammortizzatori per rotaia tubolare ST110. Da utilizzare esclusivamente con sistemi ST100 e ST150.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST104 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	60 x 36mm		1 pz.

www.glasscom.it

ST105

Stopper sinistro ad innesto rapido con gommini ammortizzatori per rotaia tubolare ST110. Da utilizzare esclusivamente con sistemi ST100 e ST150.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



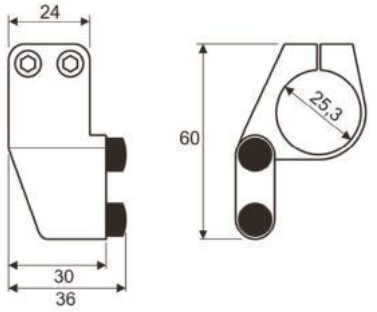

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST105 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	60 x 36mm		1 pz.

ST106

Terminale a pressione per rotaia tubolare ST110.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



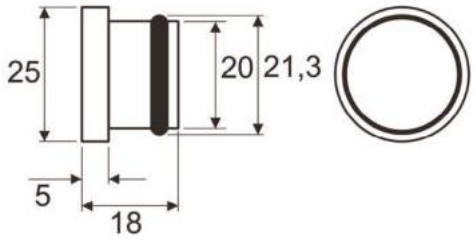

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST106 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	25 x 18mm		1 pz.

ST107

Innesto di congiunzione a pressione per rotaia tubolare ST110.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



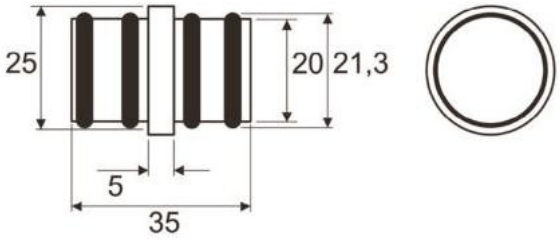

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST107 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 25mm		1 pz.

ST108

Guida a pavimento smontabile e regolabile.
Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



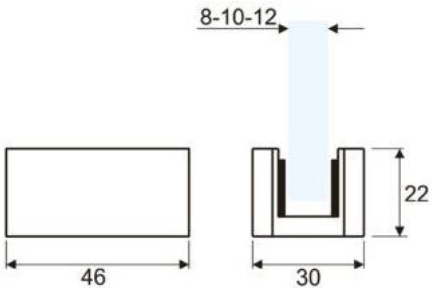



Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST108 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	46 x 30 x 22mm	8 - 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

ST109

Guida a pavimento con regolazione rapida. Per la regolazione, ruotare la camme eccentrica sagomata in base allo spessore del vetro utilizzato. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.







Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST109 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	46 x 30mm	8 - 12mm	1 pz.

ST110

Rotaia tubolare Ø25 adatto a tutti i sistemi tecnici a vista. Con sistema ST100 utilizzabile senza fori. Con sistemi ST150, ST200 e ST250 utilizzabile solo con fori. Su richiesta, possibilità di fornitura della rotaia a misura con elementi di fissaggio ST114 o ST115 già assemblati. Lunghezza delle barre cm 200-300-400-600. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





1 mt.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST110 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø25mm		1 mt.

ST111

Terminale di fissaggio a muro per rotaia tubolare ST110. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



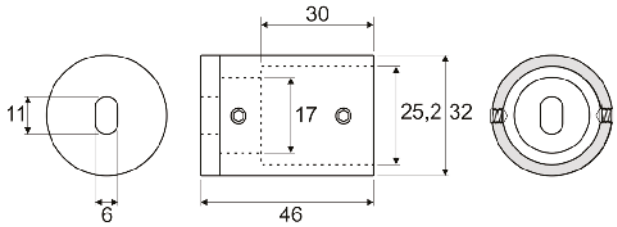



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST111 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	32 x 46 mm		1 pz.

www.glasscom.it

ST112

Supporto a soffitto per singola rotaia tubolare ST110. Da utilizzare esclusivamente con sistema ST100. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.









1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST112 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	75 x 47.5mm		1 pz.

ST113

Supporto a soffitto per doppia rotaia tubolare ST110. Da utilizzare esclusivamente con sistema ST100. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.









1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST113 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	75 x 74mm		1 pz.

ST114

Elemento di fissaggio a muro per rotaia tubolare ST110. Da utilizzare esclusivamente con sistemi ST150, ST200 e ST250. Si consiglia di utilizzare un fissaggio ogni 500/600mm in base al peso della porta. Su richiesta, possono essere forniti già assemblati alla rotaia (comunicare dimensioni della porta in fase di ordine). Realizzato in acciaio inox Aisi 304.









1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST114 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	43 x 18mm		1 pz.

www.glasscom.it

ST115

Elemento di fissaggio a vetro per rotaia tubolare ST110. Da utilizzare esclusivamente con sistemi ST150, ST200 e ST250. Si consiglia di utilizzare un fissaggio ogni 500/600mm in base al peso della porta. Su richiesta, possono essere forniti già assemblati alla rotaia (comunicare dimensioni della porta in fase di ordine). Realizzato in acciaio inox Aisi 304.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST115 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	34 x 15mm	8 - 10.76mm	1 pz.

ST116

Stopper reversibile destro/sinistro con gommino ammortizzatore per rotaia ST110. Da utilizzare esclusivamente con sistemi ST200 e ST250. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



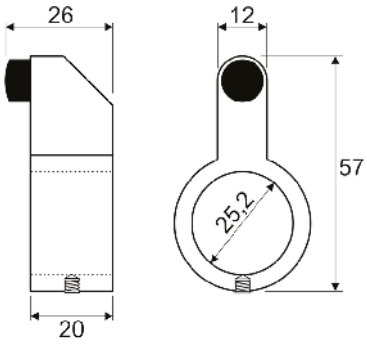



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST116 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	57 x 26mm		1 pz.

ST117

Supporto regolabile a soffitto per rotaia tubolare ST110. Si utilizza in abbinamento agli articoli ST102 e ST114 (non compresi), a seconda del sistema utilizzato. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



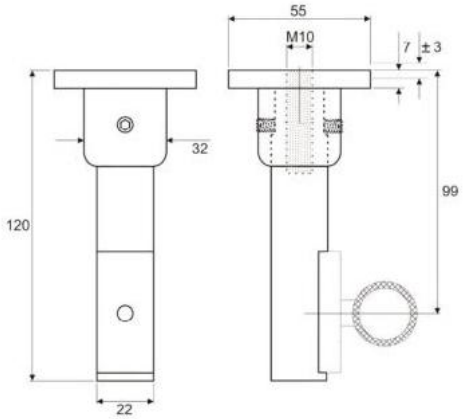



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ST117 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	120 x 55mm		1 pz.

MUTO COMFORT L80

dormakaba



MUTO COMFORT L80

Il sistema scorrevole manuale dall'installazione incredibilmente semplice. Compatto e versatile, consente di installare dal davanti tutte le funzioni rilevanti nelle varie applicazioni: a parete, a soffitto ed a vetro con o senza partizioni fisse.

Principali punti di forza:

· Pinza senza lavorazioni su vetro, consente l'utilizzo di vetri temperati e/o stratificati, da 8 a 13,52mm con peso fino ad 80kg.
· Possibilità di usufruire del sistema di rallentamento DORMOTION.
· Ridotte misure di ingombro.
· Progettato per durare, testato più di 100·000 cicli.



MUTO Comfort L 80

- Portata max.: **80 kg**
- Spessore vetro: **8 - 13,5 mm**
- Altezza anta: **≤ 3000 mm**
- Larghezza anta (senza DORMOTION): **660 - 2000 mm**
- Larghezza anta (con DORMOTION): **990 - 2000 mm**
- Installazione: **muro - vetro - soffitto**

www.glasscom.it

MECCANISMO DI ATTIVAZIONE PER IL SISTEMA DI "DORMOTION"

SISTEMA DI RALLENTAMENTO "DORMOTION"
NELLA CONFEZIONE PRESENTI DUE UNITÀ (APERTURA E CHIUSURA)

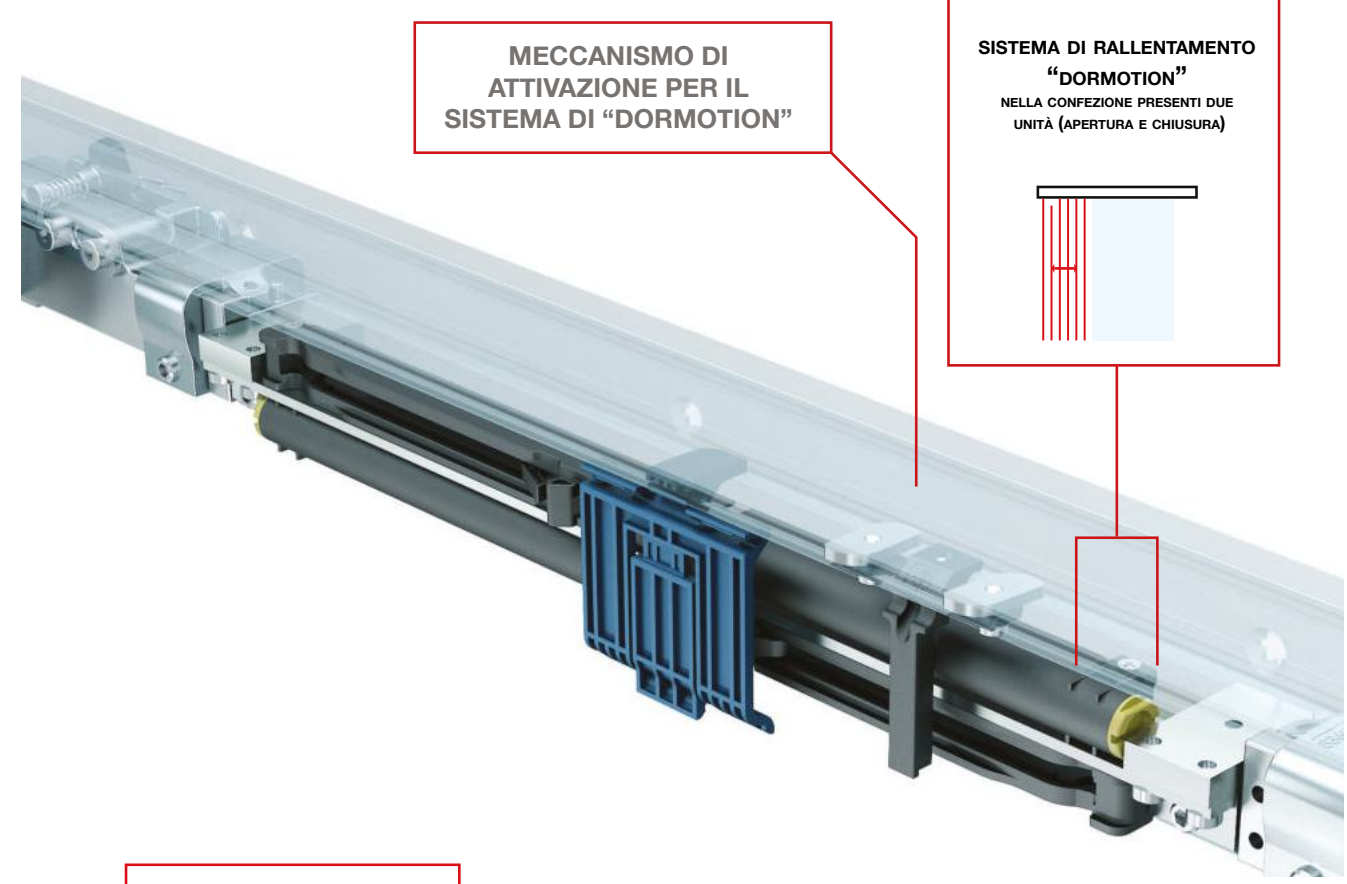

PERNO ANTISGANCIO E ANTI SOLLEVAMENTO DELL'ANTA

MONTANTE IN PLASTICA PER APPLICAZIONE A SCATTO DELLA COPERTINA IN ALLUMINIO

FINECORSA CON GOMMINO DI ARRESTO

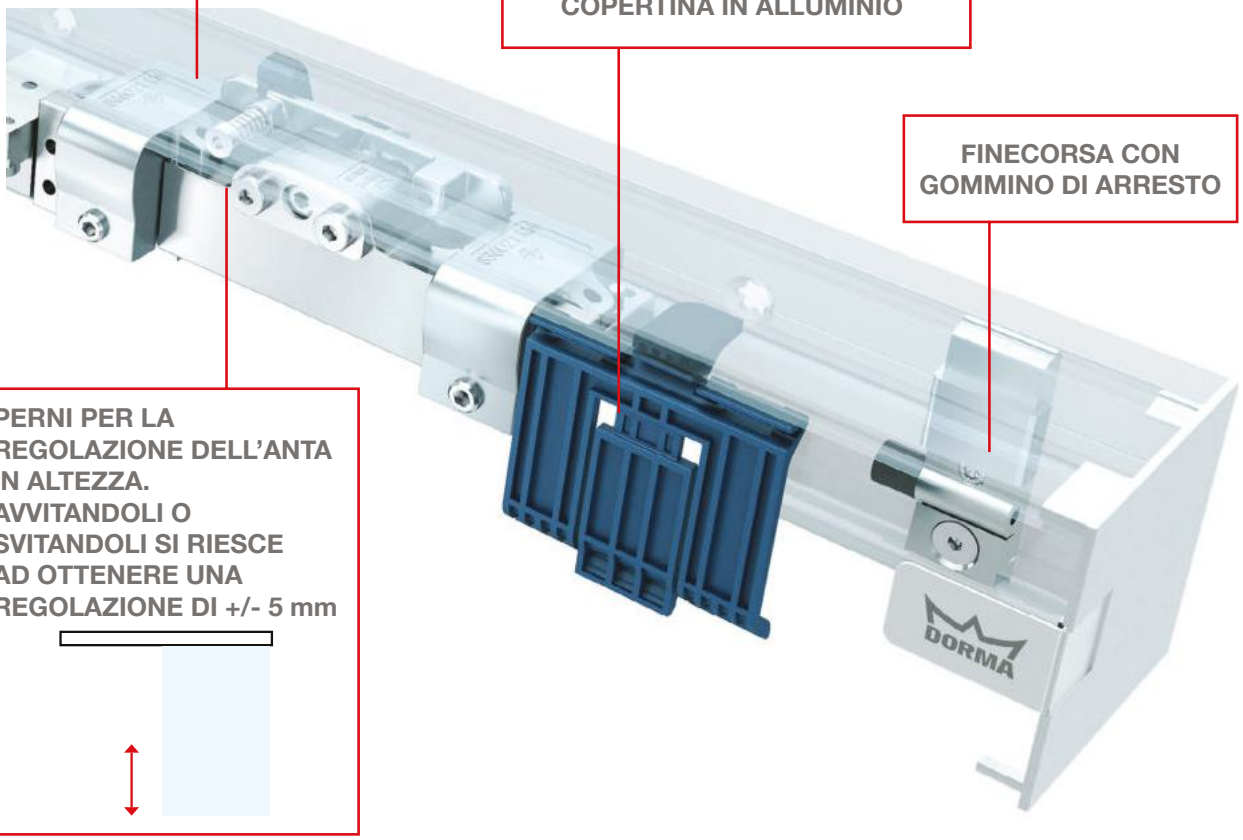

PERNI PER LA REGOLAZIONE DELL'ANTA IN ALTEZZA. AVVITANDOLI O SVITANDOLI SI RIESCE AD OTTENERE UNA REGOLAZIONE DI +/- 5 mm

www.glasscom.it

DM80-1P

Sistema completo per 1 anta scorrevole, fissaggio a parete, composto da: binario preforato per il fissaggio a parete DM80-BP, copertina a scatto DM80-CS, kit accessori completo per 1 anta scorrevole DM80-KA, sistema di rallentamento Dormotion DM80-DM e coppia di tappi laterali DM80-CT. Disponibile in diverse misure. Realizzato in alluminio.

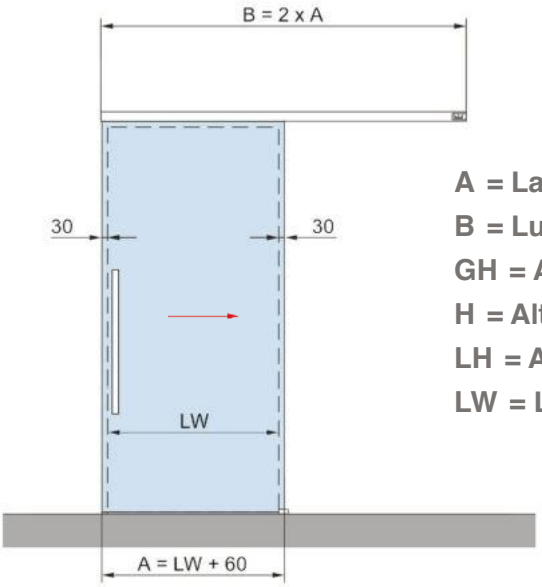

A = Larghezza anta
B = Lunghezza binario
GH = Altezza anta
H = Altezza sopra binario
LH = Altezza vano
LW = Larghezza vano

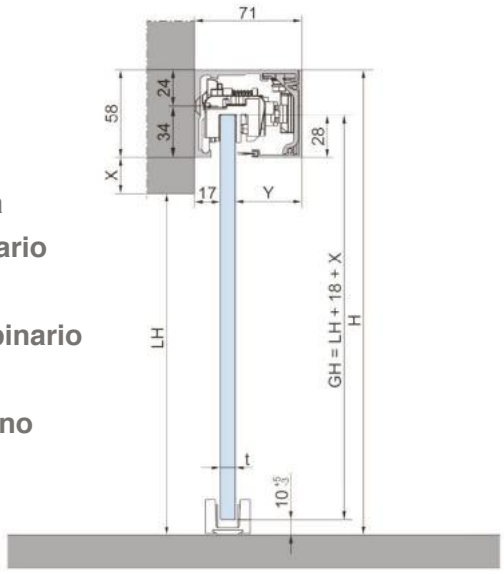



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-1P KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 71 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-1P KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 71 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.

DM80-1S

Sistema completo per 1 anta scorrevole, fissaggio a soffitto, composto da: binario preforato per il fissaggio a soffitto DM80-BS, copertina a scatto DM80-CS, kit accessori completo per 1 anta scorrevole DM80-KA, sistema di rallentamento Dormotion DM80-DM e coppia di tappi laterali DM80-CT. Disponibile in diverse misure. Realizzato in alluminio.

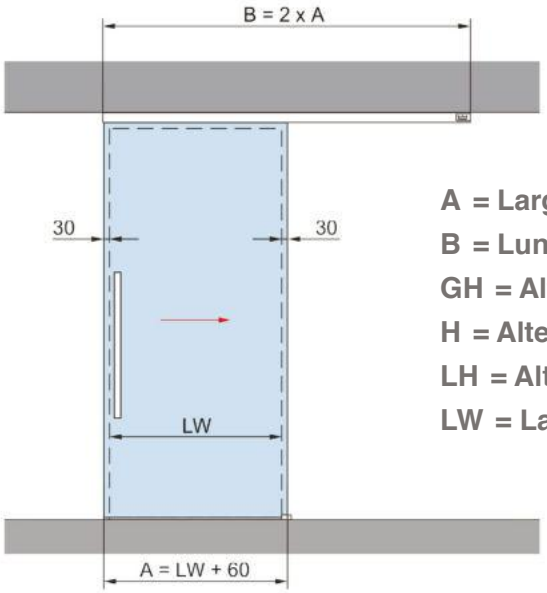

A = Larghezza anta
B = Lunghezza binario
GH = Altezza anta
H = Altezza sopra binario
LH = Altezza vano
LW = Larghezza vano

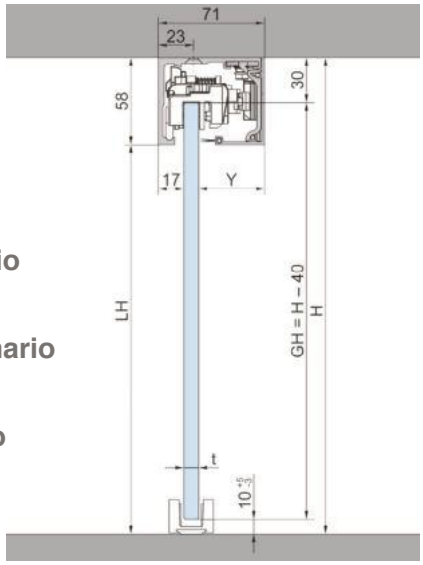



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-1S KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 71 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-1S KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 71 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

DM80-2P

Sistema completo per 2 ante scorrevoli, fissaggio a parete, composto da: binario preforato per il fissaggio a soffitto DM80-BP, copertina a scatto DM80-CS, kit accessori completo per 2 ante scorrevoli DM80-KA, sistemi di rallentamento Dormotion DM80-DM e coppia di tappi laterali DM80-CT. Disponibile in diverse misure. Realizzato in alluminio.

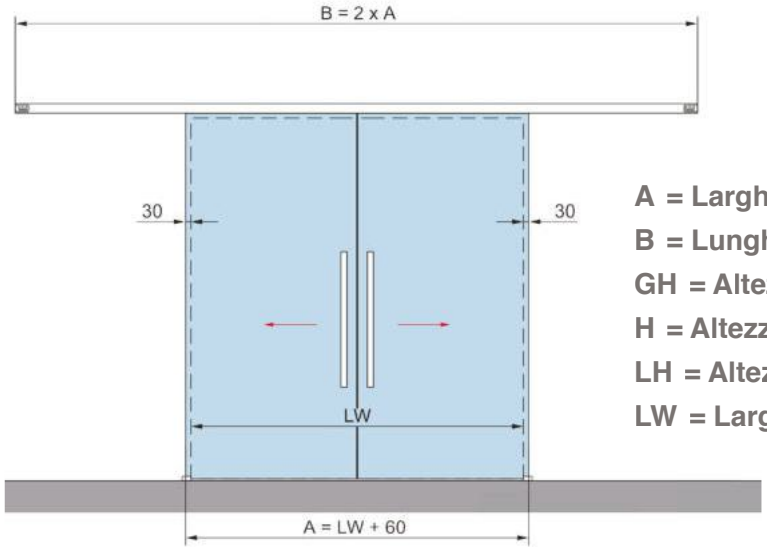

A = Larghezza anta
B = Lunghezza binario
GH = Altezza anta
H = Altezza sopra binario
LH = Altezza vano
LW = Larghezza vano

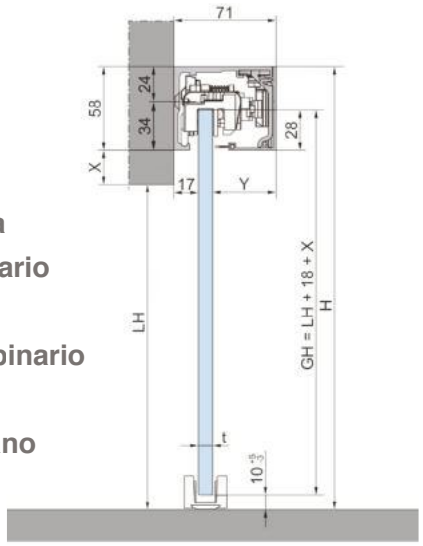



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-2P KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 71 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-2P KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 71 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-2P KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 71 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.

DM80-2S

Sistema completo per 2 ante scorrevoli, fissaggio a soffitto, composto da: binario preforato per il fissaggio a soffitto DM80-BS, copertina a scatto DM80-CS, kit accessori completo per 2 ante scorrevoli DM80-KA, sistemi di rallentamento Dormotion DM80-DM e coppia di tappi laterali DM80-CT. Disponibile in diverse misure. Realizzato in alluminio.

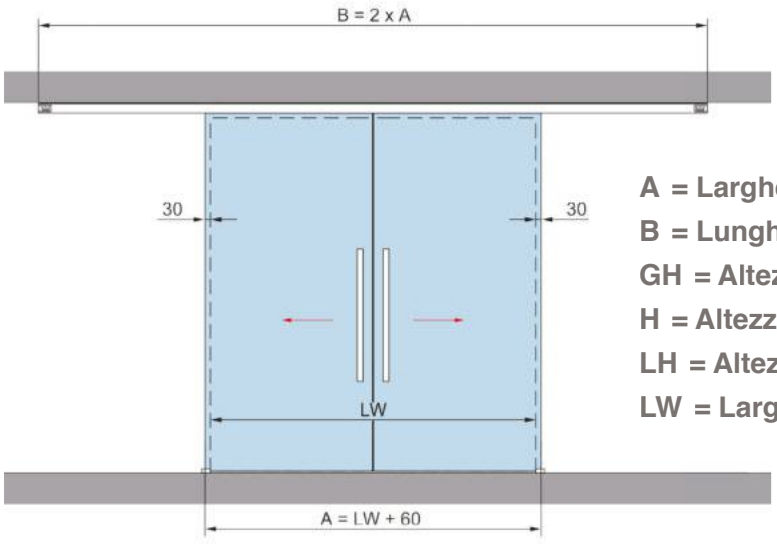

A = Larghezza anta
B = Lunghezza binario
GH = Altezza anta
H = Altezza sopra binario
LH = Altezza vano
LW = Larghezza vano

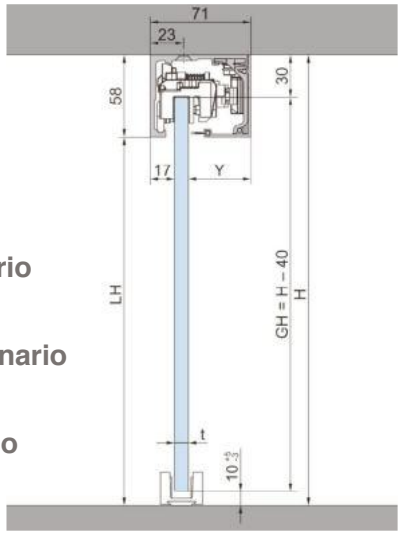



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-2S KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 71 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-2S KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 71 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-2S KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 71 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

DM80-1SF

Sistema completo per 1 anta scorrevole con vetro fisso, fissaggio a soffitto, composto da: binario preforato per il fissaggio a soffitto DM80-BS, profilo porta fisso DM80-PF, coperchio DM80-CP, copertina a scatto DM80-CS, kit accessori completo per 1 anta scorrevole DM80-KA, sistema di rallentamento Dormotion DM80-DM. Disponibile in diverse misure. Realizzato in alluminio.

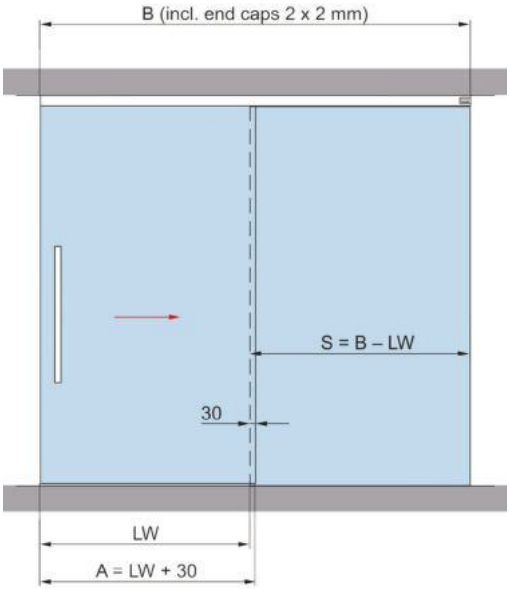

A = Larghezza anta
B = Lunghezza binario
GH1 = Altezza anta
GH2 = Altezza vetro fisso
H = Altezza sopra binario
LH = Altezza vano
LW = Larghezza vano
S = Larghezza vetro fisso

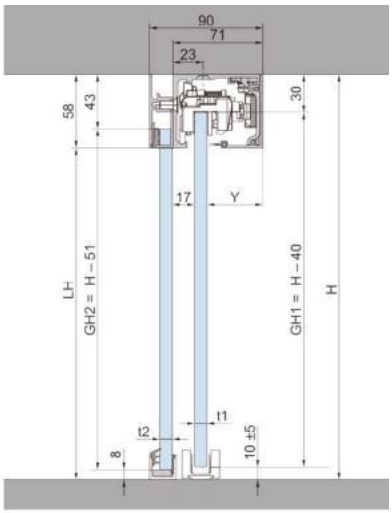

Mon Lam 80 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-1SF KIT1 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 90 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-1SF KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 90 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-1SF KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 90 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-1SF KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 90 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.

DM80-2SF

Sistema completo per 2 ante scorrevoli con vetro fisso, fissaggio a soffitto, composto da: binario preforato per il fissaggio a soffitto DM80-BS, profilo porta fisso DM80-PF, coperchio DM80-CP, copertina a scatto DM80-CS, kit accessori completi per 2 ante scorrevoli DM80-KA, sistemi di rallentamento Dormotion DM80-DM. Disponibile in diverse misure. Realizzato in alluminio.

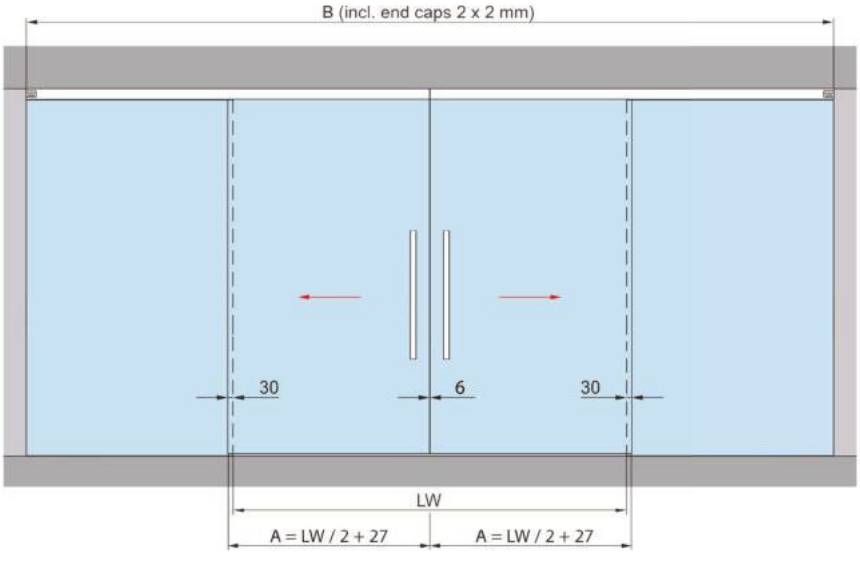

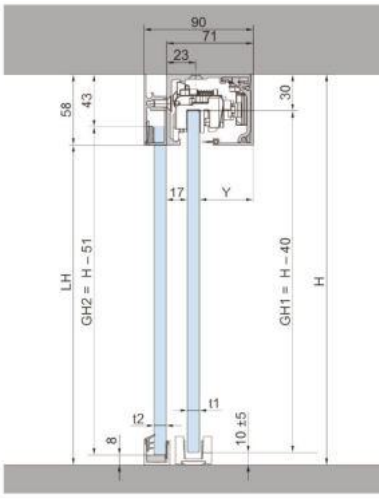

Mon Lam 80 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-2SF KIT2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 90 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-2SF KIT3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 90 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-2SF KIT4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 90 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

DM80-BP

Binario preforato per il fissaggio a parete. Non comprende il carter di copertura frontale (acquistabile a parte). Lunghezza delle barre 2000-3000-4000 e 6000mm. Realizzato in alluminio.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-BP2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 71 x 58mm		1 pz.
DM80-BP3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 71 x 58mm		1 pz.
DM80-BP4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 71 x 58mm		1 pz.
DM80-BP6 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 71 x 58mm		1 pz.

DM80-BS

Binario preforato per il fissaggio a soffitto. Non comprende il carter di copertura frontale (acquistabile a parte). Lunghezza delle barre 2000-3000-4000 e 6000mm. Realizzato in alluminio.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-BS2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 71 x 58mm		1 pz.
DM80-BS3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 71 x 58mm		1 pz.
DM80-BS4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 71 x 58mm		1 pz.
DM80-BS6 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 71 x 58mm		1 pz.

DM80-CS

Copertina a scatto frontale. Applicabile ai binari DM80-BP e DM80-BS. Completa di guarnizione di finitura a spazzola ed inserti in plastica per l'applicazione. Lunghezza delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Realizzata in alluminio.

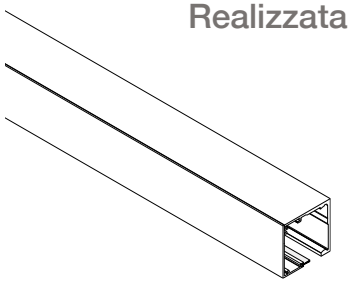



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-CS2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 34 x 58mm		1 pz.
DM80-CS3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 34 x 58mm		1 pz.
DM80-CS4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 34 x 58mm		1 pz.
DM80-CS6 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 34 x 58mm		1 pz.

www.glasscom.it

DM80-CT

Coppia di tappi laterali con fissaggio ad innesto.
Applicabili ai binari BM80-BP e DM80-BS. Realizzati in plastica.





1 Cp.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-CT AN	Plastica	Grigio argento	71 x 58 mm	8 - 13.52mm	1 cp.

DM80-PF

Profilo porta fisso con fissaggio laterale al binario DM80-BS.
Lunghezza delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Realizzato in alluminio.

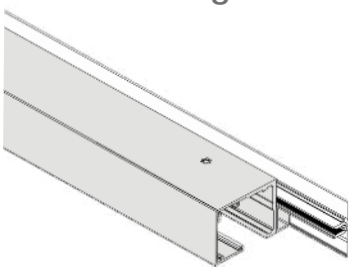



Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-PF2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 19 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-PF3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 19 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-PF4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 19 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-PF6 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 19 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.

DM80-CP

Coperchio inferiore a scatto per DM80-PF. Da utilizzare nei tratti in cui non è presente il vetro fisso. Lunghezza delle barre 2000 e 3000mm. Realizzato in alluminio.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-CP2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 15mm		1 Pz.
DM80-CP3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 15mm		1 Pz.

DM80-PAV

Profilo per installazione binario su partizione in vetro. Fornito di staffe con viti, guarnizioni e tappi laterali, in base alla lunghezza del binario. Lunghezza delle barre 2000-3000-4000-6000mm. Realizzato in alluminio.

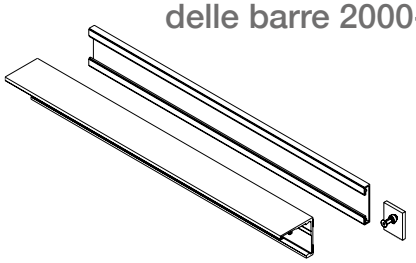



Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-PAV2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 12 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-PAV3 AN	Alluminio	All. Anodizzato	3000 x 12 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-PAV4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4000 x 12 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.
DM80-PAV6 AN	Alluminio	All. Anodizzato	6000 x 12 x 58mm	8 - 13.52mm	1 pz.



DM80-KA

Kit accessori per 1 anta scorrevole composto da: coppia di pinze senza fori nel vetro con guarnizioni e carrelli, finecorsa e guida a pavimento. Realizzato in metallo e alluminio.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-KA AN	Metallo/Alluminio	All. Anodizzato		8 - 13.52mm	1 pz.

DM80-DM

Sistema di rallentamento bilaterale Dormotion per un'anta scorrevole max 80kg. Non richiede lavorazioni sul vetro. Realizzato in metallo e plastica.

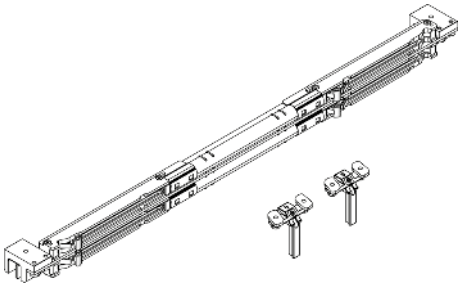

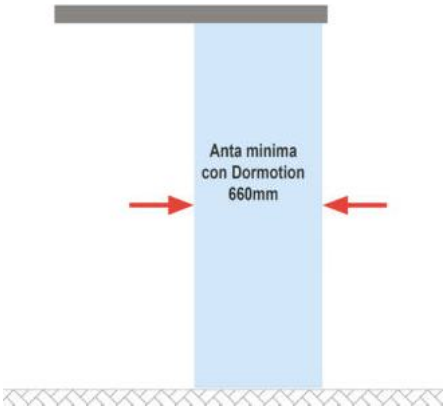



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-DM	Metallo/Plastica				1 pz.

www.glasscom.it

DM80-KS **Kit apertura manuale simultanea per due ante.** Entrambe si muovono in modo simultaneo avvicinandosi (in chiusura) ed allontanandosi (in apertura), utilizzando una sola anta. Fornito di tutto l'occorrente al montaggio ed al funzionamento. Realizzato in metallo e plastica.

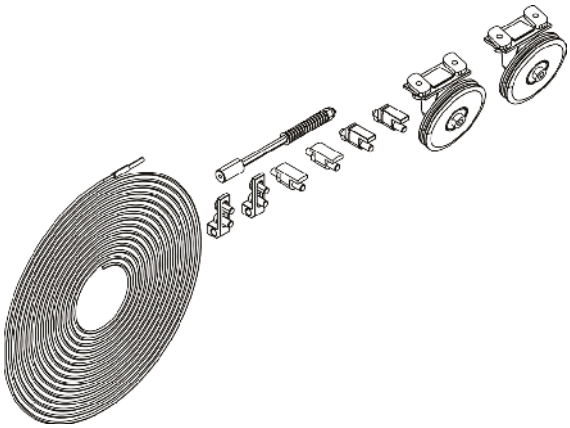

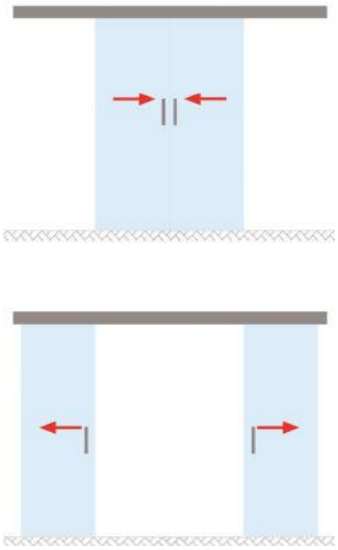

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DM80-KS	Metallo/Plastica				1 pz.



www.glasscom.it

SE601

Serratura a gancio con maniglia integrata per porte scorrevoli.

Completa di cilindro chiave-chiave. Corpo realizzato in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.





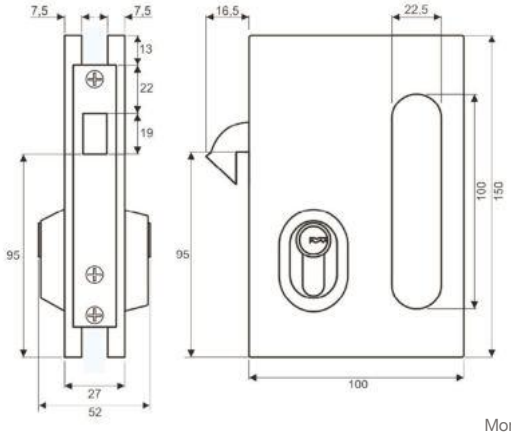

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE601 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	100 x 150 x 52 mm	8 - 12mm	1 pz.

SE602

Controcartella con maniglia integrata per serratura a gancio SE601.

Corpo realizzato in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.





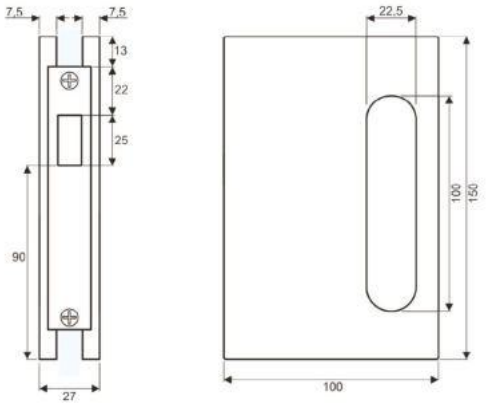

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE602 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	100 x 150 x 52 mm	8 - 12mm	1 pz.

SE603

Bocchetta di riscontro a muro per serratura a gancio SE601.

Realizzata in acciaio inox Aisi 302.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE603 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	90 x 24 x 18 mm		1 pz.

www.glasscom.it

SE701 Serratura a gancio per porte scorrevoli, con perno centratore a punta.

Corpo realizzato in metallo, copertine in ottone o acciaio inox Aisi 304.





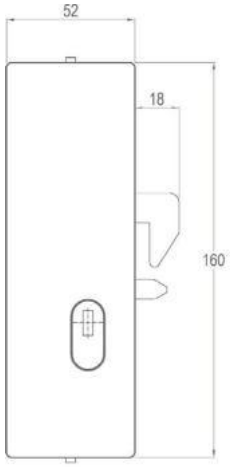



Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE701 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE701 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE701 NO	Ottone	Nero opaco	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE701 OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE701 OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE701 OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE701 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE701 OBZ	Ottone	Ottone brunito	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.

SE702 Controcartella per serratura SE701.

Corpo realizzato in metallo, copertine in ottone o acciaio inox Aisi 304.





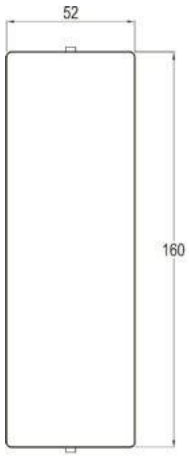



Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE702 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE702 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE702 NO	Ottone	Nero opaco	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE702 OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE702 OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE702 OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE702 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.
SE702 OBZ	Ottone	Ottone brunito	160 x 52 x 53mm	8 - 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

SE703 Bocchetta di riscontro a muro per serratura a gancio SE701.

Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



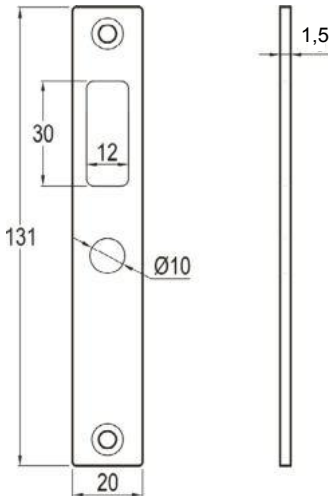

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE703 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	131 x 20 x 3mm		1 pz.

SE801 Serratura per anta scorrevole completa di controcartella da applicare sul vetro fisso.

La distanza tra i due componenti è regolabile tramite apposite guarnizioni. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



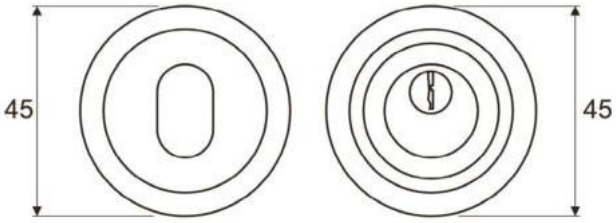





Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE801 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	45x45x12mm	8 - 10,76mm	1 pz.

AUTOMATIK - MINI

www.glasscom.it



SCORREVOLE AUTOMATICO PER ABITAZIONE O UFFICIO

- ELEGANTE
- VERSATILE
- IMPATTO MINIMO

www.glasscom.it

AM-1P

Kit automazione MINI ad 1 anta scorrevole max 60kg completa di motore. Composta da: Cassonetto con carter di copertura frontale, doppio sensore infrarossi comando di apertura e sicurezza anti schiacciamento in chiusura omologati EN 16005, staffe e supporti per anta in cristallo a forare. Disponibile in diverse lunghezze. Verificare tra gli accessori sciolti le varie opzioni in aggiunta. Realizzata in alluminio.

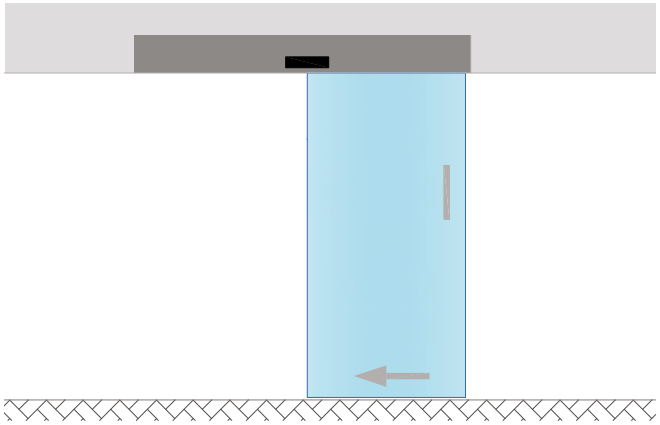

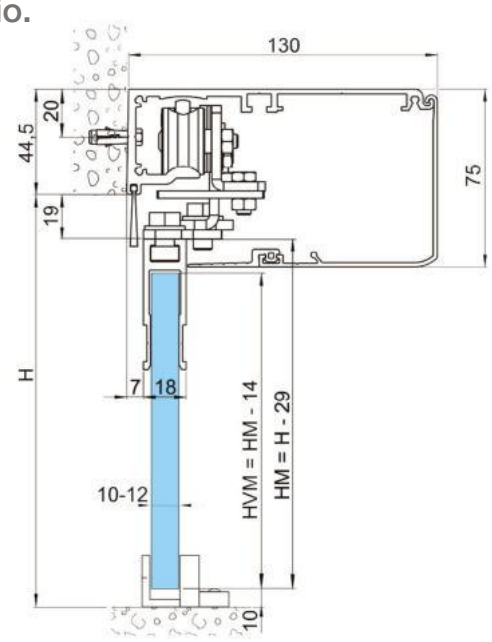



E' possibile regolare la posizione verticale dell'anta come in figura.
Allentare le viti (A) e regolare l'altezza con la vite (B).
Verificare, muovendo l'anta a mano, che il movimento sia libero e senza attriti e che tutte le ruote appoggino sulla guida del cassonetto.

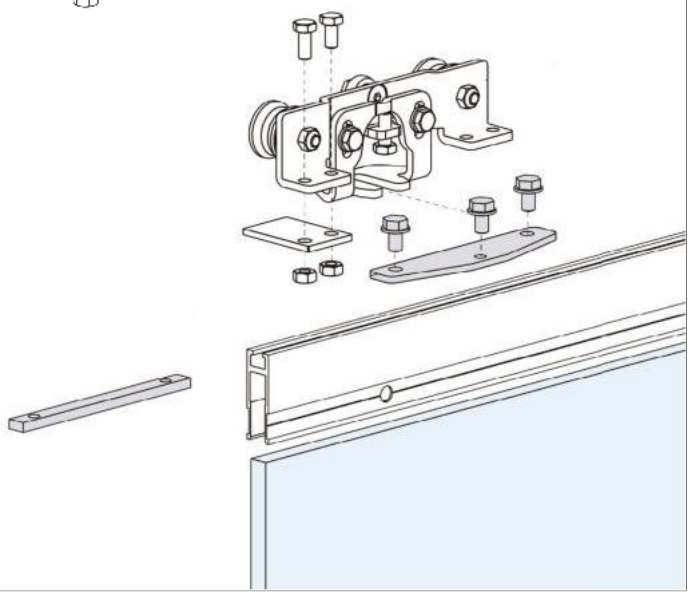

In figura sono riportate le misure delle lavorazioni del profilo pinza in alluminio e del vetro. Il fissaggio prevede fori passanti ø10 sul profilo pinza e ø15 sul vetro. Il numero dei fori, ed il rispettivo interasse, sono in funzione della lunghezza dell'anta.
E' consigliabile inserire del silicone tra lo spigolo del vetro ed il fondo interno del profilo pinza.

PROFILO PINZA

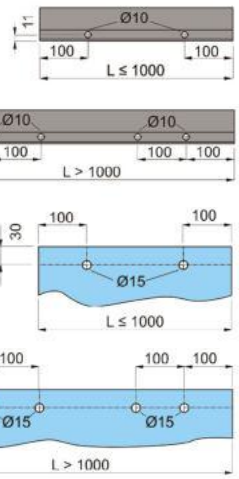

VETRO



N.B. con vetro spessore 12mm, fori con tagli



Mon Lam 60 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AM-1P KIT 1	Alluminio	Alluminio Anodizzato	2200 x 130 x 75mm	8 - 12mm	1 pz.
AM-1P KIT 2	Alluminio	Alluminio Anodizzato	3300 x 130 x 75mm	8 - 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

AM-2P

Kit automazione MINI a 2 ante scorrevoli max 80kg completa di motore. Composta da: Cassonetto con carter di copertura frontale, doppio sensore infrarossi comando di apertura e sicurezza anti schiacciamento in chiusura omologati EN 16005, staffe e supporti per ante in cristallo a forare. Disponibile in diverse lunghezze. Verificare tra gli accessori sciolti le varie opzioni in aggiunta. Realizzata in alluminio.

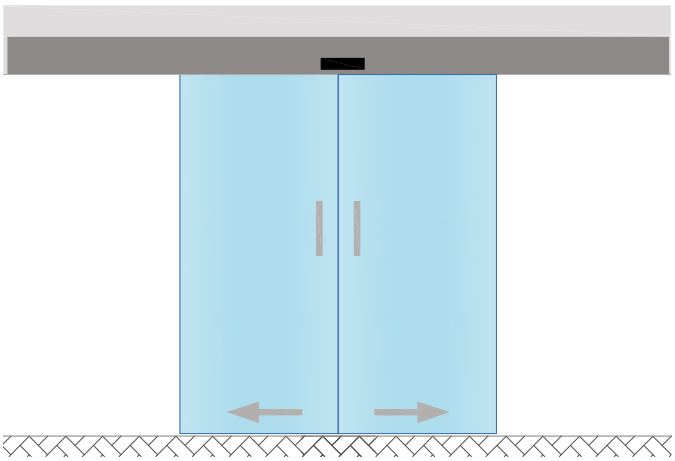

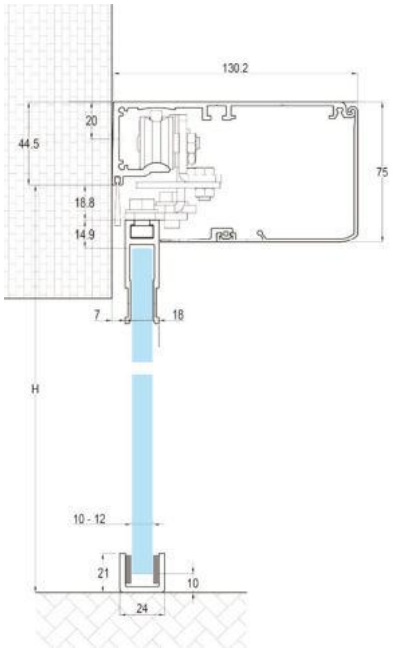



E' possibile regolare la posizione verticale dell'anta come in figura.
Allentare le viti (A) e regolare l'altezza con la vite (B).
Verificare, muovendo l'anta a mano, che il movimento sia libero e senza attriti e che tutte le ruote appoggino sulla guida del cassonetto.

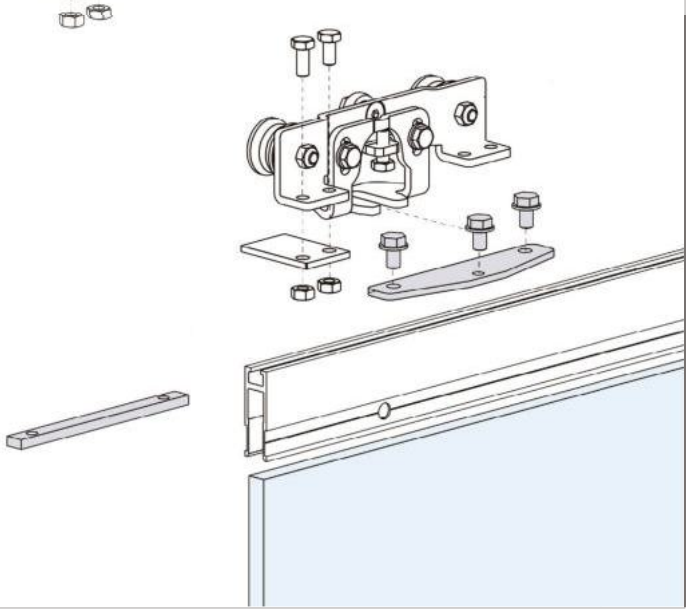

In figura sono riportate le misure delle lavorazioni del profilo pinza in alluminio e del vetro. Il fissaggio prevede fori passanti ø10 sul profilo pinza e ø15 sul vetro. Il numero dei fori, ed il rispettivo interasse, sono in funzione della lunghezza dell'anta.
E' consigliabile inserire del silicone tra lo spigolo del vetro ed il fondo interno del profilo pinza.

PROFILO PINZA

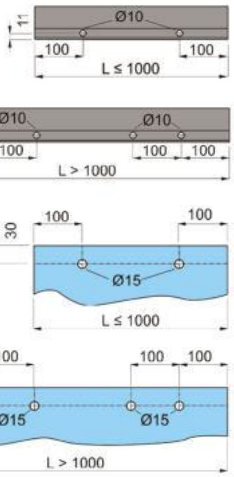

VETRO

N.B. con vetro spessore 12mm, fori con tagli



Mon Lam 80 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AM-2P KIT 1	Alluminio	Alluminio Anodizzato	2600 x 130 x 75mm	8 - 12mm	1 pz.
AM-2P KIT 2	Alluminio	Alluminio Anodizzato	3300 x 130 x 75mm	8 - 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

AM-PRD

Programmatore via radio con 6 modalità di selezione stato porta e comando apre-chiude. Completo di trasmettitore, ricevitore e display.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
AM-PRD				1 pz.

AM-KP

Kit pulsante per funzionamento manuale.

Fornito di cavo elettrico per il collegamento all'automazione.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
AM-KP				1 pz.

AM-SP

Sensore di prossimità



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
AM-SP	Plastica	Bianco		1 pz.

AM-PR

Pulsante rettangolare a gomito.

Disponibile nella versione bianca o acciaio inox.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
AM-PR BI	Plastica	Bianco		1 pz.
AM-PR IX	Acciaio Inox	Inox satinato		1 pz.

AP-ST

Selettore a tastiera per il comando dell'automazione tramite 4 codici numerici personalizzabili.

Due opzioni di alimentazione con batteria 9 Vcc o tramite collegamento a quadro elettrico 24 Vcc. Tastiera



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
AP-ST	Metallo	Nero		1 pz.

AMPIA GAMMA DI DISPOSITIVI ED ACCESSORI DI COMANDO PER SODDISFARE QUALSIASI ESIGENZA!

AUTOMATIK - PLUS

www.glasscom.it



AUTOMAZIONE SCORREVOLE PER NEGOZI E CENTRI CON GRANDE AFFLUENZA

- AFFIDABILE E DI QUALITA'
- FACILE DA INSTALLARE
- SEMPLICE DA GESTIRE

www.glasscom.it

AP-1P

Kit automazione PLUS ad 1 anta scorrevole max 120kg completa di motore. Composta da: Cassonetto con carter di copertura frontale, doppio sensore infrarossi comando di apertura e sicurezza anti schiacciamento in chiusura omologati EN 16005, selettore di funzioni rotativo con chiave, staffe e supporti per anta in cristallo a forare. Disponibile in diverse lunghezze.
Verificare tra gli accessori sciolti le varie opzioni in aggiunta.
Realizzata in alluminio.

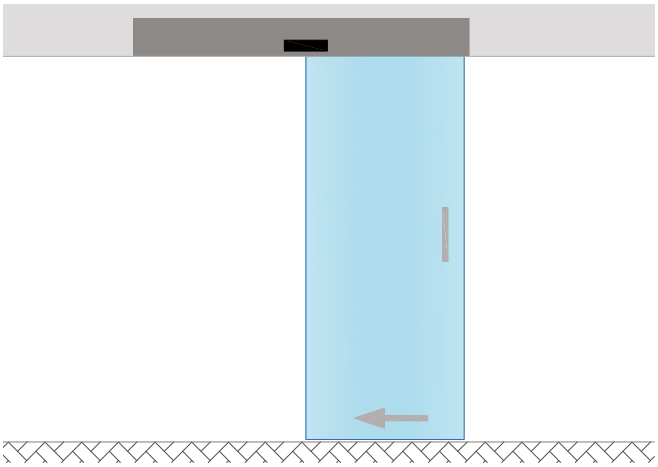

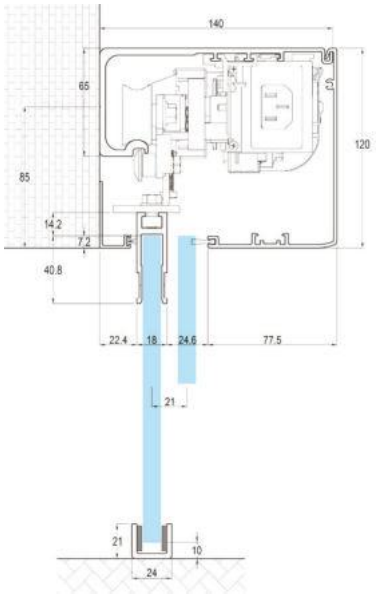

N.B. La distanza del vetro dalla parete, può variare da un minimo di 12mm ad un massimo di 43mm, come riportato nella figura 1*. Questo permette l'adattamento a qualsiasi sporgenza di battiscopa, oltre alla possibilità di inserimento di un vetro fisso, con l'aggiunta dei profili di chiusura vano PC3624 oppure PC1840.*

FIGURA 1

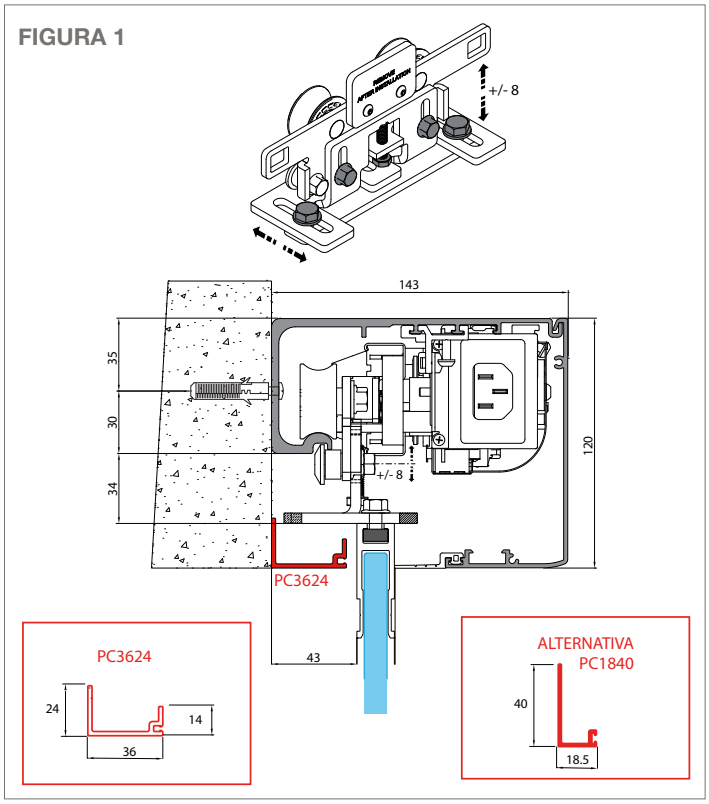

In figura sono riportate le misure delle lavorazioni del profilo pinza in alluminio e del vetro. Il fissaggio prevede fori passanti ø10 sul profilo pinza e ø15 sul vetro. Il numero dei fori, ed il rispettivo interasse, sono in funzione della lunghezza dell'anta.
E' consigliabile inserire del silicone tra lo spigolo del vetro ed il fondo interno del profilo pinza.

PROFILO PINZA





VETRO







N.B. con vetro spessore 12mm, fori con tagli



Mon Lam 120 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AP-1P KIT 1	Alluminio	Alluminio Anodizzato	143 x 120 x 2200mm	8 - 12mm	1 pz.
AP-1P KIT 2	Alluminio	Alluminio Anodizzato	143 x 120 x 2600mm	8 - 12mm	1 pz.
AP-1P KIT 3	Alluminio	Alluminio Anodizzato	143 x 120 x 3000mm	8 - 12mm	1 pz.
AP-1P KIT 4	Alluminio	Alluminio Anodizzato	143 x 120 x 3300mm	8 - 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

AP-2P

Kit automazione PLUS a 2 ante scorrevoli max 160kg completa di motore.
Composta da: Cassonetto con carter di copertura frontale, doppio sensore infrarossi comando di apertura e sicurezza anti schiacciamento in chiusura omologati EN 16005, selettore di funzioni rotativo con chiave, staffe e supporti per ante in cristallo a forare. Disponibile in diverse lunghezze.
Verificare tra gli accessori sciolti le varie opzioni in aggiunta.
Realizzata in alluminio.

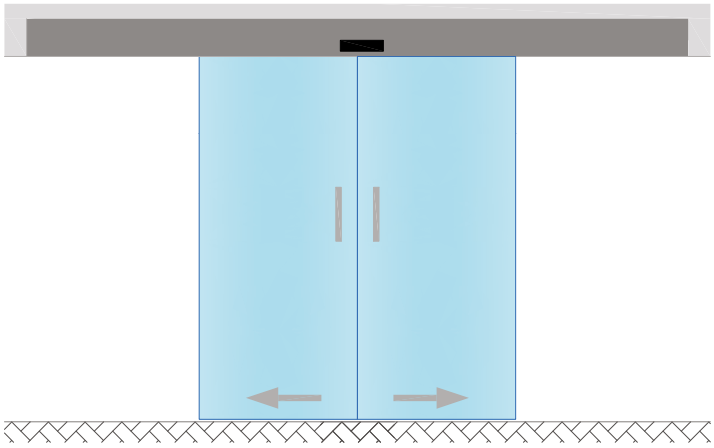

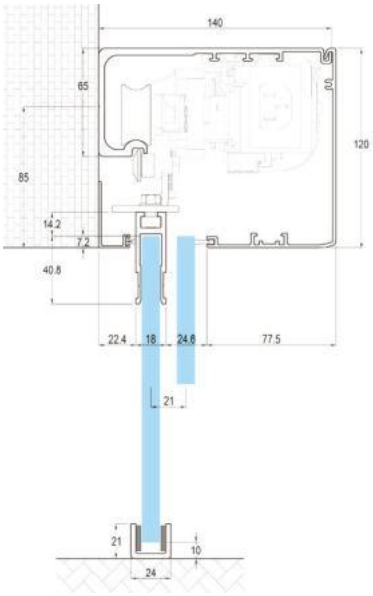

N.B. La distanza del vetro dalla parete, può variare da un minimo di 12mm ad un massimo di 43mm, come riportato nella **figura 1**. *Questo permette l'adattamento a qualsiasi sporgenza di battiscopa, oltre alla possibilità di inserimento di un vetro fisso, con l'aggiunta dei profili di chiusura vano PC3624 oppure PC1840.*

FIGURA 1

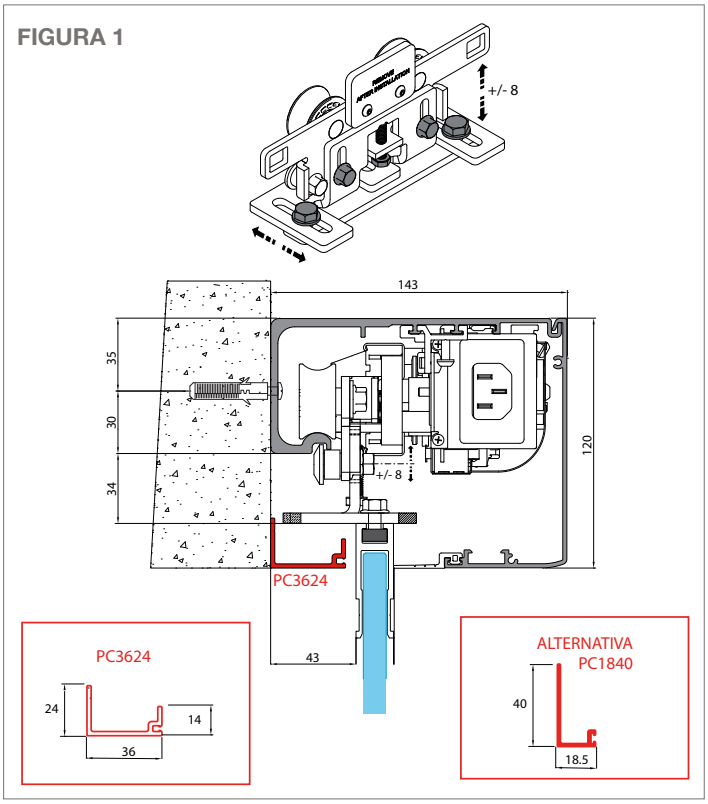

In figura sono riportate le misure delle lavorazioni del profilo pinza in alluminio e del vetro. Il fissaggio prevede fori passanti ø10 sul profilo pinza e ø15 sul vetro. Il numero dei fori, ed il rispettivo interasse, sono in funzione della lunghezza dell'anta.
E' consigliabile inserire del silicone tra lo spigolo del vetro ed il fondo interno del profilo pinza.

PROFILO PINZA





VETRO







N.B. con vetro spessore 12mm, fori con tagli



Mon Lam 160 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AP-2P KIT 1	Alluminio	Alluminio Anodizzato	143 x 120 x 2600mm	8 - 12mm	1 pz.
AP-2P KIT 2	Alluminio	Alluminio Anodizzato	143 x 120 x 3000mm	8 - 12mm	1 pz.
AP-2P KIT 3	Alluminio	Alluminio Anodizzato	143 x 120 x 3300mm	8 - 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

AP-B12V

Kit batteria di emergenza, alimentazione 12V.
Permette un'apertura in assenza di corrente.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
AP - B12V				1 pz.

AP-B24V

Kit batterie di continuità, aliementazione 24V.
Permette il funzionamento dell'automazione in assenza di corrente, fino ad esaurimento.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
AP - B12V				1 pz.

AP-BMB

Blocco standard con maniglia di sblocco esterna.







1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
AP-BMB				1 pz.

AP-SC

Selettore a chiave da parete con cilindro europeo.
Antieffrazione e comandi elettrici microswitch, protetti da scocca in metallo. Disponibile a richiesta, versione da semi-incasso, compatibile con scatole ø57mm.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
AP-SC	Metallo	Nero		1 pz.

AP-ST

Selettore a tastiera per il comando dell'automazione tramite 4 codici numerici personalizzabili.
Due opzioni di alimentazione con batteria 9 Vcc o tramite collegamento a quadro elettrico 24 Vcc. Tastiera retroilluminate e luce integrata per segnalazioni di stato.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
AP-ST	Metallo	Nero		1 pz.

PC3624

Profilo di chiusura su vano di passaggio 36 x 24mm.
Fornito al metro, fino ad una lunghezza di 5mt. Compreso di guarnizione a spazzola da 10mm. Realizzo in alluminio.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
PC3624 AN	Alluminio	All. anodizzato		1 mt.

PC1840

Profilo di chiusura su vano di passaggio 18.5 x 40mm.
Fornito al metro, fino ad una lunghezza di 5mt. Compreso di guarnizione a spazzola da 10mm. Realizzo in alluminio.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Per Vetro	Confezione
PC1840 AN	Alluminio	All. anodizzato		1 mt.

AMPIA GAMMA DI DISPOSITIVI ED ACCESSORI DI COMANDO PER SODDISFARE QUALSIASI ESIGENZA!

PLAN SCORREVOLE

www.glasscom.it



SISTEMI PER PORTE INTELAIATE.
CHIEDI IL CATALOGO COMPLETO!

PLAN PORTA A LIBRO



www.glasscom.it

PLAN PORTE A BILICO

www.glasscom.it



SLIM PORTE BATTENTI

www.glasscom.it

TAGLIO CORNICI STIPITE A 90°

CONICE SLIM
SOLO 38MM







SERRATURE DI DESIGN
MAGNETICHE O NORMALI

CERNIERA A BILICO
NON A VISTA

EDGE PORTA BATTENTE

www.glasscom.it



GlassCom

SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

PORTE BATTENTI

PORTE BATTENTI



STEM CERNIERE LIBERE CON FISSAGGI A PUNTO PB261,innesto per chiudiporta. Rotazioni e reggi sopraluce
- da pag. 326



PIVOT COPPIA DI CERNIERE LIBERE PB281 apertura a tirare con e senza stipiti. Regolabili
- a pag. 330



ROUND CERNIERE LIBERE A BILICO. Con o senza lavorazione su vetro
- da pag. 332



ROUND CERNIERE A BILICO CON CHIUDIPORTA INTEGRATO. Con o senza lavorazione su vetro. Regolabile - da pag. 337



AUTO B CERNIERA OLEODINAMICA PA901. Chiudiporta integrato. Regolabile. Testata 500.000 cicli - da pag. 341



NORMAL CERNIERE REGOLABILI. Reversibili. Coordinato con cerniera PA901. Rotazioni, pilette, reggi sopra luce, serrature, catenaccioli - da pag. 343



CATENACCIOLI E RISCONTRI con e senza lavorazioni su vetro
- a pag. 352



SERRATURA, CONTROSERRATURA CENTRALE SENZA SCROCCO e senza battuta, completa di cilindro. Reversibili - a pag. 353



SERRATURA CENTRALE CON SCROCCO PB223 completa di cilindro. Reversibile
- a pag. 354



INCONTRI ELETTRICI, CONTROSERRATURE SEMPLICI E ELETTRICHE, PIASTRINE
- a pag. 355



MORSETTI, BATTUTE, BOCCHETTE, FERMA PORTA MAGNETICO
- da pag. 356



SMALL CERNIERE. Reversibili. Rotazioni, pilette, reggi sopra luce, serrature - da pag. 358



CERNIERE LIBERE IN BATTUTA PB250 con apertura a 180° a tirare
- a pag. 361



AUTO L CERNIERE AUTOMATICHE LATERALI PA800. Regolazione angolare. Senza viti di fissaggio in vista
- da pag. 362



AUTO L CERNIERA AUTOMATICA PA850 laterale in battuta vetro / muro - a pag. 364



CERNIERE A SCATTO PB200 vetro/muro e vetro/vetro
- da pag. 365

PORTE BATTENTI



SERRATURE E CERNIERE MERONI. Diversi modelli e finiture - da pag. 367



SERRATURE ORIZZONTALI IN BATTUTA. Reversibili. Predisposte per maniglie e cilindri - da pag. 370



MANIGLIE, CILINDRI, BOCCHETTE per serrature SE301-SE302-SE201-SE221 - da pag. 375



SERRATURA ORIZZONTALE SENZA BATTUTA SE209. Fornita completa di maniglie e cilindro. Reversibile - a pag. 378



CLASSIC CERNIERE A BILICO, rotazioni, reggi-sopraluce, ferma porta a lunette - da pag. 379



CLASSIC CATENACCIOLI. Ad infilo o con lavorazione su vetro - a pag. 391



CLASSIC SERRATURE, CONTROCARTELLE E BOCCHETTE con e senza battuta - da pag. 392



CLASSIC SERRATURE A POMOLI. Fornita completa di cilindro. Reversibile. CONTROCARTELLE E BOCCHETTE - da pag. 396



CLASSIC SERRATURA MIGNON a sola mandata con cilindro non passante con chiave. Bocchette con e senza battuta - da pag. 399



CLASSIC MORSETTI per vetri fissi con e senza lavorazioni su vetro - a pag. 401



CLASSIC MANIGLIONI, DISTANZIATORI, POMOLI a palla o cipolla - da pag. 403



CLASSIC SERRATURA E CONTROCARTELLE AD INFILO, senza lavorazioni su vetro - da pag. 406



CLASSIC CERNIERE girevoli, a bilico sfalsate, a bandiera, frizionate wasistas, a scatto - da pag. 421



CHIUDIPORTA A PAVIMENTO. Regolabili o a forza fissa - da pag. 423



TEST O CERTIFICATO DISPONIBILE



SENZA FORI E/O LAVORAZIONI SU VETRO

STEM

www.glasscom.it



CERNIERA CON ATTACCHI A PUNTO
- **IN ACCIAIO**
- **ROBUSTA**
- **DEFINITA**

www.glasscom.it

PB261 **Cerniera inferiore libera con fissaggi a punto.** Innesto per chiudiporta tipo tedesco. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



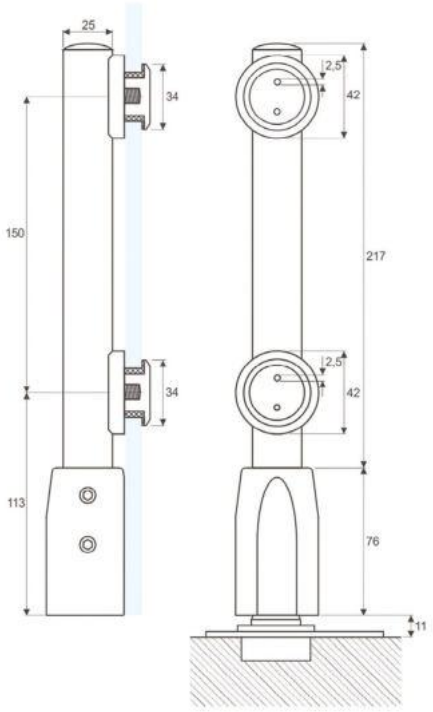

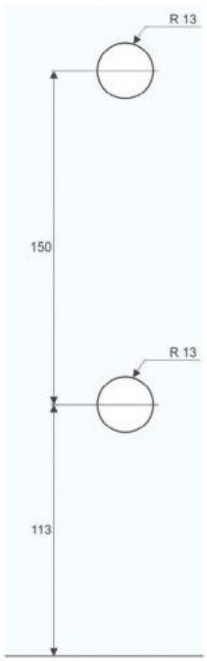



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB261 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	293 x 42mm	8 – 12mm	1 pz.

PB262 **Cerniera superiore libera con fissaggi a punto.** Regolabile in altezza. Innesto per rotazioni superiori art. RSL e RSLSP. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



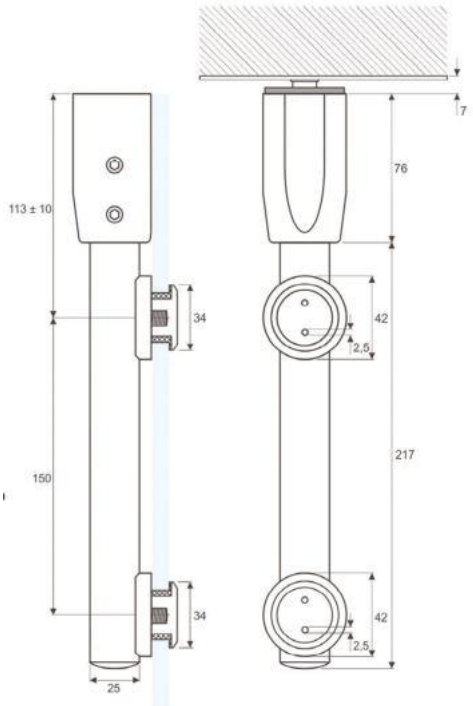

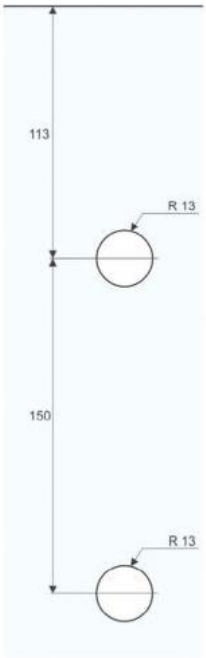



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB262 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	293 x 42mm	8 – 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

PB263 Rotazione superiore libera con attacco a sopraluce, con fissaggi a punto, per cerniera PB262. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



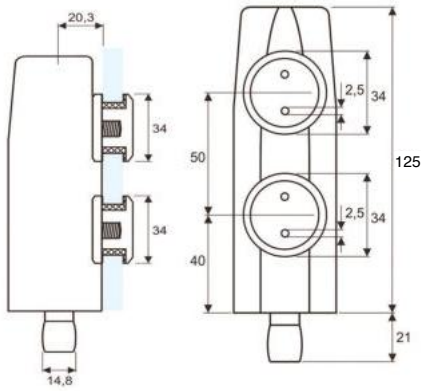

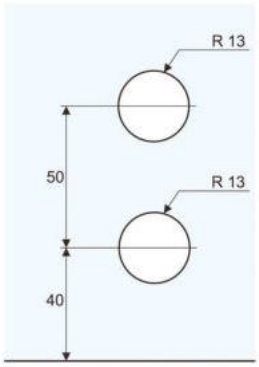



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB263 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	146 x 42mm	8 – 12mm	1 pz.

PB264 Rotazione superiore libera con fissaggi a punto e reggi-sopraluce per cerniera PB262. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



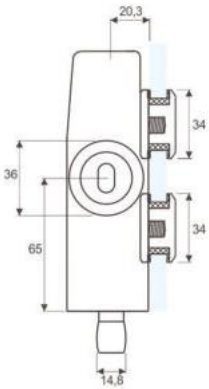

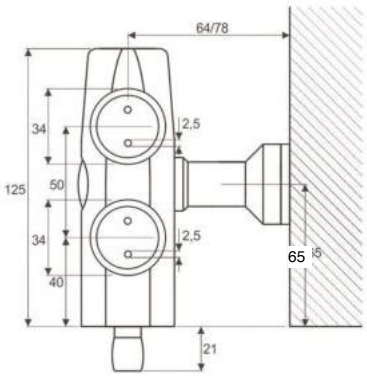

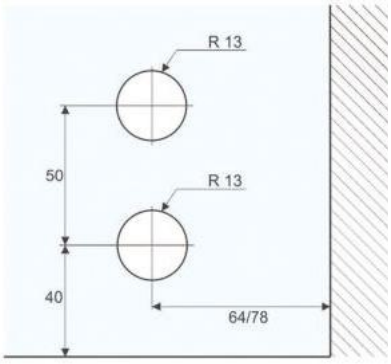



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB264 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	146 x 42mm	8 – 12mm	1 pz.

RSL Rotazione superiore libera con fissaggio a muro. Perno forato assialmente per fissaggio con vite. Compatibile con cerniere superiori PB262 e PB212. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



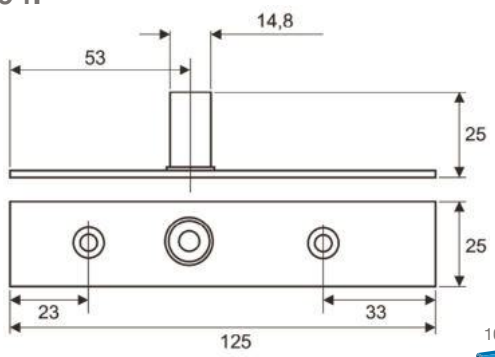



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RSL IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	125 x 25mm		1 pz.

www.glasscom.it

RSLSP

Rotazione superiore libera con fissaggio a muro senza piastrina. Fornita di perno M6 rimovibile. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



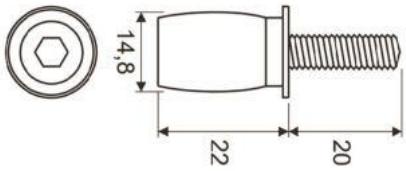



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RSLSP IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42 x 14,8mm		1 pz.

PRLPT

Piletta di rotazione libera a pavimento ad innesto tedesco. Movimento su cuscinetto a sfera. Compatibile con cerniere inferiori PB261 e PB211 utilizzando l'innesto tedesco PB211QT. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PRLPT IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	90 x 50mm		1 pz.



CONNETTORI FISSI O SNODATI IN COORDINATO. DISPONIBILI DA PAG.552

www.glasscom.it

PB281 **Coppia di cerniere libere a pivot in battuta con apertura 90° a tirare.** Applicazione a bilico in battuta con e senza stipiti. Regolabili orizzontalmente ±3mm e verticalmente +8mm. Corpo in acciaio, copertine in alluminio.



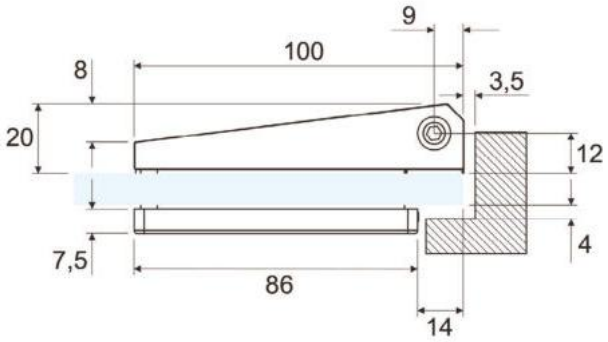



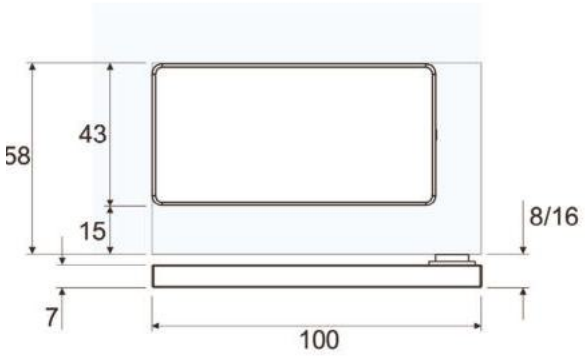

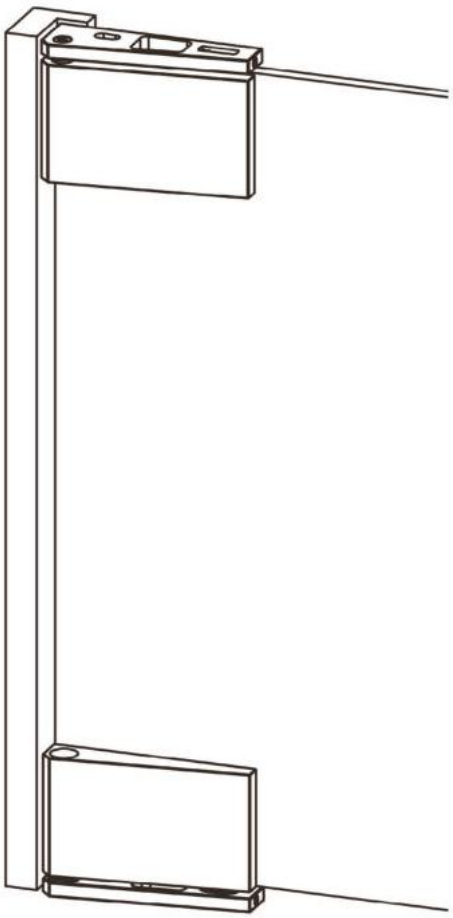

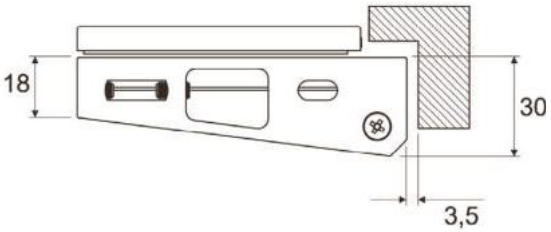

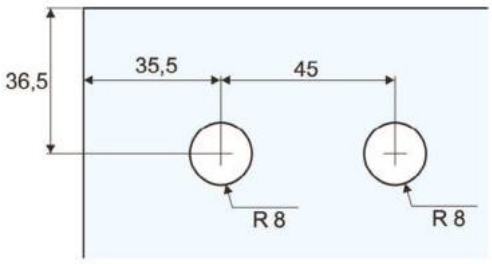

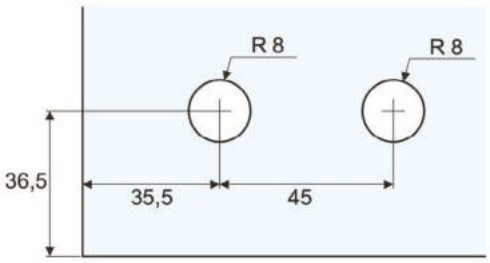



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB281 NS	Alluminio	Nichel satinato	100 x 58 x 30mm	8-12mm	1 cp.

www.glasscom.it

PB601

Cerniera spider a scatto vetro/muro multi regolabile brevettata. Apertura a tirare e chiusura precisa a 0° e regolabile ± 15°. Scatto regolabile in funzione del peso della porta. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



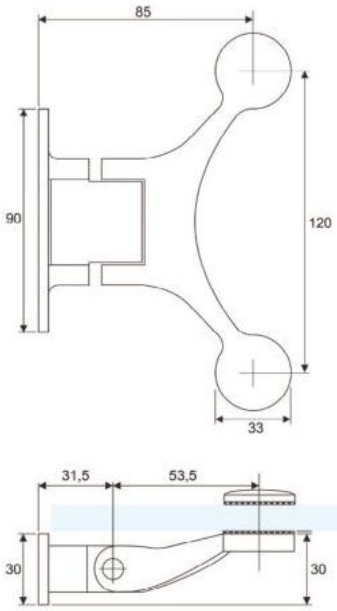

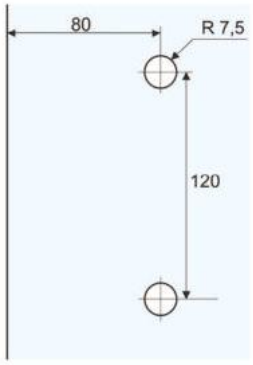



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB601 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	120 x 85mm	8 -12mm	1 pz.
PB601 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	120 x 85mm	8 -12mm	1 pz.

PB602

Cerniera spider a scatto vetro/vetro multi regolabile brevettata. Apertura a tirare e chiusura precisa a 0° e regolabile ± 15°. Scatto regolabile in funzione del peso della porta. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



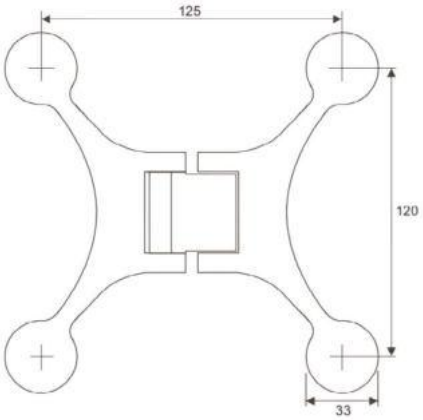

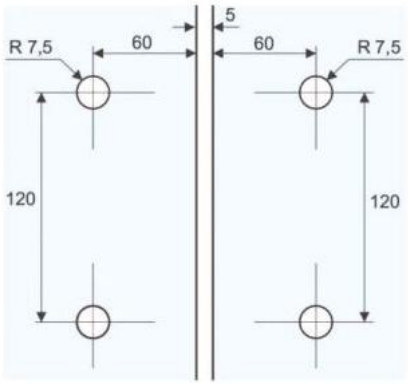

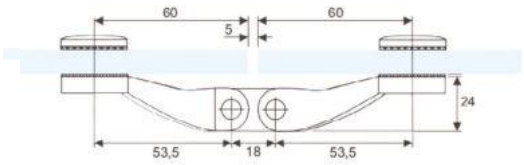





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB602 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	125 x 120mm	8 -12mm	1 pz.
PB602 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	125 x 120mm	8 -12mm	1 pz.

ROUND

www.glasscom.it



CERNIERE A BILICO TONDE
- **CON O SENZA CHIUDIPORTA INTEGRATO**
- **CON O SENZA FORI SU VETRO**
- **ADATTA PER PORTE CURVE**

www.glasscom.it

PB401 **Coppia di cerniere libere a bilico tonde.** Nessuna lavorazione a vetro richiesta. Reversibile dx/sx. Fissaggio del vetro nella cerniera mediante viti di serraggio ed apposite lamine antiscivolo fornite nel kit. Realizzata in ottone.





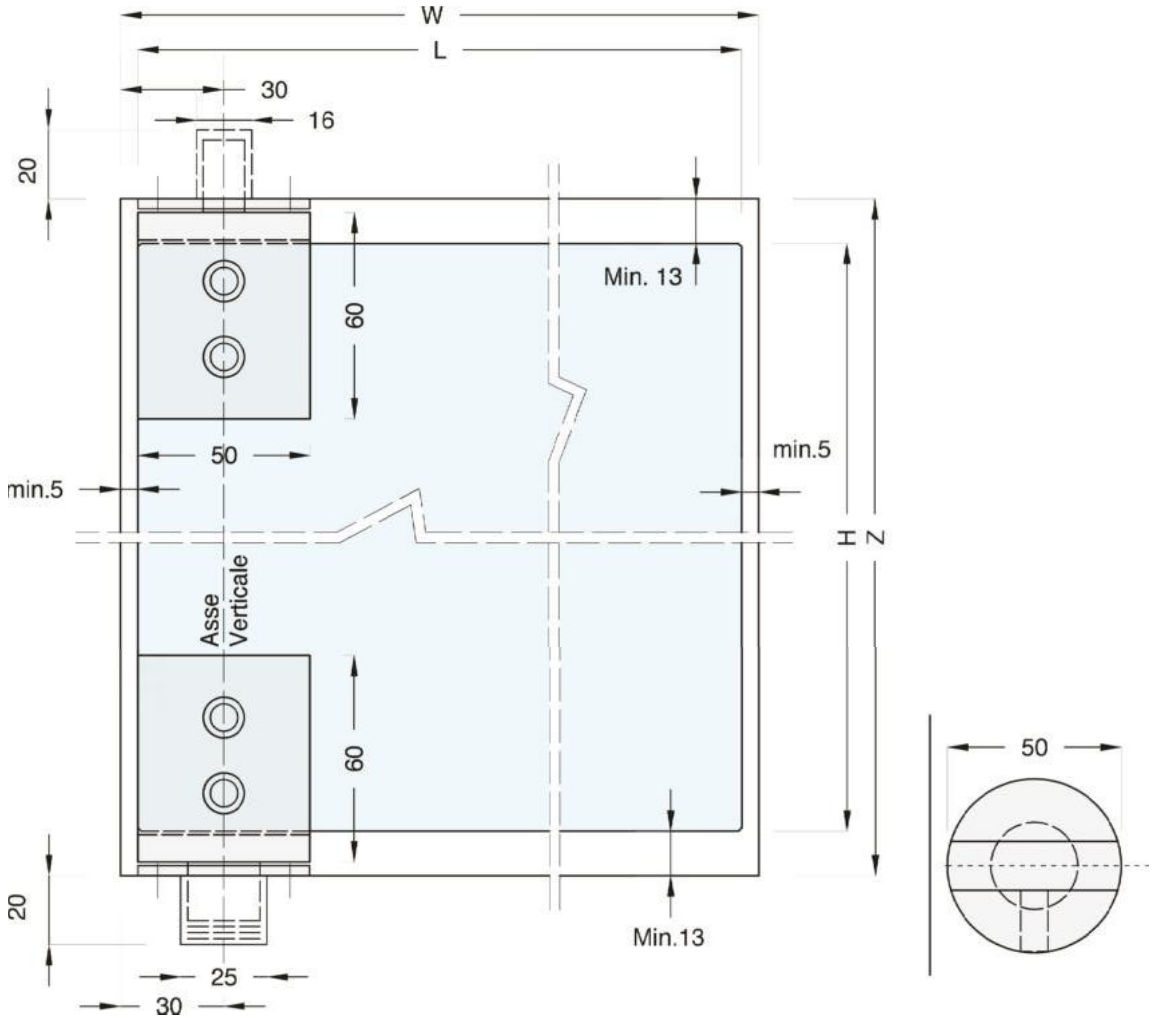

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 26mm
L (max 900mm) = W - 10mm

BREVETTATA



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB401 NS	Ottone	Nichel satinato	50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PB401 CR	Ottone	Cromo lucido	50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PB401 OL	Ottone	Ottone lucido	50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.

www.glasscom.it

PB401F

Coppia di cerniere libere a bilico tonde. Lavorazione a vetro richiesta. Reversibile dx/sx. Fissaggio del vetro nella cerniera mediante viti di serraggio passanti. Realizzata in ottone.



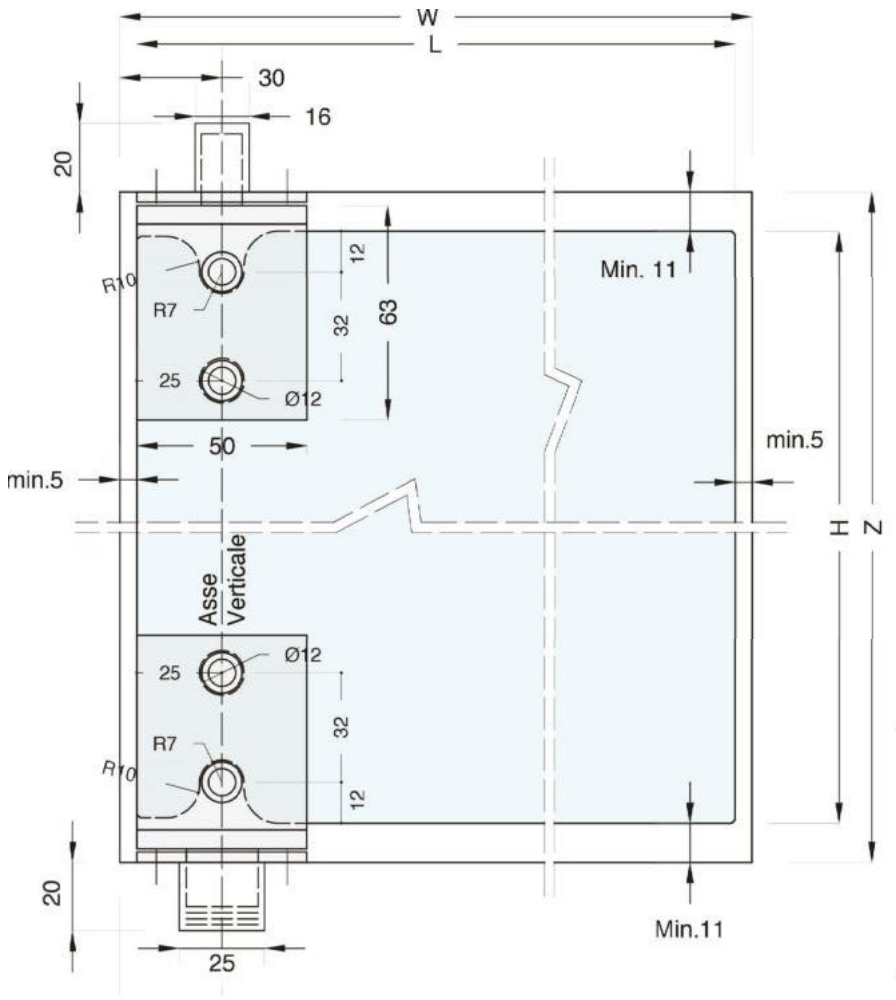

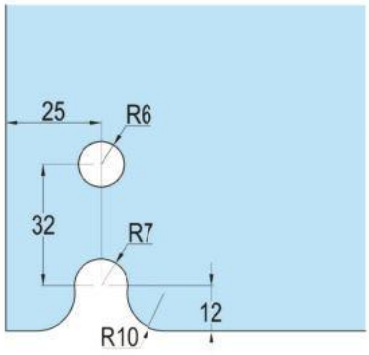



BREVETTATA

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 22mm
L (max 900mm) = W - 10mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB401F NS	Ottone	Nichel satinato	50 x 63mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PB401F CR	Ottone	Cromo lucido	50 x 63mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PB401F OL	Ottone	Ottone lucido	50 x 63mm	10 - 10.76mm	1 cp.

www.glasscom.it

PB411 **Coppia di cerniere libere a bilico tonde.** Nessuna lavorazione a vetro richiesta. Reversibile dx/sx. Fissaggio del vetro nella cerniera mediante viti di serraggio ed apposite lamine antiscivolo fornite nel kit. Realizzata in ottone.



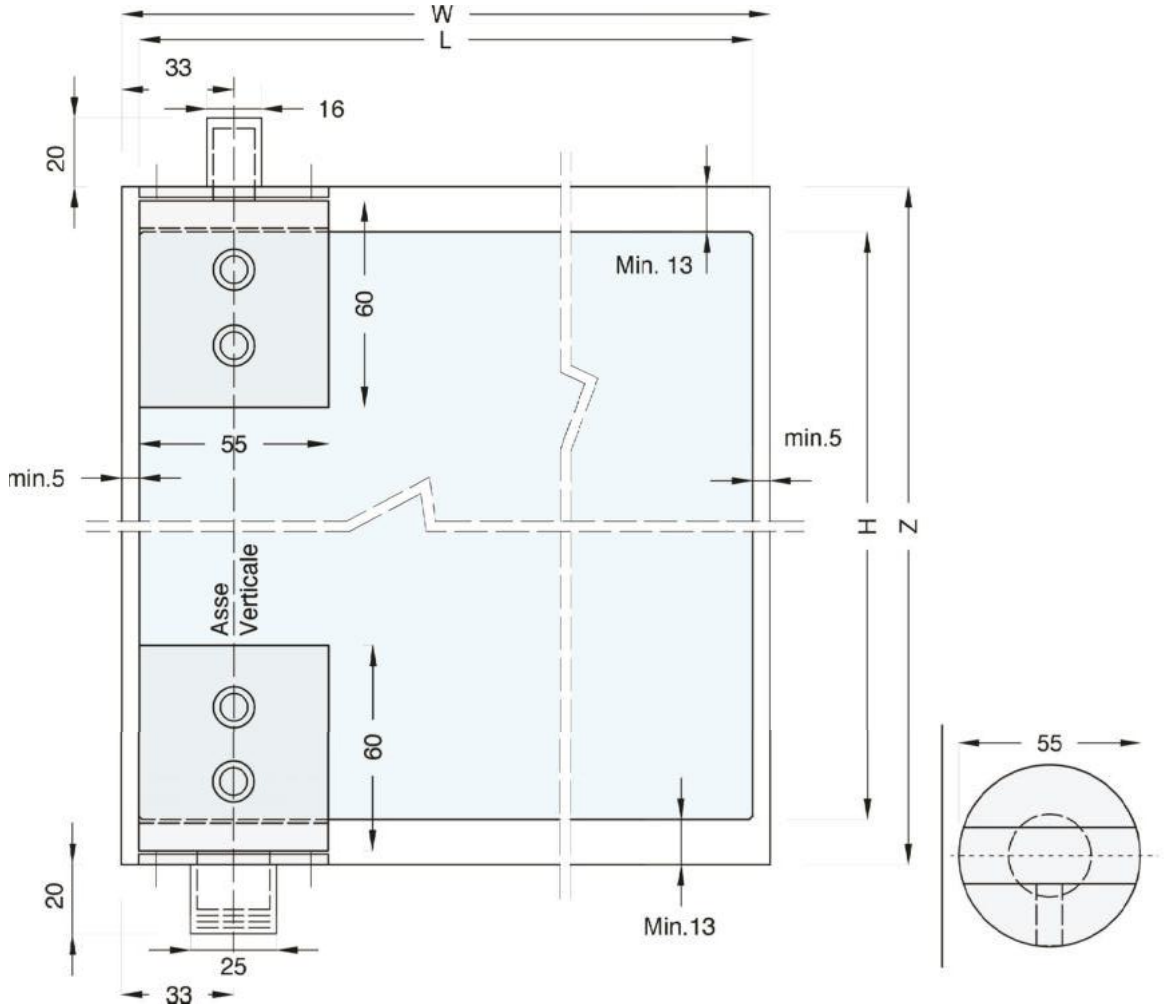

BREVETTATA

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 26mm
L (max 900mm) = W - 10mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB411 NS	Ottone	Nichel satinato	55 x 60mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PB411 CR	Ottone	Cromo lucido	55 x 60mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PB411 OL	Ottone	Ottone lucido	55 x 60mm	12 - 12.76mm	1 cp.

www.glasscom.it

PB411F **Coppia di cerniere libere a bilico tonde.** Lavorazione a vetro richiesta. Reversibile dx/sx. Fissaggio del vetro nella cerniera mediante viti di serraggio passanti. Realizzata in ottone.



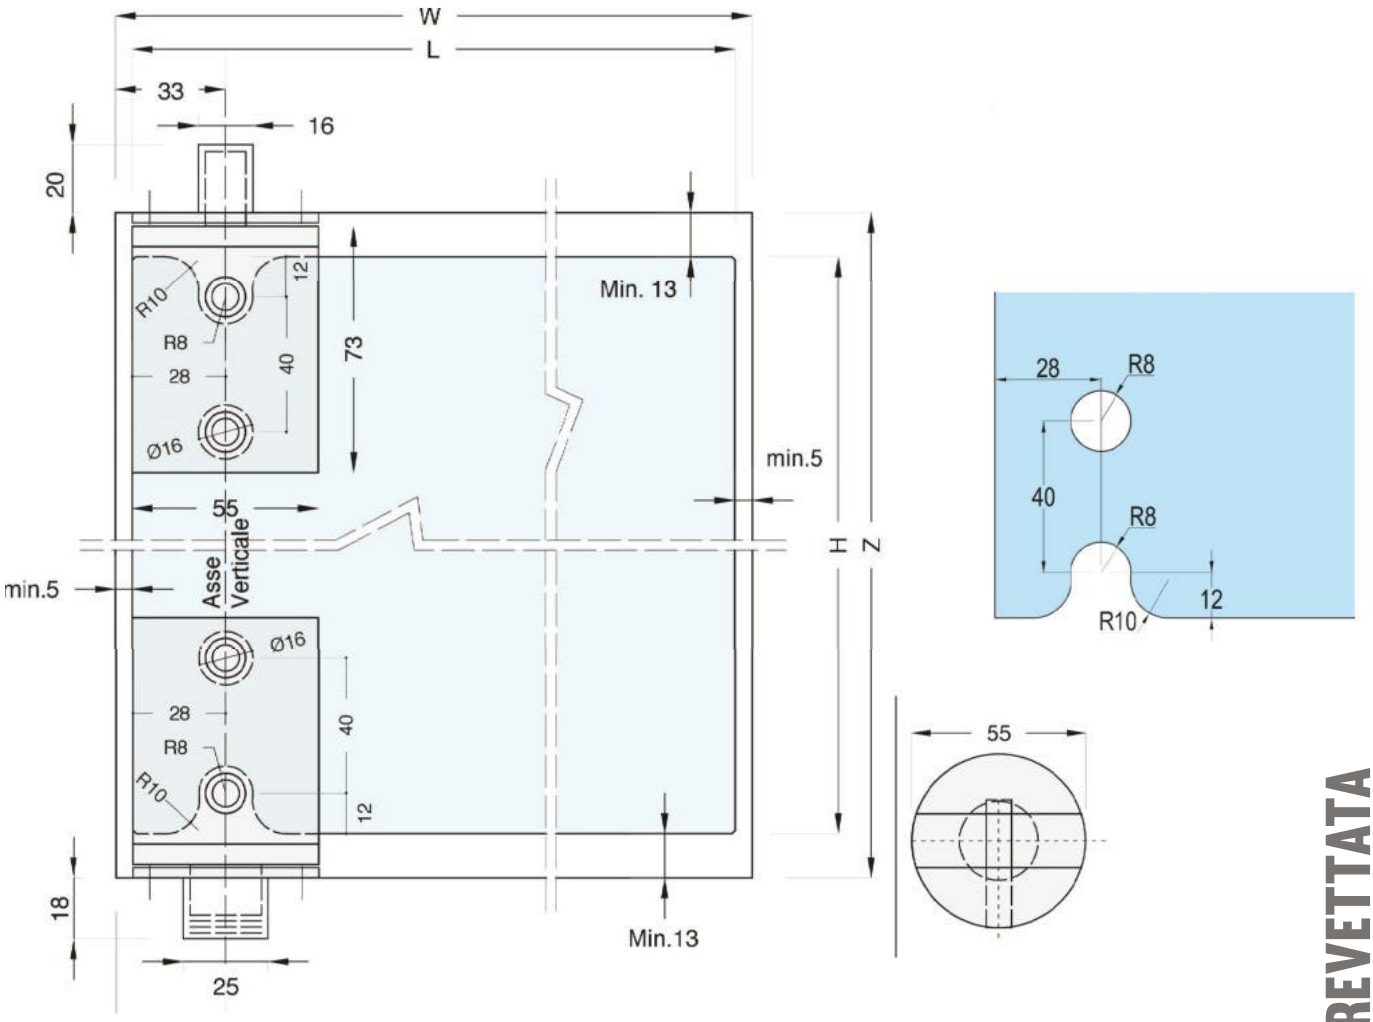

BREVETTATA

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 26mm
L (max 900mm) = W - 10mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB411F NS	Ottone	Nichel satinato	55 x 73mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PB411F CR	Ottone	Cromo lucido	55 x 73mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PB411F OL	Ottone	Ottone lucido	55 x 73mm	12 - 12.76mm	1 cp.

www.glasscom.it

PA501 **Coppia di cerniere a bilico con chiudiporta integrato testate 250.000 cicli.** Nessuna lavorazione a vetro richiesta. Sistema regolabile di chiusura meccanica senza olio. Apertura a 180° con top a 0° +90° -90°. Fissaggio del vetro nella cerniera mediante viti di serraggio ed apposite lamine antiscivolo fornite nel kit. Realizzata in ottone.



NO FORO

TEST O CERTIFICATO DISPONIBILE

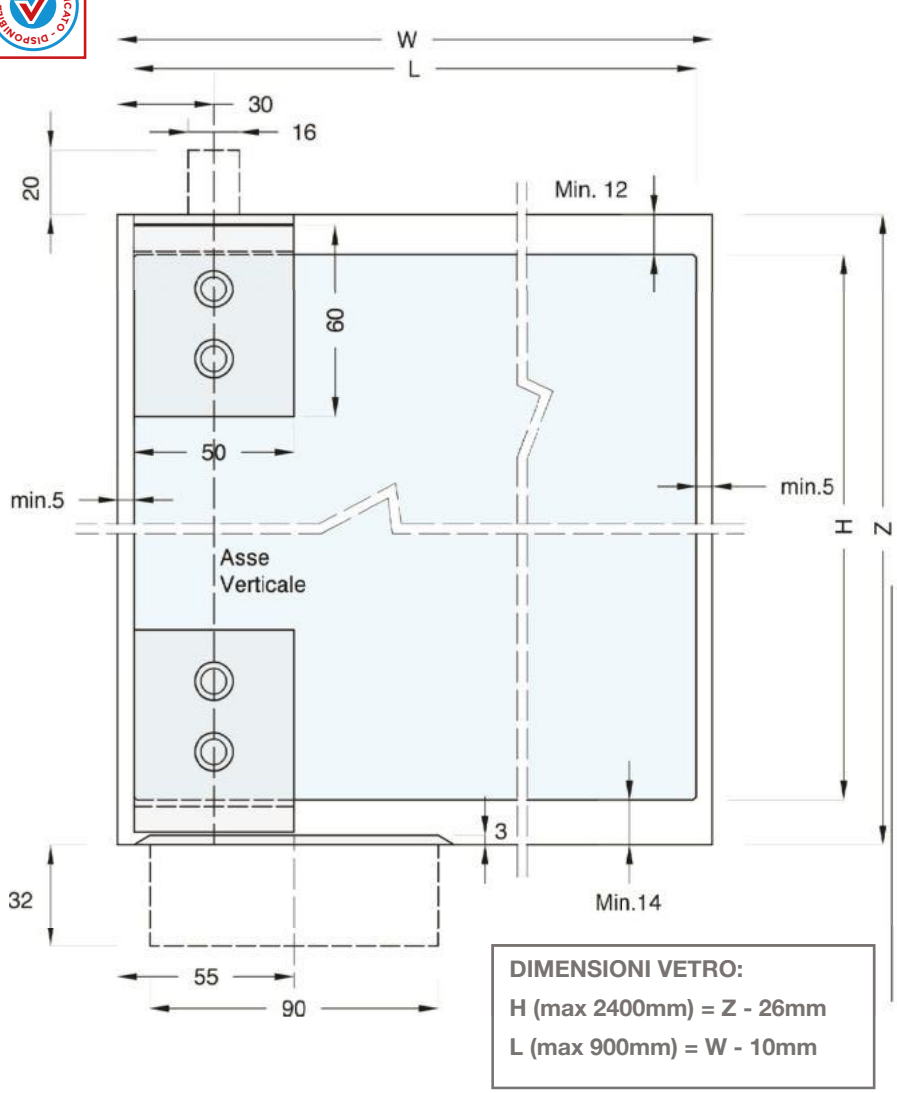

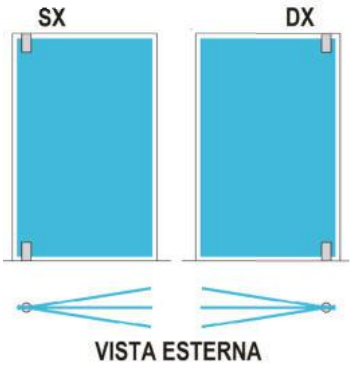



DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 26mm
L (max 900mm) = W - 10mm



BREVETTATA

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PA501DX NS	Ottone	Nichel satinato	100 x 50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PA501SX NS	Ottone	Nichel satinato	100 x 50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PA501DX CR	Ottone	Cromo lucido	100 x 50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PA501SX CR	Ottone	Cromo lucido	100 x 50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PA501DX OL	Ottone	Ottone lucido	100 x 50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PA501SX OL	Ottone	Ottone lucido	100 x 50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.

www.glasscom.it

PA501F **Coppia di cerniere a bilico con chiudiporta integrato testate 250.000 cicli.** Lavorazione a vetro richiesta. Sistema regolabile di chiusura meccanica senza olio. Apertura a 180° con top a 0° +90° -90°. Fissaggio del vetro nella cerniera mediante viti di serraggio passanti. Realizzata in ottone.



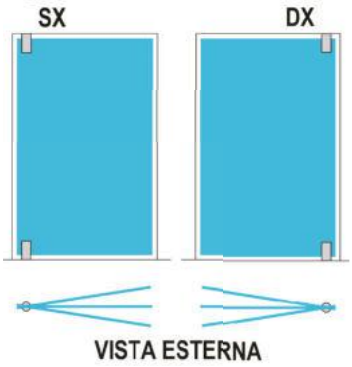

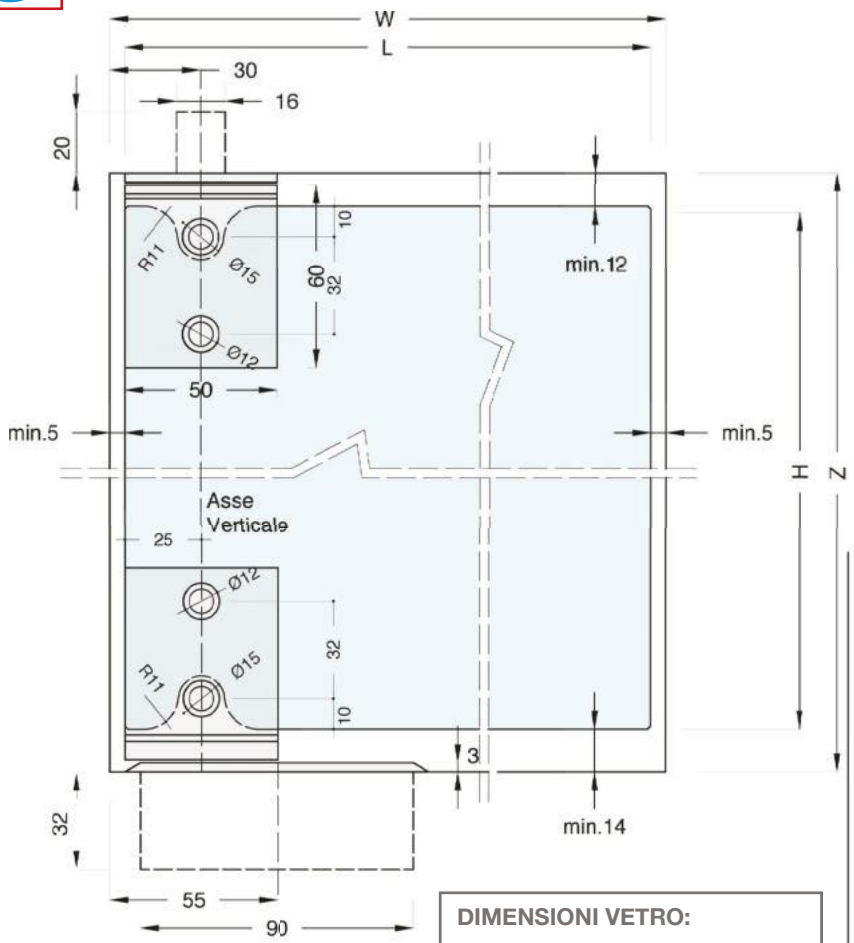





BREVETTATA

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 26mm
L (max 900mm) = W - 10mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PA501FDX NS	Ottone	Nichel satinato	100 x 50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PA501FSX NS	Ottone	Nichel satinato	100 x 50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PA501FDX CR	Ottone	Cromo lucido	100 x 50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PA501FSX CR	Ottone	Cromo lucido	100 x 50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PA501FDX OL	Ottone	Ottone lucido	100 x 50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.
PA501FSX OL	Ottone	Ottone lucido	100 x 50 x 60mm	10 - 10.76mm	1 cp.

www.glasscom.it

PA511 **Coppia di cerniere a bilico con chiudiporta integrato testate 250.000 cicli.** Nessuna lavorazione a vetro richiesta. Sistema regolabile di chiusura meccanica senza olio. Apertura a 180° con top a 0° +90° -90°. Fissaggio del vetro nella cerniera mediante viti di serraggio ed apposite lamine antiscivolo fornite nel kit. Realizzata in ottone.



NO FORO

TEST O CERTIFICATO - DISPONIBILE

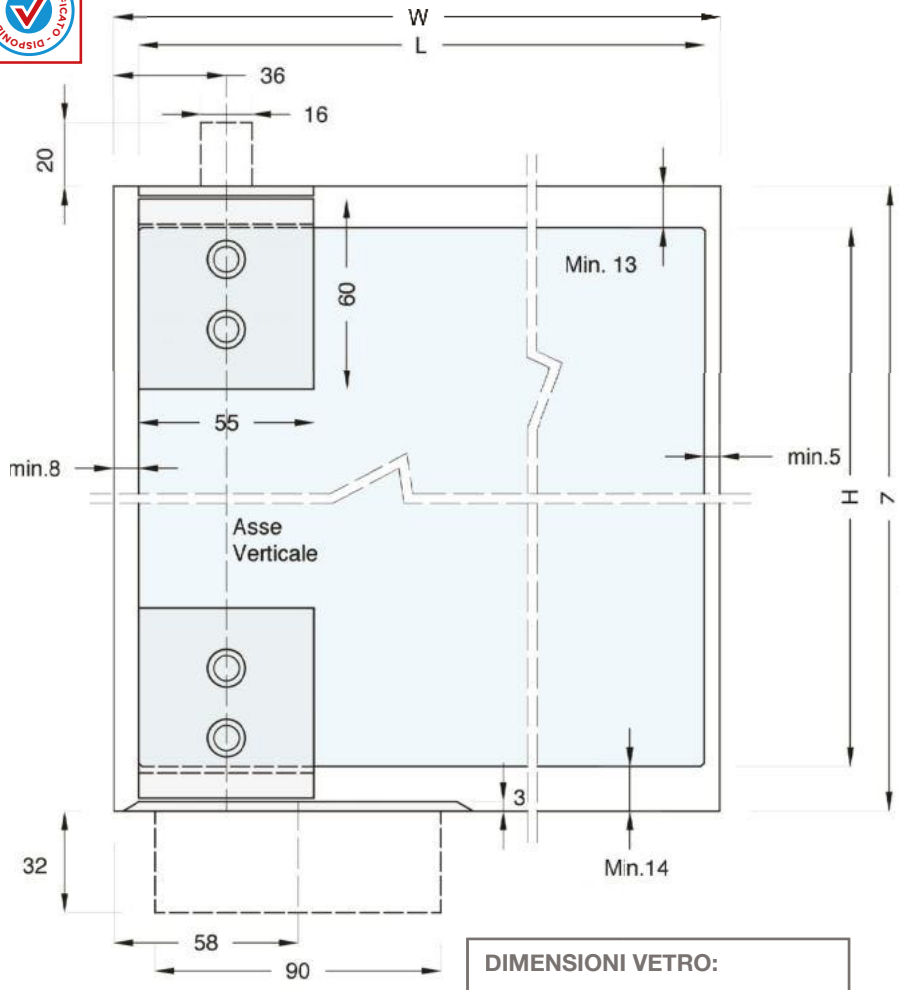

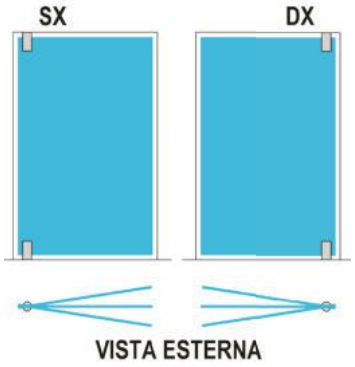



BREVETTATA

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 27mm
L (max 900mm) = W - 10mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PA511DX NS	Ottone	Nichel satinato	110 x 50 x 60mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PA511SX NS	Ottone	Nichel satinato	110 x 50 x 60mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PA511DX CR	Ottone	Cromo lucido	110 x 50 x 60mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PA511SX CR	Ottone	Cromo lucido	110 x 50 x 60mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PA511DX OL	Ottone	Ottone lucido	110 x 50 x 60mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PA511SX OL	Ottone	Ottone lucido	110 x 50 x 60mm	12 - 12.76mm	1 cp.

www.glasscom.it

PA511F **Coppia di cerniere a bilico con chiudiporta integrato testate 250.000 cicli.** Lavorazione a vetro richiesta. Sistema regolabile di chiusura meccanica senza olio. Apertura a 180° con top a 0° +90° -90°. Fissaggio del vetro nella cerniera mediante viti di serraggio passanti. Realizzata in ottone.





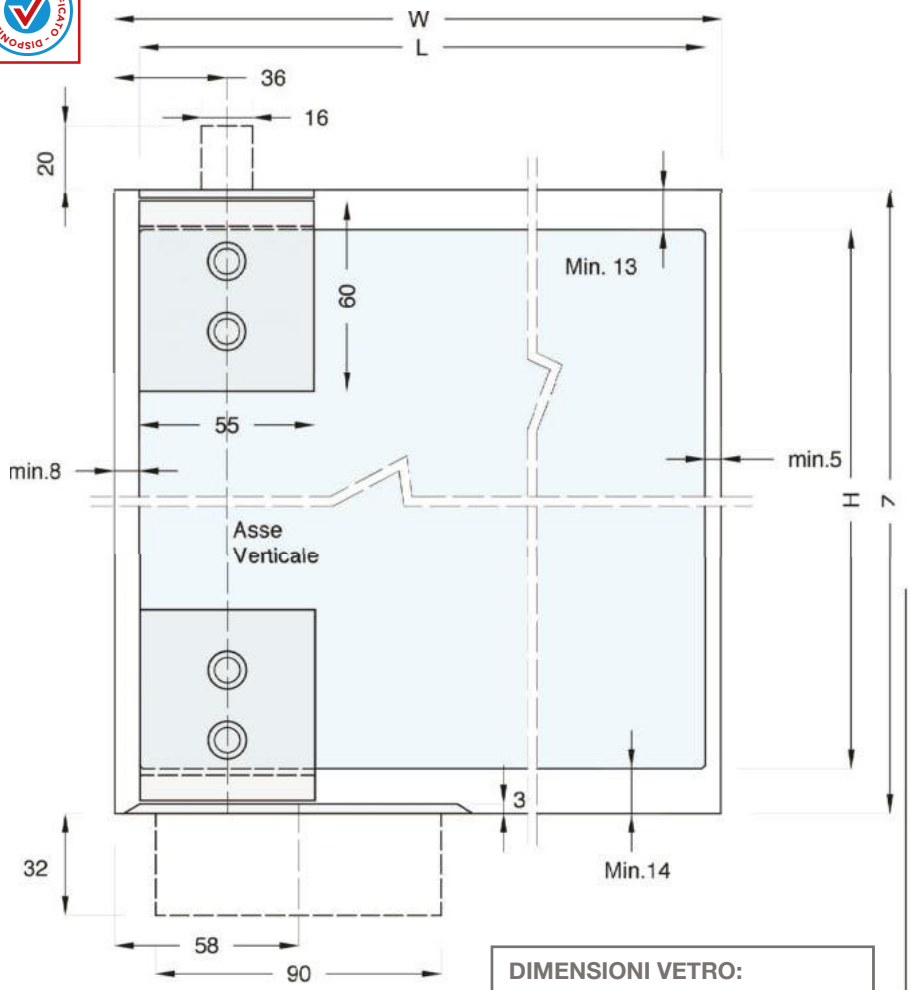

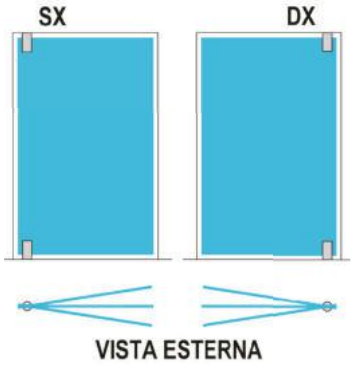





BREVETTATA

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 27mm
L (max 1100mm) = W - 13mm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PA511FDX NS	Ottone	Nichel satinato	100 x 55 x 73mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PA511FSX NS	Ottone	Nichel satinato	100 x 55 x 73mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PA511FDX CR	Ottone	Cromo lucido	100 x 55 x 73mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PA511FSX CR	Ottone	Cromo lucido	100 x 55 x 73mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PA511FDX OL	Ottone	Ottone lucido	100 x 55 x 73mm	12 - 12.76mm	1 cp.
PA511FSX OL	Ottone	Ottone lucido	100 x 55 x 73mm	12 - 12.76mm	1 cp.



AUTO B

www.glasscom.it

CERNIERA CON CHIUDIPORTA INTEGRATO
- **REGOLAZIONE DEL PUNTO ZERO**
- **REGOLAZIONE DELLA VELOCITA' DI CHIUSURA**
- **DIVERSE FINITURE**

www.glasscom.it

PA901

Cerniera inferiore oleodinamica con chiudiporta integrato. Distanza del vetro da pavimento 10mm o 14mm. Stop a 0° +90° -90° regolazione della velocità di chiusura e dello scatto. Regolazione della base: ± 1 mm nelle due direzioni. Regolazione angolare della base: ± 2°. Testata 500.000 cicli di apertura. Compatibile con cerniera superiore PB212 e tutti gli altri accessori delle serie EASY. Corpo in alluminio, copertine realizzate in acciaio inox Aisi 304.



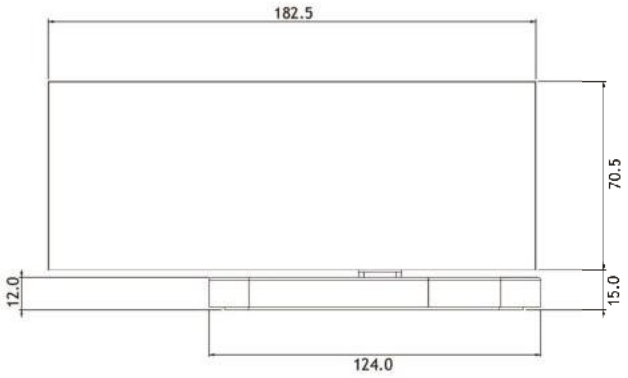

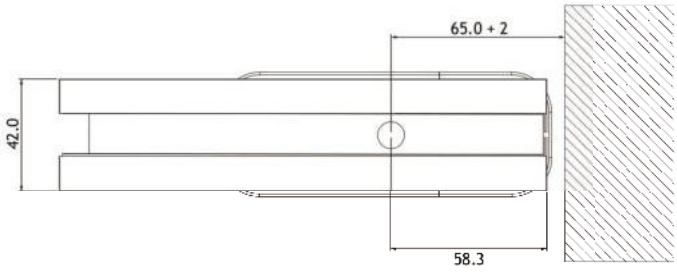

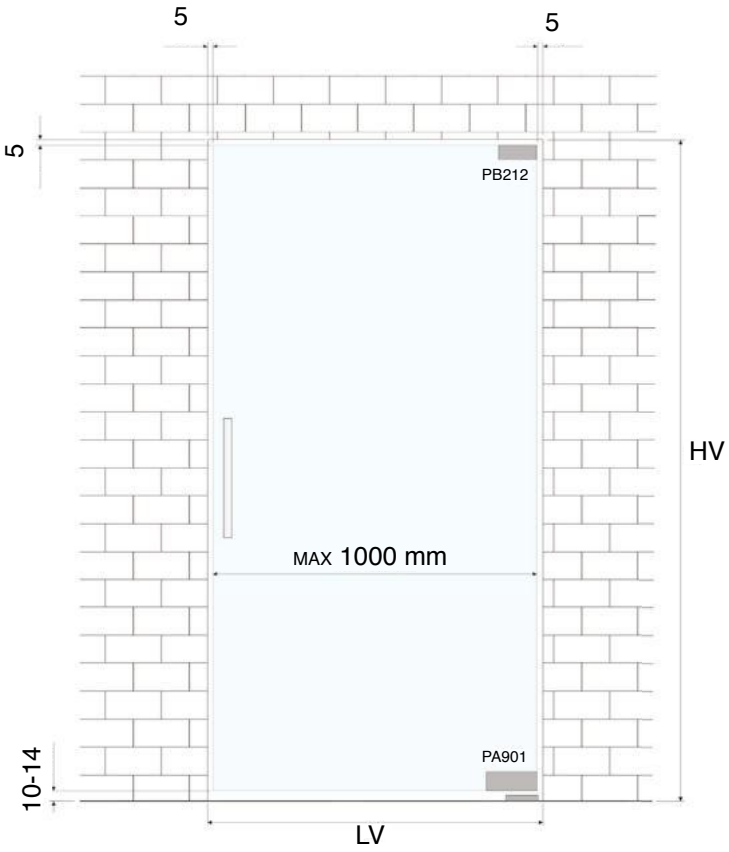

Dimensionamento della porta consigliato, anta singola
Larghezza porta = LV - 10 mm
Altezza porta = HV - 15/19 mm

DISTANZA DEL VETRO DA TERRA 14mm

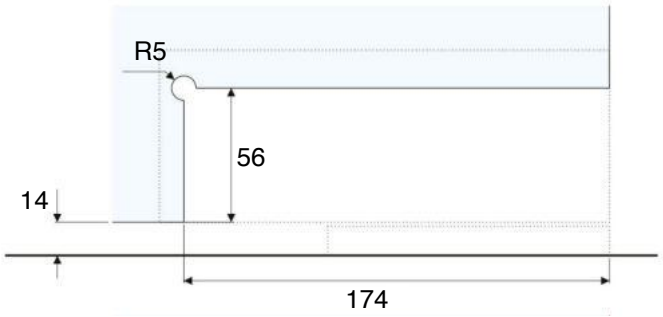

DISTANZA DEL VETRO DA TERRA 10mm

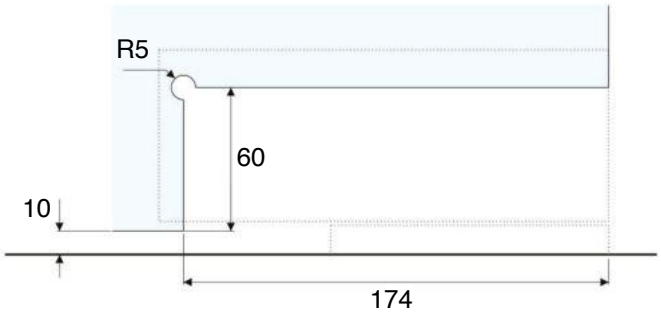



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PA901 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	182.5 x 85.5 x 42mm	8 -12,76 mm	1 pz.
PA901 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	182.5 x 85.5 x 42mm	8 -12,76 mm	1 pz.



CERNIERE LIBERE SERIE NORMAL
- **DIVERSE CONFIGURAZIONI**
- **MODULARI**
- **DESIGN ESSENZIALE**

www.glasscom.it

PB212

Cerniera libera superiore con punto di rotazione regolabile. Reversibile destra / sinistra. Utilizzo in coordinato con cerniera libera PB211 e con cerniere oleodinamiche PA901. Corpo realizzato in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



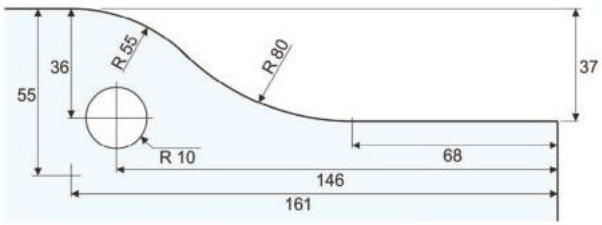

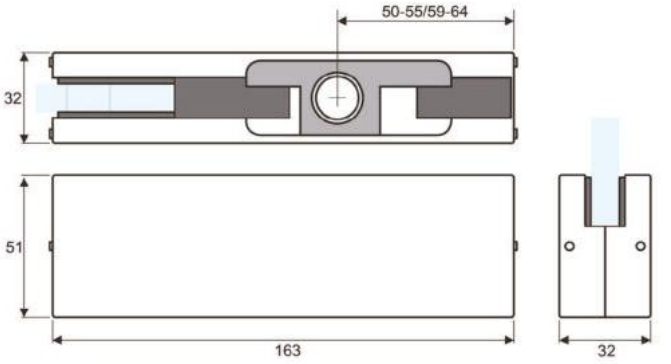

Mon Lam 1000 90 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB212 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	163 x 51mm	8 -12.76mm	1 pz.
PB212 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	163 x 51mm	8 -12.76mm	1 pz.

PA212COV

Coppia di copertine grandi per articolo PB212. Da utilizzare in abbinamento alla cerniera oleodinamica PA901. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.



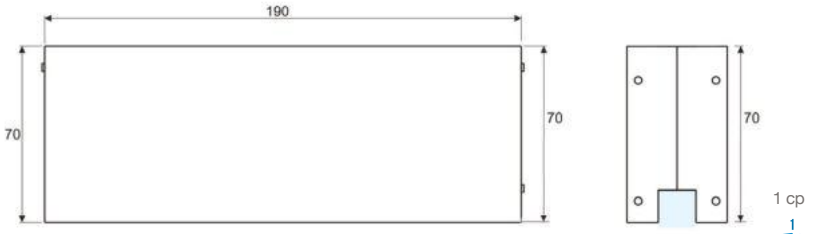

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PA212COV IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	190 x 70mm		1 cp.
PA212COV IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	190 x 83mm		1 cp.

RSL

Rotazione superiore libera con fissaggio a muro. Perno forato assialmente per fissaggio. Compatibile con cerniere superiori PB262 e PB212.
Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



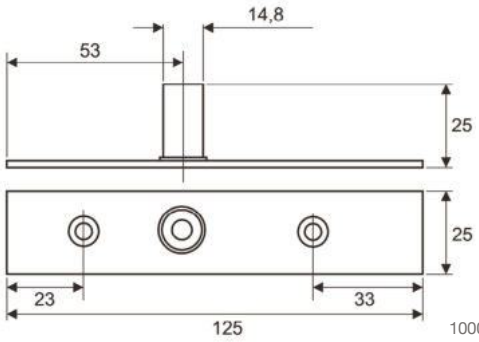

1000 90 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RSL IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	125 x 25mm		1 pz.

www.glasscom.it

RSLSP

Rotazione superiore libera con fissaggio a muro senza piastrina. Fornita di perno M6 rimovibile. Compatibile con cerniere superiori PB262 e PB212. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



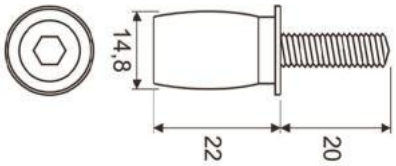



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RSLSP IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42 x 14.8mm		1 pz.

PB211

Cerniera libera inferiore con innesto quadro Italia. Reversibile destra/sinistra. Adatta all'utilizzo con chiudiporta serie CP o con piletta libera PRLPI. Per innesto tedesco aggiungere articolo PB211 IQT. Corpo realizzato in fusione di alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



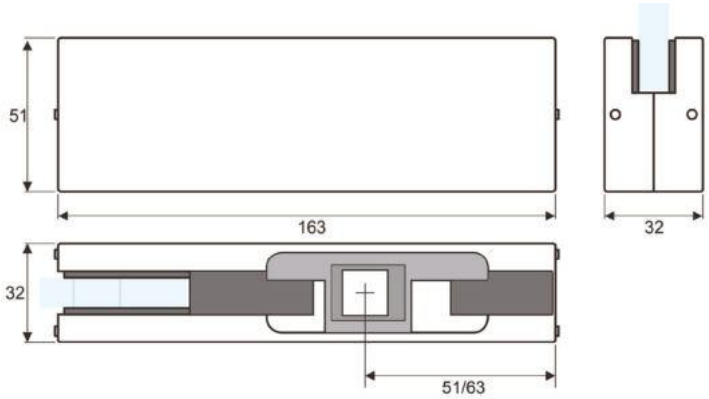

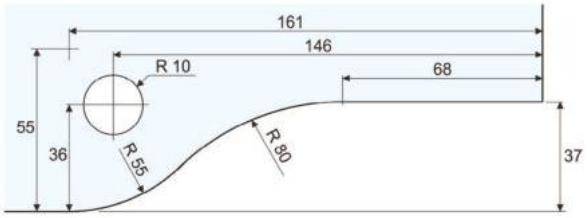



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB211 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	163 x 51mm	8 - 12,76 mm	1 pz.
PB211 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	163 x 51mm	8 - 12,76 mm	1 pz.

PRLPI

Piletta di rotazione libera a pavimento ad innesto quadro Italia. Compatibile con cerniera inferiore PB211. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



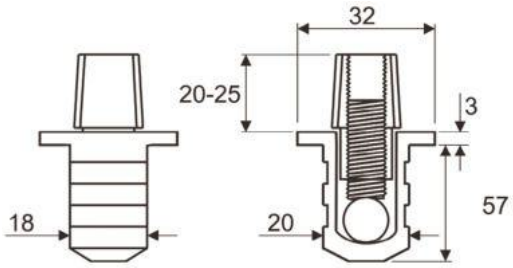

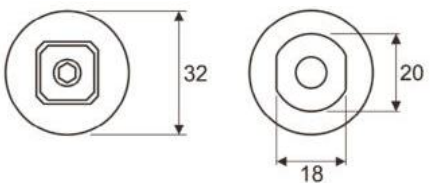



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PRLPI IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	80 x 32mm		1 pz.

www.glasscom.it

PRLPT

Piletta di rotazione libera a pavimento ad innesto tedesco. Movimento su cuscinetto a sfera. Compatibile con cerniera inferiore PB261 e con cerniera inferiore PB211 utilizzando l'innesto tedesco. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



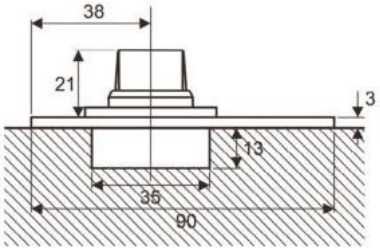

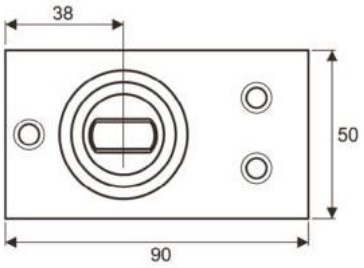



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PRLPT IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	90 x 50mm		1 pz.

3

PB211 QT

Innesto tedesco per cerniera inferiore PB211. Realizzato in alluminio.



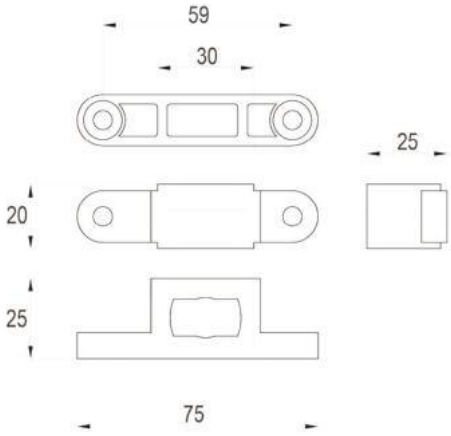



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB211QT	Alluminio	Grezzo	75 x 25 x 20mm		1 pz.

PB213

Rotazione superiore reggi-sopraluce con piastra laterale removibile e perno di rotazione regolabile. Reversibile destra/sinistra. Utilizzo con cerniera superiore PB212. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



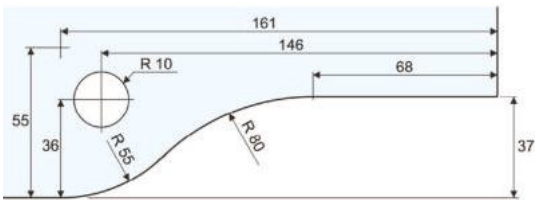



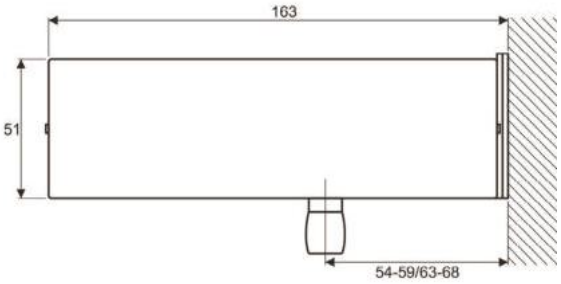



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB213 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	163 x 51 x 60mm	8 - 12.76mm	1 pz.
PB213 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	163 x 51 x 60mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

PB214

Rotazione superiore reggi-sopraluce e vetro fisso laterale, con perno di rotazione regolabile. Reversibile destra / sinistra. Utilizzo con cerniera superiore PB212. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



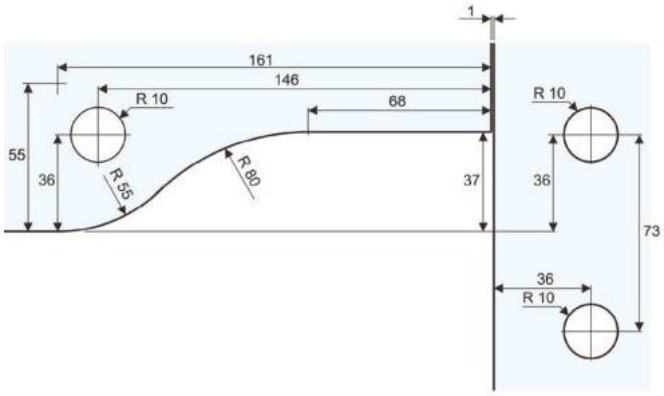

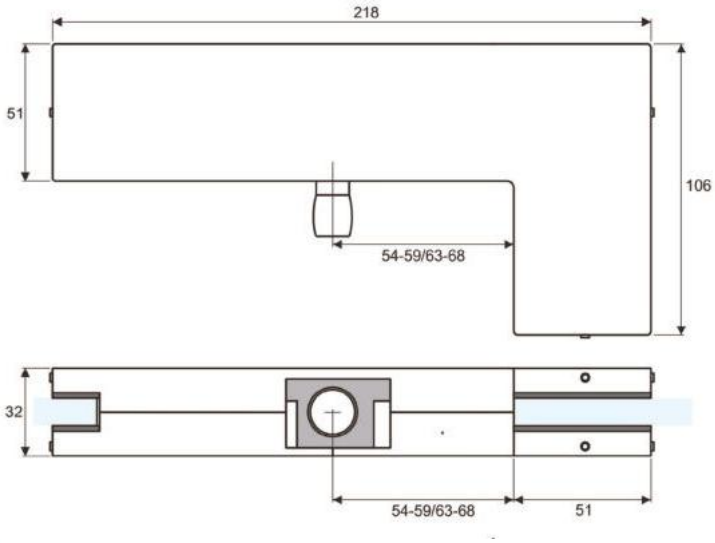

Mon Lam 1000 90 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB214 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	218 x 106 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB214 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	218 x 106 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.

PB215

Reggi-sopraluce e vetro fisso laterale. Reversibile destra / sinistra. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



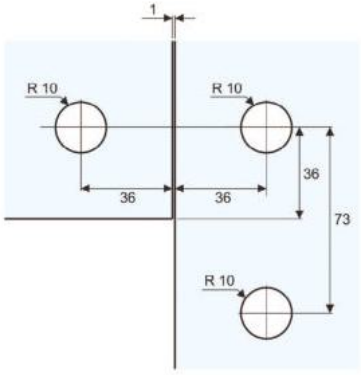

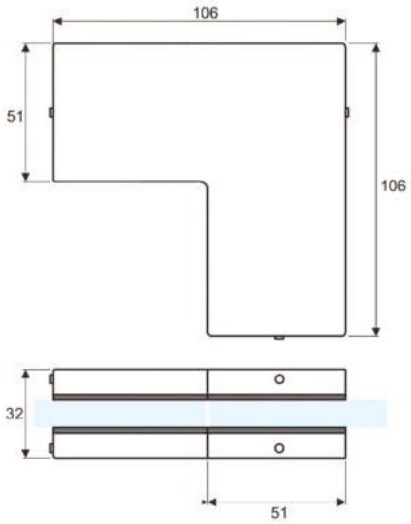

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB215 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	106 x 106 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB215 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	106 x 106 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

PB216 **Reggi-sopraluce e vetro fisso laterale con battuta.** Reversibile destra / sinistra. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



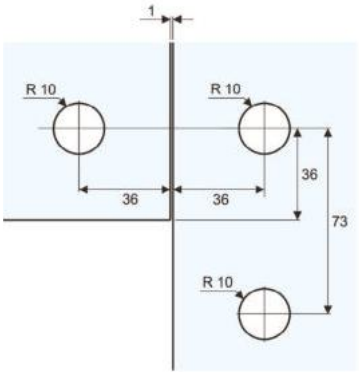

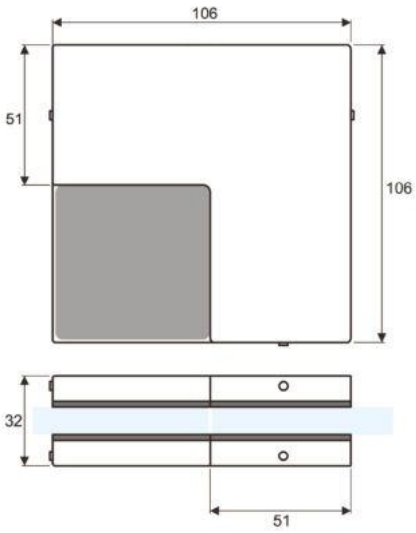

Mon Lam 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB216 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	106 x 106 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB216 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	106 x 106 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.

PB217 **Serratura angolare senza battuta completa di cilindro chiave / chiave.** Reversibile destra / sinistra. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.





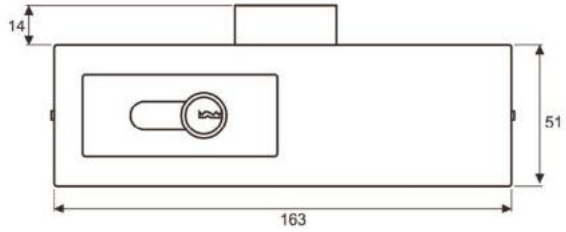

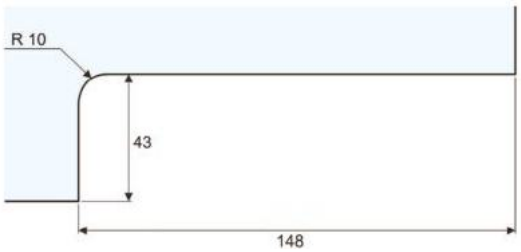

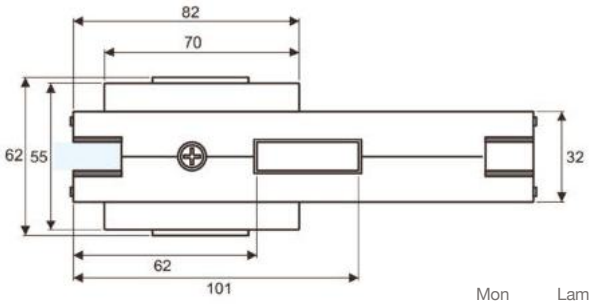

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB217 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	163 x 51 x 62mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB217 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	163 x 51 x 62mm	8 – 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

PB217CSA

Controserratura angolare senza battuta per PB217. Reversibile destra / sinistra. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



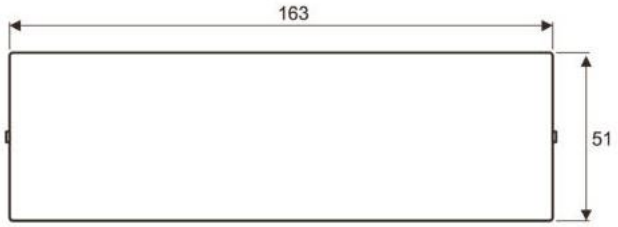

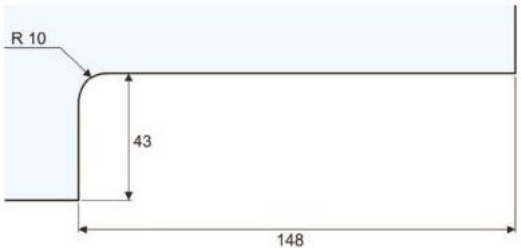

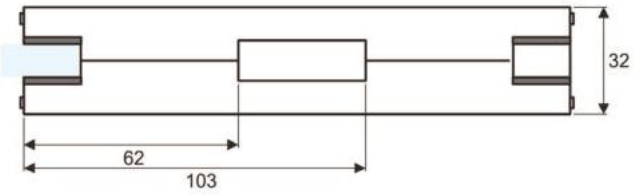

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB217CSA IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	163 x 51 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB217CSA IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	163 x 51 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.

PB217C

Serratura angolare senza battuta con chiavistello a sezione tonda, completa di cilindro chiave / chiave. Reversibile destra / sinistra. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



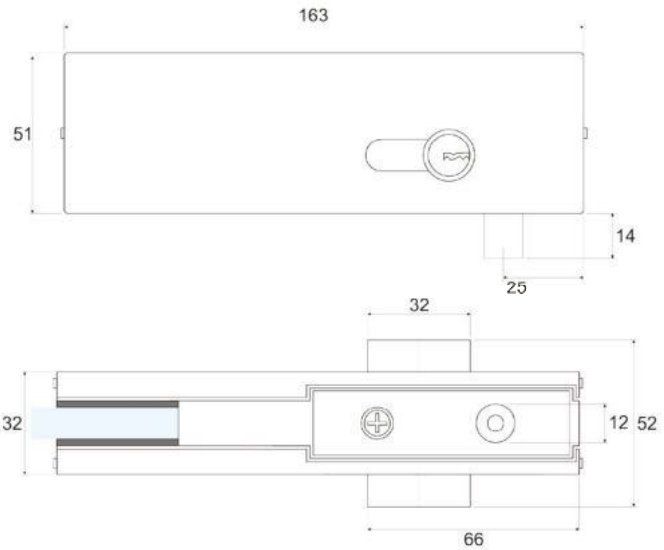

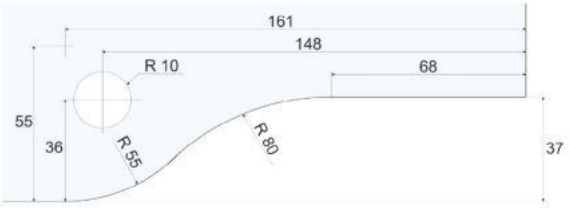

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB217C IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	163 x 51 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB217C IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	163 x 51 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

PB218 Serratura centrale senza battuta completa di cilindro chiave / chiave.

Reversibile destra / sinistra. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



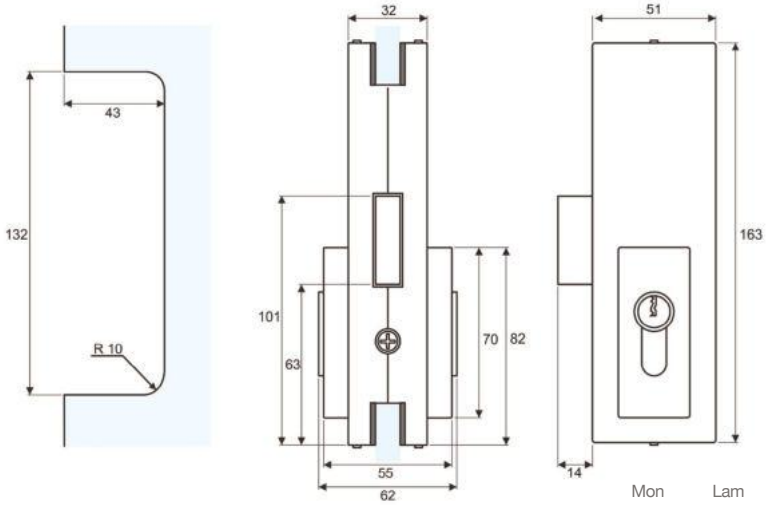

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB218 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	163 x 51 x 62mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB218 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	163 x 51 x 62mm	8 – 12.76mm	1 pz.

PB218CS Controserratura centrale senza battuta per PB218.

Reversibile destra / sinistra. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



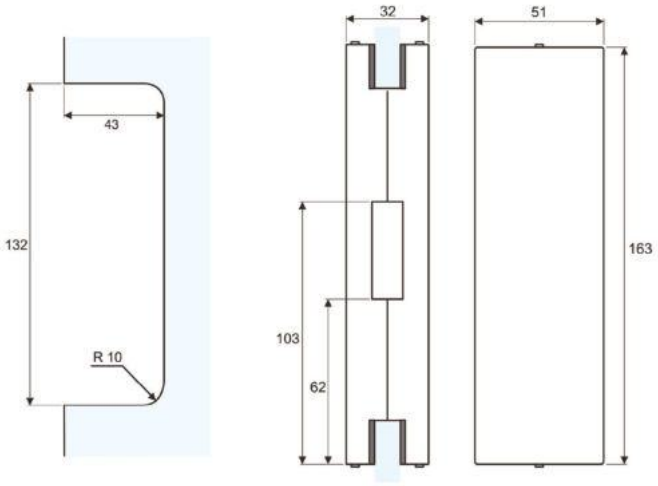

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB218CS IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	163 x 51 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB218CS IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	163 x 51 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.

PB217-8CP Piastrina di riscontro per serrature PB217 e PB218.

Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



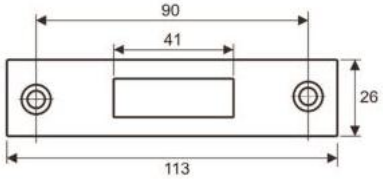

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB217-8CP IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	113 x 26 x 2mm		1 pz.
PB217-8CP IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	113 x 26 x 2mm		1 pz.

www.glasscom.it

PB217BCS

Reggi-sopraluce e vetro fisso laterale, con riscontro per serratura angolare PB217. Reversibile destra / sinistra. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



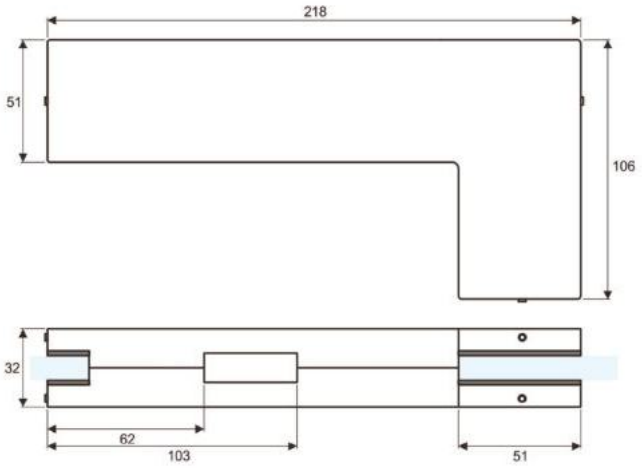

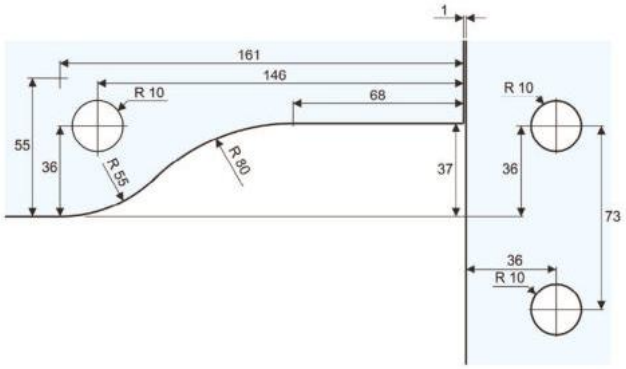

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB217BCS IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	218 x 106 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB217BCS IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	218 x 106 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.

PB217CCS

Controserratura doppia con attacco a sopraluce, con riscontro per serratura angolare PB217. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



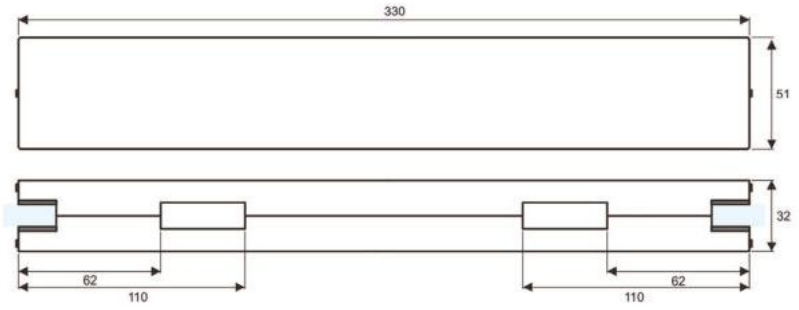

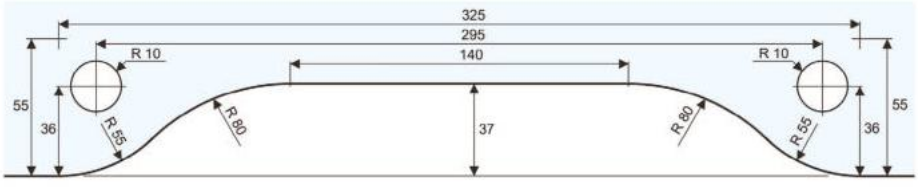

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB217CCS IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	330 x 51 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB217CCS IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	330 x 51 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

PB221 **Catenacciolo con pomolo.** Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.










Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB221 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	65 x 52 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB221 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	65 x 52 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.

PB221CS **Riscontro a vetro per catenacciolo PB221.** Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.












Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB221CS IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	65 x 52 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB221CS IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	65 x 52 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.

PB221-IN **Catenacciolo ad infilo con pomolo.** Senza lavorazione su vetro. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e lega.






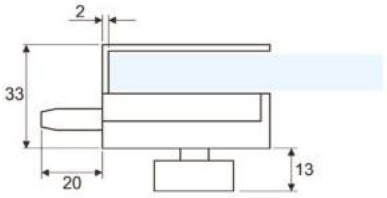



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB221-IN NS	Acciaio - Lega	Nichel satinato	55 x 40 x 33mm	10 - 12mm	1 pz.
PB221-IN CR	Acciaio - Lega	Cromo lucido	55 x 40 x 33mm	10 - 12mm	1 pz.

PB221CS-IN **Riscontro a vetro per catenacciolo PB221-IN.** Senza lavorazione su vetro. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e lega.










Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB221CS - IN NS	Acciaio - Lega	Nichel satinato	55 x 40 x 33mm	10 - 12mm	1 pz.
PB221CS - IN CR	Acciaio - Lega	Cromo lucido	55 x 40 x 33mm	10 - 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

PB222

Serratura centrale senza scrocco e senza battuta, completa di cilindro chiave / chiave. Reversibile destra/sinistra. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



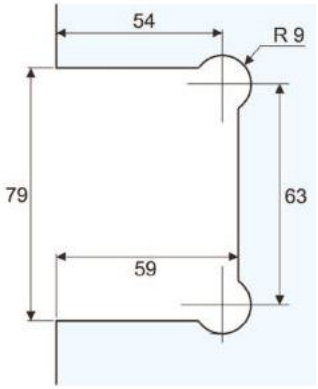

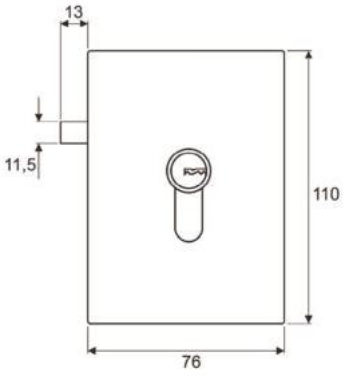

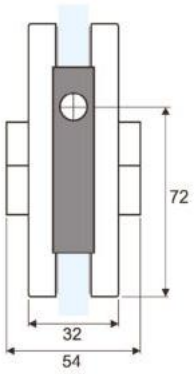

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB222 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	110 x 76 x 54mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB222 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	110 x 76 x 54mm	8 – 12.76mm	1 pz.

PB222CS

Controserratura centrale senza battuta per serratura PB222. Reversibile destra / sinistra. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



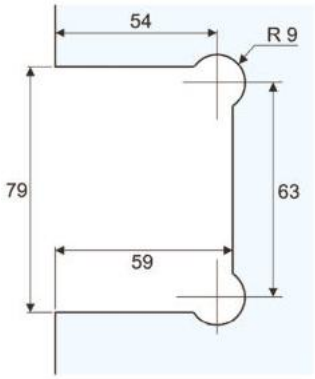





Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB222CS IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	110 x 76 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB222CS IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	110 x 76 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.

PB222CP

Piastrina di riscontro per serratura PB222. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



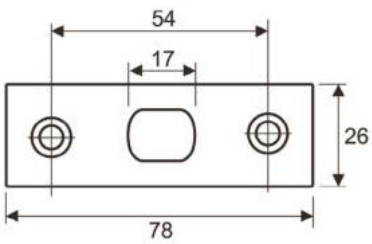

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB222CP IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	78 x 26mm		1 pz.

www.glasscom.it

PB221-CH

Catenacciolo con chiave. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.





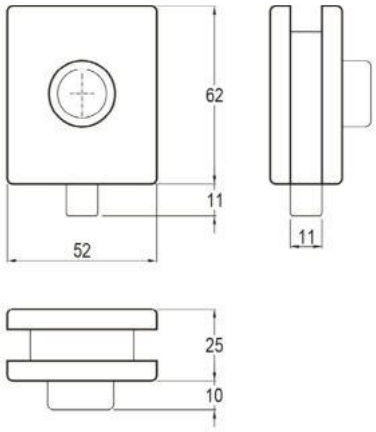

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB221-CH IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	62 x 52 x 25mm	8 – 10.76mm	1 pz.
PB221-CH CR	Metallo	Cromo lucido	62 x 52 x 25mm	8 – 10.76mm	1 pz.

PB223

Serratura centrale con scrocco più mandata, completa di cilindro chiave / chiave. Adatta al funzionamento con incontro elettrico a muro PB223-IEM e vetro PB223-IEV. Reversibile destra / sinistra. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.





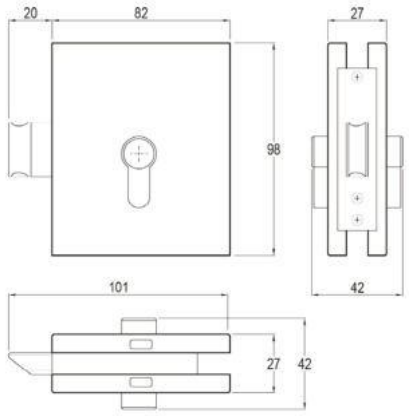

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB223 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	98 x 82 x 42mm	8 – 10.76mm	1 pz.
PB223 CR	Metallo	Cromo lucido	98 x 82 x 42mm	8 – 10.76mm	1 pz.

PB223-IEM

Incontro elettrico con battuta per serratura SE223. Montaggio ad incasso su parete o telaio in alluminio. Funzionamento DC 12Volt. Realizzato in alluminio.



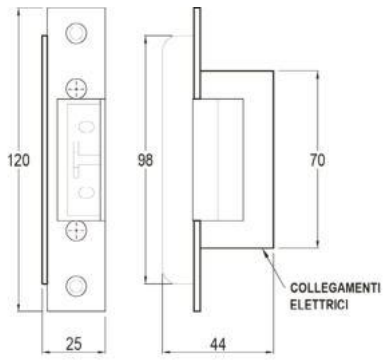

90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB223-IEM NS	Alluminio	Nickel satinato	120 x 25 x 44mm	10 – 10.76mm	1 pz.
PB223-IEM CR	Alluminio	Cromo lucido	120 x 25 x 44mm	10 – 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

PB223-IEV

Controserratura elettrica con battuta per serratura PB223. Reversibile destra / sinistra. Funzionamento DC 12Volt. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.





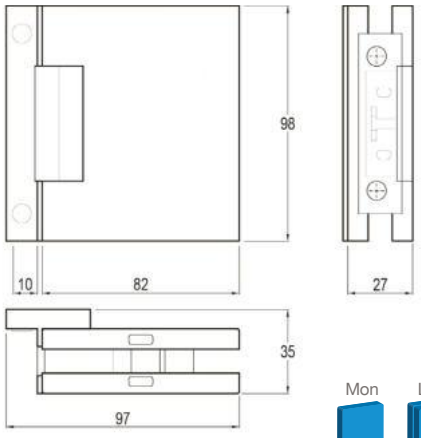



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB223-IEV IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	98 x 82mm	8 – 10.76mm	1 pz.
PB223-IEV CR	Metallo	Cromo lucido	98 x 82mm	8 – 10.76mm	1 pz.

PB223-CSB

Controserratura centrale con battuta per serratura PB223. Reversibile destra / sinistra. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.





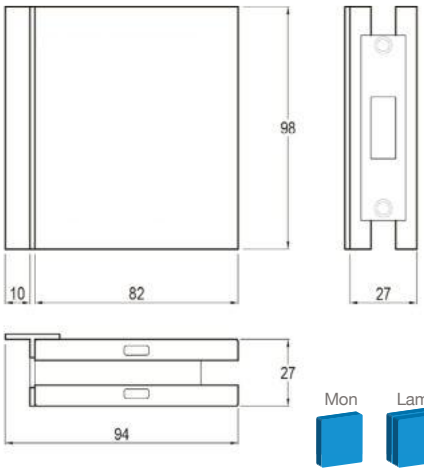



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB223-CSB IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	98 x 82 x 27mm	8 – 10.76mm	1 pz.
PB223-CSB CR	Metallo	Cromo lucido	98 x 82 x 27mm	8 – 10.76mm	1 pz.

PB223CP

Piastrina di riscontro con battuta per serratura PB223. Realizzata in alluminio.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB223CP NS	Alluminio	Nickel satinato	98 x 30 x 13mm	8 – 10.76mm	1 pz.
PB223CP CR	Alluminio	Cromo lucido	98 x 30 x 13mm	8 – 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

PB224 Morsetto per fissi a filo. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.





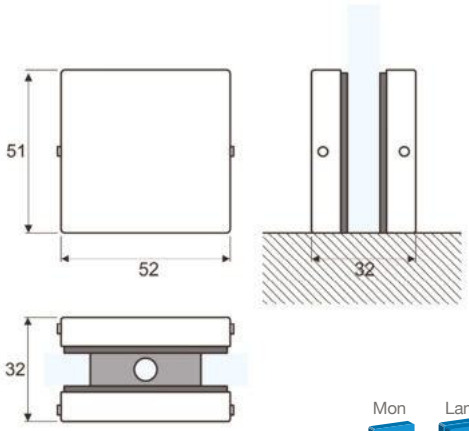

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB224 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	51 x 52 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.
PB224 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	51 x 52 x 32mm	8 – 12.76mm	1 pz.

3

BMAB Battuta di arresto con fissaggio a muro per ante battenti. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



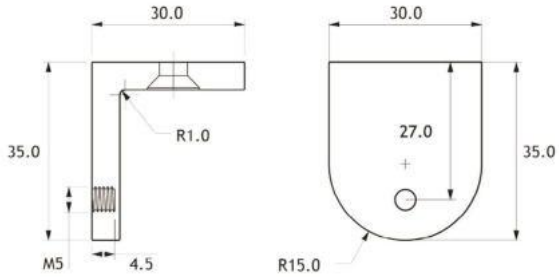



90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BMAB IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	45 x 40 x 30 mm		1 pz.

BVAB Battuta di arresto con fissaggio a vetro per ante battenti. Applicazione su vetri fissi laterali o sopraluce. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



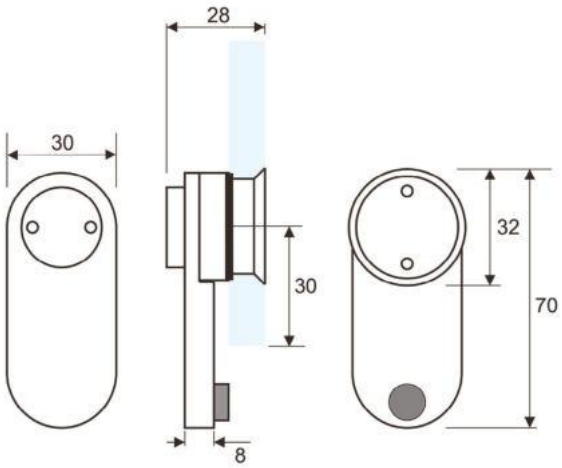

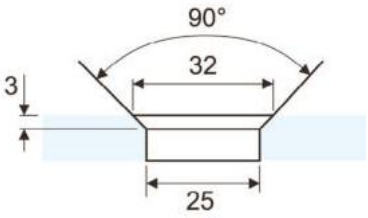

Mon Lam 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BVAB IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	70 x 30 x 28mm	8 - 12,76mm	1 pz.

www.glasscom.it

BAAP

Bocchetta antipolvere a pavimento. Adatta ai catenaccioli PB221, PB221-IN e serratura angolare PB217C. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.





180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BAAP IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	38 x 25mm		1 pz.

FPM

Ferma porta magnetico con piastra di fissaggio nascosta. Completo di dischetto di riscontro da incollare sul vetro. Corpo in lega, dischetto in acciaio inox Aisi 304.



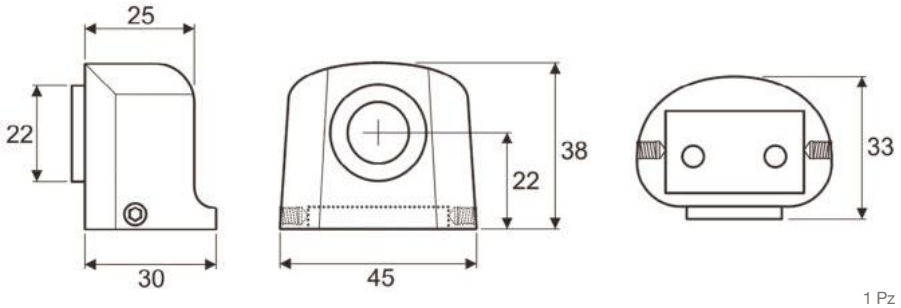

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
FPM NS	Lega	Nickel satinato	45 x 38 x 33mm		1 pz.



www.glasscom.it

PB231

Cerniera libera inferiore serie "Small" con innesto quadro Italia. Reversibile destra / sinistra. Adatta all'utilizzo con chiudiporta serie CP o con piletta libera PRLPI. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



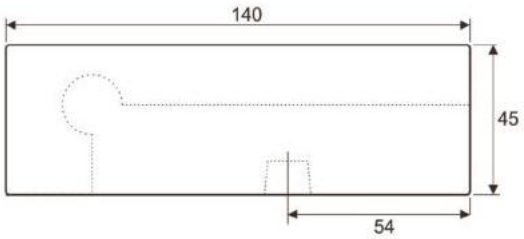







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB231 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	140 x 45 x 30mm	8 – 12mm	1 pz.
PB231 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	140 x 45 x 30mm	8 – 12mm	1 pz.

PB232

Cerniera libera superiore serie "Small" con punto di rotazione regolabile. Reversibile destra / sinistra. Utilizzo in coordinato con cerniera libera PB231. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



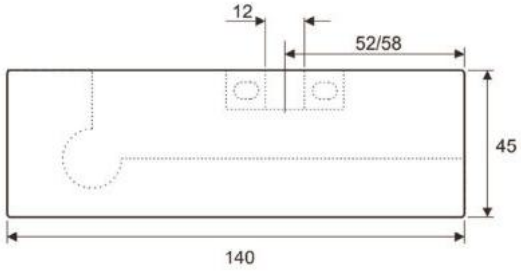



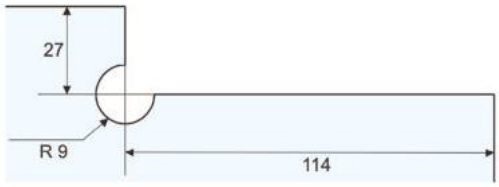



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB232 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	140 x 45 x 30mm	8 – 12mm	1 pz.
PB232 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	140 x 45 x 30mm	8 – 12mm	1 pz.

RSLSM

Rotazione superiore libera serie "Small" con fissaggio a muro. Compatibile con cerniera superiore PB232. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



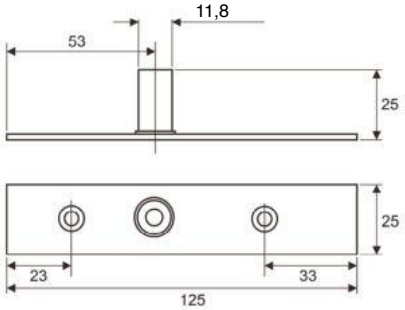



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RSLSM IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	125 x 25 x 25mm		1 pz.

www.glasscom.it

PB233 Rotazione superiore reggi-sopraluce serie “Small” con piastra laterale removibile. Reversibile destra / sinistra. Utilizzo con cerniera superiore PB232. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.





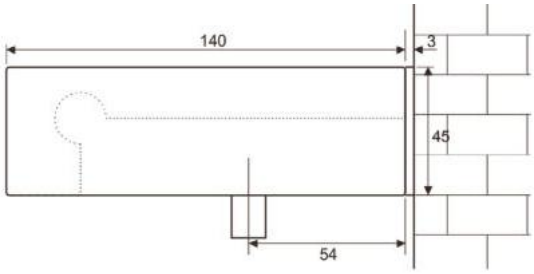





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB233 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	140 x 45 x 65mm	8 – 12mm	1 pz.
PB233 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	140 x 45 x 65mm	8 – 12mm	1 pz.

PB234 Rotazione superiore reggi-sopraluce e vetro fisso laterale serie “Small”. Reversibile destra / sinistra. Utilizzo con cerniera superiore PB232. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.





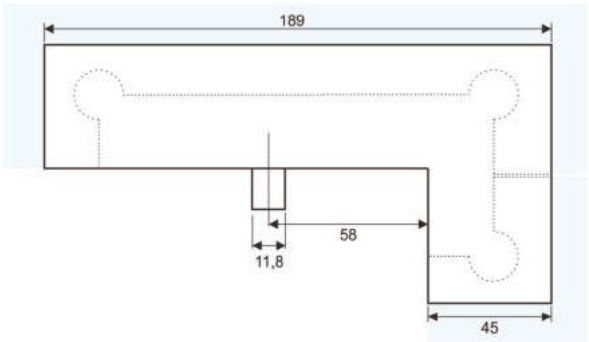

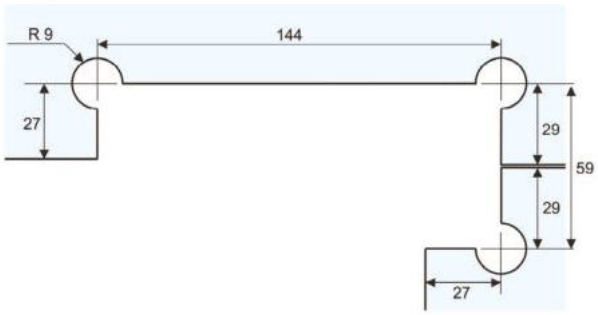



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB234 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	139 x 94 x 30mm	8 – 12mm	1 pz.
PB234 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	139 x 94 x 30mm	8 – 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

PB235

Reggi-sopraluce e vetro fisso laterale serie "Small". Reversibile destra / sinistra. Corpo in alluminio, copertine in acciaio inox Aisi 304.



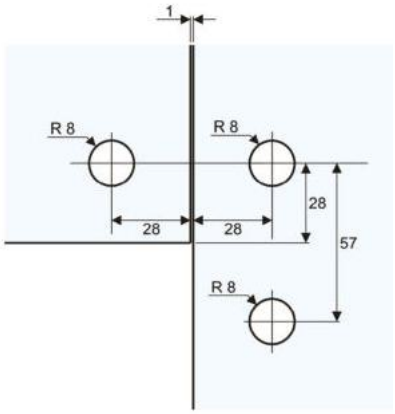

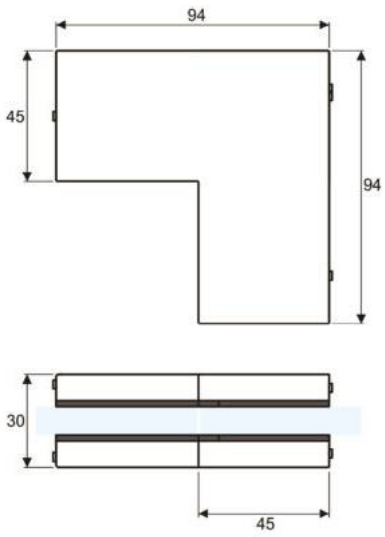

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB235 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	94 x 94 x 30mm	8 – 12mm	1 pz.
PB235 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	94 x 94 x 30mm	8 – 12mm	1 pz.



www.glasscom.it

PB251 Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta con apertura 180° a tirare.

Coordinata con serrature SE301-SE302. Realizzata in alluminio.





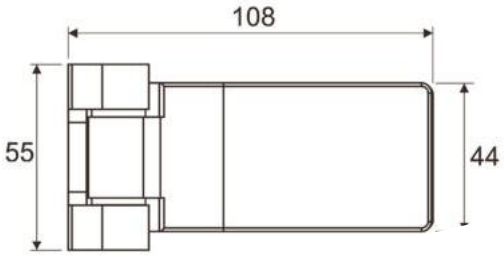

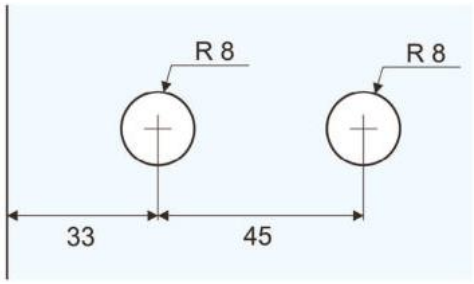

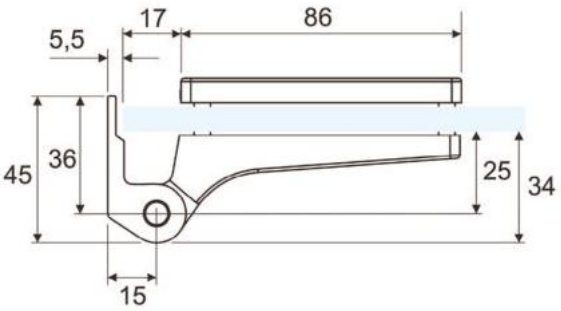



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB251 NS	Alluminio	Nichel satinato	108 x 55 x 45mm	8 - 12mm	1 pz.

PB252 Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta con apertura 180° a tirare.

Coordinata con serrature SE301-SE302. Realizzata in alluminio.





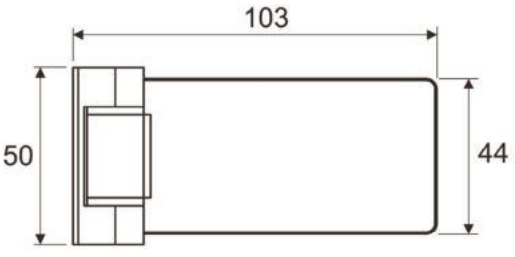

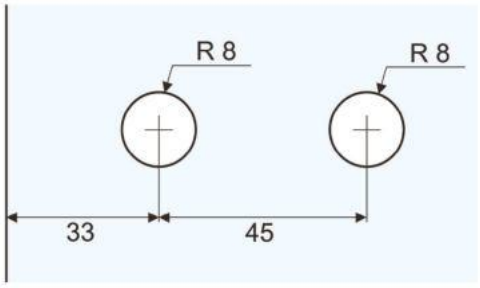

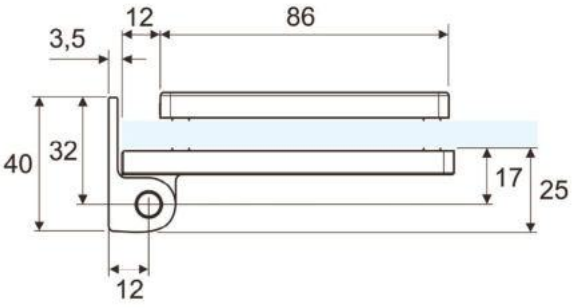



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB252 NS	Alluminio	Nichel satinato	103 x 50 x 40mm	8 – 12mm	1 pz.
PB252 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	103 x 50 x 40mm	8 – 12mm	1 pz.

AUTO L

www.glasscom.it

CERNIERA AUTOMATICA LATERALE
- **REGOLAZIONE DEL PUNTO ZERO**
- **PIASTRE SENZA VITI IN VISTA**
- **IN ACCIAIO**

www.glasscom.it

PA801

Cerniera automatica vetro / muro ad aletta centrale testata 100.000 cicli. Regolazione angolare. Senza viti di fissaggio in vista. Stop a 0° +90° e -90°. Chiusura automatica da 70°. Utilizzabile solo per porte interne. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



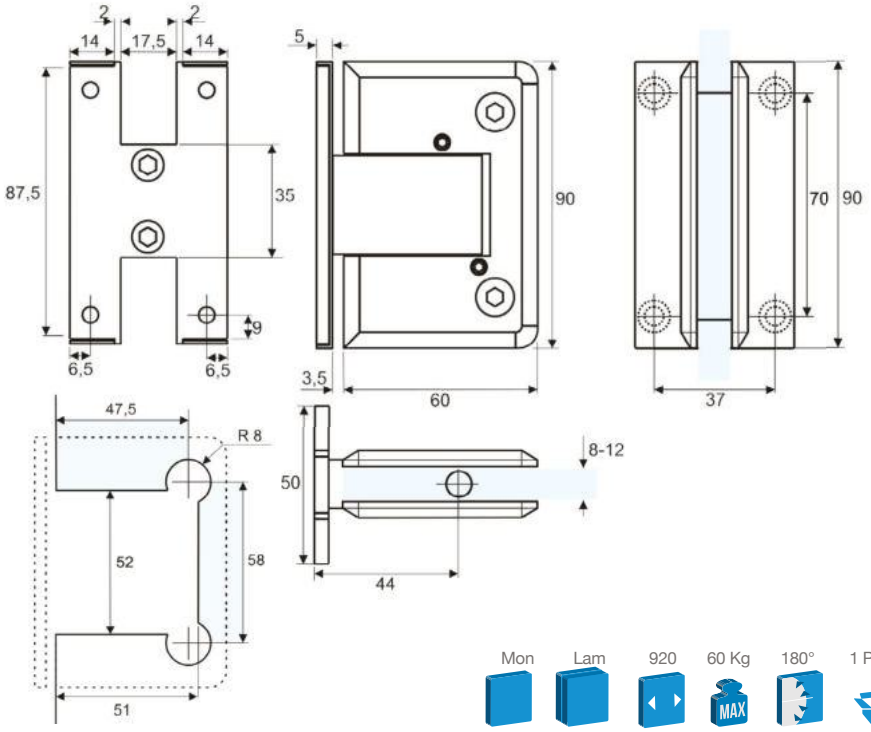

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PA801 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	90 x 60 x 50mm	8 – 12mm	1 pz.
PA801 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	90 x 60 x 50mm	8 – 12mm	1 pz.

PA802

Cerniera automatica vetro / muro ad aletta spostata testata 100.000 cicli. Regolazione angolare. Senza viti di fissaggio in vista. Stop a 0° +90° e -90°. Chiusura automatica da 70°. Utilizzabile solo per porte interne. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



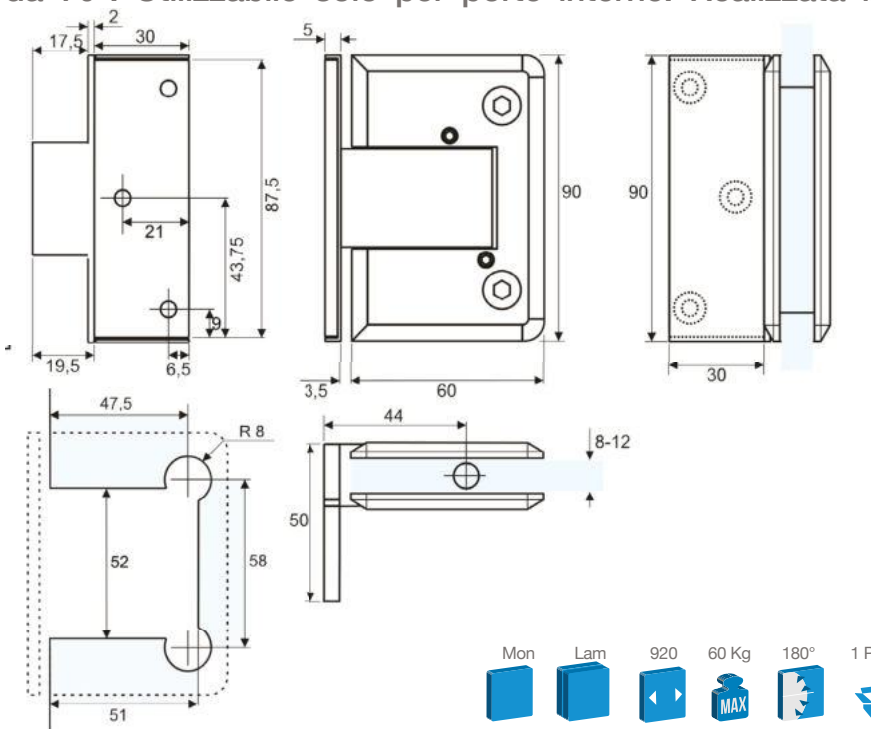

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PA802 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	90 x 60 x 50mm	8 – 12mm	1 pz.
PA802 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	90 x 60 x 50mm	8 – 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

PA803

Cerniera automatica vetro / vetro 180° testata 100.000 cicli. Regolazione angolare. Stop a 0° +90° e -90°. Chiusura automatica da 70°. Utilizzabile solo per porte interne. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



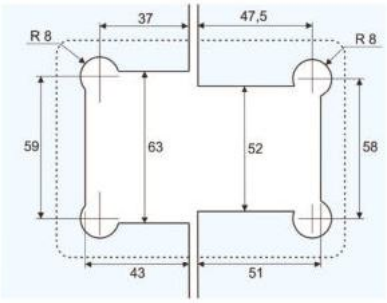

FISSO ANTA

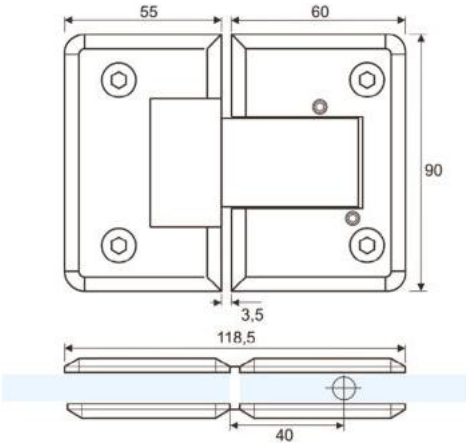

Mon Lam 920 60 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PA803 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	118,5 x 90 mm	8 – 12mm	1 pz.
PA803 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	118,5 x 90mm	8 – 12mm	1 pz.

PA851

Cerniera automatica laterale in battuta vetro / muro. Chiusura automatica a partire da 70°. Apertura 180° a tirare. Utilizzabile solo per porte interne. Realizzata in alluminio.





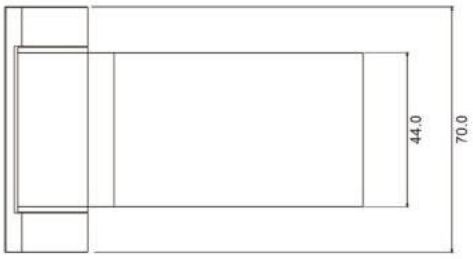

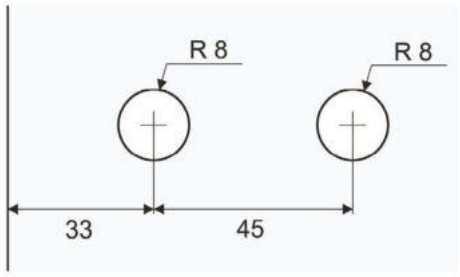

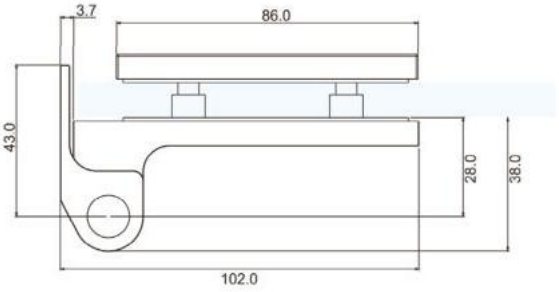

Mon Lam 900 50 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PA851 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	70 x 70 x 43mm	8 – 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

PB201

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta centrale testata 100.000 cicli. Stop a 0° +90° e -90°. Chiusura automatica da 25°. Utilizzabile solo per porte interne. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



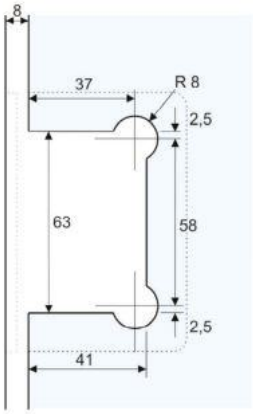

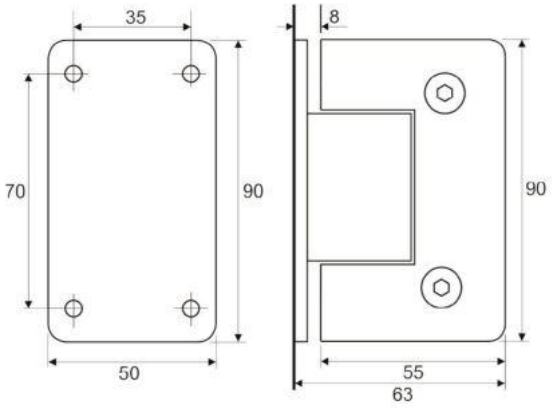





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB201 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	90 x 55 x 50mm	8 – 10,76mm	1 pz.
PB201 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	90 x 55 x 50mm	8 – 10,76mm	1 pz.

PB202

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta spostata testata 100.000 cicli. Stop a 0° +90° e -90°. Chiusura automatica da 25°. Utilizzabile solo per porte interne. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.2



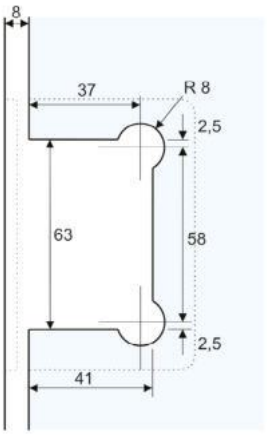

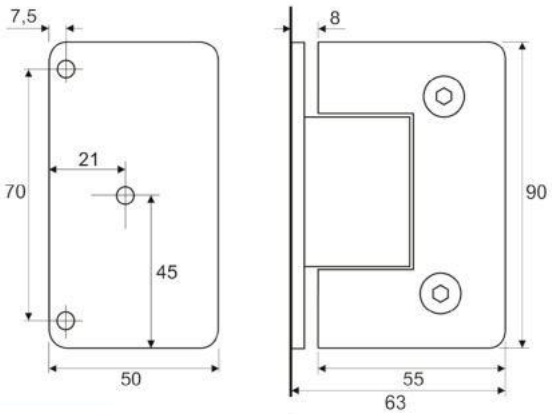





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB202 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	90 x 55 x 50mm	8 – 10.76mm	1 pz.
PB202 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	90 x 55 x 50mm	8 – 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

PB203 Cerniera a scatto vetro / vetro 180° testata 100.000 cicli.

Stop a 0° +90° e -90°. Chiusura automatica da 25°. Utilizzabile solo per porte interne. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



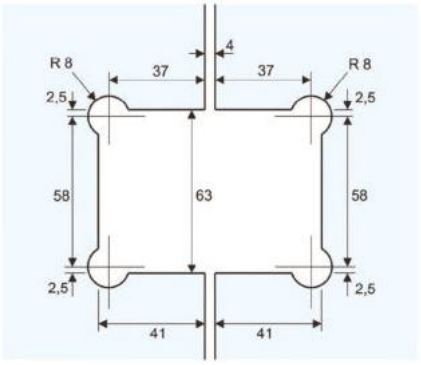

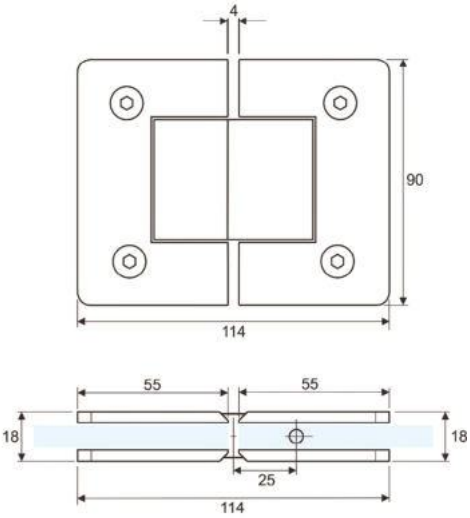



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB203 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	114 x 90 x 18mm	8 – 10.76mm	1 pz.
PB203 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	114 x 90 x 18mm	8 – 10.76 mm	1 pz.

PB204 Cerniera a scatto vetro / vetro 90° testata 100.000 cicli.

Stop a 0° +90° -90°. Chiusura automatica da 25°. Utilizzabile solo per porte interne. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



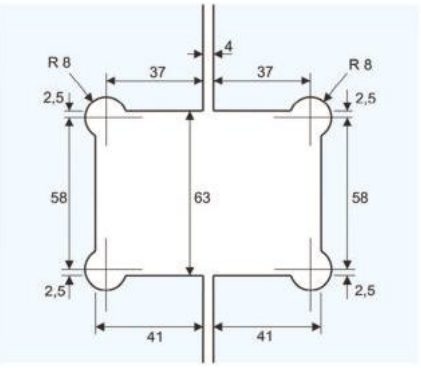

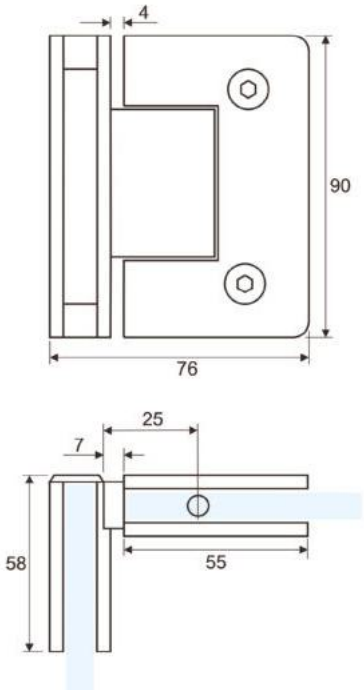



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB204 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	90 x 76 x 58 mm	8 – 10.76mm	1 pz.
PB204 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	90 x 76 x 58 mm	8 – 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it



SERRATURA MERONI MODELLO FORMA

- MECCANISMO COLLAUDATO PREMI/APRI
- DESIGN ESSENZIALE
- DIVERSE FINITURE

www.glasscom.it

SMF

Serratura orizzontale in battuta modello "Meroni Forma". Fornita nelle versioni chiave / chiave "15" e chiave / pulsante "13". Reversibile destra / sinistra.





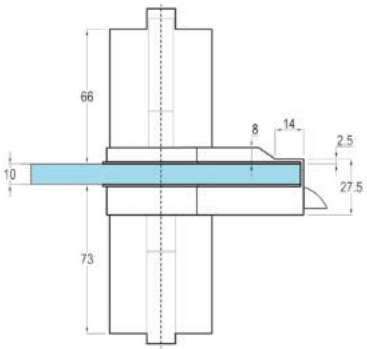





Mon Lam 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SMF13 CO	Alluminio	Cromo opaco	98.5 x 67mm	8 - 10.76mm	1 pz.
SMF13 NS	Alluminio	Nichel satinato	98.5 x 67mm	8 - 10.76mm	1 pz.
SMF15 CO	Alluminio	Cromo opaco	98.5 x 67mm	8 - 10.76mm	1 pz.
SMF15 NS	Alluminio	Nichel satinato	98.5 x 67mm	8 - 10.76mm	1 pz.

SMF-CSB

Controserratura con battuta per serratura SMF15/13. Reversibile destra / sinistra. Su richiesta possibilità di altre finiture. Corpo in metallo, gusci in alluminio.



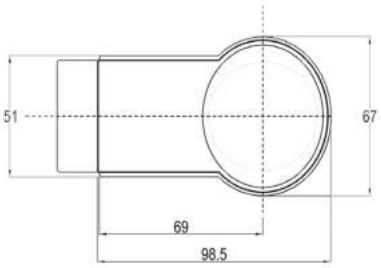



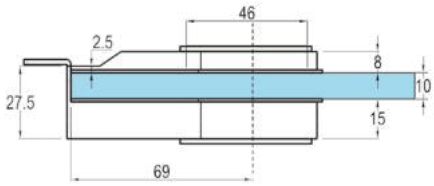

Mon Lam 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SMF-CSB CO	Alluminio	Cromo opaco	98.5 x 67mm	8 - 10.76mm	1 pz.
SMF-CSB NS	Alluminio	Nichel satinato	98.5 x 67mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

MGLISS

Cerniera libera laterale in battuta modello “Gliss Meroni” per stipiti da 30 a 42mm. Apertura 180° a tirare. Regolazione eccentrica ± 3mm. Coordinata con serratura Meroni modello Forma. Realizzata in alluminio.



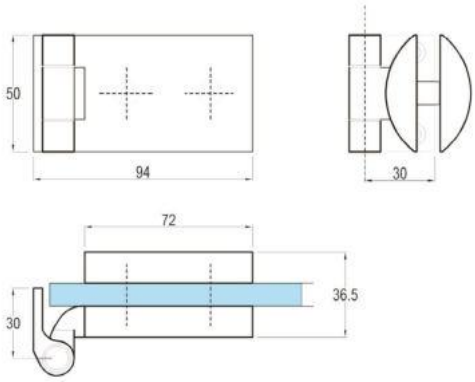





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MGLISS CO	Alluminio	Cromo opaco	94 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
MGLISS NS	Alluminio	Nichel satinato	94 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.





SERRATURE ORIZZONTALI

- CON E SENZA CILINDRO
- TESTATE DIN 18251
- REVERSIBILI

www.glasscom.it

SE301

Serratura orizzontale in battuta con scrocco e mandata. Reversibile destra / sinistra. Testata secondo norma DIN 18251 – 200.000 cicli. Predisposizione per maniglie e cilindri europei, acquistabile a parte. Coordinata con cerniere PB251 e PB252. Corpo in metallo, copertine in acciaio inox Aisi 304 o alluminio.



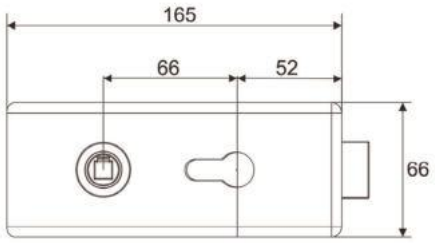





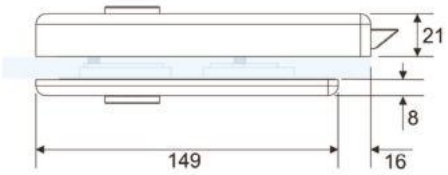





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE301 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	165 x 66 mm	8 – 12.76 mm	1 pz.
SE301 AN	Alluminio	All. anodizzato	165 x 66 mm	8 – 12.76 mm	1 pz.

SE302

Serratura orizzontale in battuta con scrocco. Reversibile destra / sinistra. Testata secondo norma DIN 18251 – 200.000 cicli. Predisposizione per sole maniglie. Coordinata con cerniere PB251 e PB252. Corpo in metallo, copertine in acciaio inox Aisi 304 o allumino.



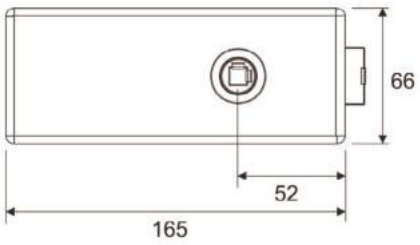





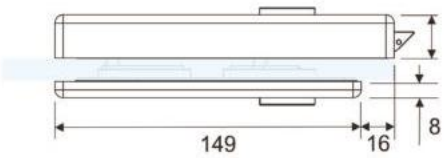





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE302 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	165 x 66 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE302 AN	Alluminio	All. anodizzato	165 x 66 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

SE303CSB

Controserratura con battuta per serrature SE301 e SE302. Reversibile destra / sinistra. Coordinata con cerniere PB251 e PB252. Corpo in metallo, copertine in acciaio inox Aisi 304 o alluminio.





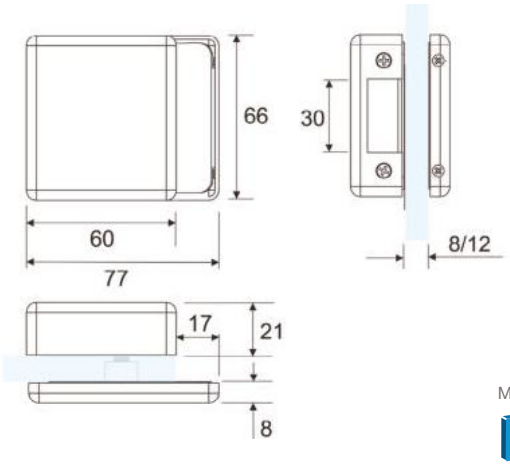

Mon Lam 1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE303CSB IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	165 x 66 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE303CSB AN	Alluminio	All. anodizzato	165 x 66 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.

CMC350

Coppia di maniglie a "C" per serrature SE301, SE301R, SE302 e SE321. Complete di rosette. Realizzate in acciaio inox Aisi 304 o alluminio.



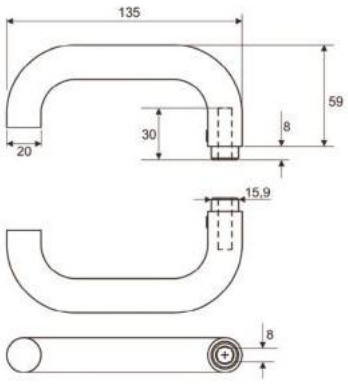

1 cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CMC350 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	135 x 59 x 20mm		1 cp.
CMC350 AN	Alluminio	All. anodizzato	135 x 59 x 20mm		1 cp.

CML350

Coppia di maniglie a "L" per serrature SE301, SE301R, SE302 e SE321. Complete di rosette. Realizzate in acciaio inox Aisi 304 o alluminio.



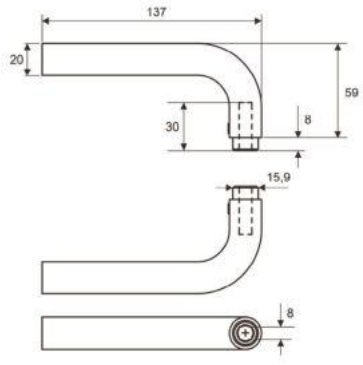

1 cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CML350 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	137 x 59 x 20mm		1 cp.

www.glasscom.it

SE201

Serratura orizzontale in battuta con scrocco e mandata. Reversibile destra / sinistra. Predisposizione per maniglie e cilindri europei, acquistabile a parte. Corpo in metallo, copertine realizzate in alluminio.



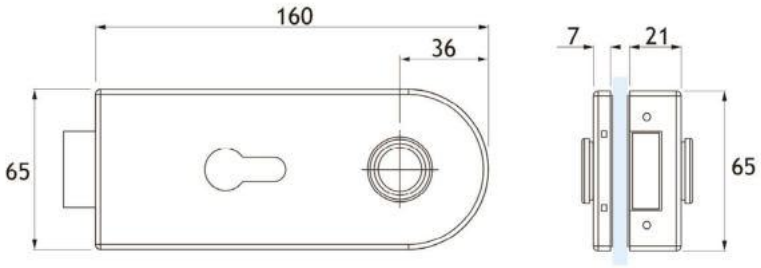



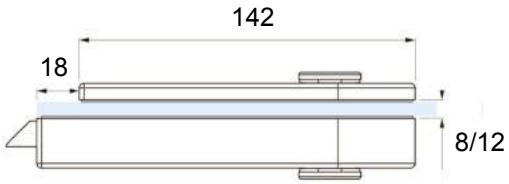



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE201 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	160 x 65 x 21mm	8 -12mm	1 pz.
SE201 AN	Alluminio	All. Anodizzato	160 x 65 x 21mm	8 -12mm	1 pz.

SE201CSB

Controserratura con battuta per serratura SE201. Reversibile destra/ sinistra. Corpo in metallo, copertine realizzate in alluminio.



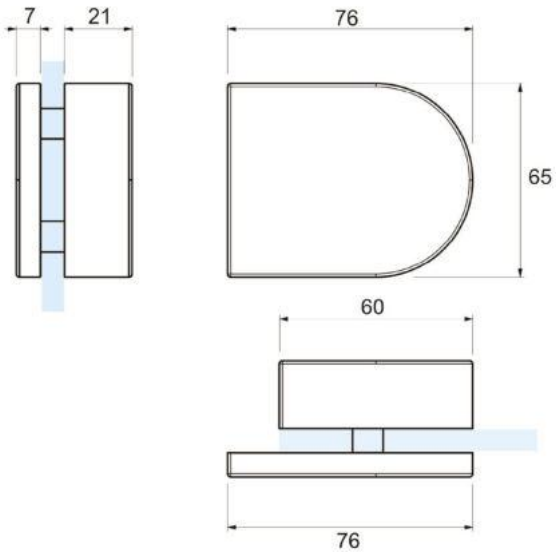





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE201CSB EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	76 x 65 x 21mm	8 -12mm	1 pz.
SE201CSB AN	Alluminio	All. Anodizzato	76 x 65 x 21mm	8 -12mm	1 pz.

www.glasscom.it

SE221

Serratura orizzontale in battuta con scrocco e mandata. Reversibile destra / sinistra. Predisposizione per maniglie e cilindri europei, acquistabile a parte. Corpo in metallo, copertine realizzate in acciaio inox Aisi 304 o alluminio.



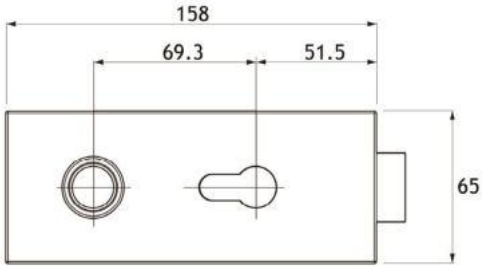





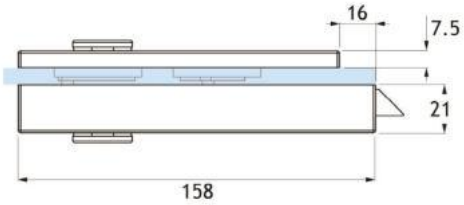

Mon Lam 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE221 IX	Acciaio Aisi 304	Inox Satinato	158 x 65 x 21mm	8 -12mm	1 pz.
SE221 EIX	Alluminio	Eff. Inox Satinato	158 x 65 x 21mm	8 -12mm	1 pz.
SE221 AN	Alluminio	All. Anodizzato	158 x 65 x 21mm	8 -12mm	1 pz.

SE221CSB

Controserratura con battuta per serratura SE221. Reversibile destra/ sinistra. Corpo in metallo, copertine realizzate in acciaio inox Aisi 304 o alluminio.











Mon Lam 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE221CSB IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	76 x 65 x 21mm	8 -12mm	1 pz.
SE221CSB EIX	Alluminio	Eff. Inox Satinato	76 x 65 x 21mm	8 -12mm	1 pz.
SE221CSB AN	Alluminio	All. Anodizzato	76 x 65 x 21mm	8 -12mm	1 pz.

www.glasscom.it

CMC250 Coppia di maniglie a “C” per serrature SE201 e SE221. Complete di rosette. Realizzate in alluminio.



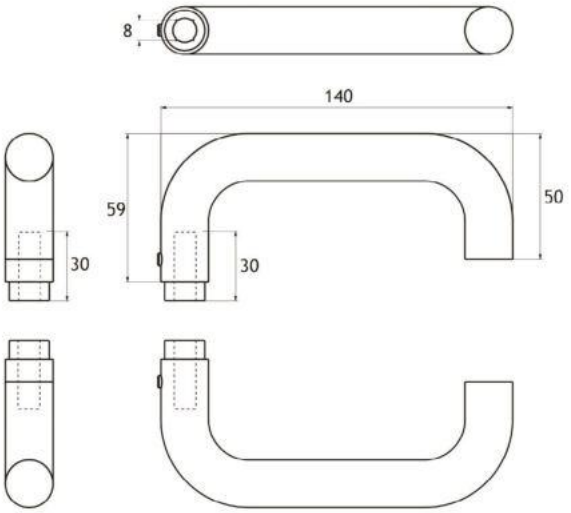

1 cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CMC250 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	140 x 59 x 19mm		1 cp.
CMC250 AN	Alluminio	All. Anodizzato	140 x 59 x 19mm		1 cp.

CML250 Coppia di maniglie a “L” per serrature SE201 e SE221. Complete di rosette. Realizzate in alluminio.



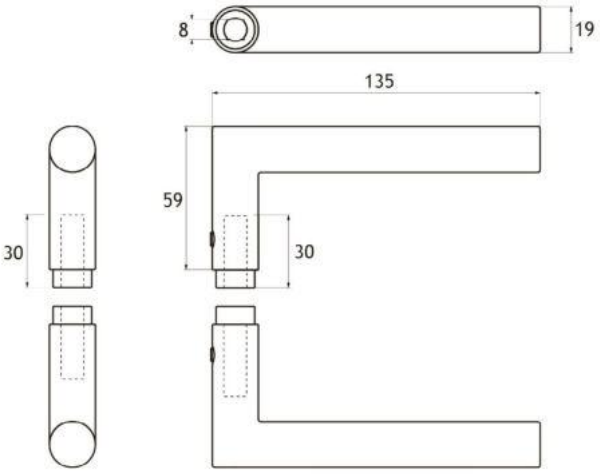

1 cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CML250 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	135 x 59 x 19mm		1 cp.
CML250 AN	Alluminio	All. Anodizzato	135 x 59 x 19mm		1 cp.

www.glasscom.it

SE304E

Cilindro europeo pomolo esterno e chiave interna, adatto alle serrature SE201, SE221, SE301 e SE301R. Fornito con 3 chiavi. Realizzato in ottone.



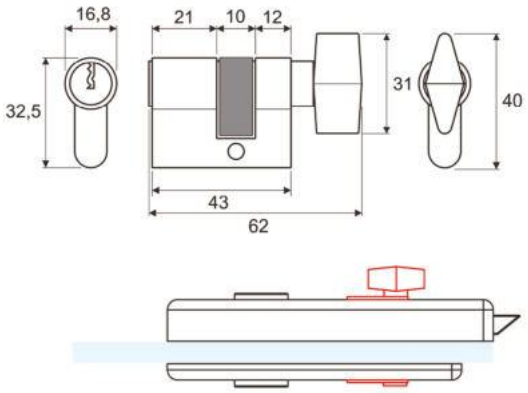

1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE304E NS	Ottone	Nichel Satinato	62 x 40 x 16.8mm		1 pz.
SE304E CP	Ottone	Cromo perla	62 x 40 x 16.8mm		1 pz.

SE304I

Cilindro europeo pomolo interno e chiave esterna, adatto alle serrature SE201, SE221, SE301 e SE301R. Fornito con 3 chiavi. Realizzato in ottone.



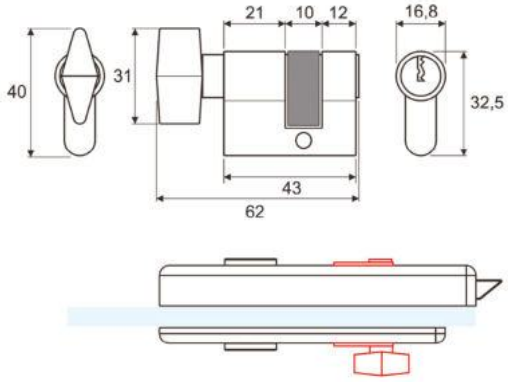

1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE304I NS	Ottone	Nichel Satinato	62 x 40 x 16.8mm		1 pz.
SE304I CP	Ottone	Cromo perla	62 x 40 x 16.8mm		1 pz.

SE305

Cilindro europeo chiave/chiave, adatto alle per serrature SE201, SE221, SE301 e SE301R Fornito con 3 chiavi. Realizzato in ottone.



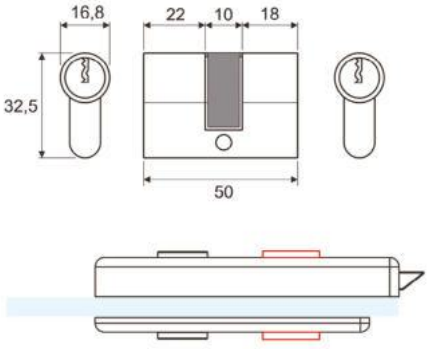

1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE305 NS	Ottone	Nichel Satinato	50 x 32.5 x 16.8mm		1 pz.
SE305 CP	Ottone	Cromo perla	50 x 32.5 x 16.8mm		1 pz.

www.glasscom.it

SE303B1 **Bocchetta di riscontro a muro con battuta.** Adatta ai modelli di serrature SE301, SE302, SE201 e SE221. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



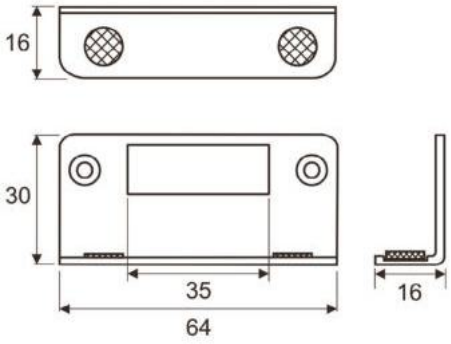

90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE303B1 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	64 x 30 x 16mm		1 pz.

SE303B2 **Bocchetta di riscontro senza battuta su telaio.** Adatta ai modelli di serrature SE301, SE302, SE201 e SE221. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



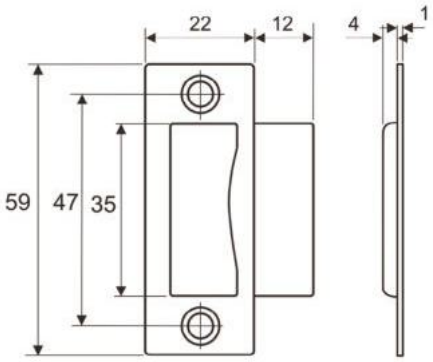

90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE303B2 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	59 x 34 x 5mm		1 pz.

SE303B3 **Bocchetta di riscontro a muro senza battuta su telaio.** Adatta ai modelli di serrature SE301, SE302, SE201, SE221 e SE209. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



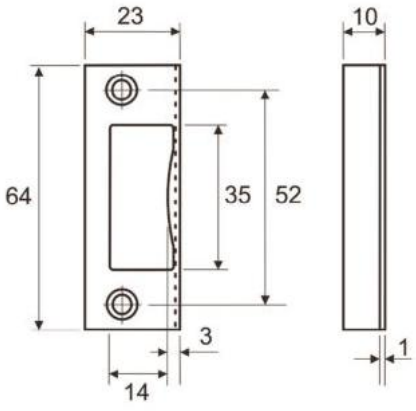

90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE303B3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	64 x 23 x10mm		1 pz.

www.glasscom.it

SE209

Serratura orizzontale senza battuta con scrocco. Fornita completa di maniglie e cilindro chiave/chiave tipo “Yale”. Reversibile destra / sinistra.
Su richiesta disponibile cilindro chiave/pomolo. Corpo in metallo, maniglie e copertine realizzate in acciaio inox Aisi 304.





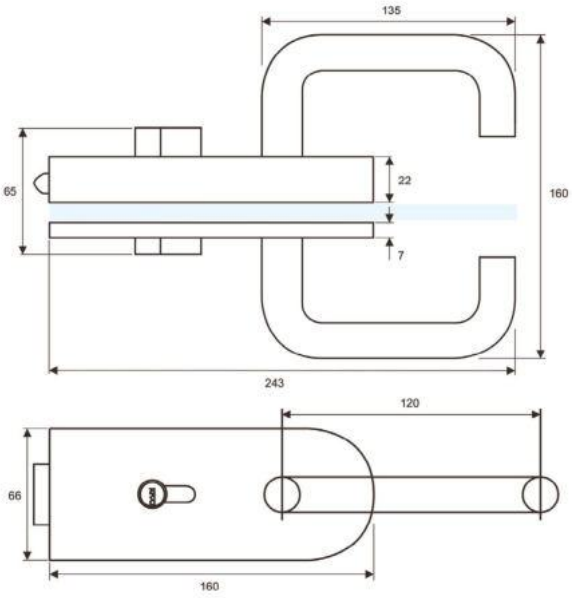



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE209 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	243 x 160 x 66mm	8 -12mm	1 pz.
SE209 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	243 x 160 x 66mm	8 -12mm	1 pz.

SE209CS

Controserratura senza battuta per serratura SE209. Reversibile destra/sinistra. Corpo in metallo, maniglie e copertine realizzate in acciaio inox Aisi 304.





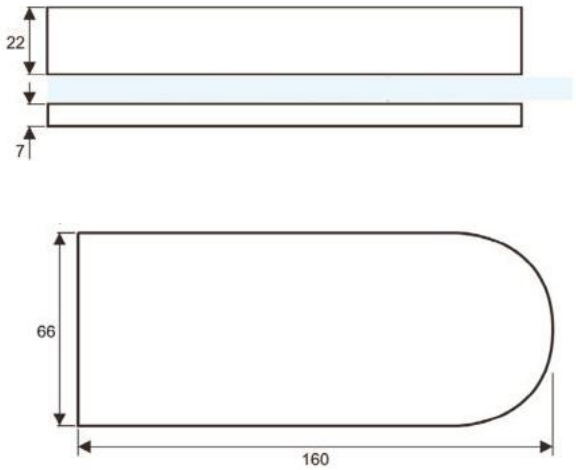



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE209CS IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	160 x 66mm	8 -12mm	1 pz.
SE209CS IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	160 x 66mm	8 -12mm	1 pz.



PARTI METALLICHE FATTORINI. AMPIA GAMMA DI FINITURE CONSIGLIATE ANCHE PER TUTTI GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO AL NUOVO, CONSERVAZIONE BELLE ARTI, PALAZZI STORICI, ARTE FUNERARIA.

www.glasscom.it

F0104DX

Cerniera inferiore destra con doppio innesto quadro Italia. Adatta per chiudiporta a pavimento o piletta libera F16001. Realizzata in ottone.



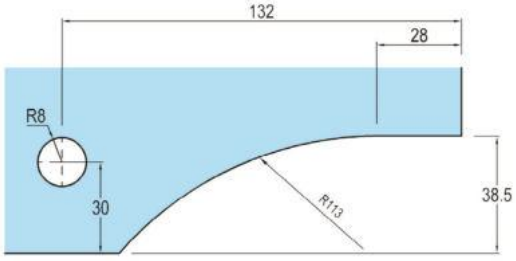

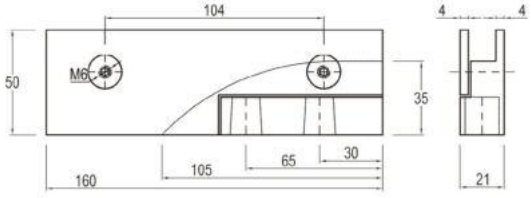

Mon Lam 1000 90 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0104DX OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0104DX OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0104DX OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0104DX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0104DX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F0104SX

Cerniera inferiore sinistra con doppio innesto quadro Italia. Adatta per chiudiporta a pavimento o piletta libera F16001. Realizzata in ottone.



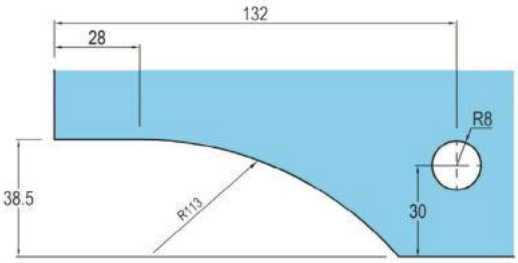

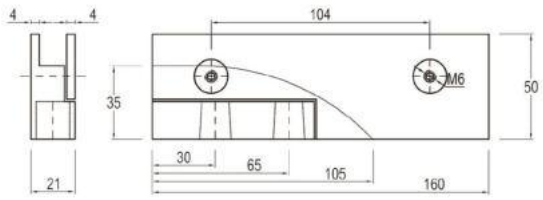

Mon Lam 1000 90 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0104SX OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0104SX OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0104SX OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0104SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0104SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F0105DX

Cerniera superiore destra con doppio perno regolabile. Da utilizzarsi con piletta superiore F0214 o attacchi a sopraluce F0202 e F0204. Realizzata in ottone.



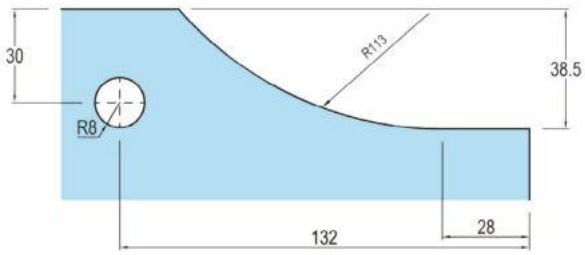

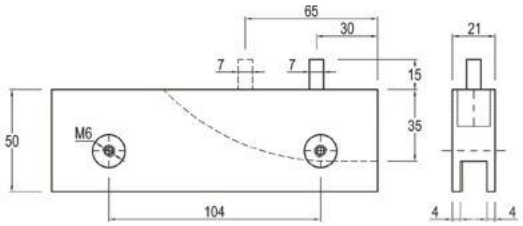

Mon Lam 1000 90 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0105DX OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0105DX OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0105DX OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0105DX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0105DX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F0105SX

Cerniera superiore sinistra con doppio perno regolabile. Da utilizzarsi con piletta superiore F0214 o attacchi a sopraluce F0202 e F0204. Realizzata in ottone.



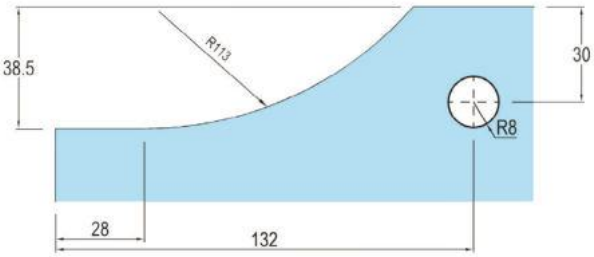

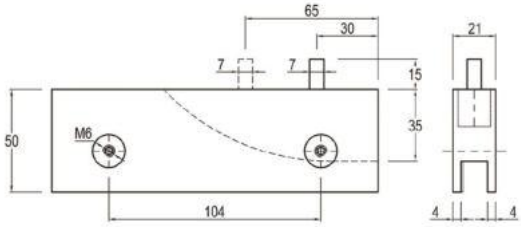

Mon Lam 1000 90 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0105SX OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0105SX OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0105SX OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0105SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0105SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	160 x 50 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F16001 Piletta di rotazione libera a pavimento ad innesto quadro Italia.

Compatibile con cerniere inferiori F0104, F1021 e F0103. Realizzata in ottone.



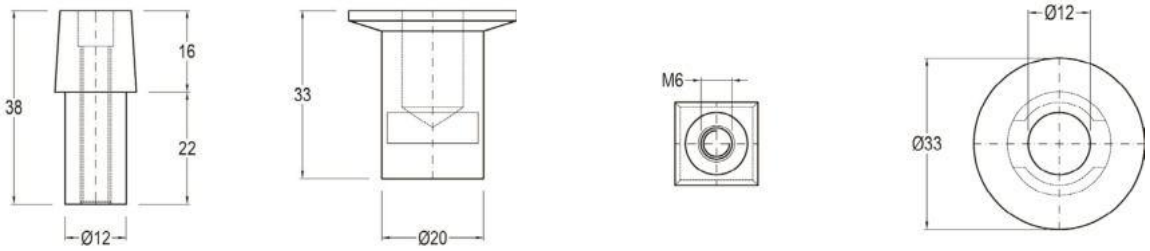

1000 90 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F16001 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø33 x 50mm		1 pz.
F16001 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø33 x 50mm		1 pz.
F16001 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø33 x 50mm		1 pz.
F16001 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø33 x 50mm		1 pz.
F16001 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø33 x 50mm		1 pz.

F0214 Piletta superiore con boccola autolubrificante.

Adatta per la cerniera F0105. Realizzata in ottone.



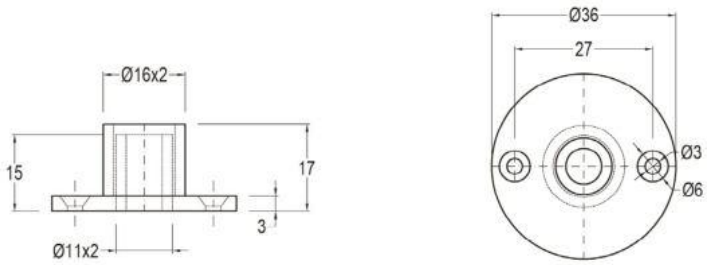

1000 90 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0214 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø36 x 17mm		1 pz.
F0214 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø36 x 17mm		1 pz.
F0214 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø36 x 17mm		1 pz.
F0214 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø36 x 17mm		1 pz.
F0214 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø36 x 17mm		1 pz.

www.glasscom.it

F0202DX **Rotazione superiore destra reggi-sopraluce e vetro fisso laterale.** Utilizzo con cerniera superiore F0105DX. Realizzata in ottone.



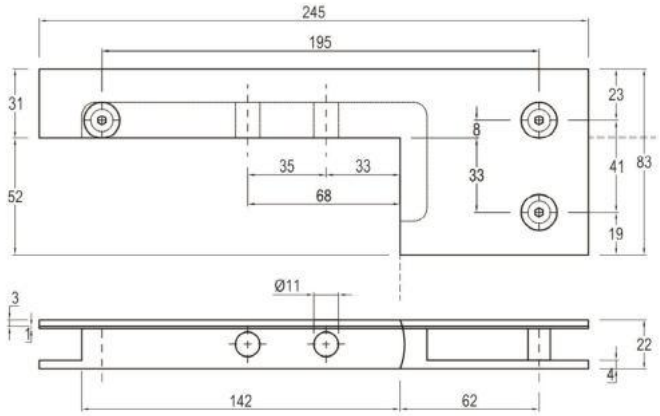

TACCA 1



TACCA 2



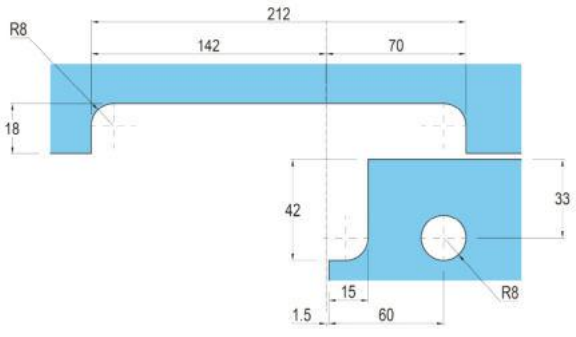

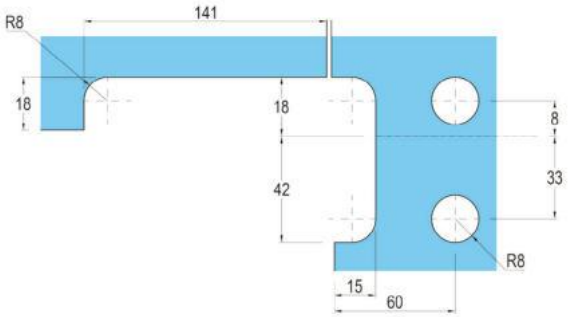

Mon Lam 1000 90 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0202DX OCO	Ottone	Cromo satinato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0202DX OCL	Ottone	Cromo lucido	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0202DX OLC	Ottone	Ottone lucido	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0202DX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0202DX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F0202SX

Rotazione superiore sinistra reggi-sopraluce e vetro fisso laterale. Utilizzo con cerniera superiore F0105SX. Realizzata in ottone.



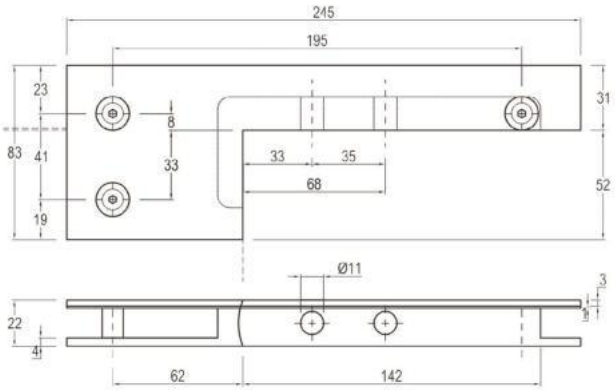

TACCA 1



TACCA 2



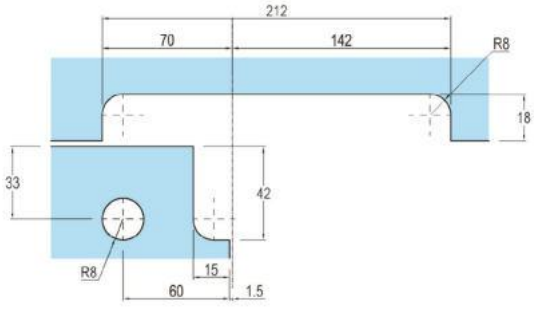

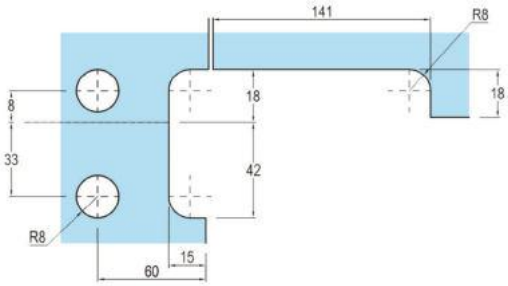

Mon Lam 1000 90 Kg 180° 1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0202SX OCO	Ottone	Cromo satinato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0202SX OCL	Ottone	Cromo lucido	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0202SX OLC	Ottone	Ottone lucido	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0202SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0202SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F0204DX **Rotazione superiore destra reggi-sopraluce con fissaggio laterale.** Utilizzo con cerniera superiore F0105DX. Realizzata in ottone.



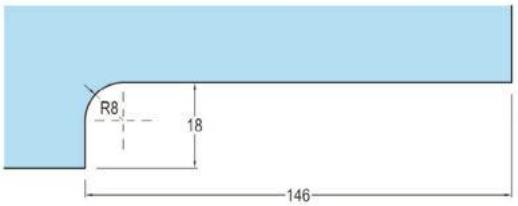

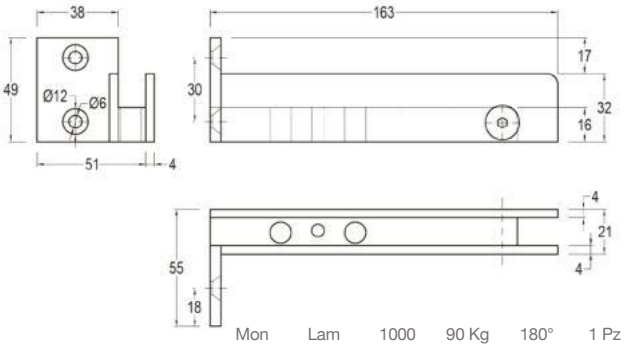



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0204DX OCO	Ottone	Cromo satinato	163 x 49 x 55mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0204DX OCL	Ottone	Cromo lucido	163 x 49 x 55mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0204DX OLC	Ottone	Ottone lucido	163 x 49 x 55mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0204DX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	163 x 49 x 55mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0204DX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	163 x 49 x 55mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F0204SX **Rotazione superiore sinistra reggi-sopraluce con fissaggio laterale.** Utilizzo con cerniera superiore F0105SX. Realizzata in ottone.



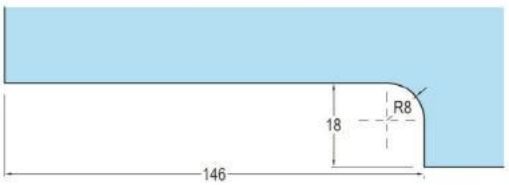

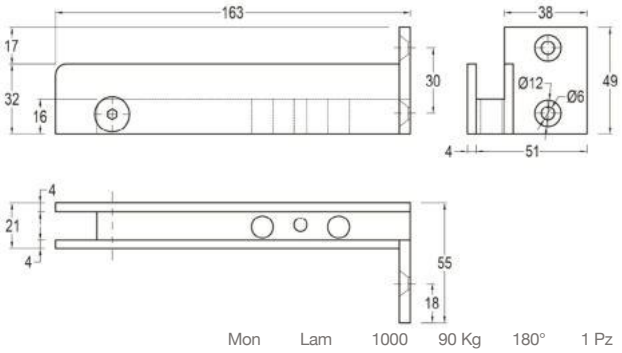



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0204SX OCO	Ottone	Cromo satinato	163 x 49 x 55mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0204SX OCL	Ottone	Cromo lucido	163 x 49 x 55mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0204SX OLC	Ottone	Ottone lucido	163 x 49 x 55mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0204SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	163 x 49 x 55mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0204SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	163 x 49 x 55mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1440DX Reggi-sopraluce con battuta a 90° e vetro fisso laterale per ante destre.

Realizzato in ottone.



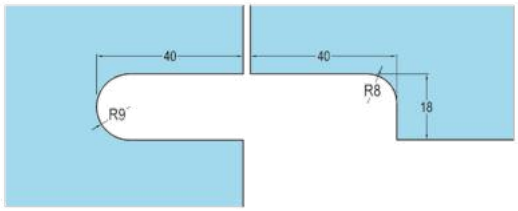

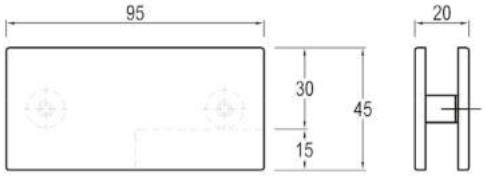

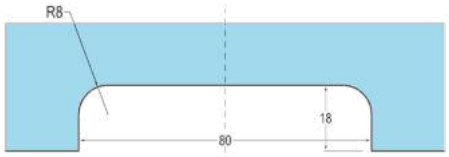



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1440DX OCO	Ottone	Cromo satinato	95 x 45 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
FF1440DX OCL	Ottone	Cromo lucido	95 x 45 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1440DX OLC	Ottone	Ottone lucido	95 x 45 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1440DX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	95 x 45 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1440DX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	95 x 45 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1440SX Reggi-sopraluce con battuta a 90° e vetro fisso laterale per ante sinistre.

Realizzato in ottone.



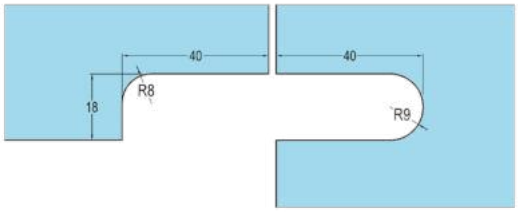

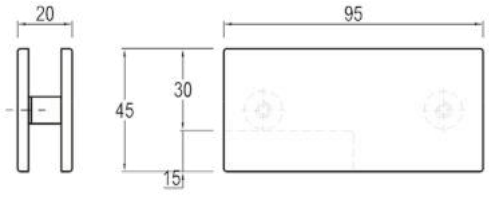





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1440SX OCO	Ottone	Cromo satinato	95 x 45 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1440SX OCL	Ottone	Cromo lucido	95 x 45 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1440SX OLC	Ottone	Ottone lucido	95 x 45 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1440SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	95 x 45 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1440SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	95 x 45 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1441DX

Reggi-sopraluce con fissaggio laterale e battuta a 90° per ante destre.
Realizzato in ottone.

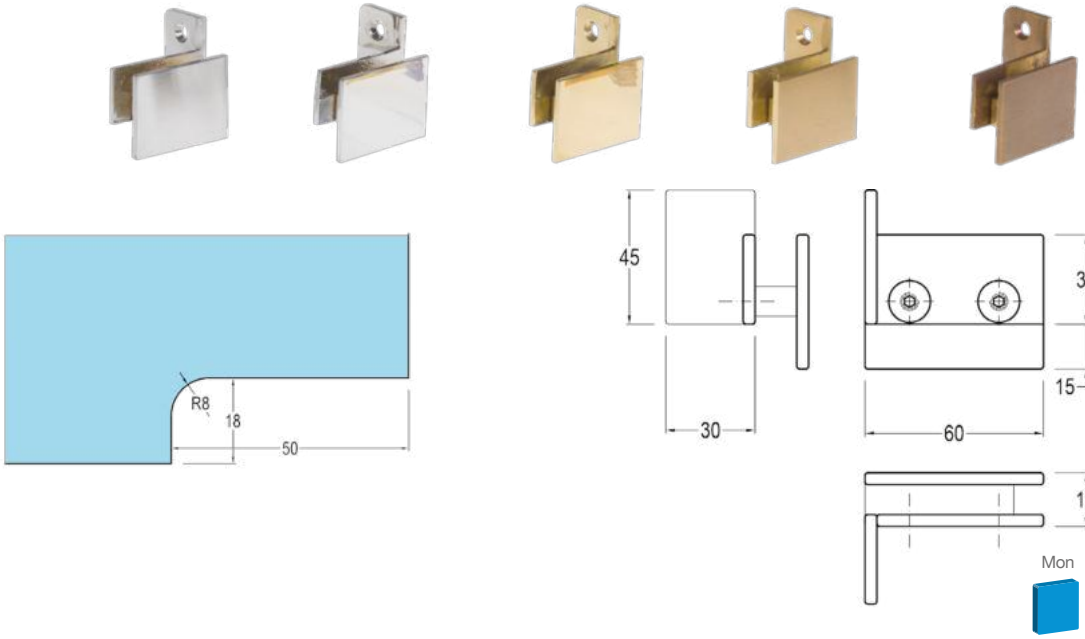

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1441DX OCO	Ottone	Cromo satinato	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1441DX OCL	Ottone	Cromo lucido	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1441DX OLC	Ottone	Ottone lucido	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1441DX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1441DX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1441SX

Reggi-sopraluce con fissaggio laterale e battuta a 90° per ante sinistre.
Realizzato in ottone.

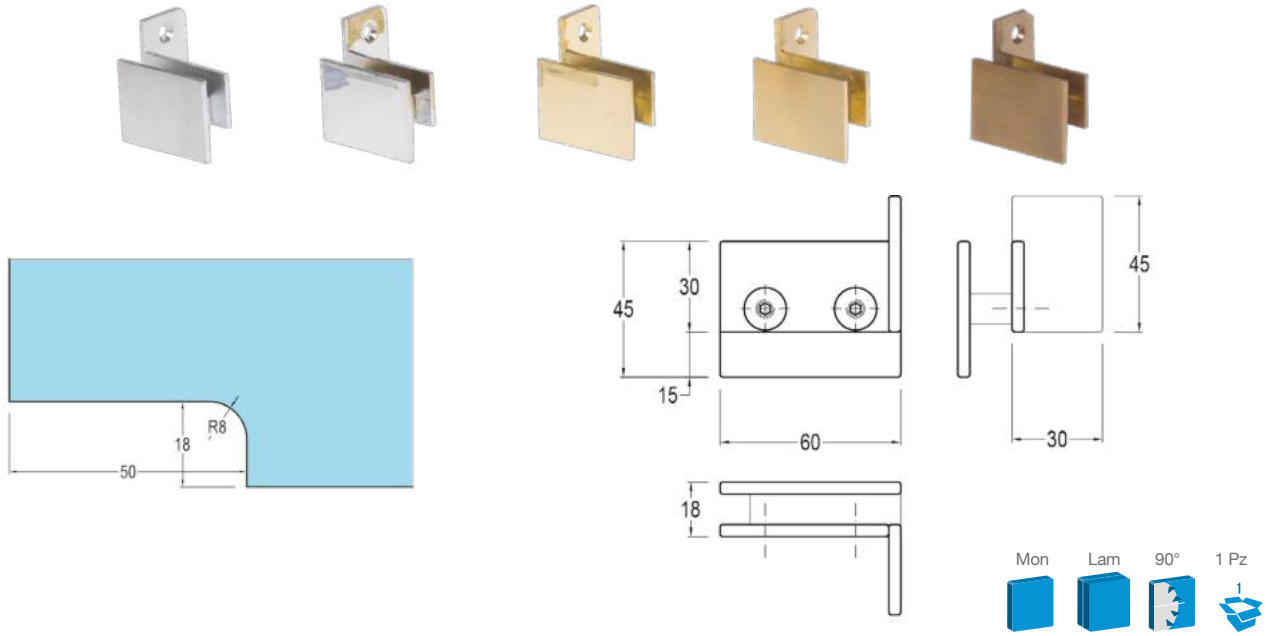

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1441SX OCO	Ottone	Cromo satinato	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1441SX OCL	Ottone	Cromo lucido	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1441SX OLC	Ottone	Ottone lucido	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1441SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1441SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1442DX

Reggi-sopraluce con fissaggio laterale senza battuta per ante destre.

Realizzato in ottone.



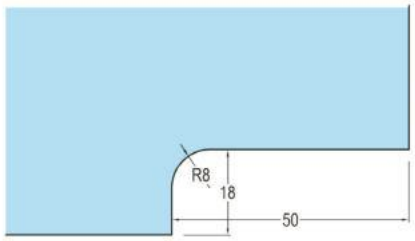

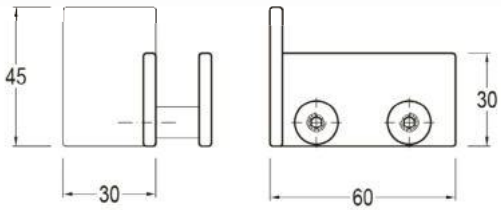





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1442DX OCO	Ottone	Cromo satinato	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1442DX OCL	Ottone	Cromo lucido	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1442DX OLC	Ottone	Ottone lucido	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1442DX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1442DX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1442SX

Reggi-sopraluce con fissaggio laterale senza battuta per ante sinistre.

Realizzato in ottone.



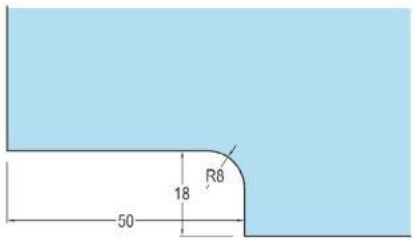

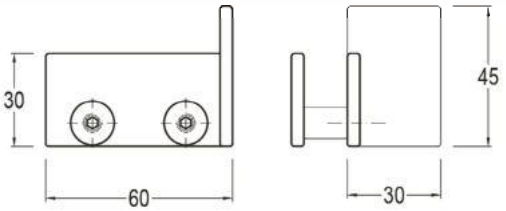





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1442SX OCO	Ottone	Cromo satinato	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1442SX OCL	Ottone	Cromo lucido	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1442SX OLC	Ottone	Ottone lucido	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1442SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1442SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	60 x 45 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1400BIS Fermo superiore blocca ante a 2 lunette, con battuta, per ante doppie a 90° con sopraluce. Realizzato in ottone.



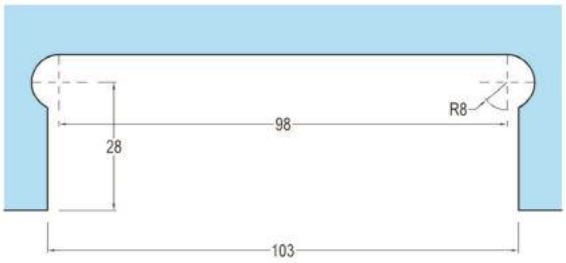

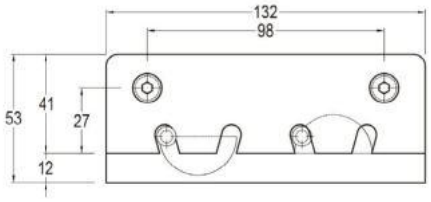



Mon Lam 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1400BIS OCO	Ottone	Cromo satinato	132 x 53 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1400BIS OCL	Ottone	Cromo lucido	132 x 53 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1400BIS OLC	Ottone	Ottone lucido	132 x 53 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1400BIS OSP	Ottone	Ottone spazzolato	132 x 53 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1400BIS OBZ	Ottone	Ottone bronzato	132 x 53 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1402 Fermo superiore blocca ante a 2 lunette, senza battuta, per ante doppie a 90° con sopraluce. Realizzato in ottone.



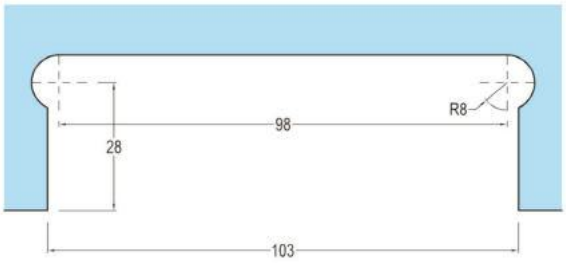

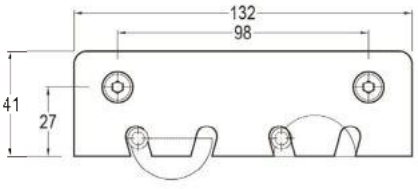



Mon Lam 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1402 OCO	Ottone	Cromo satinato	132 x 41 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1402 OCL	Ottone	Cromo lucido	132 x 41 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1402 OLC	Ottone	Ottone lucido	132 x 41 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1402 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	132 x 41 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1402 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	132 x 41 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1017ZDX

Cerniera laterale destra allungata con zanca. Da utilizzare in abbinamento alla cerniera inferiore F0104DX, nei casi in cui non è possibile il fissaggio superiore. Realizzata in ottone.



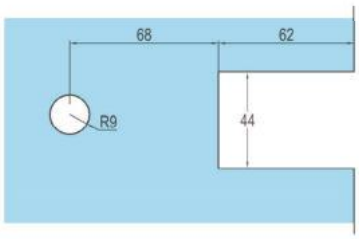

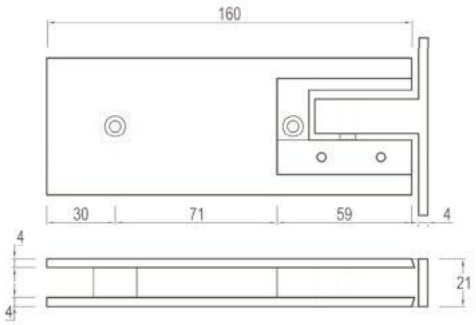

Mon Lam 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1017ZDX OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 60 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017ZDX OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 60 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017ZDX OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 60 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017ZDX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 60 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017ZDX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	160 x 60 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1017ZSX

Cerniera laterale sinistra allungata con zanca. Da utilizzare in abbinamento alla cerniera inferiore F0104SX, nei casi in cui non è possibile il fissaggio superiore. Realizzata in ottone.





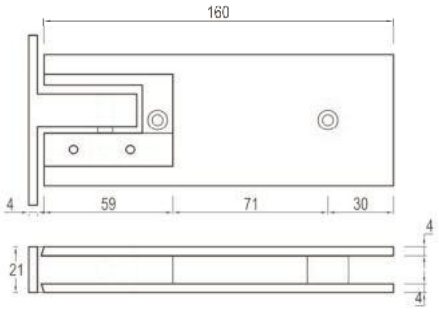

Mon Lam 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1017ZSX OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 60 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017ZSX OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 60 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017ZSX OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 60 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017ZSX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 60 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017ZSX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	160 x 60 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1414 Catenacciolo ad infilo senza lavorazioni sul vetro. Perno di chiusura da 22mm con alzata a scatto. Realizzato in ottone.



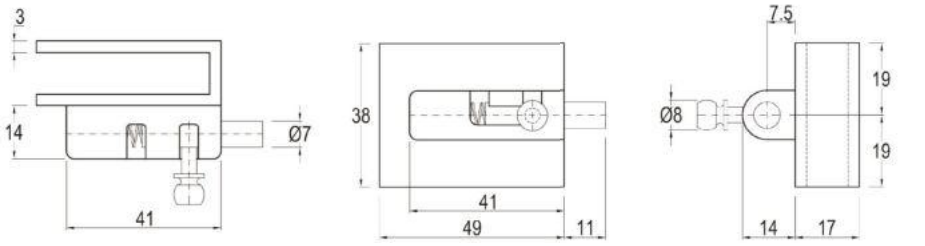

Mon Lam 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1414 OCO	Ottone	Cromo satinato	49 x 38 x 31mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1414 OCL	Ottone	Cromo lucido	49 x 38 x 31mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1414 OLC	Ottone	Ottone lucido	49 x 38 x 31mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1414 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	49 x 38 x 31mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1414 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	49 x 38 x 31mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1415 Catenacciolo con pomolo. Perno di chiusura da 16mm. Realizzato in ottone.



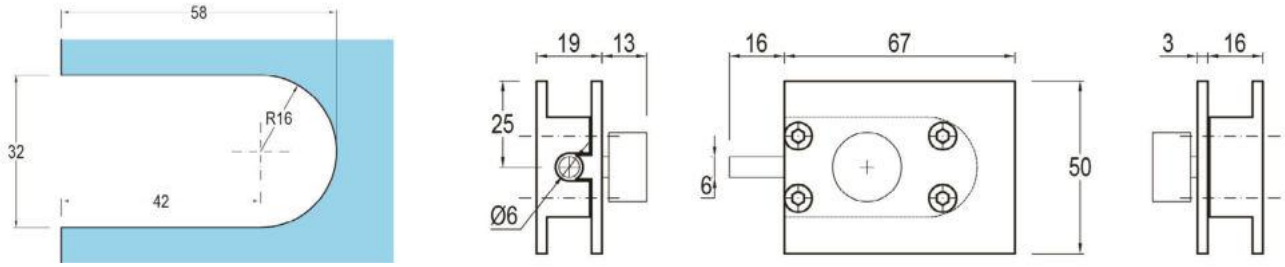

Mon Lam 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1415 OCO	Ottone	Cromo satinato	67 x 50 x 32mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1415 OCL	Ottone	Cromo lucido	67 x 50 x 32mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1415 OLC	Ottone	Ottone lucido	67 x 50 x 32mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1415 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	67 x 50 x 32mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1415 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	67 x 50 x 32mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1206DX Serratura a doppia mandata con chiave, per ante battenti destre.
Realizzata in ottone.



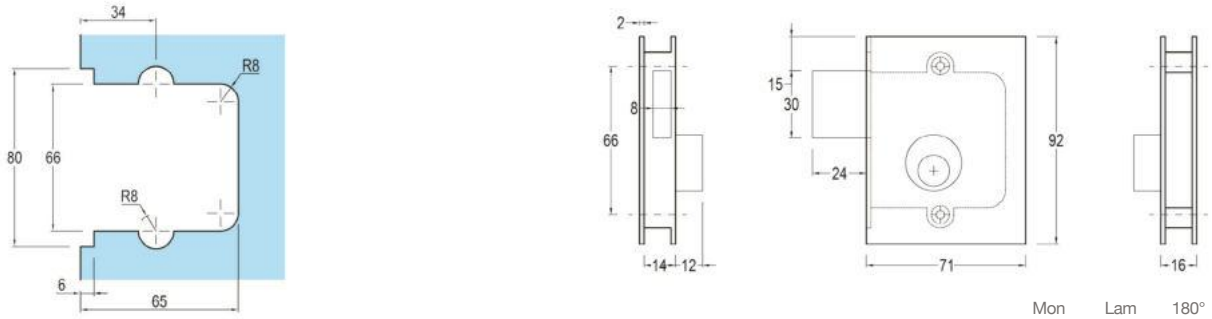

Mon Lam 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1206DX OCO	Ottone	Cromo satinato	71 x 92 x 28mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1206DX OCL	Ottone	Cromo lucido	71 x 92 x 28mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1206DX OLC	Ottone	Ottone lucido	71 x 92 x 28mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1206DX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	71 x 92 x 28mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1206DX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	71 x 92 x 28mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1206SX Serratura a doppia mandata con chiave, per ante battenti sinistre.
Realizzata in ottone.



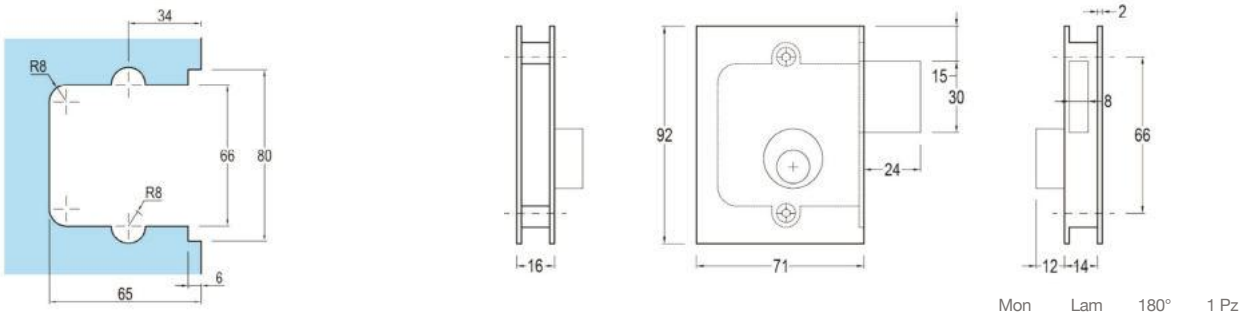

Mon Lam 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1206SX OCO	Ottone	Cromo satinato	71 x 92 x 28mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1206SX OCL	Ottone	Cromo lucido	71 x 92 x 28mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1206SX OLC	Ottone	Ottone lucido	71 x 92 x 28mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1206SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	71 x 92 x 28mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1206SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	71 x 92 x 28mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1256CBDX Controcartella destra con battuta, per serratura F1206DX.

Realizzata in ottone.



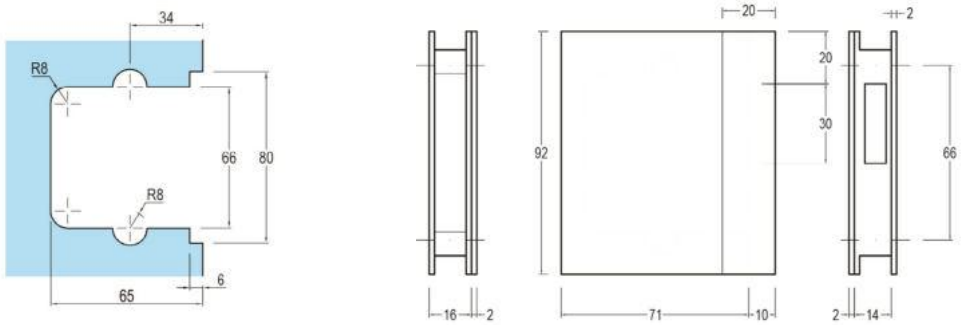



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1256CBDX OCO	Ottone	Cromo satinato	81 x 92 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256CBDX OCL	Ottone	Cromo lucido	81 x 92 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256CBDX OLC	Ottone	Ottone lucido	81 x 92 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256CBDX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	81 x 92 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256CBDX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	81 x 92 x 18mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1256CBSX Controcartella sinistra con battuta, per serratura F1206SX.

Realizzata in ottone.



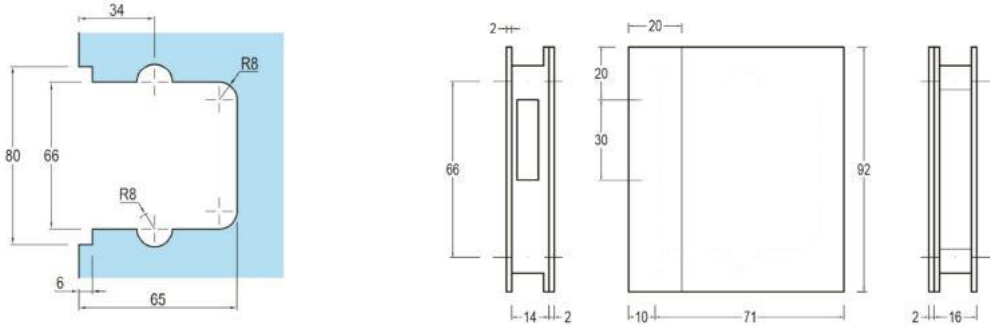



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1256CBSX OCO	Ottone	Cromo satinato	81 x 92 mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256CBSX OCL	Ottone	Cromo lucido	81 x 92 mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256CBSX OLC	Ottone	Ottone lucido	81 x 92 mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256CBSX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	81 x 92 mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256CBSX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	81 x 92 mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1256SBDX Controcartella destra senza battuta, per serratura F1206DX.

Realizzata in ottone.



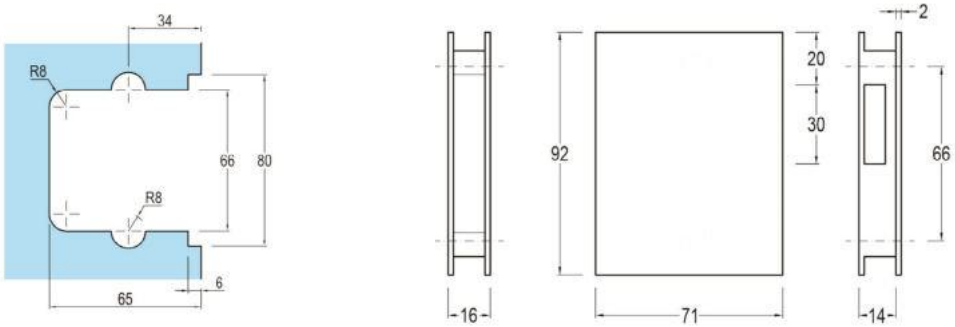



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1256SBDX OCO	Ottone	Cromo satinato	71 x 92 x 16mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256SBDX OCL	Ottone	Cromo lucido	71 x 92 x 16mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256SBDX OLC	Ottone	Ottone lucido	71 x 92 x 16mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256SBDX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	71 x 92 x 16mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256SBDX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	71 x 92 x 16mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1256SBSX Controcartella sinistra senza battuta, per serratura F1206SX.

Realizzata in ottone.



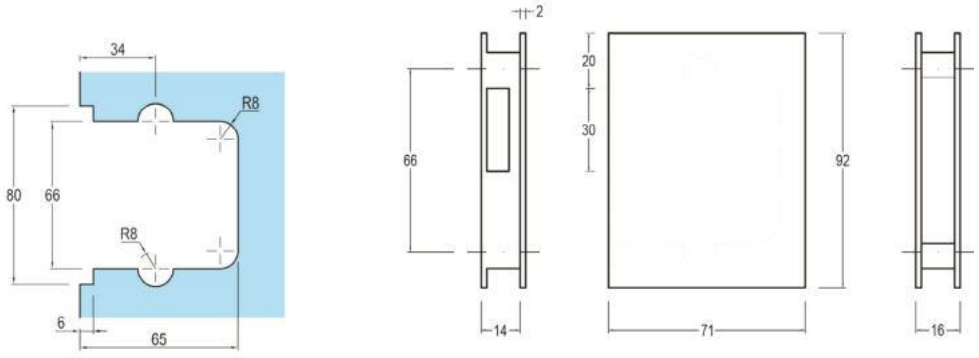



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1256SBSX OCO	Ottone	Cromo satinato	71 x 92 mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256SBSX OCL	Ottone	Cromo lucido	71 x 92 mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256SBSX OLC	Ottone	Ottone lucido	71 x 92 mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256SBSX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	71 x 92 mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256SBSX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	71 x 92 mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.giasscom.it

F1259CBDX Bocchetta destra con battuta per serratura F1206DX. Realizzata ottone.



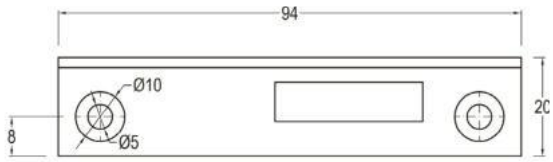



90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1259CBDX OCO	Ottone	Cromo satinato	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1259CBDX OCL	Ottone	Cromo lucido	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1259CBDX OLC	Ottone	Ottone lucido	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1259CBDX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1259CBDX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1259CBSX Bocchetta sinistra con battuta per serratura F1206SX. Realizzata in estrusione di ottone.



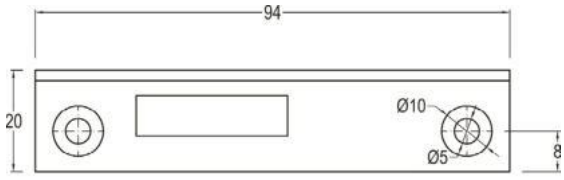



90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1259CBSX OCO	Ottone	Cromo satinato	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1259CBSX OCL	Ottone	Cromo lucido	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1259CBSX OLC	Ottone	Ottone lucido	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1259CBSX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1259CBSX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1259SB **Bocchetta senza battuta per serratura F1206DX/SX.** Realizzata in ottone.



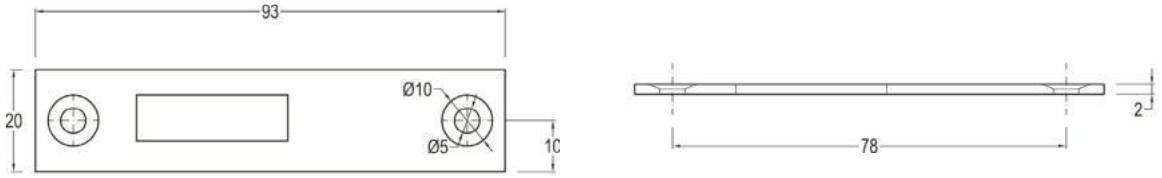

Mon Lam 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1259SB OCO	Ottone	Cromo satinato	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1259SB OCL	Ottone	Cromo lucido	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1259SB OLC	Ottone	Ottone lucido	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1259SB OSP	Ottone	Ottone spazzolato	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1259SB OBZ	Ottone	Ottone bronzato	94 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1210N **Serratura standard a pomoli con scrocco e cilindro chiave/leva. Reversibile sinistra/destra.** Realizzata in ottone.



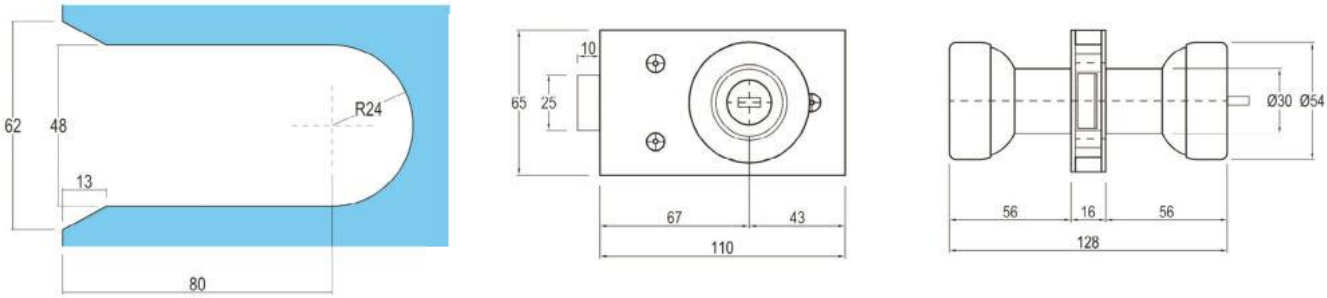

Mon Lam 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F121ON OCO	Ottone	Cromo satinato	110 x 65mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F121ON OCL	Ottone	Cromo lucido	110 x 65mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1210N OLC	Ottone	Ottone lucido	110 x 65mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1210N OSP	Ottone	Ottone spazzolato	110 x 65mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1210N OBZ	Ottone	Ottone bronzato	110 x 65mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1270CB Controcartella piccola con battuta, per serratura F1210N.

Reversibile destra / sinistra. Realizzata in ottone.





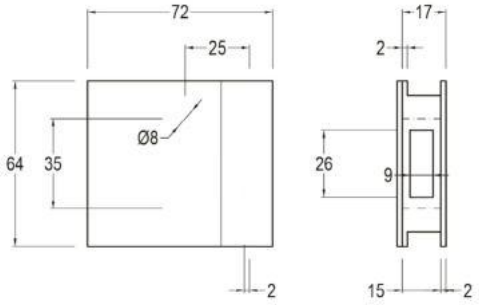

Mon Lam 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1270CB OCO	Ottone	Cromo satinato	72 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1270CB OCL	Ottone	Cromo lucido	72 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1270CB OLC	Ottone	Ottone lucido	72 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1270CB OSP	Ottone	Ottone spazzolato	72 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1270CB OBZ	Ottone	Ottone bronzato	72 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1270SB Controcartella piccola senza battuta, per serratura F1210N.

Reversibile destra / sinistra. Realizzata in ottone.





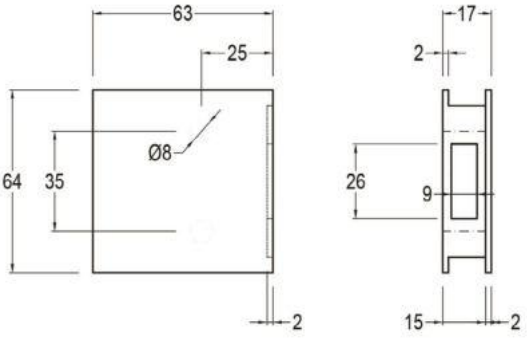

Mon Lam 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1270SB OCO	Ottone	Cromo satinato	71 x 92mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1270SB OCL	Ottone	Cromo lucido	71 x 92mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1270SB OLC	Ottone	Ottone lucido	71 x 92mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1270SB OSP	Ottone	Ottone spazzolato	71 x 92mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1270SB OBZ	Ottone	Ottone bronzato	71 x 92mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1271CB Controcartella grande con battuta, per serratura F1210N.

Reversibile destra / sinistra. Realizzata in ottone.



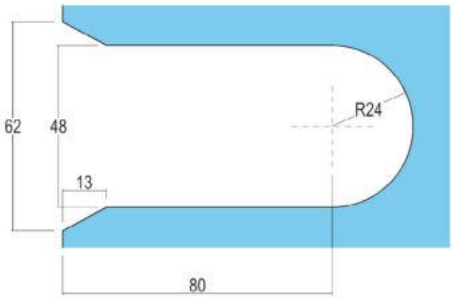

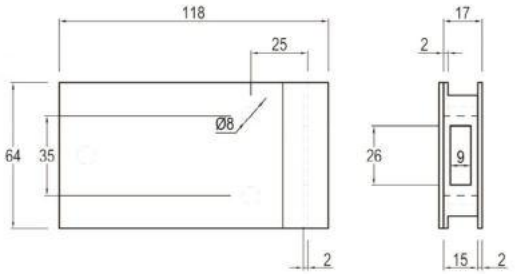



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1271CB OCO	Ottone	Cromo satinato	118 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1271CB OCL	Ottone	Cromo lucido	118 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1271CB OLC	Ottone	Ottone lucido	118 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1271CB OSP	Ottone	Ottone spazzolato	118 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1271CB OBZ	Ottone	Ottone bronzato	118 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1271SB Controcartella grande senza battuta, per serratura F1210N.

Reversibile destra / sinistra. Realizzata in ottone.



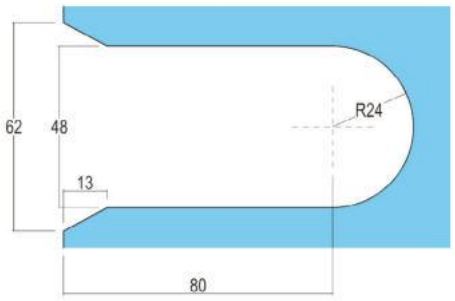

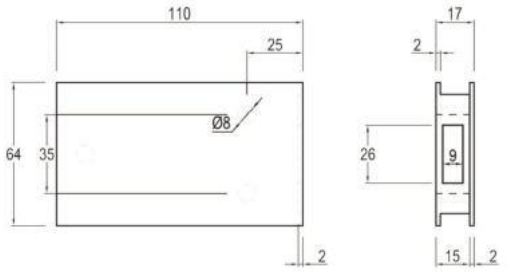



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1271SB OCO	Ottone	Cromo satinato	110 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1271SB OCL	Ottone	Cromo lucido	110 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1271SB OLC	Ottone	Ottone lucido	110 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1271SB OSP	Ottone	Ottone spazzolato	110 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1271SB OBZ	Ottone	Ottone bronzato	110 x 64mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1260CB Bocchetta con battuta per F1210N. Reversibile destra / sinistra.

Realizzata in estrusione di ottone.



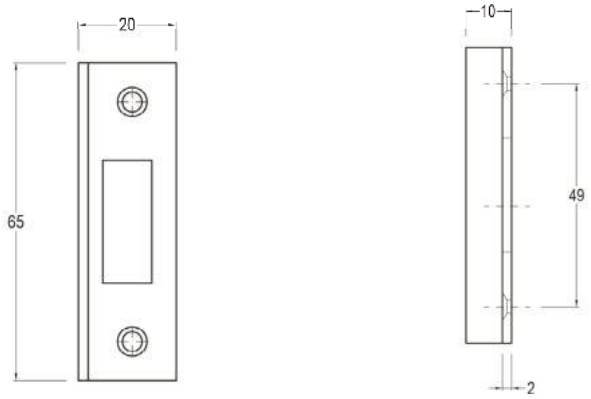



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1260CB OCO	Ottone	Cromo satinato	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1260CB OCL	Ottone	Cromo lucido	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1260CB OLC	Ottone	Ottone lucido	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1260CB OSP	Ottone	Ottone spazzolato	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1260CB OBZ	Ottone	Ottone bronzato	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1207 Serratura mignon a sola mandata con cilindro non passante con chiave.

Da utilizzare in abbinamento alle bocchette F1261SB e F1261CB. Su richiesta possibilità di cilindri con chiavi uguali (KA). Realizzata in ottone.



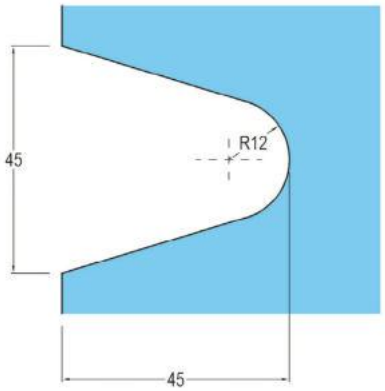

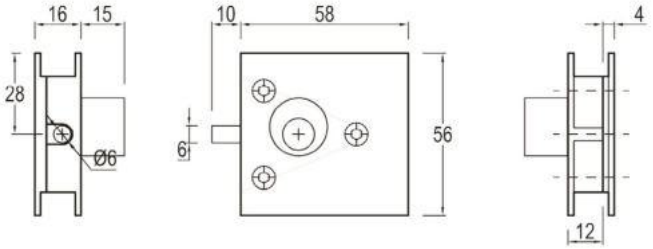



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1207 OCO	Ottone	Cromo satinato	58 x 58mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1207 OCL	Ottone	Cromo lucido	58 x 58mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1207 OLC	Ottone	Ottone lucido	58 x 58mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1207 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	58 x 58mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1207 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	58 x 58mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1261CB Bocchetta con battuta per F1207.
Realizzata in ottone.



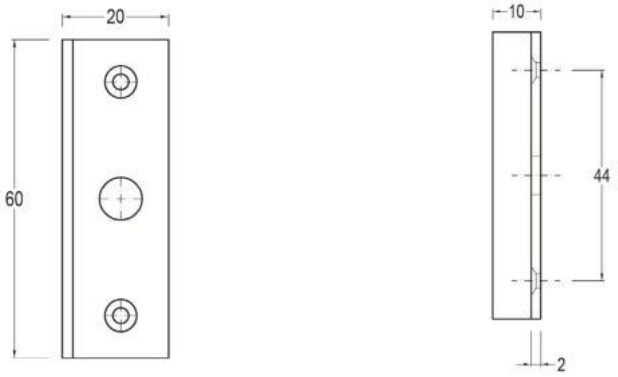

90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1261CB OCO	Ottone	Cromo satinato	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1261CB OCL	Ottone	Cromo lucido	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1261CB OLC	Ottone	Ottone lucido	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1261CB OSP	Ottone	Ottone spazzolato	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1261CB OBZ	Ottone	Ottone bronzato	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1261SB Bocchetta senza battuta per F1207.
Realizzata in ottone.



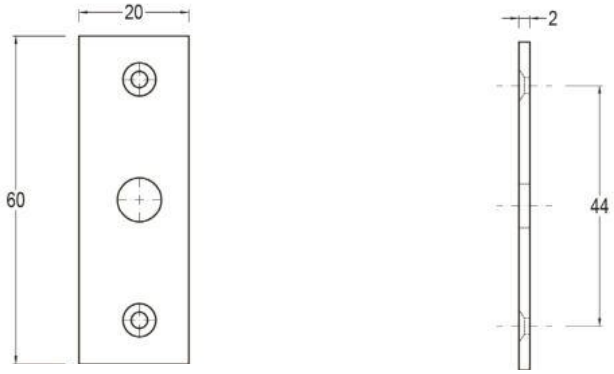

180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1261SB OCO	Ottone	Cromo satinato	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1261SB OCL	Ottone	Cromo lucido	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1261SB OLC	Ottone	Ottone lucido	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1261SB OSP	Ottone	Ottone spazzolato	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1261SB OBZ	Ottone	Ottone bronzato	60 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1632 Morsetto per vetri fissi senza lavorazioni sul vetro. Realizzato in ottone.



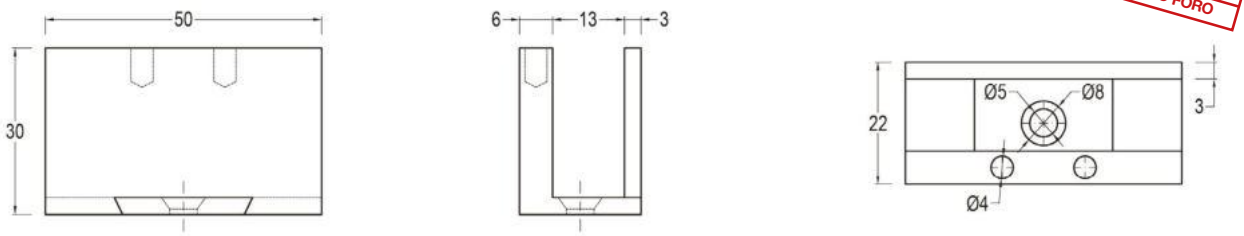

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1632 OCO	Ottone	Cromo satinato	50 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1632 OCL	Ottone	Cromo lucido	50 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1632 OLC	Ottone	Ottone lucido	50 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1632 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	50 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1632 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	50 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1634 Morsetto per vetri fissi a filo. Realizzato in ottone.



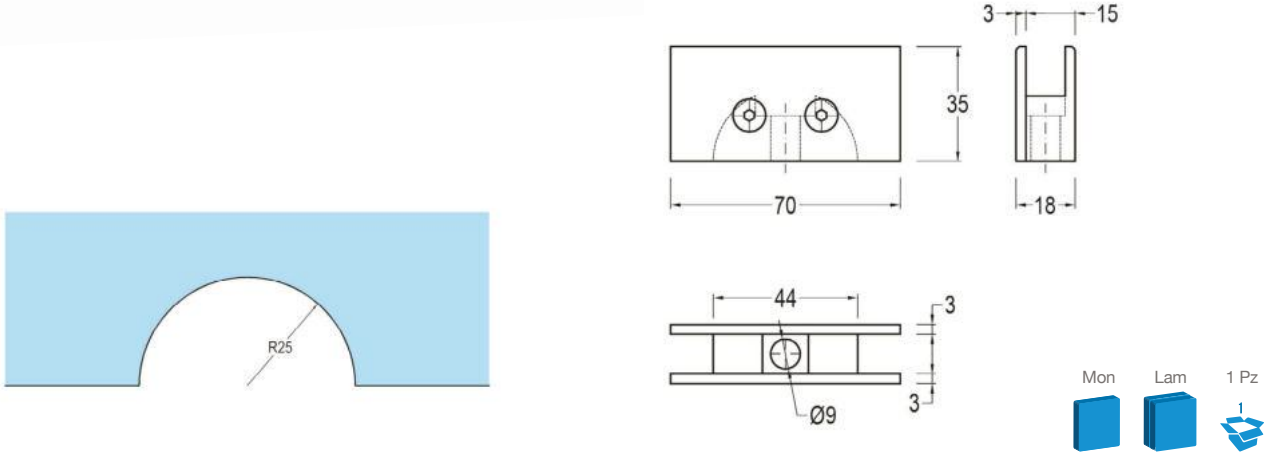

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1634 OCO	Ottone	Cromo satinato	70 x 35mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1634 OCL	Ottone	Cromo lucido	70 x 35mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1634 OLC	Ottone	Ottone lucido	70 x 35mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1634 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	70 x 35mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1634 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	70 x 35mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1627/1 Squadretta di battuta con gommini per doppia anta. Realizzata in ottone.



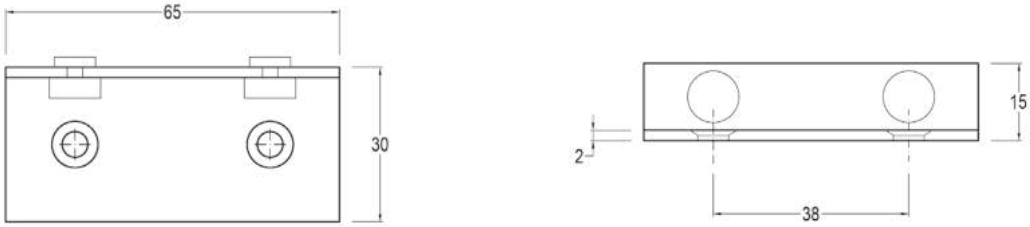

90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1627/1 OCO	Ottone	Cromo satinato	65 x 15mm		1 pz.
F1627/1 OCL	Ottone	Cromo lucido	65 x 15mm		1 pz.
F1627/1 OLC	Ottone	Ottone lucido	65 x 15mm		1 pz.
F1627/1 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	65 x 15mm		1 pz.
F1627/1 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	65 x 15mm		1 pz.

F1627/2 Squadretta di battuta con gommino per singola anta. Realizzata in ottone.



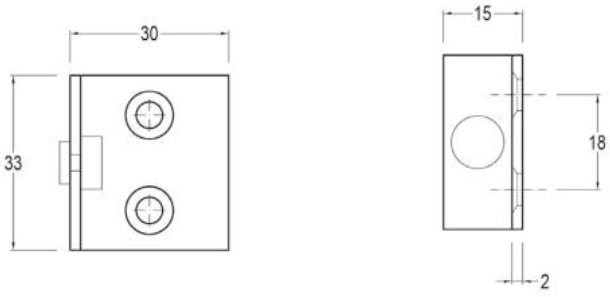

90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1627/2 OCO	Ottone	Cromo satinato	33 x 15mm		1 pz.
F1627/2 OCL	Ottone	Cromo lucido	33 x 15mm		1 pz.
F1627/2 OLC	Ottone	Ottone lucido	33 x 15mm		1 pz.
F1627/2 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	33 x 15mm		1 pz.
F1627/2 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	33 x 15mm		1 pz.

www.glasscom.it

MTS/C **Maniglioni a sezione tonda per porte in vetro.** Innesto rapido con grani esagonali o borchie. Disponibili nella versione singola MTS, o in coppia MTC, in diversi diametri, lunghezze e finiture. Su richiesta possibilità di realizzazioni a misura. Realizzati in ottone.



Finiture disponibili

- CROMO SATINATO
- CROMO LUCIDO
- OTTONE LUCIDO
- OTTONE SPAZZOLATO
- OTTONE BRONZATO

MTS450



MTC450



MTS500

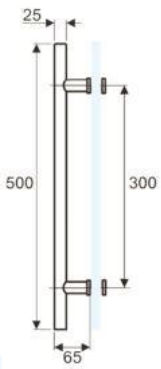

MTC500

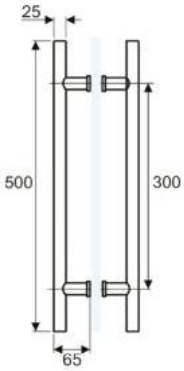



Mon 1 Pz/Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MTS450 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS450 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS450 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS450 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS450 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTC450 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC450 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC450 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC450 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC450 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTS500 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS500 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS500 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS500 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS500 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTC500 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC500 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC500 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC500 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC500 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.

www.glasscom.it

F1311 Distanziatore a doppio disco per applicazione maniglie in vetro. Realizzato in ottone.





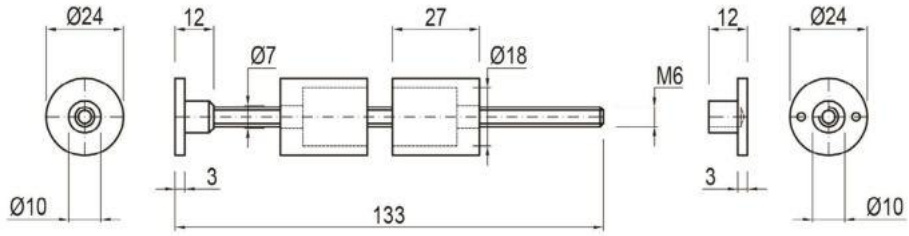

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1311 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø 24 x 27mm	8 - 12.76mm	1 pz.
F1311 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø 24 x 27mm	8 - 12.76mm	1 pz.
F1311 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø 24 x 27mm	8 - 12.76mm	1 pz.
F1311 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø 24 x 27mm	8 - 12.76mm	1 pz.
F1311 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø 24 x 27mm	8 - 12.76mm	1 pz.

F1312 Coppia di pomoli a cipolla. Realizzati in ottone.





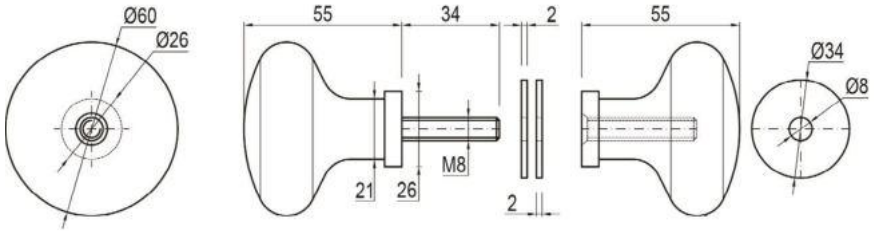

Mon Lam 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1312 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø 60 x 55mm	8 - 10.76mm	1 cp.
F1312 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø 60 x 55mm	8 - 10.76mm	1 cp.
F1312 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø 60 x 55mm	8 - 10.76mm	1 cp.
F1312 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø 60 x 55mm	8 - 10.76mm	1 cp.
F1312 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø 60 x 55mm	8 - 10.76mm	1 cp.

www.glasscom.it

F030 Coppia di pomoli a palla. Realizzati in ottone.





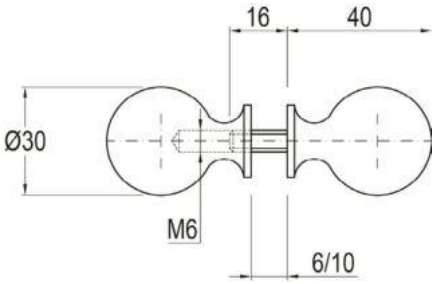

Mon Lam 1 Cp.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F030 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø 30 x 40mm	6 - 10.76mm	1 cp.
F030 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø 30 x 40mm	6 - 10.76mm	1 cp.
F030 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø 30 x 40mm	6 - 10.76mm	1 cp.
F030 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø 30 x 40mm	6 - 10.76mm	1 cp.
F030 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø 30 x 40mm	6 - 10.76mm	1 cp.

F0105P Piastrina con boccola autolubrificante. Adatta per la cerniera F0105. Alternativa alla F0214. Realizzata in ottone.





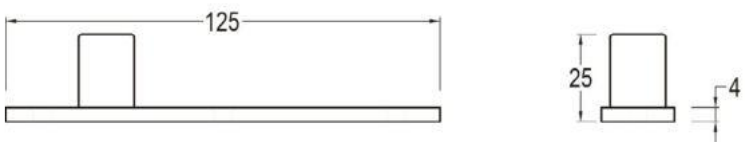

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0105P OCO	Ottone	Cromo satinato	125 x 21mm		1 pz.
F0105P OCL	Ottone	Cromo lucido	125 x 21mm		1 pz.
F0105P OLC	Ottone	Ottone lucido	125 x 21mm		1 pz.
F0105P OSP	Ottone	Ottone spazzolato	125 x 21mm		1 pz.
F0105P OBZ	Ottone	Ottone bronzato	125 x 21mm		1 pz.

www.glasscom.it

F1206DX IN

Serratura ad infilo senza battuta e senza lavorazione su vetro a doppia mandata con chiave, per ante battenti destre. Realizzata in ottone.





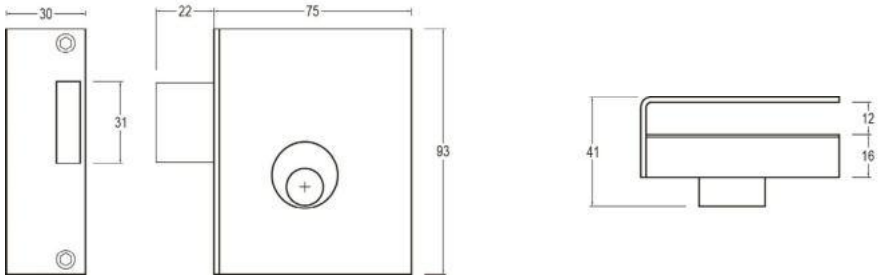

Mon Lam 180° 1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1206DX IN OCO	Ottone	Cromo satinato	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1206DX IN OCL	Ottone	Cromo lucido	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1206DX IN OLC	Ottone	Ottone lucido	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1206DX IN OSP	Ottone	Ottone spazzolato	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1206DX IN OBZ	Ottone	Ottone bronzato	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1206SX IN

Serratura ad infilo senza battuta e senza lavorazione a doppia mandata con chiave, per ante battenti sinistre. Realizzata in ottone.







Mon Lam 180° 1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1206SX IN OCO	Ottone	Cromo satinato	93 x 75mm	8 - 10.76 mm	1 pz.
F1206SX IN OCL	Ottone	Cromo lucido	93 x 75mm	8 - 10.76 mm	1 pz.
F1206SX IN OLC	Ottone	Ottone lucido	93 x 75mm	8 - 10.76 mm	1 pz.
F1206SX IN OSP	Ottone	Ottone spazzolato	93 x 75mm	8 - 10.76 mm	1 pz.
F1206SX IN OBZ	Ottone	Ottone bronzato	93 x 75mm	8 - 10.76 mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1256DX IN

Controcartella ad infilo senza battuta e senza lavorazioni su vetro, per F1206DX IN. Realizzata in ottone.





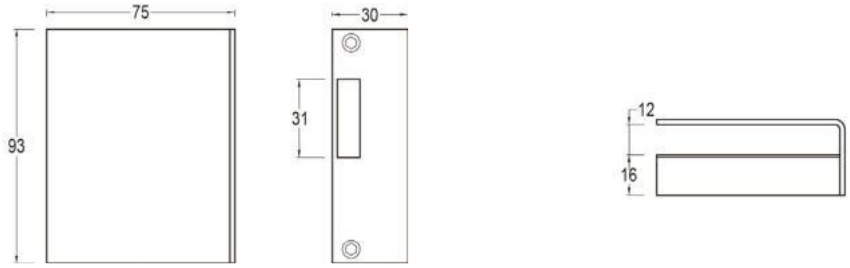



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1256DX IN OCO	Ottone	Cromo satinato	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256DX IN OCL	Ottone	Cromo lucido	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256DX IN OLC	Ottone	Ottone lucido	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256DX IN OSP	Ottone	Ottone spazzolato	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256DX IN OBZ	Ottone	Ottone bronzato	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1256SX IN

Controcartella ad infilo senza battuta e senza lavorazioni su vetro, per F1206SX IN. Realizzata in ottone.





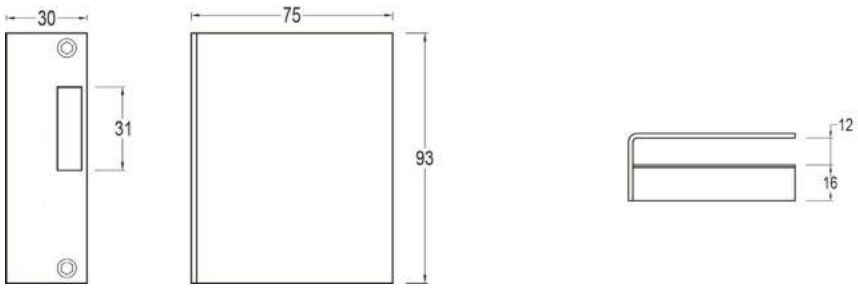



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1256SX IN OCO	Ottone	Cromo satinato	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256SX IN OCL	Ottone	Cromo lucido	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256SX IN OLC	Ottone	Ottone lucido	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256SX IN OSP	Ottone	Ottone spazzolato	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1256SX IN OBZ	Ottone	Ottone bronzato	93 x 75mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1020 Cerniera superiore con punto di rotazione centrale per ante girevoli.

Realizzata in ottone.



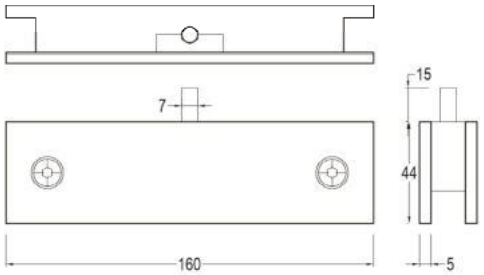

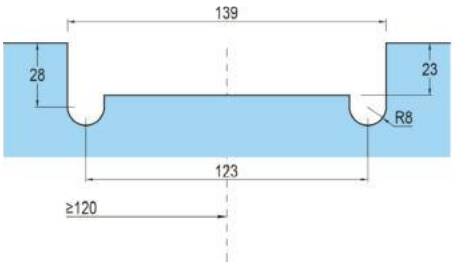



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1020 OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 44 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1020 OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 44 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1020 OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 44 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1020 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 44 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1020 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	160 x 44 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1021 Cerniera inferiore con punto di rotazione centrale per ante girevoli.

Realizzata di ottone.



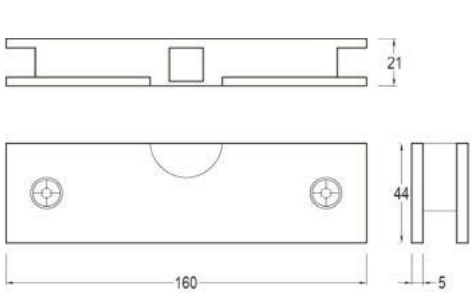

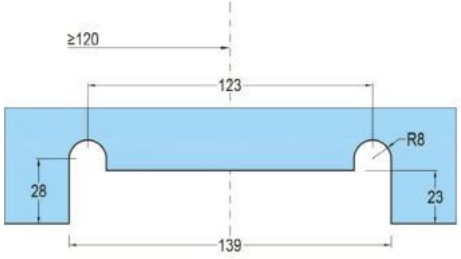



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1021 OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 44 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1021 OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 44 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1021 OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 44 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1021 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 44 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1021 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	160 x 44 x 21mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1020P

Piastrina con boccola autolubrificante per F1020. Realizzata in ottone.



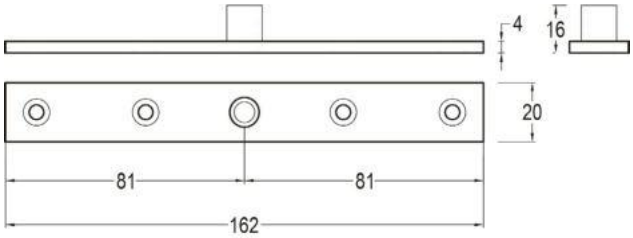

1000 90 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1020P OCO	Ottone	Cromo satinato	162 x 20 x 16mm		1 pz.
F1020P OCL	Ottone	Cromo lucido	162 x 20 x 16mm		1 pz.
F1020P OLC	Ottone	Ottone lucido	162 x 20 x 16mm		1 pz.
F1020P OSP	Ottone	Ottone spazzolato	162 x 20 x 16mm		1 pz.
F1020P OBZ	Ottone	Ottone bronzato	162 x 20 x 16mm		1 pz.

F1624

Piletta di rotazione fornita di sfera in acciaio, per F0126 DX/SX. Adatta anche come bocchetta per catenaccioli F1414, F1415 e punto di rotazione per cerniere superiori F0105 DX/SX. Realizzata in ottone.



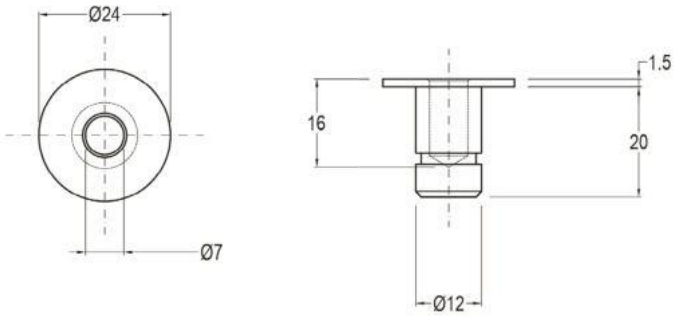

1000 90 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1624 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø 12 x 20 x 24mm		1 pz.
F1624 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø 12 x 20 x 24mm		1 pz.
F1624 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø 12 x 20 x 24mm		1 pz.
F1624 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø 12 x 20 x 24mm		1 pz.
F1624 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø 12 x 20 x 24mm		1 pz.

www.glasscom.it

F0126DX

Cerniera a bilico destra con perno regolabile lateralmente ed in altezza.
Adatta a piccole ante in vetro. Realizzata in ottone.



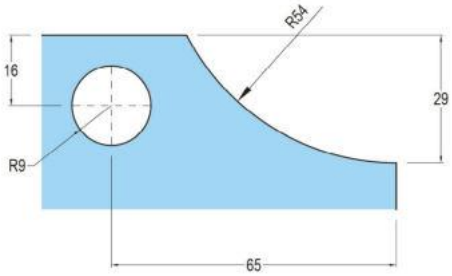

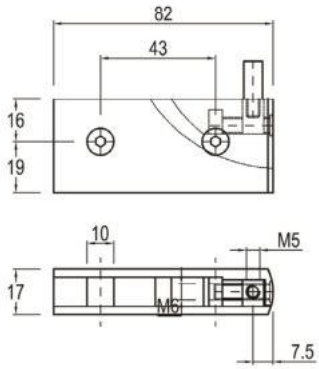





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0126DX OCO	Ottone	Cromo satinato	82 x 35 x 17mm	8 - 8.76mm	1 pz.
F0126DX OCL	Ottone	Cromo lucido	82 x 35 x 17mm	8 - 8.76mm	1 pz.
F0126DX OLC	Ottone	Ottone lucido	82 x 35 x 17mm	8 - 8.76mm	1 pz.
F0126DX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	82 x 35 x 17mm	8 - 8.76mm	1 pz.
F0126DX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	82 x 35 x 17mm	8 - 8.76mm	1 pz.

F0126SX

Cerniera a bilico sinistra con perno regolabile lateralmente ed in altezza.
Adatta a piccole ante in vetro. Realizzata in ottone.



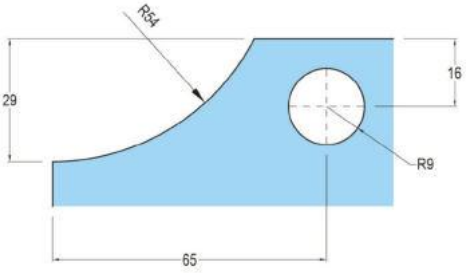

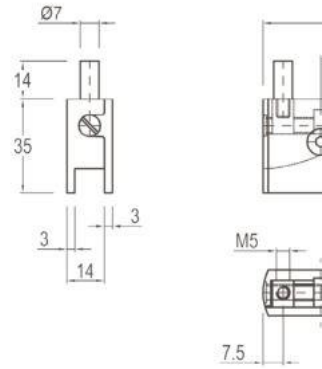



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0126SX OCO	Ottone	Cromo satinato	82 x 35 x 17mm	8 - 8.76mm	1 pz.
F0126SX OCL	Ottone	Cromo lucido	82 x 35 x 17mm	8 - 8.76mm	1 pz.
F0126SX OLC	Ottone	Ottone lucido	82 x 35 x 17mm	8 - 8.76mm	1 pz.
F0126SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	82 x 35 x 17mm	8 - 8.76mm	1 pz.
F0126SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	82 x 35 x 17mm	8 - 8.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F117SP Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta a forma trapezoidale. Apertura 90° a spingere. Realizzata in ottone.



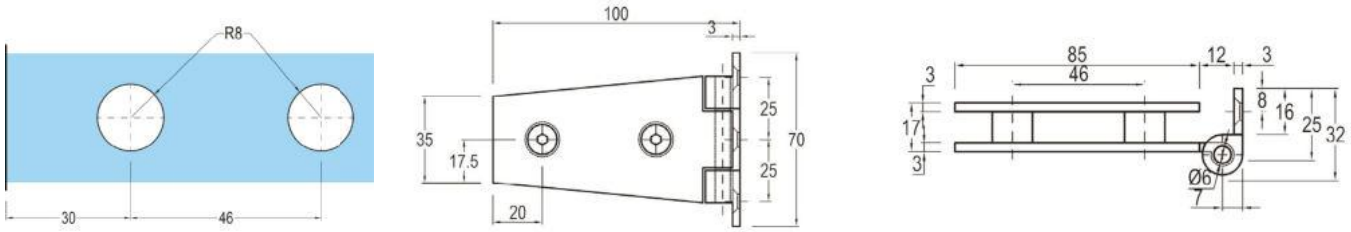



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F117SP OCO	Ottone	Cromo satinato	100 x 70 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F117SP OCL	Ottone	Cromo lucido	100 x 70 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F117SP OLC	Ottone	Ottone lucido	100 x 70 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F117SP OSP	Ottone	Ottone spazzolato	100 x 70 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F117SP OBZ	Ottone	Ottone bronzato	100 x 70 x 30mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F118TI Cerniera libera laterale vetro/muro in battuta con copertina copri viti. Apertura 90° a tirare. Realizzata in ottone.



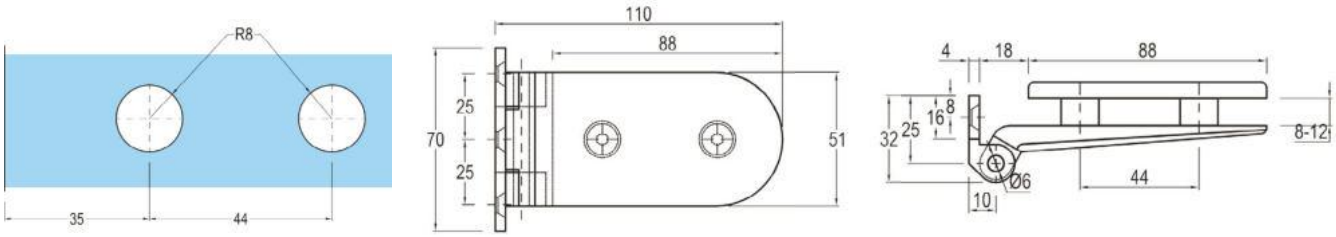



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F118TI OCO	Ottone	Cromo satinato	110 x 70 x 32mm	8 - 10.76 mm	1 pz.
F118TI OCL	Ottone	Cromo lucido	110 x 70 x 32mm	8 - 10.76 mm	1 pz.
F118TI OLC	Ottone	Ottone lucido	110 x 70 x 32mm	8 - 10.76 mm	1 pz.
F118TI OSP	Ottone	Ottone spazzolato	110 x 70 x 32mm	8 - 10.76 mm	1 pz.
F118TI OBZ	Ottone	Ottone bronzato	110 x 70 x 32mm	8 - 10.76 mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1017SP Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta a forma rettangolare. Apertura 90° a spingere. Realizzata in ottone.



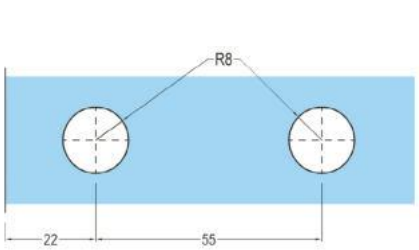

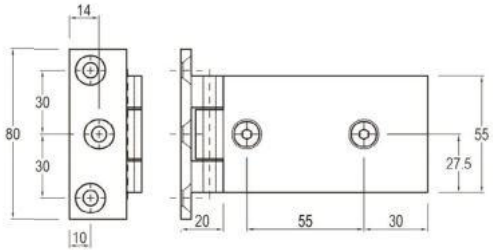





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1017SP OCO	Ottone	Cromo satinato	108 x 80 x 27mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017SP OCL	Ottone	Cromo lucido	108 x 80 x 27mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017SP OLC	Ottone	Ottone lucido	108 x 80 x 27mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017SP OSP	Ottone	Ottone spazzolato	108 x 80 x 27mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017SP OBZ	Ottone	Ottone bronzato	108 x 80 x 27mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1017TI Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta a forma rettangolare. Apertura 90° a tirare. Realizzata in ottone.



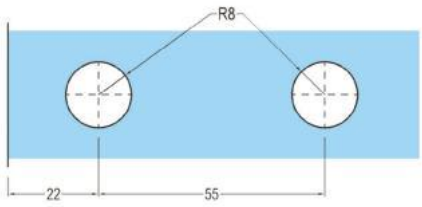

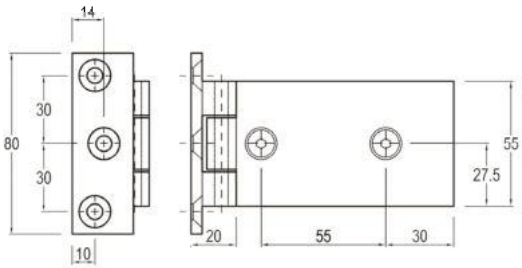





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1017TI OCO	Ottone	Cromo satinato	108 x 80 x 27mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017TI OCL	Ottone	Cromo lucido	108 x 80 x 27mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017TI OLC	Ottone	Ottone lucido	108 x 80 x 27mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017TI OSP	Ottone	Ottone spazzolato	108 x 80 x 27mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1017TI OBZ	Ottone	Ottone bronzato	108 x 80 x 27mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1035 Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta a forma semitonda. Apertura 90° a tirare. Realizzata in ottone.



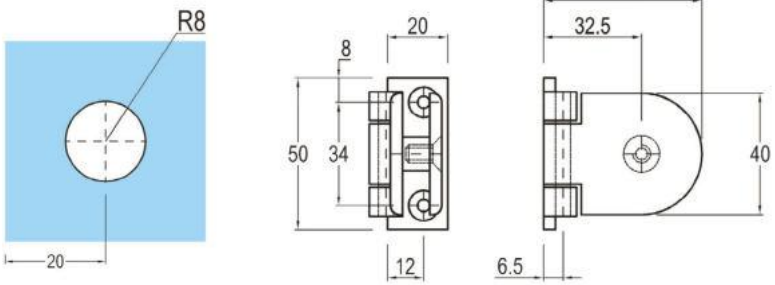



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1035 OCO	Ottone	Cromo satinato	52.5 x 50 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1035 OCL	Ottone	Cromo lucido	52.5 x 50 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1035 OLC	Ottone	Ottone lucido	52.5 x 50 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1035 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	52.5 x 50 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1035 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	52.5 x 50 x 20mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1035D Cerniera libera laterale vetro / vetro in battuta a forma semitonda. Apertura 180° a tirare. Realizzata in ottone.



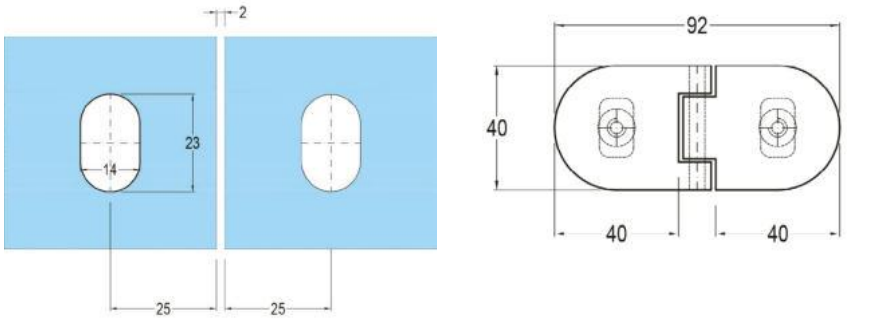



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1035D OCO	Ottone	Cromo satinato	92 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1035D OCL	Ottone	Cromo lucido	92 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1035D OLC	Ottone	Ottone lucido	92 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1035D OSP	Ottone	Ottone spazzolato	92 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1035D OBZ	Ottone	Ottone bronzato	92 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1036 Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta a forma tonda. Apertura 90° a tirare. Realizzata in ottone.





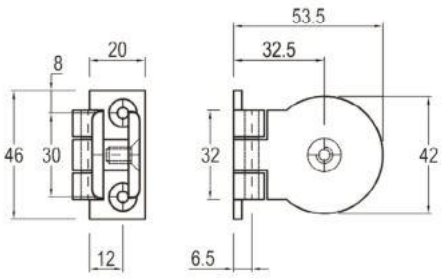





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1036 OCO	Ottone	Cromo satinato	53.5 x 46 x 20mm	6 - 8mm	1 pz.
F1036 OCL	Ottone	Cromo lucido	53.5 x 46 x 20mm	6 - 8mm	1 pz.
F1036 OLC	Ottone	Ottone lucido	53.5 x 46 x 20mm	6 - 8mm	1 pz.
F1036 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	53.5 x 46 x 20mm	6 - 8mm	1 pz.
F1036 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	53.5 x 46 x 20mm	6 - 8mm	1 pz.

F1036D Cerniera libera laterale vetro / vetro in battuta a forma tonda. Apertura 180° a tirare. Realizzata in ottone.



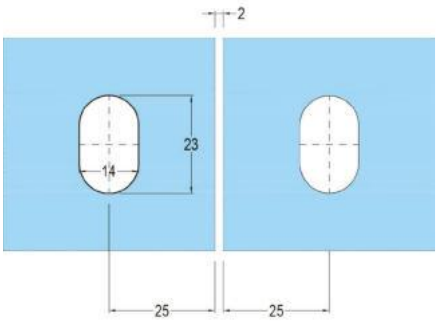

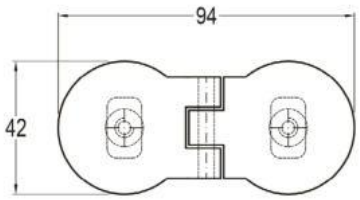

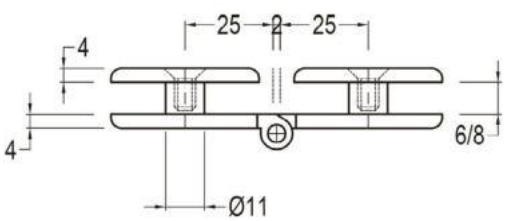



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1036D OCO	Ottone	Cromo satinato	94 x 42mm	6 - 8mm	1 pz.
F1036D OCL	Ottone	Cromo lucido	94 x 42mm	6 - 8mm	1 pz.
F1036D OLC	Ottone	Ottone lucido	94 x 42mm	6 - 8mm	1 pz.
F1036D OSP	Ottone	Ottone spazzolato	94 x 42mm	6 - 8mm	1 pz.
F1036D OBZ	Ottone	Ottone bronzato	94 x 42mm	6 - 8mm	1 pz.

www.glasscom.it

F0101DX

Cerniera superiore destra con perno sfalsato. Da utilizzarsi con piastrina F0101PDX o attacchi a sopraluce F0201DX e F0203DX. Realizzata in ottone.



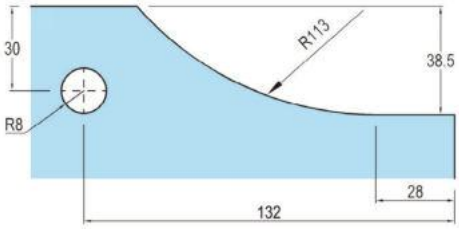

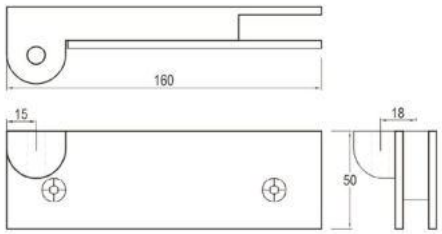

Mon Lam 1000 90 Kg 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0101DX OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0101DX OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0101DX OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0101DX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0101DX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F0101SX

Cerniera superiore sinistra con perno sfalsato. Da utilizzarsi con piastrina F0101PSX o attacchi a sopraluce F0201SX e F0203SX.Realizzata ottone.



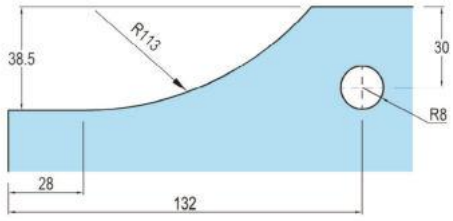

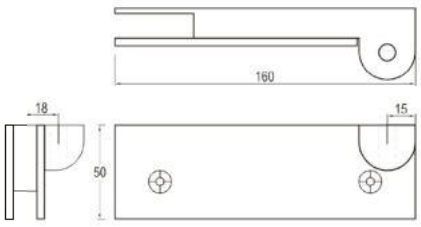

Mon Lam 1000 90 Kg 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0101SX OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0101SX OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0101SX OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0101SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0101SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F0103DX

Cerniera inferiore destra con perno quadro Italia sfalsato. Adatta per chiudiporta a pavimento o piletta libera F16001. Realizzata in ottone.



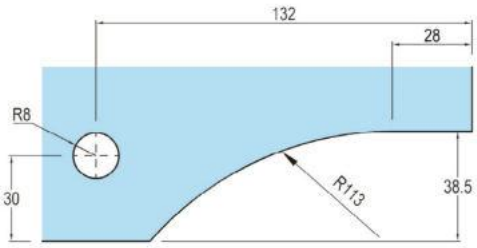

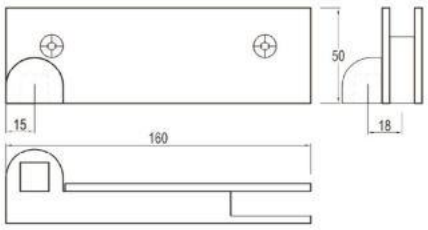

Mon Lam 1000 90 Kg 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0103DX OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0103DX OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0103DX OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0103DX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0103DX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F0103SX

Cerniera inferiore sinistra con perno quadro Italia sfalsato. Adatta per chiudiporta a pavimento o piletta libera F16001. Realizzata in ottone.



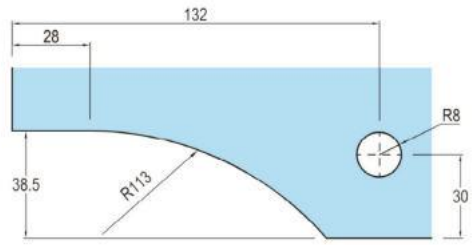

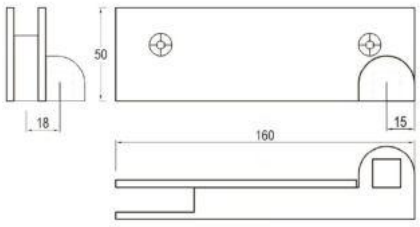

Mon Lam 1000 90 Kg 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0103SX OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0103SX OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0103SX OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0103SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0103SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	160 x 50mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F0201SX **Reggi-sopraluce e vetro fisso laterale con rotazione superiore ad innesto sfalsato per cerniera F0101SX.** Adatta alla cerniera superiore F0101SX. Realizzata in ottone.





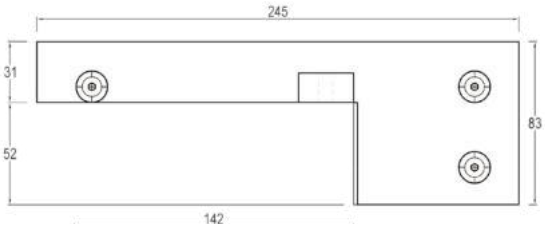

TACCA 1



TACCA 2



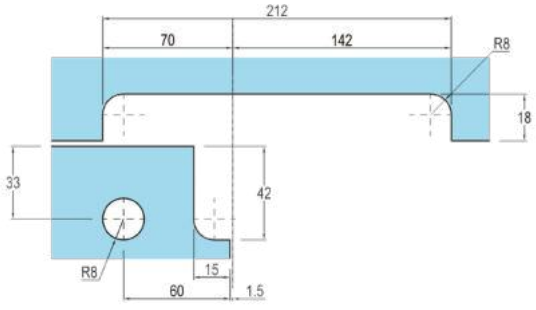

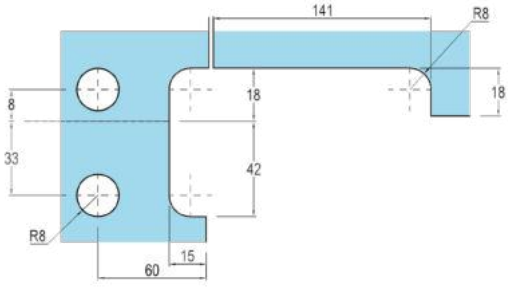

Mon Lam 1000 90 Kg 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0201SX OCO	Ottone	Cromo satinato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0201SX OCL	Ottone	Cromo lucido	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0201SX OLC	Ottone	Ottone lucido	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0201SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0201SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F0201DX

Reggi-sopraluce e vetro fisso laterale con rotazione superiore ad innesto sfalsato per cerniera F0101DX. Adatta alla cerniera superiore F0101DX. Realizzata in ottone.





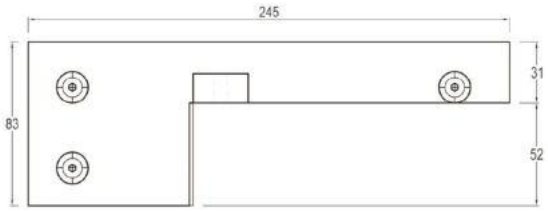

TACCA 1



TACCA 2



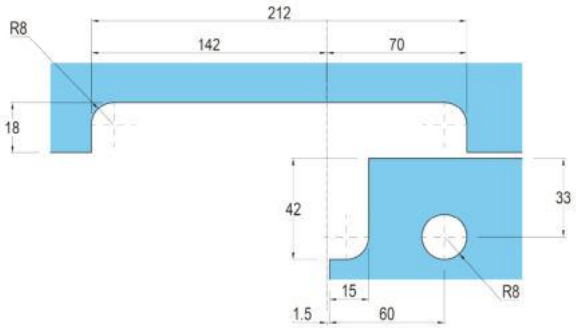

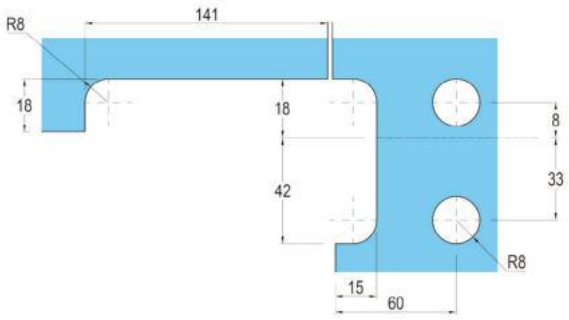



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0201DX OCO	Ottone	Cromo satinato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0201DX OCL	Ottone	Cromo lucido	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0201DX OLC	Ottone	Ottone lucido	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0201DX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0201DX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F0201SX

Reggi-sopraluce e vetro fisso laterale con rotazione superiore ad innesto sfalsato per cerniera F0101SX. Adatta alla cerniera superiore F0101SX. Realizzata in ottone.





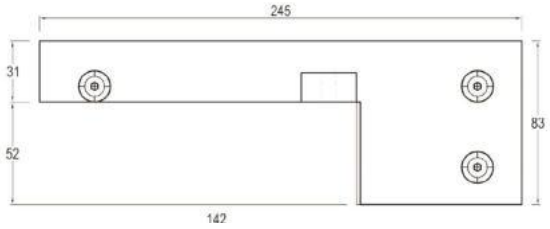

TACCA 1



TACCA 2



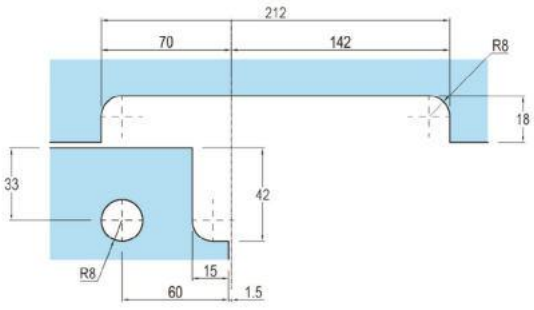

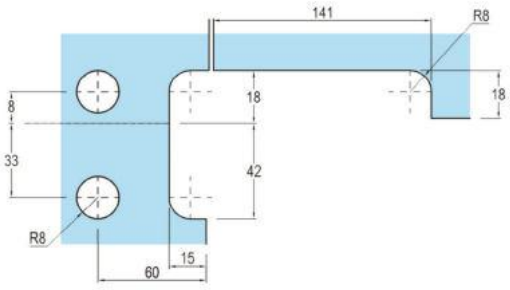

Mon Lam 1000 90 Kg 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0201SX OCO	Ottone	Cromo satinato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0201SX OCL	Ottone	Cromo lucido	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0201SX OLC	Ottone	Ottone lucido	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0201SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0201SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	245 x 83 x 22mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F0203DX

Reggi-sopraluce e rotazione superiore destra con innesto sfalsato. Adatta alla cerniera superiore F0101DX. Realizzata in ottone.



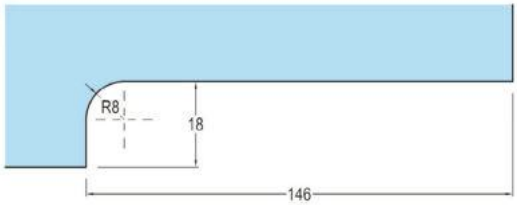

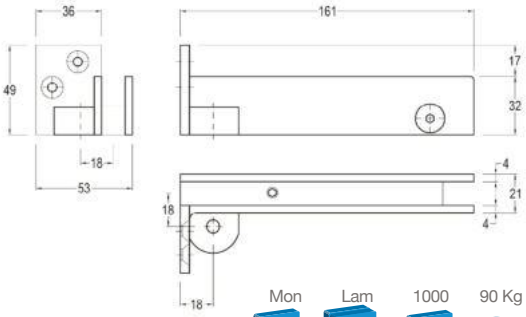

Mon Lam 1000 90 Kg 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0203DX OCO	Ottone	Cromo satinato	160 x 49mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0203DX OCL	Ottone	Cromo lucido	160 x 49mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0203DX OLC	Ottone	Ottone lucido	160 x 49mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0203DX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	160 x 49mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0203DX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	160 x 49mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F0203SX

Reggi-sopraluce e rotazione superiore sinistra con innesto sfalsato. Adatta alla cerniera superiore F0101SX. Realizzata in ottone.





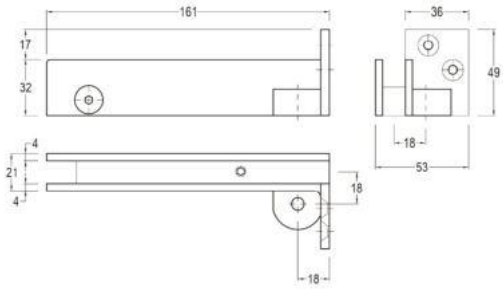

Mon Lam 1000 90 Kg 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0203SX OCO	Ottone	Cromo satinato	70 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0203SX OCL	Ottone	Cromo lucido	70 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0203SX OLC	Ottone	Ottone lucido	70 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0203SX OSP	Ottone	Ottone spazzolato	70 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0203SX OBZ	Ottone	Ottone bronzato	70 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F0150 Cerniera a frizione vetro / muro. Adatta alla realizzazione di piccole ante o sopraluce con apertura wasistas. Realizzata in ottone.



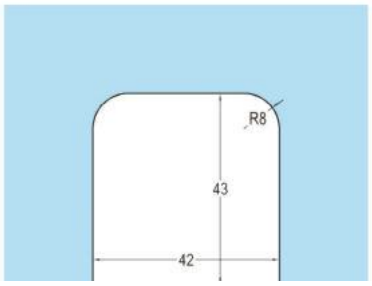

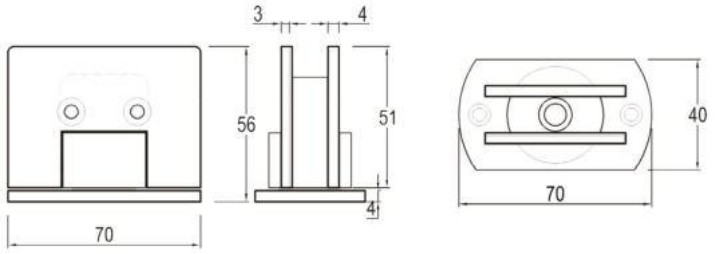

Mon Lam 1000 40 Kg 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F0150 OCO	Ottone	Cromo satinato	70 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0150 OCL	Ottone	Cromo lucido	70 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0150 OLC	Ottone	Ottone lucido	70 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0150 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	70 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F0150 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	70 x 40mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1443 Scrocchetto per sopraluce mobili con apertura wasistas. Realizzato in ottone.



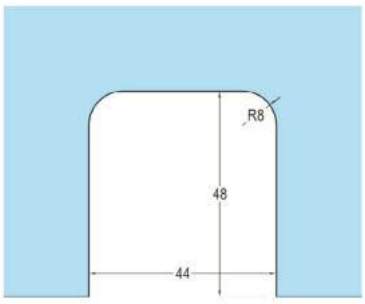

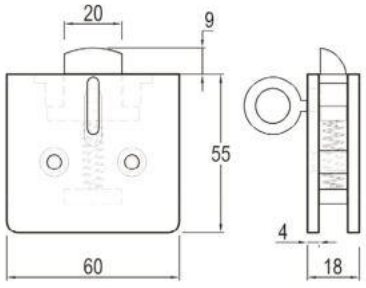

Mon Lam 90° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1443 OCO	Ottone	Cromo satinato	50 x 70mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1443 OCL	Ottone	Cromo lucido	50 x 70mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1443 OLC	Ottone	Ottone lucido	50 x 70mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1443 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	50 x 70mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1443 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	50 x 70mm	8 - 10.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

F1011 Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta centrale. Stop a 0° +90° e -90°. Utilizzabile solo per porte interne. Realizzata in ottone.



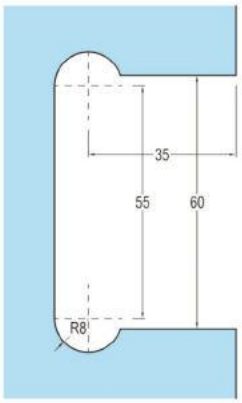







Mon Lam 800 45 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1011 OCO	Ottone	Cromo satinato	82 x 56mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1011 OCL	Ottone	Cromo lucido	82 x 56mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1011 OLC	Ottone	Ottone lucido	82 x 56mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1011 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	82 x 56mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1011 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	82 x 56mm	8 - 10.76mm	1 pz.

F1012 Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta spostata. Stop a 0° +90° e -90°. Utilizzabile solo per porte interne. Realizzata in ottone.



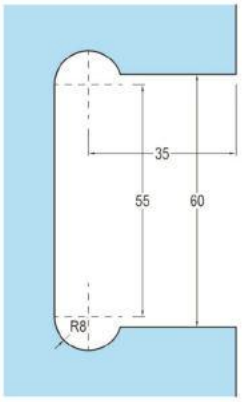







Mon Lam 800 45 Kg 180° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
F1012 OCO	Ottone	Cromo satinato	82 x 56mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1012 OCL	Ottone	Cromo lucido	82 x 56mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1012 OLC	Ottone	Ottone lucido	82 x 56mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1012 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	82 x 56mm	8 - 10.76mm	1 pz.
F1012 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	82 x 56mm	8 - 10.76mm	1 pz.



CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

· PORTATE FINO A 220 kg
· REGOLABILI
· TESTATI

www.glasscom.it

CP48R

Chiudiporta a pavimento 120kg con forza regolabile da 1 a 3. Disponibile nelle seguenti varianti: fermo a 90° - 110° - 130°. Innesto quadro Italia o tedesco, su richiesta. Testato un milione di cicli. Corpo in ottone e piastra in acciaio inox Aisi 304.



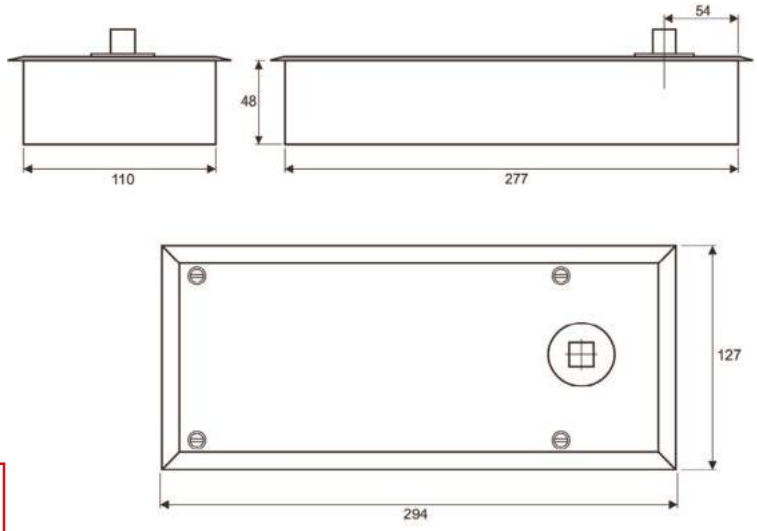



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CP48R IX	Acciaio Aisi 304 (piastra)	Inox satinato	294 x 127 x 48mm		1 pz.

CP48F

Chiudiporta a pavimento 120kg con forza 2 e 3. Disponibile nelle seguenti varianti: fermo a 90° - 110° - 130°. Innesto quadro Italia o tedesco, su richiesta. Testato un milione di cicli. Corpo in ottone e piastra in acciaio inox Aisi 304.



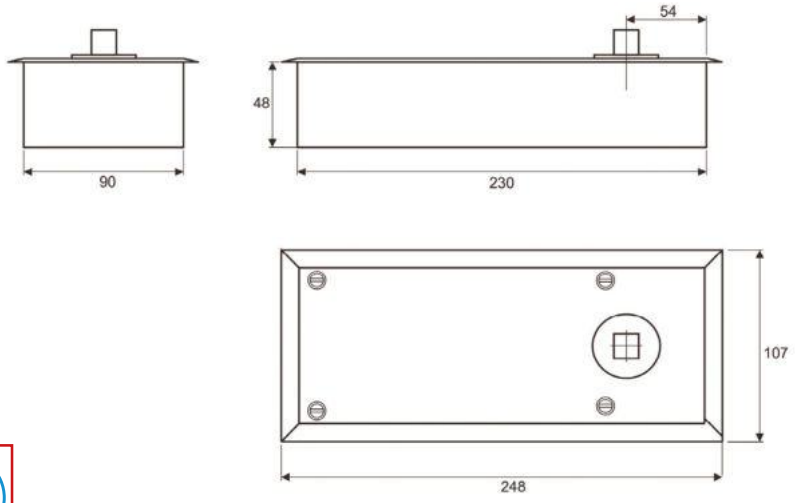



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CP48F - 2 IX	Acciaio Aisi 304 (piastra)	Inox satinato	248 x 107 x 48mm		1 pz.
CP48F - 3 IX	Acciaio Aisi 304 (piastra)	Inox satinato	248 x 107 x 48mm		1 pz.

www.glasscom.it

CP68R

Chiudiporta a pavimento 180kg con forza regolabile da 1 a 4. Disponibile nelle seguenti varianti: fermo a 90° - 110° - 130°. Innesto quadro Italia o tedesco, su richiesta. Disponibile versione pesante per ante da 900 a 1200 mm con peso fino a 220 kg. Testato un milione di cicli. Corpo in ottone e piastra in acciaio inox Aisi 304.



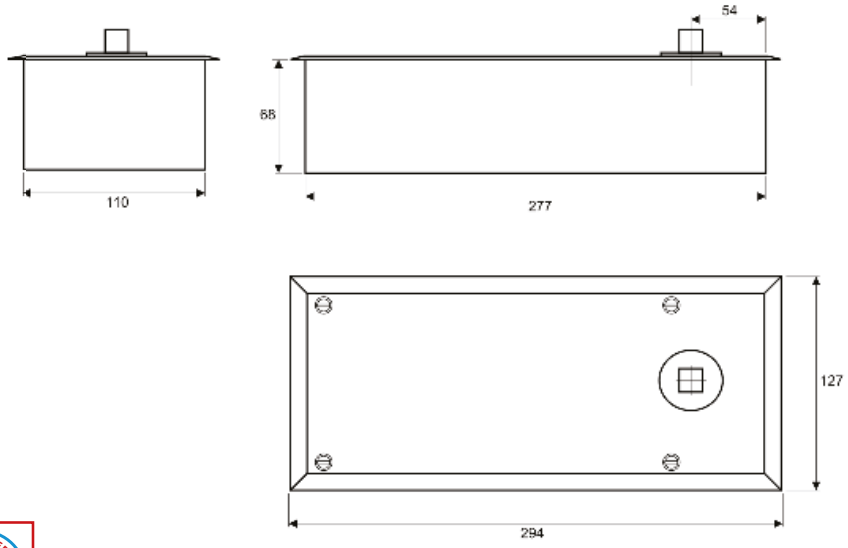



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CP68R IX	Acciaio Aisi 304 (piastra)	Inox satinato	294 x 127 x 68mm		1 pz.

CP50R

Chiudiporta a pavimento 160kg con forza regolabile da 1 a 4. Disponibile con fermo a 90°.Innesto quadro Italia o tedesco, su richiesta. Testato cinquecentomila cicli. Corpo in ottone e piastra in acciaio inox Aisi 304.



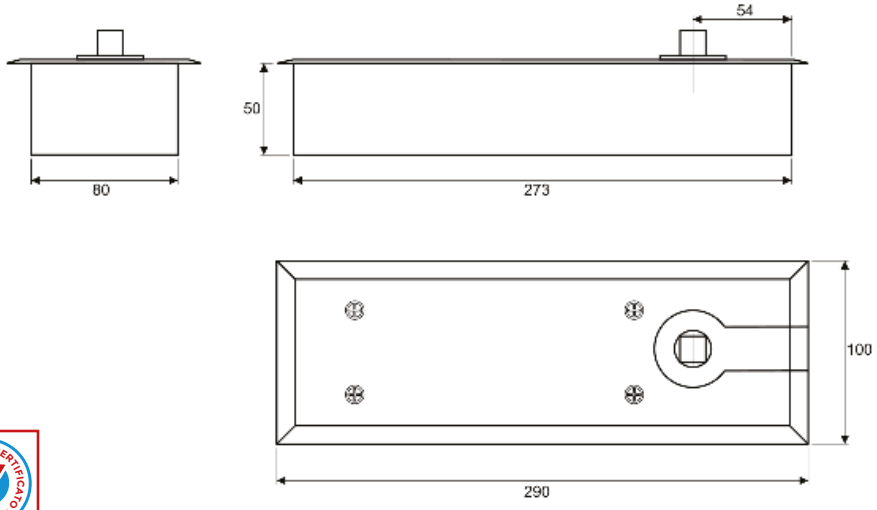



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CP50R IX	Acciaio Aisi 304 (piastra)	Inox satinato	290 x 100 x 50mm		1 pz.

COMPONENTI PER PORTE ESTERNE

www.glasscom.it



CERNIERE, MORSETTI, SERRATURE TUTTE IN COORDINATO

- **MODULARI**
- **ELEGANTI**
- **DIVERSE FINITURE**

GlassCom

SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

MANIGLIONI - POMOLI - NICCHIE



MANIGLIONI ANTIPANICO KIT per 1 o 2 ante con o senza fissi laterali e sopra luce - **da pag. 430**



MANIGLIONI ANTIPANICO. Singoli componenti, aste, maniglie, scrocchi - **da pag. 437**



MANIGLIONI CON SERRATURA A SEZIONE TONDA MCST. Bocchetta antipolvere inclusa. - **da pag. 441**



MANIGLIONI CON SERRATURA A SEZIONE QUADRA MCSQ. Bocchetta antipolvere inclusa. - **da pag. 443**



POMOLI A SEZIONE CILINDRICA - TONDA - A PALLA. In coppia o singoli - da pag. 444



POMOLI A SEZIONE QUADRATA. Con o senza presa - da pag. 447



MANIGLIONI A SEZIONE TONDA MTH. Diverse misure - da pag. 449



MANIGLIONI A SEZIONE TONDA MTC/S IN DIVERSE FINITURE. Singoli o coppia - da pag. 451

MANIGLIONI - POMOLI - NICCHIE



MANIGLIONI SU MISURA A SEZIONE TONDA.
Singoli o coppia
- a pag. 452



MANIGLIONI A SEZIONE TONDA A “C”.
Diverse misure e tipologie
- a pag. 453



MANIGLIONI MINI A SEZIONE TONDA.
Diverse tipologie e misure
- a pag. 454



MANIGLIONI A SEZIONE QUADRA MQH.
Diverse tipologie e misure
- a pag. 455



MANIGLIONI A SEZIONE QUADRA A “C” MQC330
- a pag. 456



MANIGLIONI MINI A SEZIONE QUADRA MQC228
- a pag. 456



MANIGLIONI A SEZIONE QUADRA. Singoli o coppia.
Diverse tipologie e misure
- da pag. 457



MANIGLIONE PORTA ASCIUGAMANI A SEZIONE QUADRA CON POMOLO MPQS472
- a pag. 459



NICCHIE TONDE CHIUSE E APERTE.
Diversi spessori e diametri
- da pag. 460



NICCHIE QUADRE CHIUSE E APERTE.
Diversi spessori e dimensioni
- da pag. 462



NICCHIE RETTANGOLARI CHIUSE NRC70.122
- a pag. 463



NICCHIE ADESIVE RETTANGOLARI E QUADRE. Biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta
- da pag. 463



NICCHIE ADESIVE TONDE.
Con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta o con tecnologia UV -
da pag. 464



MANIGLIE ADESIVE MINI.
Biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Diverse misure
- a pag. 465

TEST O CERTIFICATO DISPONIBILE

SENZA FORI E/O LAVORAZIONI SU VETRO

INCOLLAGGIO UV

MANIGLIONE ANTIPANICO

www.glasscom.it



MANIGLIONI ANTIPANICO
- CERTIFICATI
- MODULARI
- DIVERSE FINITURE

www.glasscom.it

MAP KIT1

Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale a parete. Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio inox Aisi 316 o in metallo.

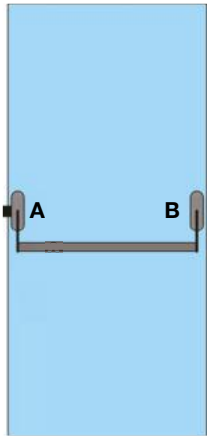



MAP KIT1= SENZA SERRATURA ESTERNA
MAP KIT1S= CON SERRATURA ESTERNA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP KIT1 IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT1S IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT1 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT1S EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.

MAP KIT2

Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale su vetro fisso. Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1pz. MAP110, 1cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio inox Aisi 316 o in metallo.

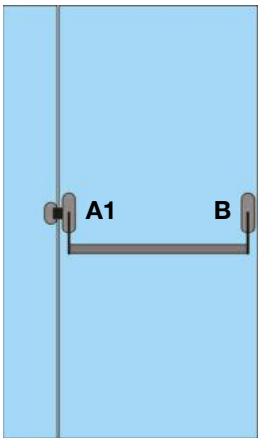



MAP KIT2= SENZA SERRATURA ESTERNA
MAP KIT2S= CON SERRATURA ESTERNA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP KIT2 IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT2S IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT2 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT2S EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.

www.glasscom.it

MAP KIT3

Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale a parete, scrocco inferiore a pavimento e superiore a soffitto. Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1cp. MAP103, 1cp. MAP108, 1cp. MAP105, 1cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.

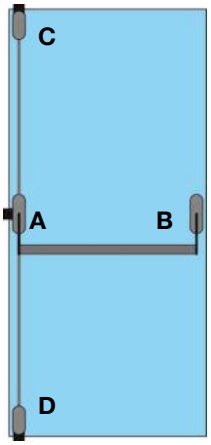



MAP KIT3= SENZA SERRATURA ESTERNA
MAP KIT3S= CON SERRATURA ESTERNA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP KIT3 IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT3S IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT3 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT3S EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.

MAP KIT4

Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale su vetro fisso, scrocco inferiore a pavimento e superiore a soffitto. Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1cp. MAP103, 1cp. MAP108, 1cp. MAP105, 1pz. MAP110, 1cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna. Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.

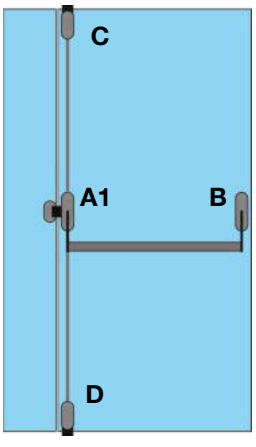



MAP KIT4= SENZA SERRATURA ESTERNA
MAP KIT4S= CON SERRATURA ESTERNA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP KIT4 IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT4S IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT4 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT4S EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.

www.glasscom.it

MAP KIT5

Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale a parete e coppia di scrocchi laterali inferiore e superiore a parete. Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1cp. MAP104, 1cp. MAP109, 1cp. MAP105, 1cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.

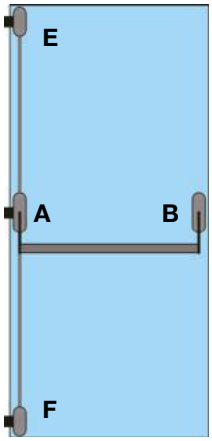



MAP KIT5= SENZA SERRATURA ESTERNA
MAP KIT5S= CON SERRATURA ESTERNA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP KIT5 IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT5S IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT5 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT5S EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.

MAP KIT6

Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale a parete, scrocco inferiore a pavimento e superiore su sopraluce. Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1cp. MAP103, 1cp. MAP108, 1pz. MAP110, 1cp. MAP105, 1cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.

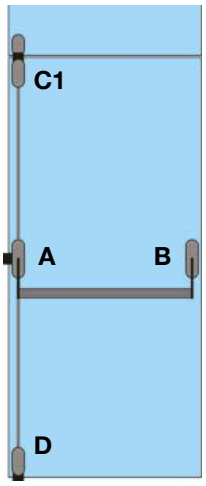



MAP KIT6= SENZA SERRATURA ESTERNA
MAP KIT6S= CON SERRATURA ESTERNA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP KIT6 IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT6S IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT6 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT6S EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.

www.glasscom.it

MAP KIT7

Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale su vetro fisso, scrocco inferiore a pavimento e superiore su sopraluce. Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1cp. MAP103, 1cp. MAP108, 1pz. MAP110, 1cp. MAP105, 1pz. MAP110, 1cp.MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna. Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.

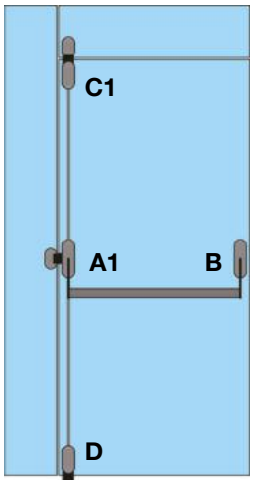



MAP KIT7= SENZA SERRATURA ESTERNA
MAP KIT7S= CON SERRATURA ESTERNA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP KIT7 IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT7S IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT7 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT7S EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.

MAP KIT8

Kit maniglione antipanico 2 ante con scrocchi inferiori a pavimento e superiori a soffitto. Composto da: 2pz. MAP101, 2pz.MAP102A, 2cp. MAP103, 2 cp. MAP108, 2cp. MAP105, 2cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx per anta con serratura esterna ed 1cp. MAP106. Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.

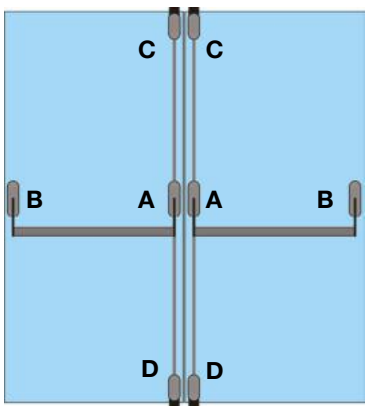

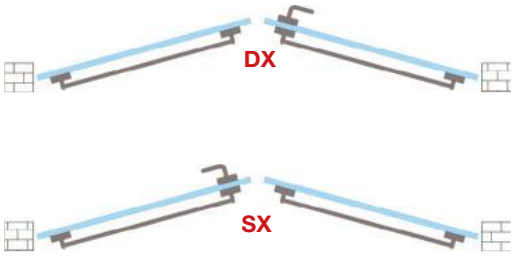

MAP KIT8= SENZA SERRATURA ESTERNA
MAP KIT8S= CON SERRATURA ESTERNA SU 1 ANTA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP KIT8 IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT8S IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT8 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT8S EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.

www.glasscom.it

MAP KIT9

Kit maniglione antipanico 2 ante con scrocchi inferiori a pavimento e superiori su sopraluce. Composto da: 2pz. MAP101, 2pz. MAP102A, 2cp. MAP103, 2cp. MAP108, 2pz. MAP110, 2cp. MAP105, 2cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx per anta con serratura esterna ed 1cp. MAP106 (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.

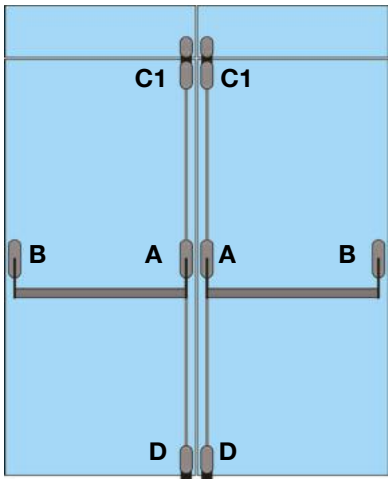

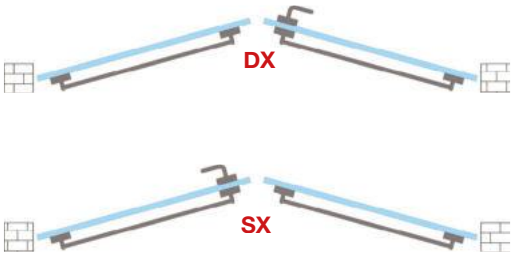

MAP KIT5= SENZA SERRATURA ESTERNA
MAP KIT5S= CON SERRATURA ESTERNA SU 1 ANTA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP KIT9 IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT9S IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT9 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT9S EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.

MAP KIT10

Kit maniglione antipanico 2 ante con chiusura su anta secondaria, scrocco inferiore a pavimento e superiore a soffitto. Composto da: 2pz.MAP101, 2pz. MAP102A, 1cp. MAP103, 1cp. MAP108, 1cp. MAP105, 1pz.MAP110, 2cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx per anta con serratura esterna ed 1cp. MAP106 (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.

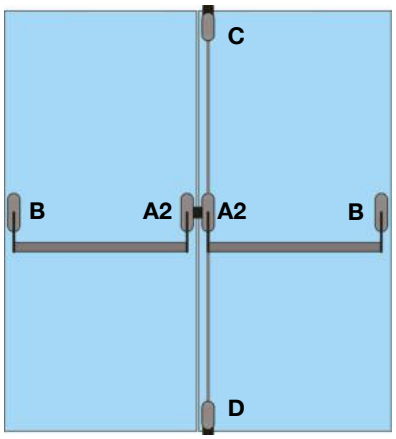

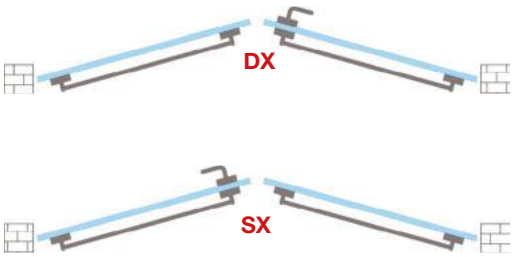

MAP KIT10= SENZA SERRATURA ESTERNA
MAP KIT10S= CON SERRATURA ESTERNA SU 1 ANTA

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP KIT10 IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT10S IX	Acciaio inox	Inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT10 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.
MAP KIT10S EIX	Metallo	Eff. inox satinato	1130mm	10 -15mm	1 pz.

www.glasscom.it

ABACO LAVORAZIONI

A

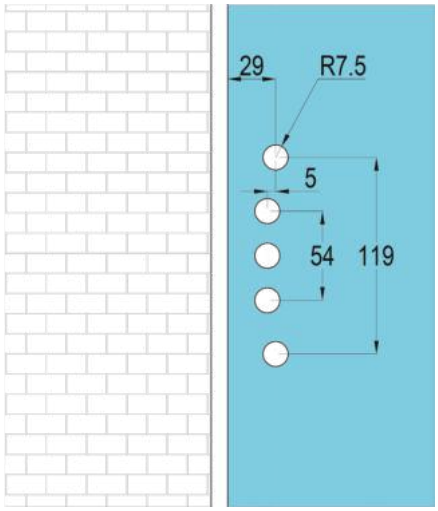

A1

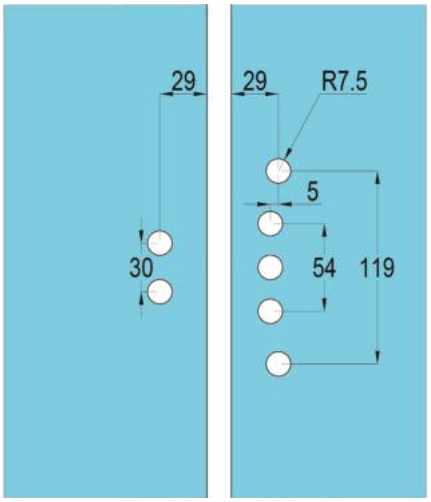

A2

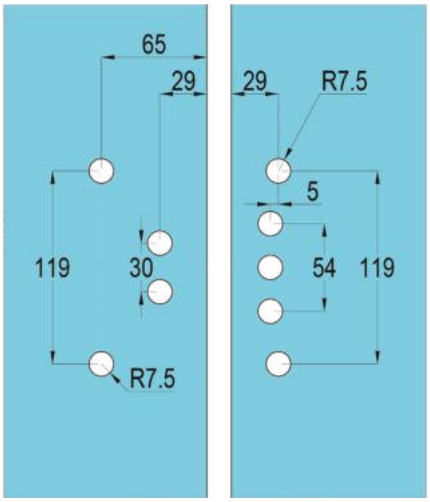

B

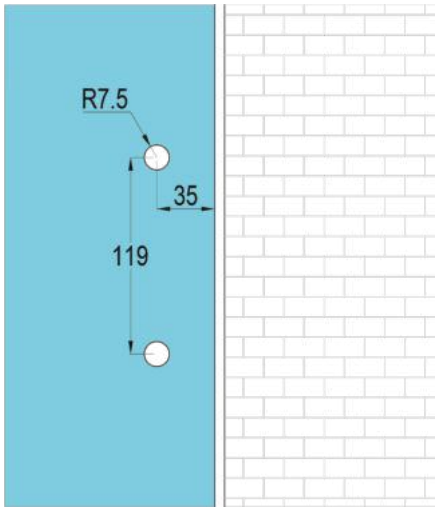

C

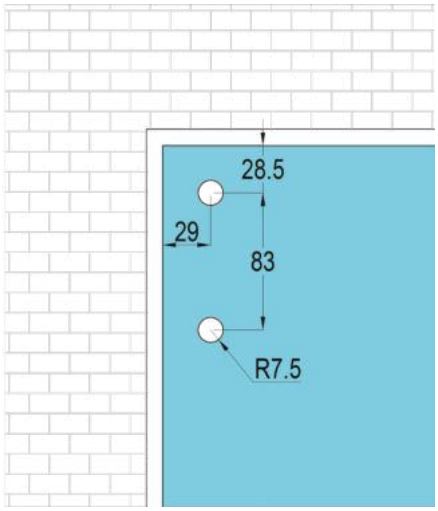

C1

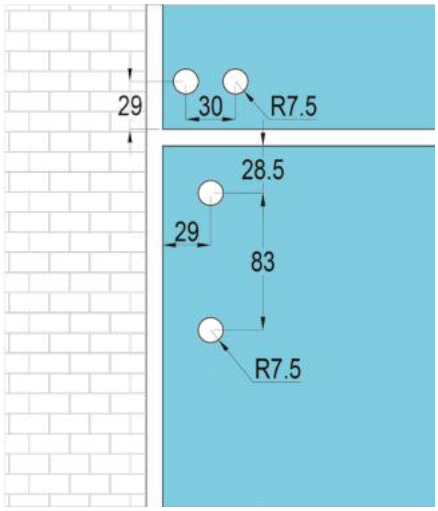

D

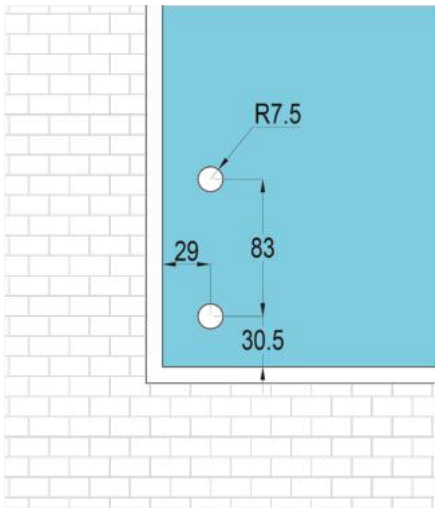

E

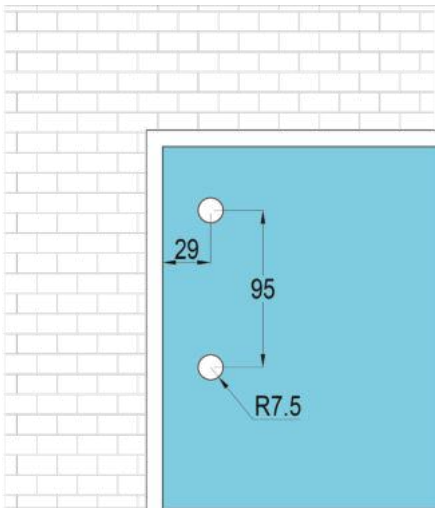

F

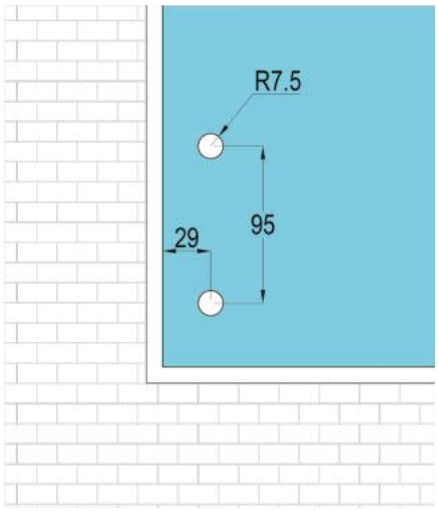

www.glasscom.it

MAP101

Maniglione antipanico "IDEA BASE" modulare e reversibile. Predisposto per la chiusura centrale, duplice o triplice. Scrocco in acciaio con autobloccante. Idoneo per porte tagliafuoco. Possibilità di inserimento aste superiori ed inferiori e comando esterno. Realizzato in acciaio inox Aisi 316 o in metallo. Finiture differenti a richiesta.



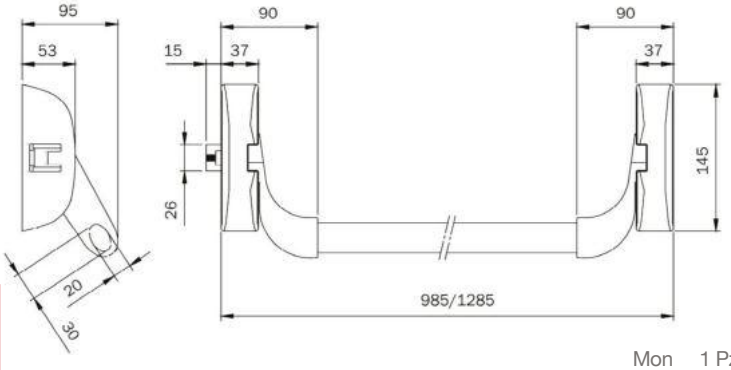

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP101 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	90 x 145 x 95mm	10 - 15mm	1 pz.
MAP101 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	90 x 145 x 95mm	10 - 15mm	1 pz.

MAP102

Barra ovale orizzontale per maniglioni antipanico IDEA BASE. Disponibili nelle lunghezze 1130 e 1330mm. Realizzate in acciaio inox Aisi 316.





Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP102A IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	19 x 1130mm		1 pz.
MAP102B IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	19 x 1330mm		1 pz.

MAP103

Coppia di scrocchi con chiusura verticale alto e basso per maniglioni antipanico "IDEA BASE". Scrocco in acciaio con autobloccante. Idoneo per porte tagliafuoco. Realizzati in acciaio inox Aisi 316 o in metallo. Finiture differenti a richiesta.



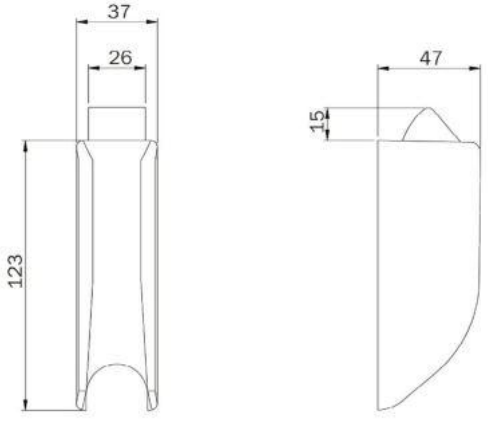

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP103 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	123 x 47 x 37mm	10 - 15mm	1 cp.
MAP103 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	123 x 47 x 37mm	10 - 15mm	1 cp.

www.glasscom.it

MAP104

Coppia di scrocchi con chiusura laterale alto e basso per maniglioni antipanico "IDEA BASE". Scrocco in acciaio con autobloccante. Idoneo per porte tagliafuoco. Realizzati in acciaio inox Aisi 316 o in metallo. Finiture differenti a richiesta.



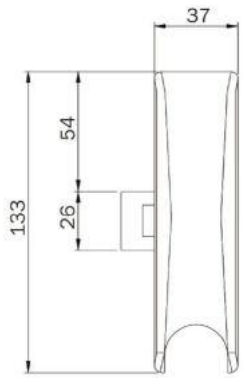



Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP104 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	133 x 37 x 53mm	10 - 15mm	1 cp.
MAP104 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	133 x 37 x 53mm	10 - 15mm	1 cp.

MAP105

Kit aste e coperture con mascherature lato opposto per maniglioni antipanico "IDEA BASE". Applicabile agli scrocchi MAP103 e MAP104. Disponibile per ante con altezza massima 2400mm o 3400mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 316 e in metallo. Finiture differenti a richiesta.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP105A IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	2400mm		1 pz.
MAP105B IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	3400mm		1 pz.

MAP106

Coppia di piastre per applicazione maniglione antipanico "IDEA BASE" su anta in vetro senza serratura esterna. Complete di guarnizioni e viti di fissaggio. Realizzate in metallo. Finiture differenti a richiesta.



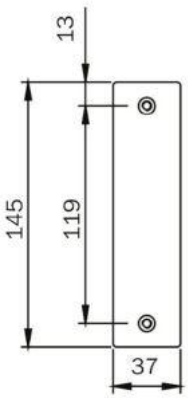

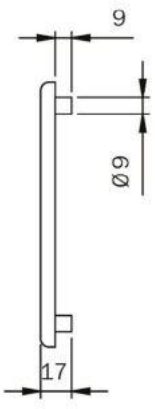

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP106 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	145 x 37 x 17mm	10 - 15mm	1 cp.

www.glasscom.it

MAP107

Coppia di piastre per applicazione maniglione antipanico "IDEA BASE" su anta in vetro con serratura esterna. Disponibili nella versione destra o sinistra. Complete di guarnizioni e viti di fissaggio. Realizzate in metallo. Finiture differenti a richiesta.

MAP107D



MAP107S



SINISTRA



DESTRA







Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP107D EIX	Metallo	Eff. inox satinato	170 x 46 x 17mm	10 - 15mm	1 cp.
MAP107S EIX	Metallo	Eff. inox satinato	170 x 46 x 17mm	10 - 15mm	1 cp.

MAP108

Coppia di piastre per applicazione scrocchi verticali MAP103 su anta in vetro. Complete di guarnizioni e viti di fissaggio. Realizzate in metallo. Finiture differenti a richiesta.





Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP108 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	123 x 37 x 17mm	10 - 15mm	1 cp.

MAP109

Coppia di piastre per applicazione scrocchi laterali MAP104 su anta in vetro. Complete di guarnizioni e viti di fissaggio. Realizzate in metallo. Finiture differenti a richiesta.





Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP109 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	133 x 37 x 17mm	10 - 15mm	1 cp.

www.glasscom.it

MAP110

Contropiastra a vetro adatta per maniglione antipanico "IDEA BASE", scrocco verticale superiore MAP103 e scrocchi laterali MAP104. Completa di guarnizioni e viti di fissaggio. Realizzata in metallo. Finiture differenti a richiesta.



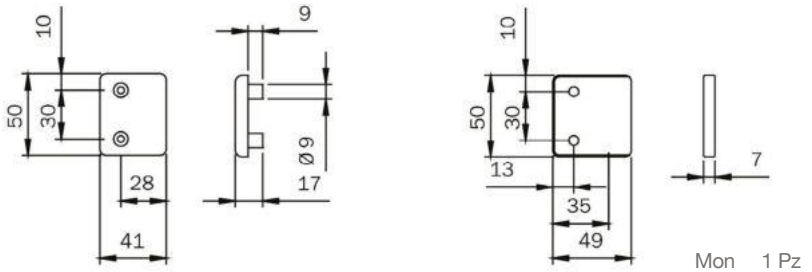

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP110 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	90 x 145 x 95mm	10 - 15mm	1 pz.

MAP111

Serratura esterna con maniglia e cilindro Europeo a 5 spine per maniglione antipanico "IDEA BASE". Completa di viti di fissaggio. Adatta per applicazione su ante in vetro. Realizzata in alluminio. Finiture differenti a richiesta.



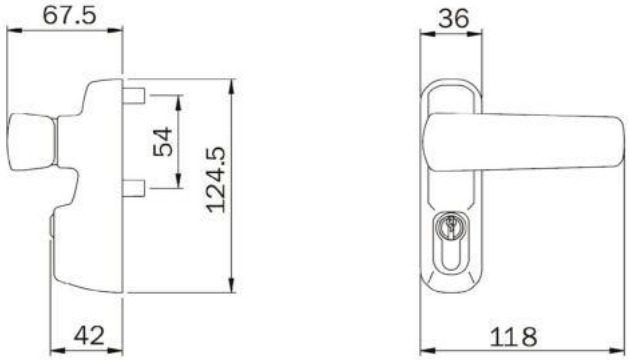

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP111 IX	Alluminio	PVD - Inox satinato	118 x 124.5 x 67.5mm		1 pz.
MAP111 EIX	Alluminio	Eff. inox satinato	118 x 124.5 x 67.5mm		1 pz.

MAP112

Incontro elettrico a vetro per maniglione antipanico "IDEA BASE". Apertura con sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico. Non adatto per porte tagliafuoco. Funzionamento 12 Volt AC – DC 15 Watt, assorbimento 0,5 – 0,7A. Completo di guarnizioni e viti di fissaggio. Realizzato in metallo. Finiture e modelli differenti a richiesta.



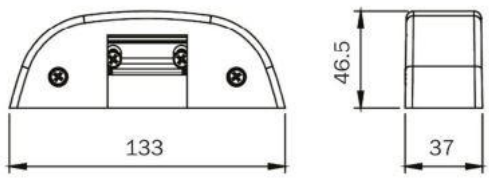

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAP112 EIX	Metallo	Eff. inox satinato	133 x 37 x 46.6mm	10 - 15mm	1 pz.



MANIGLIONI CON SERRATURA INCORPORATA

- ELEGANTI E FUNZIONALI
- SEZIONE TONDA
- SEZIONE QUADRA

www.glasscom.it

MCST1500

Coppia di maniglioni a sezione tonda per porte in vetro con serratura incorporata. Disponibile nella versione chiave-pomolo. Completo di bocchetta antipolvere a pavimento e 5 chiavi. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



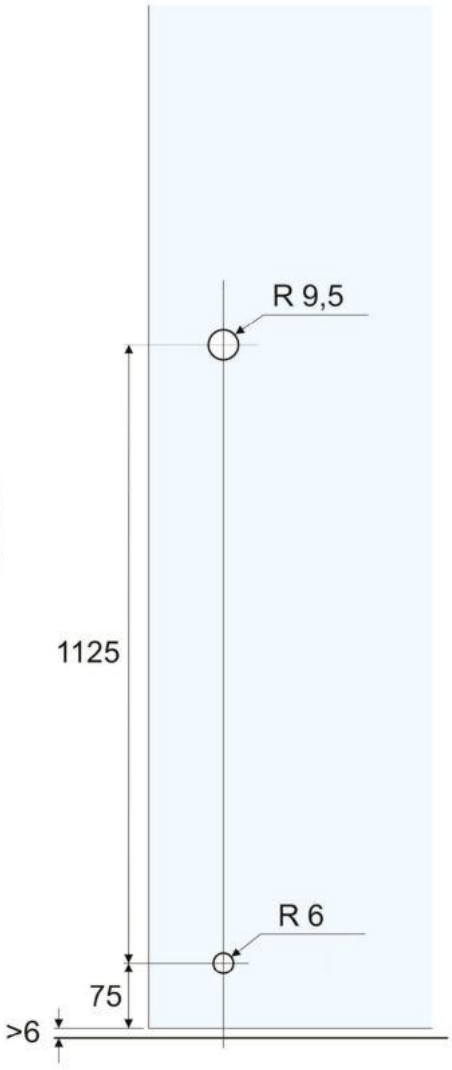

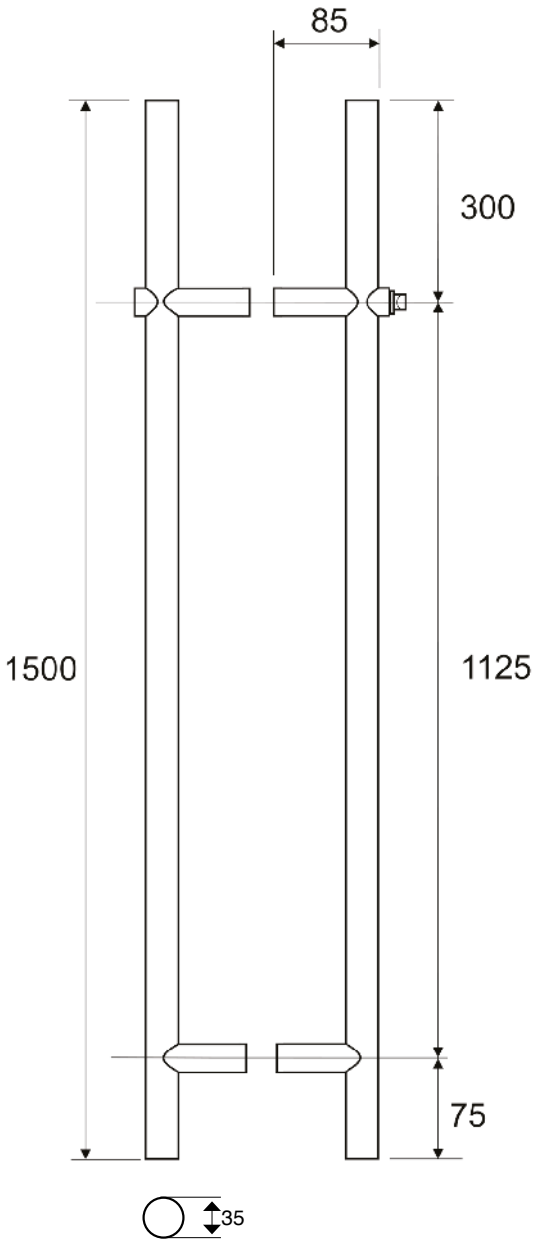

5 CHIAVI INCLUSE



BOCCHETTA ANTIPOLVERE INCLUSA



Mon Lam 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MCST1500 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø85 x 1500 x 85mm	8 - 17.52mm	1 cp.

www.glasscom.it

MCSQ1500

Coppia di maniglioni a sezione rettangolare per porte in vetro con serratura incorporata. Disponibile nella versione chiave-pomolo. Completo di bocchetta antipolvere a pavimento e 5 chiavi. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



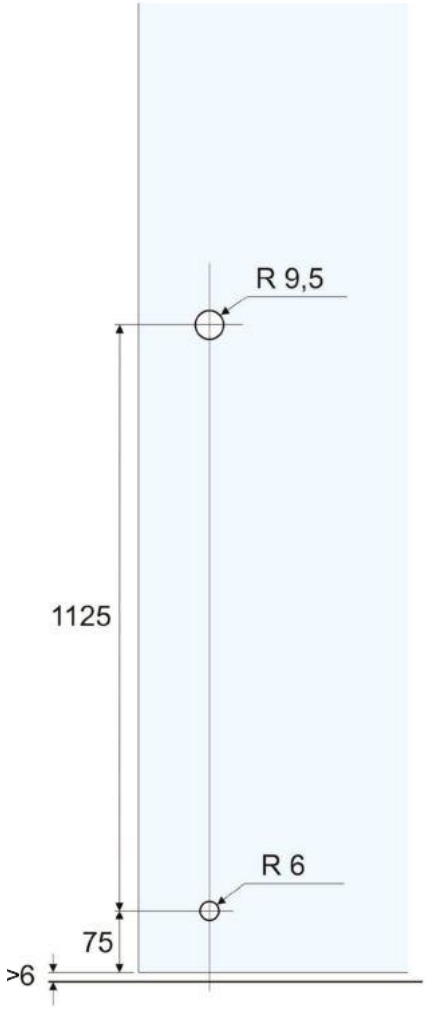

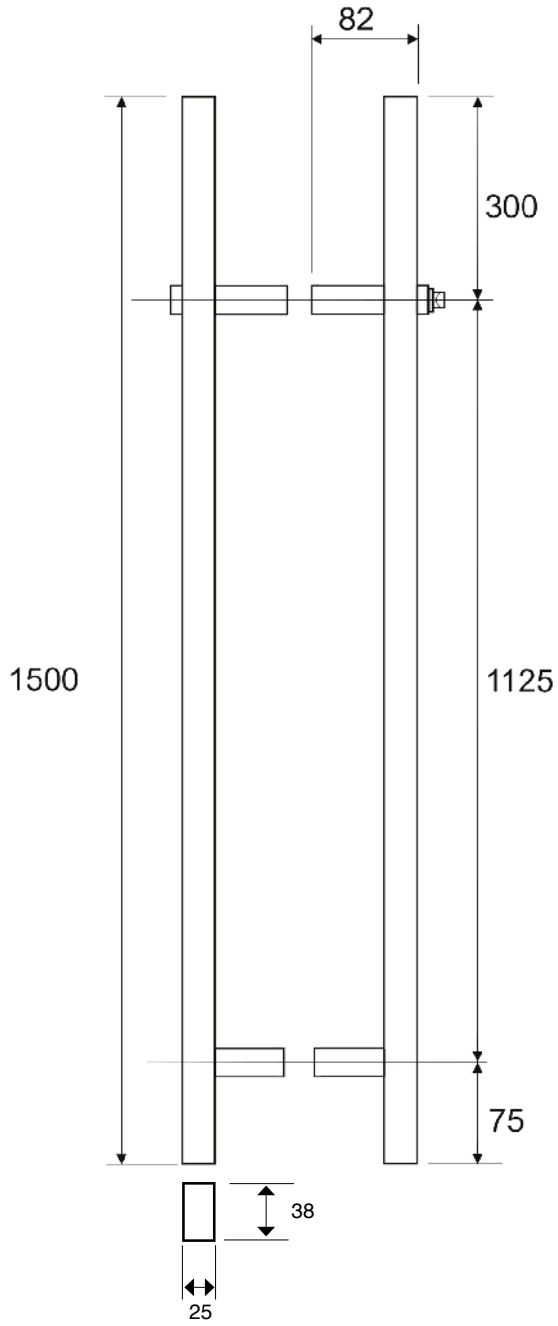

5 CHIAVI INCLUSE



BOCCHETTA ANTIPOLVERE INCLUSA



Mon Lam 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MCSQ1500 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	38 x 25 x 1500mm	8 - 17.52mm	1 cp.

POMOLI

www.glasscom.it



POMOLI PER PORTE IN VETRO E BOX DOCCIA
- **SINGOLI O DOPPI**
- **VASTA GAMMA DI MODELLI**
- **DIVERSE FINITURE**

www.glasscom.it

PCC25

Coppia di pomoli cilindrici con presa. Adatto per box doccia e porte in vetro. Meccanismo interno di centratura. Realizzati in lega.





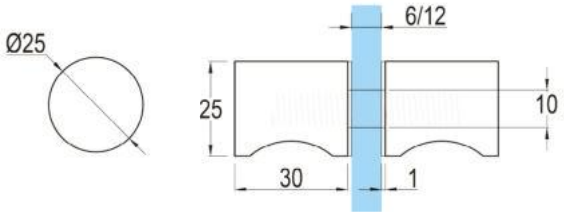

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PCC25 CR	Lega	Crono lucido	25 x 30mm	6 -12mm	1 cp.
PCC25 NS	Lega	Nichel satinato	25 x 30mm	6 -12mm	1 cp.

PCC30

Coppia di pomoli cilindrici con presa. Adatto per box doccia e porte in vetro. Meccanismo interno di centratura. Realizzati in lega.





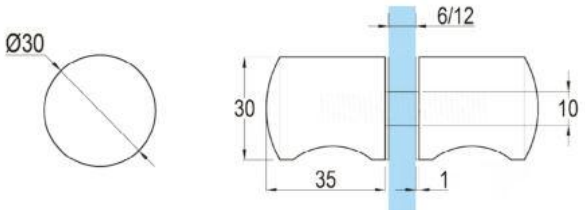

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PCC30 CR	Lega	Cromo lucido	30 x 35mm	6 -12mm	1 cp.
PCC30 NS	Lega	Nichel satinato	30 x 35mm	6 -12mm	1 cp.

PCC35

Coppia di pomoli cilindrici senza presa. Adatto per box doccia e porte in vetro. Realizzati in acciaio Aisi 304.





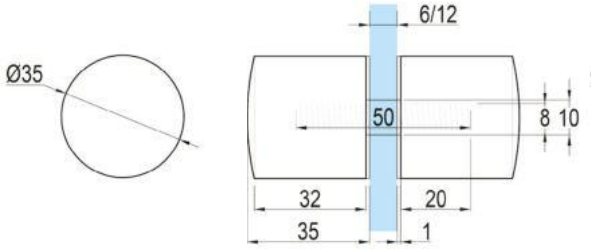

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PCC35 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	35 x 35mm	6 -12mm	1 cp.
PCC35 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 35mm	6 -12mm	1 cp.

www.glasscom.it

PCS35 **Pomolo singolo cilindrico senza presa.** Adatto per box doccia e porte in vetro. Realizzati in acciaio Aisi 304.









Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PCS35 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	35 x 35mm	6 -12mm	1 cp.
PCS35 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 35mm	6 -12mm	1 cp.

PSC30 **Coppia di pomoli sferici.** Adatto per box doccia e porte in vetro. Realizzati in ottone.







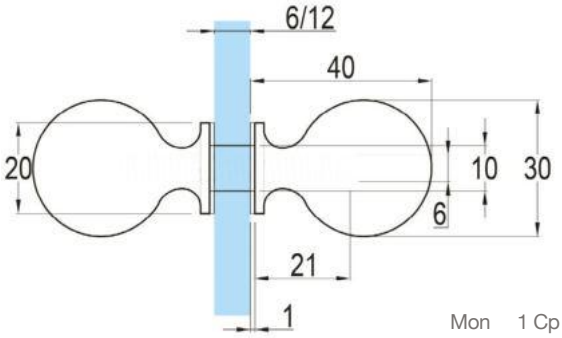

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PSC30 CR	Ottone	Cromo lucido	30 x 40mm	6 -12mm	1 cp.
PSC30 OL	Ottone	Ottone lucido	30 x 40mm	6 -12mm	1 cp.

PSC35 **Coppia di pomoli sferici.** Adatto per box doccia e porte in vetro. Realizzati in acciaio Aisi 304.







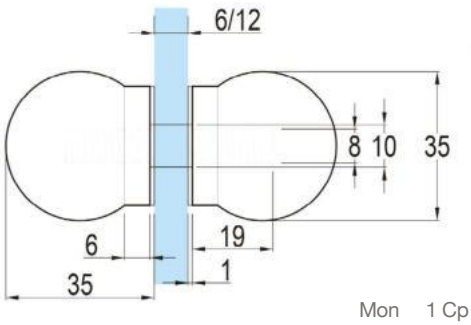

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PSC35 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	35 x 35mm	6 -12mm	1 cp.
PSC35 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 35mm	6 -12mm	1 cp.

www.glasscom.it

PSS35 **Pomolo singolo cilindrico senza presa.** Adatto per box doccia e porte in vetro. Realizzati in acciaio Aisi 304.





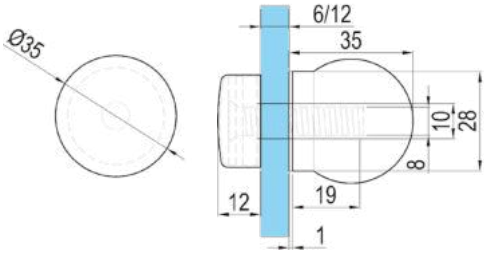

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PSS35 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	35 x 35mm	6 -12mm	1 cp.
PSS35 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 35mm	6 -12mm	1 cp.

PSC50 **Coppia di pomoli sferici.** Adatto per porte in vetro. Realizzati in acciaio Aisi 304.



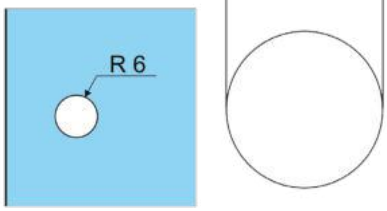

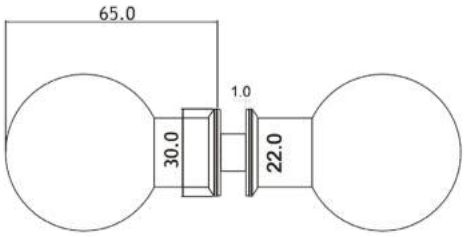

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PSC50 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	50 x 80mm	8 -12mm	1 cp.
PSC50 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	50 x 80mm	8 -12mm	1 cp.

PQC20 **Coppia di pomoli a sezione quadrata con presa.** Adatto per box doccia e porte in vetro. Meccanismo interno di centratura. Realizzati in ottone.











Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PQC20 CR	Ottone	Cromo lucido	20 x 20 x 20mm	6 -10mm	1 cp.
PQC20 NS	Ottone	Nichel satinato	20 x 20 x 20mm	6 -10mm	1 cp.
PQC20 NO	Ottone	Nero opaco	20 x 20 x 20mm	6 -10mm	1 cp.

www.glasscom.it

PQC25 **Coppia di pomoli a sezione quadrata senza presa.** Adatto per box doccia e porte in vetro. Meccanismo interno di centratura. Realizzati in alluminio.





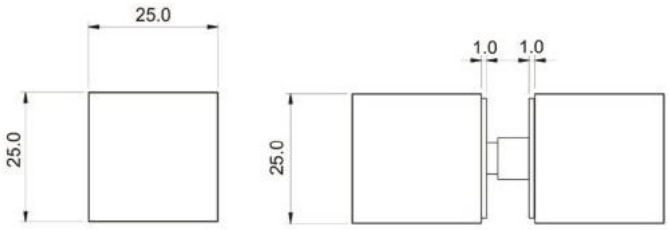

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PQC25 CR	Alluminio	Cromo lucido	25 x 25 x 25mm	6 -10mm	1 cp.
PQC25 NS	Alluminio	Nichel satinato	25 x 25 x 25mm	6 -10mm	1 cp.

PQC30 **Coppia di pomoli a sezione quadrata con presa.** Adatto per box doccia e porte in vetro. Meccanismo interno di centratura. Realizzati in lega.





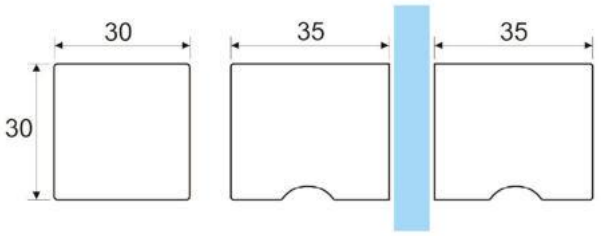

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PQC30 CR	Lega	Cromo lucido	30 x 30 x 35mm	6 -12mm	1 cp.
PQC30 NS	Lega	Nichel satinato	30 x 30 x 35mm	6 -12mm	1 cp.

PQC40 **Coppia di pomoli a sezione quadrata con distanziatore tondo.** Adatto per box doccia e porte in vetro. Meccanismo interno di centratura. Realizzati in ottone.









Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PQC40 CR	Ottone	Cromo lucido	40 x 40 x 30mm	6 -12mm	1 cp.
PQC40 NS	Ottone	Nichel satinato	40 x 40 x 30mm	6 -12mm	1 cp.

www.glasscom.it



MANIGLIONI A SEZIONE TONDA E QUADRA

- DIVERSI MODELLI
- REALIZZABILI A MISURA
- DIVERSE FINITURE

www.glasscom.it

MTH

Coppia di maniglioni a sezione tonda ad "H" per porte in vetro. Innesto rapido con grani esagonali. Realizzati in acciaio inox Aisi 304 e alluminio solo su alcuni modelli.



MTH300



MTH450



MTH500

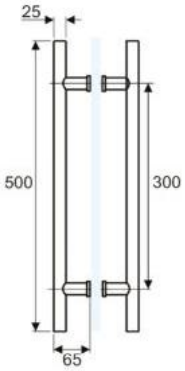

MTH600

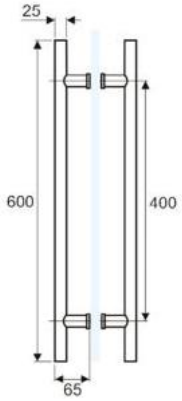



MTH700



MTH1200

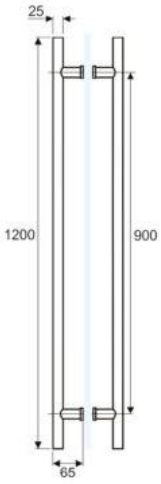

MTH2000

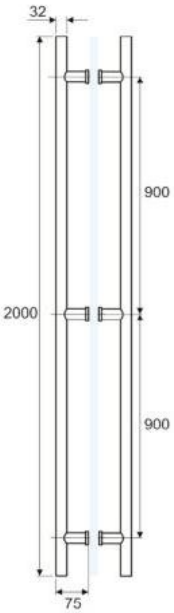

MTH800

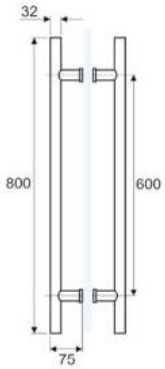

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MTH300 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø19 x 300 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH300 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø19 x 300 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH300 AN	Alluminio	All. anodizzato	Ø19 x 300 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH450 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø19 x 450 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH450 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø19 x 450 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH450 AN	Alluminio	All. anodizzato	Ø19 x 450 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH500 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø25 x 500 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH500 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø25 x 500 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH600 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø25 x 600 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH600 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø25 x 600 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH600 AN	Alluminio	All. anodizzato	Ø25 x 600 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH700 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø25 x 700 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH800 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø32 x 800 x 75mm	8 -19mm	1 cp.
MTH800 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø32 x 800 x 75mm	8 -19mm	1 cp.
MTH1200 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø25 x 1200 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH1200 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø25 x 1200 x 65mm	8 -19mm	1 cp.
MTH2000 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø32 x 2000 x 75mm	8 -19mm	1 cp.

www.glasscom.it

MTS/C **Maniglioni a sezione tonda per porte in vetro.** Innesto rapido con grani esagonali o borchie. Disponibili nella versione singola MTS, o in coppia MTC, in diversi diametri, lunghezze e finiture. Su richiesta possibilità di realizzazioni a misura. Realizzati in ottone.



Finiture disponibili

- CROMO SATINATO
- CROMO LUCIDO
- OTTONE LUCIDO
- OTTONE SPAZZOLATO
- OTTONE BRONZATO



MTS450



MTC450



MTS500

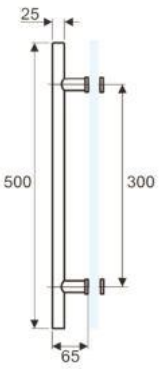

MTC500

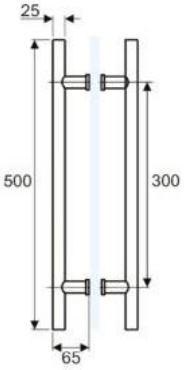

Mon 1 Pz/Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MTS450 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS450 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS450 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS450 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS450 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTC450 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC450 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC450 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC450 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC450 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø20 x 450 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTS500 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS500 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS500 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS500 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTS500 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 pz.
MTC500 OCO	Ottone	Cromo satinato	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC500 OCL	Ottone	Cromo lucido	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC500 OLC	Ottone	Ottone lucido	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC500 OSP	Ottone	Ottone spazzolato	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.
MTC500 OBZ	Ottone	Ottone bronzato	Ø25 x 500 x 65mm	8 - 15mm	1 cp.

www.glasscom.it

MTHCM

Coppia di maniglioni su misura ad "H" a sezione tonda per porte in vetro. Innesto rapido con grani esagonali. Realizzabili con due o tre punti di fissaggio in relazione alla misura. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.

Realizziamo su misura





MODELLO "A"
X =
Y =

MODELLO "B"
X =
Y1 =
Y2 =

MODELLO A



MODELLO B

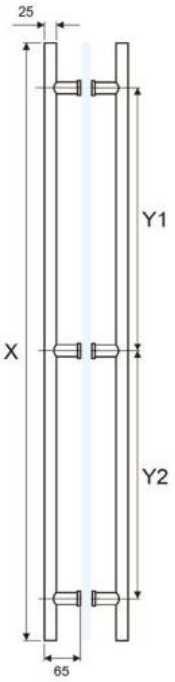

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MTHCM2F IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato		8 -19mm	1 cp.
MTHCM3F IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato		8 -19mm	1 cp.

MTHSM

Maniglione singolo su misura a sezione tonda per porte in vetro. Innesto rapido con borchia con vite esagonale. Realizzabili con due o tre punti di fissaggio in relazione alla misura. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.

Realizziamo su misura





MODELLO "A"
X =
Y =

MODELLO "B"
X =
Y1 =
Y2 =

MODELLO C

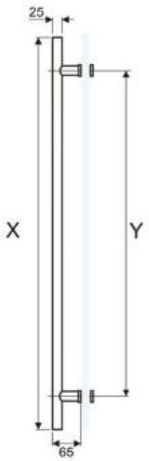

MODELLO D

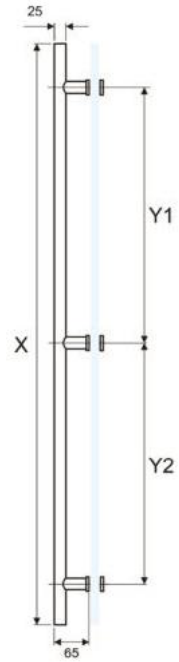

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MTHSM2F IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato		8 -19mm	1 pz.
MTHSM3F IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato		8 -19mm	1 pz.

www.glasscom.it

MTCA **Coppia di maniglioni a sezione tonda a "C" per porte in vetro.** Innesto rapido con grani esagonali. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.





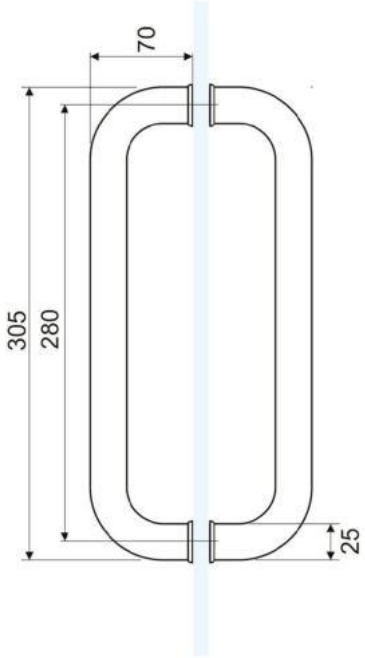

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MTCA305 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø25 x 305 x 70mm	8 -12mm	1 cp.

MTCB **Coppia di maniglioni a sezione tonda a "C" per porte in vetro.** Innesto rapido con grani esagonali. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



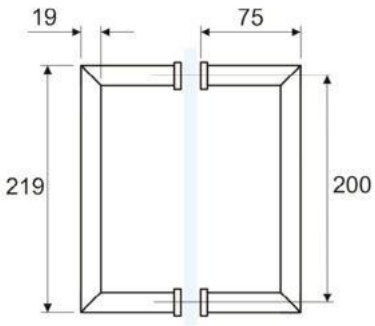

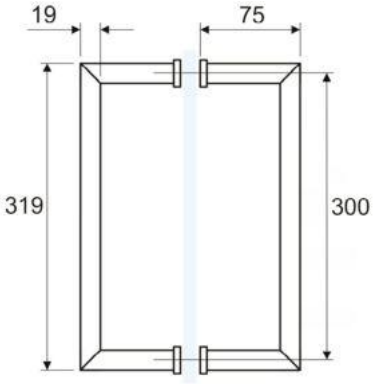



Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MTCB200 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø19 x 219 x 75 mm	8 -12 mm	1 cp.
MTCB300 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø19 x 319 x 75 mm	8 -12 mm	1 cp.
MTCB300 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø19 x 319 x 75 mm	8 -12 mm	1 cp.

www.glasscom.it

MTHS

Coppia di maniglioni a sezione tonda ad "H" per box doccia e porte in vetro.
Innesto rapido con grani esagonali. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



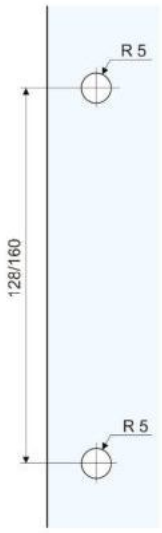

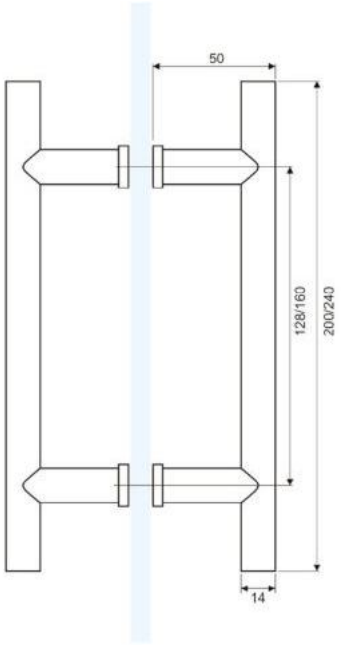

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MTHS200 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø14 x 200 x 50mm	6 -10mm	1 cp.
MTHS200 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø14 x 200 x 50mm	6 -10mm	1 cp.
MTHS240 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø14 x 240 x 50mm	6 -10mm	1 cp.
MTHS240 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø14 x 240 x 50mm	6 -10mm	1 cp.

MTS

Maniglione singolo a sezione tonda a "C" per porte in vetro, con pomolo interno.
Innesto rapido con borchia. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.





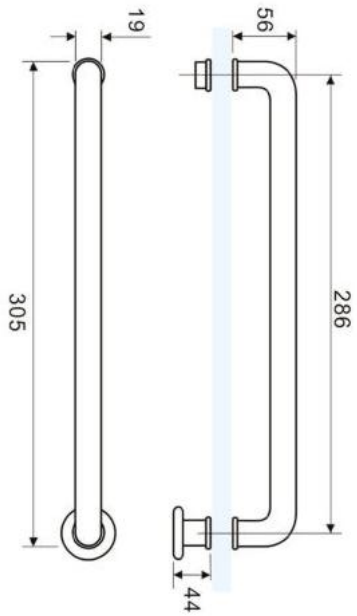

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MTS305 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø19 x 305 x 56mm	8 -12mm	1 pz.
MTS305 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø19 x 305 x 56mm	8 -12mm	1 pz.

www.glasscom.it

BMST

Borchia completa di vite per il fissaggio singolo dei maniglioni a sezione tonda, adatti per la serie MTCA, MTCB e MTH. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.
BMST25 adatto per tutti i modelli Ø19.
BMST32 adatto per tutti i modelli Ø25.



BMST25

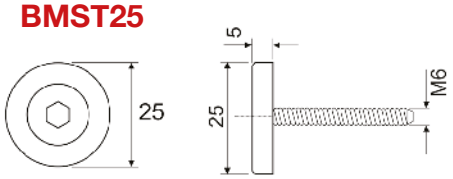

BMST32

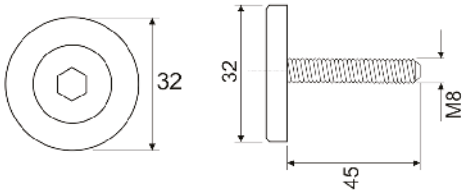

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BMST25 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø25 x 5mm	8 -19mm	1 pz.
BMST32 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø32 x 5mm	8 -19mm	1 pz.

MQH

Coppia di maniglioni ad "H" a sezione quadra per porte in vetro. Innesto rapido con grani esagonali. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



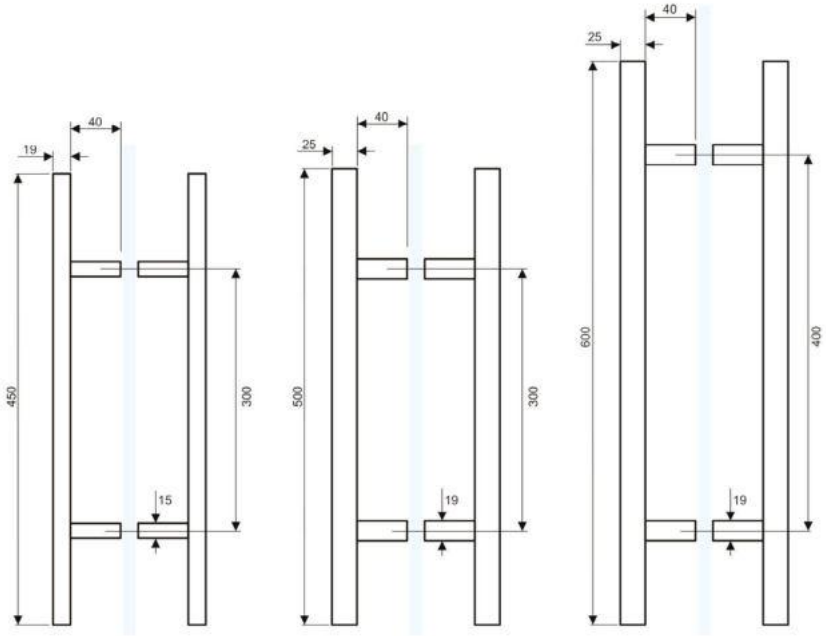

MQH450 MQH500 MQH600

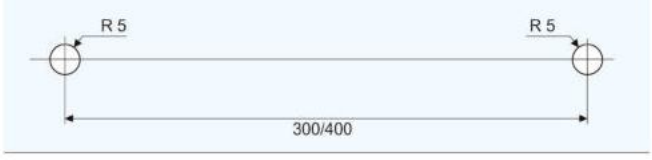

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MQH450 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	19 x 19 x 450mm	8 -12 mm	1 cp.
MQH450 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	19 x 19 x 450mm	8 -12 mm	1 cp.
MQH500 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	25 x 25 x 500mm	8 -12 mm	1 cp.
MQH500 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	25 x 25 x 500mm	8 -12 mm	1 cp.
MQH600 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	25 x 25 x 600mm	8 -12 mm	1 cp.
MQH600 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	25 x 25 x 600mm	8 -12 mm	1 cp.

www.glasscom.it

MQC330 **Coppia di maniglioni a "C" per box doccia e porte in vetro.** Innesto rapido con viti esagonali. Realizzati in lega.



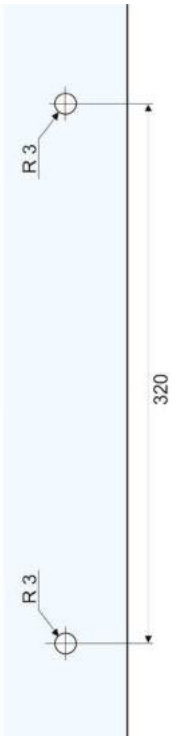

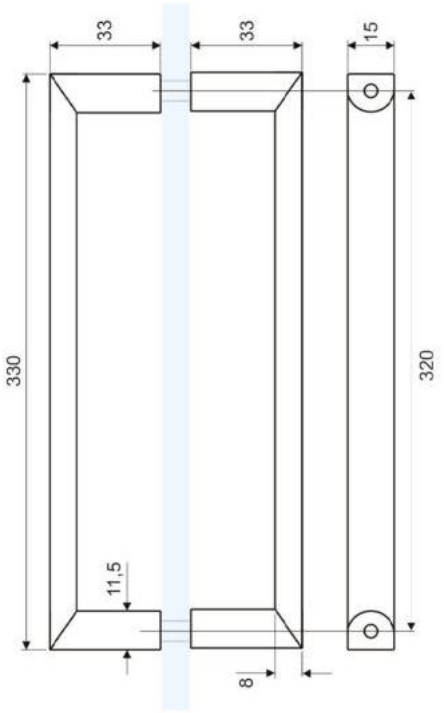

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MQC330 CR	Lega	Cromo lucido	11.5 x 330 x 33mm	6 -12mm	1 cp.

MQC228 **Coppia di maniglioni ad "H" a sezione quadra per box doccia.** Innesto rapido con viti esagonali. Ridotta sporgenza dal vetro. Realizzati in lega.



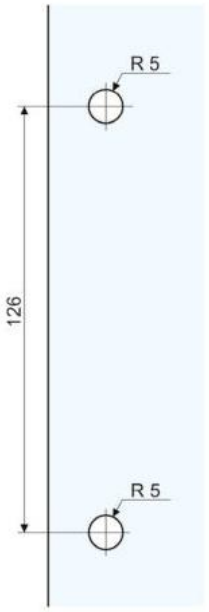

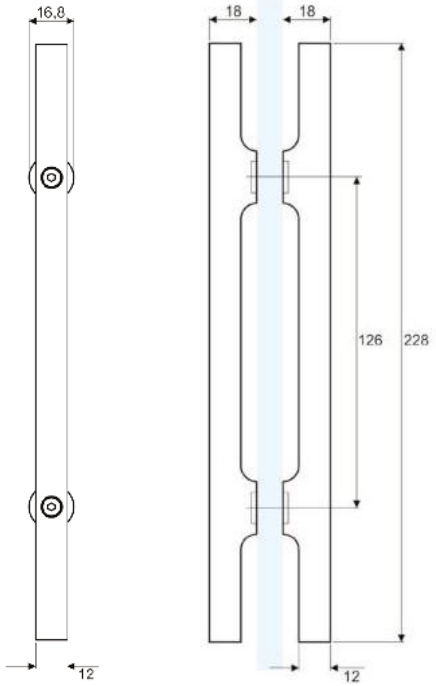

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MQC228 CR	Lega	Cromo lucido	12 x 12 x 228mm	6 -10mm	1 cp.
MQC228 NS	Lega	Nichel satinato	12 x 12 x 228mm	6 -10mm	1 cp.

www.glasscom.it

MQCA

Coppia di maniglioni a “C” a sezione quadra per box doccia e porte in vetro. Innesto rapido con grani esagonali. Realizzati in acciaio Aisi 304.





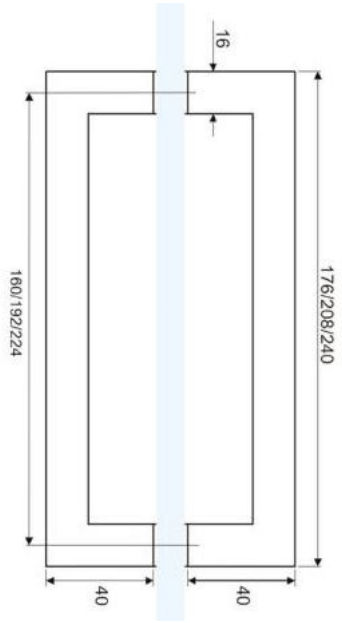

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MQCA176 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	16 x 16 x 176mm	6 -10mm	1 cp.
MQCA208 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	16 x 16 x 208mm	6 -10mm	1 cp.
MQCA240 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	16 x 16 x 240mm	6 -10mm	1 cp.

MQCB

Coppia di maniglioni a “C” a sezione quadra per box doccia e porte in vetro. Innesto rapido con viti esagonali per garantire massima stabilità. Realizzati in acciaio Aisi 304.



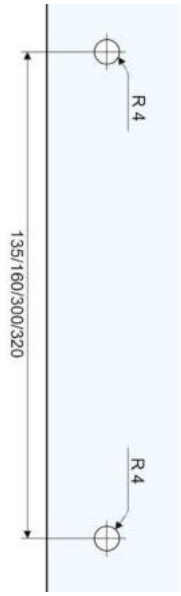

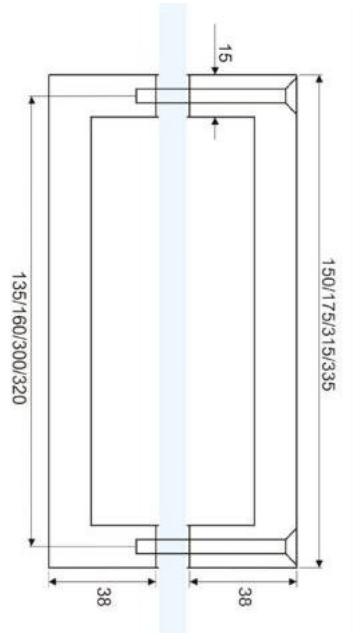

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MQCB150 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	15 x 15 x 150mm	6 -10mm	1 cp.
MQCB150 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	15 x 15 x 150mm	6 -10mm	1 cp.
MQCB175 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	15 x 15 x 175mm	6 -10mm	1 cp.
MQCB175 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	15 x 15 x 175mm	6 -10mm	1 cp.
MQCB315 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	15 x 15 x 315mm	6 -10mm	1 cp.
MQCB315 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	15 x 15 x 315mm	6 -10mm	1 cp.
MQCB335 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	15 x 15 x 335mm	6 -10mm	1 cp.
MQCB335 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	15 x 15 x 335mm	6 -10mm	1 cp.

www.glasscom.it

MQS

Maniglione singolo a “C” a sezione quadra per box doccia e porte in vetro.
Innesto rapido con viti esagonali per garantire massima stabilità. Realizzato in acciaio Aisi 304.



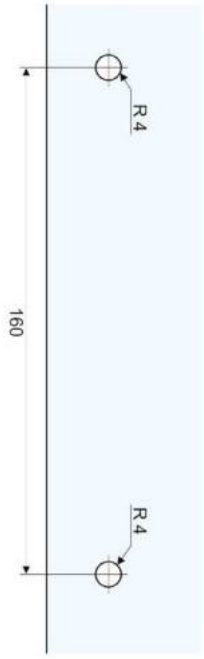

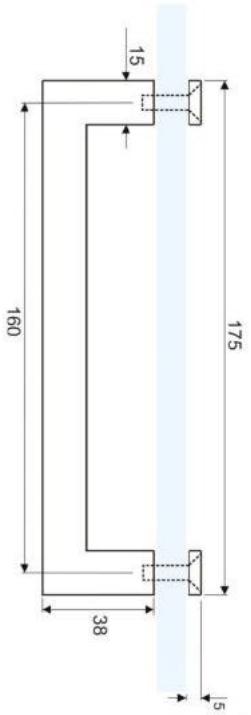

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MQS175 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	15 x 15 x 175mm	6 - 10mm	1 pz.
MQS175 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	15 x 15 x 175mm	6 - 10mm	1 pz.

MQC185

Coppia di maniglioni a “C” a sezione quadra per box doccia e porte in vetro.
Innesto rapido con viti esagonali per garantire massima stabilità.
Realizzati in lega.



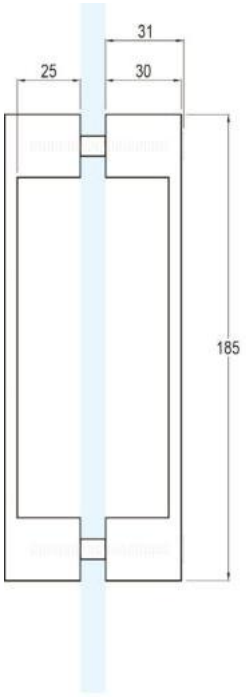

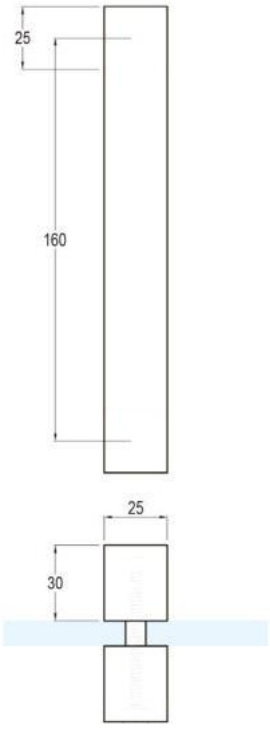

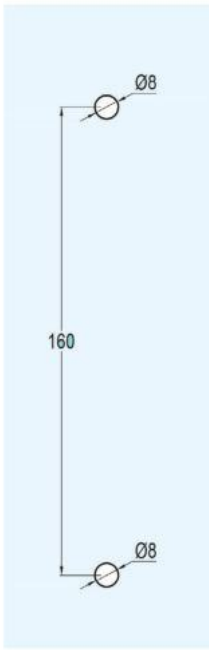

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MQC185 CR	Lega	Cromo lucido	25 x 30 x 185mm	6 - 10 mm	1 cp.
MQC185 NS	Lega	Nichel satinato	25 x 30 x 185mm	6 - 10 mm	1 cp.

www.glasscom.it



MPQS472 **Maniglione porta asciugamani a sezione quadra con pomolo interno per box doccia.** Innesto rapido con viti esagonali per garantire massima stabilità. Realizzato in acciaio Aisi 304.



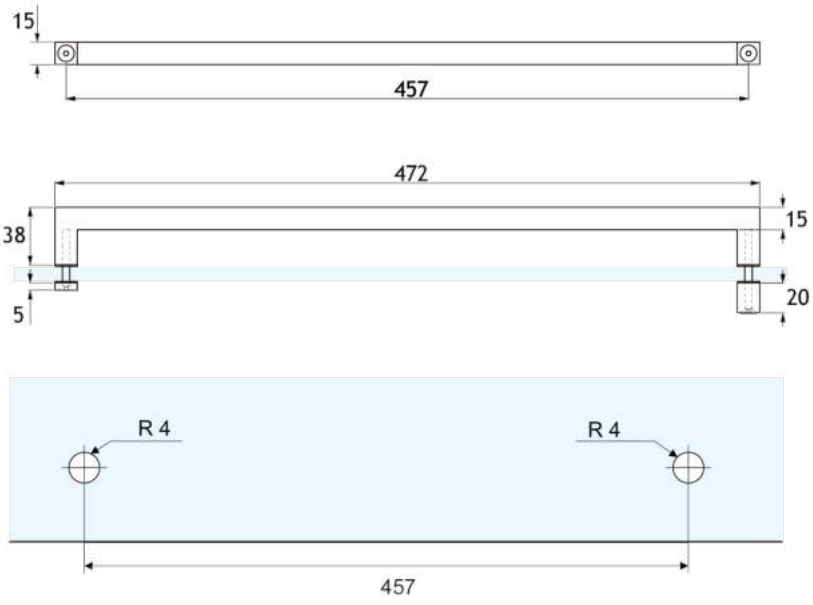

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MPQS472 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	15 x 15 x 472mm	6 - 12 mm	1 pz.

NICCHIE

www.glasscom.it



NICCHIE PER PORTE SCORREVOLI
- **SEZIONE TONDA E QUADRA**
- **CON E SENZA LAVORAZIONI SU VETRO**
- **CON BIADESIVO O PER COLLANTI UV**

www.glasscom.it

NTC57

Nicchie tonde chiuse con bordi bisellati per porte scorrevoli in vetro. Facile montaggio con semplice avvitamento. Realizzate in acciaio Aisi 304 e Alluminio.





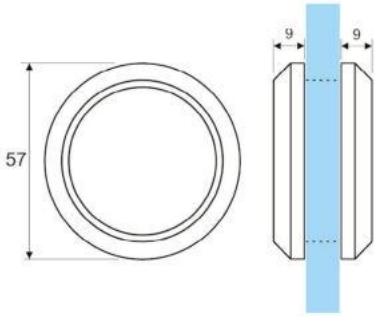

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NTC57 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø57 x 9mm	8 -12mm	1 cp.
NTC57 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø57 x 9mm	8 -12mm	1 cp.
NTC57 AN	Alluminio	All.anodizzato	Ø57 x 9mm	8 -12mm	1 cp.

NTC40

Nicchie tonde chiuse per porte scorrevoli in vetro. Facile montaggio con semplice avvitamento. Realizzate in acciaio Aisi 304.





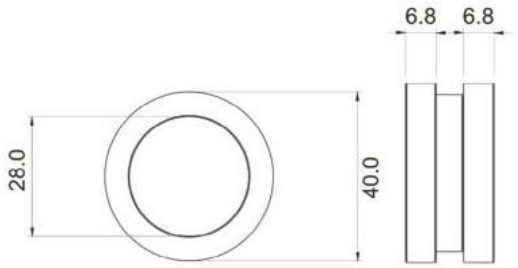

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NTC40 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø40 x 6.8mm	6 -10mm	1 cp.
NTC40 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø40 x 6.8mm	6 -10mm	1 cp.

NTA65

Nicchie tonde aperte per porte scorrevoli in vetro. Facile montaggio con semplice avvitamento. Realizzate in acciaio Aisi 304.





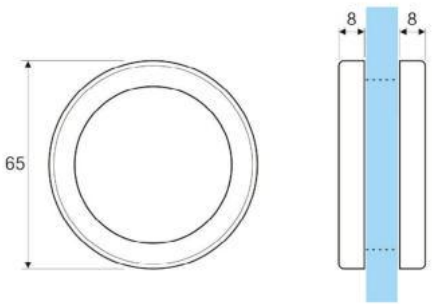

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NTA65 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø65 x 8mm	8 -10mm	1 cp.

www.glasscom.it

NTA50

Nicchie tonde aperte con bordi bisellati per porte scorrevoli in vetro. Facile montaggio con semplice avvitamento. Realizzate in acciaio Aisi 304.





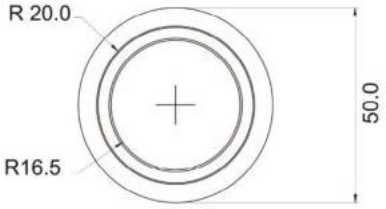



Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NTA50 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø50 x 8.5mm	6 - 12mm	1 cp.
NTA50 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø50 x 8.5mm	6 - 12mm	1 cp.

NQA55

Nicchie quadre aperte per porte scorrevoli in vetro. Veloce montaggio con grani di serraggio nascosti. Nessuna vite a vista. Realizzate in acciaio Aisi 304.







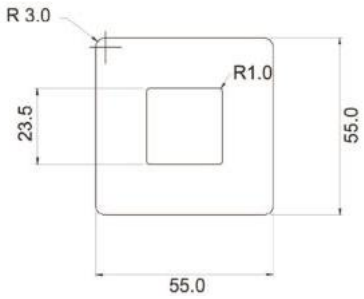

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NQA55 IL	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	55 x 55 x 8.5mm	6 - 10mm	1 cp.
NQA55 IX	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	55 x 55 x 8.5mm	6 - 10mm	1 cp.

NQC75

Nicchie quadre chiuse per porte scorrevoli in vetro. Veloce montaggio con viti esagonali. Realizzate in acciaio Aisi 304.





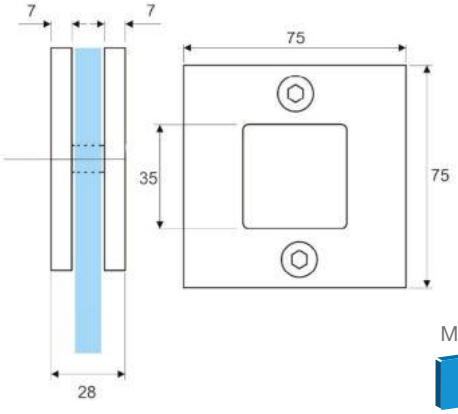

Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NQC75 IL	Acciaio AISI 304	Inox lucido	75 x 75 x 7mm	8 - 12mm	1 cp.
NQC75 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	75 x 75 x 7mm	8 - 12mm	1 cp.

www.glasscom.it

NRC70.122

Nicchie rettangolari chiuse per porte scorrevoli in vetro. Veloce montaggio con viti esagonali. Realizzate in acciaio Aisi 304.









Mon 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NRC70.122 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	70 x 122 x 8mm	8 - 12mm	1 Cp.

NRCI60.100

Nicchie rettangolari chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro. Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico nella sezione “Prodotti di Consumo”. Realizzate in alluminio.





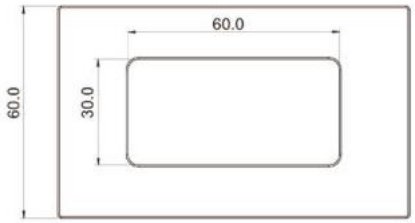

Mon Lam 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NRCI60.100 CR	Alluminio	Cromo lucido	100 x 60 x 8mm		1 cp.
NRCI60.100 NS	Alluminio	Nichel satinato	100 x 60 x 8mm		1 cp.
NRCI60.100 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	100 x 60 x 8mm		1 cp

NRCI40.65

Nicchie rettangolari chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro. Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico nella sezione “Prodotti di Consumo”. Realizzate in alluminio.





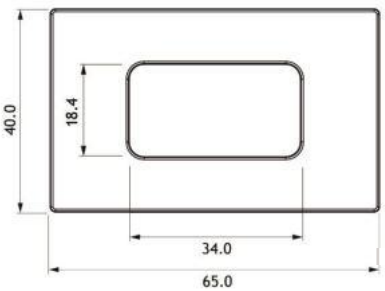



Mon Lam 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NRCI40.65 NO	Alluminio	Nero opaco	65 x 40 x 8mm		1 Cp.

www.glasscom.it

NQCI65

Nicchie quadrate chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro. Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico nella sezione “Prodotti di Consumo”. Realizzate in alluminio.





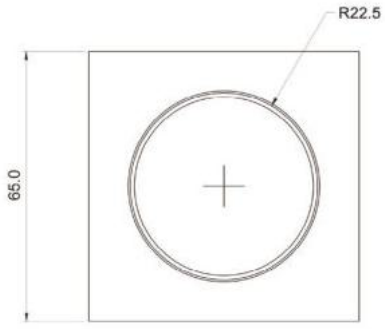





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NQCI65 CR	Alluminio	Cromo lucido	65 x 65 x 11mm		1 cp.
NQCI65 NS	Alluminio	Nichel satinato	65 x 65 x 11mm		1 cp.
NQCI65 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	65 x 65 x 11mm		1 cp

NQCI40

Nicchie quadrate chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro. Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico nella sezione “Prodotti di Consumo”. Realizzate in acciaio Aisi 304.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NQCI40 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	40 x 40 x 7mm		1 cp.
NQCI40 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	40 x 40 x 7mm		1 cp.

NTCI40

Nicchie tonde chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro. Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico nella sezione “Prodotti di Consumo”. Realizzate in acciaio Aisi 304.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NTCI40 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø40 x 7mm		1 cp.
NTCI40 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø40 x 7mm		1 cp.

www.glasscom.it

NTCUV50

Nicchia tonda chiusa ad incollaggio UV per porte scorrevoli in vetro. Realizzata in acciaio Aisi 304.







Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NTCUV50 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø50 x 10mm		1 pz.

NQCUV50

Nicchia quadrata chiusa ad incollaggio UV per porte scorrevoli in vetro. Realizzata in acciaio Aisi 304.







Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NQCUV50 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	50 x 50 x 10mm		1 pz.

MIL

Coppia di maniglie adesive per box doccia e porte scorrevoli. Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Design studiato per consentire un'apertura agevole, anche nelle soluzioni a doppia anta a 90°. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico. Realizzate in alluminio.





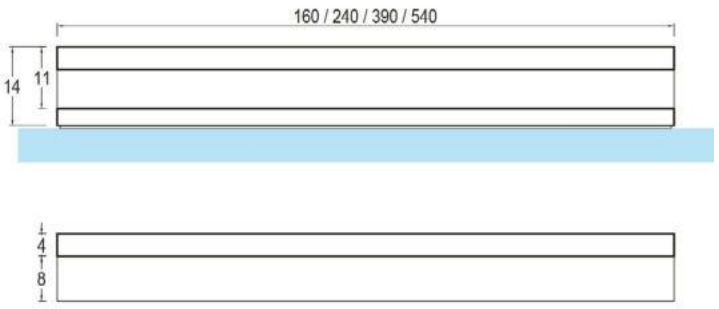

Mon Lam 1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MIL-160 CR	Alluminio	Cromo lucido	160 x 12 x 14mm		1 cp.
MIL-240 CR	Alluminio	Cromo lucido	240 x 12 x 14mm		1 cp.
MIL-390 CR	Alluminio	Cromo lucido	390 x 12 x 14mm		1 cp.
MIL-540 CR	Alluminio	Cromo lucido	540 x 12 x 14mm		1 cp.

NICCHIA TONDA



MANIGLIONE CON CHIUSURA INTEGRATA



GUARNIZIONI E PROFILI

GlassCom

SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO



PROFILO DI BATTUTA A PARETE PBA220 per guarnizioni e supporti magnetici
- a pag. 470



PROFILO MAGNETICO BORDO VETRO PBMA220. Diverse applicazioni
- a pag. 470



PROFILO GUARNIZIONE BORDO VETRO PGBM
- a pag. 471



GUARNIZIONE MAGNETICA AD INFILO GMIA. Innesto sul profilo PUI1010
- a pag. 471



PROFILO MAGNETICO DI BATTUTA PBM220. In acciaio. Adatto per guarnizioni e profili calamitati
- a pag. 472



PROFILO INFERIORE CONTENIMENTO ACQUA AQB1. Applicazione a pavimento. Adatte per ante battenti e scorrevoli
- a pag. 472



GUARNIZIONI IN PVC AD INNESTO. Diversi modelli, misure e dimensioni
- da pag. 473



GUARNIZIONE ADESIVA A PALLONCINO GPA-R12. Biadesivo 3M VHB®. Dima di fissaggio e sgrassante
- a pag. 476

GUARNIZIONI E PROFILI



GUARNIZIONE ADESIVA TRIPLA ALETTA GAA-3. Biadesivo 3M VHB®. Dima di fissaggio e sgrassante - a pag. 477



GUARNIZIONE ADESIVA PER ANTE SCORREVOLI GAAS-3. Biadesivo 3M VHB®. Sgrassante - a pag. 478



GUARNIZIONE ADESIVA A SPAZZOLINO GSA. Per ante battenti e scorrevoli. Diversi formati - a pag. 479



PROFILO GIUNZIONI A VETRI FISSI PGA. Con guarnizioni anti vibrazioni. Disponibile per diversi spessori - a pag. 480



PROFILO GIUNZIONE IN POLICARBONATO PGV. Trasparente. Montaggio a filo dei vetri. Disponibile in diverse dimensioni - a pag. 480



CANALINE IN ALLUMINIO ESTRUSO. Diverse dimensioni, lunghezze e finiture - da pag. 481



CANALINE IN ACCIAIO ESTRUSO. Diverse dimensioni e lunghezze. Con o senza bordi ripiegati - a pag. 482



GUARNIZIONI FERMAVETRO GFC. Adatto per diverse tipologie di canaline - a pag. 483



CANALINE IN ACCIAIO. Diverse dimensioni e lunghezze - da pag. 483



CANALINE DA INCASSO PUIA, con alette coprifilo. Diverse dimensioni - a pag. 485



ANGOLARI IN ACCIAIO PLI. Diverse dimensioni delle alete - da pag. 485

www.glasscom.it

PBA220

Profilo di battuta a parete in alluminio. Utilizzo con la guarnizione magnetica GMVA10 applicata sul profilo, in abbinamento con le guarnizioni magnetiche GMVA6/8 e GMVA10 o profilo bordo vetro magnetico PBMA220 sull'anta battente in vetro. Realizzato in alluminio.



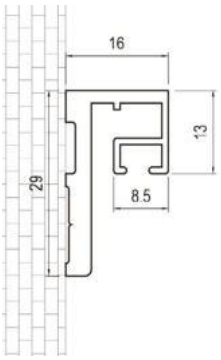

UTILIZZO CON:
GMVA10 su profilo
GMVA6-8/10 su anta



UTILIZZO CON:
GMVA10 su profilo
PBMA220 su anta



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PBA220 BA	Alluminio	Alluminio brillantato	9 x 20 x 2200 mm		1 pz.

PBMA220

Profilo bordo vetro in alluminio, completo di magnete, per chiusura ante battenti. Utilizzo in coppia per chiusure in battuta 90°, o singolarmente in abbinamento ai profili di battuta GMIA, PBM220, PBA220. Realizzato in alluminio.







UTILIZZO IN COPPIA



UTILIZZO CON PBM220



UTILIZZO CON PBA220



UTILIZZO CON GMIA

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PBMA220 BA	Alluminio	Alluminio brillantato	17 x 12 x 2200 mm	8 mm	1 pz.

www.glasscom.it

PGBM

Profilo bordo vetro con guarnizione ad aletta morbida per chiusura ante battenti. Realizzato in alluminio e PVC trasparente.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PGBM BA	Alluminio + PVC	Alluminio brillantato	23 x 12 x 2200 mm	8 mm	1 pz.

GMIA

Guarnizione magnetica ad infilo per chiusura in battuta. Utilizzo con la canalina PUI1010 fissata a parete, in abbigliamento con le guarnizioni magnetiche GMVA6/8 e GMVA10 o profilo bordo vetro magnetico PBMA220 sull'anta battente in vetro. Realizzata in PVC trasparente, magnete fasciato bianco.





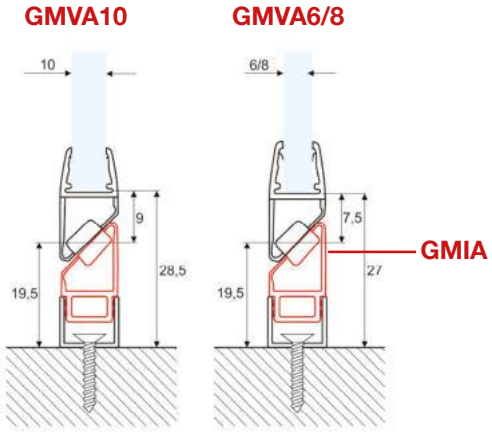

5 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GMIA	PVC	Trasparente	20,5 x 11 x 2200mm		1 pz. / 5 pz.

PUI1010

Canalina ad "U" in acciaio a spigoli vivi con aletta 10mm. Adatta all'utilizzo con guarnizione magnetica in battuta GMIA o come profilo porta vetro fisso. Disponibile in diverse finiture. Fornita di pellicola di protezione antigraffio. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.







Mon Lam 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUI1010/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	10 x 10 x 2500mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1010/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	10 x 10 x 2500mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.

www.glasscom.it

PBM220

Profilo di battuta a parete in acciaio magnetico. Utilizzo in abbinamento con le guarnizioni magnetiche GMVA6/8 e GMVA10 o profilo bordo vetro magnetico PBMA220 sull'anta battente in vetro. Realizzato in acciaio ferritico 430.

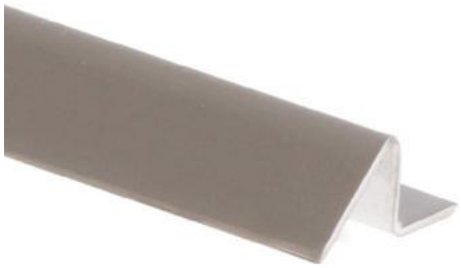



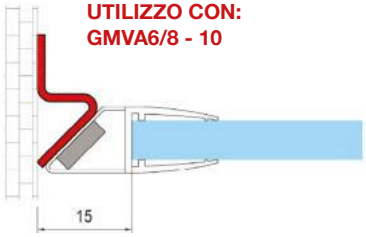



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PBM220 IL	Acciaio Aisi 430	Inox lucido	20 x 9 x 2200 mm		1 pz.

5

AQB1

Profilo di contenimento sagomato a pavimento per ante battenti e scorrevoli. Da utilizzare in coordinato con la guarnizione GGV. Lunghezza delle barre 1100-2200mm. Realizzato in alluminio.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQB1-110 BA	Alluminio	Alluminio brillantato	1100 x 14.8 x 7.6 mm		1 pz.
AQB1-220 BA	Alluminio	Alluminio brillantato	2200 x 14.8 x 7.6 mm		1 pz.



www.glasscom.it

GPV

Guarnizione a palloncino. Consigliata in battuta su ante scorrevoli e battenti. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilità. Disponibile per diversi spessori vetro e lunghezze. Realizzata in PVC trasparente.



GPV4/6



GPV10



GPV6/8



GPV10/3M



Mon Lam 10 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GPV4/6	PVC	Trasparente	2200mm	4 - 6mm	1 pz. / 10 pz.
GPV6/8	PVC	Trasparente	2200mm	6 - 8mm	1 pz. / 10 pz.
GPV10	PVC	Trasparente	2200mm	10mm	1 pz. / 10 pz.
GPV10/3M	PVC	Trasparente	3000mm	8 - 10mm	1 pz. / 10 pz.

GGV

Guarnizione gocciolatoio a doppia aletta. Consigliata sulla parte inferiore delle ante battenti, in coordinato con il profilo gocciolatoio AQB1. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilità. Disponibile per diversi spessori vetro. Realizzata in PVC trasparente.



GGV 6/8



GGV 10



Mon Lam 10 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GGV6/8	PVC	Trasparente	2200mm	6 - 8mm	1 pz. / 10 pz.
GGV10	PVC	Trasparente	2200mm	10mm	1 pz. / 10 pz.

GGVA

Guarnizione gocciolatoio a doppia aletta. Consigliata sulla parte inferiore delle ante battenti, in coordinato con il profilo gocciolatoio AQB1. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilità. Realizzata in PVC trasparente.





Mon Lam 10 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GGVA4/6	PVC	Trasparente	2200mm	4 - 6mm	1 pz. / 10 pz.

www.glasscom.it

GGVB Guarnizione gocciolatoio a singola aletta.

Consigliata sulla parte inferiore delle ante battenti. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilità. Realizzata in PVC trasparente.





Mon Lam 10 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GGVB4/6	PVC	Trasparente	2200mm	4 - 6mm	1 pz. / 10 pz.

GBR Guarnizione ad aletta rigida.

Consigliata sulla parte verticale delle ante battenti e sistemi a libro. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilità. Disponibile per diversi spessori vetro e lunghezze. Realizzata in PVC trasparente.



GBR6/8



GBR10/3M



GBR10



Mon Lam 10 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GBR6/8	PVC	Trasparente	2200mm	6 - 8mm	1 pz. / 10 pz.
GBR10	PVC	Trasparente	2200mm	10mm	1 pz. / 10 pz.
GBR10/3M	PVC	Trasparente	3000mm	8 - 10mm	1 pz. / 10 pz.

GBM Guarnizione ad aletta morbida.

Consigliata sulla parte verticale delle ante battenti. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilità. Disponibile per diversi spessori vetro e lunghezze. Realizzata in PVC trasparente.



GBM6/8



GBM10-15/3M



GBM10



GBM10-35/3M



Mon Lam 10 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GBM6/8	PVC	Trasparente	2200mm	6 - 8mm	1 pz. / 10 pz.
GBM10	PVC	Trasparente	2200mm	10mm	1 pz. / 10 pz.
GBM10-15/3M	PVC	Trasparente	3000mm	8 - 10mm	1 pz. / 10 pz.
GBM10-35/3M	PVC	Trasparente	3000mm	8 - 10mm	1 pz. / 10 pz.

www.glasscom.it

GSAM

Guarnizione ad aletta morbida per scorrevoli. Consigliata per chiudere lo spazio tra anta scorrevole con parete o con vetro fisso. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilità. Disponibile per diversi spessori vetro e lunghezze. Realizzata in PVC trasparente.













Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSAM4/6	PVC	Trasparente	2200mm	4 - 6mm	1 pz. / 10 pz.
GSAM8	PVC	Trasparente	2200mm	8mm	1 pz. / 10 pz.
GSAM10	PVC	Trasparente	2200mm	10mm	1 pz. / 10 pz.
GSAM10/3M	PVC	Trasparente	3000mm	8 - 10mm	1 pz. / 10 pz.

GMVL

Coppia di guarnizioni magnetiche per chiusure a 180°. Consigliate per ante scorrevoli o battenti. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilità. Disponibile per diversi spessori. Realizzate in PVC trasparente, magnete fasciato bianco.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GMVL6/8	PVC	Trasparente	2200mm	6 - 8mm	1 cp. / 5 cp.
GMVL10	PVC	Trasparente	2200mm	10mm	1 cp. / 5 cp.

GMVA

Coppia di guarnizioni magnetiche per chiusure a 90°. Consigliate per ante battenti ad angolo 90° o in linea 180°. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilità. Disponibile per diversi spessori. Realizzate in PVC trasparente, magnete fasciato bianco.







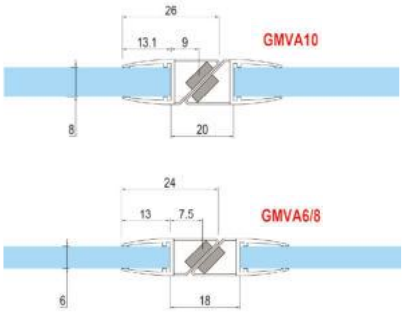



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GMVA6/8	PVC	Trasparente	2200mm	6 - 8mm	1 cp. / 5 cp.
GMVA10	PVC	Trasparente	2200mm	10mm	1 cp. / 5 cp.

www.glasscom.it

GPA-R12

Guarnizione adesiva a palloncino. Utilizzo consigliato su ante scorrevoli e battenti. Speciale polimero ad alta resistenza anti invecchiamento. Adesivo 3M VHB® resistente ad acqua, agenti atmosferici, calcare, calore, raggi solari e acidi. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilità. Consigliato l'utilizzo preliminare di salviette sgrassanti contenenti alcol isopropilico (SSG-5). Facile applicazione con dima per l'installazione, studiata appositamente (D-GPA). Venduta in pratica confezione da 12mt. Realizzata in TPE trasparente.



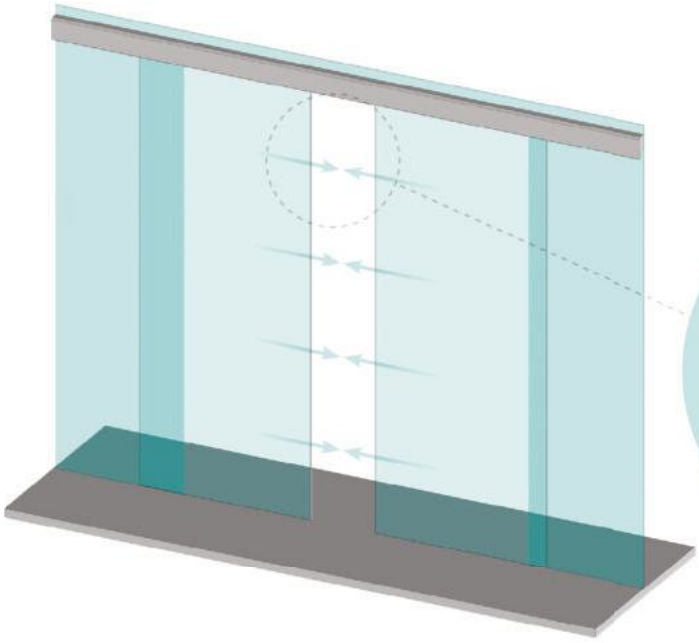

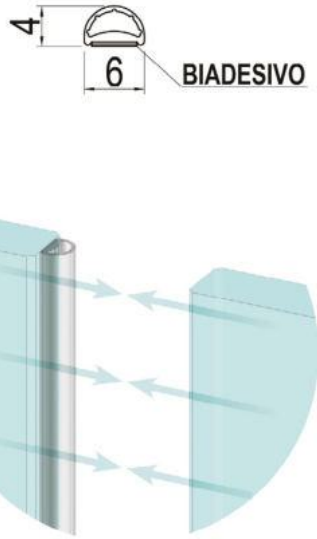

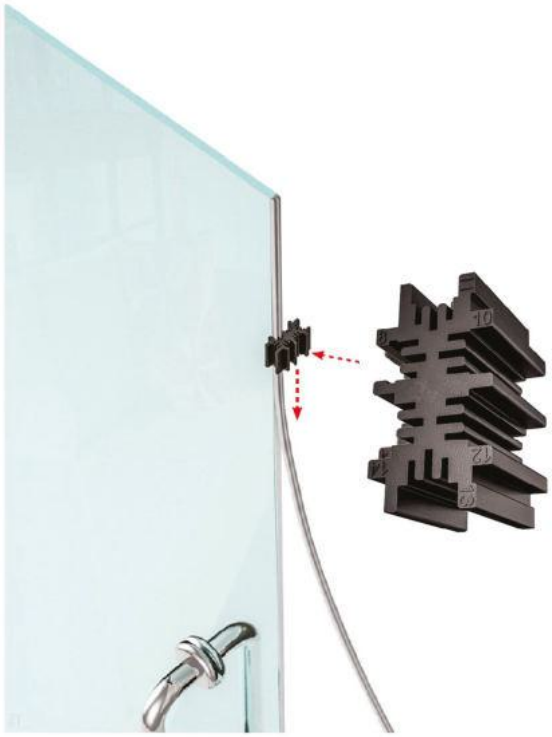

D-GPA



SSG-5



Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GPA-R12	TPE	Trasparente	6 x 4mm (12mt)	8 - 12.76mm	1 pz.
D-GPA	Plastica	Nera			1 pz.
SSG-5	T.N.T.				1 pz.

www.glasscom.it

GAA-3 **Guarnizione adesiva a tripla aletta morbida a strappo.** Utilizzo consigliato su ante battenti. Le alette possono essere ridotte a strappo programmato come da schema. Speciale polimero ad alta resistenza anti invecchiamento. Adesivo 3M VHB® resistente ad acqua, agenti atmosferici, calcare, calore, raggi solari e acidi. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilità. Consigliato l'utilizzo preliminare di salviette sgrassanti contenenti alcol isopropilico(SSG-5). Facile applicazione con dima per l'installazione, studiata appositamente (D-GAA). Venduta in barre da 3mt. Realizzata in TPE trasparente.





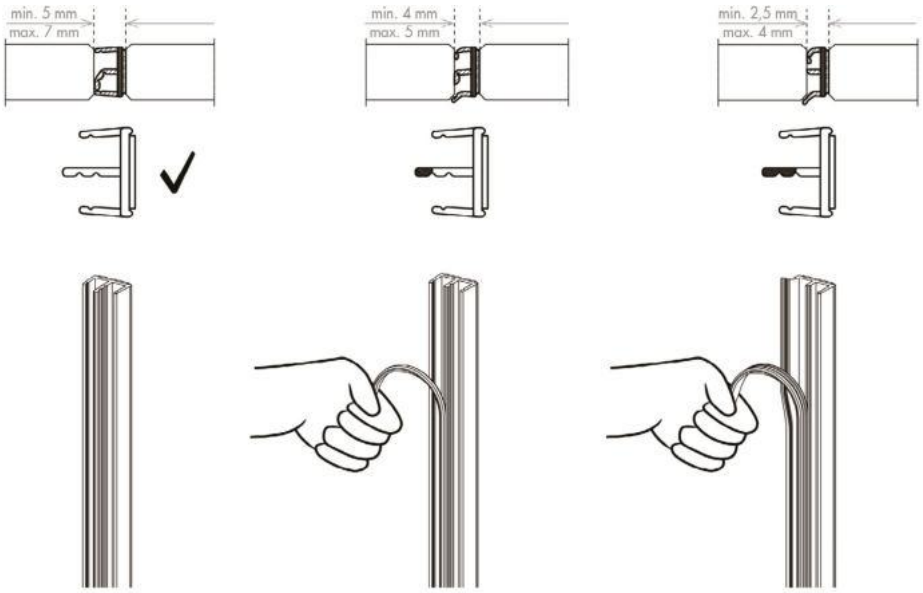

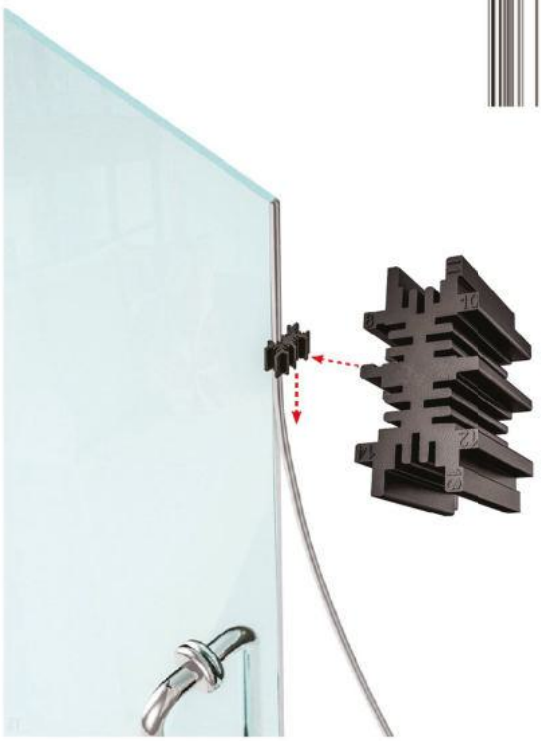

D-GAA



SSG-5



Mon Lam 3 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GAA-3	TPE	Trasparente	8 x 6.5 x 3000mm	8 - 12.76mm	1 pz. / 3 pz.
D-GAA	Plastica	Nera			1 pz.
SSG-5	T.N.T.				1 pz.

www.glasscom.it

GAAS-3

Guarnizione adesiva per scorrevoli con aletta morbida a strappo.

Utilizzo consigliato per chiudere lo spazio tra anta scorrevole con parete o con vetro fisso. L'aletta può essere ridotte a strappo programmato come da schema. Speciale polimero ad alta resistenza anti invecchiamento. Adesivo 3M VHB® resistente ad acqua, agenti atmosferici, calcare, calore, raggi solari e acidi. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilità. Consigliato l'utilizzo preliminare di salviette sgrassanti contenenti alcol isopropilico(SSG-5). Venduta in barre da 3mt. Realizzata in TPE trasparente.



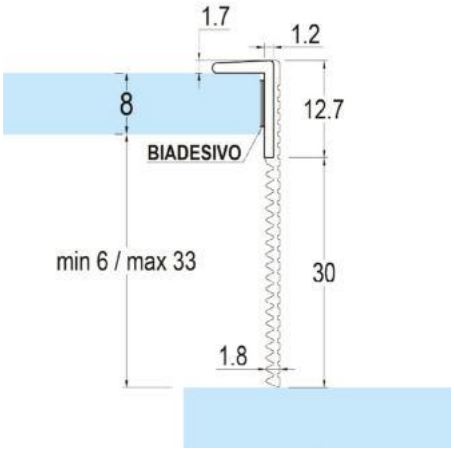

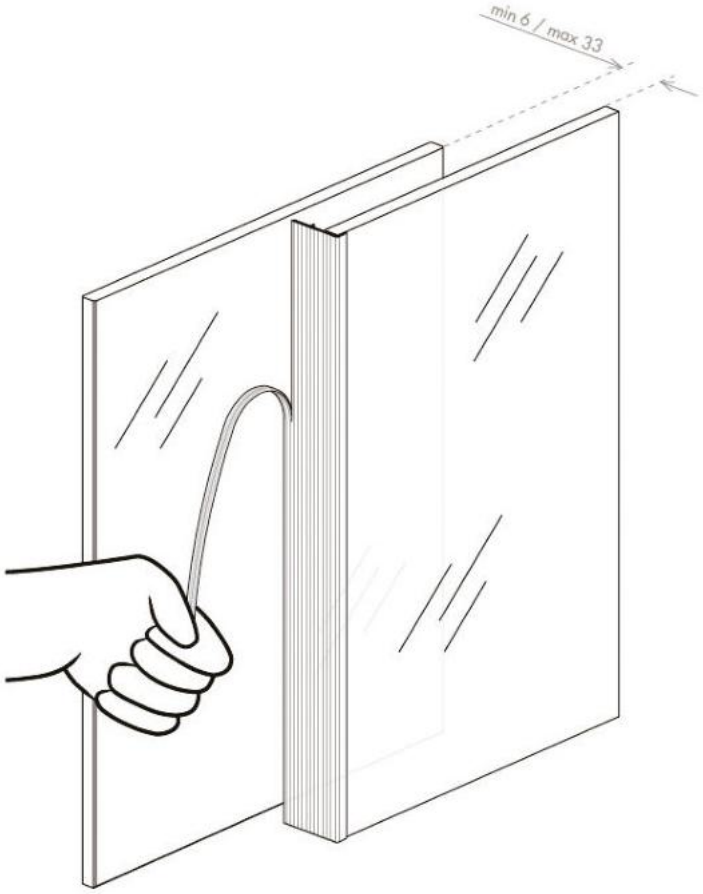

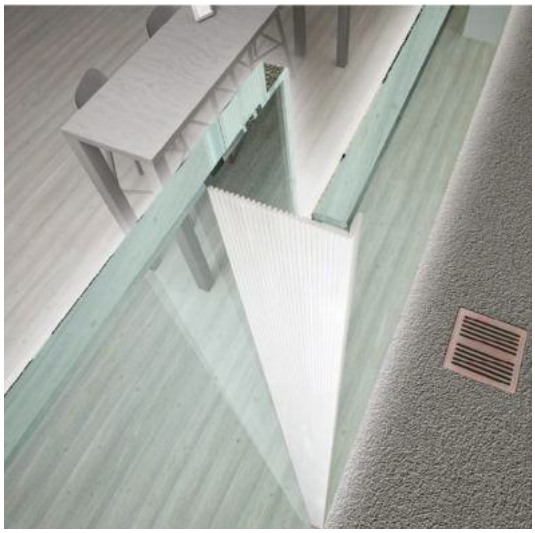

SSG-5



Mon Lam 3 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GAAS-3	TPE	Trasparente	42.7 x 1.2 x 3000mm	8 - 13.52mm	1 pz. / 3 pz.
SSG-5	T.N.T.				1 pz.

www.glasscom.it

GPA

Guarnizione adesiva a palloncino. Consigliata per ante scorrevoli e battenti. Speciale polimero ad alta resistenza anti invecchiamento. Adesivo 3M resistente ad acqua, agenti atmosferici, calcare, calore, raggi solari e acidi. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilità. Consigliato l'utilizzo preliminare di sgrassanti contenenti alcol isopropilico, disponibile a pag.688 nella sezione "Prodotti di Consumo". Venduta al metro lineare o in rotoli. Realizzata in TPE trasparente.



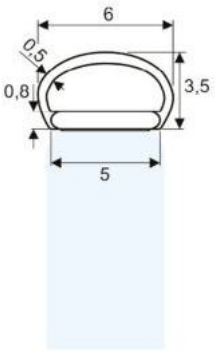

Mon Lam 1 mt

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GPA-M	PVC	Trasparente	6 x 3.5mm (1mt)	8 -12.76mm	1 mt.
GPA-R10	PVC	Trasparente	6 x 3.5mm (10mt)	8 -12.76mm	10 mt.
GPA-R50	PVC	Trasparente	6 x 3.5mm (50mt)	8 -12.76mm	50 mt.

GSA

Guarnizione adesiva a spazzolino. Consigliata per ante scorrevoli e battenti. Riduce al minino spifferi, rumore e polvere. Ottima adesione sulle varie superfici. Disponibile in diverse misure. Consigliato l'utilizzo preliminare di sgrassanti contenenti alcol isopropilico, disponibile a pag.688 nella sezione "Prodotti di Consumo". Venduta in rotolo da 10mt. Realizzata in polipropilene grigio ad alta densità.



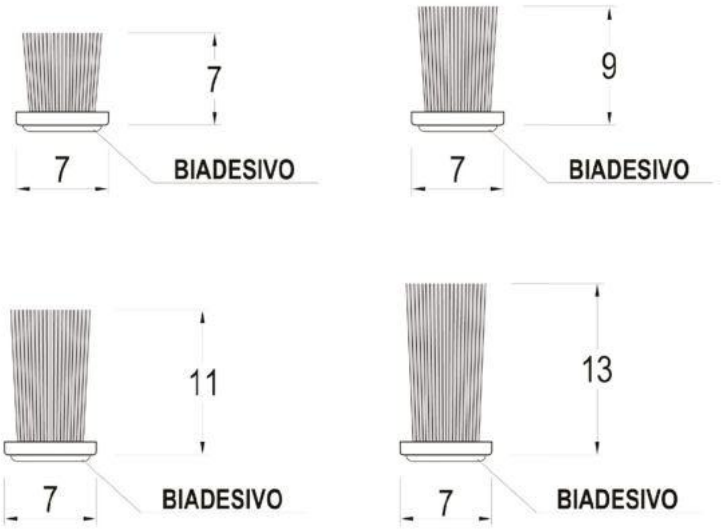

Mon Lam 1 Conf.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GSA-7	Polipropilene	Grigio	7 x 7mm	8 - 12.76mm	10 mt.
GSA-9	Polipropilene	Grigio	9 x 7mm	8 - 12.76mm	10 mt.
GSA-11	Polipropilene	Grigio	11 x 7mm	8 - 12.76mm	10 mt.
GSA-13	Polipropilene	Grigio	13 x 7mm	8 - 12.76mm	10 mt.

www.glasscom.it

PGA

Profilo in alluminio completo di guarnizioni antivibrazione per la giunzione di partizioni fisse, dà rigidità e protezione dei bordi. Disponibile per diversi spessori di vetro e finiture. Lunghezza delle barre 3000mm. Realizzato in alluminio.



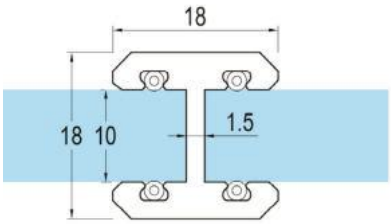

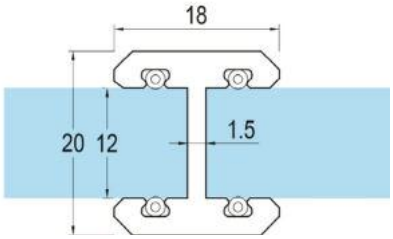

Mon Lam 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PGA10 AN	Alluminio	All. Anodizzato	18 x 18 x 3000mm	8.38 - 10mm	1 pz. / 5 pz.
PGA10 NO	Alluminio	Nero opaco	18 x 18 x 3000mm	8.38 - 10mm	1 pz. / 5 pz.
PGA12 AN	Alluminio	All. Anodizzato	18 x 20 x 3000mm	10.38 - 12mm	1 pz. / 5 pz.
PGA12 NO	Alluminio	Nero opaco	18 x 20 x 3000mm	10.38 - 12mm	1 pz. / 5 pz.

PGV

Profilo in policarbonato trasparente per la giunzione a filo delle partizioni fisse. Disponibile per diversi spessori di vetro. Consigliato l'utilizzo preliminare di sgrassanti contenenti alcol isopropilico disponibile a pag.688 nella sezione "Prodotti di Consumo". Lunghezza delle barre 3000mm. Realizzato in policarbonato.



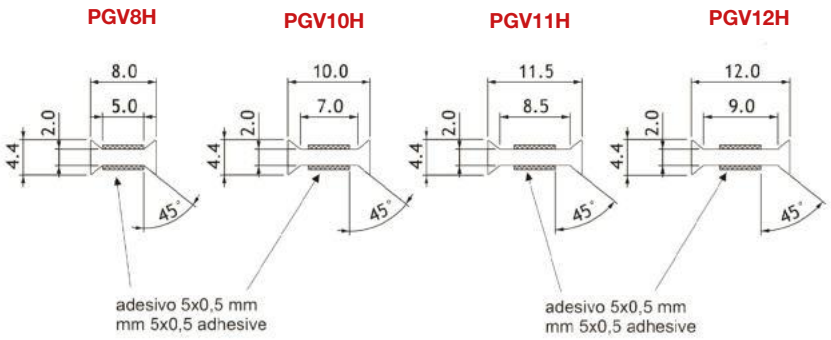

Mon Lam 10 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PGV8H	Policarbonato	Trasparente	8 x 4,4 x 3000mm	8 mm	1 pz. / 10 pz.
PGV10H	Policarbonato	Trasparente	10 x 4.4 x 3000mm	10mm	1 pz. / 10 pz.
PGV11H	Policarbonato	Trasparente	11.5 x 4.4 x 3000mm	11.52mm	1 pz. / 10 pz.
PGV12H	Policarbonato	Trasparente	12 x 4.4 x 300mm	12mm	1 pz. / 10 pz.

www.glasscom.it

PUA815

Canalina ad "U" in alluminio a spigoli vivi con aletta 15mm, per vetri in spessore 8 – 8,76mm. Disponibile in diverse finiture e lunghezze.
Realizzata in alluminio.





Mon Lam 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUA815/3 BA	Alluminio	Alluminio brillantato	15 x 12 x 3000mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUA815/3 NS	Alluminio	Nichel satinato	15 x 12 x 3000mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUA815/3 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	15 x 12 x 3000mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUA815/3 NO	Alluminio	Nero opaco	15 x 12 x 3000mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.

PUA1015

Canalina ad "U" in alluminio a spigoli vivi con aletta 15mm, per vetri in spessore 10 – 10,76mm. Disponibile in diverse finiture e lunghezze.
Realizzata in alluminio.





Mon Lam 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUA1015/3 BA	Alluminio	Alluminio brillantato	15 x 15 x 3000mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUA1015/3 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	15 x 15 x 3000mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUA1015/3 NO	Alluminio	Nero opaco	15 x 15 x 3000mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.

PUA1020

Canalina ad "U" in alluminio a spigoli vivi con aletta 20mm, per vetri fissi in spessore 10 – 10,76mm. Disponibile in diverse lunghezze e finiture.
Realizzata in alluminio.





Mon Lam 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUA1020/3 BA	Alluminio	Alluminio brillantato	20 x 15 x 3000mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUA1020/3 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	20 x 15 x 3000mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUA1020/3 NO	Alluminio	Nero opaco	20 x 15 x 3000mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.

www.glasscom.it

PUI/SVB

Canalina ad "U" in acciaio a spigoli vivi con aletta 20mm con bordi ripiegati anti taglio. Disponibile per diversi spessori di vetro e finiture. Fornita di pellicola di protezione anti graffio. Realizzata in acciaio Aisi 304.





PUI820SVB



PUI1020SVB



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUI820SVB/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	20 x 12.5 x 2500mm	8 - 8.38mm	1 pz. / 5 pz.
PUI820SVB/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	20 x 12.5 x 2500mm	8 - 8.38mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1020SVB/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	20 x 14.5 x 2500mm	10 - 10.38mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1020SVB/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	20 x 14.5 x 2500mm	10 - 10.38mm	1 pz. / 5 pz.

PUI/SV

Canalina ad "U" in acciaio a spigoli vivi con aletta 20mm. Disponibile per diversi spessori di vetro e finiture. Fornita di pellicola di protezione anti graffio. Possibilità di inserimento vetri in spessore 6 e 8mm, senza l'aggiunta di silicone, utilizzando le guarnizioni GFC6/20M e GFC8/20M.
Realizzata in acciaio Aisi 304.





PUI820SV



PUI1020SV



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUI820SV/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	20 x 10.5 x 2500mm	8 - 8.38mm	1 pz. / 5 pz.
PUI820SV/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	20 x 10.5 x 2500mm	8 - 8.38mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1020SV/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	20 x 12.5 x 2500mm	10 - 10.38mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1020SV/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	20 x 12.5 x 2500mm	10 - 10.38mm	1 pz. / 5 pz.

PUI1013

Canalina ad "U" in acciaio a spigoli vivi con aletta 13mm. Disponibile in diverse finiture. Fornita di pellicola di protezione anti graffio. Possibilità di inserimento vetri in spessore 8mm, senza l'aggiunta di silicone, utilizzando le guarnizioni GFC8/13M. Realizzata in acciaio Aisi 304.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUI1013/2 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	13 x 13 x 2000mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1013/2 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	13 x 13 x 2000mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1013/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	13 x 13 x 2500mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1013/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	13 x 13 x 2500mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.

www.glasscom.it

GFC

Guarnizioni fermavetro per canaline in acciaio inox. Inserimento del vetro nella canalina senza utilizzo di silicone. Utilizzo come da schema riportato in basso. Disponibile per diversi spessori vetro. Realizzate in PVC.

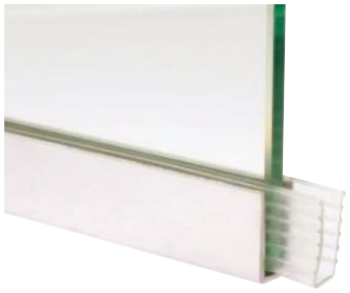



GFC8/13M



GFC8/20M



GFC6/20M

GFC8/13M + PUI1013

GFC8/20M + PUI1020SV

GFC6/20M + PUI820SV



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GFC8/13M	PVC	Trasparente		8mm	10 mt
GFC8/20M	PVC	Trasparente		8mm	10 mt
GFC6/20M	PVC	Trasparente		6mm	10 mt

PUI815

Canalina ad "U" in acciaio con aletta 15mm per vetri in spessore 8 - 8.76 mm. Disponibile in diverse finiture e lunghezze. Fornita di pellicola di protezione antigraffio. Su richiesta e per quantitativi minimi di dieci barre, possibilità di realizzazione a misura. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUI815/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	15 x 10.6 x 2500mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI815/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	15 x 10.6 x 2500mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI815/3 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	15 x 10.6 x 3000mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI815/3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	15 x 10.6 x 3000mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.

PUI1015

Canalina ad "U" in acciaio con aletta 15mm per vetri in spessore 10 - 10.76 mm. Disponibile in diverse lunghezze e finiture. Fornita di pellicola di protezione antigraffio. Su richiesta e per quantitativi minimi di dieci barre, possibilità di realizzazione a misura. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUI1015/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	15 x 12.6 x 2500mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1015/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	15 x 12.6 x 2500mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1015/3 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	15 x 12.6 x 3000mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1015/3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	15 x 12.6 x 3000mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.

www.glasscom.it

PUI1215

Canalina ad "U" in acciaio con aletta 15mm per vetri in spessore 12 - 13,52 mm. Disponibile in diverse lunghezze e finiture. Fornita di pellicola di protezione antigraffio. Su richiesta e per quantitativi minimi di dieci barre, possibilità di realizzazione a misura. Realizzata in acciaio Aisi 304.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUI1215/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	15 x 16.6 x 2500mm	12 - 13.52mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1215/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	15 x 16.6 x 2500mm	12 - 13.52mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1215/3 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	15 x 16.6 x 3000mm	12 - 13.52mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1215/3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	15 x 16.6 x 3000mm	12 - 13.52mm	1 pz. / 5 pz.

PUI825

Canalina ad "U" in acciaio con aletta 25mm per vetri in spessore 8 - 8.76 mm. Disponibile in diverse lunghezze e finiture. Fornita di pellicola di protezione antigraffio. Su richiesta e per quantitativi minimi di dieci barre, possibilità di realizzazione a misura. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUI825/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	25 x 10.6 x 2500mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI825/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	25 x 10.6 x 2500mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI825/3 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	25 x 10.6 x 3000mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI825/3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	25 x 10.6 x 3000mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.

PUI1025

Canalina ad "U" in acciaio con aletta 25mm per vetri in spessore 10 - 10.76 mm. Disponibile in diverse lunghezze e finiture. Fornita di pellicola di protezione antigraffio. Su richiesta e per quantitativi minimi di dieci barre, possibilità di realizzazione a misura. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUI1025/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	25 x 12.6 x 2500mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1025/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	25 x 12.6 x 2500mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1025/3 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	25 x 12.6 x 3000mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1025/3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	25 x 12.6 x 3000mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.

www.glasscom.it

PUI1225

Canalina ad "U" in acciaio con aletta 25mm per vetri in spessore 12 - 13,52mm. Disponibile in diverse lunghezze e finiture. Fornita di pellicola di protezione antigraffio. Su richiesta e per quantitativi minimi di dieci barre, possibilità di realizzazione a misura. Realizzata in acciaio Aisi 304.





Mon Lam 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUI1225/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	25 x 16.6 x 2500mm	12 - 13.52mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1225/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	25 x 16.6 x 2500mm	12 - 13.52mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1225/3 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	25 x 16.6 x 3000mm	12 - 13.52mm	1 pz. / 5 pz.
PUI1225/3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	25 x 16.6 x 3000mm	12 - 13.52mm	1 pz. / 5 pz.

PUIA

Canalina ad "Ω" in acciaio con alette coprifilo da 10mm. Utilizzo ad incasso nel pavimento o nella parete. Disponibile per diversi spessori di vetro e finiture. Fornita di pellicola di protezione antigraffio. Su richiesta e per quantitativi minimi di dieci barre, possibilità di realizzazione a misura.
Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



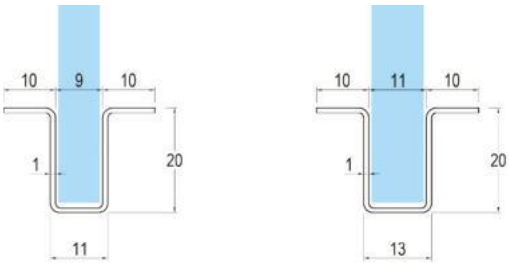

Mon Lam 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PUIA820/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	20 x 29 x 2500mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUIA820/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	20 x 29 x 2500mm	8 - 8.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUIA1020/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	20 x 31 x 2500mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.
PUIA1020/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	20 x 31 x 2500mm	10 - 10.76mm	1 pz. / 5 pz.

PLI1010

Profilo angolare 10x10mm in acciaio. Possibilità di scelta con il lato a vista interno PLI1010I o esterno PLI1010E. Disponibile in diverse finiture. Fornito di pellicola di protezione antigraffio. Su richiesta e per quantitativi minimi di dieci barre, possibilità di realizzazione a misura.
Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



PLI1010I



PLI1010E



5 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PLI1010I/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	10 x 10 x 2500mm		1 pz. / 5 pz.
PLI1010I/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	10 x 10 x 2500mm		1 pz. / 5 pz.
PLI1010E/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	10 x 10 x 2500mm		1 pz. / 5 pz.
PLI1010E/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	10 x 10 x 2500mm		1 pz. / 5 pz.

www.glasscom.it

PLI2020

Profilo angolare 20x20mm in acciaio. Possibilità di scelta con il lato rifinito interno (PLI2020I) o esterno (PLI2020E). Disponibile in diverse lunghezze e finiture. Fornito di pellicola di protezione antigraffio. Su richiesta e per quantitativi minimi di dieci barre, possibilità di realizzazione a misura.
Realizzata in acciaio Aisi 304.



PLI2020I



PLI2020E



5 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PLI2020I/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	20 x 20 x 2500mm		1 pz. / 5 pz.
PLI2020I/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	20 x 20 x 2500mm		1 pz. / 5 pz.
PLI2020E/2.5 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	20 x 20 x 2500mm		1 pz. / 5 pz.
PLI2020E/2.5 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	20 x 20 x 2500mm		1 pz. / 5 pz.

PUI - PROFILO IN ACCIAIO

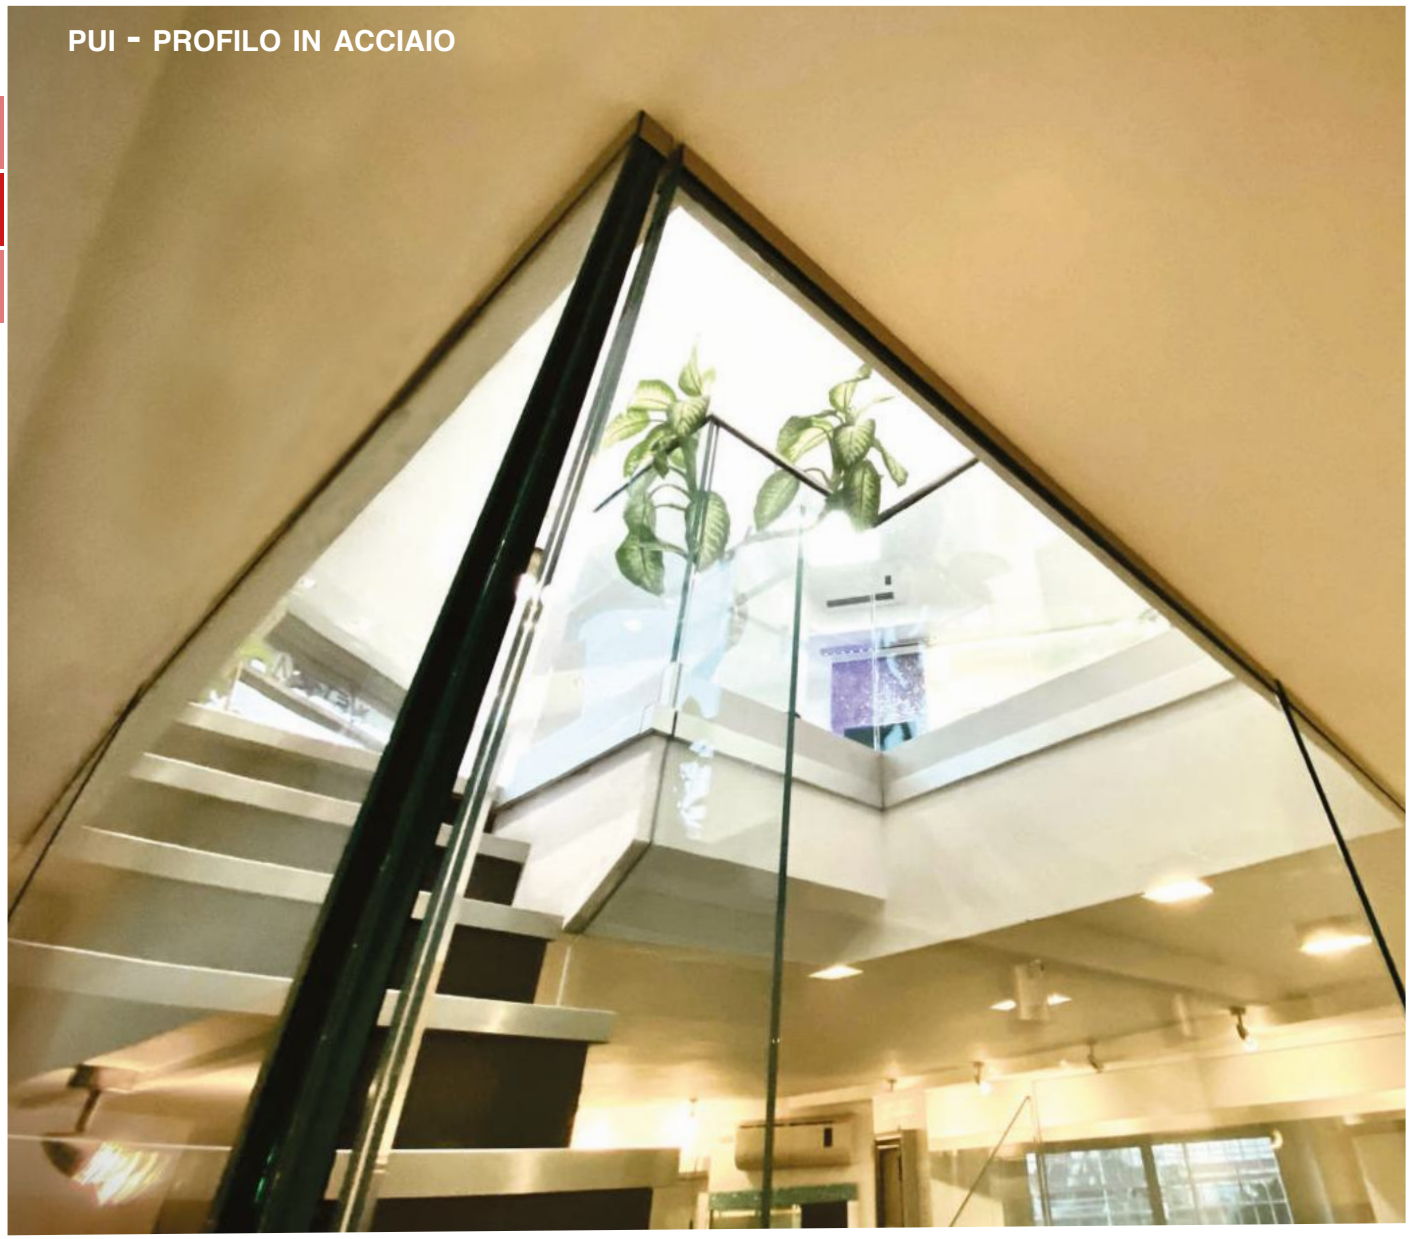

GlassCom

SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

SKYLINE - SISTEMI PER VETRATE A PACCHETTO TUTTO VETRO





SKY - SISTEMA A PANNELLI SINGOLI, Scarico del peso a SOFFITTO
- a pag. 492



BETA - SISTEMA A PANNELLI SINGOLI. Scarico del peso a PAVIMENTO
- a pag. 494



SLIP BOOK - SISTEMA A PANNELLI COLLEGATI CON BILICO LATERALE. Scarico del peso a soffitto
- a pag. 496



SLIP BALANCE - SISTEMA A PANNELLI COLLEGATI CON BILICO CENTRALE. OPZIONE: SENZA GUIDA A TERRA Scarico del peso a soffitto
- a pag. 498



FOUR WAY – SISTEMA PARALLELO A TRASCINAMENTO A 4 VIE. Scarico del peso a pavimento
- a pag. 500



FIVE WAY – SISTEMA PARALLELO A TRASCINAMENTO A 5 VIE. Scarico del peso a pavimento
- a pag. 502





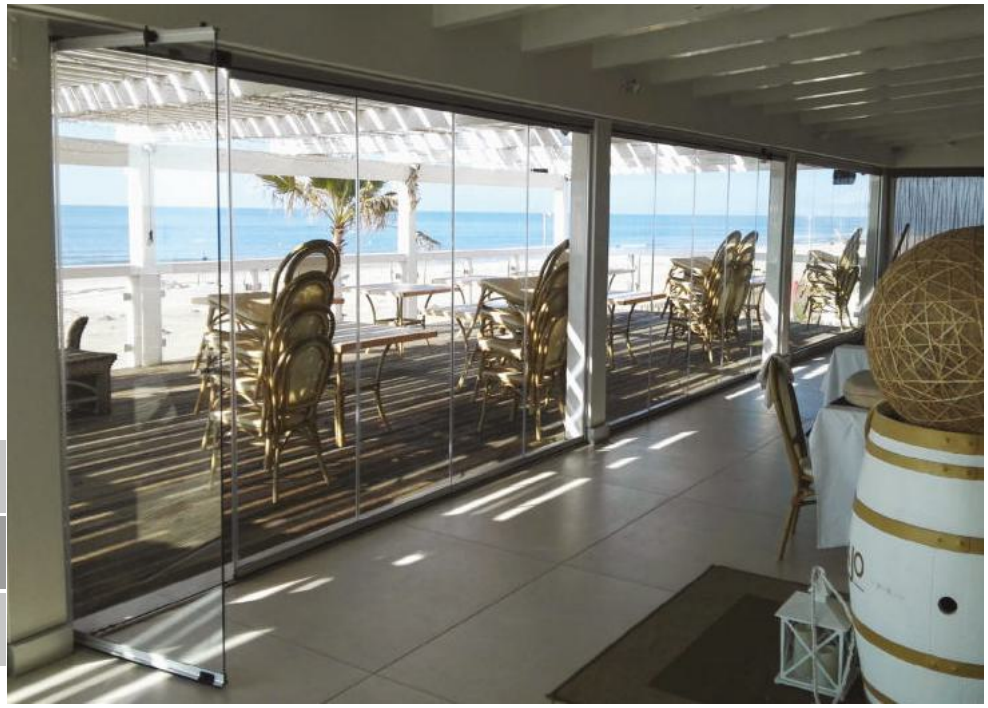





VETRATE APRIBILI TUTTO VETRO
- **DESIGN MINIMAL**
- **PERSONALIZZABILI**
- **FUNZIONALI**

I sistemi **SKYLINE** sono chiusure di vetrate scorrevoli con porte apribili separatamente, senza profili verticali di facile installazione e versatili, nascono dall'esigenza di poter realizzare ambienti vivibili e fruibili tutto l'anno, senza ridurne la luminosità. Adatto per creare giardini d'inverno, serre solari, chiusure di balconi, terrazze, divisori per interni, chiusure mobili per attività con eleganza e trasparenza, proteggendo gli ambienti dagli agenti atmosferici e dai rumori più fastidiosi. Skyline è la vetrata a pacchetto comoda nella sua praticità di utilizzo. Quando viene aperta sul lato le ante occupano pochissimo spazio. Non invasiva architettonicamente.Una barriera elegante, efficace, maneggevole e trasparente.

I molteplici vantaggi:

- Protezione dalle intemperie come vento, pioggia, ecc..
- Comfort acustico, con beneficio di riduzione del rumore
- Ottima barriera trasparente per lo smog, polvere, animali (volatili, gatti, cani, ecc..)
- Maggior protezione per l'abitazione, con minor manutenzioni
- Integrazione perfetta senza modificare l'estetica dell'edificio
- Facile movimentazione e pulizia dei vetri
- Risparmio energetico, riduzione emissione di CO_2
- Aumento del valore immobiliare in funzione alla classe energetica ottenuta valorizzando il comfort abitativo
- Facile manutenzione ordinaria e/o straordinaria ed eventuale rimozione
- Utilizzo di nuovi ambienti vivibili freschi d'estate e caldi d'inverno.



PULIZIA

Tutte le nostre vetrate possono essere pulite con grande facilità, sia internamente che esternamente. Con gli SKYLINE non sarà più necessario affaticarsi per la pulizia dei vetri. Ogni lastra potrà essere pulita tranquillamente ed in sicurezza dal lato interno del sistema senza necessariamente sporgersi all'esterno.
Manutenzione ridotta e facile pulizia anche dei binari.

FINITURE DISPONIBILI

I nostri sistemi possono avere diverse finiture e tinte. Colori RAL, effetto legno, ecc..

Gli standard e sempre disponibili:

- Silver verniciato;
- RAL 9010 (Bianco);
- DR 702 ferro micaceo

RISPARMIO ENERGETICO

IN INVERNO: schermando la vostra abitazione con i sistemi SKYLINE, creerete un riparo dal freddo e dalle intemperie. La parete vetrata funge da filtro lasciando penetrare solamente l'energia solare che viene assorbita dai muri e solai poi trasmessa agli ambienti interni. Un apporto energetico/efficace e naturale. + caldo – freddo.

IN ESTATE: la caratteristica di apertura totale delle nostre vetrate consente di non accumulare calore durante le stagioni più calde. Inoltre, con l'ausilio della micro-ventilazione si può creare un ricircolo d'aria naturale senza obbligo di lasciare la vetrata completamente aperta.
Nel giornate di pieno sole, aprendo completamente il sistema si potrà godere degli spazi esterni valorizzandone l' estetica e utilità. + fresco – caldo.



SISTEMA SKY

www.glasscom.it

PROFILO ANTA SUPERIORE INFERIORE



BINARIO SUPERIORE



CORDINO - MICRO VENTILAZIONE



CARRELLI ANCHE PER ZONA MARE



GUARNIZIONE ANTI SPIFFERO ANTE CENTRALI



GBR10/3M

GUARNIZIONE ANTI SPIFFERO ANTE LATERALI



GBM10-15/3M

COMPENSATORE LATERALE





STANDARD:

TANDARD

FINITURE :

RAL 9010 BIANCO



DR702 FERRO MICACEO



SILVER

POMELLO :

PQC20 NS



OPTIONAL:

PTIONAL

FINITURE :

RAL E TINTO LEGNO

ACCESSORI :

GPA-R12



GUARNIZIONE ADESIVA

CARRELLI PER ZONA MARE

SERRATURA :

CMC250 + SE201 + SE201CSB



PER ALTRI MODELLI CONSULTARE LA SEZIONE " PORTE BATTENTI"

CARATTERISTICHE:

ARATTERISTICHE



STANDARD 10mm



SU RICHIESTA 5 + 5 + 0.76mm



LARGHEZZA MIN. ANTA 600mm



LARGHEZZA MAX ANTA 800mm



ALTEZZA MAX VANO 3000mm

SKY

Scarica il peso completamente a SOFFITTO tramite un sistema di binari e carrucole. La movimentazione è fluida e semplice a pannelli singoli, impacchettabili senza alcuna baia per il parcheggio, con guida a terra a scelta in base alle esigenze.
Realizzazione massima in altezza 3mt.

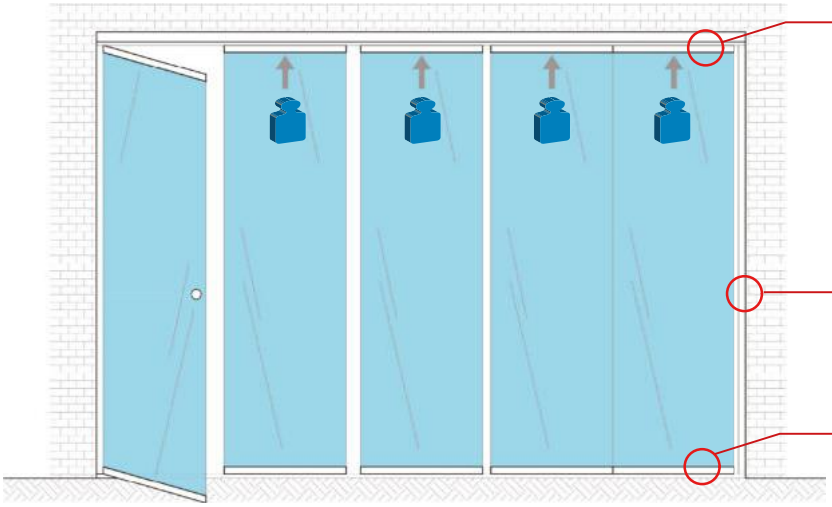

SEZIONE SUPERIORE



COMPENSATORE SUPERIORE

BINARIO DI SCORRIMENTO

PROFILO PORTAVETRO

COMPENSATORI LATERALI

In base al fuori piombo del vano saranno personalizzati a misura cliente.



GUIDE A TERRA DISPONIBILI

SOLUZIONE DEFLUSSO ACQUA



GP GM GC GI

Esempio apertura:



Realizzabili differenti versi di apertura

GP



Guida a pavimento ultra bassa, NON ha la possibilità di compensare alcun fuori piano inferiore. L'altezza della guida è di soli 10mm.
Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in alluminio ossidato poiché essendo soggetta a calpestio risulterà più resistente ai graffi.

GM



Guida a pavimento media, NON ha la possibilità di compensare fuori piano inferiore. L'altezza della guida è di 23mm.
Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in tinta con il sistema.

GC



Guida a pavimento con compensatore, quest'ultimo permette di pareggiare il fuori piano inferiore. L'altezza della guida è variabile poiché è telescopica per recuperare i dislivelli a terra.
Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in tinta con il sistema.

GI



Guida a pavimento incassata a terra, permette di compensare fuori piano inferiore. Sporgenza minima dal piano terra di 7 mm, necessaria per l'uscita dei perni inferiori delle ante.
Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in alluminio ossidato poiché essendo soggetta a calpestio risulterà più resistente ai graffi.



Il profilo da murare è a carico del cliente, consigli sulla realizzazione:
-Prevedere degli scarichi per l'acqua .
-Deve avere le seguenti misure: vuoto interno L=46 x H=56mm
-Deve essere realizzata in lamiera zincata dello spessore minimo da 15 decimi.
-Deve essere realizzata in acciaio se l'installazione è in zona mare.

SISTEMA BETA

www.glasscom.it

PROFILO ANTA SUPERIORE INFERIORE



BINARIO SUPERIORE



CORDINO - MICRO VENTILAZIONE



CARRELLI ANCHE PER ZONA MARE



GUARNIZIONE ANTI SPIFFERO ANTE CENTRALI



GBR10/3M

GUARNIZIONE ANTI SPIFFERO ANTE LATERALI



GBM10-15/3M

COMPENSATORE LATERALE





STANDARD:

TANDARD

FINITURE :

RAL 9010 BIANCO



DR702 FERRO MICACEO



SILVER

POMELLO :

PQC20 NS



OPTIONAL:

PTIONAL

FINITURE :

RAL E TINTO LEGNO

ACCESSORI :

GPA-R12



GUARNIZIONE ADESIVA

CARRELLI PER ZONA MARE

SERRATURA :

CMC250 + SE201 + SE201CSB





PER ALTRI MODELLI CONSULTARE LA SEZIONE " PORTE BATTENTI"

CARATTERISTICHE:

ARATTERISTICHE



STANDARD 10mm



SU RICHIESTA 5 + 5 + 0.76mm



LARGHEZZA MIN. ANTA 600mm



LARGHEZZA MAX ANTA 800mm



ALTEZZA MAX VANO 3000mm

BETA

Scarica il peso completamente a pavimento tramite dei pattini in teflon auto - lubrificanti. La movimentazione è fluida e a pannelli singoli, impacchettabili senza alcuna baia per il parcheggio, con guida a terra a scelta in base alle esigenze.
Realizzazione massima in altezza 3mt.

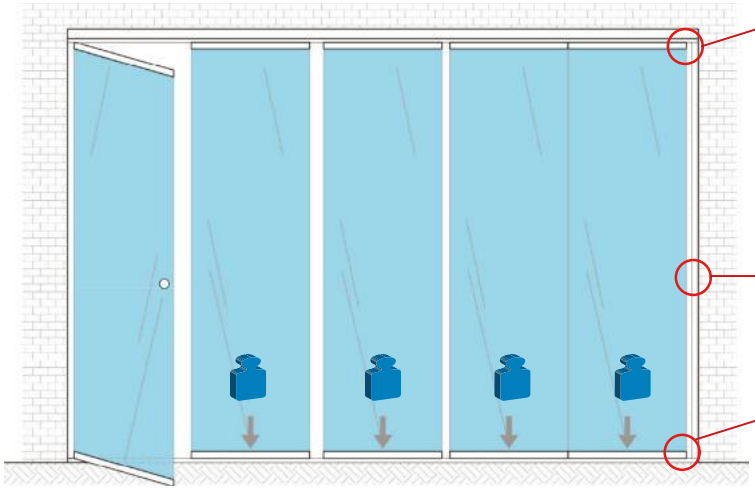

SEZIONE SUPERIORE



COMPENSATORE SUPERIORE

BINARIO DI SCORRIMENTO

PROFILO PORTAVETRO

COMPENSATORI LATERALI

In base al fuori squadro del vano saranno realizzati a misura cliente.



GUIDE A TERRA DISPONIBILI

SOLUZIONE DEFLUSSO ACQUA



GM GC GI

Esempio apertura:



Realizzabili differenti versi di apertura

GM



Guida a pavimento media, NON ha la possibilità di compensare fuori piano inferiore.
L'altezza della guida è di 23mm.

Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in tinta con il sistema

GC



Guida a pavimento media, NON ha la possibilità di compensare fuori piano inferiore.
L'altezza della guida è di 23mm.

Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in tinta con il sistema

GI



Guida a pavimento incassata a terra, permette di compensare fuori piano inferiore.
Sporgenza minima dal piano terra di 7 mm, necessaria per l'uscita dei perni inferiori delle ante.

Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in alluminio ossidato poiché essendo soggetta a calpestio risulterà più resistente ai graffi.



Il profilo da murare è a carico del cliente, consigli sulla realizzazione:
-Prevedere degli scarichi per l'acqua .
-Deve avere le seguenti misure: vuoto interno L=46 x H=56mm
-Deve essere realizzata in lamiera zincata dello spessore minimo da 15 decimi.
-Deve essere realizzata in acciaio se l'installazione è in zona mare.

SISTEMA SLIP BOOK

www.glasscom.it

PROFILO ANTA SUPERIORE INFERIORE



BINARIO SUPERIORE



CATENACCIOLO SUPERIORE E INFERIORE



TAPPO TERMINALE PROFILO ANTA



CARRELLI ANCHE PER ZONA MARE



GUARNIZIONE ANTI SPIFFERO ANTE CENTRALI



GPV10/3M

GUARNIZIONE ANTI SPIFFERO ANTE LATERALI



GBM10-15/3M

COMPENSATORE LATERALE





STANDARD:

TANDARD

FINITURE :

RAL 9010 BIANCO



DR702 FERRO MICACEO



SILVER

POMELLO :

PQC20 NS



OPTIONAL:

PTIONAL

FINITURE :

RAL E TINTO LEGNO

ACCESSORI :

GPA-R12



GUARNIZIONE ADESIVA

CARRELLI PER ZONA MARE

SERRATURA :

SE601



PER ALTRI MODELLI CONSULTARE LA SEZIONE " PORTE SCORREVOLI"

CARATTERISTICHE:

ARATTERISTICHE



STANDARD 10mm



SU RICHIESTA 5 + 5 + 0.76mm



LARGHEZZA MIN. ANTA 600mm



LARGHEZZA MAX ANTA 800mm



ALTEZZA MAX VANO 3000mm

SLIP BOOK

Scarica il peso completamente a SOFFITTO tramite un sistema di binari e carrucole. Nella guida inferiore speciali elementi di allineamento e possibilità di blocco. La movimentazione in apertura o chiusura è fluida e veloce oltre che silenziosa e semplice in quanto a libro. Le ante sono collegate tra loro e se aperte, con minimo ingombro si possono impacchettare su di un verso, interno o esterno, destro o sinistro. Libera scelta posizione porte. **Realizzazione massima in altezza 3mt.**

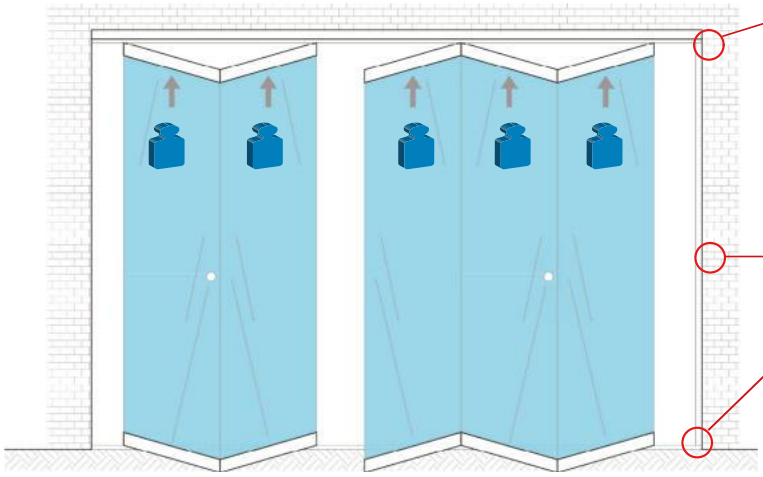

Esempio apertura:



SOLUZIONE DEFLUSSO ACQUA



IS GP GM GC GI

IS



Guida a pavimento incassata, NON ha la possibilità di compensare alcun fuori piano inferiore. Incasso è di 16,5mm.

Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: : se non comunicato sarà fornita in acciaio inox satinato.

GP



Guida a pavimento ultra bassa, NON ha la possibilità di compensare alcun fuori piano inferiore. L'altezza della guida è di soli 10mm.

Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in alluminio ossidato poiché essendo soggetta a calpestio risulterà più resistente ai graffi.

GM



Guida a pavimento media, NON ha la possibilità di compensare fuori piano inferiore. L'altezza della guida è di 23mm.

Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in tinta con il sistema.

GC



Guida a pavimento con compensatore, quest'ultimo permette di compensare fuori piano inferiore importanti. L'altezza della guida è variabile poiché è telescopica per recuperare i dislivelli a terra.

Corpo: : alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in tinta con il sistema.

GI



Guida a pavimento incassata a terra, permette di compensare fuori piano inferiore.
Sporgenza minima dal piano terra di 7 mm, necessaria per l'uscita dei perni inferiori delle ante.

Corpo: :alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in alluminio ossidato poiché essendo soggetta a calpestio risulterà più resistente ai graffi.



Il profilo da murare è a carico del cliente, consigli sulla realizzazione:
-Prevedere degli scarichi per l'acqua .
-Deve avere le seguenti misure: vuoto interno L=46 x H=56mm
-Deve essere realizzata in lamiera zincata dello spessore minimo da 15 decimi.
-Deve essere realizzata in acciaio se l'installazione è in zona mare.

SISTEMA SLIP BALANCE

www.glasscom.it

PROFILO ANTA SUPERIORE INFERIORE



BINARIO SUPERIORE



CATENACCIOLO SUPERIORE E INFERIORE



TAPPO TERMINALE PROFILO ANTA



CARRELLI ANCHE PER ZONA MARE



GUARNIZIONE ANTI SPIFFERO ANTE CENTRALI



GPV10/3M

GUARNIZIONE ANTI SPIFFERO ANTE LATERALI



GBM10-15/3M

COMPENSATORE LATERALE





STANDARD:

TANDARD

FINITURE :

RAL 9010 BIANCO



DR702 FERRO MICACEO



SILVER

POMELLO :

PQC20 NS



OPTIONAL:

PTIONAL

FINITURE :

RAL E TINTO LEGNO

ACCESSORI :

GPA-R12



GUARNIZIONE ADESIVA

CARRELLI PER ZONA MARE

SERRATURA :

SE601



PER ALTRI MODELLI CONSULTARE LA SEZIONE " PORTE SCORREVOLI"

CARATTERISTICHE:

ARATTERISTICHE



STANDARD 10mm



SU RICHIESTA 5 + 5 + 0.76mm



LARGHEZZA MIN. ANTA 600mm



LARGHEZZA MAX ANTA 800mm



ALTEZZA MAX VANO 3000mm

SLIP BALANCE

Scarica il peso completamente a SOFFITTO tramite un sistema di binari e carrucole a movimentazione centrale. Nella guida inferiore speciali elementi di allineamento e possibilità di blocco. La movimentazione in apertura o chiusura è fluida e veloce oltre che semplice in quanto a libro. Le ante sono collegate tra loro e se aperte, con minimo ingombro si possono impacchettare su di un verso, interno o esterno, destro o sinistro, libera scelta posizione porte. **POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE SENZA GUIDA A TERRA.** **Realizzazione massima in altezza 3mt.**

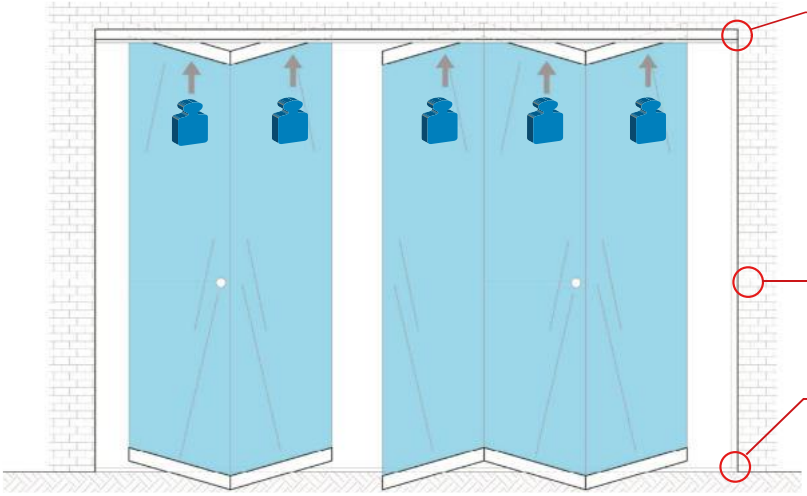







Esempio apertura:



IS



Guida a pavimento incassata, NON ha la possibilità di compensare alcun fuori piano inferiore. Incasso è di 16,5mm.

Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: : se non comunicato sarà fornita in acciaio inox satinato.

GP



Guida a pavimento ultra bassa, NON ha la possibilità di compensare alcun fuori piano inferiore. L'altezza della guida è di soli 10mm.

Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in alluminio ossidato poiché essendo soggetta a calpestio risulterà più resistente ai graffi.

GM



Guida a pavimento media, NON ha la possibilità di compensare fuori piano inferiore. L'altezza della guida è di 23mm.

Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in tinta con il sistema.

GC



Guida a pavimento con compensatore, quest'ultimo permette di compensare fuori piano inferiore importanti. L'altezza della guida è variabile poiché è telescopica per recuperare i dislivelli a terra.

Corpo: : alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in tinta con il sistema.

GI



Guida a pavimento incassata a terra, permette di compensare fuori piano inferiore.
Sporgenza minima dal piano terra di 7 mm, necessaria per l'uscita dei perni inferiori delle ante.

Corpo: :alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in alluminio ossidato poiché essendo soggetta a calpestio risulterà più resistente ai graffi.



Il profilo da murare è a carico del cliente, consigli sulla realizzazione:
-Prevedere degli scarichi per l'acqua .
-Deve avere le seguenti misure: vuoto interno L=46 x H=56mm
-Deve essere realizzata in lamiera zincata dello spessore minimo da 15 decimi.
-Deve essere realizzata in acciaio se l'installazione è in zona mare.

SISTEMA FOUR WAY

www.glasscom.it

BINARIO SUPERIORE



GUIDA INFERIORE



TAPPI DI TRASCINAMENTO



CHIUSURA A LEVA



GUARNIZIONE ANTI SPIFFERO ANTE CENTRALI



COMPENSATORE LATERALE





STANDARD:

TANDARD

FINITURE :

RAL 9010 BIANCO


DR702 FERRO MICACEO


SILVER

NICCHIA :

NTC40 IX



OPTIONAL:

PTIONAL

FINITURE :

RAL E TINTO LEGNO

ACCESSORI :

APERTURA AUTOMATICA / MOTORIZZATA

GPA-R12


GUARNIZIONE ADESIVA

CARRELLI PER ZONA MARE

SERRATURA :

SE601



PER ALTRI MODELLI CONSULTARE LA SEZIONE " PORTE SCORREVOLII"

CARATTERISTICHE:

ARATTERISTICHE


STANDARD 10mm


SU RICHIESTA 5 + 5 + 0.76mm


LARGHEZZA MIN. ANTA 800mm


LARGHEZZA MAX ANTA 1200mm


ALTEZZA MAX VANO 3000mm

FOUR WAY

Scarica il peso completamente a PAVIMENTO tramite un sistema di profili, carrucole e cuscinetti. La movimentazione è pratica e semplice ad ante parallele a trascinamento, tirare un'anta per aprire e chiudere tutto il vano. **POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE CON ANTE INFERIORI DI 4 (verrà applicata una cover di chiusura). Realizzazione massima in altezza 3mt.**

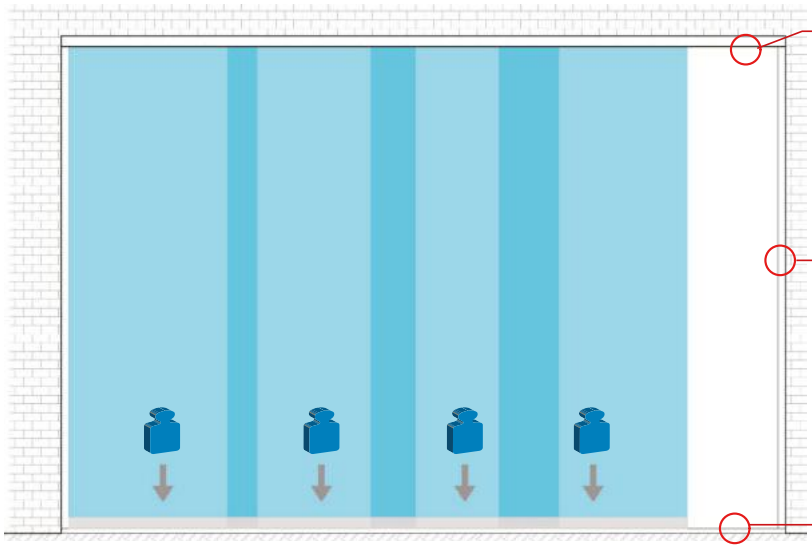

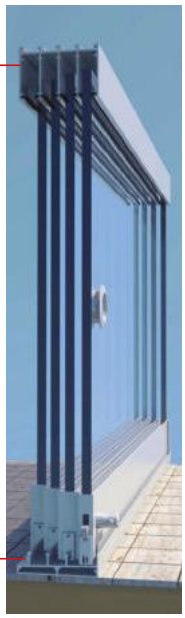

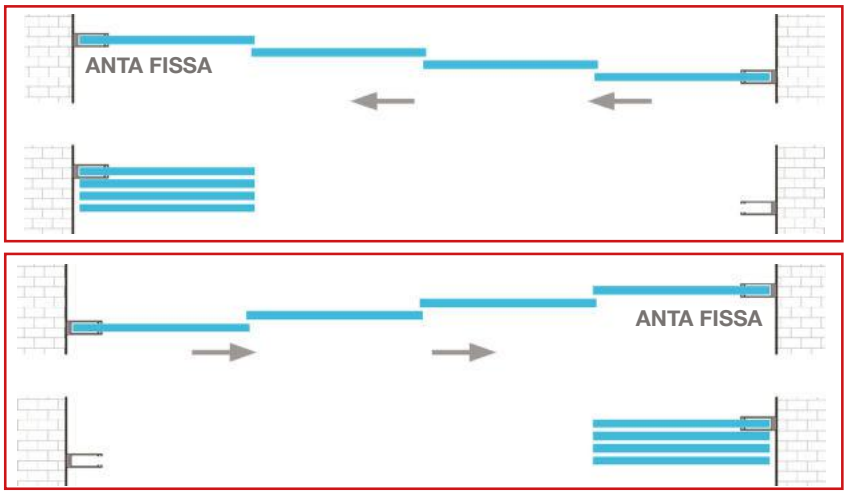

POSSIBILITA' DI AVERE LE ANTE INDIPENDENTI, SENZA IL VERSO DEL TRASCINAMENTO.

GUIDA SUPERIORE



Binario superiore a 4 vie, non da la possibilità di compensare alcun fuori piano superiore.

Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in tinta con il sistema

GUIDA INFERIORE



Guida a pavimento a 4 vie, non da la possibilità di compensare alcun fuori piano inferiore.

Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in tinta con il sistema

SISTEMA FIVE WAY

BINARIO SUPERIORE



GUIDA INFERIORE



TAPPI DI TRASCINAMENTO



CHIUSURA A LEVA



GUARNIZIONE ANTI SPIFFERO ANTE CENTRALI



COMPENSATORE LATERALE





STANDARD:

TANDARD

FINITURE :

RAL 9010 BIANCO


DR702 FERRO MICACEO


SILVER

NICCHIA :

NTC40 IX



OPTIONAL:

PTIONAL

FINITURE :

RAL E TINTO LEGNO

ACCESSORI :

APERTURA AUTOMATICA / MOTORIZZATA

GPA-R12


GUARNIZIONE ADESIVA

CARRELLI PER ZONA MARE

SERRATURA :

SE601



PER ALTRI MODELLI CONSULTARE LA SEZIONE " PORTE SCORREVOLI"

CARATTERISTICHE:

ARATTERISTICHE


STANDARD 10mm


SU RICHIESTA 5 + 5 + 0.76mm


LARGHEZZA MIN. ANTA 800mm


LARGHEZZA MAX ANTA 1200mm


ALTEZZA MAX VANO 3000mm

FIVE WAY

Scarica il peso completamente a PAVIMENTO tramite un sistema di profili, carrucole e cuscinetti. La movimentazione è pratica e semplice ad ante parallele a trascinamento, tirare la prima anta per aprire e chiudere tutto il vano. **Realizzazione massima in altezza 3mt.**

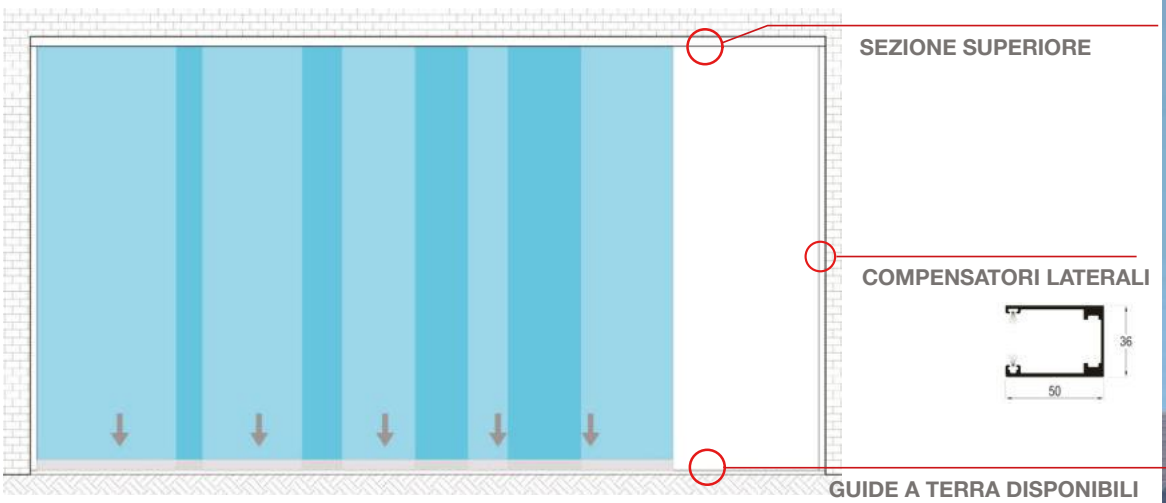



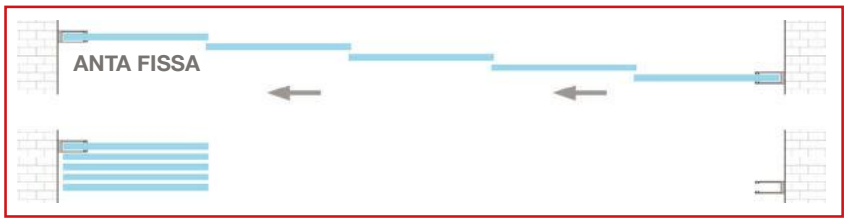

SX

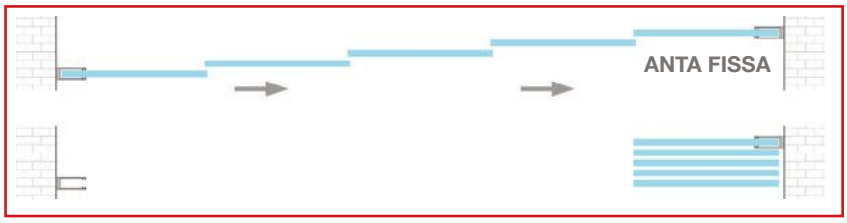

DX

POSSIBILITA' DI AVERE LE ANTE INDIPENDENTI, SENZA IL VERSO DEL TRASCINAMENTO.

GUIDA SUPERIORE



Binario superiore a 5 vie, non da la possibilità di compensare alcun fuori piano superiore.

Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in tinta con il sistema

GUIDA INFERIORE



Guida a pavimento a 5 vie, non da la possibilità di compensare alcun fuori piano inferiore.

Corpo: alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento.
Finitura: se non comunicato sarà fornita in tinta con il sistema

SKYLINE
sistemi per vetrate a pacchetto tutto vetro

ALCUNE TIPOLOGIE DI CHIUSURA REALIZZABILI
· POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE ·

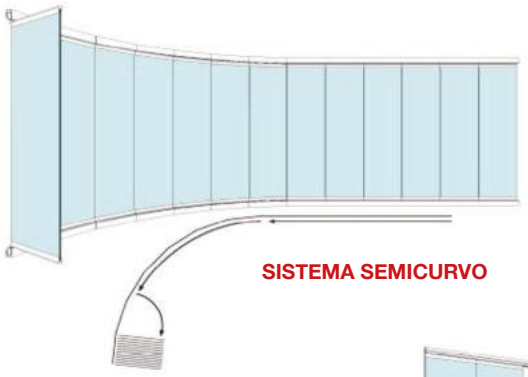

SISTEMA SEMICURVO



SISTEMA DOPPIO ANGOLO 45°



SISTEMA LINEARE



DOPPIA APERTURA CENTRALE



DOPPIA APERTURA LATERALE



ANGOLO 90° APERTURA INTERNA

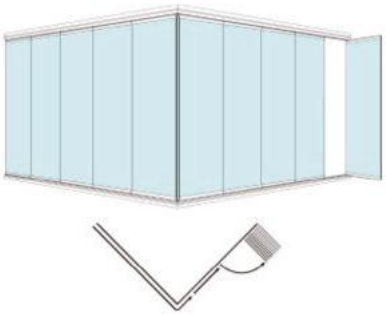

ANGOLO 90° APERTURA ESTERNA

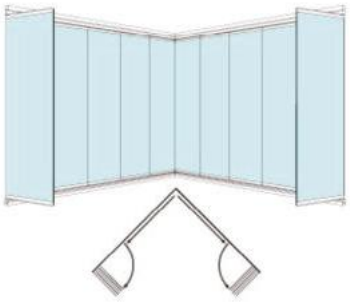

DOPPIA APERTURA 90°

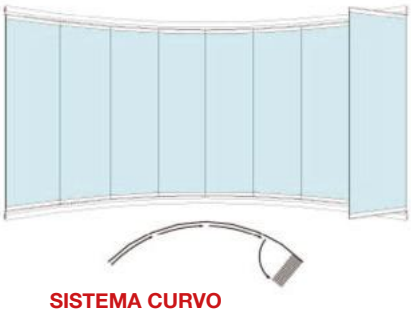

SISTEMA CURVO



SISTEMA DOPPIO ANGOLO 90°

Norma EN 14351-1

Permeabilità all'aria class. Secondo UNI EN 12207 - cl. 1
Tenuta all'acqua class. Secondo UNI EN 12208 - cl. 3A

GlassCom

SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

PARETI DIVISORIE E STIPITI



PARETI DIVISORIE E STIPITI



PROFILO SUPERIORE E LATERALE MS01. Disponibile in diverse lunghezze e finiture
- a pag. 508



PROFILO INFERIORE E LATERALE MS02. Disponibile in diverse lunghezze e finiture
- a pag. 509



PROFILI INFERIORI O LATERALI E FERMAVETRO MS03 - MS04. Disponibili in diverse lunghezze e finiture
- a pag. 510



PROFILO STIPITE MS05. Fissaggio a parete o a vetro. Disponibile in diverse lunghezze e finiture
- a pag. 510



GUARNIZIONI FERMAVETRO A FILO, IN BATTUTA A PALLONCINO, COPRICAVA, TAPPI LATERALI
- a pag. 511



SQUADRETTE DI FISSAGGIO ANGOLARI verticali e orizzontali a 90°
- a pag. 512



PROFILO IN POLICARBONATO PGV per la giunzione a filo dei vetri.
- a pag. 512



CERNIERE LIBERE PIVOT PB281. Regolabili. In battuta con apertura 180°
- a pag. 513



CERNIERA LIBERA LATERALE PB253 in battuta con apertura 180°.
KIT DI FISSAGGIO CERNIERE MSKF
- a pag. 514



SERRATURE E CONTROSERRATURA MAGNETICHE SE401 - SE402 - da pag. 515



SERRATURA ORIZZONTALE con scrocco, libero / occupato, reversibile
SE321 - a pag. 516



SERRATURE ORIZZONTALI con scrocco, reversibili
SE301R - SE302
- a pag. 517



CONTROSERRATURA ORIZZONTALE CON BATTUTA SE303.
BOCCHETTA DI RISCONTRO SE303B4
- a pag. 518



MANIGLIE E CILINDRI. Diverse tipologie
- da pag. 519

TEST O CERTIFICATO DISPONIBILE

LED

PREDISPOSTO PER STRISCIA LED

MODULAR SMART



MODULAR SMART:

Il nuovo sistema modulare basato su profili in alluminio che, grazie al design elegante e minimale, consente la realizzazione di divisori in vetro sia in ambienti di lavoro che domestici. MODULAR SMART offre delle caratteristiche uniche: dimensioni dei profili estremamente ridotte, a garantire la massima trasmissione della luce con possibilità di inserimento striscia LED. Modularità degli stessi che consentono soluzioni complesse altrimenti non realizzabili. Adatto per vetri stratificati, temperati-stratificati e monolitici temperati con spessori da 8 a 13,52 mm. Un unico set di guarnizioni è utilizzato per tutti gli spessori di vetro, semplificando gli ordini e riducendo le scorte. Le guarnizioni a filo eliminano antiestetiche sporgenze rendendo l'aspetto ancora più gradevole. Gamma di cerniere e serrature espressamente dedicate: le cerniere Pivot consentono la realizzazione sicura di porte a tutta altezza.



Il sistema modulare di profili in alluminio si utilizza in abbinamento con cerniere Pivot, cerniere a bandiera, serrature magnetiche e serrature meccaniche. Possibilità di scelta tra le colorazioni anodizzato, inox e nero. Lunghezza delle barre 3000-6000 mm.
Realizzato in alluminio.



www.glasscom.it

MS01

Profilo superiore o laterale ad "U" predisposto per l'accoppiamento alla base con il profilo MS04, che permette anche configurazioni vetro / vetro. Predisposto per striscia LED. Disponibili nelle finiture alluminio anodizzato, inox e nero opaco. Guarnizioni da ordinare a parte in base allo spessore vetro utilizzato. Lunghezza delle barre 3000 – 6000mm. Realizzato in alluminio.



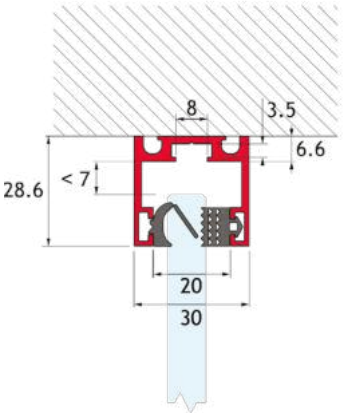

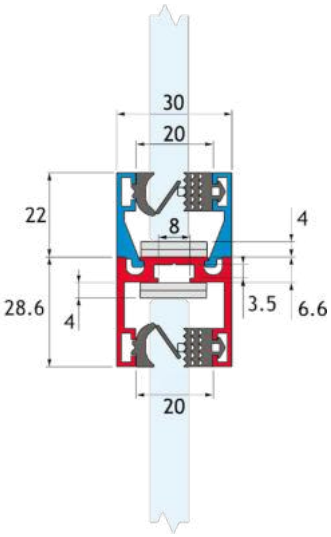

LED

Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MS01 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	30 x 28.6mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.
MS01 NO	Alluminio	Nero opaco	30 x 28.6mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.
MS01 EIX	Alluminio	Alluminio eff. inox sat.	30 x 28.6mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.

MS02

Profilo inferiore o laterale ad "U" con fermavetro smontabile. Predisposto per striscia LED. Disponibili nelle finiture alluminio anodizzato, inox e nero opaco. Guarnizioni da ordinare a parte in base allo spessore vetro utilizzato. Lunghezza delle barre 3000-6000 mm. Realizzato in alluminio.



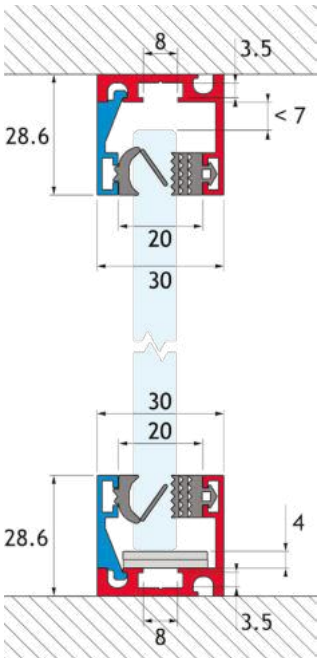

LED

Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MS02 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	30 x 28.6mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.
MS02 NO	Alluminio	Nero opaco	30 x 28.6mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.
MS02 EIX	Alluminio	Alluminio eff. inox sat.	30 x 28.6mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.

www.glasscom.it

MS03

Profilo inferiore o laterale ad "U" senza fermavetro. Predisposto per striscia LED. Disponibili nelle finiture alluminio anodizzato, inox e nero opaco. Guarnizioni da ordinare a parte in base allo spessore vetro utilizzato. lunghezza delle barre 3000 - 6000 mm. Realizzato in alluminio.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MS03 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	30 x 28.6mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.
MS03 NO	Alluminio	Nero opaco	30 x 28.6mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.
MS03 EIX	Alluminio	Alluminio eff. inox sat.	30 x 28.6mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.

MS04

Profilo fermavetro per MS01, MS03 e MS05. Disponibili nelle finiture alluminio anodizzato, inox e nero opaco. Guarnizioni da ordinare a parte in base allo spessore vetro utilizzato. Lunghezza delle barre 3000-6000 mm. Realizzato in alluminio.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MS04 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	22 x 5mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.
MS04 NO	Alluminio	Nero opaco	22 x 5mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.
MS04 EIX	Alluminio	Alluminio eff. inox sat.	22 x 5mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.

MS05

Profilo stipite con fissaggio a parete o a vetro quando accoppiato a 2 elementi MS04. Predisposto per striscia LED. Disponibili nelle finiture alluminio anodizzato, inox e nero opaco. Guarnizioni da ordinare a parte in base allo spessore vetro utilizzato. Lunghezza delle barre 3000-6000 mm. Realizzato in alluminio.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MS05 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	30 x 28.6mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.
MS05 NO	Alluminio	Nero opaco	30 x 28.6mm	8 - 13.52mm	3 mt. / 6 mt.
MS05 EIX	Alluminio	Alluminio eff. inox sat.	30 x 28.6mm	8 - 13.52mm	1 mt. / 6 mt.

www.glasscom.it

MST01 Tappo terminale per profili MS01 e MS02. Disponibili nelle finiture alluminio anodizzato, inox e nero opaco. Realizzato in alluminio e acciaio inox Aisi 304.





1 Conf.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MST01 AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	30 x 28.6 x 1mm		5 pz.
MST01 NO	Alluminio	Nero opaco	30 x 28.6 x 1mm		5 pz.
MST01 EIX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 28.6 x 1mm		5 pz.

MSG01/2 Set di guarnizioni a filo multi spessore per MS01, MS02, MS03, MS04. Vendute al metro lineare. Realizzate in elastomero TPV.



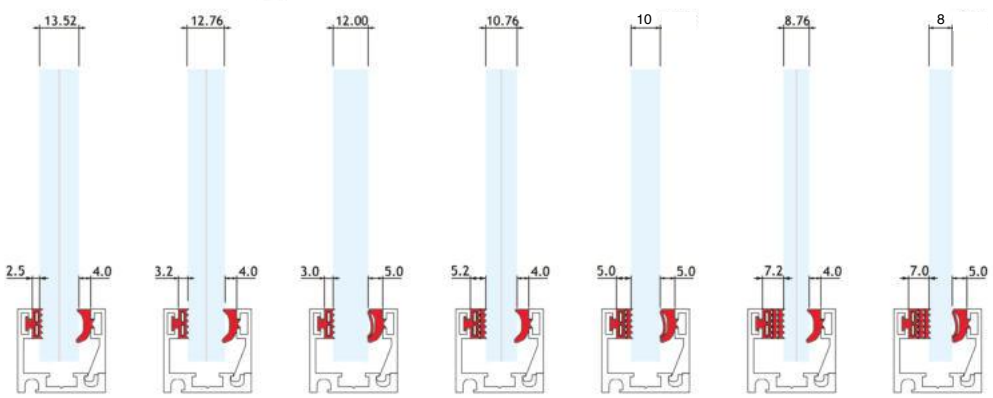

Mon Lam 1 mt

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MSG01	Elastomero TPV	Nero opaco		8 - 13.52mm	1 mt.
MSG02	Elastomero TPV	Nero opaco		8 - 13.52mm	1 mt.

MSG03 Guarnizione di battuta a palloncino per profilo stipite MS05. Venduta al metro lineare. Realizzata in elastomero TPV.





1 mt

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MSG03	Elastomero TPV	Nero opaco			1 mt.

MSG04 Guarnizione copricava per profilo stipite MS05. Venduta al metro lineare. Realizzata in copolimero EVA.





1 mt

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MSG04	Copolimero EVA	Grigio			1 mt.

www.glasscom.it

MSQ01

Squadretta verticale di fissaggio angolare 90° completa di grani. Adatta alla giunzione di tutti i profili del sistema MODULAR SMART verticale con orizzontale. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



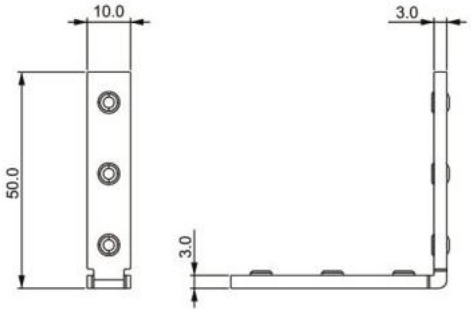





1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MSQ01 IX	Metallo	Grezzo	50 x 50 x 10mm		1 pz.

MSQ02

Squadretta orizzontale di fissaggio angolare 90° completa di grani. Adatta alla giunzione di tutti i profili del sistema MODULAR SMART orizzontale con orizzontale. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



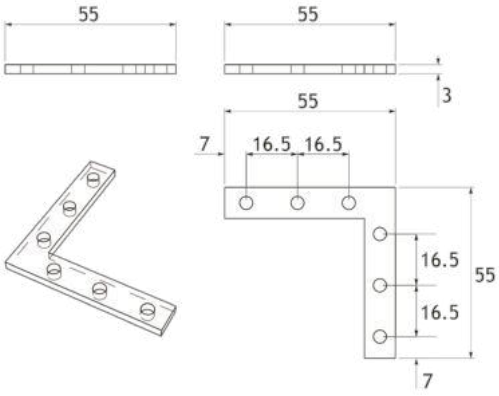



1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MSQ02 IX	Metallo	Grezzo	55 x 55 x 10mm		1 pz.

PGV

Profilo in policarbonato trasparente per la giunzione a filo delle partizioni fisse. Disponibile per diversi spessori di vetro. Consigliato l'utilizzo preliminare di sgrassanti contenenti alcol isopropilico disponibile a pag.688 nella sezione "Prodotti di Consumo". Lunghezza delle barre 3000mm. Realizzato in policarbonato.



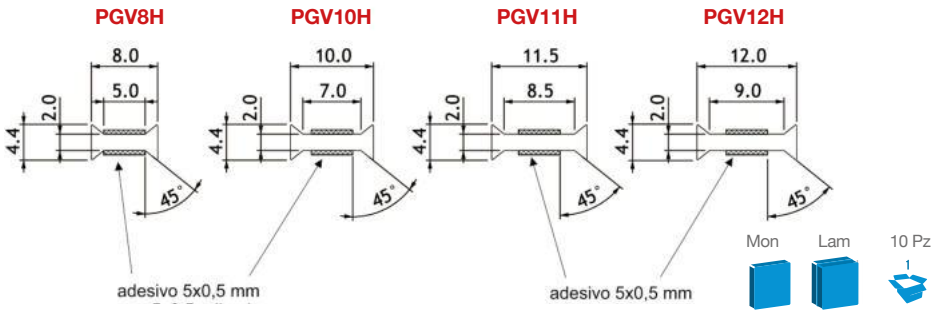

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PGV8H	Policarbonato	Trasparente	8 x 4.4 x 3000mm	8mm	1 pz. / 10 pz.
PGV10H	Policarbonato	Trasparente	10 x 4.4 x 3000mm	10mm	1 pz. / 10 pz.
PGV11H	Policarbonato	Trasparente	11.5 x 4.4 x 3000mm	11.52mm	1 pz. / 10 pz.
PGV12H	Policarbonato	Trasparente	12 x 4.4 x 3000mm	12mm	1 pz. / 10 pz.

www.glasscom.it

PB282

Coppia di cerniere libere a Pivot in battuta con apertura a tirare.
Regolabili orizzontalmente e verticalmente +/- 3mm. Per il fissaggio della cerniera superiore al profilo stipite MS05, utilizzare il kit MSKF. Disponibili nella versione destra PB282DX e sinistra PB282SX, in diverse finiture. Realizzate in acciaio inox Aisi 304 e alluminio.

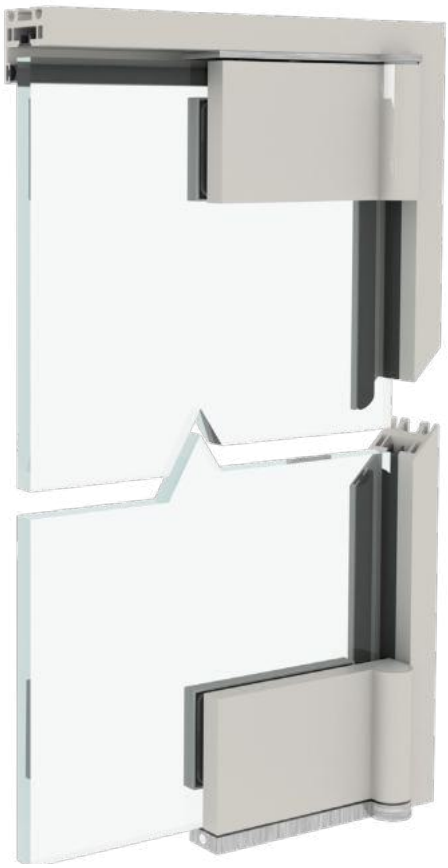

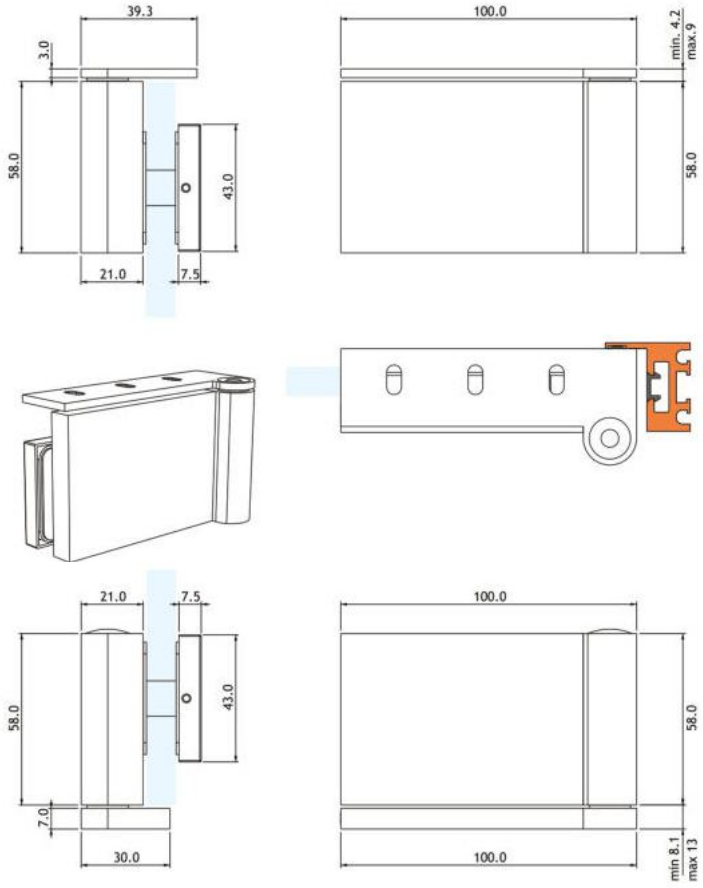

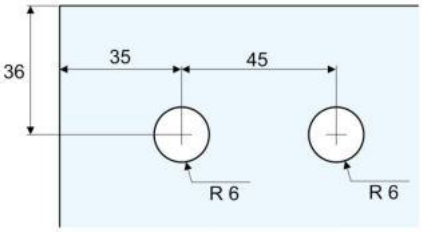

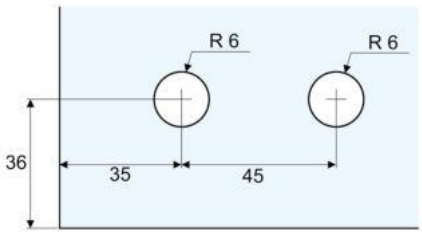

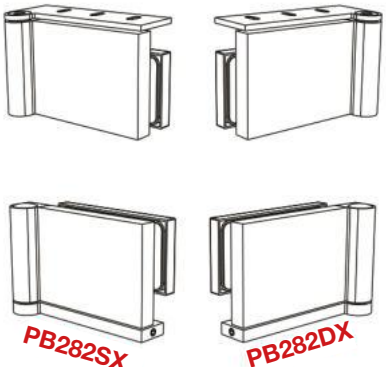



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB282DX AN	Alluminio/Acciaio inox	Alluminio anodizzato	100 x 58mm	8 - 12mm	1 cp.
PB282SX AN	Alluminio/Acciaio inox	Alluminio anodizzato	100 x 58mm	8 - 12mm	1 cp.
PB282DX NS	Alluminio/Acciaio inox	Nichel satinato	100 x 58mm	8 - 12mm	1 cp.
PB282SX NS	Alluminio/Acciaio inox	Nichel satinato	100 x 58mm	8 - 12mm	1 cp.
PB282DX NO	Alluminio/Acciaio inox	Nero opaco	100 x 58mm	8 - 12mm	1 cp.
PB282SX NO	Alluminio/Acciaio inox	Nero opaco	100 x 58mm	8 - 12mm	1 cp.

www.glasscom.it

PB253

Cerniera libera in battuta vetro o muro con apertura a 180°a tirare. Per il fissaggio della cerniera superiore al profilo stipite MS05, utilizzare il kit MSKF. Realizzata in alluminio.



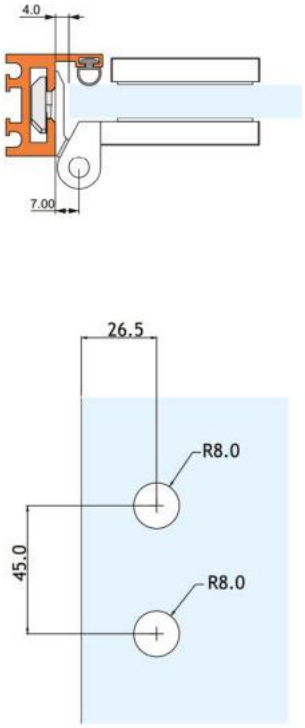

Mon 900 50 Kg 180° 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PB253 AN	Alluminio	Alluminio Anodizzato	86 x 60.5 x 35mm	8 - 12mm	1 pz.
PB253 NS	Alluminio	Nichel satinato	86 x 60.5 x 35mm	8 - 12mm	1 pz.
PB253 NO	Alluminio	Nero opaco	86 x 60.5 x 35mm	8 - 12mm	1 pz.

7

MSKF

Kit per il fissaggio senza fori delle cerniere PB282 e PB253 sul profilo stipite MS05. Consente la regolazione precisa della porta ed evita cedimenti nel tempo. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





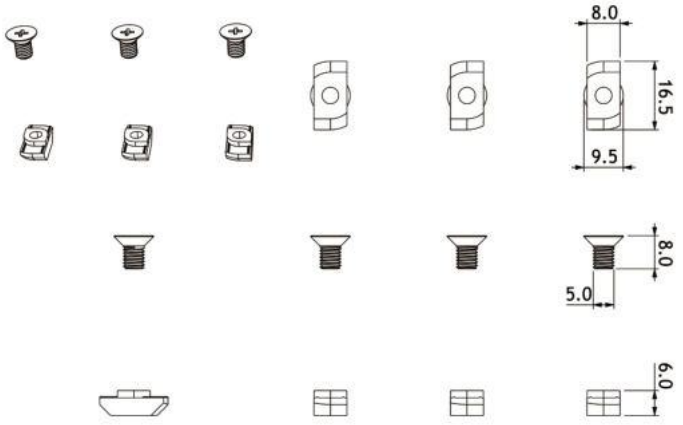

1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MSKF	Acciaio	Inox satinato			1 pz.

www.glasscom.it

SE401

Serratura mini orizzontale magnetica in battuta. Fornita completa di maniglie e riscontro per il profilo stipite MS05. Reversibile destra / sinistra. Disponibili in tre versioni: con cilindro chiave/chiave SE401CC, con pomolo e funzione privacy SE401PP e semplice con maniglie SE401SM. Su richiesta disponibili cilindri con chiave unica e sistema Masterkey in varie configurazioni. Realizzata in alluminio.



SE401 CHIAVE/CHIAVE

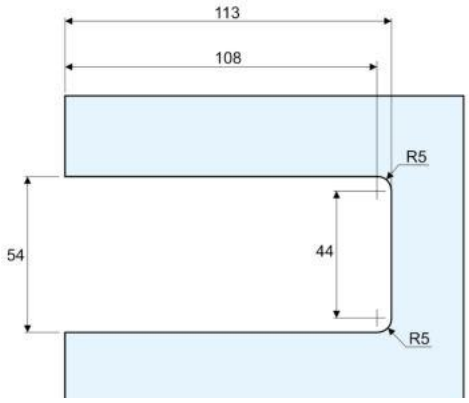

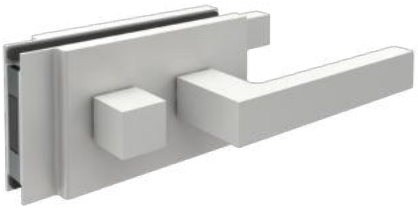

SE401PP POMOLO E FUNZIONE PRIVACY

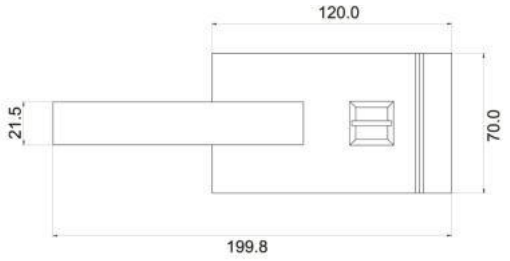

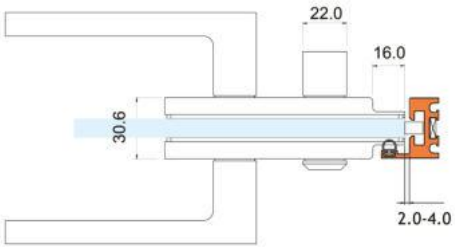



SE401SM SOLO MANIGLIE



Mon 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE401CC AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	120 x 70 x 115.6mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE401CC NS	Alluminio	Nichel satinato	120 x 70 x 115.6mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE401CC NO	Alluminio	Nero opaco	120 x 70 x 115.6mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE401PP AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	120 x 70 x 115.6mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE401PP NS	Alluminio	Nichel satinato	120 x 70 x 115.6mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE401PP NO	Alluminio	Nero opaco	120 x 70 x 115.6mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE401SM AN	Alluminio	Alluminio anodizzato	120 x 70 x 115.6mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE401SM NS	Alluminio	Nichel satinato	120 x 70 x 115.6mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE401SM NO	Alluminio	Nero opaco	120 x 70 x 115.6mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

SE402

Controserratura a vetro senza battuta per serrature SE401. Reversibile destra / sinistra. Realizzata in alluminio.



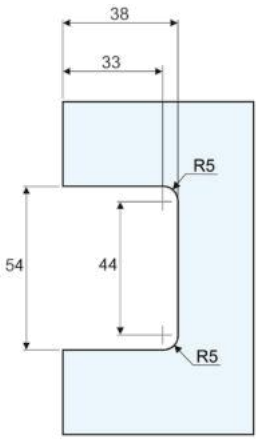





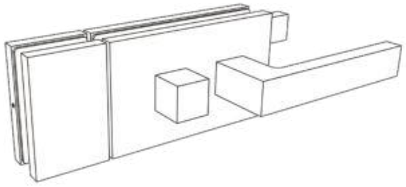





Mon 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE402 AN	Alluminio	Alluminio Anodizzato	45 x 70 x 31mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE402 NS	Alluminio	Nichel satinato	45 x 70 x 31mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE402 NO	Alluminio	Nero opaco	45 x 70 x 31mm	8 - 12.76mm	1 pz.

SE321

Serratura mini orizzontale in battuta con scrocco e chiusura libero / occupato. Reversibile destra / sinistra. Testata secondo norma DIN18251. Fornita senza maniglie, acquistabili a parte. Corpo realizzato in metallo, copertine in alluminio.



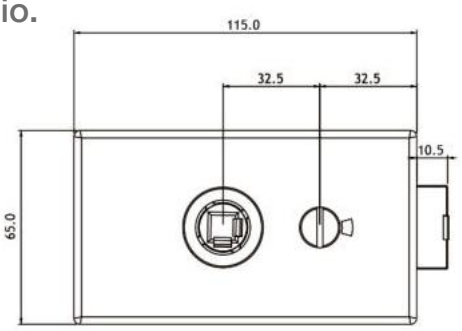





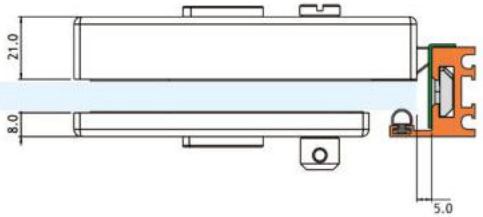



Mon Lam 1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE321 AN	Alluminio	Alluminio Anodizzato	115 x 65 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE321 NO	Alluminio	Nero opaco	115 x 65 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

SE301R

Serratura orizzontale in battuta con scrocco e senza mandata, con regolazione orizzontale della maniglia. Reversibile destra / sinistra. Testata secondo norma DIN18251. Predisposizione per maniglie e cilindri europei, acquistabile a parte. Corpo realizzato in metallo, copertine in acciaio inox Aisi 304 o in alluminio.





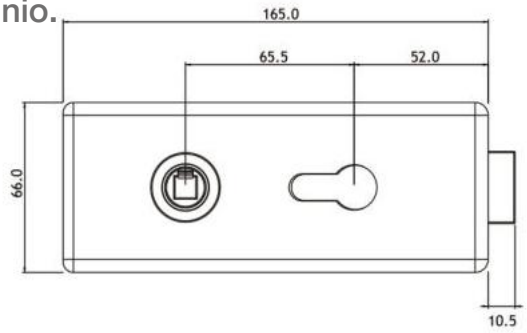



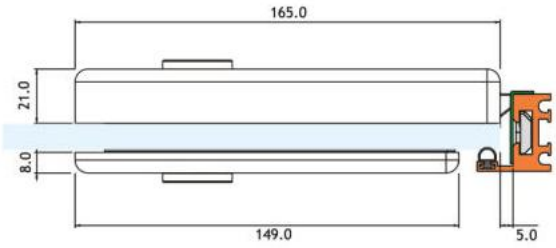



Mon 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE301R AN	Alluminio	Alluminio Anodizzato	165 x 66 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE301R IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	165 x 66 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE301R NO	Alluminio	Nero opaco	165 x 66 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.

SE302

Serratura orizzontale in battuta con scrocco. Reversibile destra / sinistra. Testata secondo norma DIN18251. Predisposizione per sole maniglie, acquistabile a parte. Corpo realizzato in metallo, copertine in acciai inox Aisi 304 o in alluminio.





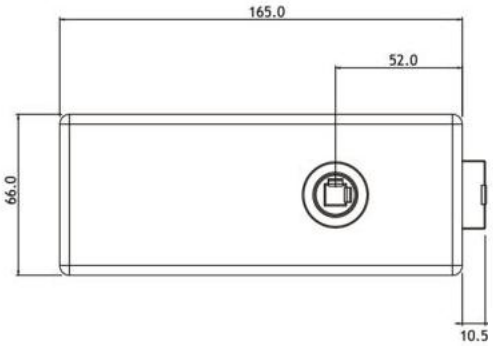



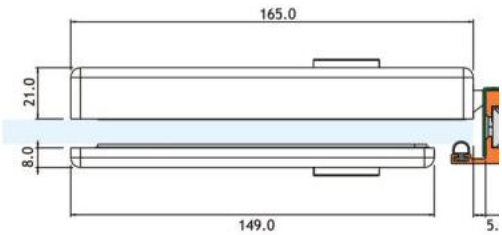



Mon 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE302 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	165 x 66 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE302 AN	Alluminio	Alluminio Anodizzato	165 x 66 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE302 NO	Alluminio	Nero opaco	165 x 66 x 21mm	8 - 12.76 mm	1 pz.

www.glasscom.it

SE303CSB

Controserratura a vetro con battuta per serrature SE301, SE301R e SE302. Reversibile destra / sinistra. Corpo realizzato in metallo, copertine in acciaio inox Aisi 304 o in alluminio.





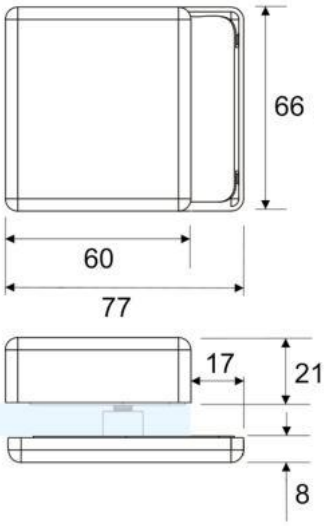

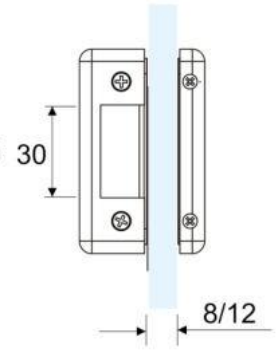



Mon 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE303CSB AN	Alluminio	Alluminio Anodizzato	165 x 66 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE303CSB IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	165 x 66 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.
SE303CSB NO	Alluminio	Nero opaco	165 x 66 x 21mm	8 - 12.76mm	1 pz.

SE303B4

Bocchetta di riscontro per serrature SE301, SE301R, SE302 e SE321, montate su profilo stipite MS05. Completa di set di fissaggio. Richiede lavorazione del profilo stipite come da disegno.
Realizzata in acciaio inox Aisi 304.



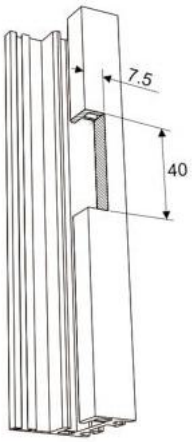

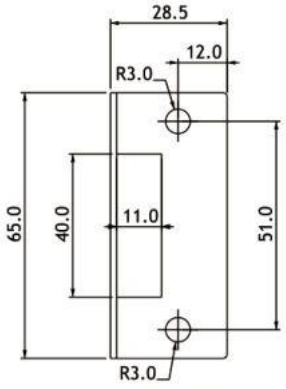







1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE303B4 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	65 x 28.5 x 9.5mm		1 pz.

www.glasscom.it

CMC350

Coppia di maniglie a “C” per serrature SE301, SE301R, SE302 e SE321. Complete di rosette. Realizzate in acciaio inox Aisi 304 o in alluminio.



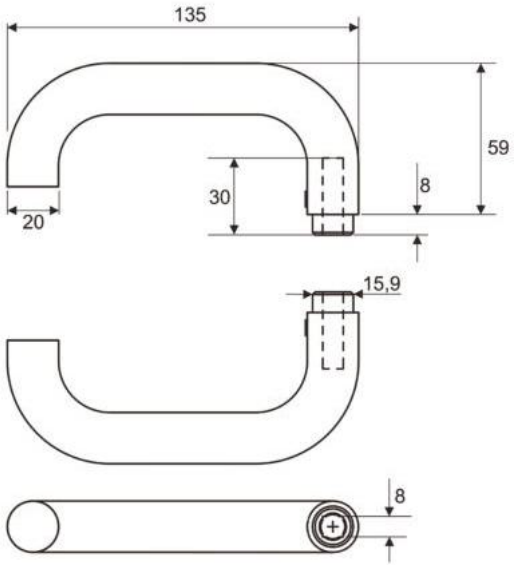

1 cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CMC350 AN	Alluminio	Alluminio Anodizzato	135 x 59 x 20mm		1 cp.
CMC350 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	135 x 59 x 20mm		1 cp.
CMC350 NO	Alluminio	Nero opaco	135 x 59 x 20mm		1 cp.

CML350

Coppia di maniglie a “L” per serrature SE301, SE301R, SE 302 e SE321. Complete di rosette. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.



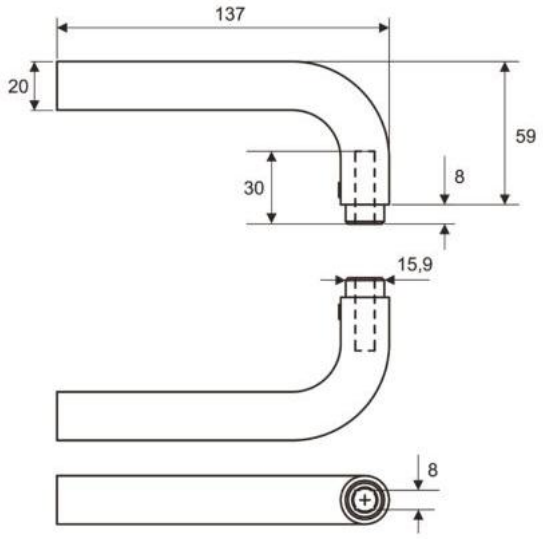

1 cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CML350 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	137 x 59 x 20mm		1 cp.

www.glasscom.it

SE304E

Cilindro europeo pomolo esterno e chiave interna, adatto alle serrature SE201, SE221, SE301 e SE301R. Fornito con 3 chiavi. Realizzato in ottone.



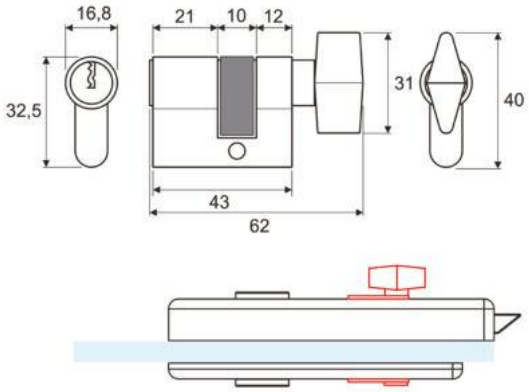

1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE304E CP	Ottone	Cromo perla	62 x 40 x 16.8mm		1pz.
SE304E NS	Ottone	Nichel satinato	62 x 40 x 16.8mm		1pz.

SE304I

Cilindro europeo pomolo interno e chiave esterna, adatto alle serrature SE201, SE221, SE301 e SE301R. Fornito con 3 chiavi. Realizzato in ottone.



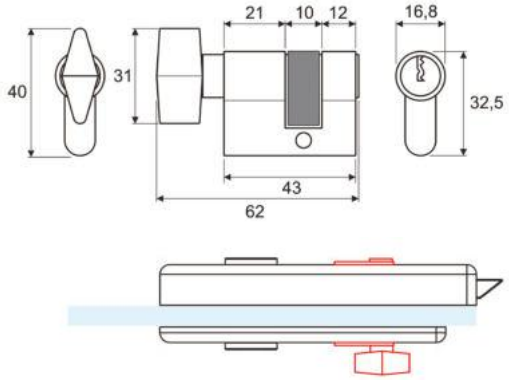

1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE304I CP	Ottone	Cromo perla	62 x 40 x 16.8mm		1 pz.
SE304I NS	Ottone	Nichel satinato	62 x 40 x 16.8mm		1 pz.

SE305

Cilindro europeo chiave/chiave, adatto alle serrature SE201, SE221, SE301 e SE301R Fornito con 3 chiavi. Realizzato in ottone.



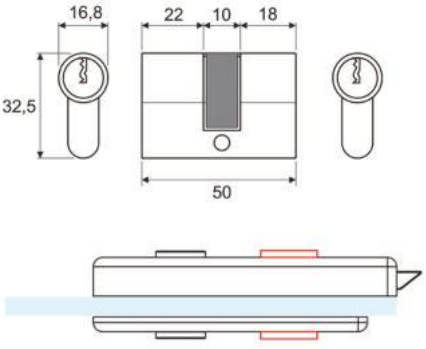

1 pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SE305 CP	Ottone	Cromo perla	50 x 32.5 x 16.8mm		1 pz.
SE305 NS	Ottone	Nichel satinato	50 x 32.5 x 16.8mm		1 pz.

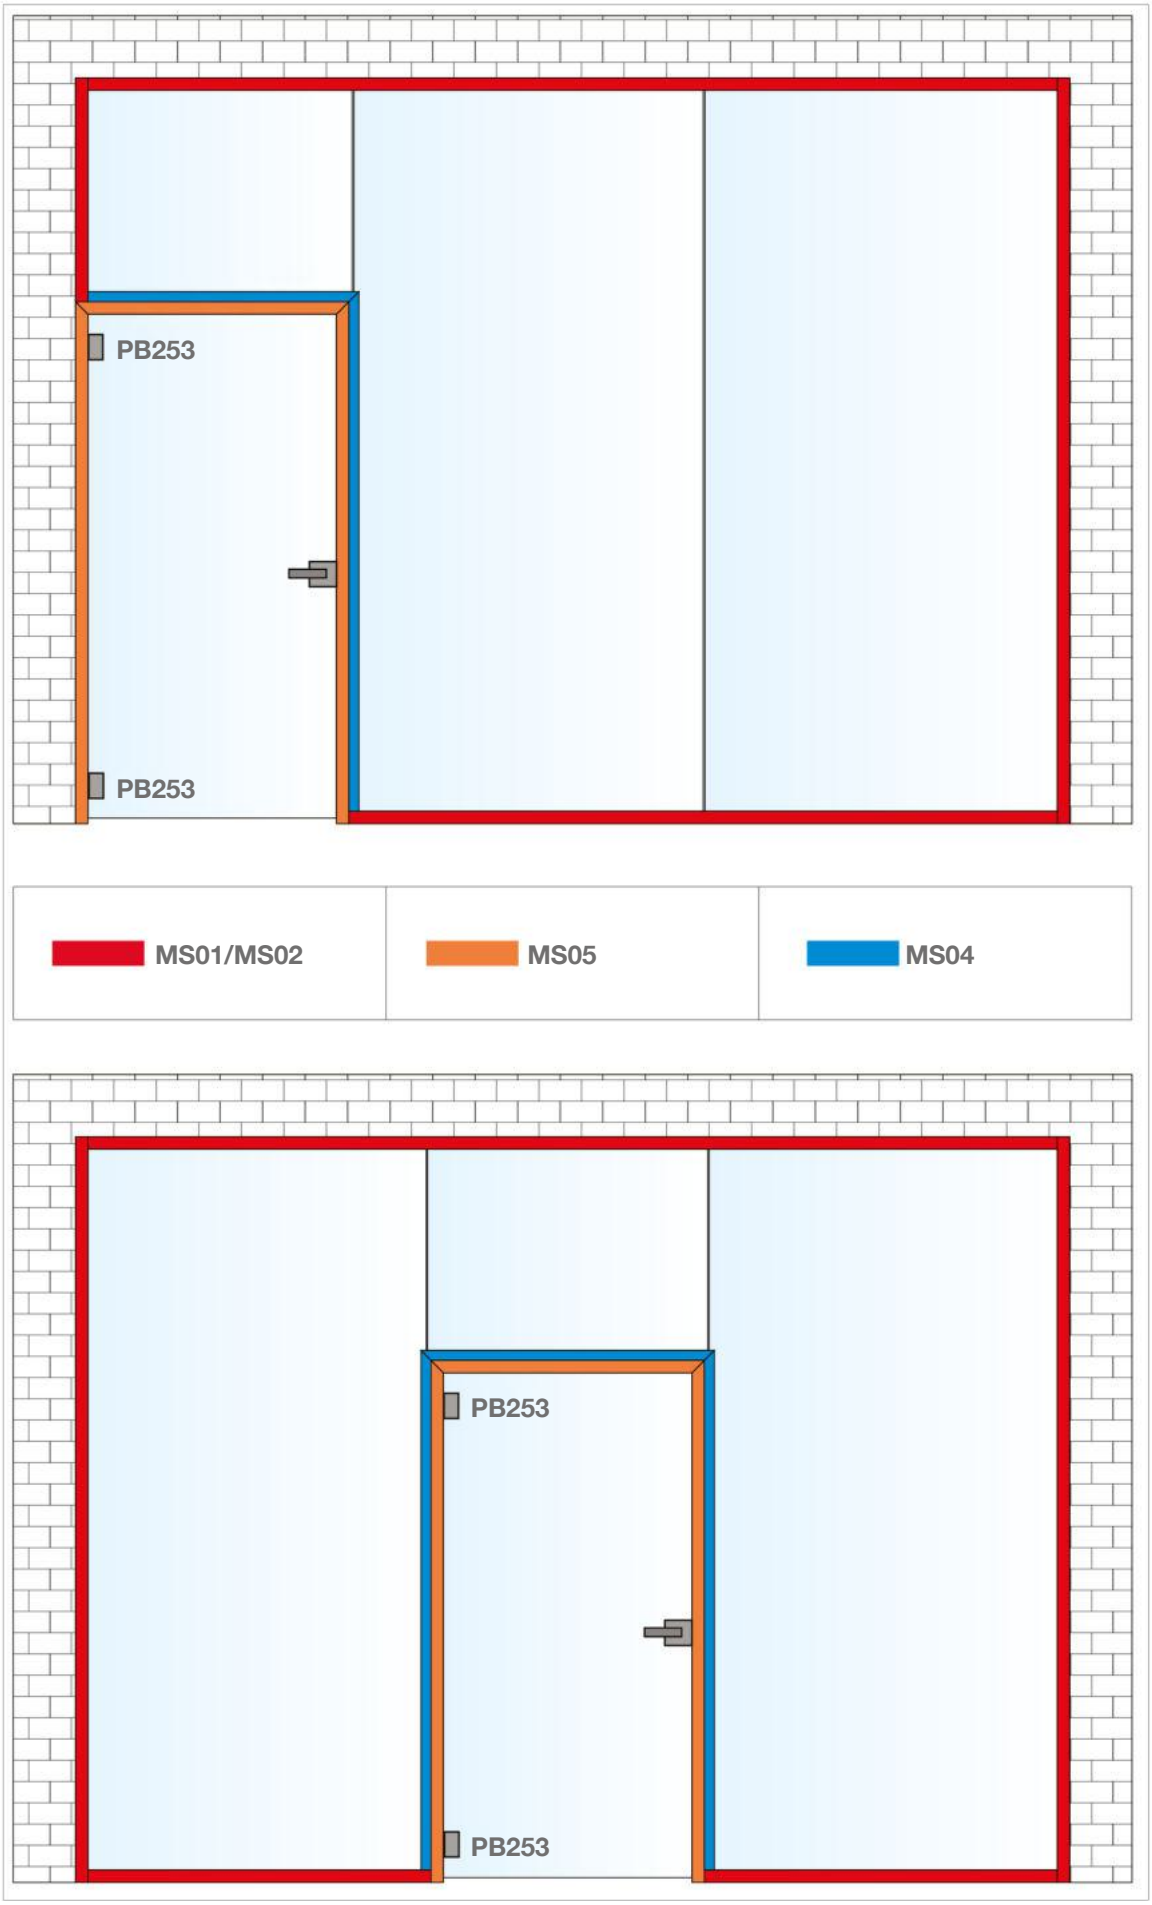
PB253
PB253
MS01/MS02
MS05
MS04
PB253
PB253

www.glasscom.it

MODULAR SMART esempi di installazione

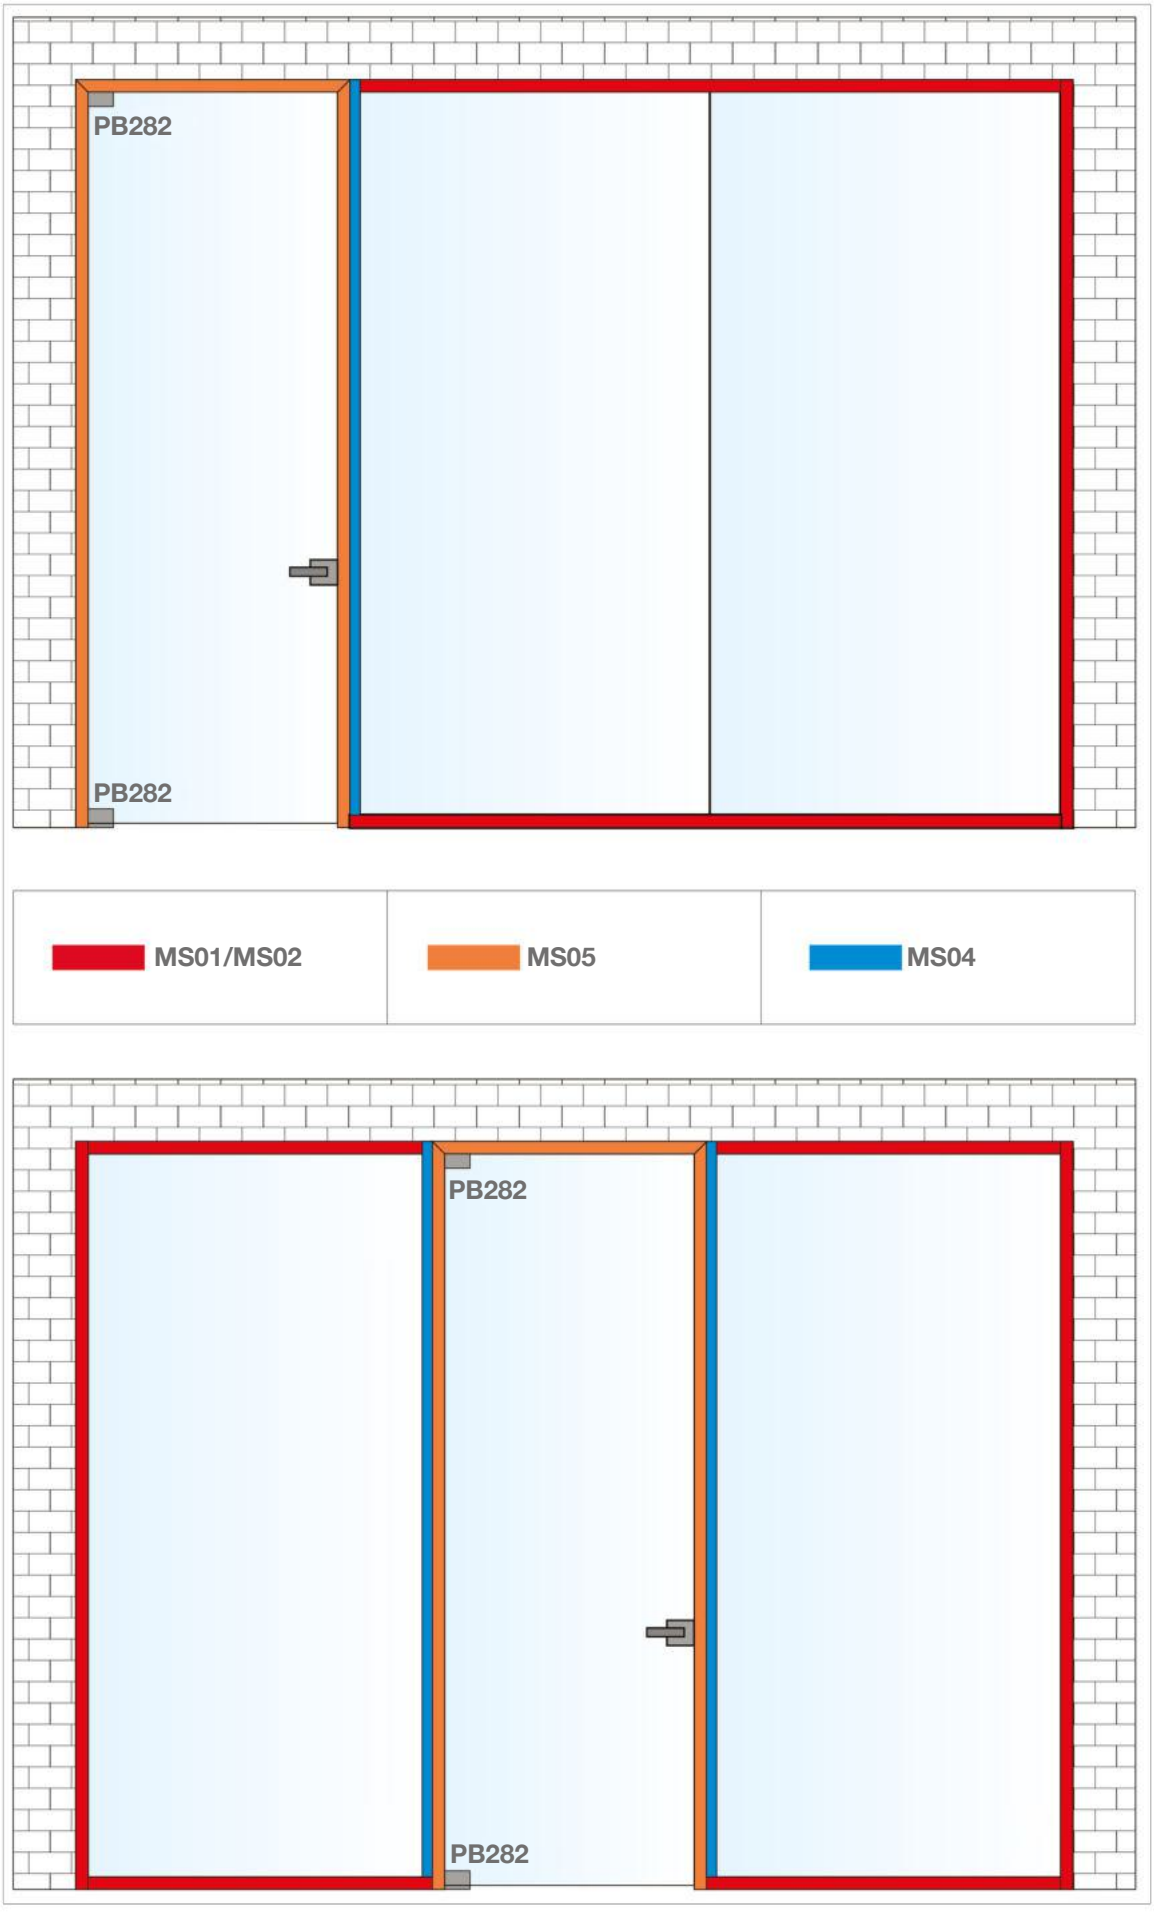

CATALOGO

BALAUSTRE - DISTANZIALI
MORSETTI - PENSILINE - EVA

GlassCom
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

BALAUSTRE - DISTANZIALI - MORSETTI - PENSILINE - EVA



ALUVETRO - Profili balaustre e pensiline serie GARDA. Presentazione. Varianti speciali in funzione del fissaggio - da pag. 526



PROFILI SOPRA PAVIMENTO
GARDA SP 200
GARDA SP 200 Special
GARDA SP 300
- a pag. 533



PROFILI ANNEGATO PAVIMENTO
GARDA AP 200
GARDA AP 200 Special
GARDA AP 300
- a pag. 534



PROFILI FRONTE SOLETTA
GARDA FS 200
GARDA FS 200 Special
GARDA FS 300 Rinforzo Piatto e Tubolare
- a pag. 535



PROFILI SOPRA MURETTO
GARDA MINI 100
GARDA MINI 200
- a pag. 537



PROFILO PENSILINA LAMINA
- a pag. 538



DISTANZIALI CILINDRICI regolabili o fissi con o senza collare.
BORCHIE DRITTE O SVASATE
- da pag. 539



DISTANZIALI SU MISURA. Con o senza collare. Con o sena viti in vista. Diverse tipologie realizzabili
- da pag. 547



FISSAGGI A PUNTO cilindrici, spessori cilindrici
- da pag. 549



BORCHIE TONDE PER ALLINEAMENTO VETRI BC30/50
- a pag. 550



MORSETTI RETTANGOLARI PER ALLINEAMENTO VETRI. Dritti MB.VL o angolari MB.VA
- da pag. 551



CONNETTORI SNODATI. Singoli e doppi, vetro/muro e vetro/vetro CNT
- da pag. 552



CHIAVI A COMPASSO O FISSE per serraggio di distanziali o borchie
- a pag. 555



MORSETTI PER FORTI SPESSORI. Base piatta o raggiata. Diverse forme e dimensioni - da pag. 556



MORSETTI RETTANGOLARI. Base piatta o raggiata. Diverse forme e dimensioni
- da pag. 559



MORSETTI STONDATI. Base piatta o raggiata. Diverse forme e dimensioni
- da pag. 566

BALAUSTRE - DISTANZIALI - MORSETTI - PENSILINE - EVA



MORSETTI ANGOLARI STONDATI. Base piatta o raggiata - da pag. 572



MORSETTI AD INNESTO FRONTALE TONDO. Base piatta o raggiata, singoli o doppi. Diverse forme e dimensioni - da pag. 574



SUPPORTI A PAVIMENTO. Sezione tonda o rettangolare. Diverse forme e dimensioni - da pag. 577



MONTANTI CON FISSAGGIO A PAVIMENTO. Singoli o doppi. Senza lavorazioni su vetro - da pag. 580



FISSAGGI A PUNTO SINGOLI E DOPPI. Fissaggio su montanti a sezione tonda e quadra - da pag. 581



MONTANTI PRONTI A SEZIONE TONDA O QUADRA. Realizzati anche su misura - da pag. 583



CORRIMANO TONDO. Tubi, tappi, raccordi fissi, angolari, finali. Piastre, fissaggi frontali, supporti snodati e fissi - da pag. 586



CORRIMANO QUADRO. Tubi, tappi, raccordi fissi, angolari, finali. Piastre, fissaggi frontali, supporti snodati e fissi - da pag. 593



CORRIMANO AD INFILO TONDO. Tubi, tappi, raccordi fissi, angolari e finali - da pag. 597



CORRIMANO AD INFILO QUADRO E RETTANGOLARE. Tubi, tappi, raccordi fissi, angolari e finali - da pag. 601



SUPPORTI PER GRADINI. Disponibili attacco a muro e a vetro - da pag. 604



SKYLIGHT PENSILINA IN KIT pronti e singoli componenti per la realizzazione fuori standard - da pag. 606



SKYFULL PENSILINA IN KIT pronti per diversi spessori di vetro e profondità - da pag. 613



SECURE – DAYLIGHT – B FLEX. EVA termoindurente per vetro stratificato di sicurezza. Schede, rif. normativi, caratteristiche - da pag. 616



TEST O CERTIFICATO DISPONIBILE



SENZA FORI E/O LAVORAZIONI SU VETRO

BALAUSTRE

www.glasscom.it





LA TRASPARENZA CHE SI FA SOSTANZA

- LA BALAUSTRA
- LEGGERA
- FORTE

www.glasscom.it

ALUVETRO
LO SGUARDO OLTRE



Balaustre in vetro
per l'architettura contemporanea

GARDA

PROVA DI SPINTA FINO A 4,5 kN/m

ISTITUTO GIORDANO

ABP TEST

Queste balaustre, grazie all'utilizzo del vetro garantiscono la massima pulizia formale nei progetti di nuova realizzazione, ristrutturazione e restauro edilizio: sono disponibili con o senza corrimano, secondo un sistema personalizzabile in oltre venti diverse combinazioni architettoniche e cromatiche.

Il sistema Garda, collaudato presso laboratori certificati, é composto da elementi diversi (profilo, sistema di fissaggio, carter, vetri stratificati e temperati) studiati per garantire una facilità e rapidità di montaggio e una resa estetica ideale per il mondo dell'architettura contemporanea.



8

Vantaggi tecnici

- Sistema collaudato presso laboratori certificati
- La superficie impedisce ai bambini di arrampicarsi
- Montaggio facile e rapido
- Ottimo abbattimento acustico
- Il profilo permette lo scarico dell'acqua
- Manutenzione limitata alla sola pulizia

Vantaggi estetici

- Massima trasparenza per un'ottima visuale
- Eccellente luminosità dei locali
- Personalizzazioni dei carter e dei vetri con finiture e colori
- Eventuale inserimento di strip led

www.glasscom.it

I profili Garda e le varianti Special



GARDA
SP



GARDA
AP



GARDA
FS



GARDA
MINI



GARDA
SP SPECIAL



GARDA
AP SPECIAL



GARDA
FS SPECIAL

Il sistema



1 IL PROFILO

È in alluminio estruso, forato alla base ogni 25 cm, predisposto per diverse tipologie di fissaggio: disponibile in barre da 6 o 3 metri e a richiesta tagliato su misura.

2 IL SISTEMA DI FISSAGGIO

Dispone di un set di pinze regolabili e brevettate per il fissaggio e per la regolazione del vetro, con spessore 17,52 - 21,52 - 25,52 mm (8/8.4, 10/10.4 e 12/12.4) e spessore 16,76 - 20,76 – 24,76 (8/8.2, 10/10.2, 12/12.2)

3 I CARTER

Vengono installati a fine lavoro, evitando possibili danni causati dalle operazioni di posa in opera e possono essere personalizzati in tempi successivi anche con colori diversi.

CARTER SPECIAL

Le differenti soluzioni di carter permettono l'integrazione del sistema balaustra in qualsiasi situazione costruttiva. Consigliati quando è prevista una finitura con cartongesso o con lamiera verticale o orizzontale.



www.glasscom.it

Varianti del sistema Garda in funzione del tipo di fissaggio

Tipologie di fissaggio	GARDA **SP**	GARDA **AP**	GARDA **FS**	GARDA **MINI**
				
FISSAGGIO ALLA BASE	GARDA SP 100 GARDA SP 200 GARDA SP 300	GARDA AP 100 GARDA AP 200 GARDA AP 300	-	GARDA MINI 200 GARDA MINI 100
FISSAGGIO LATERALE	-	-	GARDA FS 200 GARDA FS 300 con rinforzo piatto GARDA FS 300 con rinforzo tubolare	-

Tipologie di fissaggio	GARDA **SP SPECIAL**	GARDA **AP SPECIAL**	GARDA **FS SPECIAL**	
				
FISSAGGIO ALLA BASE DECENTRATO	GARDA SP 200 special	GARDA AP 200 special	-	
FISSAGGIO FRONTE SOLETTA RIBASSATO	-	-	GARDA FS 200 special	

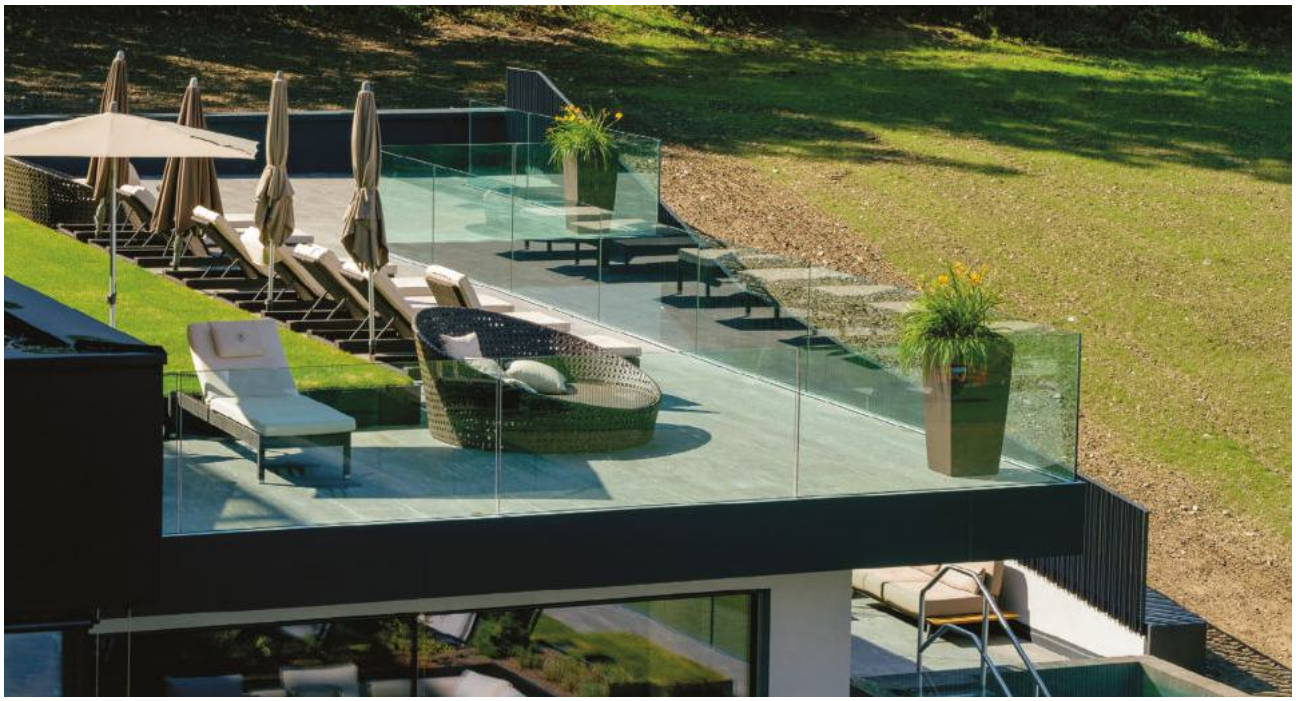

www.glasscom.it

Servizi

CONSULENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE

Lo staff qualificato, capace di fornire ogni tipo di indicazione per la scelta del prodotto idoneo in riferimento alla destinazione d'uso, ai carichi, e alla migliore scelta tecnologica per lo sviluppo del vostro progetto.

SUPPORTI ALLA VENDITA

Sviluppiamo specifici corner promozionali, studiati per valorizzare al meglio la conoscenza delle balaustre in vetro. Cataloghi tecnici, espositori, materiali informativi, siti internet, pagine pubblicitarie e ogni tipo di strumento di comunicazione utile a promuovere i prodotti.

CORSI DI FORMAZIONE TECNICO-COMMERCIALE

I nostri tecnici possono fornire al vostro staff tutte le informazioni progettuali rispetto alle normative in vigore e alle migliori soluzioni da adottare per il corretto utilizzo dei nostri sistemi per balaustra. Gli incontri formativi vengono organizzati presso la nostra sede o presso la sede del cliente per formare lo staff commerciale.

ASSISTENZA ALL'INSTALLAZIONE

Quando richiesto un capo squadra Aluvetro si occupa della coordinamento delle vostre squadre di posa per fornire le istruzioni necessarie e utili alle successive installazioni.

Norme europee









I SEGUENTI PRODOTTI HANNO SUPERATO I TEST OTTENENDO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA UN TECNICO ABILITATO, IN RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI

GRUPPO 1, TIPOLOGIA a
Vincolato su un solo lato, senza corrimano.
Vincolo continuo e/o puntuale
(lineare con o senza soluzione di continuità).

Gruppo 1 - tipologia a					
SLE* kN/m	SLU kN/m	H balaustra dal calpestio mm	Prodotto consigliato	Tipo di vetro minimo	Tipo di vetro consigliato
1,0	1,5	1100	Garda SP-AP 100 SP - AP - FS 200 SP-AP special 200 FS-FS special 200	8/8 T+I PVB	8/8 T+I PVB
1,0	1,5	650	Garda Mini	8/8 T+I PVB	8/8 T+I PVB
2,0	3,0	1100	SP - AP - FS 200 SP-AP special 200 FS-FS special 200	8/8 T+I PVB	10/10 T+I PVB 8/8 T+T CLASS 2
2,0	3,0	650	Garda Mini	8/8 T+I PVB	8/8 T+I PVB
3,0	4,5	1100	Garda SP-AP 300 Garda FS 300	10/10 T+T PLASTICO CLASS 2	10/10 T+T CLASS 2

* valori indicati NTC 2018
T: temperato - I: indurito

GRUPPO 2, TIPOLOGIA d
Vincolato su un solo lato, con corrimano
di ripartizione dei carichi tra lastre contigue.
Vincolo continuo e/o puntuale
(lineare con o senza soluzione di continuità).



Gruppo 2 - tipologia d					
SLE* kN/m	SLU kN/m	H balaustra dal calpestio mm	Prodotto consigliato	Tipo di vetro minimo	Tipo di vetro consigliato
1,0	1,5	1100	Garda SP-AP 100 SP - AP - FS 200 Fs-fs special 200 Garda Mini	8/8 T+I PVB	8/8 T+I PVB
1,0	1,5	650	Garda Mini	8/8 T+I PVB	8/8 T+I PVB
2,0	3,0	1100	Garda SP-AP 100 SP - AP - FS 200 SP- AP special 200 FS-FS special 200	8/8 T+I PVB	8/8 T+I PVB
2,0	3,0	650	Garda Mini	8/8 T+I PVB	8/8 T+I PVB
3,0	4,5	1100	Garda SP-AP 300 Garda FS 300	10/10 T+I PVB	10/10 T+T CLASS 2

* valori indicati NTC 2018
T: temperato - I: indurito



CARTER SPECIALI

www.glasscom.it

DISPONIBILI IN DIVERSE FINITURE.
- **SU RICHIESTA IN CORTEN**
- **ELEGANTE E SICURA**
- **DESIGN ESSENZIALE**

www.glasscom.it

GARDA SP

FISSAGGIO
SOPRA PAVIMENTO



Profilo in alluminio che ha la caratteristica di rimanere a vista offrendo la possibilità di scegliere tra numerose personalizzazioni cromatiche del carter.
Lo smaltimento delle acque piovane si ottiene con l'aggiunta di supporti fissati sotto il profilo stesso.

GARDA AP

FISSAGGIO
ANNEGATO PAVIMENTO



Balaustra che offre la massima trasparenza grazie all'assenza di elementi a vista per soddisfare ogni esigenza architettonica con un design elegante ed essenziale.

GARDA FS

FISSAGGIO
FRONTE SOLETTA



Grazie al fissaggio del profilo previsto esternamente, questa soluzione permette di ottenere la massima superficie calpestabile degli spazi esterni di balconi e terrazzi.

GARDA MINI

FISSAGGIO
SOPRA MURETTO



La balaustra di dimensioni ridotte, adatta ad essere posizionata sopra piccoli muretti.

LAMINA

PENSILINA



Pensilina sospesa, naturale evoluzione della classica versione munita di tiranti, con portata certificata per carico neve.



I **vetri curvi** possono essere montati su tutte le balaustre Garda con raggi che partono da un minimo di 80 cm e senso di curvatura sia orizzontale che verticale.

Per realizzare balaustre curve in pianta, i profili vengono curvati, così come i carter, in base alla richiesta.

www.glasscom.it

GARDA SP 200 / GARDA SP 300

FISSAGGIO **SOPRA PAVIMENTO**



LA BALAUSTRA CHE RESTA IN VISTA

Profilo in alluminio estruso che ha la caratteristica di rimanere a vista. Può montare diversi spessori di vetro stratificato e temperato.

Regolazione dell'inclinazione del vetro **± 20 mm**

SPESSORE VETRO UTILIZZABILE (mm)

8 + 8 + 0,76
8 + 8 + 1,52
10 + 10 + 0,76
10 + 10 + 1,52
12 + 12 + 0,76
12 + 12 + 1,52

GARDA SP 200

CARICO DI PROGETTO 200 kg/m
CARICO STATO LIMITE ULTIMO 300 kg/m

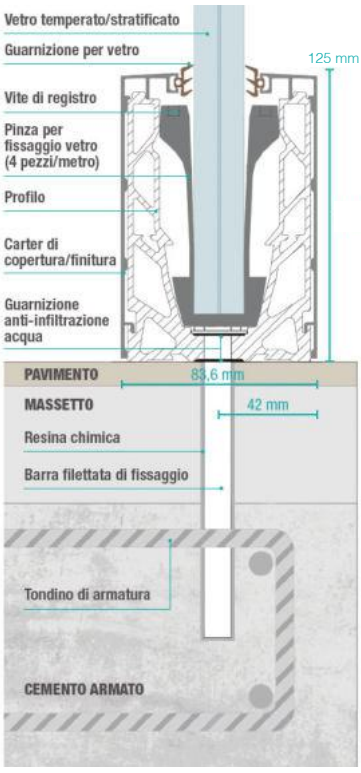

GARDA SP 200 SPECIAL

CARICO DI PROGETTO 200 kg/m
CARICO STATO LIMITE ULTIMO 300 kg/m

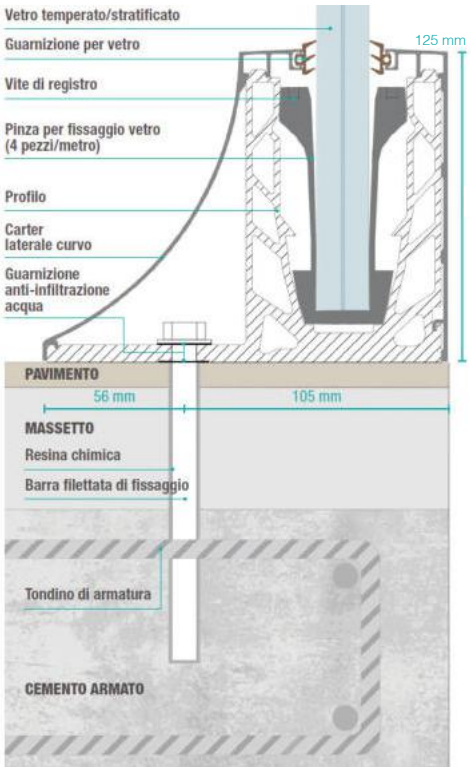

GARDA SP 300

CARICO DI PROGETTO 300 kg/m
CARICO STATO LIMITE ULTIMO 450 kg/m

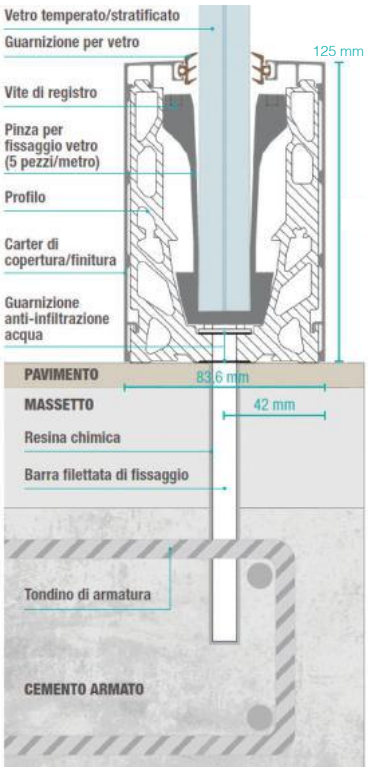

www.glasscom.it

GARDA AP 200 / GARDA AP 300

FISSAGGIO **ANNEGATO PAVIMENTO**

ISTITUTO GIORDANO

ABP TEST



LA SCELTA PER UN DESIGN MINIMALISTA

È la versione minimalista del sistema balaustra, che offre la massima trasparenza e semplicità grazie ad un design elegante ed essenziale.

Regolazione dell'inclinazione del vetro **± 20 mm**

SPESSORE VETRO UTILIZZABILE (mm)

8 + 8 + 0,76
8 + 8 + 1,52
10 + 10 + 0,76
10 + 10 + 1,52
12 + 12 + 0,76
12 + 12 + 1,52

GARDA AP 200

CARICO DI PROGETTO **200 kg/m**
CARICO STATO LIMITE ULTIMO **300 kg/m**

GARDA AP 200 SPECIAL

CARICO DI PROGETTO **200 kg/m**
CARICO STATO LIMITE ULTIMO **300 kg/m**

GARDA AP 300

CARICO DI PROGETTO **300 kg/m**
CARICO STATO LIMITE ULTIMO **450 kg/m**

IDEALE PER **STADI E CENTRI SPORTIVI**

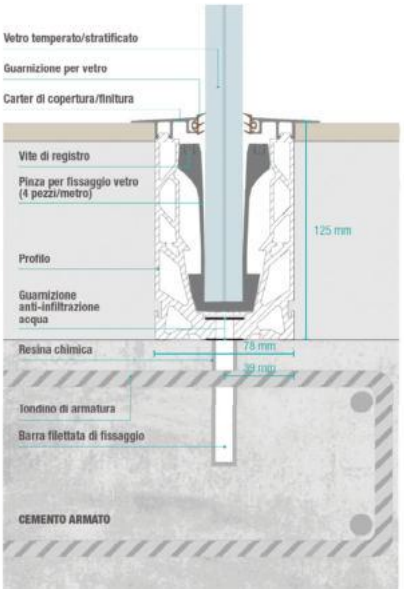

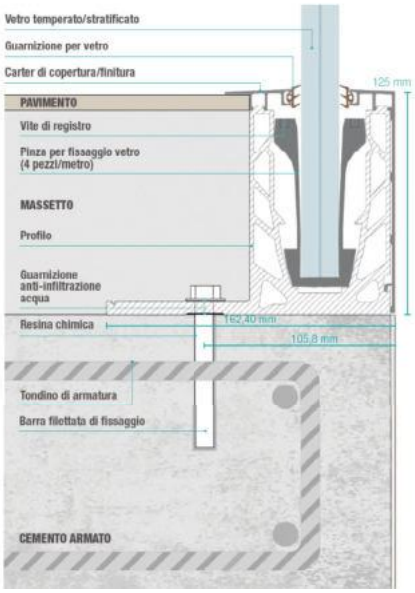

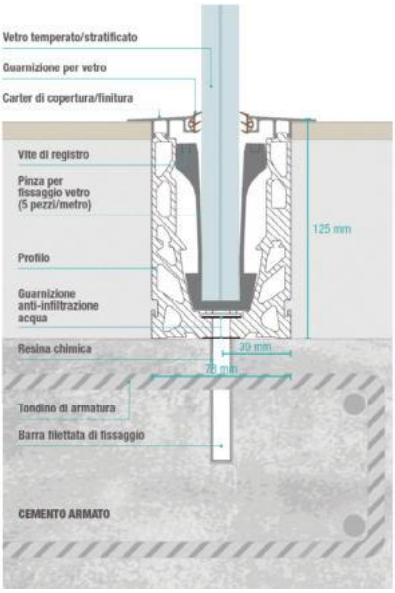

www.glasscom.it

GARDA FS 200 / GARDA FS 300

FISSAGGIO **FRONTE SOLETTA**



SFRUTTA IL MASSIMO DI OGNI TERRAZZO

La soluzione per garantire la massima superficie calpestabile degli spazi esterni come balconi e terrazzi, sempre con la migliore garanzia di sicurezza e pulizia formale.

Regolazione dell'inclinazione del vetro **± 20 mm**

SPESSORE VETRO UTILIZZABILE (mm)

8 + 8 + 0,76
8 + 8 + 1,52
10 + 10 + 0,76
10 + 10 + 1,52
12 + 12 + 0,76
12 + 12 + 1,52

GARDA FS 200

CARICO DI PROGETTO 200 kg/m
CARICO STATO LIMITE ULTIMO 300 kg/m

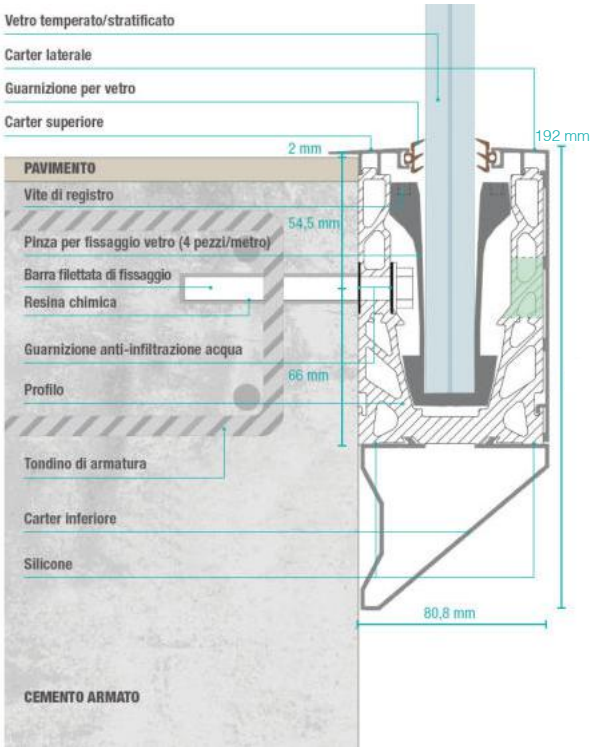

GARDA FS 200 SPECIAL

IDEALE PER SOLETTE IN PRESENZA DI MASSETTO

CARICO DI PROGETTO 200 kg/m
CARICO STATO LIMITE ULTIMO 300 kg/m

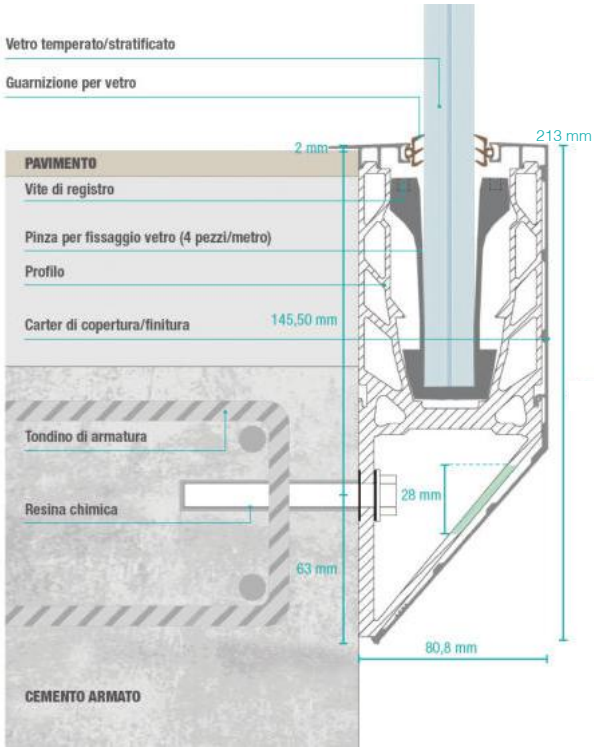

www.glasscom.it

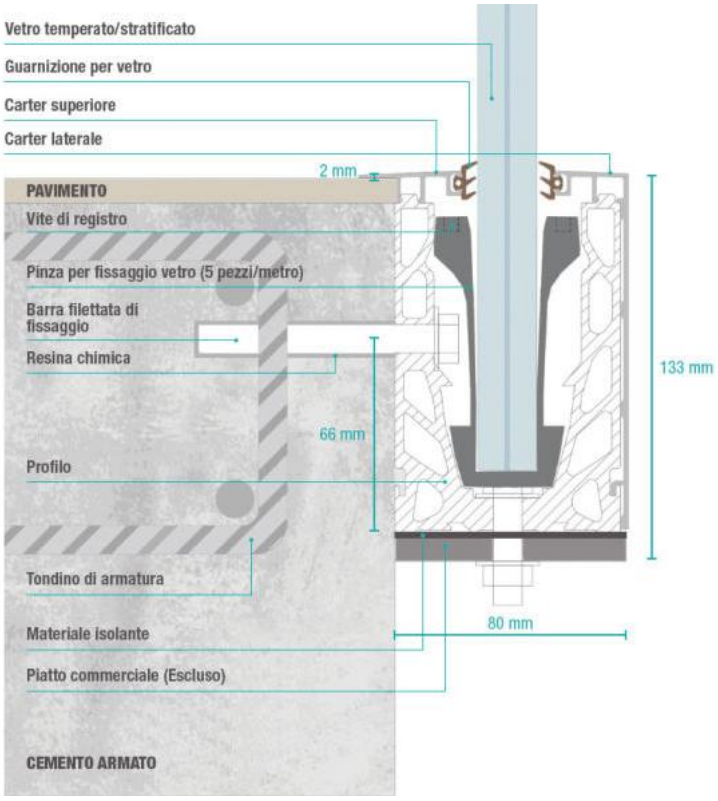

IDEALE PER STADI E CENTRI SPORTIVI

CARICO DI PROGETTO 300 kg/m

CARICO STATO LIMITE ULTIMO 450 kg/m

GARDA
FS 300
rinforzo piatto

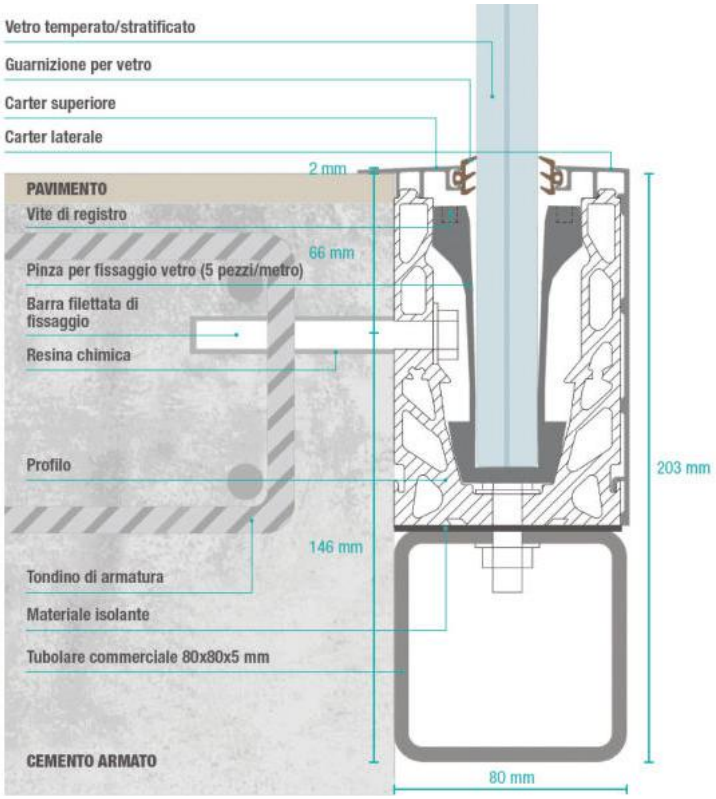

IDEALE PER STADI E CENTRI SPORTIVI

CARICO DI PROGETTO 300 kg/m

CARICO STATO LIMITE ULTIMO 450 kg/m

GARDA
FS 300
rinforzo tubolare

www.glasscom.it

GARDA MINI 100 / 200

FISSAGGIO **SOPRA MURETTO**

La balaustra di altezza ridotta che con le stesse prestazioni delle altre tipologie, si abbina a piccoli muretti.





È possibile applicare a GARDA MINI un carter opzionale antiscavalcamento che garantisce una maggiore sicurezza in presenza di bambini.

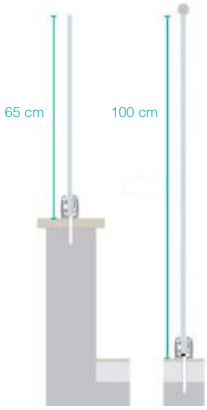

SPESSORE VETRO UTILIZZABILE (mm)

8 + 8 + 0,76
8 + 8 + 1,52

GARDA MINI 200 SU MURETTO

h max 65 cm

GARDA MINI 100 A TERRA CON CORRIMANO

h max 100 cm

GARDA MINI 200

CARICO DI PROGETTO 200 kg/m
CARICO STATO LIMITE ULTIMO 300 kg/m

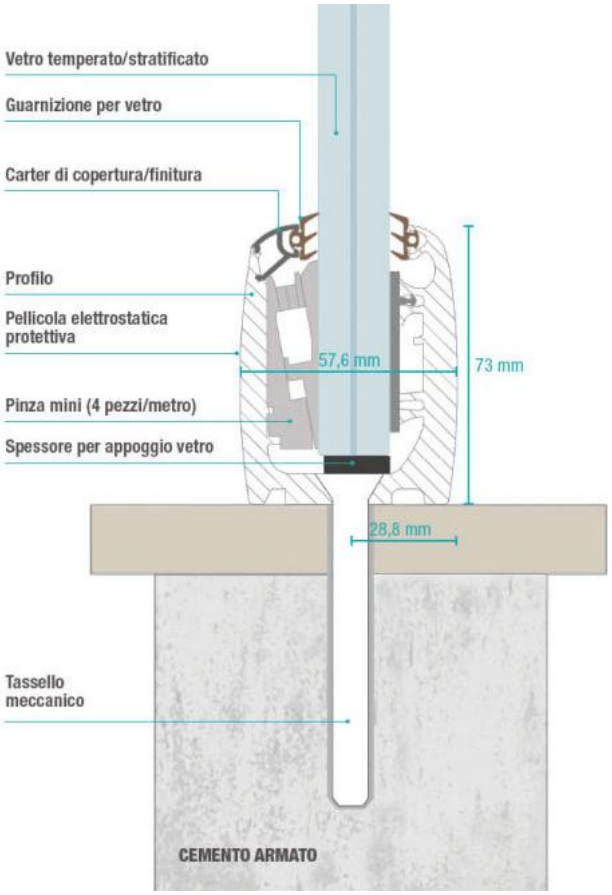

GARDA MINI 100

CARICO DI PROGETTO 100 kg/m
CARICO STATO LIMITE ULTIMO 150 kg/m

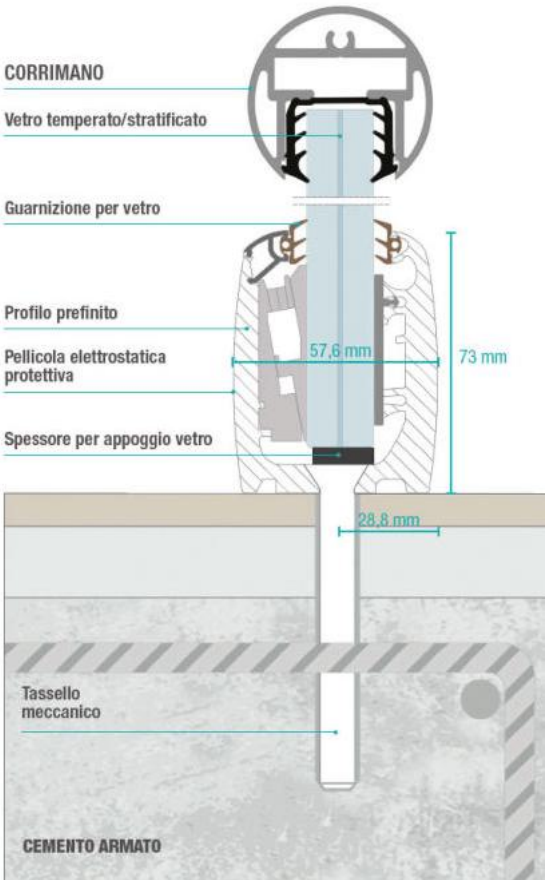

www.glasscom.it

LAMINA

PENSILINA



SPESSORE VETRO UTILIZZABILE (mm)	SPORGENZA MASSIMA
8 + 8 + 1,52	130 cm
10 +10 + 1,52	
12 + 12 + 1,52	

Pensilina in vetro, ideale anche come schermatura su ingressi o finestre: si presta all'utilizzo come elemento frangisole per rispondere alle normative sulle prestazioni energetiche (Decreto n°176 del 12/01/2017 per la Lombardia e Decreto 26/6/2015 a livello Nazionale). Sporgenze max fino a 130 cm.

SCHEMA TACCA VETRO Per il montaggio dei perni anticaduta del vetro

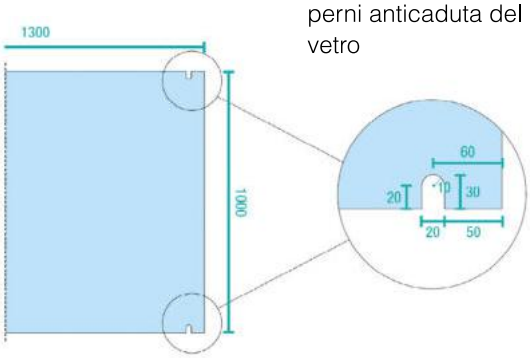



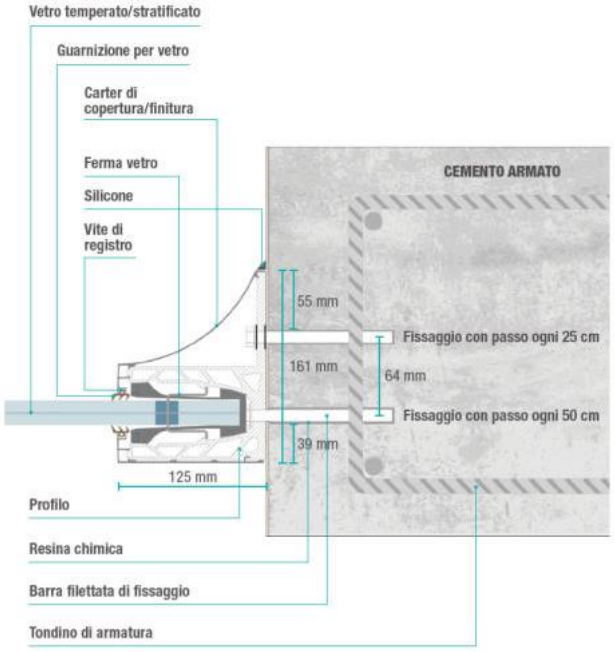





DISTANZIALI PER BALAUSTRE

- REGOLABILI
- FISSI
- CON E SENZA VITI IN VISTA

www.glasscom.it

DST1R48

Distanziale cilindrico regolabile con collare in appoggio per vetri stratificati in forte spessore. La regolazione di profondità ± 5mm si ottiene agendo dall'esterno a vetro montato. Il foro asolato della base permette la corretta centratura ± 4mm. Disponibile su richiesta, tappo senza vite in vista. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





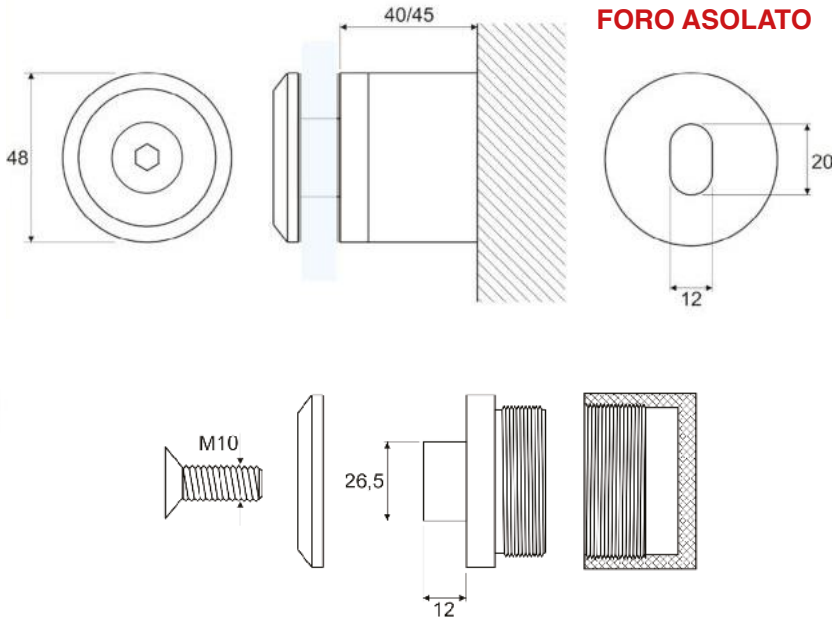

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DST1R48 IX	Acciaio AISI 316	Inox satinato	48 x 40mm	17.52 - 21.52mm	1 pz.

DST1F48

Distanziale cilindrico H40mm con collare in appoggio per vetri stratificati in forte spessore. Realizzato in acciaio inox Aisi 304. Disponibile su richiesta tappo senza vite in vista, realizzazioni a misura e in acciaio inox Aisi 316.





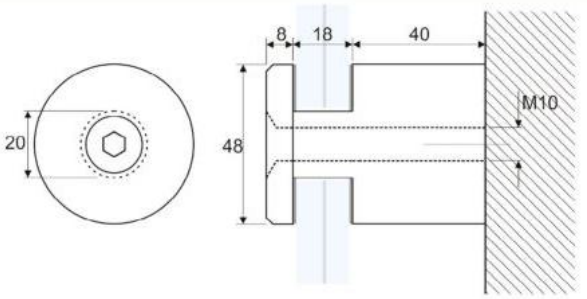

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DST1F48 IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	48 x 40mm	17.52 - 21.52mm	1 pz.
DST1F48 IL	Acciaio AISI 304	Inox lucido	48 x 40mm	17.52 - 21.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

DST1F48A

Distanziale cilindrico H25mm con collare in appoggio per vetri stratificati in forte spessore. Realizzato in acciaio inox Aisi 304. Disponibile su richiesta tappo senza vite in vista, realizzazioni a misura e in acciaio inox Aisi 316.







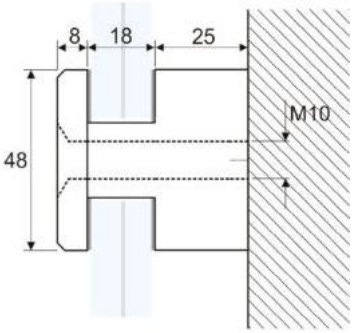

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DST1F48A IX	Acciaio AISI 304	Inox satinato	48 x 25mm	17.52 - 21.52mm	1 pz.

DST1R48 - DST1F48 - DST1F48A:
Esempio scheda per la realizzazione dei parapetti autoportanti in vetro temperato e stratificato, con o senza corrimano. A disposizione Test e certificati.

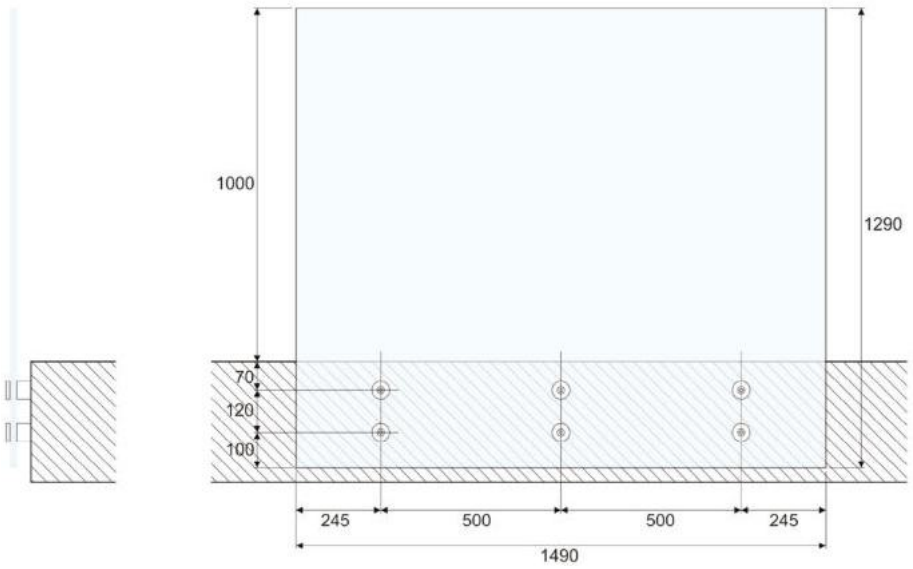

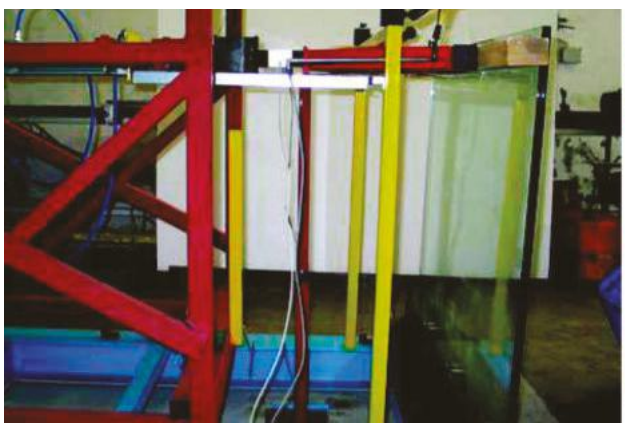

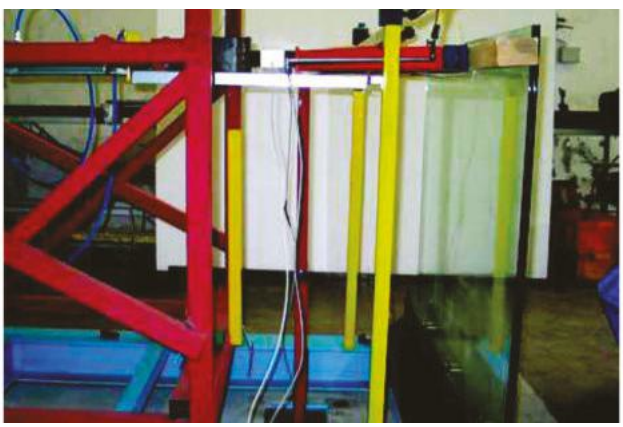

www.glasscom.it

DST2R

Distanziali cilindrici Ø40 o Ø50 regolabili con collare in appoggio per vetri stratificati in forte spessore. La regolazione di profondità di ± 15mm si ottiene avvitando o svitando la base. Il foro asolato della base permette la centratura. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C33. Realizzati in acciaio Aisi 304 o 316.



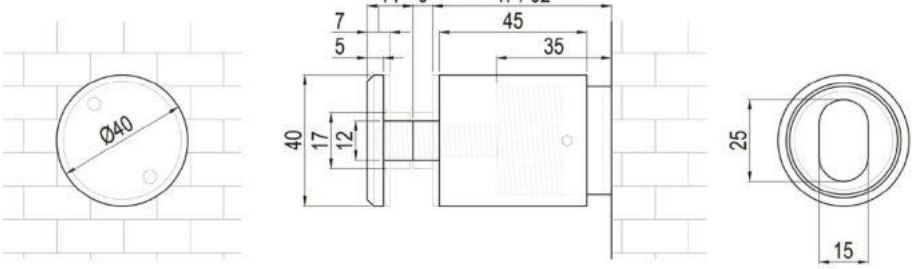



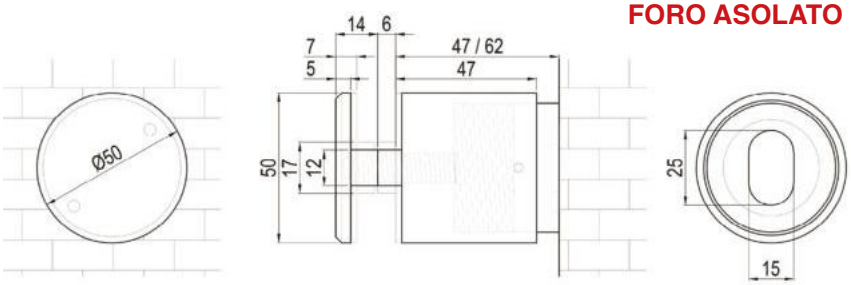

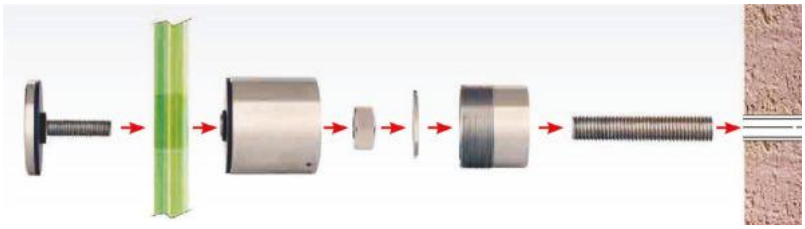



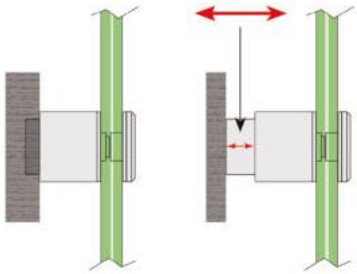

ESEMPI DI MONTAGGIO

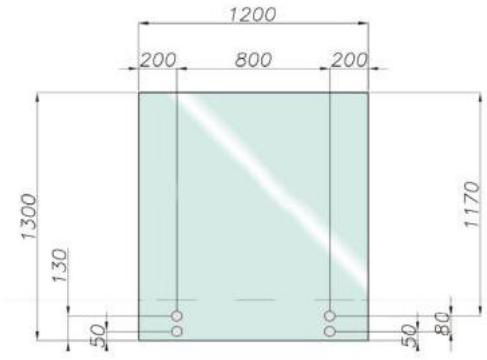

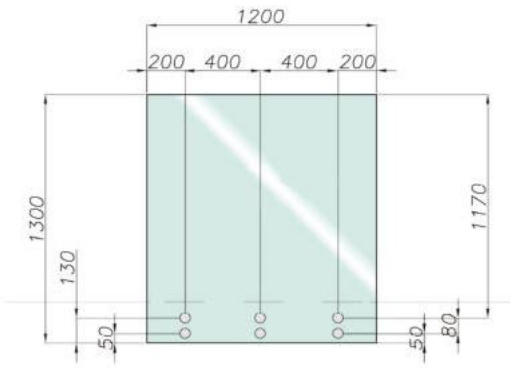



Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DST2R40I IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	40 x 47mm	12.76 - 16.76mm	1 pz.
DST2R40E IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 47mm	12.76 - 16.76mm	1 pz.
DST2R50E IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	50 x 47mm	16.76 - 21.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

DST3R52

Distanziale cilindrico regolabile con collare in appoggio per vetri stratificati di forte spessore. Fornito di barra filettata M10x140mm.
La regolazione di profondità di ± 20mm avviene avvitando o svitando la base. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C34.50.
Realizzati in acciaio Aisi 304 o 316.







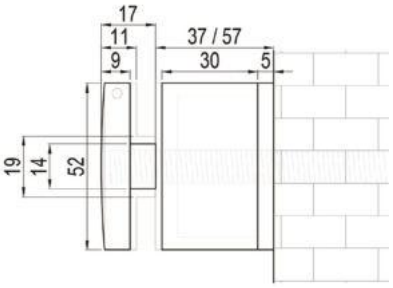

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DST3R52I IX	Acciaio inox AISI 304	Inox satinato	52 x 37mm	10.76 - 25.52mm	1 pz.
DST3R52E IX	Acciaio inox AISI 316	Inox satinato	52 x 37mm	10.76 - 25.52mm	1 pz.
DST3R52E IL	Acciaio inox AISI 316	Inox lucido	52 x 37mm	16.76 - 25.52mm	1 pz.

DST4R48A

Distanziale cilindrico regolabile con collare in appoggio per vetri stratificati di forte spessore. La regolazione di profondità di ± 10mm avviene avvitando o svitando la base, fornita di grano di blocco. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C33. Realizzato in acciaio Aisi 304.

FORO ASOLATO







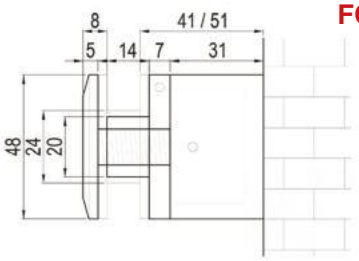



Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DST4R48A IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	48 x 41mm	12.76 - 21.52mm	1 pz.

DST4R48B

Distanziale cilindrico regolabile con collare in appoggio per vetri stratificati di forte spessore. La regolazione di profondità di ± 5mm avviene avvitando o svitando la base, fornita di grano di blocco. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C33. Realizzato in acciaio Aisi 316.

FORO ASOLATO











Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DST4R48B IX	Acciaio inox Aisi 316	Inox satinato	48 x 30mm	12.76 - 21.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

DST5R

Distanziali cilindrici Ø40 o Ø50 regolabili con collare in appoggio per vetri stratificati di forte spessore. Forniti di barra filettata M12x165mm. La regolazione di profondità di ± 12mm avviene avvitando o svitando la base. Realizzati in acciaio Aisi 304 o 316.









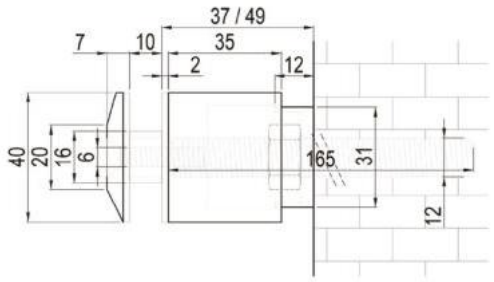



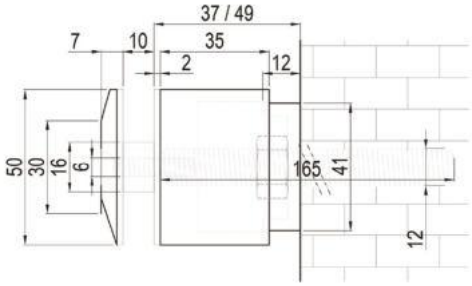



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DST5R40 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	40 x 37mm	11.52 - 25.52mm	1 pz.
DST5R50 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	50 x 37mm	11.52 - 25.52mm	1 pz.
DST5R40 IL	Acciaio inox Aisi 316	Inox lucido	40 x 37mm	11.52 - 25.52mm	1 pz.
DST5R50 IL	Acciaio inox Aisi 316	Inox lucido	50 x 37mm	11.52 - 25.52mm	1 pz.

DST3F

Distanziali cilindrici Ø38 o Ø50 con tappo senza vite in vista, per vetri stratificati di forte spessore. Forniti di barra filettata M12x125mm. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C31. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.









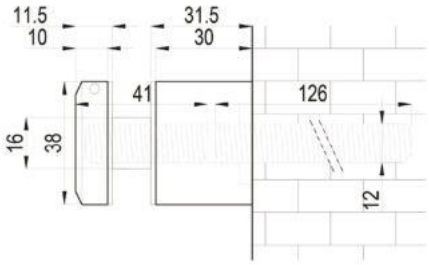



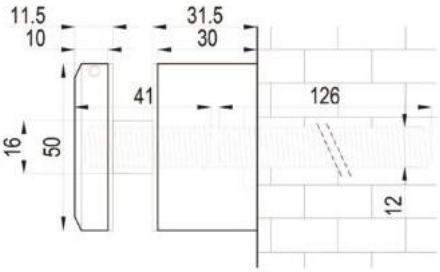



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DST3F38 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	38 x 31.5mm	12.76 - 17.52mm	1 pz.
DST3F50 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	50 x 31.5mm	12.76 - 17.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

DST6F35

Distanziale cilindrico con collare in appoggio e tappo senza vite in vista, per vetri stratificati di forte spessore. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C31. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





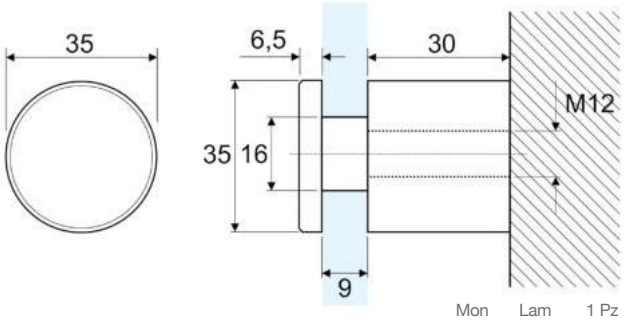

Mon Lam 1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DST6F35 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	35 x 30mm	10 - 17.52mm	1 pz.

DST7F35

Distanziale cilindrico per vetri stratificati max 13,52mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 304. Disponibile su richiesta tappo senza vite in vista, realizzazioni a misura e in acciaio inox Aisi 316.





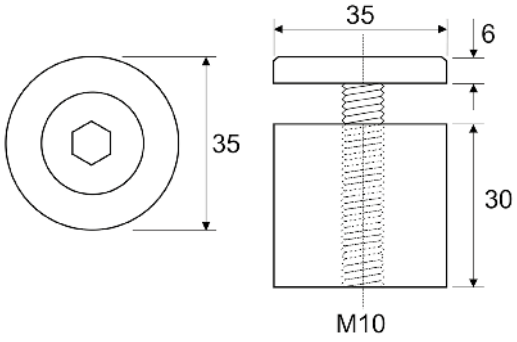

Mon Lam 1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DST7F35 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	35 x 30mm	8 - 13.52mm	1 pz.

DST20/40

Spessori cilindrici H20-40mm. Da utilizzarsi in abbinamento alle borchie TFN35, BFN34 e BFS32. Realizzati in acciaio Aisi 304.





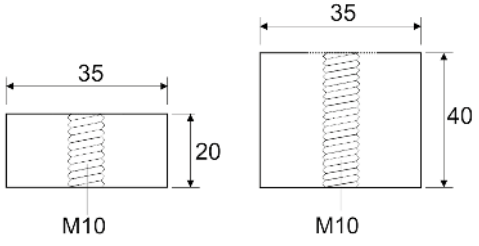

1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DST20 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	35 x 20mm		1 pz.
DST40 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	35 x 40mm		1 pz.

www.glasscom.it

TFN35

Borchia cilindrica completa di vite esagonale M10x30mm. Da utilizzarsi singolarmente o in abbinamento ai distanziali cilindrici DST20/40. Realizzata in acciaio inox Aisi 304. Disponibile su richiesta tappo senza vite in vista, realizzazioni a misura e in acciaio inox Aisi 316.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TFN35 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	35 x 6mm	10 - 13.52mm	1 pz.

BFN34

Borchia cilindrica completa di grano M10x22mm removibile. Da utilizzarsi singolarmente o in abbinamento ai distanziali cilindrici DST20/40. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BFN34 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	34 x 9mm	10 - 12.76mm	1 pz.

BFS32

Borchia cilindrica svasata completa di grano M10x22mm removibile. Da utilizzarsi singolarmente o in abbinamento ai distanziali cilindrici DST20/40. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.













Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BFS32 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	32 x 10mm	10 - 12.76mm	1 pz.

BFN30/45

Borchie cilindriche Ø30 e Ø45 senza vite in vista. Da utilizzarsi singolarmente o in abbinamento ai distanziali cilindrici FSPS30. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.







BFN30







BFN45





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BFN30 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	30 x 13mm	6 - 17.52mm	1 pz.
BFN45 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	45 x 18mm	12 - 21.52mm	1 pz.

DISTANZIALI SU MISURA

www.glasscom.it



REALIZZATI A CONTROLLO NUMERICO (CNC)
- **IN ACCIAIO 304 - 316**
- **CON O SENZA COLLARE**
- **CON O SENZA VITI IN VISTA**

www.glasscom.it

Puoi personalizzare il tuo distanziale!



Riempi la scheda ed inviaci la richiesta!

Cliente:_____ **Riferimento:**_____

Quantità:_____

Materiale:
- ☐ Acciaio AISI 304
- ☐ Acciaio AISI 316

Finitura: acciaio di lavorazione (satinato)

Borchia frontale:
- ☐ Con brugola a vista, specificare øC
- ☐ Con grano, specificare øG e HG

Supporto Vetro:
- ☐ Con collare
- ☐ Senza collare

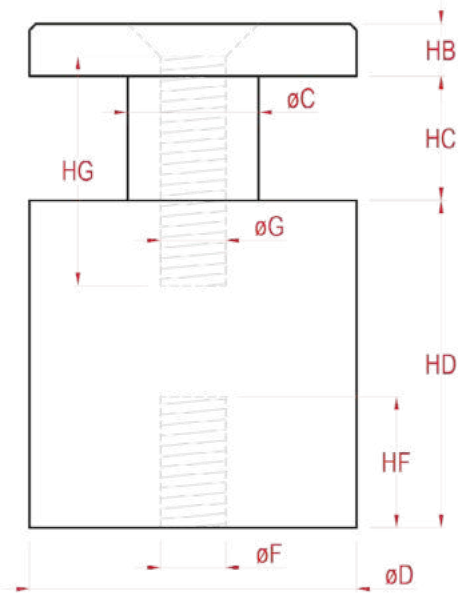

HB - Altezza borchia =_____**mm**

øC- Diametro collare =_____**mm**

HC - Altezza collare =_____**mm**

HG - Altezza grano =_____**mm**

øG - Diametro grano =_____**mm**

HD - Altezza distanziale =_____**mm**

øD - Diametro distanziale =_____**mm**

HF - Altezza filettatura =_____**mm**

øF - Diametro filettatura =_____**mm**

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

_____

ATTENZIONE!! misure finite.
Guarnizioni in dotazione dello spessore di circa 2mm.
Disponibile tabella prezzi.

www.glasscom.it

FSP1F45

Fissaggio a punto cilindrico con tappo piano senza vite in vista con distanziale da 12mm. Fornito di barra filettata M10x50mm. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C31. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.







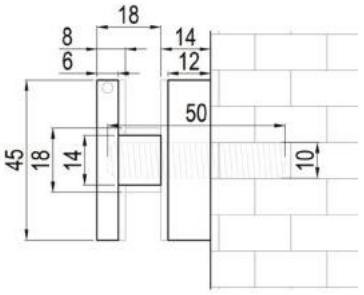



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
FSP1F45 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	45 x 14mm	12 - 21.52mm	1 pz.

FSP2F30

Fissaggio a punto cilindrico con tappo piano senza vite in vista con distanziale da 10mm. Fornito di barra filettata M8x60mm. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C31. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.







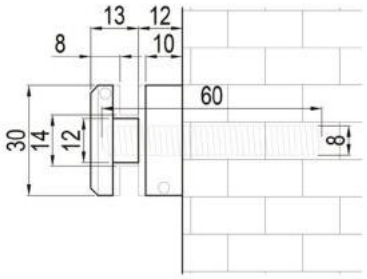



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
FSP2F30 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	30 x 12mm	6 - 17.52mm	1 pz.

FSPS30

Spessori cilindrici per fissaggio a punto: utilizzati come aggiunta di base sui distanziali anche di diverso diametro, sia fissi che regolabili. Consigliati per FSP1F45 . Realizzati in acciaio inox Aisi 304.





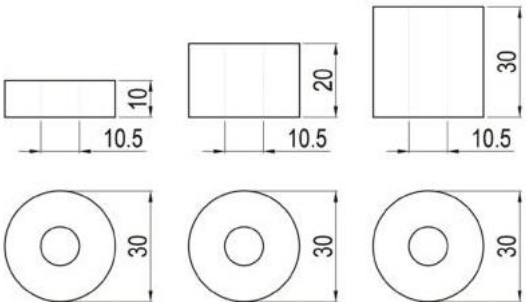

FSPS30-10 FSPS30-20 FSPS30-30



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
FSPS30-10 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	30 x 10mm		1 pz.
FSPS30-20 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	30 x 20mm		1 pz.
FSPS30-30 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	30 x 30mm		1 pz.

www.glasscom.it

FPS35

Fissaggi a punto cilindrici regolabili con tappo svasato. Il foro asolato di base permette la centratura. Disponibili diversi modelli come da schema riportato. Per il serraggio utilizzare le apposite chiavi C32 o C33. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



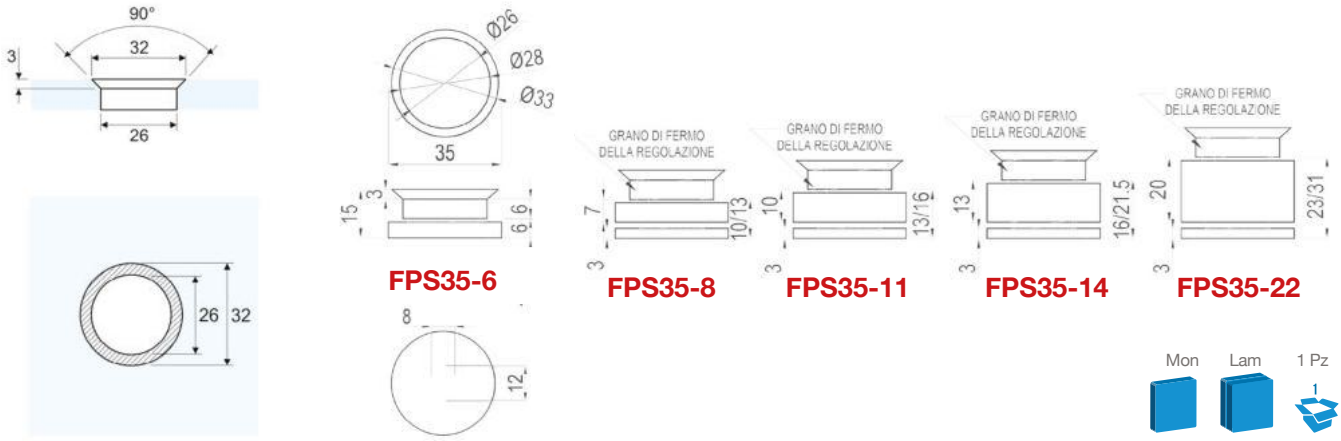

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
FPS35-6 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 10mm	10 - 12.76mm	1 pz.
FPS35-8 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 11.5mm	10 - 12.76mm	1 pz.
FPS35-11 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 14.5mm	10 - 12.76mm	1 pz.
FPS35-14 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 20mm	10 - 12.76mm	1 pz.
FPS35-22 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 30mm	10 - 12.76mm	1 pz.

BC30/50

Borchie cilindriche Ø30 e Ø50 contrapposte per allineamento vetri. Complete di guarnizioni. Per il serraggio BC30 utilizzare l'apposita chiave C34.30, per BC50 utilizzare C31. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



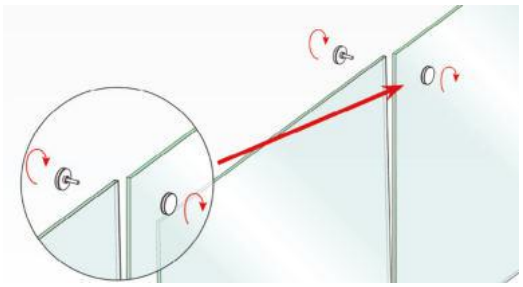

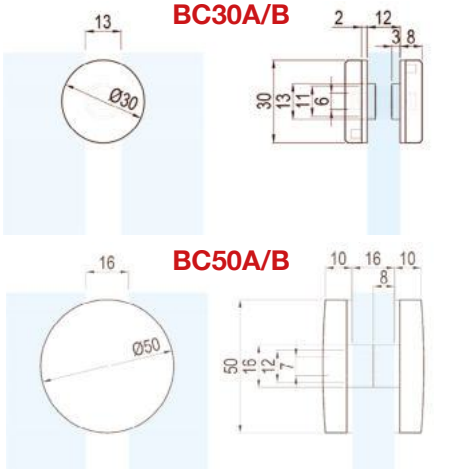

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BC30A IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 8mm	6 - 11.52mm	1 pz.
BC30B IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 8mm	12.76 - 17.52mm	1 pz.
BC50A IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	50 x 12mm	8 - 13.52mm	1 pz.
BC50B IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	50 x 12mm	15 - 21.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

MB.VL

Morsetti rettangolari 180° per allineamento vetri. Completo di guarnizioni.
Realizzati in acciaio inox Aisi 304 e 316.





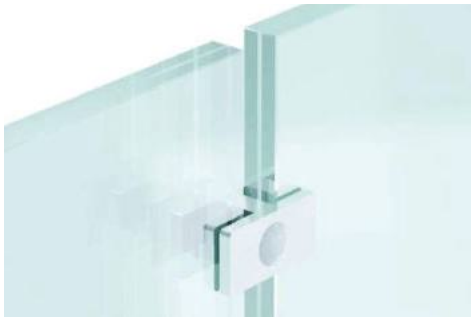

vedi le immagini di realizzazione

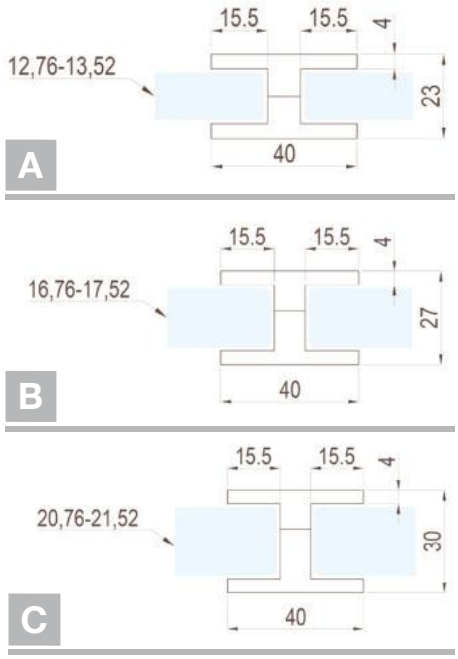

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB1.VLA/13.52	Inox satinato	12.76 - 13.52mm
MB1.VLB/17.52	Inox satinato	16.76 - 17.52mm
MB1.VLC/21.52	Inox satinato	20.76 - 21.52mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2.VLA/13.52	Inox satinato	12.76 - 13.52mm
MB2.VLB/17.52	Inox satinato	16.76 - 17.52mm
MB2.VLC/21.52	Inox satinato	20.76 - 21.52mm

MB.VA

Morsetti rettangolari 90° per allineamento vetri. Completo di guarnizioni.
Realizzati in acciaio inox Aisi 304 e 316.



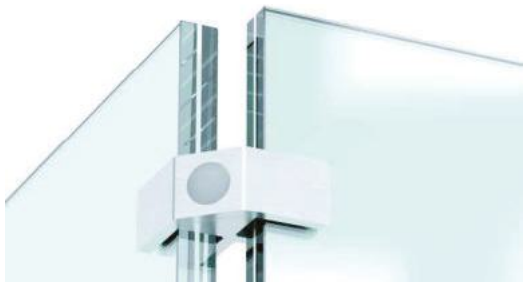

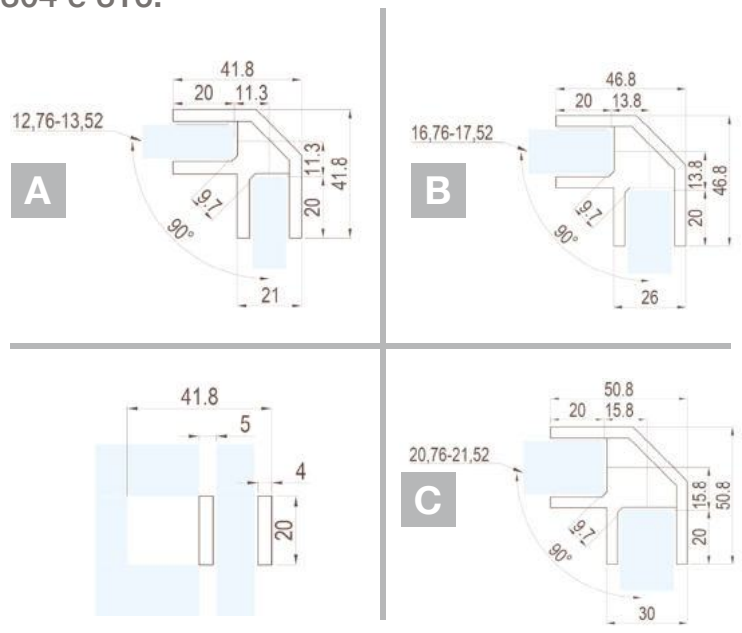

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB1.VAA/13.52	Inox satinato	12.76 - 13.52 mm
MB1.VAB/17.52	Inox satinato	16.76 - 17.52 mm
MB1.VAC/21.52	Inox satinato	20.76 - 21.52 mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2.VAA/13.52	Inox satinato	12.76 - 13.52 mm
MB2.VAB/17.52	Inox satinato	16.76 - 17.52 mm
MB2.VAC/21.52	Inox satinato	20.76 - 21.52 mm

CONNETTORI

www.glasscom.it





CONNETTORI ANGOLARI CON FISSAGGI A PUNTO.
- **FISSI E SNODATI**
- **VETRO/MURO E VETRO/VETRO**
- **REGOLABILI**

www.glasscom.it

CNT01

Connettore angolare snodato regolabile vetro / muro con fissaggio a punto. La corretta centratura è raggiunta grazie ai fori asolati della base e dell'asta. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C32 o 33. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



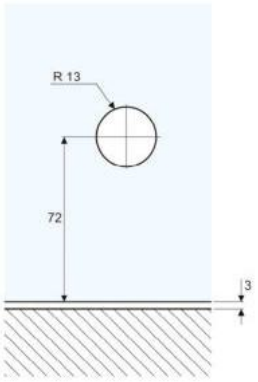

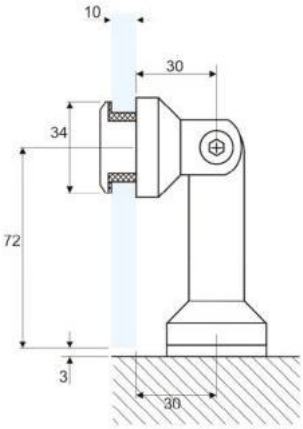

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CNT01 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	72 x 34mm	10 - 12.76mm	1 pz.

CNT02

Connettore angolare 90° vetro / muro con fissaggio a punto. La corretta centratura è raggiunta grazie al foro asolato della base. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C32 o 33. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



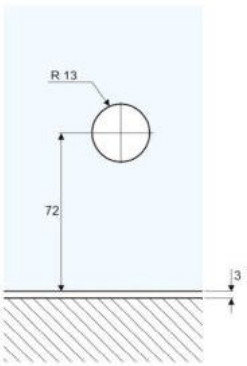

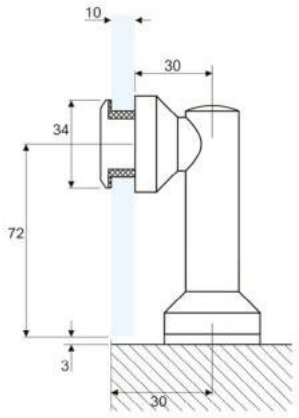

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CNT02 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	72 x 34mm	10 - 12.76mm	1 pz.

CNT03

Connettore angolare regolabile con doppio snodo vetro / muro con fissaggio a punto. La corretta centratura è raggiunta grazie ai fori asolati della base e dell'asta. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C32 o 33. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



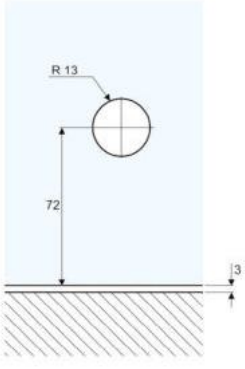

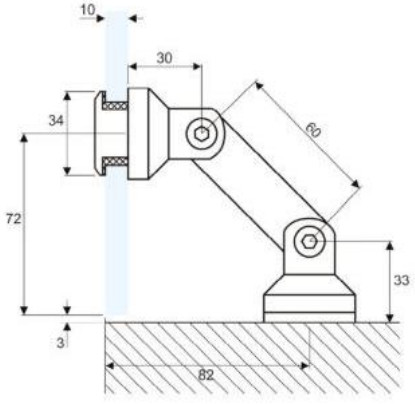

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CNT03 IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	123 x 34mm	10 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

CNT04

Connettore angolare regolabile con doppio snodo vetro / vetro con fissaggi a punto. La corretta centratura è raggiunta grazie ai fori asolati dell'asta. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C32 o 33. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



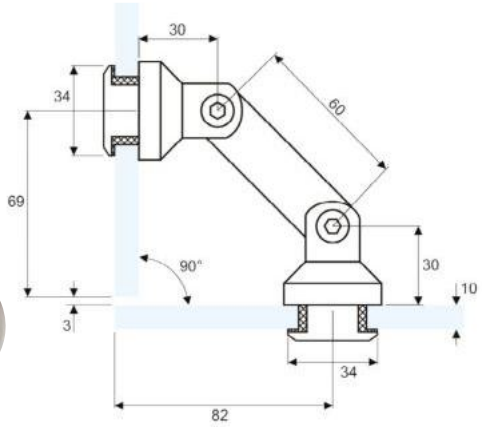

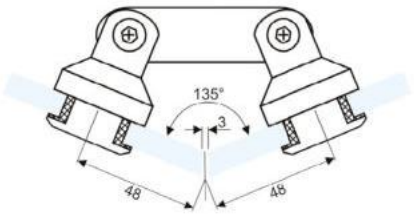



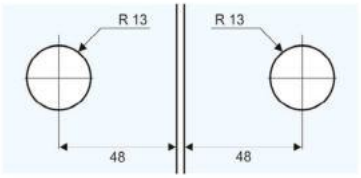

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CNT04 IX	Acciaio inox AISI 304	Inox satinato	120 x 34mm	10 - 12.76mm	1 pz.

CNT05

Connettore angolare regolabile con doppio snodo vetro / vetro con fissaggi a punto. La corretta centratura è raggiunta grazie ai fori asolati delle aste. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C32 o 33. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



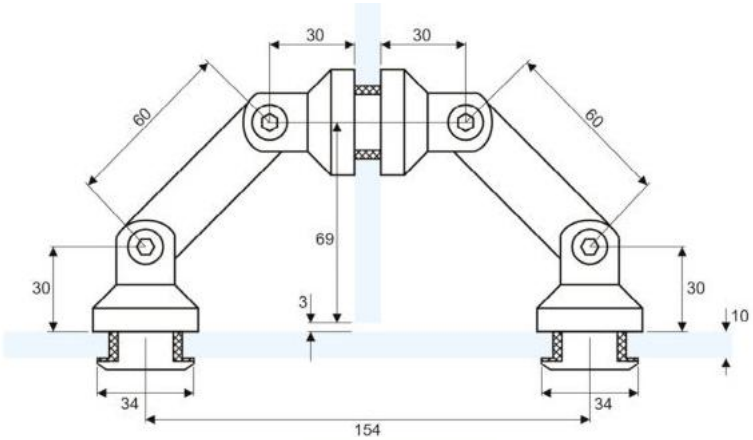





Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CNT05 IX	Acciaio inox AISI 304	Inox satinato	120 x 34mm	10 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

C31 Chiave a compasso regolabile per il serraggio delle borchie con doppi fori laterali. Realizzata in metallo.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
C31	Metallo	Nero			1 pz.

C32 Chiave regolabile per il serraggio delle borchie con doppi fori frontali. Realizzato in metallo.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
C32	Metallo	Zincato			1 pz.

C33 Chiave a compasso regolabile per il serraggio delle borchie con doppi fori frontali. Realizzata in metallo.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
C33	Metallo	Nero			1 pz.

C34 Chiavi a settori per il serraggio delle borchie con singolo foro laterale. Realizzato in acciaio.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
C34.30	Acciaio	Inox satinato	Per borchie Ø 30 mm		1 pz.
C34.50	Acciaio	Inox satinato	Per borchie Ø 50 mm		1 pz.

MORSETTI PER BALAUSTRE

www.glasscom.it



MORSETTI PER BALAUSTRE.
- **DIVERSI MATERIALI**
- **BASE PIATTA E RAGGIATA**
- **PER DIVERSI SPESSORI VETRO**

www.glasscom.it

MB.6565

Morsetto con base piatta per vetri stratificati di forte spessore. Completo di guarnizioni calibrate per vetri 17,52 e 21,52mm e di perno di sicurezza rimovibile. Disponibile a parte, piatto di sicurezza antiscivolo PDSS6565 e base raggiata per tubolari Ø50 BRM6565. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.











Base raggiata per tubo 48/50 mm	
Articolo	**Finitura**
BRM6565	Inox satinato



Piatto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
PDSS6565	Inox satinato









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MB2.6565/17.52	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	65 x 65 x 42.2mm	17.52mm	1 pz.
MB2.6565/21.52	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	65 x 65 x 42.2mm	21.52mm	1 pz.

MB.6060

Morsetto con base piatta per vetri stratificati di forte spessore. Completo di guarnizioni calibrate per vetri 13,52 e 17,52mm e di perno di sicurezza rimovibile. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MB1.6060/13.52	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	60 x 60 x 40mm	13.52mm	1 pz.
MB1.6060/17.52	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	60 x 60 x 40mm	17.52mm	1 pz.
MB1L.6060/13.52	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	60 x 60 x 40mm	13.52mm	1 pz.
MB1L.6060/17.52	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	60 x 60 x 40mm	17.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

MB.7060

Morsetto con base piatta per vetri stratificati di forte spessore. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 17,52 a 21,52mm. Disponibile a parte, piatto di sicurezza antiscivolo PDSS7060. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.



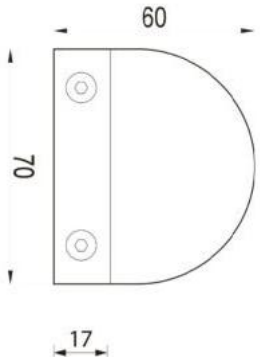

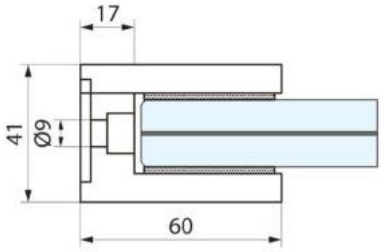

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2.7060/17.52	Inox satinato	17.52mm
MB2.7060/18.76	Inox satinato	18.76mm
MB2.7060/19.52	Inox satinato	19.52mm
MB2.7060/20.76	Inox satinato	20.76mm
MB2.7060/21.52	Inox satinato	21.52mm



Piatto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
PDSS7060	Inox satinato





MBR1.7060

Morsetto con base raggiata per tubolari Ø42,4mm, per vetri stratificati di forte spessore. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 17,52 a 21,52mm. Disponibile a parte, piatto di sicurezza antiscivolo PDSS7060. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





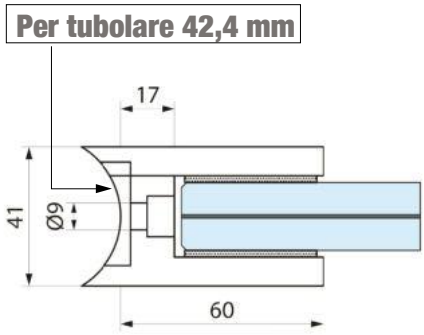

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2R1.7060/17.52	Inox satinato	17.52mm
MB2R1.7060/18.76	Inox satinato	18.76mm
MB2R1.7060/19.52	Inox satinato	19.52mm
MB2R1.7060/20.76	Inox satinato	20.76mm
MB2R1.7060/21.52	Inox satinato	21.52mm



Piatto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
PDSS7060	Inox satinato





www.glasscom.it

MB.7055

Morsetto con base piatta per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 9,52 a 17,52mm. Disponibile a parte, piatto di sicurezza antiscivolo PDS7055 e spinotto di sicurezza SDS7055. Realizzato in diversi materiali e finiture.



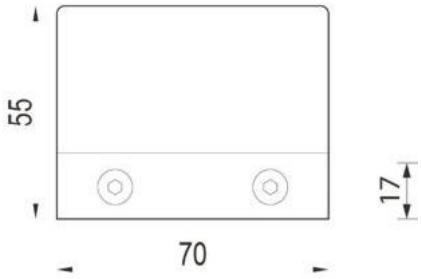

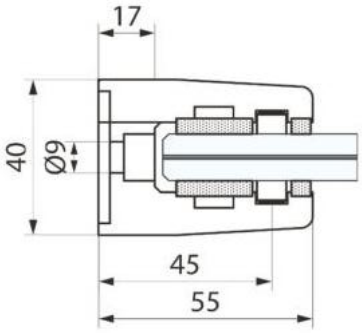

Mon Lam 1 Pz



Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB1.7055/9.52	Inox satinato	9.52mm
MB1.7055/11.52	Inox satinato	11.52mm
MB1.7055/12	Inox satinato	12mm
MB1.7055/12.76	Inox satinato	12.76mm
MB1.7055/13.52	Inox satinato	13.52mm
MB1.7055/16.76	Inox satinato	16.76mm
MB1.7055/17.52	Inox satinato	17.52mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2.7055/9.52	Inox satinato	9.52 mm
MB2.7055/11.52	Inox satinato	11.52 mm
MB2.7055/12	Inox satinato	12 mm
MB2.7055/12.76	Inox satinato	12.76 mm
MB2.7055/13.52	Inox satinato	13.52 mm
MB2.7055/16.76	Inox satinato	16.76 mm
MB2.7055/17.52	Inox satinato	17.52 mm

Acciaio 316 Lucido		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2L.7055/9.52	Inox lucido	9.52 mm
MB2L.7055/11.52	Inox lucido	11.52 mm
MB2L.7055/12	Inox lucido	12 mm
MB2L.7055/12.76	Inox lucido	12.76 mm
MB2L.7055/13.52	Inox lucido	13.52 mm
MB2L.7055/16.76	Inox lucido	16.76 mm
MB2L.7055/17.52	Inox lucido	17.52 mm

Lega di alluminio - Nickel satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB3.7055/9.52	Nickel satinato	9.52 mm
MB3.7055/11.52	Nickel satinato	11.52 mm
MB3.7055/12	Nickel satinato	12 mm
MB3.7055/12.76	Nickel satinato	12.76 mm
MB3.7055/13.52	Nickel satinato	13.52 mm
MB3.7055/16.76	Nickel satinato	16.76 mm
MB3.7055/17.52	Nickel satinato	17.52 mm

PIATTO DI SICUREZZA INCLUSO!

Lega di Alluminio - Grezzo		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB4.7055/9.52	Grezzo	9.52 mm
MB4.7055/11.52	Grezzo	11.52 mm
MB4.7055/12	Grezzo	12 mm
MB4.7055/12.76	Grezzo	12.76 mm
MB4.7055/13.52	Grezzo	13.52 mm
MB4.7055/16.76	Grezzo	16.76 mm
MB4.7055/17.52	Grezzo	17.52 mm

PIATTO DI SICUREZZA INCLUSO!



Piatto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
PDSS7055	Inox satinato
PDSL7055	Inox lucido



Spinotto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
SDS7055	Inox satinato



www.glasscom.it

MBR2.7055

Morsetto con base raggiata per tubolari Ø48,3mm, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 9,52 a 17,52mm. Disponibile a parte, piatto di sicurezza antiscivolo PDS7055 e spinotto di sicurezza SDS7055. Realizzato in diversi materiali e finiture.



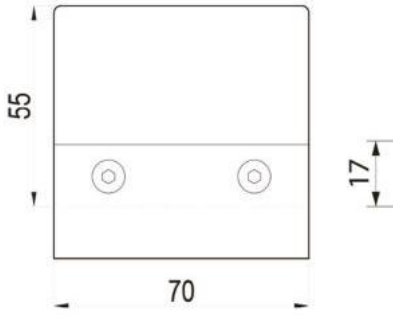

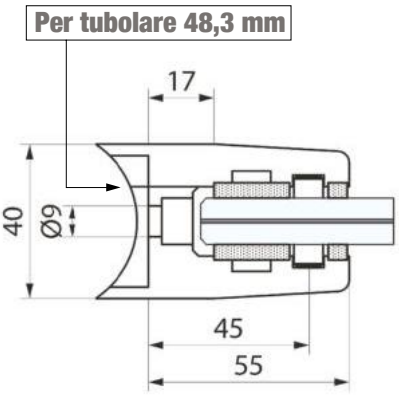

Mon Lam 1 Pz



Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB1R2.7055/9.52	Inox satinato	9.52 mm
MB1R2.7055/11.52	Inox satinato	11.52 mm
MB1R2.7055/12	Inox satinato	12 mm
MB1R2.7055/12.76	Inox satinato	12.76 mm
MB1R2.7055/13.52	Inox satinato	13.52 mm
MB1R2.7055/16.76	Inox satinato	16.76 mm
MB1R2.7055/17.52	Inox satinato	17.52 mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2R2.7055/9.52	Inox satinato	9.52 mm
MB2R2.7055/11.52	Inox satinato	11.52 mm
MB2R2.7055/12	Inox satinato	12 mm
MB2R2.7055/12.76	Inox satinato	12.76 mm
MB2R2.7055/13.52	Inox satinato	13.52 mm
MB2R2.7055/16.76	Inox satinato	16.76 mm
MB2R2.7055/17.52	Inox satinato	17.52 mm

Acciaio 316 Lucido		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2LR2.7055/9.52	Inox lucido	9.52 mm
MB2LR2.7055/11.52	Inox lucido	11.52 mm
MB2LR2.7055/12	Inox lucido	12 mm
MB2LR2.7055/12.76	Inox lucido	12.76 mm
MB2LR2.7055/13.52	Inox lucido	13.52 mm
MB2LR2.7055/16.76	Inox lucido	16.76 mm
MB2LR2.7055/17.52	Inox lucido	17.52 mm

Lega di alluminio - Nickel satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB3R2.7055/9.52	Nickel satinato	9.52 mm
MB3R2.7055/11.52	Nickel satinato	11.52 mm
MB3R2.7055/12	Nickel satinato	12 mm
MB3R2.7055/12.76	Nickel satinato	12.76 mm
MB3R2.7055/13.52	Nickel satinato	13.52 mm
MB3R2.7055/16.76	Nickel satinato	16.76 mm
MB3R2.7055/17.52	Nickel satinato	17.52 mm

PIATTO DI SICUREZZA INCLUSO!

Lega di Alluminio - Grezzo		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB4R2.7055/9.52	Grezzo	9.52 mm
MB4R2.7055/11.52	Grezzo	11.52 mm
MB4R2.7055/12	Grezzo	12 mm
MB4R2.7055/12.76	Grezzo	12.76 mm
MB4R2.7055/13.52	Grezzo	13.52 mm
MB4R2.7055/16.76	Grezzo	16.76 mm
MB4R2.7055/17.52	Grezzo	17.52 mm

PIATTO DI SICUREZZA INCLUSO!







Piatto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
PDSS7055	Inox satinato
PDSL7055	Inox lucido

Spinotto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
SDS7055	Inox satinato

www.glasscom.it

MB.5252

Morsetto con base piatta per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 8 a 12,76mm. Disponibile a parte, piatto di sicurezza antiscivolo PDS5252 e spinotto di sicurezza SDS5252. Realizzato in diversi materiali e finiture.





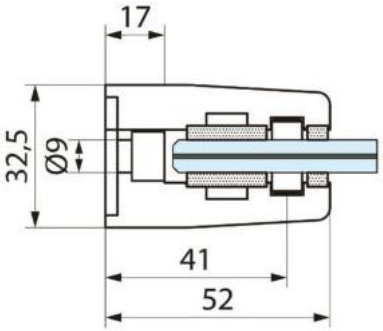

Mon Lam 1 Pz



Acciaio 304 Satinato

Articolo	Finitura	Per vetro
MB1.5252/8	Inox satinato	8 mm
MB1.5252/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB1.5252/9.52	Inox satinato	9.52 mm
MB1.5252/10	Inox satinato	10 mm
MB1.5252/10.76	Inox satinato	10.76 mm
MB1.5252/11.52	Inox satinato	11.52 mm
MB1.5252/12	Inox satinato	12 mm
MB1.5252/12.76	Inox satinato	12.76 mm

Acciaio 316 Satinato

Articolo	Finitura	Per vetro
MB2.5252/8	Inox satinato	8 mm
MB2.5252/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB2.5252/9.52	Inox satinato	9.52 mm
MB2.5252/10	Inox satinato	10 mm
MB2.5252/10.76	Inox satinato	10.76 mm
MB2.5252/11.52	Inox satinato	11.52 mm
MB2.5252/12	Inox satinato	12 mm
MB2.5252/12.76	Inox satinato	12.76 mm

Acciaio 316 Lucido

Articolo	Finitura	Per vetro
MB2L.5252/8	Inox lucido	8 mm
MB2L.5252/8.76	Inox lucido	8.76 mm
MB2L.5252/9.52	Inox lucido	9.52 mm
MB2L.5252/10	Inox lucido	10 mm
MB2L.5252/10.76	Inox lucido	10.76 mm
MB2L.5252/11.52	Inox lucido	11.52 mm
MB2L.5252/12	Inox lucido	12 mm
MB2L.5252/12.76	Inox lucido	12.76 mm

Lega di alluminio - Nickel satinato

Articolo	Finitura	Per vetro
MB3.5252/8	Nickel satinato	8 mm
MB3.5252/8.76	Nickel satinato	8.76 mm
MB3.5252/9.52	Nickel satinato	9.52 mm
MB3.5252/10	Nickel satinato	10 mm
MB3.5252/10.76	Nickel satinato	10.76 mm
MB3.5252/11.52	Nickel satinato	11.52 mm
MB3.5252/12	Nickel satinato	12 mm
MB3.5252/12.76	Nickel satinato	12.76 mm

PIATTO DI SICUREZZA INCLUSO!

Lega di Alluminio - Grezzo

Articolo	Finitura	Per vetro
MB4.5252/8	Grezzo	8 mm
MB4.5252/8.76	Grezzo	8.76 mm
MB4.5252/9.52	Grezzo	9.52 mm
MB4.5252/10	Grezzo	10 mm
MB4.5252/10.76	Grezzo	10.76 mm
MB4.5252/11.52	Grezzo	11.52 mm
MB4.5252/12	Grezzo	12 mm
MB4.5252/12.76	Grezzo	12.76 mm

PIATTO DI SICUREZZA INCLUSO!



Piatto di sicurezza

Articolo	Finitura
PDSS5252	Inox satinato
PDSL5252	Inox lucido





Spinotto di sicurezza

Articolo	Finitura
SDS5252	Inox satinato

www.glasscom.it

MBR1.5252

Morsetto con base raggiata per tubolari Ø42,4mm, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 8 a 12,76mm. Disponibile a parte, piatto di sicurezza antiscivolo PDS5252 e spinotto di sicurezza SDS5252. Realizzato in diversi materiali e finiture.





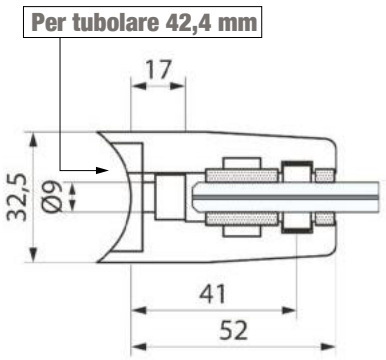

Mon Lam 1 Pz



Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB1R1.5252/8	Inox satinato	8 mm
MB1R1.5252/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB1R1.5252/9.52	Inox satinato	9.52 mm
MB1R1.5252/10	Inox satinato	10 mm
MB1R1.5252/10.76	Inox satinato	10.76 mm
MB1R1.5252/11.52	Inox satinato	11.52 mm
MB1R1.5252/12	Inox satinato	12 mm
MB1R1.5252/12.76	Inox satinato	12.76 mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2R1.5252/8	Inox satinato	8 mm
MB2R1.5252/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB2R1.5252/9.52	Inox satinato	9.52 mm
MB2R1.5252/10	Inox satinato	10 mm
MB2R1.5252/10.76	Inox satinato	10.76 mm
MB2R1.5252/11.52	Inox satinato	11.52 mm
MB2R1.5252/12	Inox satinato	12 mm
MB2R1.5252/12.76	Inox satinato	12.76 mm

Acciaio 316 Lucido		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2LR1.5252/8	Inox lucido	8 mm
MB2LR1.5252/8.76	Inox lucido	8.76 mm
MB2LR1.5252/9.52	Inox lucido	9.52 mm
MB2LR1.5252/10	Inox lucido	10 mm
MB2LR1.5252/10.76	Inox lucido	10.76 mm
MB2LR1.5252/11.52	Inox lucido	11.52 mm
MB2LR1.5252/12	Inox lucido	12 mm
MB2LR1.5252/12.76	Inox lucido	12.76 mm

Lega di alluminio - Nickel satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB3R1.5252/8	Nickel satinato	8 mm
MB3R1.5252/8.76	Nickel satinato	8.76 mm
MB3R1.5252/9.52	Nickel satinato	9.52 mm
MB3R1.5252/10	Nickel satinato	10 mm
MB3R1.5252/10.76	Nickel satinato	10.76 mm
MB3R1.5252/11.52	Nickel satinato	11.52 mm
MB3R1.5252/12	Nickel satinato	12 mm
MB3R1.5252/12.76	Nickel satinato	12.76 mm

PIATTO DI SICUREZZA INCLUSO!

Lega di Alluminio - Grezzo		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB4R1.5252/8	Grezzo	8 mm
MB4R1.5252/8.76	Grezzo	8.76 mm
MB4R1.5252/9.52	Grezzo	9.52 mm
MB4R1.5252/10	Grezzo	10 mm
MB4R1.5252/10.76	Grezzo	10.76 mm
MB4R1.5252/11.52	Grezzo	11.52 mm
MB4R1.5252/12	Grezzo	12 mm
MB4R1.5252/12.76	Grezzo	12.76 mm

PIATTO DI SICUREZZA INCLUSO!



Piatto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
PDSS5252	Inox satinato
PDSL5252	Inox lucido





Spinotto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
SDS5252	Inox satinato

www.glasscom.it

MBR2.5252

Morsetto con base raggiata per tubolari Ø48,3mm, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 8 a 12,76mm. Disponibile a parte, piatto di sicurezza antiscivolo PDS5252 e spinotto di sicurezza SDS5252. Realizzato in diversi materiali e finiture.





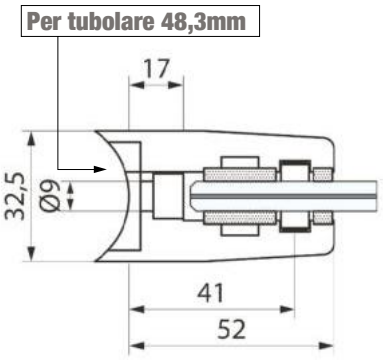

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB1R2.5252/8	Inox satinato	8 mm
MB1R2.5252/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB1R2.5252/9.52	Inox satinato	9.52 mm
MB1R2.5252/10	Inox satinato	10 mm
MB1R2.5252/10.76	Inox satinato	10.76 mm
MB1R2.5252/11.52	Inox satinato	11.52 mm
MB1R2.5252/12	Inox satinato	12 mm
MB1R2.5252/12.76	Inox satinato	12.76 mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2R2.5252/8	Inox satinato	8 mm
MB2R2.5252/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB2R2.5252/9.52	Inox satinato	9.52 mm
MB2R2.5252/10	Inox satinato	10 mm
MB2R2.5252/10.76	Inox satinato	10.76 mm
MB2R2.5252/11.52	Inox satinato	11.52 mm
MB2R2.5252/12	Inox satinato	12 mm
MB2R2.5252/12.76	Inox satinato	12.76 mm

Acciaio 316 Lucido		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2LR2.5252/8	Inox lucido	8 mm
MB2LR2.5252/8.76	Inox lucido	8.76 mm
MB2LR2.5252/9.52	Inox lucido	9.52 mm
MB2LR2.5252/10	Inox lucido	10 mm
MB2LR2.5252/10.76	Inox lucido	10.76 mm
MB2LR2.5252/11.52	Inox lucido	11.52 mm
MB2LR2.5252/12	Inox lucido	12 mm
MB2LR2.5252/12.76	Inox lucido	12.76 mm







Piatto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
PDSS5252	Inox satinato
PDSL5252	Inox lucido

Spinotto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
SDS5252	Inox satinato

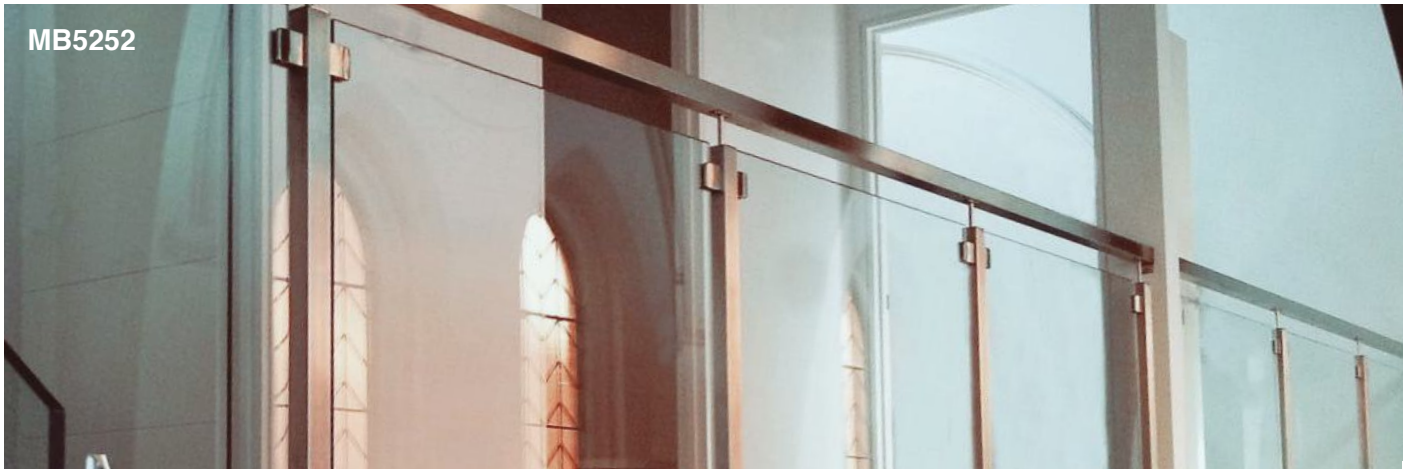

www.glasscom.it

MB.4648

Morsetto con base piatta per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 6 a 10,76mm. Disponibile a parte, piatto di sicurezza antiscivolo PDS4648. Realizzato in diversi materiali e finiture.







Mon Lam 1 Pz



Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB1.4648/6	Inox satinato	6mm
MB1.4648/6.76	Inox satinato	6.76mm
MB1.4648/8	Inox satinato	8mm
MB1.4648/8.76	Inox satinato	8.76mm
MB1.4648/10	Inox satinato	10mm
MB1.4648/10.76	Inox satinato	10.76mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2.4648/6	Inox satinato	6mm
MB2.4648/6.76	Inox satinato	6.76mm
MB2.4648/8	Inox satinato	8mm
MB2.4648/8.76	Inox satinato	8.76mm
MB2.4648/10	Inox satinato	10mm
MB2.4648/10.76	Inox satinato	10.76mm

Acciaio 316 Lucido		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2L.4648/6	Inox lucido	6mm
MB2L.4648/6.76	Inox lucido	6.76mm
MB2L.4648/8	Inox lucido	8mm
MB2L.4648/8.76	Inox lucido	8.76mm
MB2L.4648/10	Inox lucido	10mm
MB2L.4648/10.76	Inox lucido	10.76mm

Lega di alluminio - Nickel satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB3.4648/6	Nickel satinato	6mm
MB3.4648/6.76	Nickel satinato	6.76mm
MB3.4648/8	Nickel satinato	8mm
MB3.4648/8.76	Nickel satinato	8.76mm
MB3.4648/10	Nickel satinato	10mm

NON PREVEDE UTILIZZO DEL PIATTO DI SICUREZZA

Lega di Alluminio - Grezzo		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB4.4648/6	Grezzo	6mm
MB4.4648/6.76	Grezzo	6.76mm
MB4.4648/8	Grezzo	8mm
MB4.4648/8.76	Grezzo	8.76mm
MB4.4648/10	Grezzo	10mm

NON PREVEDE UTILIZZO DEL PIATTO SICUREZZA



Piatto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
PDSS4648	Inox satinato
PDSL4648	Inox lucido

www.glasscom.it

MBR1.4648

Morsetto con base raggiata per tubolari Ø42,4mm, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 6 a 10,76mm. Disponibile a parte, piatto di sicurezza antiscivolo PDS4648. Realizzato in diversi materiali e finiture.





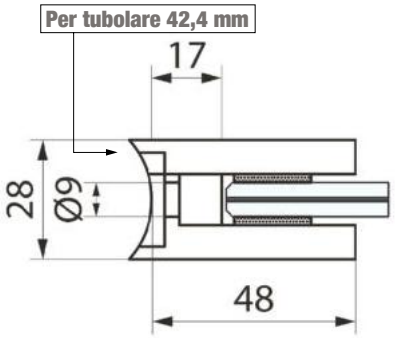

Mon Lam 1 Pz



Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB1R1.4648/6	Inox satinato	6mm
MB1R1.4648/6.76	Inox satinato	6.76mm
MB1R1.4648/8	Inox satinato	8mm
MB1R1.4648/8.76	Inox satinato	8.76mm
MB1R1.4648/10	Inox satinato	10mm
MB1R1.4648/10.76	Inox satinato	10.76mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2R1.4648/6	Inox satinato	6mm
MB2R1.4648/6.76	Inox satinato	6.76mm
MB2R1.4648/8	Inox satinato	8mm
MB2R1.4648/8.76	Inox satinato	8.76mm
MB2R1.4648/10	Inox satinato	10mm
MB2R1.4648/10.76	Inox satinato	10.76mm

Acciaio 316 Lucido		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2LR1.4648/6	Inox lucido	6mm
MB2LR1.4648/6.76	Inox lucido	6.76mm
MB2LR1.4648/8	Inox lucido	8mm
MB2LR1.4648/8.76	Inox lucido	8.76mm
MB2LR1.4648/10	Inox lucido	10mm
MB2LR1.4648/10.76	Inox lucido	10.76mm

Lega di alluminio - Nickel satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB3R1.4648/6	Nickel satinato	6mm
MB3R1.4648/6.76	Nickel satinato	6.76mm
MB3R1.4648/8	Nickel satinato	8mm
MB3R1.4648/8.76	Nickel satinato	8.76mm
MB3R1.4648/10	Nickel satinato	10mm

NON PREVEDE UTILIZZO DEL PIATTO DI SICUREZZA

Lega di Alluminio - Grezzo		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB4R1.4648/6	Grezzo	6mm
MB4R1.4648/6.76	Grezzo	6.76mm
MB4R1.4648/8	Grezzo	8mm
MB4R1.4648/8.76	Grezzo	8.76mm
MB4R1.4648/10	Grezzo	10mm

NON PREVEDE UTILIZZO DEL PIATTO SICUREZZA



Piatto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
PDSS4648	Inox satinato
PDSL4648	Inox lucido

www.glasscom.it

MB.4562

Morsetto con base piatta per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 8 a 12,76mm. Disponibile a parte, spinotto di sicurezza SDS4562. Realizzato in diversi materiali e finiture.







Mon Lam 1 Pz



Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB1.4562/8	Inox satinato	8mm
MB1.4562/8.76	Inox satinato	8.76mm
MB1.4562/10	Inox satinato	10mm
MB1.4562/10.76	Inox satinato	10.76mm
MB1.4562/12	Inox satinato	12mm
MB1.4562/12.76	Inox satinato	12.76mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2.4562/8	Inox satinato	8mm
MB2.4562/8.76	Inox satinato	8.76mm
MB2.4562/10	Inox satinato	10mm
MB2.4562/10.76	Inox satinato	10.76mm
MB2.4562/12	Inox satinato	12mm
MB2.4562/12.76	Inox satinato	12.76mm

Acciaio 316 Lucido		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2L.4562/8	Inox lucido	8mm
MB2L.4562/8.76	Inox lucido	8.76mm
MB2L.4562/10	Inox lucido	10mm
MB2L.4562/10.76	Inox lucido	10.76mm
MB2L.4562/12	Inox lucido	12mm
MB2L.4562/12.76	Inox lucido	12.76mm

Lega di alluminio - Nickel satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB3.4562/8	Nickel satinato	8mm
MB3.4562/8.76	Nickel satinato	8.76mm
MB3.4562/10	Nickel satinato	10mm
MB3.4562/10.76	Nickel satinato	10.76mm
MB3.4562/12	Nickel satinato	12mm
MB3.4562/12.76	Nickel satinato	12.76mm

Lega di Alluminio - Grezzo		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB4.4562/8	Grezzo	8mm
MB4.4562/8.76	Grezzo	8.76mm
MB4.4562/10	Grezzo	10mm
MB4.4562/10.76	Grezzo	10.76mm
MB4.4562/12	Grezzo	12mm
MB4.4562/12.76	Grezzo	12.76mm





Spinotto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
SDS4562	Inox satinato

www.glasscom.it

MBR1.4562

Morsetto con base raggiata per tubolari Ø42,4mm, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 8 a 12,76mm. Disponibile a parte, spinotto di sicurezza SDS4562. Realizzato in diversi materiali e finiture.





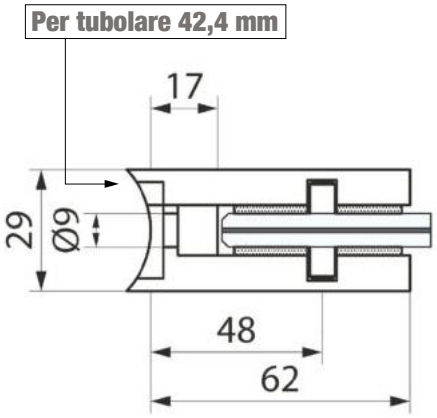

Mon Lam 1 Pz



Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB1R1.4562/8	Inox satinato	8mm
MB1R1.4562/8.76	Inox satinato	8.76mm
MB1R1.4562/10	Inox satinato	10mm
MB1R1.4562/10.76	Inox satinato	10.76mm
MB1R1.4562/12	Inox satinato	12mm
MB1R1.4562/12.76	Inox satinato	12.76mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2R1.4562/8	Inox satinato	8mm
MB2R1.4562/8.76	Inox satinato	8.76mm
MB2R1.4562/10	Inox satinato	10mm
MB2R1.4562/10.76	Inox satinato	10.76mm
MB2R1.4562/12	Inox satinato	12mm
MB2R1.4562/12.76	Inox satinato	12.76mm

Acciaio 316 Lucido		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2LR1.4562/8	Inox lucido	8mm
MB2LR1.4562/8.76	Inox lucido	8.76mm
MB2LR1.4562/10	Inox lucido	10mm
MB2LR1.4562/10.76	Inox lucido	10.76mm
MB2LR1.4562/12	Inox lucido	12mm
MB2LR1.4562/12.76	Inox lucido	12.76mm

Lega di alluminio - Nickel satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB3R1.4562/8	Nickel satinato	8mm
MB3R1.4562/8.76	Nickel satinato	8.76mm
MB3R1.4562/10	Nickel satinato	10mm
MB3R1.4562/10.76	Nickel satinato	10.76mm
MB3R1.4562/12	Nickel satinato	12mm
MB3R1.4562/12.76	Nickel satinato	12.76mm

Lega di Alluminio - Grezzo		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB4R1.4562/8	Grezzo	8mm
MB4R1.4562/8.76	Grezzo	8.76mm
MB4R1.4562/10	Grezzo	10mm
MB4R1.4562/10.76	Grezzo	10.76mm
MB4R1.4562/12	Grezzo	12mm
MB4R1.4562/12.76	Grezzo	12.76mm





Spinotto di sicurezza	
Articolo	**Finitura**
SDS4562	Inox satinato

www.glasscom.it

MBR2.4562

Morsetto con base raggiata per tubolari Ø48,3mm, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 8 a 12,76mm. Disponibile a parte, spinotto di sicurezza SDS4562. Realizzato in diversi materiali e finiture.





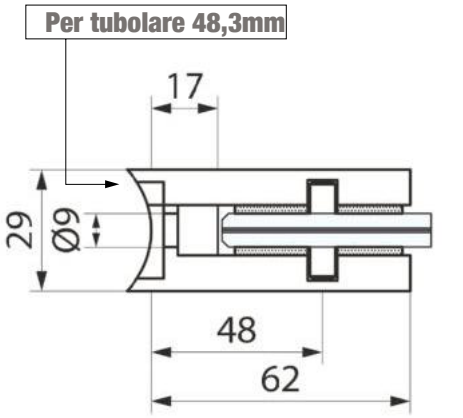



Acciaio 304 Satinato

Articolo	Finitura	Per vetro
MB1R2.4562/8	Inox satinato	8mm
MB1R2.4562/8.76	Inox satinato	8.76mm
MB1R2.4562/10	Inox satinato	10mm
MB1R2.4562/10.76	Inox satinato	10.76mm
MB1R2.4562/12	Inox satinato	12mm
MB1R2.4562/12.76	Inox satinato	12.76mm

Acciaio 316 Satinato

Articolo	Finitura	Per vetro
MB2R2.4562/8	Inox satinato	8mm
MB2R2.4562/8.76	Inox satinato	8.76mm
MB2R2.4562/10	Inox satinato	10mm
MB2R2.4562/10.76	Inox satinato	10.76mm
MB2R2.4562/12	Inox satinato	12mm
MB2R2.4562/12.76	Inox satinato	12.76mm

Acciaio 316 Lucido

Articolo	Finitura	Per vetro
MB2LR2.4562/8	Inox lucido	8mm
MB2LR2.4562/8.76	Inox lucido	8.76mm
MB2LR2.4562/10	Inox lucido	10mm
MB2LR2.4562/10.76	Inox lucido	10.76mm
MB2LR2.4562/12	Inox lucido	12mm
MB2LR2.4562/12.76	Inox lucido	12.76mm

Lega di alluminio - Nickel satinato

Articolo	Finitura	Per vetro
MB3R2.4562/8	Nickel satinato	8mm
MB3R2.4562/8.76	Nickel satinato	8.76mm
MB3R2.4562/10	Nickel satinato	10mm
MB3R2.4562/10.76	Nickel satinato	10.76mm
MB3R2.4562/12	Nickel satinato	12mm
MB3R2.4562/12.76	Nickel satinato	12.76mm

Lega di Alluminio - Grezzo

Articolo	Finitura	Per vetro
MB4R2.4562/8	Grezzo	8mm
MB4R2.4562/8.76	Grezzo	8.76mm
MB4R2.4562/10	Grezzo	10mm
MB4R2.4562/10.76	Grezzo	10.76mm
MB4R2.4562/12	Grezzo	12mm
MB4R2.4562/12.76	Grezzo	12.76mm





Spinotto di sicurezza

Articolo	Finitura
SDS4562	Inox satinato

www.glasscom.it

MB.4050

Morsetto con base piatta per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 6 a 10mm. Realizzato in diversi materiali e finiture.





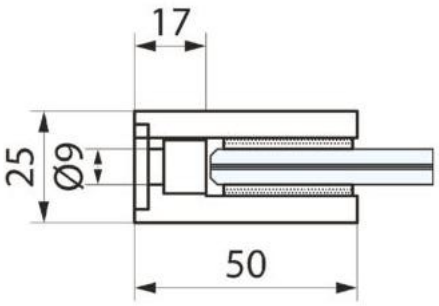

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB1.4050/6	Inox satinato	6 mm
MB1.4050/6.76	Inox satinato	6.76 mm
MB1.4050/8	Inox satinato	8 mm
MB1.4050/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB1.4050/10	Inox satinato	10 mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2.4050/6	Inox satinato	6 mm
MB2.4050/6.76	Inox satinato	6.76 mm
MB2.4050/8	Inox satinato	8 mm
MB2.4050/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB2.4050/10	Inox satinato	10 mm

Lega di Alluminio - Grezzo		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB4.4050/6	Grezzo	6 mm
MB4.4050/6.76	Grezzo	6.76 mm
MB4.4050/8	Grezzo	8 mm
MB4.4050/8.76	Grezzo	8.76 mm
MB4.4050/10	Grezzo	10 mm

Lega di alluminio - Nickel satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB3.4050/6	Nichel satinato	6 mm
MB3.4050/6.76	Nichel satinato	6.76 mm
MB3.4050/8	Nichel satinato	8 mm
MB3.4050/8.76	Nichel satinato	8.76 mm
MB3.4050/10	Nichel satinato	10 mm





www.glasscom.it

MBR1.4050

Morsetto con base raggiata per tubolari Ø42,4mm, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 6 a 10mm. Realizzato in diversi materiali e finiture.





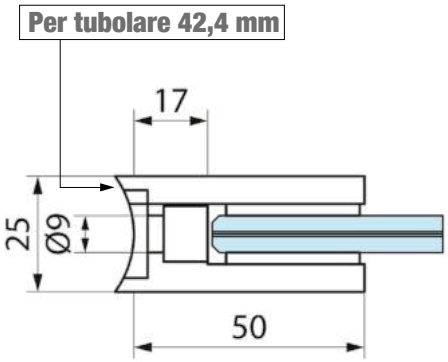

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB1R1.4050/6	Inox satinato	6 mm
MB1R1.4050/6.76	Inox satinato	6.76 mm
MB1R1.4050/8	Inox satinato	8 mm
MB1R1.4050/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB1R1.4050/10	Inox satinato	10 mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2R1.4050/6	Inox satinato	6 mm
MB2R1.4050/6.76	Inox satinato	6.76 mm
MB2R1.4050/8	Inox satinato	8 mm
MB2R1.4050/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB2R1.4050/10	Inox satinato	10 mm

Lega di Alluminio - Grezzo		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB4R1.4050/6	Grezzo	6 mm
MB4R1.4050/6.76	Grezzo	6.76 mm
MB4R1.4050/8	Grezzo	8 mm
MB4R1.4050/8.76	Grezzo	8.76 mm
MB4R1.4050/10	Grezzo	10 mm

Lega di alluminio - Nickel satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB3R1.4050/6	Nickel satinato	6 mm
MB3R1.4050/6.76	Nickel satinato	6.76 mm
MB3R1.4050/8	Nickel satinato	8 mm
MB3R1.4050/8.76	Nickel satinato	8.76 mm
MB3R1.4050/10	Nickel satinato	10 mm

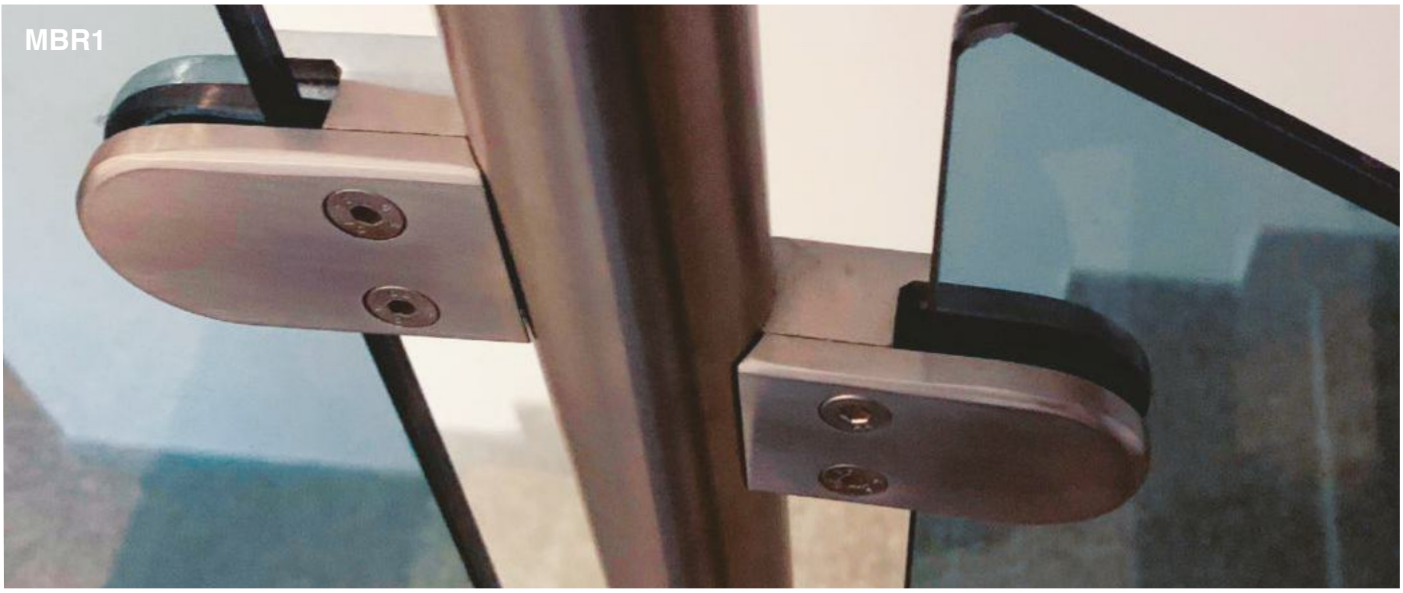

www.glasscom.it

MBR3.4050

Morsetto con base raggiata per tubolari Ø33,7mm, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 6 a 10mm. Realizzato in diversi materiali e finiture.





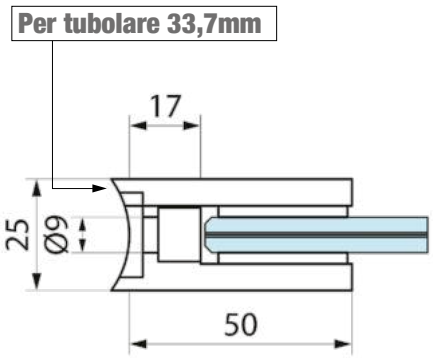



Acciaio 304 Satinato

Articolo	Finitura	Per vetro
MB1R3.4050/6	Inox satinato	6 mm
MB1R3.4050/6.76	Inox satinato	6.76 mm
MB1R3.4050/8	Inox satinato	8 mm
MB1R3.4050/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB1R3.4050/10	Inox satinato	10 mm

Acciaio 316 Satinato

Articolo	Finitura	Per vetro
MB2R3.4050/6	Inox satinato	6 mm
MB2R3.4050/6.76	Inox satinato	6.76 mm
MB2R3.4050/8	Inox satinato	8 mm
MB2R3.4050/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB2R3.4050/10	Inox satinato	10 mm

Lega di Alluminio - Grezzo

Articolo	Finitura	Per vetro
MB4R3.4050/6	Grezzo	6 mm
MB4R3.4050/6.76	Grezzo	6.76 mm
MB4R3.4050/8	Grezzo	8 mm
MB4R3.4050/8.76	Grezzo	8.76 mm
MB4R3.4050/10	Grezzo	10 mm

Lega di alluminio - Nickel satinato

Articolo	Finitura	Per vetro
MB3R3.4050/6	Nickel satinato	6 mm
MB3R3.4050/6.76	Nickel satinato	6.76 mm
MB3R3.4050/8	Nickel satinato	8 mm
MB3R3.4050/8.76	Nickel satinato	8.76 mm
MB3R3.4050/10	Nickel satinato	10 mm



www.glasscom.it

MB.4050A-DX

Morsetto angolare destro con base piatta per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 6 a 10mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





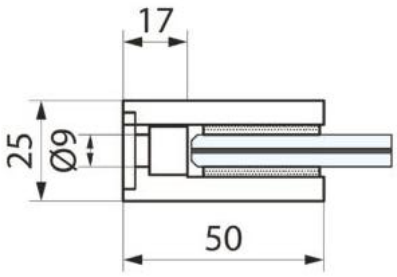

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2.4050A-DX/6	Inox satinato	6 mm
MB2.4050A-DX/6.76	Inox satinato	6.76 mm
MB2.4050A-DX/8	Inox satinato	8 mm
MB2.4050A-DX/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB2.4050A-DX/10	Inox satinato	10 mm

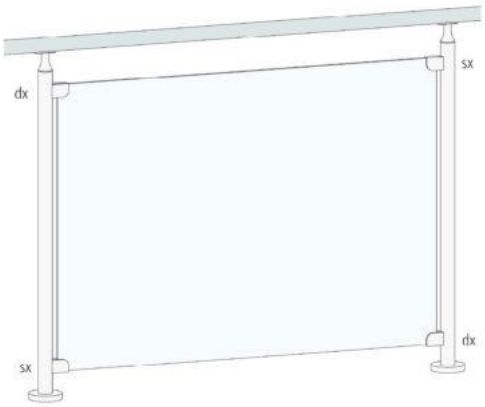

MB.4050A-SX

Morsetto angolare sinistro con base piatta per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 6 a 10mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





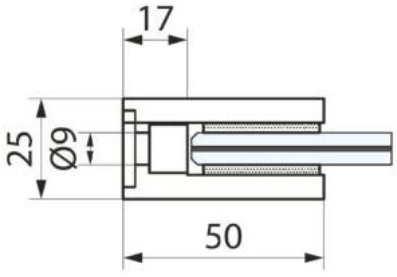

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2.4050A-SX/6	Inox satinato	6 mm
MB2.4050A-SX/6.76	Inox satinato	6.76 mm
MB2.4050A-SX/8	Inox satinato	8 mm
MB2.4050A-SX/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB2.4050A-SX/10	Inox satinato	10 mm

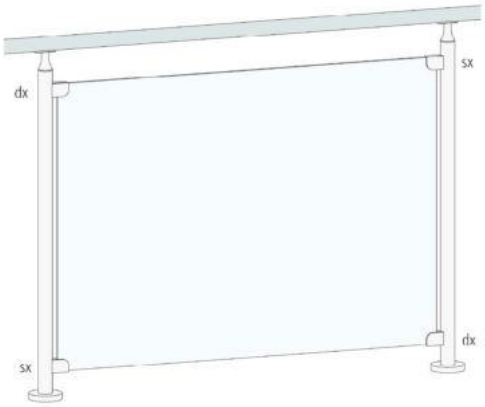

www.glasscom.it

MBR1.4050A-DX

Morsetto angolare destro con base raggiata per tubolari Ø42,4mm, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 6 a 10mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





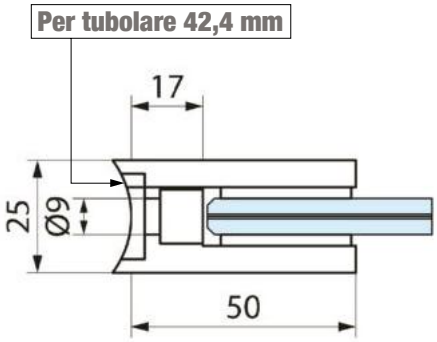

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2R1.4050A-DX/6	Inox satinato	6mm
MB2R1.4050A-DX/6.76	Inox satinato	6.76mm
MB2R1.4050A-DX/8	Inox satinato	8mm
MB2R1.4050A-DX/8.76	Inox satinato	8.76mm
MB2R1.4050A-DX/10	Inox satinato	10mm

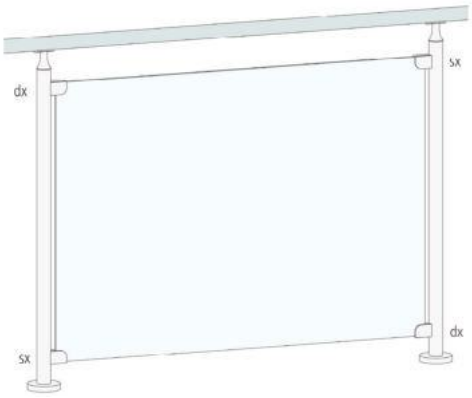

MBR1.4050A-SX

Morsetto angolare sinistro con base raggiata per tubolari Ø42,4mm, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 6 a 10mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





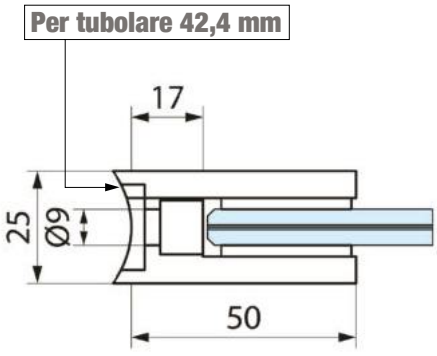

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2R1.4050A-SX/6	Inox satinato	6mm
MB2R1.4050A-SX/6.76	Inox satinato	6.76mm
MB2R1.4050A-SX/8	Inox satinato	8mm
MB2R1.4050A-SX/8.76	Inox satinato	8.76mm
MB2R1.4050A-SX/10	Inox satinato	10mm

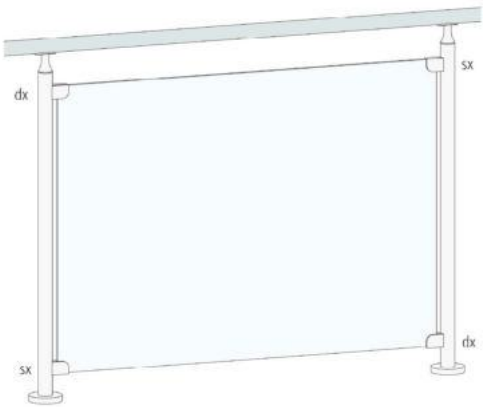

www.glasscom.it

MB.5959S

Morsetto singolo con base piatta ad innesto frontale, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 6 a 10mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





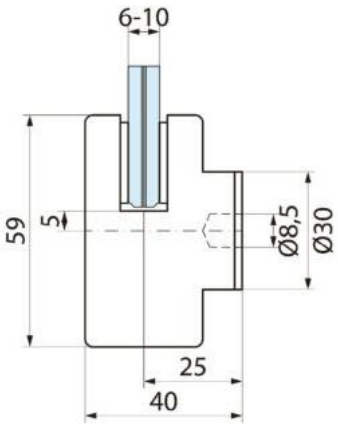

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2.5959S/6	Inox satinato	6 mm
MB2.5959S/6.76	Inox satinato	6.76 mm
MB2.5959S/8	Inox satinato	8 mm
MB25959S/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB2.5959S/10	Inox satinato	10 mm



MB.5959D

Morsetto doppio con base piatta ad innesto frontale, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 6 a 10mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





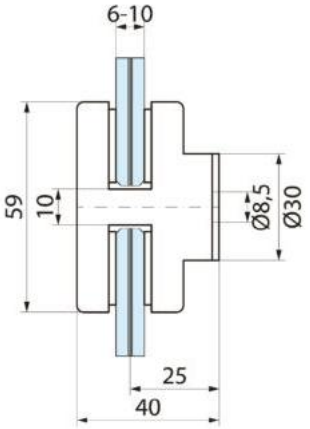

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2.5959D/6	Inox satinato	6 mm
MB2.5959D/6.76	Inox satinato	6.76 mm
MB2.5959D/8	Inox satinato	8 mm
MB2.5959D/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB2.5959D/10	Inox satinato	10 mm

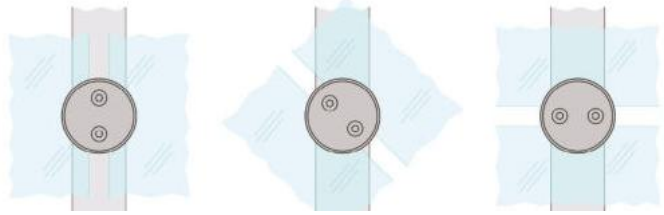

www.glasscom.it

MBR1.5959S

Morsetto singolo ad innesto frontale, con base raggiata per tubolari Ø42,4mm, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 6 a 10mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





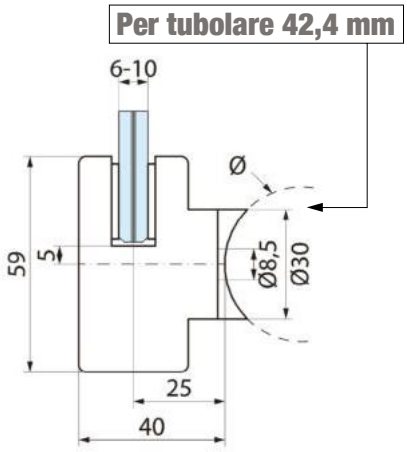

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2R1.5959S/6	Inox satinato	6 mm
MB2R1.5959S/6.76	Inox satinato	6.76 mm
MB2R1.5959S/8	Inox satinato	8 mm
MB2R1.5959S/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB2R1.5959S/10	Inox satinato	10 mm



MBR1.5959D

Morsetto doppio ad innesto frontale, con base raggiata per tubolari Ø42,4mm, per vetri monolitici e stratificati. Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 6 a 10mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.



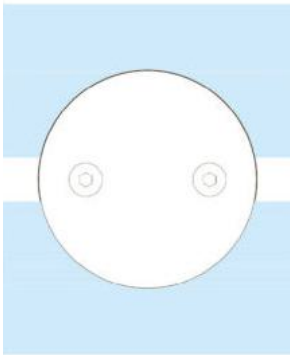

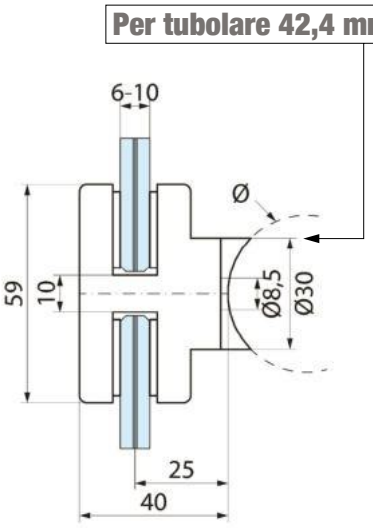

Mon Lam 1 Pz

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Per vetro**
MB2R1.5959D/6	Inox satinato	6 mm
MB2R1.5959D/6.76	Inox satinato	6.76 mm
MB2R1.5959D/8	Inox satinato	8 mm
MB2R1.5959D/8.76	Inox satinato	8.76 mm
MB2R1.5959D/10	Inox satinato	10 mm

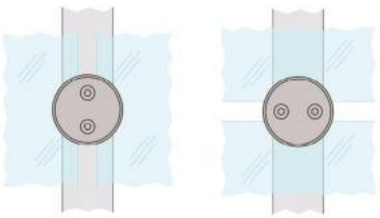

www.glasscom.it

MB.5454 **Morsetto con base piatta per vetri monolitici e stratificati.** Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 10 a 10,76mm e spinotto di sicurezza rimovibile. Realizzato in lega.





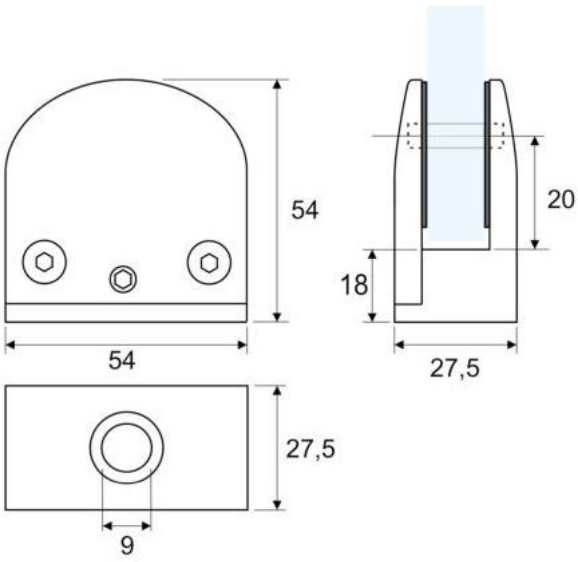

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MB3.5454 CR	Lega	Cromo lucido	54 x 54 x 27.5mm	10 - 10.76mm	1 pz.
MB3.5454 NS	Lega	Nichel satinato	54 x 54 x 27.5mm	10 - 10.76mm	1 pz.

MB.5458 **Morsetto con base piatta per vetri monolitici e stratificati.** Completo di guarnizioni calibrate per vetri da 11,52 a 12,76mm e spinotto di sicurezza rimovibile. Realizzato in lega.





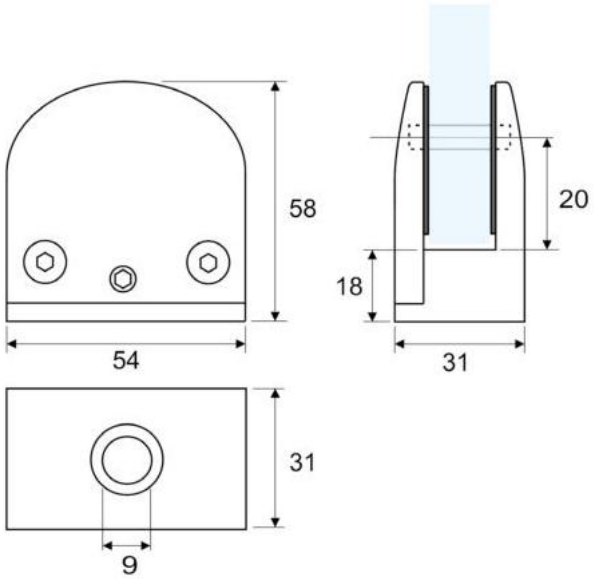

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MB3.5458 CR	Lega	Cromo lucido	54 x 58 x 31mm	11.52 - 12.76mm	1 pz.
MB3.5458 NS	Lega	Nichel satinato	54 x 58 x 31mm	11.52 - 12.76mm	1 pz.

www.glasscom.it



SUPPORTI A PAVIMENTO A SEZIONE TONDA.
· TESTATI
· PER DIVERSI SPESSORI VETRO
· DIVERSE FINITURE

SC400

Supporto a pavimento sezione cilindrica a colonna per balaustre in vetro. Completo di 2 fissaggi a punto Ø52, piastra di fissaggio inferiore con 2 fori e rosetta di copertura. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C31. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.





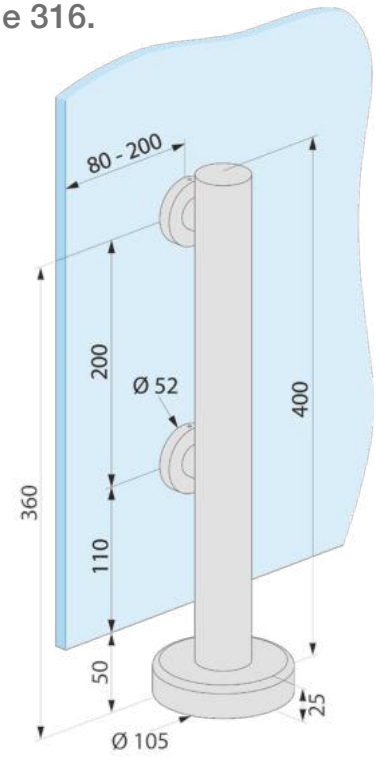

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SC400I IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	105 x 400mm	8 - 17.52mm	1 pz.
SC400E IX	Acciaio inox Aisi 316	Inox satinato	105 x 400mm	8 - 17.52mm	1 pz.
SC400E IL	Acciaio inox Aisi 316	Inox lucido	105 x 400mm	8 - 17.52imm	1 pz.

www.glasscom.it

SC250

Supporto a pavimento sezione cilindrica a colonna per balaustre in vetro. Completo di 2 fissaggi a punto Ø32 e piastra di fissaggio inferiore con 3 fori. Adatto a balaustre di piccole dimensioni, vetro a filo pavimento. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



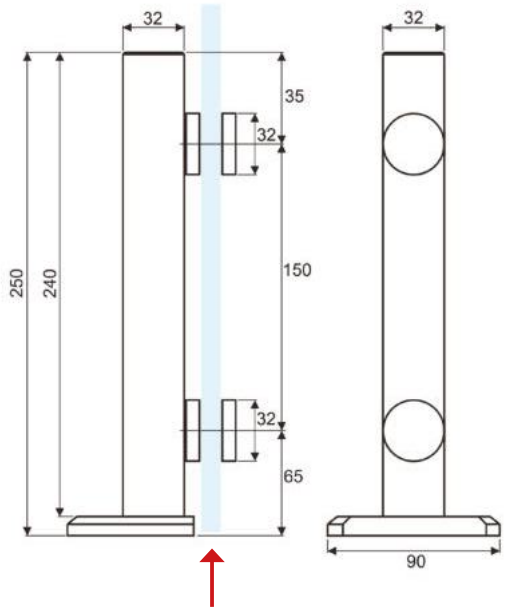

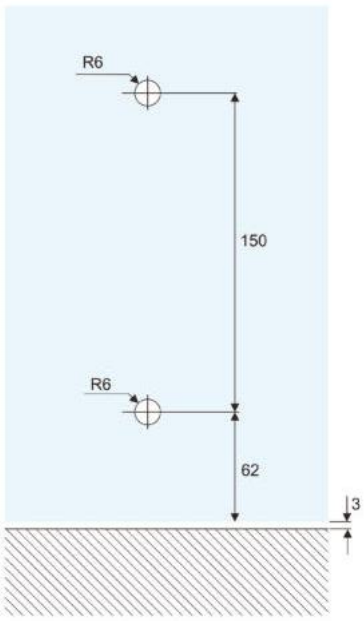

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SC250 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	90 x 250mm	8 - 13.52mm	1 pz.

SC165

Supporto a pavimento a sezione cilindrica per balaustre in vetro. Completo di piastra di fissaggio inferiore con 3 fori. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.



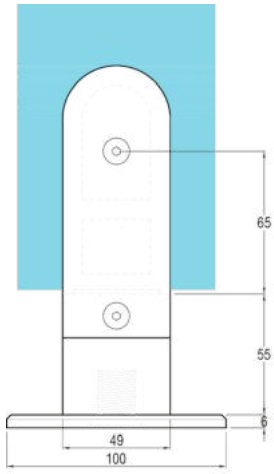

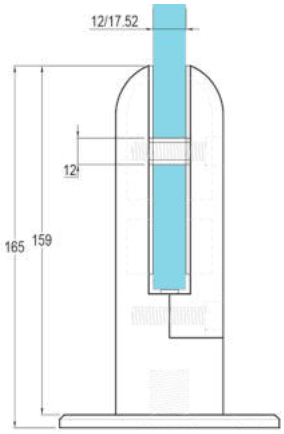





Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SC165I IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	100 x 165mm	12 - 17.52mm	1 pz.
SC165E IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	100 x 165mm	12 - 17.52mm	1 pz.

www.glasscom.it



SUPPORTO A PAVIMENTO A SEZIONE RETTANGOLARE.
· CERTIFICATO
· PER DIVERSI SPESSORI VETRO
· DIVERSE FINITURE

SR236

Supporto a pavimento a sezione rettangolare per balaustre in vetro. Completo di piastra di fissaggio inferiore con 2 fori e rosetta di copertura. Adatto a vetri in spessore 16,76 o 20,76mm. Comunicare in fase di ordine. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.





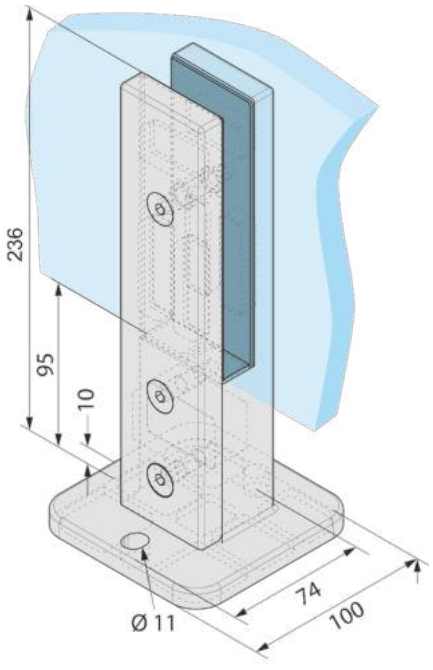

Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SR236I IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	100 x 100 x 2236mm	16.76 o 20.76mm	1 pz.
SR236E IX	Acciaio inox Aisi 316	Inox satinato	100 x 100 x 2236mm	16.76 o 20.76mm	1 pz.
SR236E IL	Acciaio inox Aisi 316	Inox lucido	100 x 100 x 2236mm	16.76 o 20.76mm	1 pz.

www.glasscom.it

MPF

Montante finale Ø48,3 fissaggio a pavimento, per vetri ad innesto laterale. Completo di piastra inferiore, fermavetro e tappo superiore. Disponibile in diverse altezze. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.

SEMPLICE - VELOCE - PRATICO!

NELL' ORDINE INDICARE SPESSORE VETRO

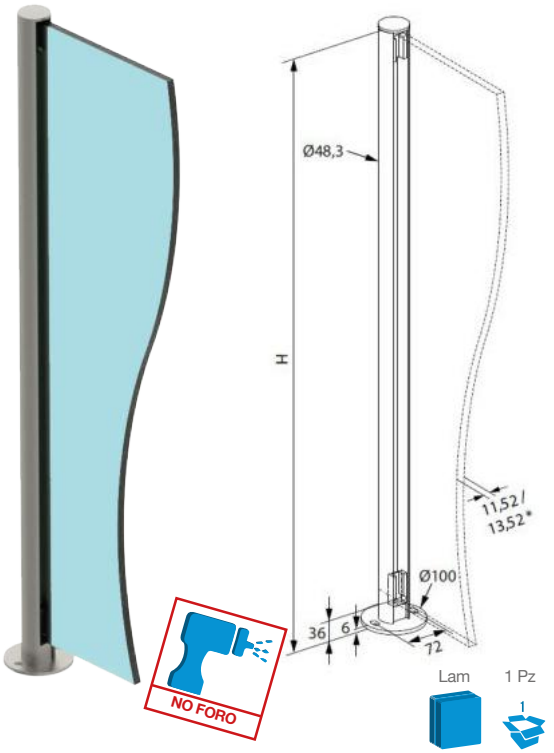

Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Dimensione**
MPF1.100 IX	Inox satinato	48.3 x 1000mm
MPF1.120 IX	Inox satinato	48.3 x 1200mm
MPF1.150 IX	Inox satinato	48.3 x 1500mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Dimensione**
MPF2.100 IX	Inox satinato	48.3 x 1000mm
MPF2.120 IX	Inox satinato	48.3 x 1200mm
MPF2.150 IX	Inox satinato	48.3 x 1500mm

MPI

Montante intermedio Ø48,3 fissaggio a pavimento, per vetri ad innesto laterale. Completo di piastra inferiore, fermavetro e tappo superiore. Disponibile in diverse altezze. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.

SEMPLICE - VELOCE - PRATICO!

NELL' ORDINE INDICARE SPESSORE VETRO

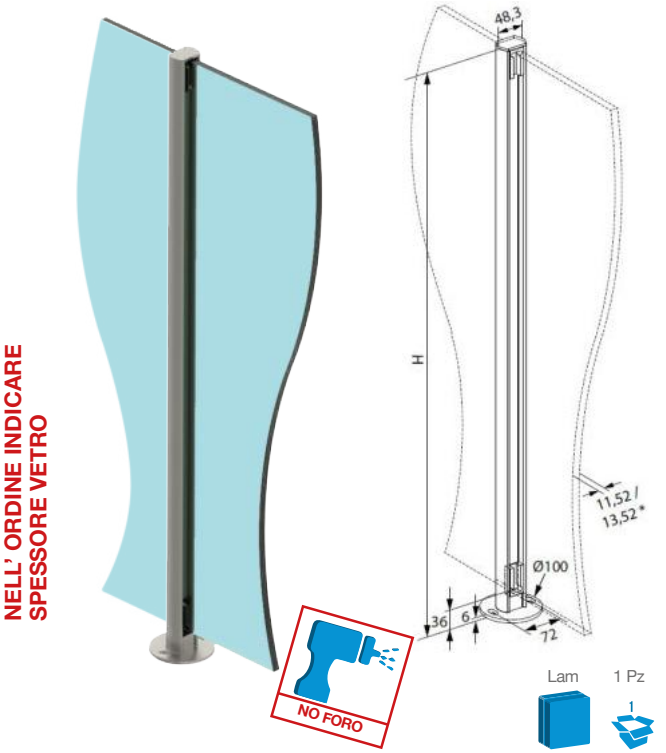

Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Dimensione**
MPI1.100 IX	Inox satinato	48.3 x 1000mm
MPI1.120 IX	Inox satinato	48.3 x 1200mm
MPI1.150 IX	Inox satinato	48.3 x 1500mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Dimensione**
MPI2.100 IX	Inox satinato	48.3x1000mm
MPI2.120 IX	Inox satinato	48.3x1200mm
MPI2.150 IX	Inox satinato	48.3x1500mm

NB: FASI DI MONTAGGIO

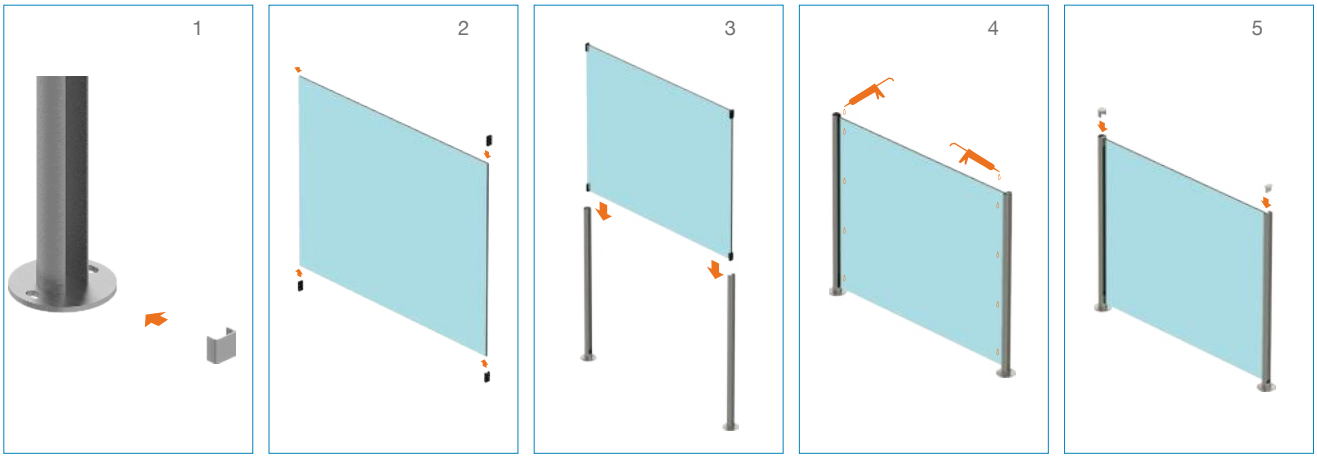

www.glasscom.it



FISSAGGI A PUNTO PER MONTANTI.
- **SINGOLI E DOPPI**
- **PER TUBOLARI A SEZIONE TONDA**
- **PER TUBOLARI A SEZIONE QUADRA**

www.glasscom.it

FPS52

Fissaggio a punto singolo Ø52 con piastra di ancoraggio. Adatto per montanti a sezione tonda FPS52T e quadra FPS52Q rimuovendo la borchia raggiata. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C31. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



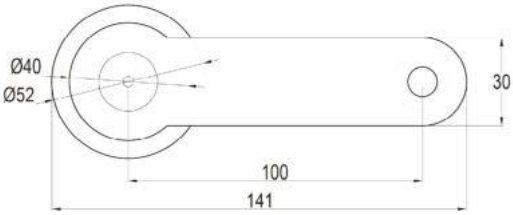

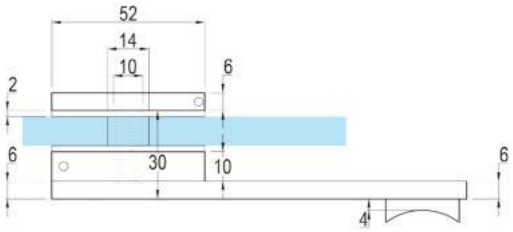



Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
FPS52T IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	126 x 52mm	12 - 21.52mm	1 pz.
FPS52Q IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	126 x 52mm	12 - 21.52mm	1 pz.

FPD52

Fissaggio a punto doppio Ø52 con piastra di ancoraggio. Adatto per montanti a sezione tonda FPD52T e quadra FPD52Q. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C31. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



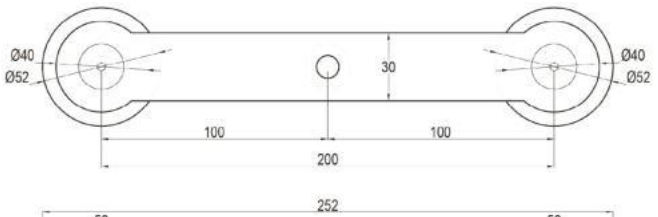

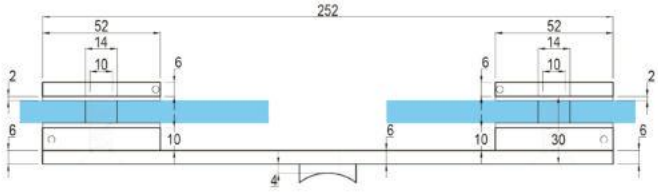



Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
FPD52T IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	252 x 52mm	12 - 21.52mm	1 pz.
FPD52Q IX	Acciaio inox Aisi 304	Inox satinato	252 x 52mm	12 - 21.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

MTP

Montante a sezione tonda Ø42,4 fissaggio a pavimento. Completo di piastra inferiore RPCO-01 e rosetta di copertura RRPCO-01. Disponibile in diverse altezze. Consigliato in abbinamento ai morsetti della serie MB, tappo superiore o innesto per corrimano orizzontale. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.

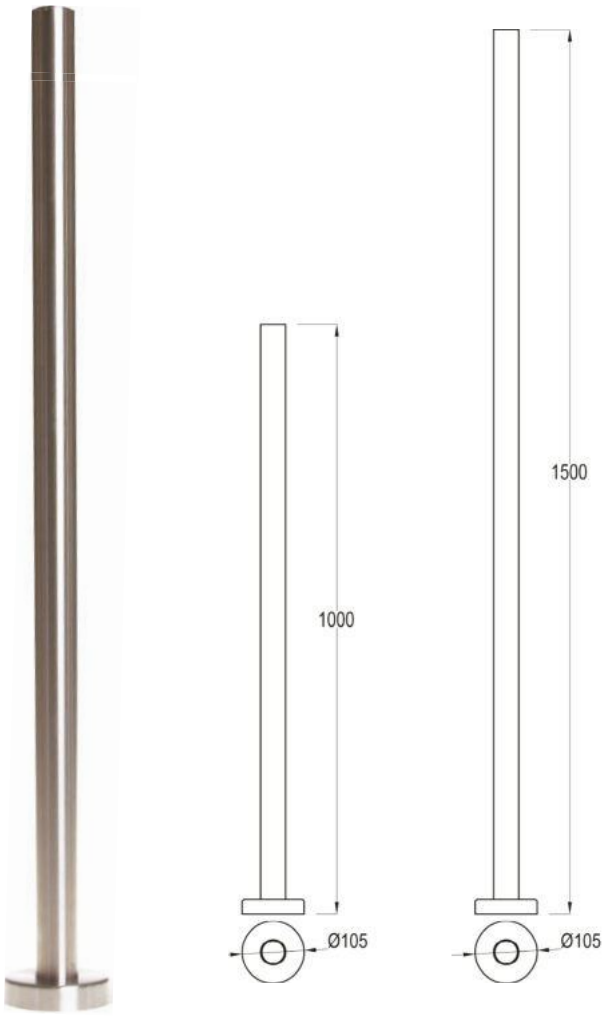

1 Pz

Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Dimensione**
MTP1.100 IX	Inox satinato	42,4 x 1000 mm
MTP1.150 IX	Inox satinato	42.4 x 1500 mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Dimensione**
MTP2.100 IX	Inox satinato	42.4 x 1000 mm
MTP2.150 IX	Inox satinato	42.4 x 1500 mm

MQP

Montante a sezione quadra 40x40 fissaggio a pavimento. Completo di piastra inferiore RPTCQ-40 e rosetta di copertura RSTCQ-40. Disponibile in diverse altezze. Consigliato in abbinamento ai morsetti della serie MB, tappo superiore o innesto per corrimano orizzontale. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.

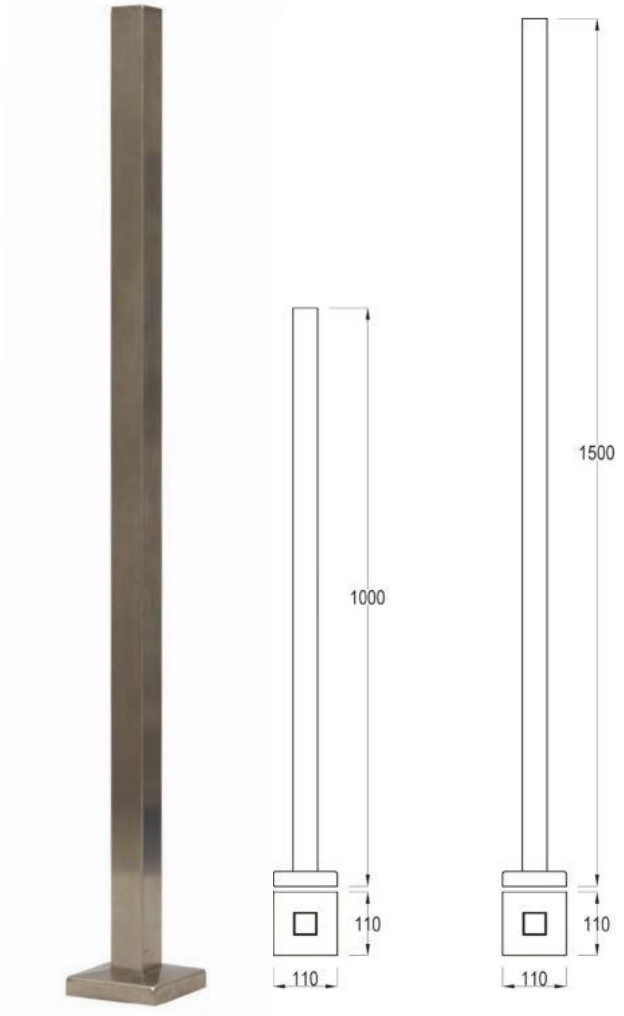

1 Pz

Acciaio 304 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Dimensione**
MQP1.100 IX	Inox satinato	40 x 40 x 1000 mm
MQP1.150 IX	Inox satinato	40 x 40 x 1500 mm

Acciaio 316 Satinato		
Articolo	**Finitura**	**Dimensione**
MQP2 100 IX	Inox satinato	40 x 40 x 1000 mm
MQP2 150 IX	Inox satinato	40 x 40 x 1500 mm

MONTANTI SU MISURA

www.glasscom.it



MONTANTI REALIZZABILI SU MISURA.

- MODULARI
- A SEZIONE TONDA
- A SEZIONE QUADRA

www.glasscom.it

Azienda: _____ Telefono: _____

Città: _____ Fax: _____

Riferimento: _____ E-mail: _____

Quantità pezzi n°: _____

_____
Timbro e firma

1 - MATERIALE E FINITURA

AISI304		AISI316		FERRO			
☐ SATINATO	☐ LUCIDO	☐ SATINATO	☐ LUCIDO	☐ GREZZO	☐ ZINCATO	☐ ZINCATO VERNICIATO	☐ RAL _____

2 - DIMENSIONI E SEZIONE DEL PIANTONE (mm)

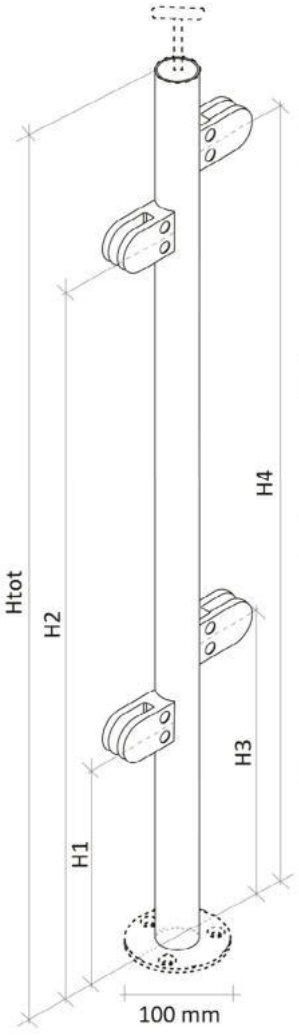

H1 _____

H2 _____

H3 _____

H4 _____

Htot _____

Per montanti 2 morsetti indicare solo H1 e H2

Sezione tonda	Sezione quadra
☐ Ø 33,7 x 2,0 mm	☐ 40 x 40 x 2,0 mm
☐ Ø 42,4 x 2,0 mm	
☐ Ø 48,3 x 2,0 mm	

3 - REGGI CORRIMANO - ACCESSORI SUPERIORI



Fisso ☐



Regolabile ☐



Tappo ☐

Nessuno ☐

☐ ALTRO Art. _____

4 - MORSETTI DA APPLICARE

☐ Morsetto:

Art. _____

☐ ALTRO

_____

5 - POSIZIONAMENTO DEI MORSETTI

SELEZIONA UNA CASELLA

☐ Dx

☐ Sx

☐
180°

☐ 
90°

☐ 

A = _____

6 - ANCORAGGIO PIANTONE

Affogato a pavimento



☐

Senza Rosetta di copertura



☐

Con Rosetta di copertura



☐

Ancoraggio frontale



☐

8

CORRIMANO E SUPPORTO A VETRO

www.glasscom.it



CORRIMANO A SEZIONE TONDA E QUADRA

- DIVERSE CONFIGURAZIONI
- DIVERSI DIAMETRI E MISURE
- MODULARE

www.glasscom.it

TUCO

Tubo corrimano a sezione tonda con saldatura tig. Disponibile in diversi diametri. Lunghezza delle barre 3000-6000mm. Su richiesta possibilità di taglio a misura. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.



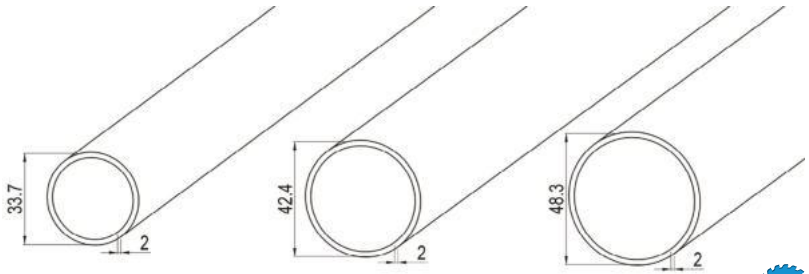

TUCO-01 TUCO-02 TUCO-03

6000 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TUCO-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.7 x 3000/6000mm		3 mt. / 6 mt.
TUCO-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 3000/6000mm		3 mt. / 6 mt.
TUCO-03.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	48.3 x 3000/6000mm		3 mt. / 6 mt.
TUCO-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	33.7 x 3000/6000mm		3 mt. / 6 mt.
TUCO-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 3000/6000mm		3 mt. / 6 mt.
TUCO-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 3000/6000mm		3 mt. / 6 mt.

TCO

Tappo terminale stondato ad innesto per tubi corrimano a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.





TCO-01 TCO-02 TCO-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TCO-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.7 x 5mm		1 pz.
TCO-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 6mm		1 pz.
TCO-03.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	48.3 x 7.5mm		1 pz.
TCO-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	33.7 x 5mm		1 pz.
TCO-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 6mm		1 pz.
TCO-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 7.5mm		1 pz.

TCOF

Tappo terminale piatto ad innesto con foro centrale filettato M8, per tubi corrimano a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



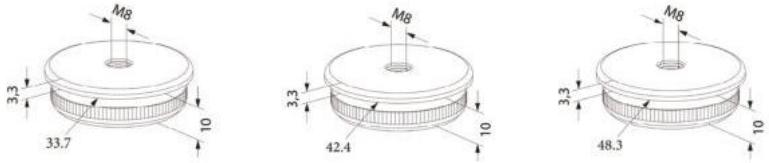

TCOF-01 TCOF-02 TCOF-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TCOF-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.7 x 3.3mm		1 pz.
TCOF-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 3.3mm		1 pz.
TCOF-03.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	48.3 x 3.3mm		1 pz.

www.glasscom.it

RCO **Raccordo lineare con anello per tubi corrimano a sezione tonda.** Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido con grani di serraggio optional. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





RCO-01



RCO-02



RCO-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RCO-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.7 x 65mm		1 pz.
RCO-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 65mm		1 pz.
RCO-03.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	48.3 x 65mm		1 pz.

RCTO **Raccordo angolare fisso 90° per tubi corrimano a sezione tonda.** Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.





RCTO-01



RCTO-02



RCTO-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RCTO-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.7 x 25mm		1 pz.
RCTO-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 30mm		1 pz.
RCTO-03.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	48.3 x 35mm		1 pz.
RCTO-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	33.7 x 25mm		1 pz.
RCTO-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 30mm		1 pz.
RCTO-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 35mm		1 pz.

RSCO **Raccordo angolare snodato 90°-180° per tubi corrimano a sezione tonda.** Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.





RSCO-01



RSCO-02



RSCO-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RSCO-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.7 x 44mm		1 pz.
RSCO-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 54mm		1 pz.
RSCO-03.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	48.3 x 60mm		1 pz.
RSCO-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	33.7 x 44mm		1 pz.
RSCO-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 54mm		1 pz.
RSCO-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 60mm		1 pz.

www.glasscom.it

RCPCO

Raccordo finale per tubi corrimano a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.





RCPCO-01



RCPCO-02



RCPCO-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RCPCO-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.7 x 30 x 85mm		1 pz.
RCPCO-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 30 x 95mm		1 pz.
RCPCO-03.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	48.3 x 35 x 100mm		1 pz.
RCPCO-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 30 x 95mm		1 pz.
RCPCO-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 35 x 100mm		1 pz.

RSPCO

Raccordo finale a cannocchiale per tubi corrimano a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido con doppio grano di serraggio. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.





RCO-01



RCO-02



RCO-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RSPCO-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.7 x 35mm		1 pz.
RSPCO-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 35mm		1 pz.
RSPCO-03.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	48.3 x 35mm		1 pz.
RSPCO-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	33.7 x 35mm		1 pz.
RSPCO-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 35mm		1 pz.
RSPCO-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 35mm		1 pz.

RTSCO

Raccordo in sella per tubi corrimano a sezione tonda. Adatto al collegamento dei tubi a 90°. Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido con doppio grano di serraggio optional. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.





RTSCO-01



RTSCO-02



RTSCO-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RTSCO-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.7 x 5mm		1 pz.
RTSCO-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 5mm		1 pz.
RTSCO-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 5mm		1 pz.
RTSCO-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 5mm		1 pz.

www.glasscom.it

RPCO

Piastra di fissaggio a pavimento per tubi corrimano a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido a pressione con doppio grano di serraggio optional. Realizzata in acciaio inox Aisi 304 e 316.





RPCO-01



RPCO-02



RPCO-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RPCO-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.7 x 80 x 71mm		1 pz.
RPCO-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 100 x 71mm		1 pz.
RPCO-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 100 x 71mm		1 pz.

RRPCO

Rosetta di copertura per piastra fissaggio a pavimento. Disponibile in diversi diametri. Realizzata in acciaio inox Aisi 316.





RRPCO-01



RRPCO-02



RRPCO-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RRPCO-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	33.7 x 80 x 14mm		1 pz.
RRPCO-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 105 x 25mm		1 pz.
RRPCO-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 105 x 25mm		1 pz.

RLCO

Coppia di fissaggi frontali per tubi corrimano a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





RLCO-01



RLCO-02



RLCO-03

1 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RLCO-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.7 x 45 x 40mm		1 cp.
RLCO-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 45 x 40mm		1 cp.
RLCO-03.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	48.3 x 45 x 40mm		1 cp.

www.glasscom.it

SMCO

Innesto snodabile ±90° per tubi corrimano a sezione tonda su montante. Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





SMCO-01



SMCO-02



SMCO-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SMCO-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	33.7 x 58mm		1 pz.
SMCO-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 58mm		1 pz.
SMCO-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 58mm		1 pz.

SMCF

Innesto fisso per tubi corrimano a sezione tonda su montante. Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





SMCF-01



SMCF-02



SMCF-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SMCF-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	33.7 x 58mm		1 pz.
SMCF-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 58mm		1 pz.
SMCF-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 58mm		1 pz.

SCFR

Supporto snodabile ±90° fissaggio a parete per tubi corrimano a sezione tonda. Completo di rosetta di copertura. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





SCFR-01



SCFR-02

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SCFR-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.7 x 56 x 67mm		1 pz.
SCFR-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 68 x 76mm		1 pz.

www.glasscom.it

SCFF

Supporto fisso con fissaggio a parete per tubi corrimano a sezione tonda. Completo di rosetta di copertura. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





SCFF-01



SCFF-02

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SCFF-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.7 x 68 x 76mm		1 pz.
SCFF-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 68 x 76mm		1 pz.

SCOR

Sostegno regolabile e snodabile ±90° con fissaggio a vetro, per tubi corrimano a sezione tonda. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.





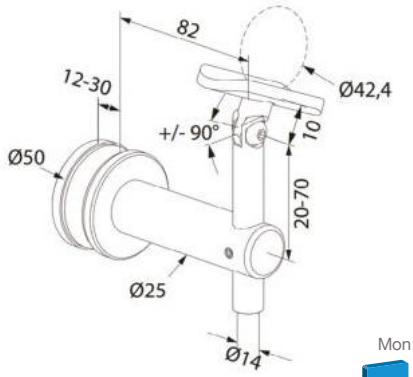

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SCOR-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 50 x 82mm	10 - 25.52mm	1 pz.
SCOR-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 50 x 82mm	10 - 25.52mm	1 pz.

SCOF

Sostegno regolabile con fissaggio a vetro, per tubi corrimano a sezione tonda. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.





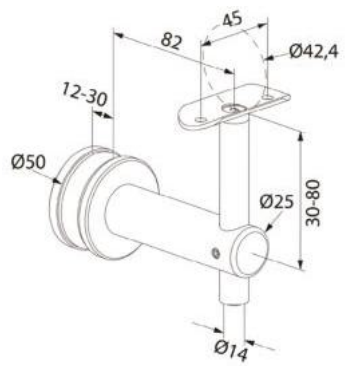

Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SCOF-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 50 x 82mm	10 - 25.52mm	1 pz.
SCOF-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 50 x 82mm	10 - 25.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

TCQ

Tubo corrimano a sezione quadra. Disponibile in diverse dimensioni. Lunghezza delle barre 6000mm. Su richiesta possibilità di taglio a misura. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.



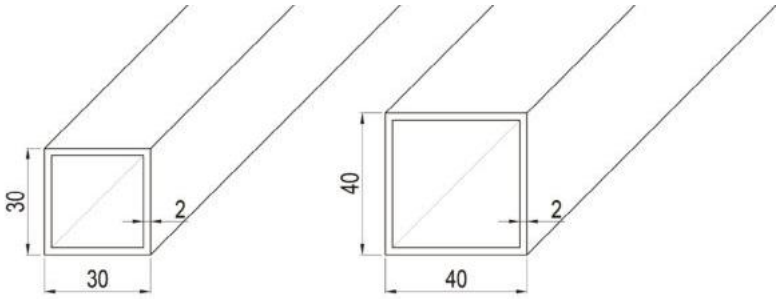

TCQ-30 TCQ-40

6000 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TCQ-30.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 30 x 3000/6000mm		3 mt. / 6 mt.
TCQ-40.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	40 x 40 x 3000/6000mm		3 mt. / 6 mt.
TCQ-40.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 3000/6000mm		3 mt. / 6 mt.

TTCQ

Tappo terminale piatto ad innesto per tubi corrimano a sezione quadra. Disponibile in diverse dimensioni. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.



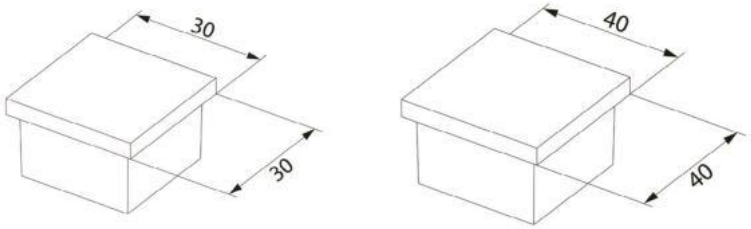

TTCQ-30 TTCQ-40

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TTCQ-30.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 30 x 5mm		1 pz.
TTCQ-40.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	40 x 40 x 5mm		1 pz.
TTCQ-30.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	30 x 30 x 5mm		1 pz.
TTCQ-40.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 5mm		1 pz.

TFTCQ

Tappo terminale piatto ad innesto con foro centrale filettato M8, per tubi corrimano sezione quadra. Disponibile in diverse dimensioni. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.



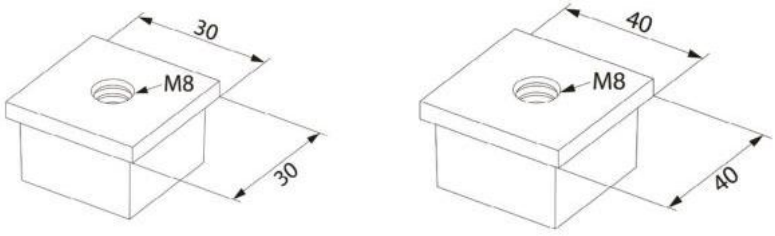

TFTCQ-30 TFTCQ-40

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TFTCQ-30.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 30 x 5mm		1 pz.
TFTCQ-40.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	40 x 40 x 5mm		1 pz.
TFTCQ-40.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 5mm		1 pz.

www.glasscom.it

RLTCQ **Raccordo lineare per tubi corrimano a sezione quadra.** Innesto rapido. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RLTCQ-40.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 4.5mm		1 pz.

RATCQ **Raccordo angolare fisso 90° per tubi corrimano a sezione quadra.** Disponibile in diverse misure. Innesto rapido. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





RATCQ-30



RATCQ-40

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RATCQ-30.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	30 x 30mm		1 pz.
RATCQ-40.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40mm		1 pz.

ROTCQ **Raccordo angolare snodato 90°-180° per tubi corrimano a sezione quadra.** Innesto rapido. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ROTCQ-40.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 50mm		1 pz.

RSPTCQ **Raccordo finale a cannocchiale per tubi corrimano a sezione quadra.** Innesto rapido con doppio grano di serraggio. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.



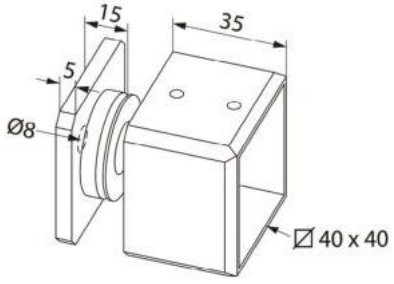

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RSPTCQ-40.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 50mm		1 pz.

www.glasscom.it

RPTCQ

Piastra di fissaggio a pavimento per tubi corrimano a sezione quadra. Disponibile in diverse misure. Innesto rapido. Adatto alla realizzazione di montante di piccole dimensioni. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





RPTCQ-30



RPTCQ-40

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RPTCQ-30.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	70 x 70 x 13.5mm		1 pz.
RPTCQ-40.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	80 x 80 x 13.5mm		1 pz.

RSTCQ

Rosetta di copertura per piastra fissaggio a pavimento. Disponibile in diverse misure. Innesto rapido. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.





RSTCQ-30



RSTCQ-40

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RSTCQ-30.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	76 x 76mm		1 pz.
RSTCQ-40.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	108 x 108mm		1 pz.

ALTCQ

Coppia di fissaggi frontali per tubi corrimano a sezione quadra 30x30mm e 40x40mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ALTCQ-30/40.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	45 x 40mm		1 pz.

SOMTCQ

Innesto snodabile ±90° per tubi corrimano a sezione quadra su montante. Innesto rapido. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SOMTCQ-40.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 79mm		1 pz.

www.glasscom.it

SFMTCQ

Innesto fisso per tubi corrimano a sezione quadra su montante. Innesto rapido. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.



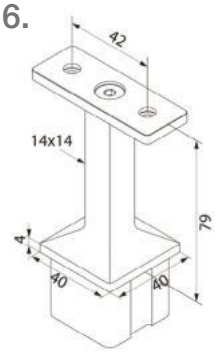

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SFMTCQ-40.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 79mm		1pz.

SATCQ

Supporto fisso ad anello fissaggio a parete per tubi corrimano a sezione quadra. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.



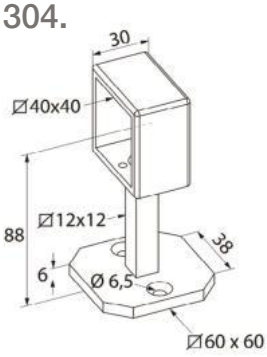

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SATCQ-40.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	88 x 30mm		1 pz.

SOTCQ

Supporto snodabile ±90° fissaggio a parete per tubi corrimano a sezione quadra. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SOTCQ-30/40.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	70 x 68mm		1 pz.

SFTCQ

Supporto fisso con fissaggio a parete per tubi corrimano a sezione quadra. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SFTCQ-30/40.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	70 x 68mm		1 pz.

CORRIMANO SCANALATI AD INFILO

www.glasscom.it





CORRIMANO AD INFILO TONDO E QUADRO

- INSTALLAZIONE RAPIDA E SEMPLICE
- DIVERSE CONFIGURAZIONI
- MODULARE

www.glasscom.it

CTA

Tubo corrimano scanalato a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Lunghezza delle barre 3000-6000mm. Su richiesta possibilità di taglio a misura. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.



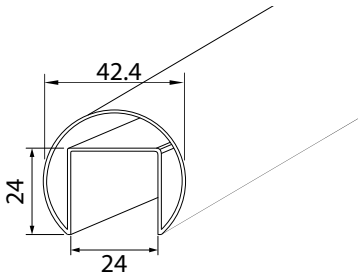

CTA-02



CTA-03



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CTA-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	42.4 x 3000/6000mm	8 - 21.52mm	3 mt. / 6mt.
CTA-03.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	48.3 x 3000/6000mm	8 - 21.52mm	3 mt. / 6mt.
CTA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 3000/6000mm	8 - 21.52mm	3 mt. / 6mt.
CTA-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 3000/6000mm	8 - 21.52mm	3 mt. / 6mt.

GCTA

Guarnizione calibrata per alloggio tubi corrimano scanalati sul vetro. Disponibile in diverse misure. Venduta al metro. Realizzata in gomma.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GCTA-02.1	Gomma	Nero	24 x 3000/6000mm	8 - 10.76 mm	1 mt.
GCTA-02.2	Gomma	Nero	24 x 3000/6000mm	11.52 - 13.52 mm	1 mt.
GCTA-02.3	Gomma	Nero	24 x 3000/6000mm	16.76 - 17.52 mm	1 mt.
GCTA-02.4	Gomma	Nero	24 x 3000/6000mm	20.76 - 21.52 mm	1 mt.
GCTA-03.1	Gomma	Nero	27 x 3000/6000mm	8 - 10.76 mm	1 mt.
GCTA-03.2	Gomma	Nero	27 x 3000/6000mm	11.52 - 13.52 mm	1 mt.
GCTA-03.3	Gomma	Nero	27 x 3000/6000mm	16.76 - 17.52 mm	1 mt.
GCTA-03.4	Gomma	Nero	27 x 3000/6000mm	20.76 - 21.52 mm	1 mt.

TCTA

Tappo terminale piatto ad innesto per tubi corrimano scanalati a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





TCTA-02



TCTA-03



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TCTA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 4mm		1 pz.
TCTA-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 4mm		1 pz.

www.glasscom.it

RLCTA

Raccordo lineare per tubi corrimano scanalati a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido con grani di serraggio optional. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





RLCTA-02



RLCTA-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RLCTA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 5mm		1 pz.
RLCTA-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 5mm		1 pz.

ROCTA

Raccordo angolare fisso 90°orizzontale per tubi corrimano scanalati a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido con grani di serraggio optional. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





ROCTA-02



ROCTA-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ROCTA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 30mm		1 pz.
ROCTA-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 35mm		1 pz.

RVCTA

Raccordo angolare fisso 90° verticale per tubi corrimano scanalati a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido con grani di serraggio optional. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





RVCTA-02



RVCTA-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RVCTA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 30mm		1 pz.
RVCTA-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 35mm		1 pz.

ROACTA

Raccordo angolare snodato 0-55° a scendere, per tubi corrimano scanalati a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido con grani di serraggio optional. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





ROACTA-02



ROACTA-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ROACTA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 30mm		1 pz.
ROACTA-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 35mm		1 pz.

www.glasscom.it

ROBCTA

Raccordo angolare snodato 0-55° a salire, per tubi corrimano scanalati a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido con grani di serraggio optional. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





ROBCTA-02



ROBCTA-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ROBCTA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 30mm		1 pz.
ROBCTA-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 35mm		1 pz.

RPCTA

Raccordo finale a parete per tubi corrimano scanalati a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





RPCTA-02



RPCTA-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RPCTA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 90 x 30mm		1 pz.
RPCTA-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 98 x 35mm		1 pz.

RSCTA

Raccordo in sella per collegamento tubi scanalati con tubi a sezione tonda. Disponibile in diversi diametri. Innesto rapido con grani di serraggio optional. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





RSCTA-02



RSCTA-03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RSCTA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 7mm		1 pz.
RSCTA-03.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	48.3 x 7mm		1 pz.

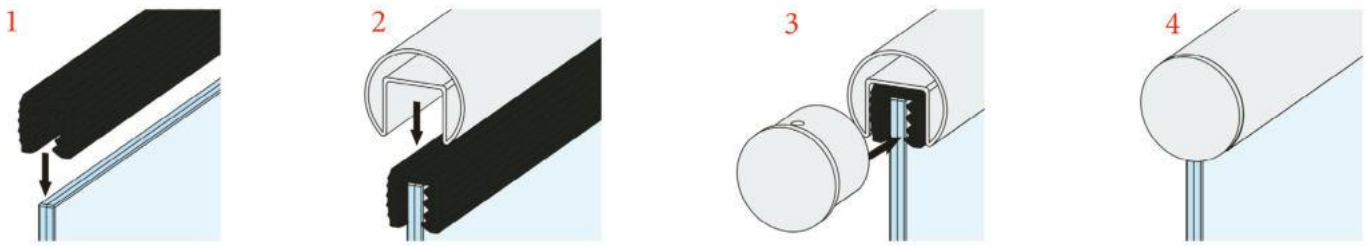

www.glasscom.it

CQA

Tubo corrimano scanalato a sezione quadra e rettangolare. Disponibile in diverse misure. Lunghezza delle barre 3000-6000mm. Su richiesta possibilità di taglio a misura. Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e 316.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CQA-01.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	40 x 40 x 3000/6000mm	8 - 21.52mm	3 mt. / 6 mt.
CQA-02.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	60 x 40 x 3000/6000mm	8 - 21.52mm	3 mt. / 6 mt.
CQA-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 3000/6000mm	8 - 21.52mm	3 mt. / 6 mt.
CQA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	60 x 40 x 3000/6000mm	8 - 21.52mm	3 mt. / 6 mt.

GCTA

Guarnizione calibrata per alloggio tubi corrimano scanalati sul vetro. Disponibile in diverse misure. Venduto al metro. Realizzata in gomma.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GCTA-02.1	Gomma	Nero	24 x 24 x 3000/6000mm	8 - 10.76mm	1 mt.
GCTA-02.2	Gomma	Nero	24 x 24 x 3000/6000mm	11.52 - 13.52mm	1 mt.
GCTA-02.3	Gomma	Nero	24 x 24 x 3000/6000mm	16.76 - 17.52mm	1 mt.
GCTA-02.4	Gomma	Nero	24 x 24 x 3000/6000mm	20.76 - 21.52mm	1 mt.

TCQA

Tappo terminale piatto ad innesto per tubi corrimano scanalata a sezione quadra e rettangolare. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TCQA-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 4mm		1 pz.
TCQA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	60 x 40 x 4mm		1 pz.

www.glasscom.it

RLCQA

Raccordo lineare per tubi corrimano scanalati a sezione quadra e rettangolare. Innesto rapido con grani di serraggio optional. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.







1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RLCQA-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 6mm		1 pz.
RLCQA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	60 x 40 x 6mm		1 pz.

ROCQA

Raccordo angolare fisso 90° orizzontale per tubi corrimano scanalati a sezione quadra e rettangolare. Innesto rapido con grani di serraggio optional. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.







1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ROCQA-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 30mm		1 pz.
ROCQA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	60 x 40 x 30mm		1 pz.

RVCQA

Raccordo angolare fisso 90° verticale per tubi corrimano scanalati a sezione quadra e rettangolare. Innesto rapido con grani di serraggio optional. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.







1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RVCQA-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 30mm		1 pz.
RVCQA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	60 x 40 x 30mm		1 pz.

ROACQA

Raccordo angolare snodato 0-55° a scendere per tubi corrimano scanalati a sezione quadra e rettangolare. Innesto rapido con grani di serraggio optional. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.







1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ROACQA-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 30mm		1 pz.
ROACQA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	60 x 40 x 30mm		1 pz.

www.glasscom.it

ROBCQA

Raccordo angolare snodato 0-55° a scendere per tubi corrimano scanalati a sezione quadra e rettangolare. Innesto rapido con grani di serraggio optional. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.







1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ROBCQA-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 40 x 30mm		1 pz.
ROBCQA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	60 x 40 x 30mm		1 pz.

RPCQA

Raccordo finale a parete per tubi corrimano scanalati a sezione quadra e rettangolare. Innesto rapido. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.







1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RPCQA-01.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	80 x 80mm		1 pz.
RPCQA-02.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	100 x 80mm		1 pz.

PCA

Profilo corrimano ad innesto sul vetro. Disponibile in diverse misure. Veloce e facile installazione. Realizzato in acciaio Aisi 304 e Aisi 316.











Mon Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PCA18.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	21.5 x 18 x 3000mm	13.52mm	1 pz.
PCA22.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	21.5 x 22 x 3000mm	17.52mm	1 pz.
PCA26.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	21.5 x 26 x 3000mm	21.52mm	1 pz.
PCA30.304	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	21.5 x 30 x 3000mm	25.52mm	1 pz.
PCA18.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	21.5 x 18 x 3000mm	13.52mm	1 pz.
PCA22.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	21.5 x 22 x 3000mm	17.52mm	1 pz.
PCA26.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	21.5 x 26 x 3000mm	21.52mm	1 pz.
PCA30.316	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	21.5 x 30 x 3000mm	25.52mm	1 pz.

SUPPORTI PER GRADINI

www.glasscom.it



SUPPORTI PER GRADINI.
- FISSAGGIO A MURO E A VETRO
- ROBUSTI
- VERSATILI

www.glasscom.it

SGP42

Supporto per gradini in vetro con ancoraggio a parete. Montaggio rapido con attacco a punto a testa ultrapiatta. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C32 o 33. Realizzato in acciaio Aisi 316.





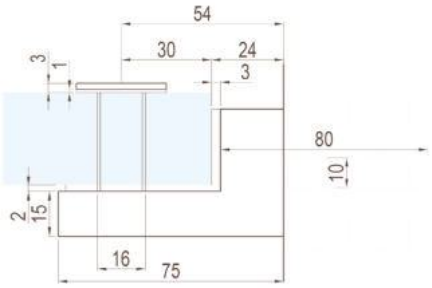



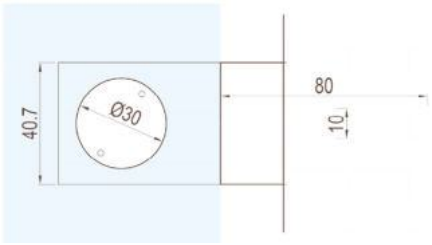

Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SGP42 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 75mm	30 - 45mm	1 pz.

SGV42

Supporto per gradini in vetro con ancoraggio su spalla in vetro. Montaggio rapido con attacco a punto a testa ultrapiatta. Per il serraggio del tappo utilizzare l'apposita chiave C32 o 33. Realizzato in acciaio Aisi 316.





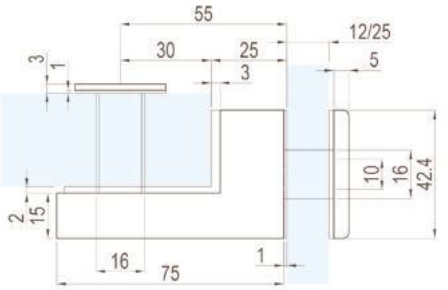



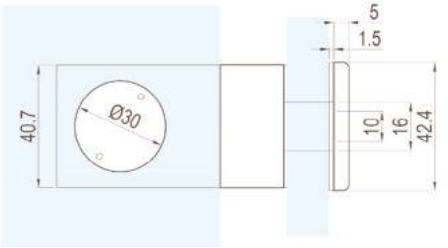

Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SGV42 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	42.4 x 75mm	30 - 45mm	1 pz.

SKYLIGHT

www.glasscom.it



PENSILINA IN ACCIAIO 316
- VERSATILE
- MODULARE
- REGOLABILE

www.glasscom.it

SKYLIGHT PENSILINA

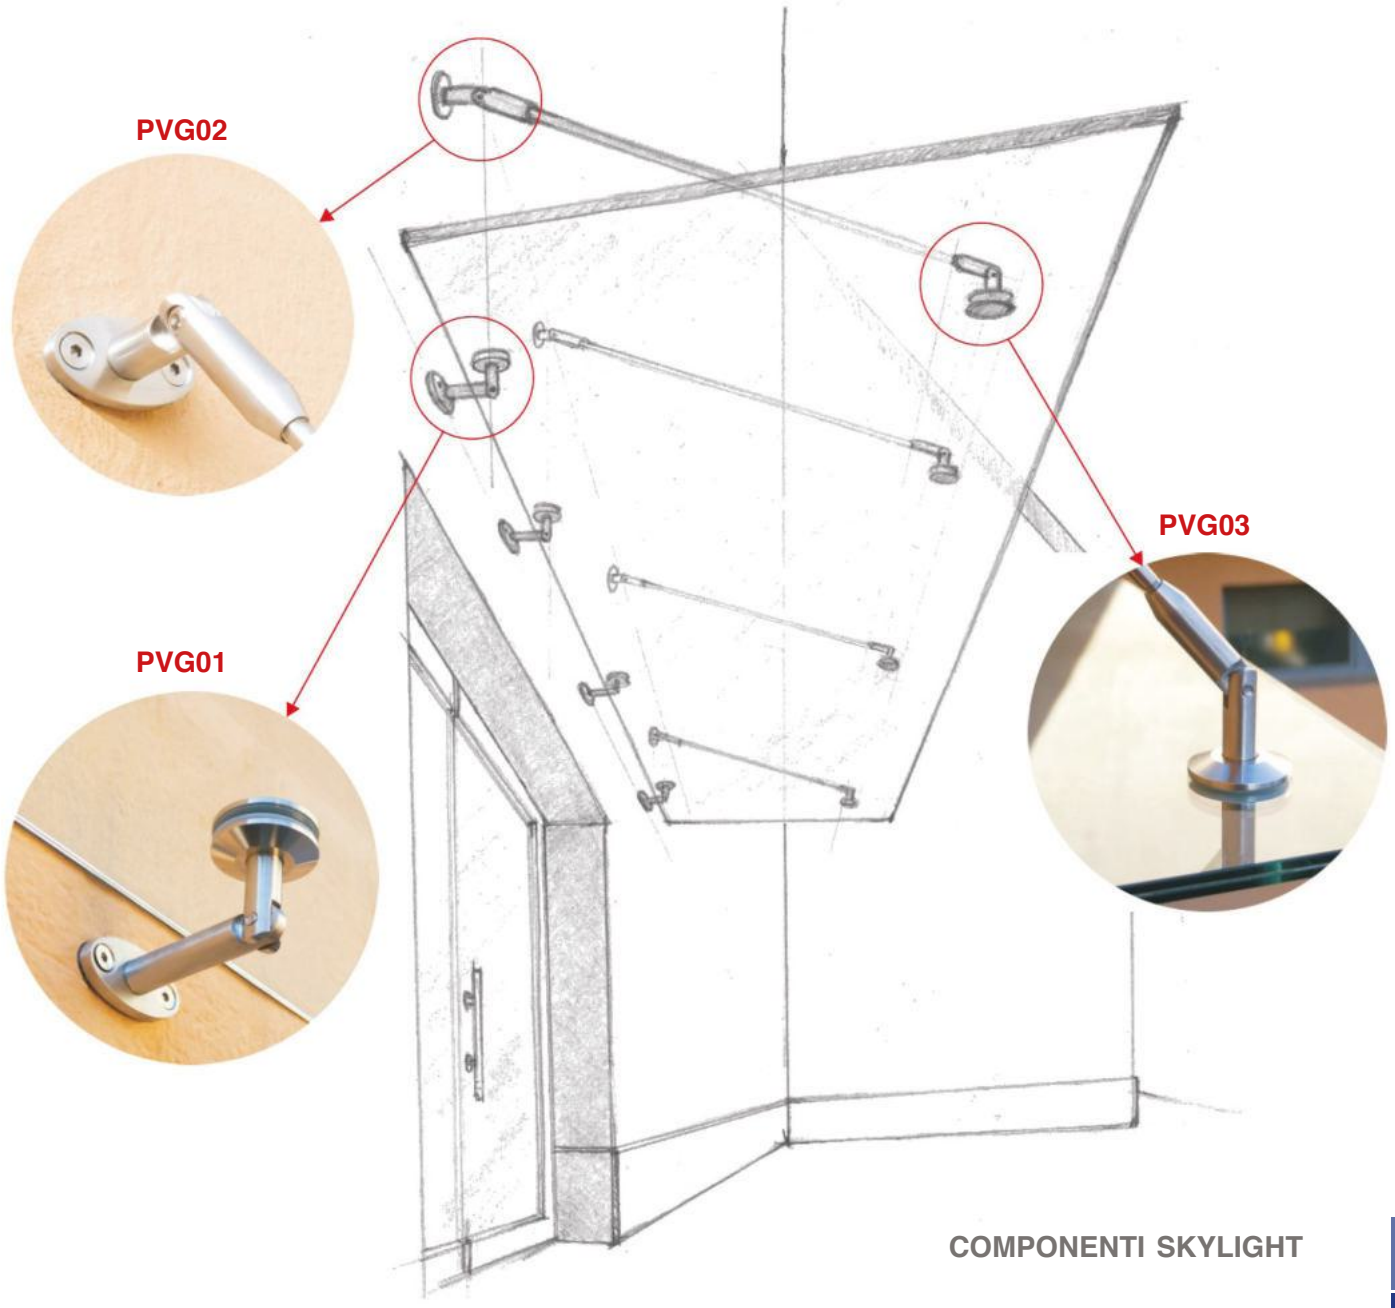

SKYLIGHT:
Sistema per pensiline in vetro, realizzato completamente in acciaio satinato Aisi 316. Studiato per pensiline con profondità da 800 a 1300mm. Lunghezza dei tiranti 830, 1050 e 1500mm. Disponibile in kit pronti o in singoli componenti.

Lam 1300 160Kg/m² 1 Pz

COMPONENTI SKYLIGHT

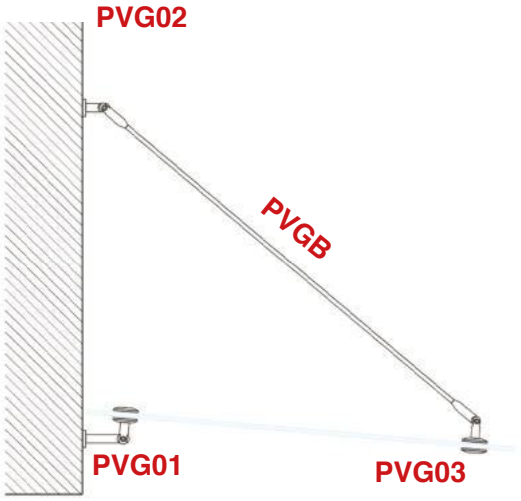

www.glasscom.it

PVG KIT1

Kit pensilina con tiranti adatto per vetri da 800-900mm di sporgenza e max 1500mm di larghezza. Composto da: 2 fissaggi a punto inferiori vetro/muro PVG01, 2 fissaggi superiori muro/tirante PVG02, 2 fissaggi a punto vetro/tirante PVG03, 2 tiranti da 830mm PVGB830. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

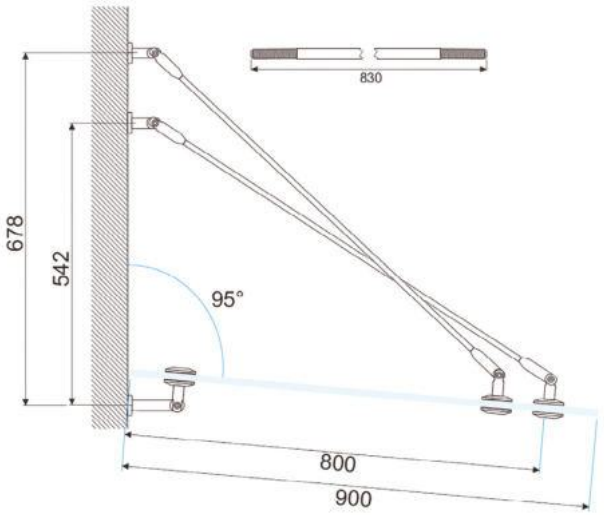





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PVG KIT1 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	800/900 x 1500mm	13.52 - 17.52mm	1 pz.

PVG KIT2

Kit pensilina con tiranti adatto per vetri da 1000-1100mm di sporgenza e max 1500mm di larghezza. Composto da: 2 fissaggi a punto inferiori vetro/muro PVG01, 2 fissaggi superiori muro/tirante PVG02, 2 fissaggi a punto vetro/tirante PVG03, 2 tiranti da 1050mm PVGB1050. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

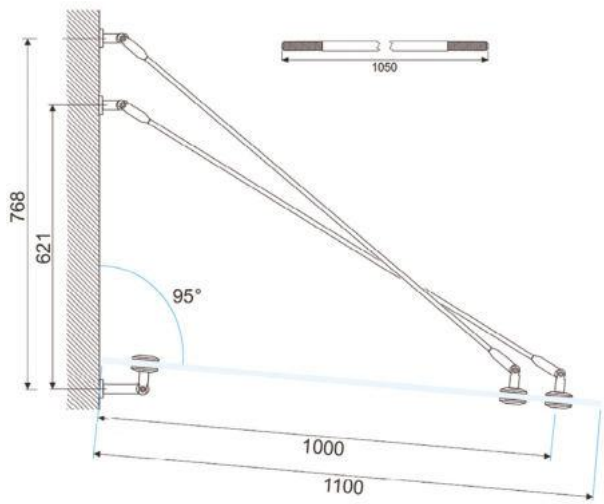





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PVG KIT2 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	1000/11000 x 1500mm	13.52 - 17.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

PVG KIT3

Kit pensilina con tiranti adatto per vetri da 1200-1300mm di sporgenza e max 1800mm di larghezza. Composto da: 2 fissaggi a punto inferiori vetro/muro PVG01, 2 fissaggi superiori muro/tirante PVG02, 2 fissaggi a punto vetro/tirante PVG03, 2 tiranti da 1500mm PVGB1500. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

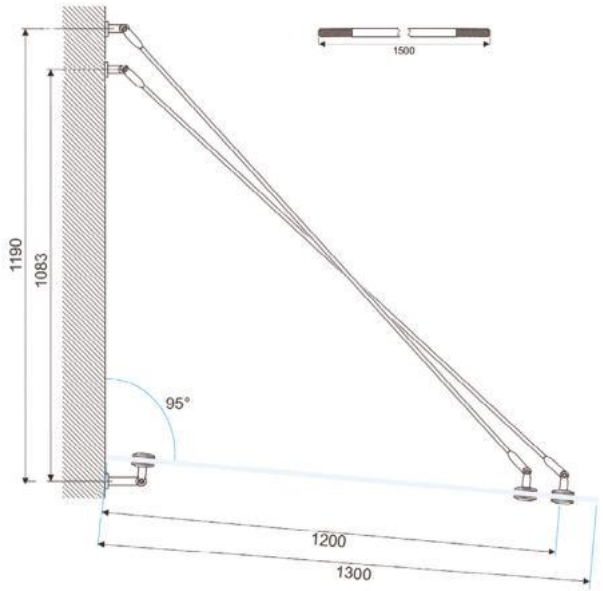



1300 Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PVG KIT3 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	1200/1300 x 1800mm	13.52 - 17.52mm	1 pz.

PVG01

Fissaggio a punto singolo inferiore vetro/muro regolabile per pensiline. Realizzato in acciaio Aisi 316.



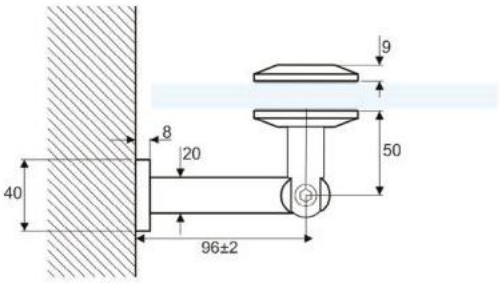

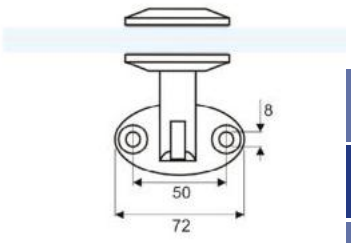



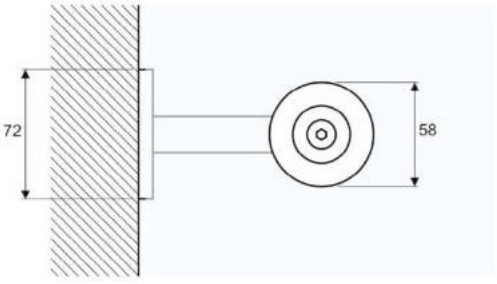

Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PVG01 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	58 x 96mm	13.52 - 17.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

PVG01D

Fissaggio a punto doppio inferiore vetro/muro regolabile per pensiline. Realizzato in acciaio Aisi 316.



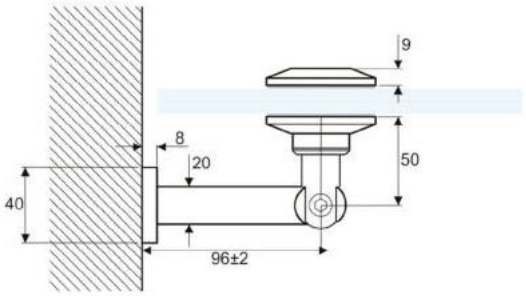

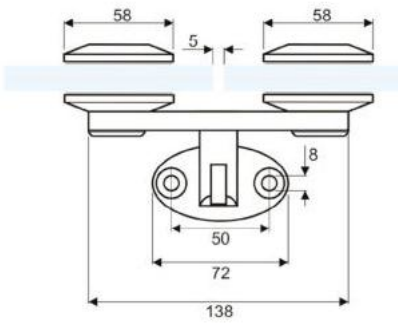



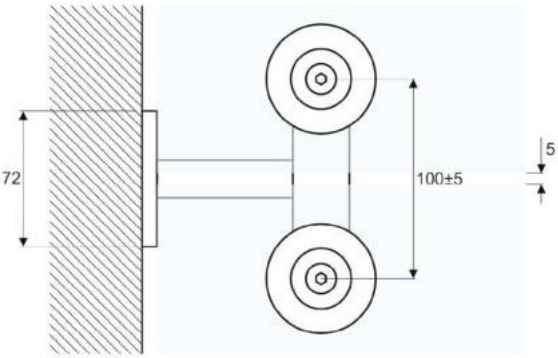

Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PVG01D IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	138 x 96mm	13.52 - 17.52mm	1 pz.

PVG02

Fissaggio muro/tirante regolabile per pensiline. Adatto a tiranti con filettatura M10.Realizzato in acciaio Aisi 316.



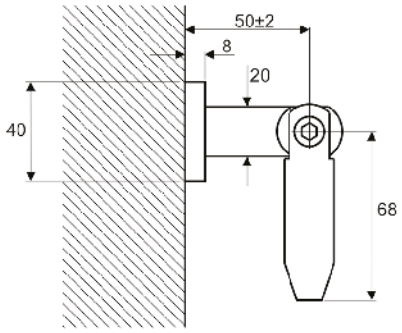





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PVG02 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	50 x 68mm		1 pz.

www.glasscom.it

PVG03

Fissaggio a punto singolo vetro/tirante regolabile per pensiline.
Adatto a tiranti con filettatura M10. Realizzato in acciaio Aisi 316.



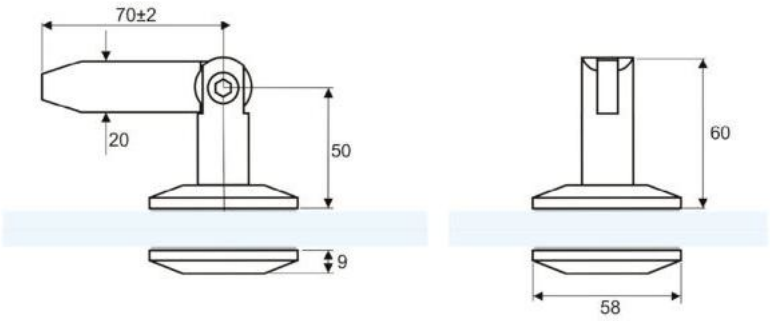



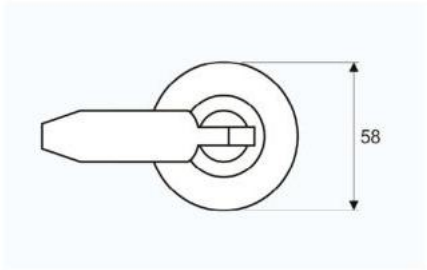

Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PVG03 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	58 x 70mm	13.52 - 17.52mm	1 pz.

PVG03D

Fissaggio a punto doppio vetro/tirante regolabile per pensiline.
Adatto a tiranti con filettatura M10. Realizzato in acciaio Aisi 316.



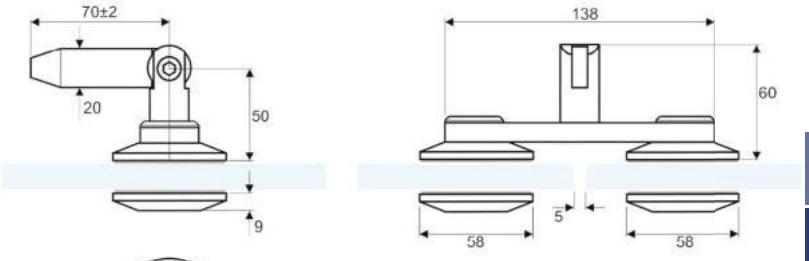





Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PVG03D IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	158 x 70mm	13.52 - 17.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

PVGB

Tirante di collegamento Ø10, filettatura M10 per pensiline. Collega l'attacco PVG03 o PVG03D con PVG02. Per pensiline. Realizzato in acciaio Aisi 316.



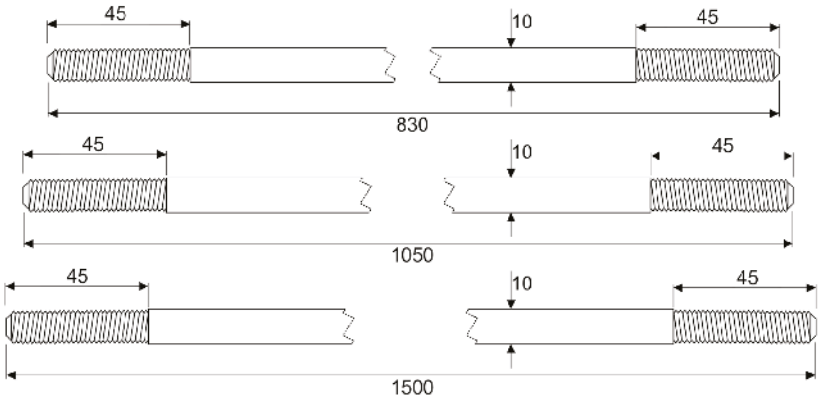

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PVGB830 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	830 x 10 mm		1 pz.
PVGB1050 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	1050 x 10mm		1 pz.
PVGB1500 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	1500 x 10mm		1 pz.

PVGPRO

Canalina di fissaggio a muro per pensiline. Fornita con 4 perni di sicurezza da 6mm e guarnizione in gomma spessore 3mm. Esclude il fissaggio PVG01, facendo aderire il vetro alla parete. Facile e veloce montaggio. Realizzata in acciaio Aisi 316.

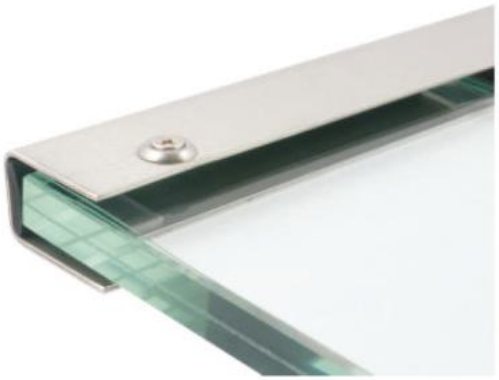

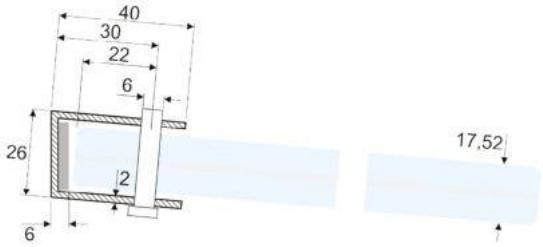

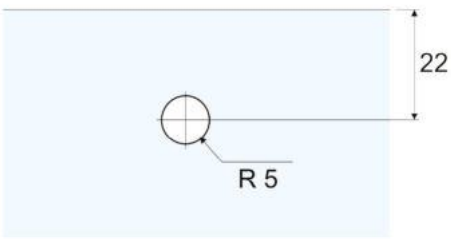



2200 Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PVGPRO IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	40 x 20 x 2000mm	13.52 - 17.52mm	1 pz.


SKYFULL
www.glasscom.it
PENSILINA ACCIAIO 316
· DESIGN ESSENZIALE
· PRATICA
· MODERNA

www.glasscom.it

PST KIT1

Kit pensilina a 2 bracci adatta per vetri da 1100mm di sporgenza e max 2000mm di larghezza. Sistema innovativo, veloce e rapido per il montaggio senza tiranti di supporto. Angolazione 5°. Il kit pensilina è composta da: 2 piastre a muro, 2 tubolari completi di attacchi a punto Ø60. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.



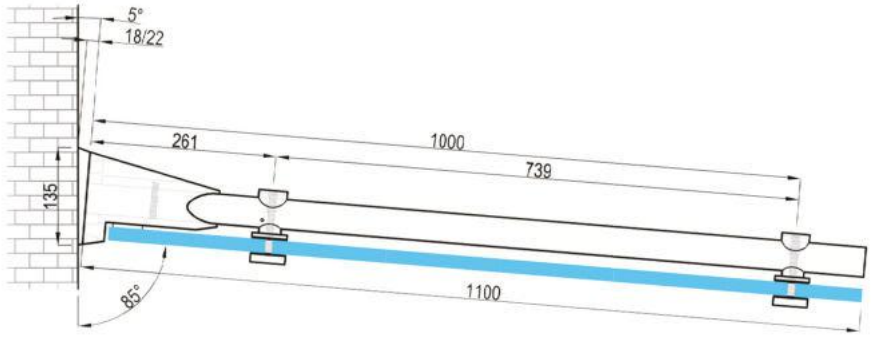



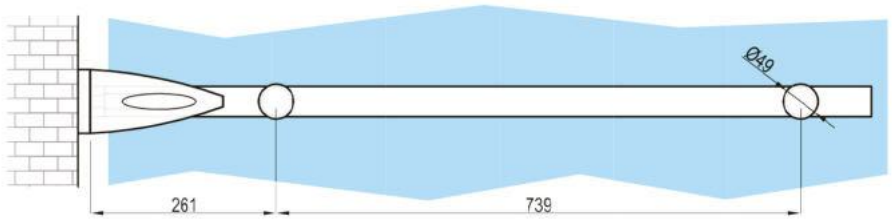



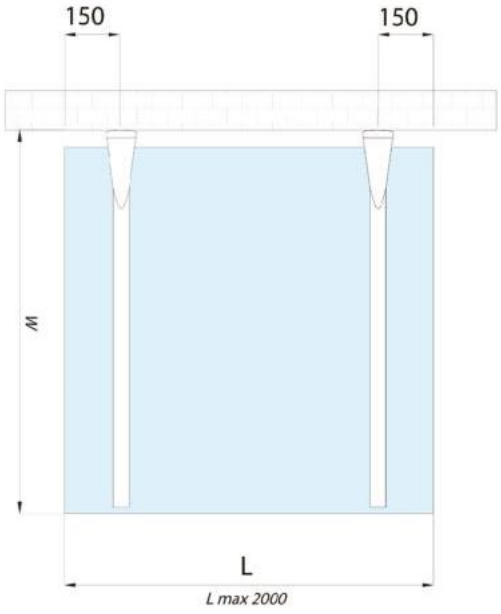

SPESSORE VETRO	SPORGENZA MAX (W)
8 + 8 + 1.52mm	1100mm
10 + 10 + 1.52mm	1100mm
12 + 12 + 1.52mm	1100mm

Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PST KIT1 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	135 x 1100mm	17.52 - 25.52mm	1 pz.

www.glasscom.it

PST KIT2

Kit pensilina a 3 bracci adatta per vetri da 1100-1250mm di sporgenza e max 3000mm di larghezza. Sistema innovativo, veloce e rapido per il montaggio senza tiranti di supporto. Angolazione 5°. Il kit pensilina è composta da: 3 piastre a muro, 3 tubolari completi di attacchi a punto Ø60. Realizzato in acciaio inox Aisi 316.





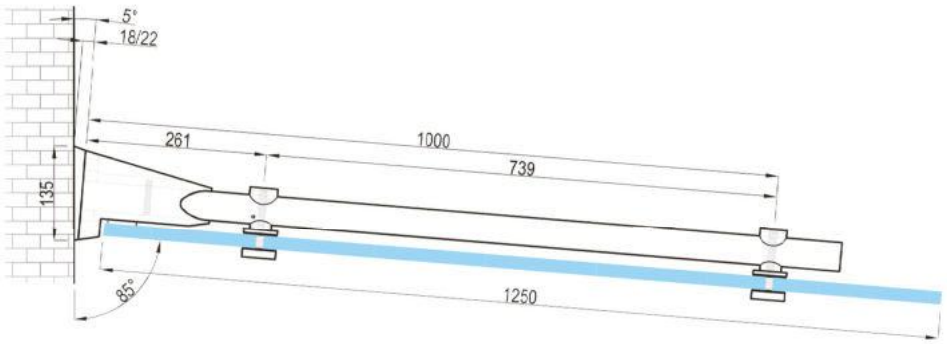



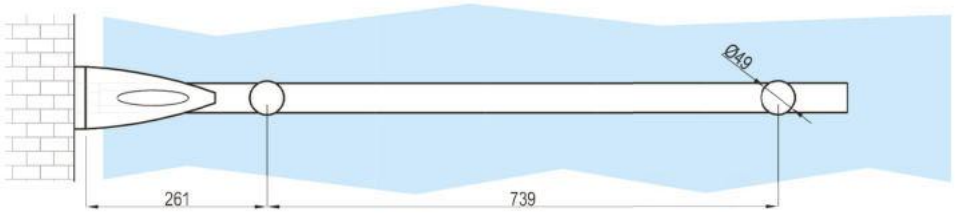



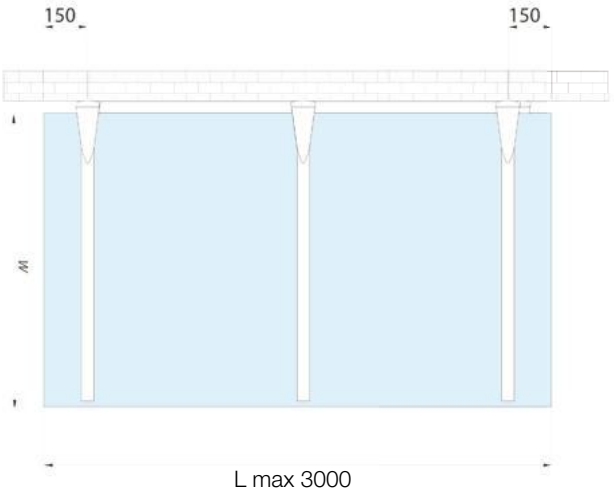

L max 3000

SPESSORE VETRO	SPORGENZA MAX (W)
10 + 10 + 1.52 mm	1250mm
12 + 12 + 1.52 mm	1250mm

Lam 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PST KIT2 IX	Acciaio Aisi 316	Inox satinato	135 x 1100mm	21.52 - 25.52mm	1 pz.

EVA - ETILENE VINIL ACETATO

www.glasscom.it



EVA INTERCALARI TERMOINDURENTI.
- **PER LA STRATIFICA DI DIVERSI MATERIALI**
- **DIVERSE TIPOLOGIE DISPONIBILI**
- **DIFFERENTI MISURE DISPONIBILI**

LAMITEAM

GlassCom
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO
www.glasscom.it

www.glasscom.it

FILM EVA TERMOINDURENTI GLAAST

Da tradizione ed esperienza uniche nasce **La nuova famiglia di film RIGIDI per la stratifica**

SECURE & DAYLIGHT

FILM INTERCALARE PER VETRO
STRATIFICATO DI SICUREZZA

Balaustre secondo norma senza l'uso di altri materiali come il Policarbonato/PET/ PR. Solo i nostri con i nostri film!

CARATTERISTICHE DEI NOSTRI FILM TERMOINDURENTI

- ✓ Prodotto intercalare ad alte prestazioni
- ✓ Film intercalare termoindurente a base EVA
- ✓ Alta capacità di reticolazione
- ✓ Alta densità "struttura cristallina 3D superiore"
- ✓ Processo di produzione unico (tradizione Giapponese)
- ✓ Alta rigidità
- ✓ Stabilità all'invecchiamento
- ✓ Stabile al variare della temperatura
- ✓ Resistenza all'umidità
- ✓ Nessun plastificante
- ✓ Facile da maneggiare e conservare
- ✓ Prodotti certificati EN

CHIEDI INFORMAZIONI
AI TECNICI COMMERCIALI
GLASS COM SRL

www.glasscom.it

GLAAST

COMPARAZIONE FILM EVA
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

SECURE	DAYLIGHT	EVA B-FLEX
IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI	IL MASSIMO DELLA VERSATILITA'	IL MASSIMO DELLA FLESSIBILITA'
IL PIU' RIGIDO	IL PIU' TRASPARENTE	IL PIU' ECONOMICO
IL MASSIMO PER I PARAPETTI	PERFETTO PER TUTTE LE ESIGENZE	ADATTO PER TUTTI GLI USI
L'EREDE DIRETTO DELLA TRADIZIONE	IL FILM EVA DI NUOVA GENERAZIONE	FILM EVA TRADIZIONALE DI ALTA QUALITA'
Film EVA Termoindurente (elevata reticolazione)	Film EVA Termoindurente (elevata reticolazione)	Film EVA Termoplastico (reticolazione normale)
Alta resistenza agli agenti atmosferici **Uso esterno**/interno	Alta resistenza agli agenti atmosferici **Uso esterno**/interno	Buona resistenza agli agenti atmosferici **Uso interno**/esterno
P1A in stratificato 44.4	P3A in stratificato 44.6 P4A in stratificato 44.8	P1A in stratificato 44.4
1b1 in stratificato 44.2	1b1 in stratificato 44.2	1b1 in stratificato 44.2
Verificato per parapetti 200Kg con 88.2 TT	Verificato per parapetti 200Kg con 88.2 TT	Adatto ad ogni tipo di inserto
Verificato per parapetti 300Kg con 1010.2 TT	Verificato per parapetti 300Kg con 1010.2 TT	
Rigido - prEN16613	**Rigido** - prEN16613	
Durabilità - EN12543	Durabilità EN12543	Durabilità EN12543
Reticolazione 99% Taglio UV 380nM Adesione al vetro 18N/cm Allungamento a rottura 350%	Reticolazione 99% Taglio UV 360nM Adesione al vetro 25N/cm Allungamento a rottura 450%	Reticolazione 93% Taglio UV 360nM Adesione al vetro 25N/cm Allungamento a rottura 400%

Film per Balaustre secondo norma senza l'uso di altri materiali quali Policarbonato/PET/ PR. Solo con i nostri film!

www.glasscom.it

CARATTERISTICHE BASE TIPICHE DEI FILM

CARATTERISTICHE DI BASE E TIPICA DEI FILM

PROPRIETÀ	UNIT	Metodo di prova	EVASAFE	SECURE	DAYLIGHT
TRASMISSIONE DELLA LUCE	%		≥ 89	≥ 89	≥ 89
TAGLIO UV	nm	Spettro	310 & 380	380	360 (& 380)
Resistenza allo strappo	N/mm²	ISO 527-3	≥ 19	≥ 19	≥ 25
Allungamento a rottura	%		≥ 350	≥ 350	≥ 450
Polimerizzazione/Reticolazione	%	Estrazione	≥ 91 to 99	≥ 91 to 99	≥ 91 to 99
Adesione (sul vetro)	N/cm		≥ 18	≥ 18	≥ 25

*cf *Bridgestone Evasafe Technical data sheets , cf *F&K Test Report N°2017-12-0401*

PRESTAZIONI CERTIFICATE

EN 12543-4 – DURABILITA'

	Composizione	EVASAFE	SECURE	DAYLIGHT
EN 12543-4 **Test alte temperature**	44.2 Float Glass	**Ok,** successful	**Ok,** successful	**Ok,** successful
EN 12543-4 **Test ad alta umidità**	44.2 Float Glass	**Ok,** successful	**Ok,** successful	**Ok,** successful
EN 12543-4 **Test delle radiazioni**	44.2 Float Glass	**Ok,** successful	**Ok,** successful	**Ok,** successful

*cf *TUV Certifications 2018-06*

PRESTAZIONI PARAPETTI CON VINCOLO AL PIEDE CONTINUO

COMPOSIZIONE	Resistenza carico statico lineare	Resistenza Impatto (corpo semirigido)	Carico Residuo Post Rottura 1 vetro
10T/10I* EVA B-FLEX	200 Kg (Residenziale) spinta fino a 300 Kg	1b1 600J (1200 mm)	**>70 Kg**
8T*/8T SECURE/DAYLIGHT **	200 Kg (Residenziale) spinta fino a 300 Kg	1b1 600J (1200 mm)	**>70 Kg**
10T/10T SECURE/DAYLIGHT **	**300 Kg (Pubblico) spinta fino a 450 Kg**	**1b1 600J (1200 mm)**	**100 Kg**

***T = Temprato * I = Indurito**

Le prestazioni riportate sono state ottenute con film spessore 0,76mm (88.2 e 1010.2)

www.glasscom.it

PRESTAZIONI E NORME DI RIFERIMENTO PER VETRO LAMINATO

EN 356 - PROVA DI IMPATTO A CADUTA CON SFERA

	Composizione	*EVASAFE*	*SECURE*	*DAYLIGHT*
EN 356 - **P1A:** 3 sfere, da 1,5 metri	44.X, Float Glass	**44.4**	**44.4**	**44.4** can be improved
EN 356 - **P2A:** 3 sfere, da 1,5 metri	44.X, Float Glass	Another Structure is needed Validated with **55.3 TT** and **44.4+PET 100 µ**	No Data Another Structure is needed Similar to Evasafe	**44.4**
EN 356 - **P3A:** 3 sfere, da 1,5 metri	44.X, Float Glass	No Data	No Data Another Structure is needed Similar to Evasafe	**44.6**
EN 356 - **P4A:** 3 sfere, da 1,5 metri	44.X, Float Glass	**55.5 TT + PET 125µ**	No Data Another Structure is needed Similar to Evasafe	**44.8**

*cf *TUV Certifications 2018-05*

EN 12600 - PROVA DI IMPATTO CON PENDOLO

	Composizione	*EVASAFE*	*SECURE*	*DAYLIGHT*
EN 12600 – 3B3 190 mm	44.X, Float Glass	44.1	44.1	44.1
EN 12600 – 2B2 190 and 450 mm	44.X, Float Glass	44.2	44.2	44.2 can be improved
EN 12600 – **1B1** 190, 450 and 1200 mm	44.X, Float Glass	**44.3**	**44.2**	**44.2** can be improved

*cf *TUV Certifications 2018-05 cf* Glass Safety Service tests 2018-06*





www.glasscom.it

PERCHE' SCEGLIERE EVA SECURE E DAYLIGHT

GRAFICO COMPARATIVO PRODOTTI

PVB

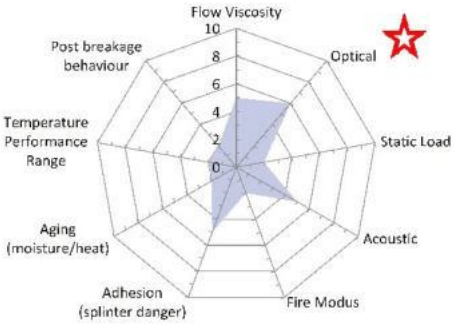

PVB Acustico

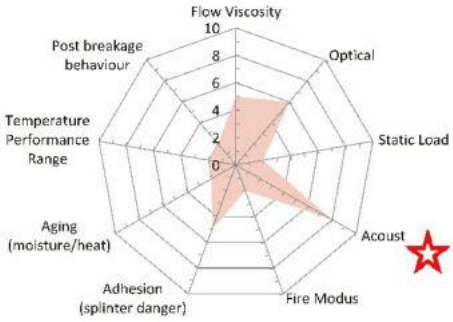

EVA reticolante ad alta densità

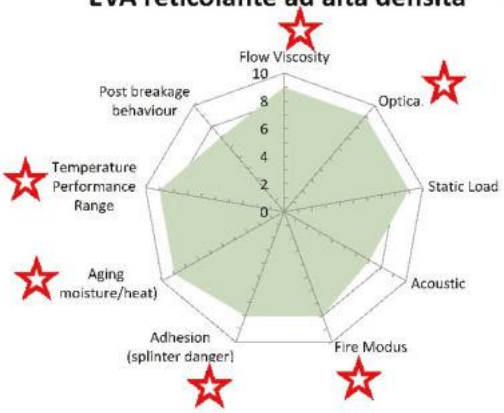

SGP

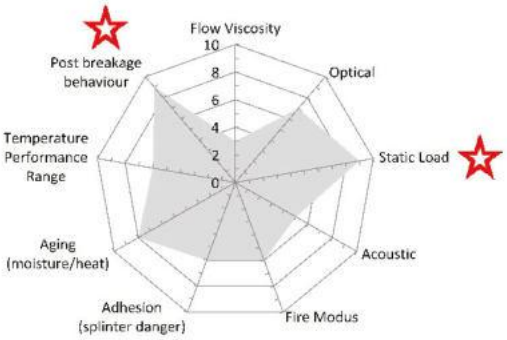

EVA Generico, Estruso

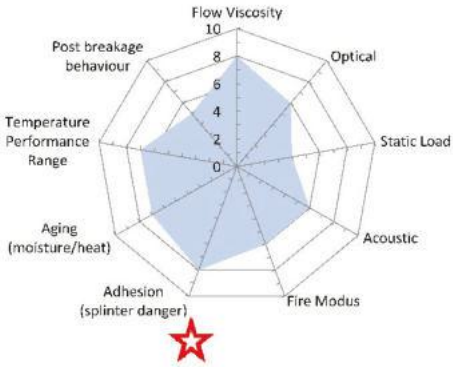

ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI - PER USO ESTERNO ED INTERNO



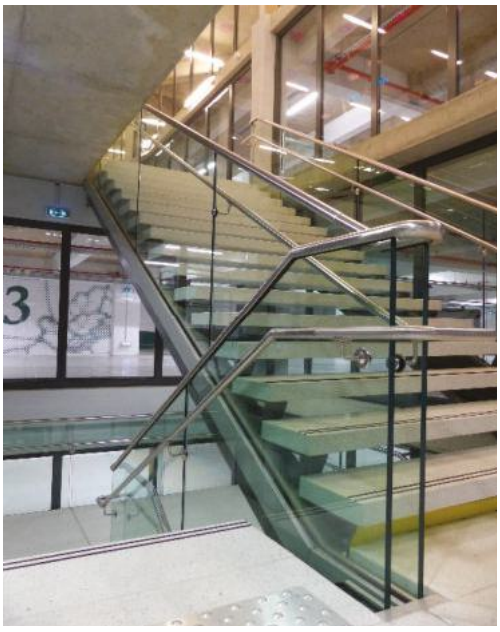

www.glasscom.it

SECURE e **DAYLIGHT** sono due film intercalari ad alta densità di reticolazione, con elevata rigidità, con resistenze uniche a temperature e umidità, con una forte coesione che li rende perfettamente adatti per applicazioni all'aperto di vetrate (p.e. balaustre), per interni ed esterni, anche con bordi liberi (come accadeva per EVASAFE).

SECURE e **DAYLIGHT** sono adatti a diversi sistemi di montaggio su profili. Il test delle balaustre consiste nel controllare il comportamento del pannello in vetro laminato quando gli viene applicato un carico statico. Nessuna rottura è accettata, la deflessione deve essere controllata e misurata. Le tolleranze di carico e deflessione dipendono da ciascuna normativa nazionale e dalla destinazione di uso dei vetri (luoghi pubblici o privati). Anche il comportamento post-rottura è interessante (con un vetro o due vetri rotti) e può essere controllato.

PARTNER COMMERCIALE della LAMITEAM SRL
GLASS COM SRL
Via Borgonuovo, 44
03036 – Isola del Liri
Frosinone – Italia
+39 (0)776 855067
info@glasscom.it

OFFICIAL DISTRIBUTOR
LAMITEAM SRL
Via Sant' Andrea 13
12011 - Borgo San Dalmazzo
Cuneo - ITALIA
+39 (0) 171 265655
info@lamiteam.it

5 MOTIVI PER SCEGLIERE GLAAST

1 — Prodotti unici

GLAAST propone I soli film EVA e POE ad alta densità di reticolazione del mercato, frutti di un processo di produzione specifico ed unico nel suo genere. I film Glaast presentano vantaggi tecnici e prestazionali molto elevati Glaast è la continuazione della tradizione di film intercalari di altissima qualità, basata su filosofie europea e giapponese.

2 — Noi, la nostra esperienza, I nostri servizi

GLAAST è una realtà che nasce sulle solide basi del gruppo ex-Bridgestone e dei suoi partners, 25 anni di esperienza sono il valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti. La squadra GLAAST è qui per offrirvi un servizio su misura, competente e altamente professionale.

3 — Vantaggi tecnici impareggiabili

I prodotti GLAAST sono già utilizzati come alternative tecniche a prodotti concorrenti a base ionomerica e PVB rigidi. Nelle applicazioni di sicurezza e strutturali la gamma prodotti GLAAST offre in assoluto le migliori prestazioni possibili per una tecnologia a base EVA in termini di resistenza / deflessione al carico statico, resistenza all'invecchiamento, adesione e coesione, resistenza / filtro agli UV, utilizzo a temperature estreme, resistenza all'umidità, al fuoco ed alle esplosioni, isolamento acustico e facilità di stoccaggio e di lavorazione. Una versatilità unica e conveniente.

4 — Capacità di sviluppo

La tradizione Bridgestone ci ha lasciato molte nuove sfide, Glaast sta sviluppando soluzioni realmente innovative sui polimeri nel campo del vetro, sulle tecnologie di stratifica, sui software e sui sistemi produttivi che possano stabilire un nuovo e superiore standard per il vetro laminato con nuovo approccio per realizzare prodotti stratificati e/o compositi tecnicamente e qualitativamente superiori. Il nostro DNA ha radici nel passato ma guarda al futuro con istinto creativo e spirito innovativo, senza compromessi sulla qualità.

5 — Prodotti & Servizi complementari

GLAAST propone un'offerta globale di prodotti e servizi legati alla laminazione del vetro, da nuovi impianti ed attrezzature a nuovi prodotti, nuovi inserti decorativi/ funzionali ed una serie di servizi professionali quali assistenza nelle fasi di lavorazione, consulenze, software per il calcolo delle prestazioni, collaborazioni ed assistenza per test, certificazioni, marcature CE.

WANT FIRST CLASS - CONSIDER GLAAST

CATALOGO

ARREDAMENTO

GlassCom
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO



PROFILI PER VETRINE. Binari, guide, porta vetro - da pag. 630



NICCHIE E SERRATURE PER VETRINE. Diversi modelli disponibili - da pag. 635



CERNIERE LATERALI A FILO E A SORMONTO. Con e senza lavorazioni su vetro - da pag. 636



CERNIERE A BILICO. Per diversi spessori di vetro, con e senza lavorazioni - da pag. 641



CONTROPIASTRE con o senza maniglia. **CHIUSURE MAGNETICHE,** singole o doppie - da pag. 643



MANIGLIE E POMOLI ad incollaggio con o senza lavorazioni su vetro - a pag. 644



SERRATURE A FILO CON PRESA. Senza lavorazioni su vetro - a pag. 645



SERRATURE A LEVA. Con o senza piastrine, per doppia o singola anta - a pag. 646



CUBETTI IN PLEXIGLASS. Diverse dimensioni. Viti di fissaggio - da pag. 648



GANCI ANGOLARI. A filo piatto o tondo, a due o tre vie - a pag. 649



REGGIPIANI. In appoggio, a morsetto, attacco a muro e vetro - da pag. 650



PROFILO REGGIMENSOLA. Possibilità inserimento LED. Diverse misure e spessori - da pag. 652



REGGIMENSOLA. Diverse tipologie. Cilindrico, a morsetto. Fissi o regolabili - da pag. 654



PORTATARGHE E DISTANZIALI PASSAVOCE. Diversi modelli - da pag. 662



REGGI SPECCHI. Borchie, ganci, piastre adesive e profili - da pag. 664



CERNIERE LIBERE UV. Attacco laterale a muro o incollaggio sul vetro - a pag. 665



CERNIERE LIBERE UV A BILICO. Tonde, rettangolari, mini. Con attacco a muro o incollaggio sul vetro - a pag. 666



CHIAVISTELLI - PREMI APRI - RISCONTRI MAGNETICI AD INCOLLAGGIO UV. Per ante singole o doppie - da pag. 668



SERRATURE - CONTROPIASTRE UV. Per ante singole o doppie - da pag. 670



POMOLI - REGGIPIANI CUBETTI IN VETRO - DISCHI AD INCOLLAGGIO UV. Diverse tipologie disponibili - da pag. 672



RUOTE - PIEDINI REGOLABILI AD INCOLLAGGIO UV - a pag. 674



GAMBE DA TAVOLO AD INCOLLAGGIO UV. Disponibili in diversi diametri - a pag. 675



SENZA FORI E/O LAVORAZIONI SU VETRO



PREDISPOSTO PER STRISCIA LED



INCOLLAGGIO UV

SUNBELL - CRYSTAL

www.glasscom.it



DESIGN E INNOVAZIONE NELLE TENDE TECNICHE.
IN VETRO CAMERA - IN LEGNO E ALLUMINIO - A RULLO
SIA MANUALI CHE MOTORIZZATE.
CHIEDI IL CATALOGO COMPLETO!



SUNBELL - ICONIC

www.glasscom.it



SUNBELL - RULLO

www.glasscom.it



SUNBELL - CRYSTAL



SUNBELL - RULLO

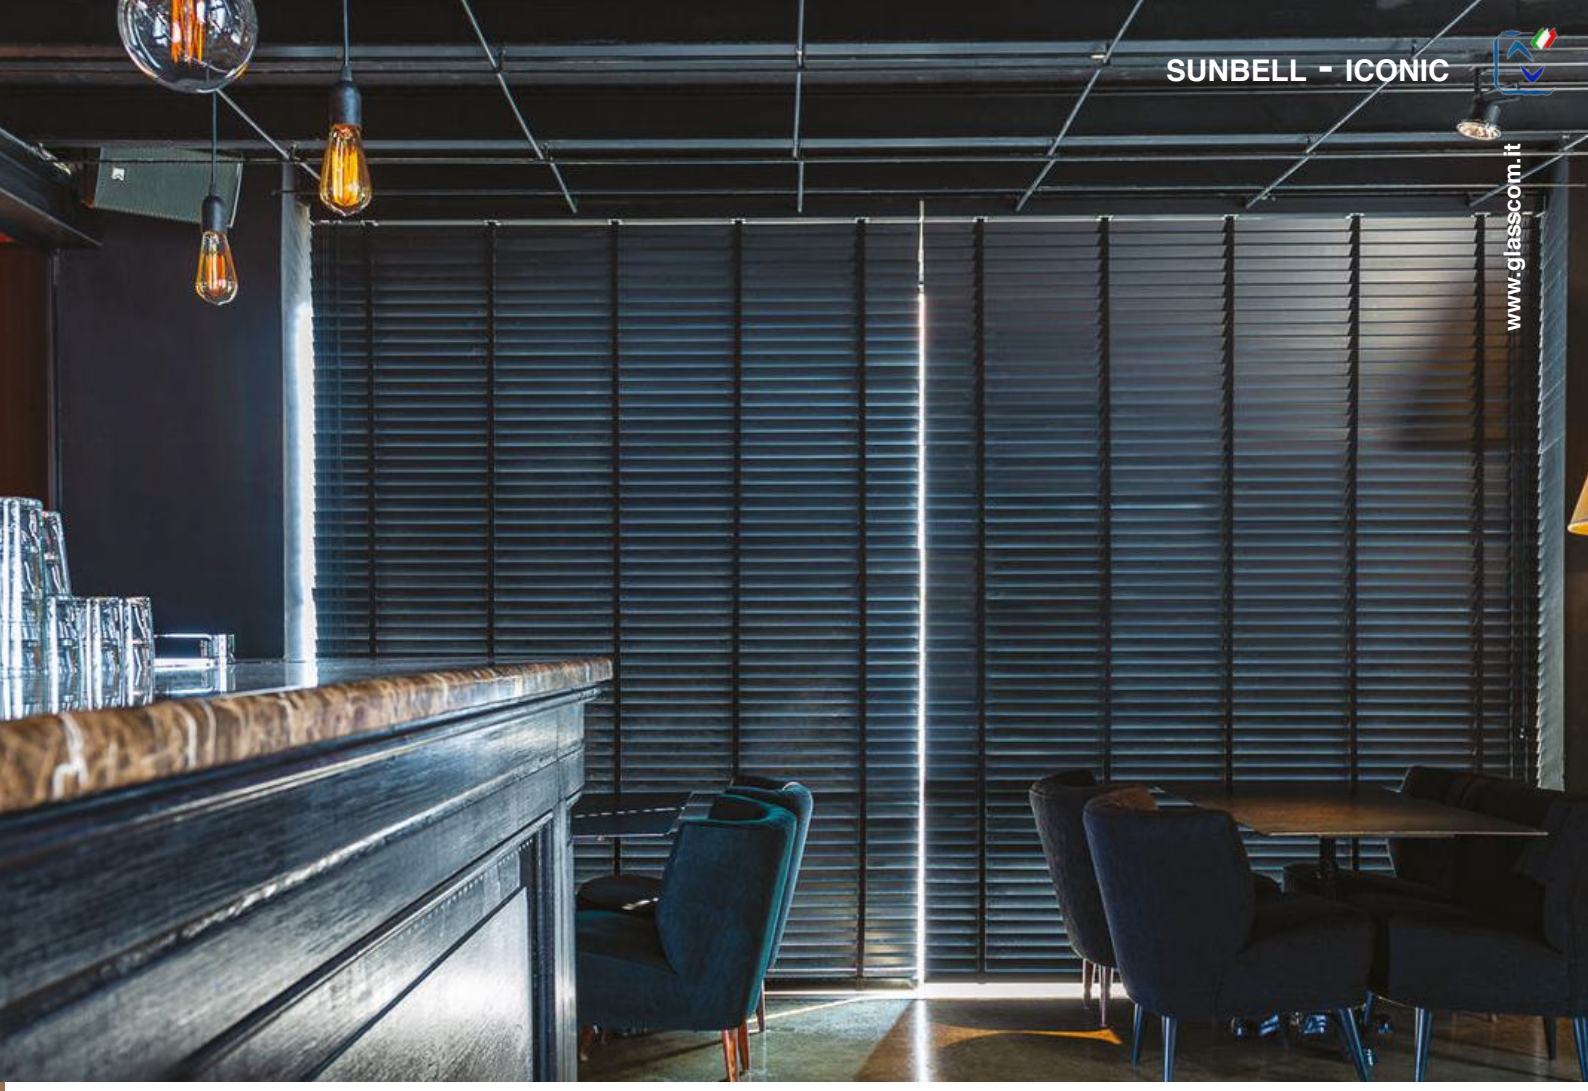

SUNBELL - ICONIC

www.glasscom.it



SUNBELL - RULLO

SCORREVOLI PER VETRINE

www.glasscom.it



SCORREVOLI PER VETRINE

- PRATICI
- SENZA LAVORAZIONI SU VETRO
- FUNZIONALI

www.glasscom.it

SVPB

Binario inferiore mini a 2 vie per vetrine scorrevoli, adatto allo scorrimento dei carrelli SVPSL. Lunghezza delle barre 2100 e 4200mm. Su richiesta e per quantitativi da definire, disponibili altre finiture. Realizzato in alluminio.



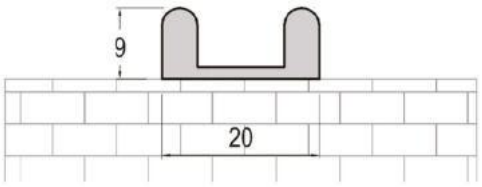

4200 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVPB2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2100 x 20 x 9mm		5 pz. (anche misti)
SVPB4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4200 x 20 x 9mm		5 pz. (anche misti)

SVPD

Guida superiore mini a doppia "U" per l'allineamento delle ante scorrevoli. Lunghezza delle barre 2100 e 4200mm. Su richiesta e per quantitativi da definire, disponibili altre finiture. Realizzato in alluminio.





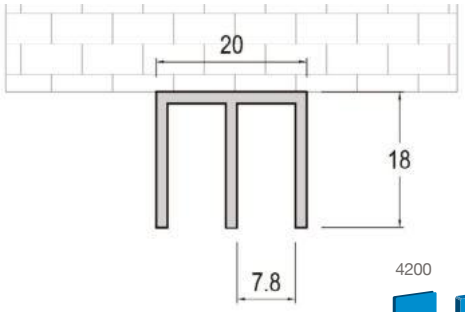

4200 Mon Lam 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVPD2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2100 x 20 x 18mm	6 - 6.76mm	5 pz. (anche misti)
SVPD4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4200 x 20 x 18mm	6 - 6.76mm	5 pz. (anche misti)

SVPP

Portavetro mini con intercapedine superiore per l'inserimento del vetro in spessore 6-6/7mm e parte inferiore per alloggio dei pattini SVPSL. Lunghezza delle barre 2100 e 4200mm. Su richiesta e per quantitativi da definire, disponibili altre finiture. Realizzato in alluminio.





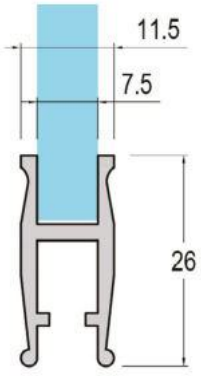

4200 Mon Lam 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVPP2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2100 x 12 x 27.5mm	6 - 6.76mm	5 pz. (anche misti)
SVPP4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4200 x 12 x 27.5mm	6 - 6.76mm	5 pz. (anche misti)

www.glasscom.it

SVPSL

Serratura laterale mini da abbinare al portavetro SVPP. Completa di cilindro con due chiavi. Innesto nel profilo mediante grani inferiori. Realizzata in alluminio.



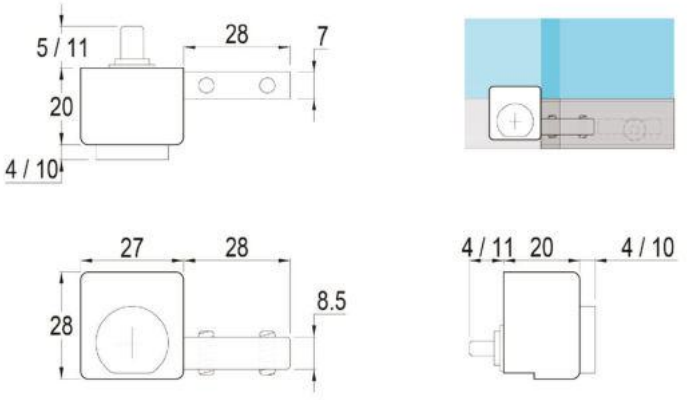

1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVPSL NS	Alluminio	Nichel satinato	27 x 28 x 20mm		1 cp.

SVPPT

Pattino mini con cuscinetto e tappo laterale removibile. Innesto nel portavetro SVPP mediante viti di serraggio. Realizzato in metallo.



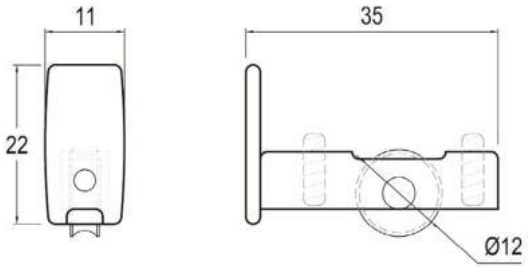

1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVPPT	Metallo	Zincato	35 x 22 x 11mm		1 pz.

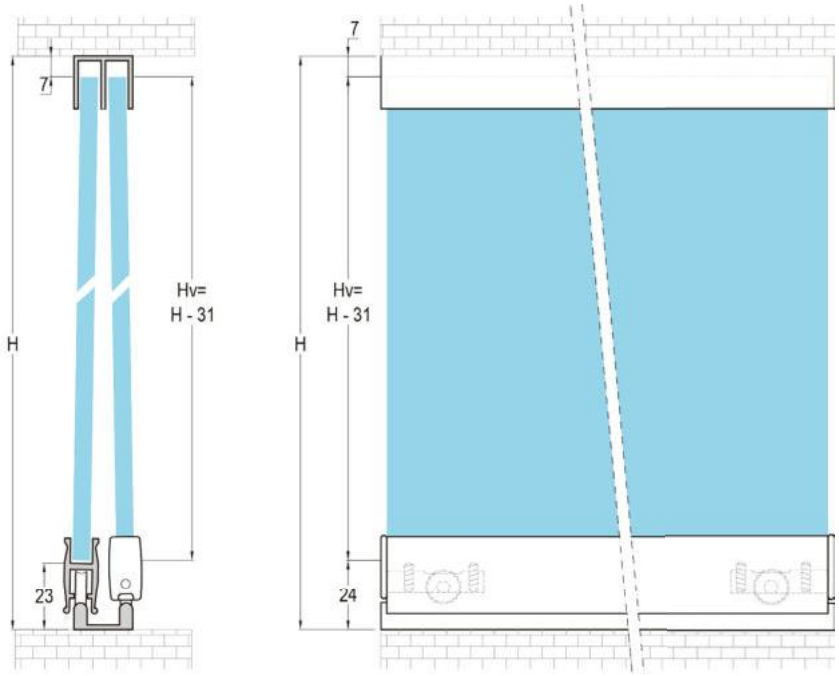

www.glasscom.it

SVGB

Binario inferiore maxi a 2 vie per vetrine scorrevoli, adatto allo scorrimento dei carrelli SVGSL. Lunghezza delle barre 2100 e 4200mm. Su richiesta e per quantitativi da definire, disponibili altre finiture. Realizzato in alluminio.



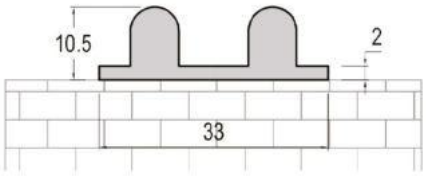

4200 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVGB2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2100 x 33 x 10.5mm		5 Pz. (anche misti)
SVGB4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4200 x 33 x 10.5mm		5 Pz. (anche misti)

SVGD

Guida superiore maxi a doppia "U" per l'allineamento delle ante scorrevoli. Lunghezza delle barre 2100 e 4200mm. Su richiesta e per quantitativi da definire, disponibili altre finiture. Realizzato in alluminio.



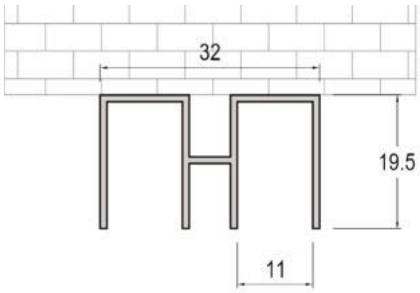

4200 Mon Lam 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVGD2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2100 x 32 x 19.5mm	8 -10mm	5 Pz. (anche misti)
SVGD4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4200 x 32 x 19.5mm	8 -10mm	5 Pz. (anche misti)

SVGP

Portavetro maxi con intercapedine superiore per l'inserimento del vetro in spessore 8-10mm e parte inferiore per alloggio dei pattini SVGSL. Lunghezza delle barre 2100 e 4200mm. Su richiesta e per quantitativi da definire, disponibili altre finiture. Realizzato in alluminio.



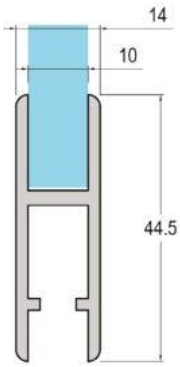

4200 Mon Lam 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVGP2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2100 x 44.5 x 14mm	8 -10mm	5 Pz. (anche misti)
SVGP4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4200 x 44.5 x 14mm	8 -10mm	5 Pz. (anche misti)

www.glasscom.it

SVGSL

Serratura laterale maxi da abbinare al portavetro SVGP. Completa di cilindro con due chiavi. Innesto nel profilo mediante grani inferiori.Realizzata in alluminio.



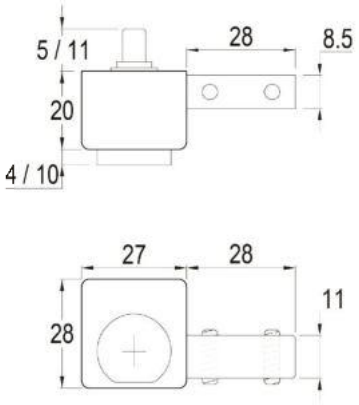



1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVGSL NS	Alluminio	Nichel satinato	27 x 28 x 20mm		1 Pz.

SVGPT

Pattino maxi con cuscinetto a gola e tappo laterale removibile. Innesto nel portavetro SVGP mediante viti di serraggio. Realizzato in metallo.



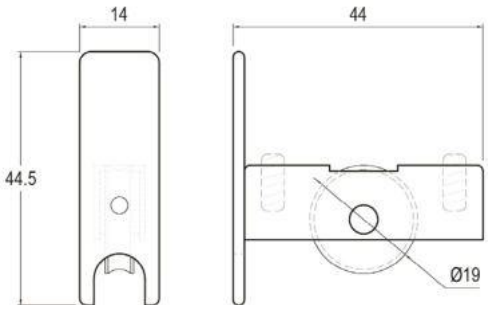

1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVGPT	Metallo	Zincato	44 x 44.5 x 14mm		1 Pz.

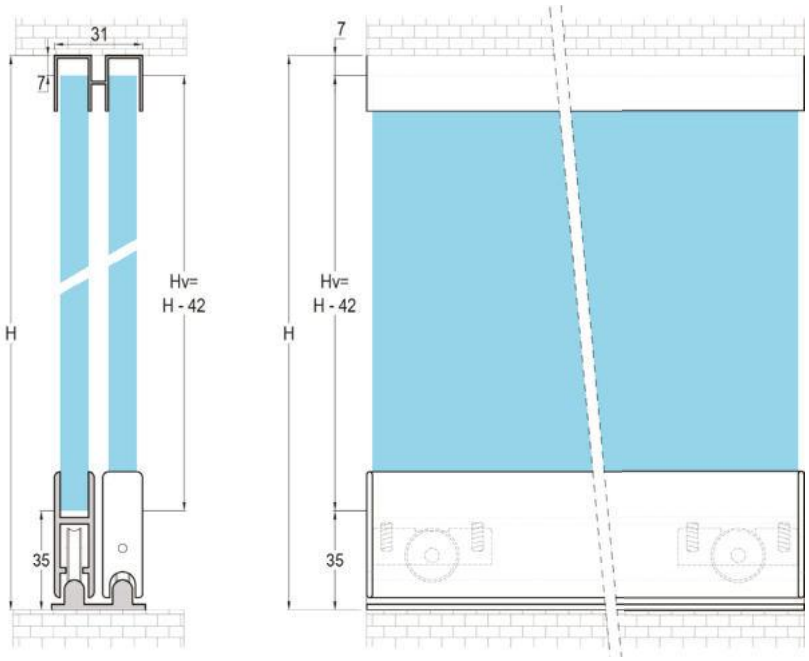

www.glasscom.it

SEC

Serratura a cremagliera per antine scorrevoli. Disponibile nella versione con chiavi diverse SEC-CD e chiavi uguali SEC-CU. Realizzata in ottone.



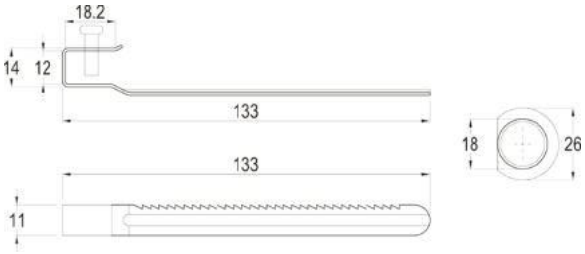



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SEC-CD CR	Ottone	Cromo lucido	133 x 14 x 11mm	6 - 10mm	1 Pz.
SEC-CU CR	Ottone	Cromo lucido	133 x 14 x 11mm	6 - 10mm	1 Pz.

NTC40

Nicchie tonde chiuse per porte scorrevoli in vetro. Facile montaggio con semplice avvitamento. Realizzate in acciaio Aisi 304.





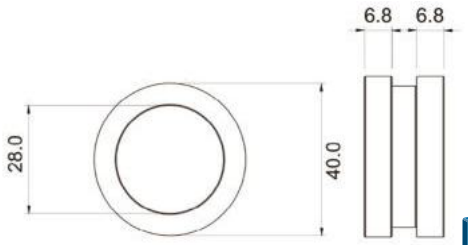



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NTC40 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø40 x 6.8mm	6 -10mm	1 cp.
NTC40 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø40 x 6.8mm	6 -10mm	1 cp.

NTCI40

Nicchie tonde chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro. Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico. Disponibile nella sezione “Prodotti di Consumo”. Realizzate in acciaio Aisi 304.

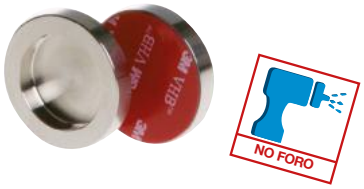







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NTCI40 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø40 x 7mm		1 cp.
NTCI40 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø40 x 7mm		1 cp.

NQCI40

Nicchie quadrate chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro. Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico, disponibile nella sezione prodotti a consumo. Realizzate in acciaio Aisi 304.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NQCI40 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	40 x 40 x 7mm		1 cp.
NQCI40 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	40 x 40 x 7mm		1 cp.

CERNIERE PER VETRINE

www.glasscom.it



CERNIERA LATERALE A SCATTO

- ROBUSTA
- FUNZIONALE
- DIVERSE FINITURE

www.glasscom.it

CO1024 Cerniera laterale a filo con meccanismo a scatto e piastrina esterna rettangolare. Angolo massimo di apertura 100°. Fornita di guarnizioni e basetta per il montaggio. Disponibile in diverse finiture. Realizzata in metallo pressofuso.



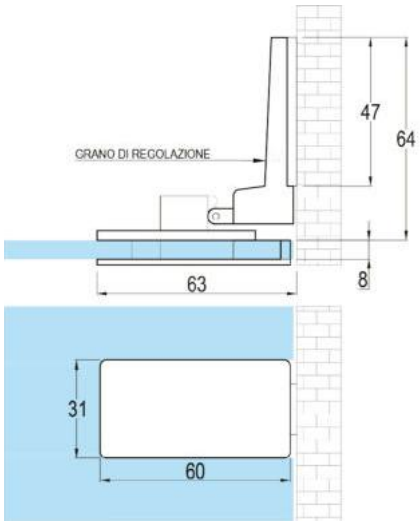



Mon 100° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CO1024 CR	Metallo pressofuso	Cromo lucido	31 x 60 x 64mm	4 -5mm	1 Pz.
CO1024 NS	Metallo pressofuso	Nichel satinato	31 x 60 x 64mm	4 -5mm	1 Pz.
CO1024 OL	Metallo pressofuso	Oro lucido	31 x 60 x 64mm	4 -5mm	1 Pz.

CO1025 Cerniera laterale a sormonto con meccanismo a scatto e piastrina esterna rettangolare. Angolo massimo di apertura 100°. Fornita di guarnizioni e basetta per il montaggio. Disponibile in diverse finiture. Realizzata in metallo pressofuso.



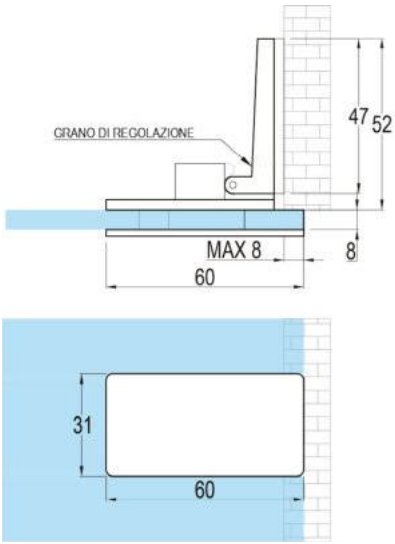



Mon 100° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CO1025 CR	Metallo pressofuso	Cromo lucido	31 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.
CO1025 NS	Metallo pressofuso	Nichel satinato	31 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.
CO1025 OL	Metallo pressofuso	Oro lucido	31 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.

www.glasscom.it

CO1092/01

Cerniera laterale a sormonto con meccanismo a scatto e piastrina esterna rettangolare. Angolo massimo di apertura 175°. Fornita di guarnizioni e basetta per il montaggio. Disponibile in diverse finiture. Realizzata in metallo pressofuso.



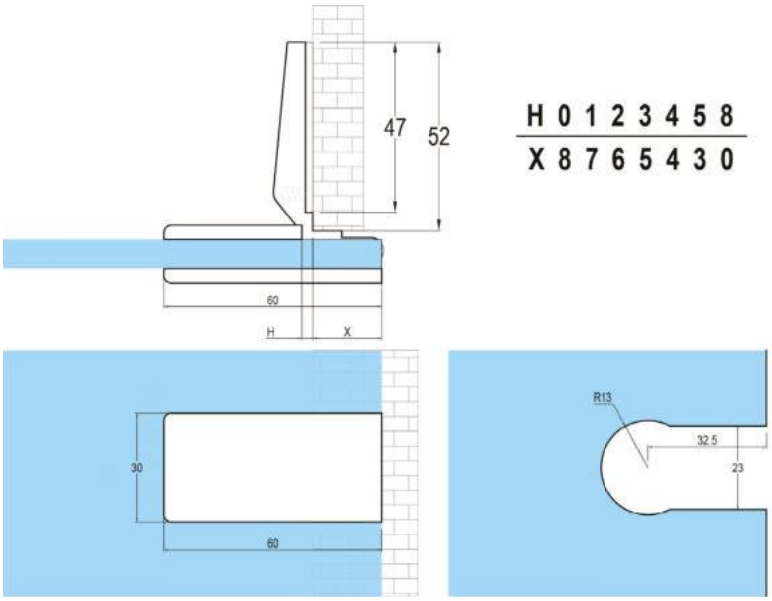

H 0 1 2 3 4 5 8
X 8 7 6 5 4 3 0

Mon 175° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CO1092/01 CR	Metallo pressofuso	Cromo lucido	30 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.
CO1092/01 NS	Metallo pressofuso	Nichel satinato	30 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.

CO1092/02

Cerniera laterale a sormonto con meccanismo a scatto e piastrina esterna stondata. Angolo massimo di apertura 175°. Fornita di guarnizioni e basetta per il montaggio. Disponibile in diverse finiture. Realizzata in metallo pressofuso.



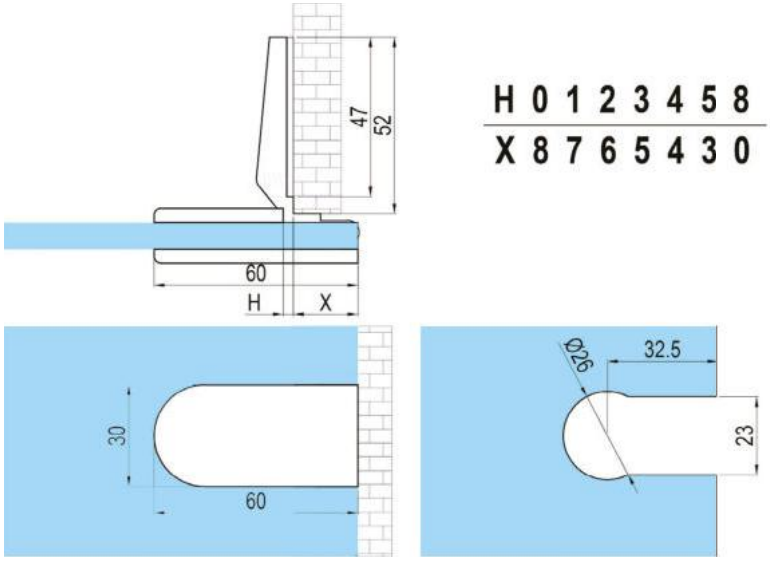

H 0 1 2 3 4 5 8
X 8 7 6 5 4 3 0

Mon 175° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CO1092/02 CR	Metallo pressofuso	Cromo lucido	30 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.
CO1092/02 NS	Metallo pressofuso	Nichel satinato	30 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.

www.glasscom.it

CLF101

Coppia di cerniere laterali a filo con meccanismo a scatto. Non necessitano di fori nel vetro. Angolo massimo di apertura 170°. Grano di serraggio in metallo. Realizzate in alluminio.



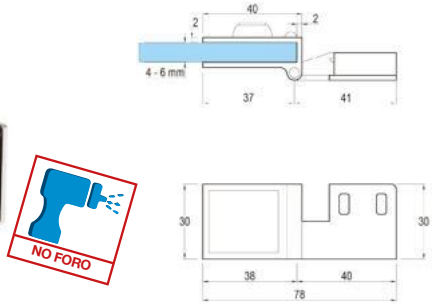



Mon 500 170° 10 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLF101 CR	Alluminio	Cromo lucido	38 x 30 x 40mm	4 - 6mm	1Cp. / 10 Cp.
CLF101 NL	Alluminio	Nichelato lucido	38 x 30 x 40mm	4 - 6mm	1Cp. / 10 Cp.

CLF101R

Coppia di cerniere laterali di rinforzo a filo con meccanismo a scatto. Utilizzo in abbinamento alle cerniere CLF101. Non necessitano di fori nel vetro. Angolo massimo di apertura 170°. Grano di serraggio in metallo. Realizzate in alluminio.







Mon 500 170° 10 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLF101R CR	Alluminio	Cromo lucido	2100 x 32 x 19.5mm	4 - 6mm	1Cp. / 10 Cp.
CLF101R NL	Alluminio	Nichelato lucido	4200 x 32 x 19.5mm	4 - 6mm	1Cp. / 10 Cp.

CLF111

Coppia di cerniere laterali a filo con meccanismo a scatto. Non necessitano di fori nel vetro. Angolo massimo di apertura 170°. Grano di serraggio in metallo. Realizzate in alluminio.



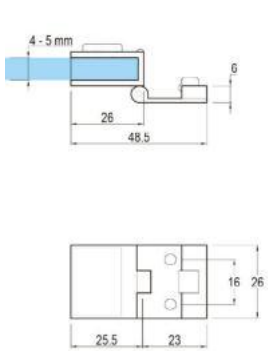

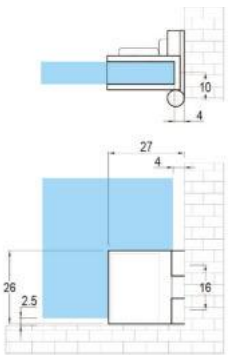

Mon 400 170° 10 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLF111 NL	Alluminio	Nichelato lucido	26 x 26 x 23mm	4 - 5mm	1Cp. / 10 Cp.
CLF111 NO	Alluminio	Nero opaco	26 x 26 x 23mm	4 - 5mm	1Cp. / 10 Cp.

www.glasscom.it

CLF121

Coppia di cerniere laterali a filo con meccanismo a scatto. Non necessitano di fori nel vetro. Angolo massimo di apertura 170°. Grano di serraggio in metallo. Realizzate in alluminio.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLF121 CR	Alluminio	Cromo lucido	38 x 25 x 45mm	4 - 6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CLF121 NS	Alluminio	Nichel satinato	38 x 25 x 45mm	4 - 6mm	1 Cp. / 5 Cp.

CLF305

Cerniera laterale libera con perno. Angolo massimo di apertura 180°. Realizzate in alluminio.



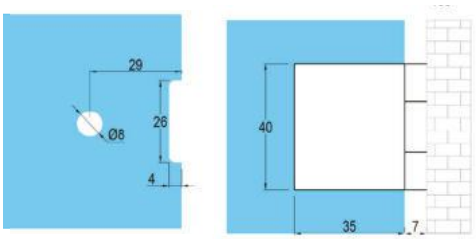





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLF305 NS	Alluminio	Nichel satinato	35 x 40 x 21mm	4 - 6mm	1 Cp. / 5 Cp.

CLS101

Coppia di cerniere laterali a sormonto con meccanismo a scatto. Non necessitano di fori nel vetro. Angolo massimo di apertura 170°. Grano di serraggio in metallo. Realizzate in alluminio.



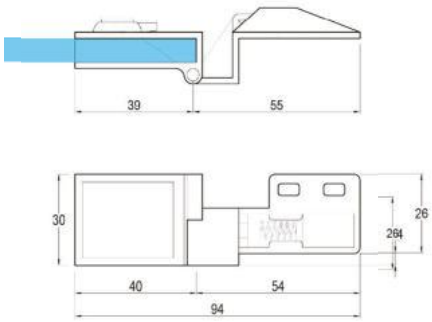

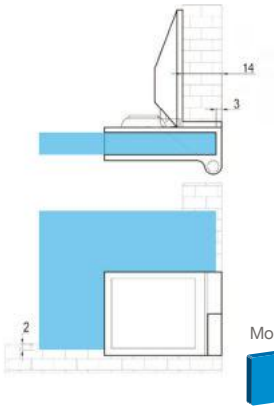



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLS101 CR	Alluminio	Cromo lucido	40 x 30 x 55mm	4 - 6mm	1 Cp. / 10 Cp.
CLS101 NL	Alluminio	Nichelato lucido	40 x 30 x 55mm	4 - 6mm	1 Cp. / 10 Cp.

www.glasscom.it

CBF101 **Coppia di cerniere a bilico senza lavorazioni sul vetro.** Montaggio a filo. Angolo massimo di apertura 110°. Boccole in plastica. Realizzate in alluminio.





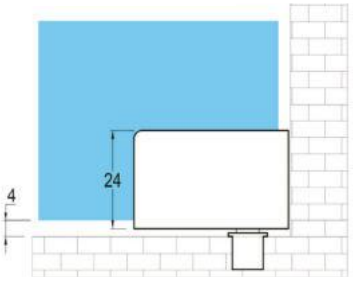



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBF101 CR	Alluminio	Cromo lucido	38 x 24 x 10mm	4 - 6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF101 NS	Alluminio	Nichel satinato	38 x 24 x 10mm	4 - 6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF101 OL	Alluminio	Oro lucido	38 x 24 x 10mm	4 - 6mm	1 Cp. / 5 Cp.

CBF111 **Coppia di cerniere a bilico senza lavorazioni sul vetro.** Montaggio a filo. Angolo massimo di apertura 110°. Boccole in plastica. Realizzate in acciaio.



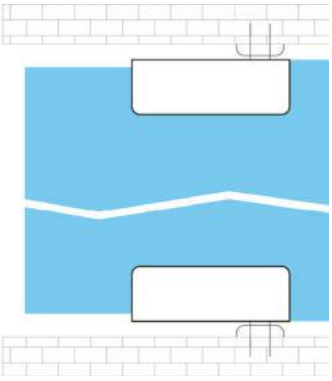











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBF111 CR	Metallo	Cromo lucido	35 x 40 x 21mm	4 - 6mm	1 Cp. / 10 Cp.
CBF111 NO	Metallo	Nero opaco	35 x 40 x 21mm	4 - 6mm	1 Cp. / 10 Cp.

CBF121 **Coppia di cerniere a bilico senza lavorazioni sul vetro.** Montaggio a filo. Angolo massimo di apertura 95°. Boccole in plastica. Realizzate in alluminio.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBF121 CR	Alluminio	Cromo lucido	40 x 30 x 21mm	4 - 6mm	1 Cp.
CBF121 NS	Alluminio	Nichel satinato	40 x 30 x 21mm	4 - 6mm	1 Cp.

www.glasscom.it

CBF305P6

Coppia di cerniere libere a bilico 56x26mm per vetro 6mm. Completa di guarnizioni e bussole di rotazione in nylon. Disponibile in diverse finiture. Realizzate in alluminio









Mon 500 90° 5 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBF305P6 CR	Alluminio	Cromo lucido	56 x 26 x 11mm	6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF305P6 CS	Alluminio	Cromo satinato	56 x 26 x 11mm	6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF305P6 OL	Alluminio	Oro lucido	56 x 26 x 11mm	6mm	1 Cp. / 5 Cp.

CBF305G6

Coppia di cerniere libere a bilico 67x35mm per vetro 6mm. Completa di guarnizioni e bussole di rotazione in nylon. Disponibile in diverse finiture. Realizzate in alluminio.









Mon 600 90° 5 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBF305G6 CR	Alluminio	Cromo lucido	67 x 35 x 11mm	6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF305G6 CS	Alluminio	Cromo satinato	67 x 35 x 11mm	6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF305G6 OL	Alluminio	Oro lucido	67 x 35 x 11mm	6mm	1 Cp. / 5 Cp.

CBF305G10

Coppia di cerniere libere a bilico 67x35mm per vetro 10mm. Completa di guarnizioni e bussole di rotazione in nylon. Disponibile in diverse finiture. Realizzate in alluminio.









Mon 700 90° 5 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBF305G10 CR	Alluminio	Cromo lucido	67 x 35 x 15mm	10mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF305G10 CS	Alluminio	Cromo satinato	67 x 35 x 15mm	10mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF305G10 OL	Alluminio	Oro lucido	67 x 35 x 15mm	10mm	1 Cp. / 5 Cp.

www.glasscom.it

CMM101

Contropiastra con maniglia, per chiusura magnetica a scatto. Utilizzabile come semplice maniglia o in abbinamento alle chiusure magnetiche a scatto singole CMS310 o doppie CMD320. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

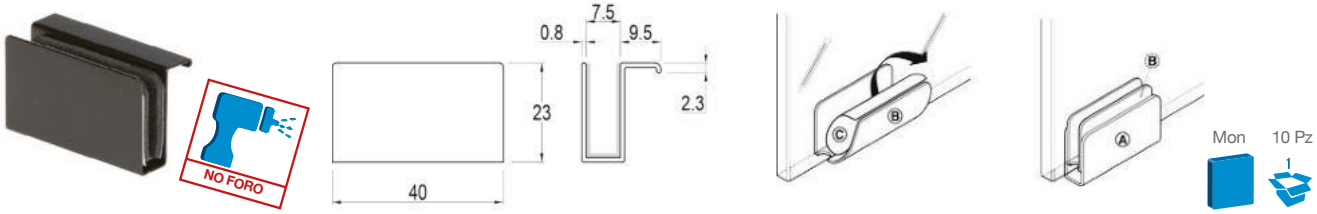

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CMM101 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	40 x 23 x 17.5mm	6mm	1 Pz. / 10 Pz.
CMM101 NO	Acciaio Aisi 304	Nero opaco	40 x 23 x 17.5mm	6mm	1 Pz. / 10 Pz.

CM102

Contropiastra senza maniglia, per chiusura magnetica a scatto. Da utilizzare in abbinamento alle chiusure magnetiche a scatto singole CMS310 o doppie CMD320. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

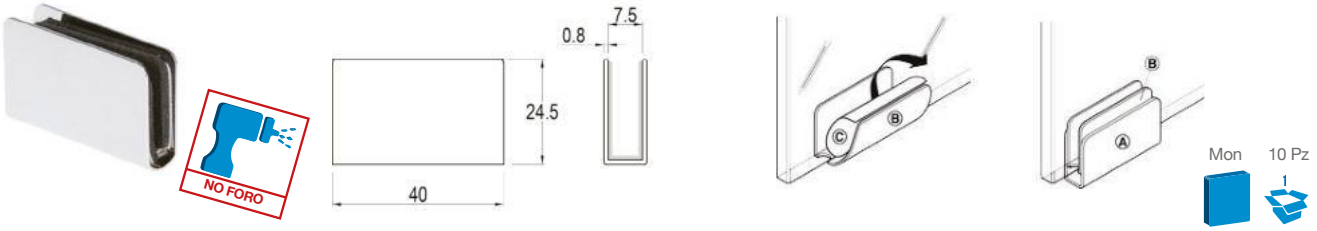

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CM102 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	40 x 24.5 x 9mm	6mm	1 Pz. / 10 Pz.
CM102 NO	Acciaio Aisi 304	Nero opaco	40 x 24.5 x 9mm	6mm	1 Pz. / 10 Pz.

CMS310

Chiusura magnetica singola a pressione con forza magnetica 1,8kg. Da utilizzare in abbinamento alle contropiastre CMM101 e CM102 ed esclusivamente con cerniere libere. Realizzata in plastica.

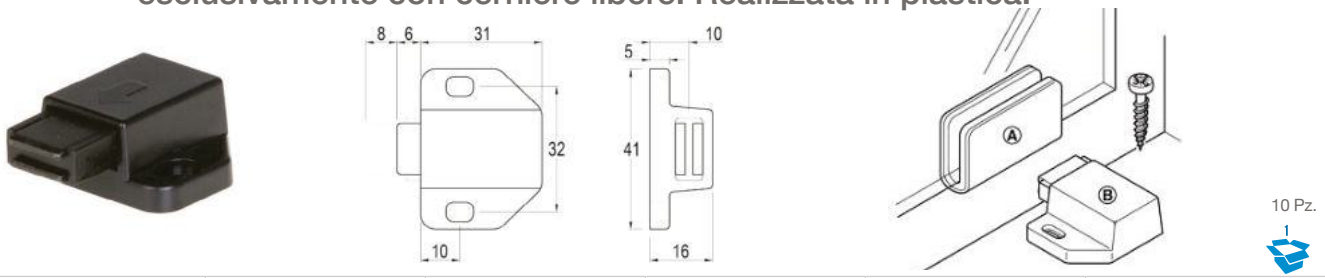

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CMS310 NO	Plastica	Nero opaco	41 x 31 x 16mm		1 Pz. / 10 Pz.

CMS320

Chiusura magnetica doppia a pressione con forza magnetica 2,5kg. Da utilizzare in abbinamento alle contropiastre CMM101 e CM102 ed esclusivamente con cerniere libere. Realizzata in plastica.

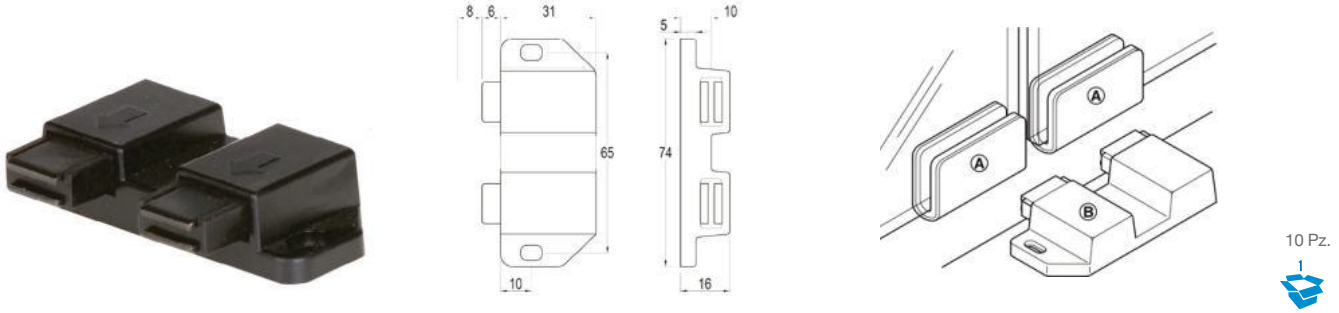

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CMS320 NO	Plastica	Nero opaco	74 x 31 x 16mm		1 Pz. / 10 Pz.

www.glasscom.it

MAN101

Maniglietta per antine battenti senza lavorazioni su vetro. Utilizzabile in abbinamento alle cerniere CLF101 e CLF111. Realizzata in alluminio.









Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAN101 NL	Alluminio	Nichelato lucido	20 x 20 x 28mm	4 - 6mm	1 Pz. / 10 Pz.
MAN101 NO	Alluminio	Nero opaco	20 x 20 x 28mm	4 - 6mm	1 Pz. / 10 Pz.

MAN111

Maniglietta per antine battenti senza lavorazioni su vetro. Utilizzabile in abbinamento alle cerniere CLF101 e CLF111. Realizzata in alluminio.









Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAN111 NL	Alluminio	Nichelato lucido	26 x 26 x 32mm	4 - 6mm	1 Pz. / 10 Pz.

POM101

Pomolo sferico singolo in vetro opaco incollato su base in acciaio. Fornito completo di vite M4 con guarnizione. Realizzato in vetro e acciaio inox Aisi 303.







Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
POM101 IX	Vetro e Acciaio	Opaco / Inox satinato	25 x 35mm	4 - 10mm	1 Pz. / 10 Pz.

POM111

Pomolo cilindrico arrotondato. Fornito completo di vite M4 con guarnizione. Realizzato in alluminio.







Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
POM111 CR	Alluminio	Cromo lucido	20 x 31mm	4 - 10mm	1 Pz. / 10 Pz.
POM111 NS	Alluminio	Nichel satinato	20 x 31mm	4 - 10mm	1 Pz. / 10 Pz.
POM111 NO	Alluminio	Nero opaco	20 x 31mm	4 - 10mm	1 Pz. / 10 Pz.

www.glasscom.it

POM121 **Pomolo sferico ø20mm.** Fornito completo di vite M4 con guarnizione. Realizzato in ottone.







POM121B

Mon 5 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
POM121B CR	Ottone	Cromo lucido	20 x 24mm	4 -10mm	5 Pz.
POM121B NS	Ottone	Nichel satinato	20 x 24mm	4 -10mm	5 Pz.
POM121B OL	Ottone	Oro lucido	20 x 24mm	4 -10mm	5 Pz.

SERI101 **Serratura ad infilo con presa per singola antina battente.** Non necessita di fori nel vetro. Serraggio su anta mediante 2 viti in plastica. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in alluminio.



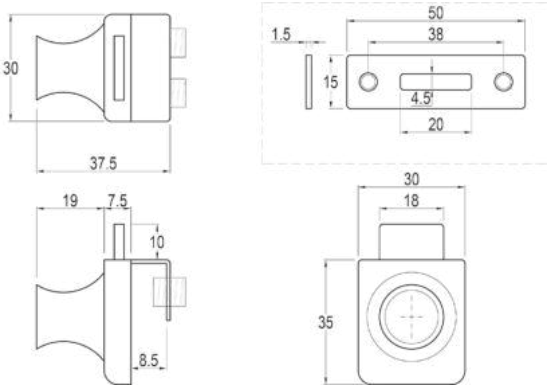

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERI101 CR	Alluminio	Cromo lucido	35 x 32 x 38mm	4 -8mm	1 Pz.

SERI111 **Serratura ad infilo con presa per singola antina battente.** Disponibile nelle versioni con chiave diversa SERI111D e con chiave uguale SERI111U. Non necessita di fori nel vetro. Serraggio su anta mediante 2 viti in plastica. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in alluminio.



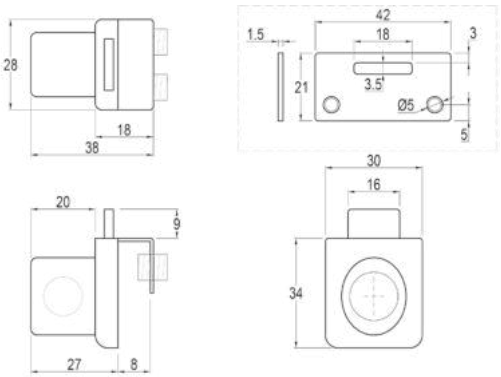

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERI111D CO	Alluminio	Cromo opaco	34 x 30 x 38mm	4 -8mm	1 Pz.
SERI111U CO	Alluminio	Cromo opaco	34 x 30 x 38mm	4 -8mm	1 Pz.

www.glasscom.it

SERID111

Serratura ad infilo con presa per doppia antina battente. Disponibile nelle versioni con chiave diversa SERID111D e con chiave uguale SERID111U. Non necessita di fori nel vetro. Serraggio su anta mediante 2 viti in plastica. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in alluminio.



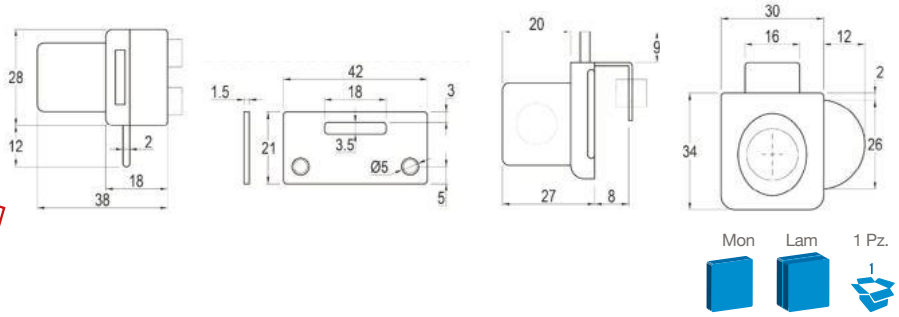

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERID111D CO	Alluminio	Cromo opaco	34 x 42 x 38mm	4 - 8mm	1 Pz.
SERID111U CO	Alluminio	Cromo opaco	34 x 42 x 38mm	4 - 8mm	1 Pz.

SERL121

Serratura a leva per singola antina battente. Disponibile nelle versioni con chiave diversa SERL121D e con chiave uguale SERL121U. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in alluminio.



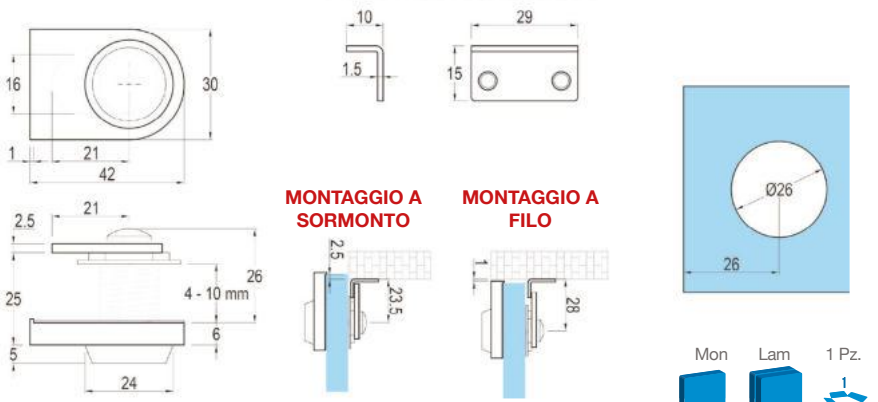

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERL121D CR	Alluminio	Cromo lucido	42 x 30 x 37mm	4 - 10mm	1 Pz.
SERL121U CR	Alluminio	Cromo lucido	42 x 30 x 37mm	4 - 10mm	1 Pz.
SERL121D NP	Alluminio	Nichelato opaco	42 x 30 x 37mm	4 - 10mm	1 Pz.
SERL121U NP	Alluminio	Nichelato opaco	42 x 30 x 37mm	4 - 10mm	1 Pz.

SERL121R

Contropiastra a vetro per serratura SERL121. Realizzata in alluminio.





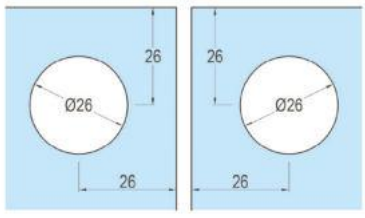



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERL121R CR	Alluminio	Cromo lucido	42 x 30 x 13mm	4 - 10mm	1 Pz.
SERL121R NP	Alluminio	Nichelato opaco	42 x 30 x 13mm	4 - 10mm	1 Pz.

www.glasscom.it

SERL131

Serratura a leva a cilindro per singola antina battente. Disponibile nelle versioni con chiave diversa SERL131D e con chiave uguale SERL131U. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in ottone e acciaio.







Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERL131D NL	Ottone / Acciaio Inox	Nichelato lucido	20 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERL131U NL	Ottone / Acciaio Inox	Nichelato lucido	20 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERL131D OL	Ottone / Acciaio Inox	Oro lucido	20 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERL131U OL	Ottone / Acciaio Inox	Oro lucido	20 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.

SERL141

Serratura a leva a cilindro con piastrina, per singola antina battente. Disponibile nelle versioni con chiave diversa SERL141D e con chiave uguale SERL141U. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in ottone e acciaio.







Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERL141D NL	Ottone / Acciaio Inox	Nichelato lucido	43 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERL141U NL	Ottone / Acciaio Inox	Nichelato lucido	43 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERL141D OL	Ottone / Acciaio Inox	Oro lucido	43 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERL141U OL	Ottone / Acciaio Inox	Oro lucido	43 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.

SERLD141

Serratura a leva a cilindro con piastrina di battuta, per doppia antina battente. Disponibile nelle versioni con chiave diversa SERLD141D e con chiave uguale SERLD141U. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in ottone e acciaio.







Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERLD141D NL	Ottone / Acciaio Inox	Nichelato lucido	48 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERLD141U NL	Ottone / Acciaio Inox	Nichelato lucido	48 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERLD141D OL	Ottone / Acciaio Inox	Oro lucido	48 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERLD141U OL	Ottone / Acciaio Inox	Oro lucido	48 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.

www.glasscom.it

CP201/51 Cubetti in plexiglass 1 via da 20 e 25mm. Forniti completi di 1 vite nichelata. Realizzati in plexiglass trasparente.



CP201



CP251

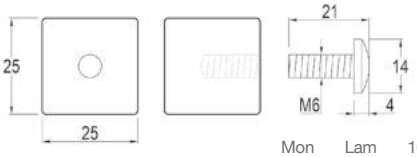



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CP201	Plexiglass	Trasparente	20 x 20 x 20mm	4 - 8mm	1 pz. /10 pz.
CP251	Plexiglass	Trasparente	25 x 25 x 25mm	4 - 12mm	1 pz. /10 pz.

CP202/52 Cubetti in plexiglass 2 vie da 20 e 25mm. Forniti completi di 2 viti nichelate. Realizzati in plexiglass trasparente.



CP202

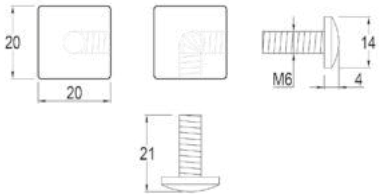

CP252

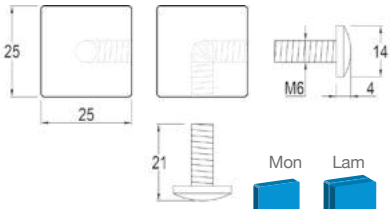



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CP202	Plexiglass	Trasparente	20 x 20 x 20mm	4 - 8mm	1 pz. /10 pz.
CP252	Plexiglass	Trasparente	25 x 25 x 25mm	4 - 12mm	1 pz. /10 pz.

CP203/53 Cubetti in plexiglass 3 vie da 20 e 25mm. Forniti completi di 3 viti nichelate. Realizzati in plexiglass trasparente.



CP203

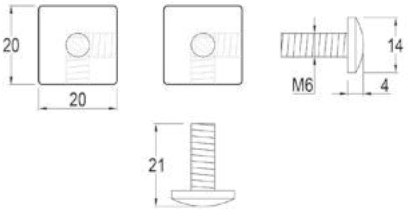

CP253

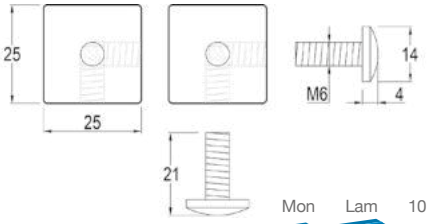



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CP203	Plexiglass	Trasparente	20 x 20 x 20mm	4 - 8mm	1 pz. /10 pz.
CP253	Plexiglass	Trasparente	25 x 25 x 25mm	4 - 12mm	1 pz. /10 pz.

CPVM618 Vite M6x18mm per cubetti in plexiglass. Realizzata in metallo.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CPVM618	Metallo	Nichel lucido	M6 x 18mm		20 pz.

www.glasscom.it

GVP **Ganci angolari a 2 o 3 vie a filo piatto.** Forniti completi di viti con guarnizioni. Realizzati in metallo.















Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2VP NL	Metallo	Nichelato lucido	35 x 35 x 6mm	6 - 10mm	1 pz. /10 pz.
G3VP NL	Metallo	Nichelato lucido	35 x 35 x 6mm	6 - 10mm	1 pz. /10 pz.

GVT **Ganci angolari a 2 o 3 vie a filo tondo.** Forniti completi di viti con guarnizioni. Realizzati in metallo.















Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2VT NL	Metallo	Nichelato lucido	37 x 37 x 4mm	6 - 10mm	1 pz. /10 pz.
G3VT NL	Metallo	Nichelato lucido	37 x 37 x 4mm	6 - 10mm	1 pz. /10 pz.

www.glasscom.it

RGP12-M

Reggipiano con foro passante per applicazione a parete. Disponibile con guarnizioni di colore nero o trasparente. Realizzato in ottone e gomma.



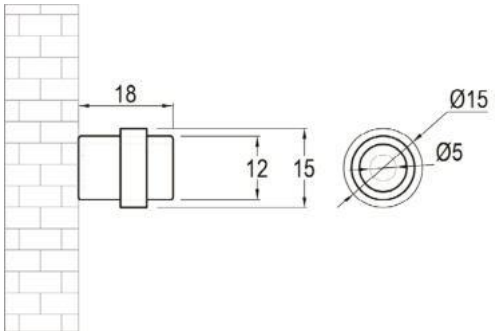

20 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP12N-M NL	Ottone / Gomma	Nich. lucido / Nero	12 x 18 x 15mm		1 pz. /20 pz.
RGP12T-M NL	Ottone / Gomma	Nich. lucido / Trasp.	12 x 18 x 15mm		1 pz. /20 pz.

RGP12-V

Reggipiano con vite per applicazione a vetro. Disponibile con guarnizioni di colore nero o trasparente. Realizzato in ottone e gomma.



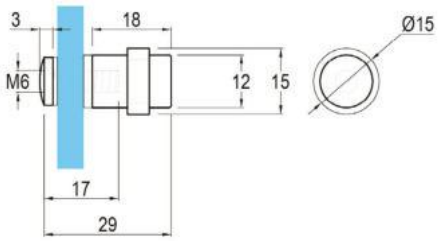



Mon 20 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP12N-V NL	Ottone / Gomma	Nich. lucido / Nero	12 x 18 x 15mm	6 - 10mm	1 pz. /20 pz.
RGP12T-V NL	Ottone / Gomma	Nich. lucido / Trasp.	12 x 18 x 15mm	6 - 10mm	1 pz. /20 pz.

RGP12-VD

Reggipiano doppio con grano passante per applicazione a vetro. Disponibile con guarnizioni di colore nero o trasparente. Realizzato in ottone e gomma.



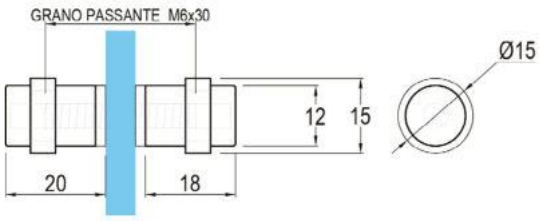



Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP12N-VD NL	Ottone / Gomma	Nich. lucido / Nero	12 x 18 x 15mm	6 - 10mm	1 pz. /10 pz.
RGP12T-VD NL	Ottone / Gomma	Nich. lucido / Trasp.	12 x 18 x 15mm	6 - 10mm	1 pz. /10 pz.

www.glasscom.it

RGP10-M **Reggipiano per applicazione a parete, senza vite in vista.** Realizzato in lega e gomma.







10 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP10-M CR	Lega di zinco	Cromo lucido	10 x 16.5 x 11.6mm		1 pz. /10 pz.

RGP10-V **Reggipiano con vite per applicazione a vetro.** Realizzato in lega e gomma.







Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP10-V CR	Lega di zinco	Cromo lucido	10 x 18.5 x 11.6mm	4 - 8mm	1 pz. /10 pz.

RGP2012 **Reggipiano per applicazione a parete.** Speciale dispositivo che assicura il ripiano contro il ribaltamento, il sollevamento e l'estrazione del vetro. Realizzato in lega di zinco.





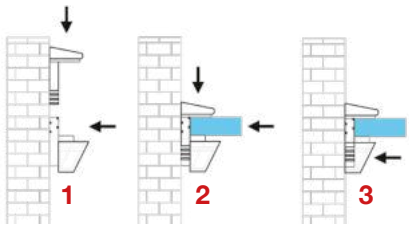



Mon 24 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP2012 NP	Lega di zinco	Nichelato opaco	20 x 18 x 10mm	4 - 8mm	1 pz. /24 pz.

RGP1010 **Reggipiano per applicazione a parete.** Testato fino ad una portata di 50kg in caso di impiego di 4 pezzi. Realizzato in lega di zinco.









50 Kg 50 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP1010 NP	Lega di zinco	Nich. opaco / Nero	10 x 10 x 12mm		1 pz. /50 pz.

PROFILO REGGIMENSOLA LED

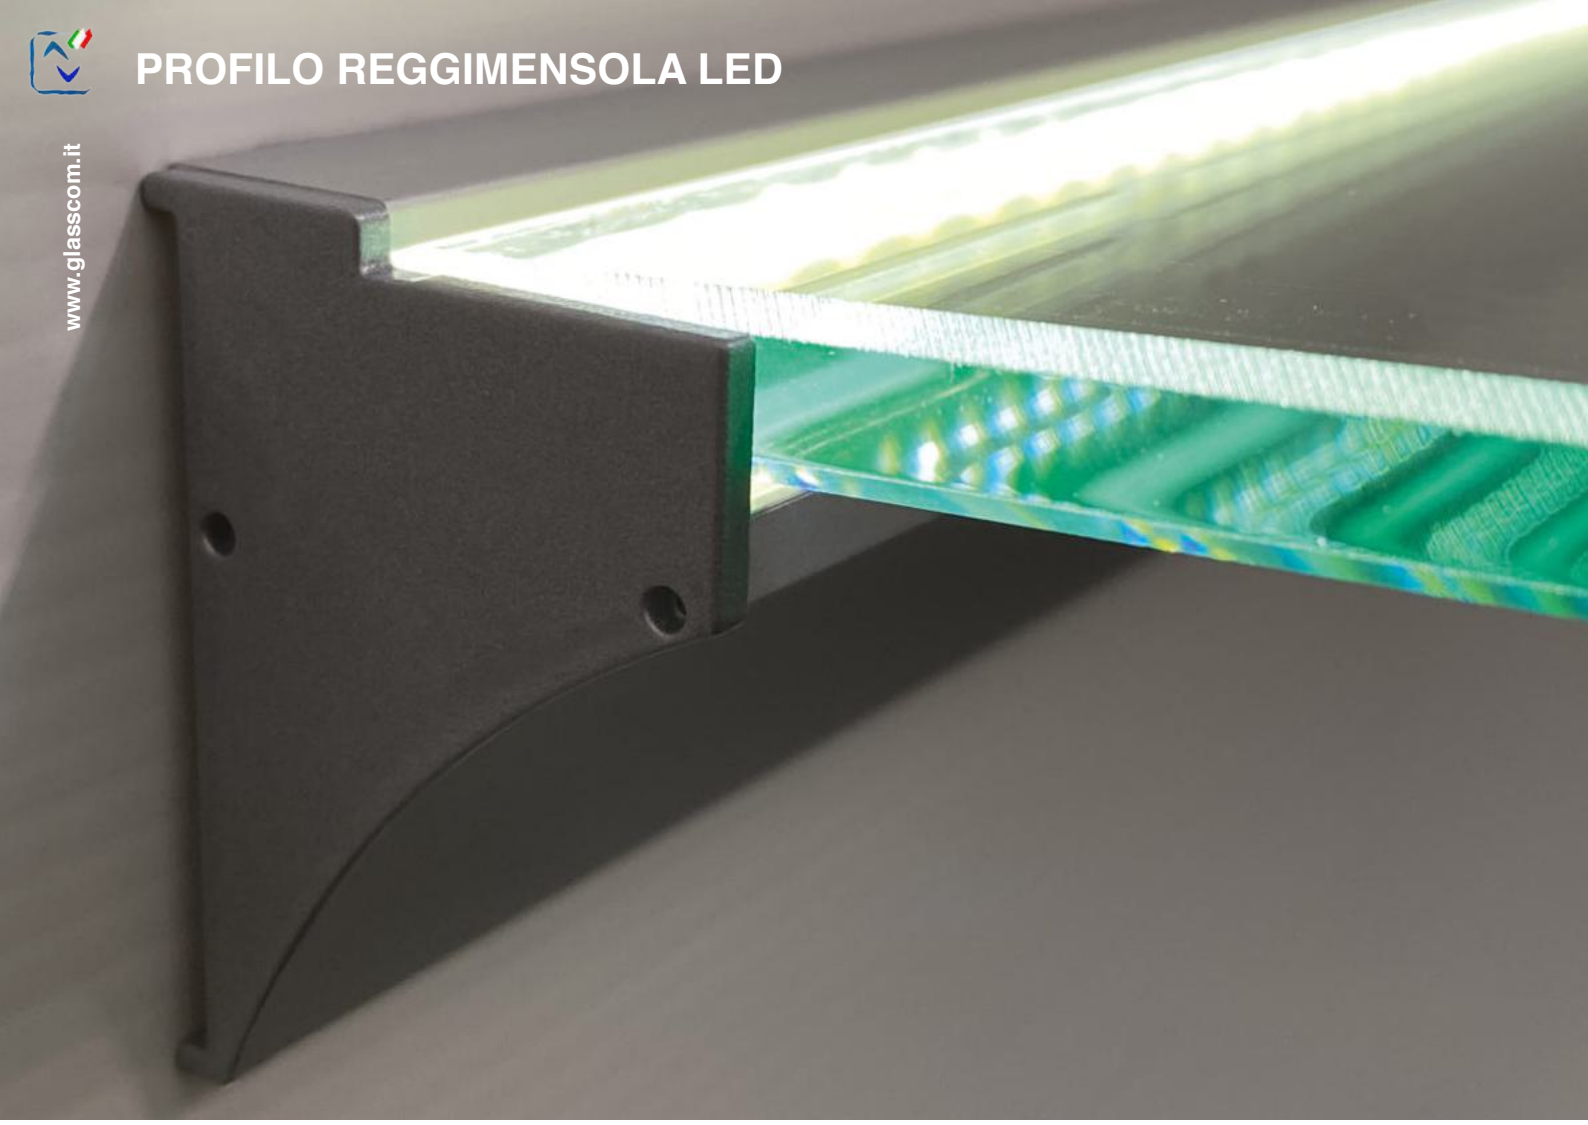

SRVP-08 **Profilo reggimensola per vetro 8mm.** Completo di guarnizione in appoggio. Possibilità di inserimento striscia LED. Coppia di tappi SRVT-10 da ordinare a parte. Realizzato in alluminio.





SRVPT-08



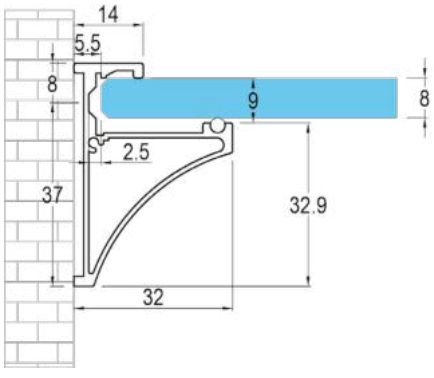

LED

Mon 1 Pz/Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SRVP200-08 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 45 x 32mm	8mm	1 pz.
SRVPT-08 AN	Alluminio	All. Anodizzato	45 x 32 x 2mm		1 cp.

www.glasscom.it

SRV-08

Profilo reggimensola per vetro 8mm. Completo di guarnizione in appoggio. Possibilità di inserimento striscia LED. Coppia di tappi SRVT-08 da ordinare a parte. Realizzato in alluminio.





SRVT-08



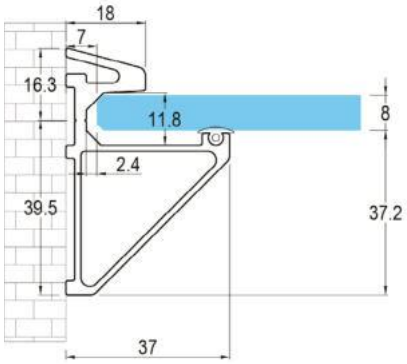



Mon 1 Pz/Cp



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SRV120-08 AN	Alluminio	All. Anodizzato	1200 x 55.8 x 37mm	8mm	1 pz.
SRV240-08 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2400 x 55.8 x 37mm	8mm	1 pz.
SRV120-08 AN	Alluminio	All. Anodizzato	1200 x 55.8 x 37mm	8mm	1 pz.
SRV240-08 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2400 x 55.8 x 37mm	8mm	1 pz.
SRVT-08 AN	Alluminio	All. Anodizzato	55.8 x 37 x 2mm		1 cp.
SRVT-08 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	55.8 x 37 x 2mm		1 cp.

SRV-10

Profilo reggimensola per vetro 10mm. Completo di guarnizione in appoggio. Possibilità di inserimento striscia LED. Coppia di tappi SRVT-10 da ordinare a parte. Realizzato in alluminio.





SRVT-10



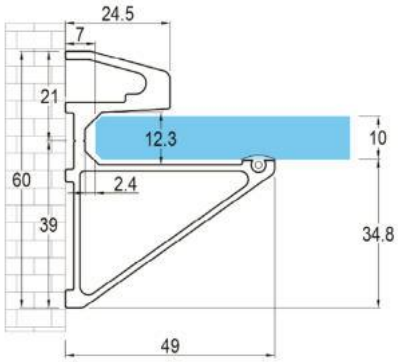



Mon 1 Pz/Cp



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SRV120-10 AN	Alluminio	All. Anodizzato	1200 x 55.8 x 37mm	10mm	1 pz.
SRV240-10 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2400 x 55.8 x 37mm	10mm	1 pz.
SRV120-10 AN	Alluminio	All. Anodizzato	1200 x 55.8 x 37mm	10mm	1 pz.
SRV240-10 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2400 x 55.8 x 37mm	10mm	1 pz.
SRVT-10 AN	Alluminio	All. Anodizzato	55.8 x 37 x 2mm		1 cp.
SRVT-10 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	55.8 x 37 x 2mm		1 cp.

www.glasscom.it

RGM101 **Reggimensola cilindrico per vetro 6mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.










Mon 20 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM101 CR	Ottone	Cromo lucido	20 x 25mm	6mm	1 pz. /20 pz.
RGM101 CP	Ottone	Cromo perla	20 x 25mm	6mm	1 pz. /20 pz.

RGM102 **Reggimensola cilindrico per vetro 8mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.










Mon 20 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM102 CR	Ottone	Cromo lucido	20 x 25mm	8mm	1 pz. /20 pz.
RGM102 CP	Ottone	Cromo perla	20 x 25mm	8mm	1 pz. /20 pz.

RGM103 **Reggimensola cilindrico per vetro 10mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.










Mon 20 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM103 CR	Ottone	Cromo lucido	22 x 25mm	10mm	1 pz. /20 pz.
RGM103 CP	Ottone	Cromo perla	22 x 25mm	10mm	1 pz. /20 pz.

RGM104 **Reggimensola cilindrico per vetro 12mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.










Mon 20 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM104 CR	Ottone	Cromo lucido	24 x 30mm	12mm	1 pz. /20 pz.
RGM104 CP	Ottone	Cromo perla	24 x 30mm	12mm	1 pz. /20 pz.

www.glasscom.it

RGM105 **Reggimensola cilindrico per vetro 4 - 6mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in lega di zinco.





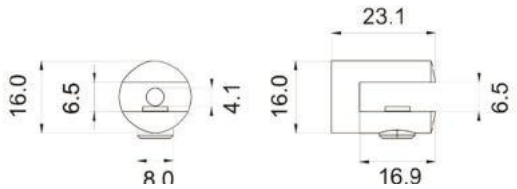

Mon 20 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM105 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	16 x 23.1mm	4 - 6mm	1 pz. /20 pz.

RGM106 **Reggimensola cilindrico per vetro 8 - 10mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in lega di zinco.





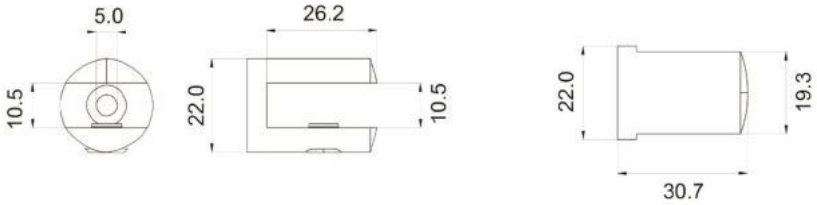

Mon 20 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM106 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	22 x 30.7mm	8 - 10mm	1 pz. /20 pz.

RGM107 **Reggimensola cilindrico per vetro 8 – 10mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in lega di zinco.





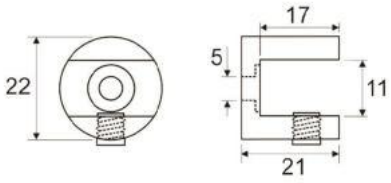

Mon 20 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM107 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	22 x 21mm	8 - 10mm	1 pz. /20 pz.
RGM107 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	22 x 21mm	8 - 10mm	1 pz. /20 pz.

RGM110 **Reggimensola per vetro 8 - 10mm.** Doppio grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in lega di zinco.





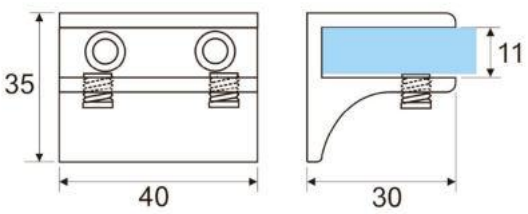

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM110 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	40 x 30 x 35mm	8 - 10mm	1 pz. /10 pz.
RGM110 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	40 x 30 x 35mm	8 - 10mm	1 pz. /10 pz.

www.glasscom.it

RGM111

Reggimensola per vetro 8 - 10mm. Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in lega di zinco.





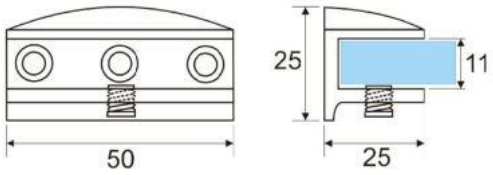

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM111 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	50 x 25 x 25mm	8 - 10mm	1 pz. /10 pz.
RGM111 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	50 x 25 x 25mm	8 - 10mm	1 pz. /10 pz.

RGM120

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 19mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Realizzato in lega di zinco.





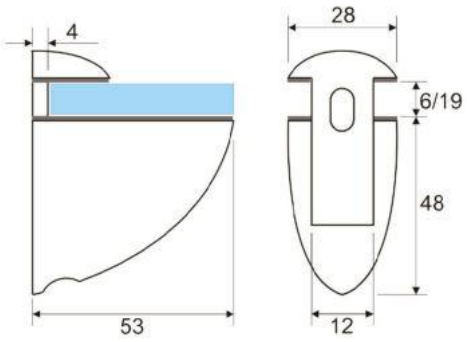

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM120 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	53 x 58 x 28mm	6 - 19mm	1 pz. /10 pz.
RGM120 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	53 x 58 x 28mm	6 - 19mm	1 pz. /10 pz.

RGM121

Reggimensola regolabile per vetro da 10 a 40mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Realizzato in lega di zinco.





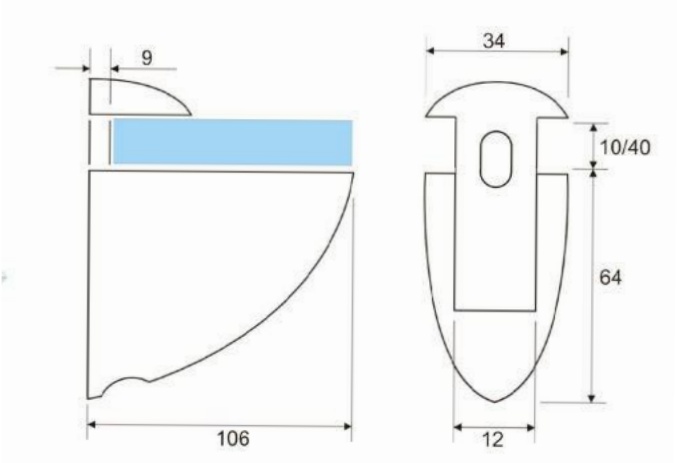

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM121 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	106 x 82 x 34mm	10 - 40mm	1 pz.
RGM121 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	106 x 82 x 34mm	10 - 40mm	1 pz.

www.glasscom.it

RGM131

Reggimensola per vetro 6 - 15mm. Realizzato in lega di zinco.



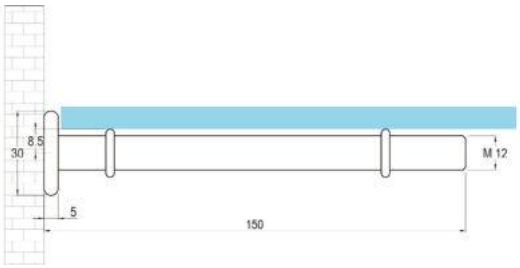







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM131 CR	Metallo	Cromo lucido	Ø15 x 150mm	6 - 15mm	1 cp.
RGM131 GA	Metallo	Grigio argento	Ø15 x 150mm	6 - 15mm	1 cp.

RGM141

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 19mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Realizzato in lega di zinco.





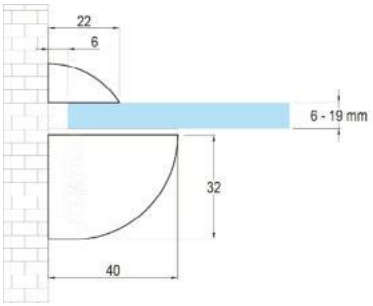





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM141 CR	Lega	Cromo lucido	50/69 x 40 x 26mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM141 GA	Lega	Grigio argento	50/69 x 40 x 26mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM141 EIX	Lega	Eff. Inox satinato	50/69 x 40 x 26mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM141 NO	Lega	Nero opaco	50/69 x 40 x 26mm	6 - 19mm	1 cp.

RGM151

Reggimensola regolabile per vetro da 4 a 23mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Realizzato in lega di zinco.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM151 CR	Lega	Cromo lucido	79/100 x 39 x 44mm	4 - 23mm	1 cp.
RGM151 GA	Lega	Grigio argento	79/100 x 39 x 44mm	4 - 23mm	1 cp.
RGM151 EIX	Lega	Eff. Inox satinato	79/100 x 39 x 44mm	4 - 23mm	1 cp.
RGM151 NO	Lega	Nero opaco	79/100 x 39 x 44mm	4 - 23mm	1 cp.
RGM151 OL	Lega	Oro lucido	79/100 x 39 x 44mm	4 - 23mm	1 cp.

www.glasscom.it

RGM161

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 19mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in lega di zinco.





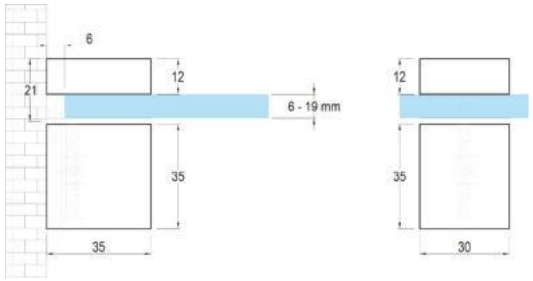



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM161 CR	Lega	Cromo lucido	50/71 x 35 x 30mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM161 GA	Lega	Grigio argento	50/71 x 35 x 30mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM161 EIX	Lega	Eff. Inox satinato	50/71 x 35 x 30mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM161 NO	Lega	Nero opaco	50/71 x 35 x 30mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM161 OL	Lega	Oro lucido	50/71 x 35 x 30mm	6 - 19mm	1 cp.

RGM171

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 19mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in lega di zinco.





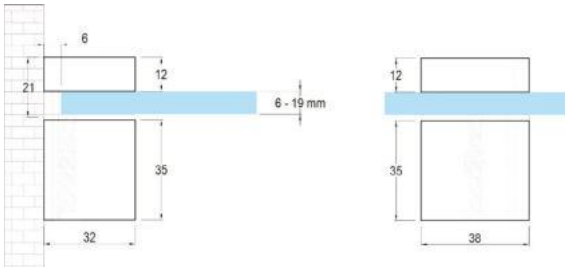



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM171 CR	Lega	Cromo lucido	50/71 x 32x 38mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM171 GA	Lega	Grigio argento	50/71 x 32x 38mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM171 EIX	Lega	Eff. Inox satinato	50/71 x 32x 38mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM171 NO	Lega	Nero opaco	50/71 x 32x 38mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM171 OL	Lega	Oro lucido	50/71 x 32x 38mm	6 - 19mm	1 cp.

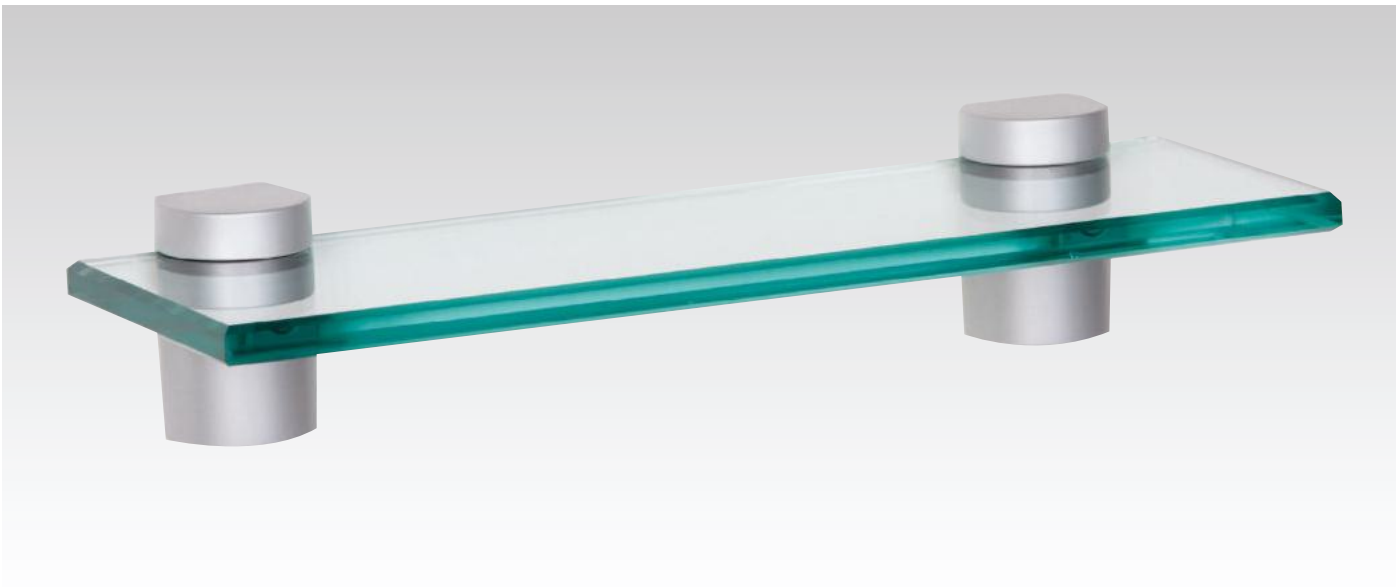

www.glasscom.it

RGM22 Reggimensola da 22mm ad "F". Disponibile per diversi spessori vetro. Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.







RGM2208



RGM2210



RGM2212



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM2208 CR	Ottone	Cromo lucido	22 x 29 x 21mm	8 - 8.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM2208 CP	Ottone	Cromo perla	22 x 29 x 21mm	8 - 8.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM2210 CR	Ottone	Cromo lucido	22 x 32 x 21mm	10 - 10.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM2210 CP	Ottone	Cromo perla	22 x 32 x 21mm	10 - 10.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM2212 CR	Ottone	Cromo lucido	22 x 34 x 21mm	12 - 12.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM2212 CP	Ottone	Cromo perla	22 x 34 x 21mm	12 - 12.76mm	1 pz. /10 pz.

RGM30 Reggimensola da 30mm ad "F". Disponibile per diversi spessori vetro. Doppio grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.







RGM3008



RGM3010



RGM3012



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM3008 CR	Ottone	Cromo lucido	30 x 29 x 21mm	8 - 8.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM3008 CP	Ottone	Cromo perla	30 x 29 x 21mm	8 - 8.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM3010 CR	Ottone	Cromo lucido	30 x 32 x 21mm	10 - 10.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM3010 CP	Ottone	Cromo perla	30 x 32 x 21mm	10 - 10.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM3012 CR	Ottone	Cromo lucido	30 x 34 x 21mm	12 - 12.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM3012 CP	Ottone	Cromo perla	30 x 34 x 21mm	12 - 12.76mm	1 pz. /10 pz.

RGM45 Reggimensola da 45mm ad "F". Disponibile per diversi spessori vetro. Doppio grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.







RGM4508



RGM4510



RGM4512



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM4508 CR	Ottone	Cromo lucido	45 x 29 x 21mm	8 - 8.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM4508 CP	Ottone	Cromo perla	45 x 29 x 21mm	8 - 8.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM4510 CR	Ottone	Cromo lucido	45 x 32 x 21mm	10 - 10.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM4510 CP	Ottone	Cromo perla	45 x 32 x 21mm	10 - 10.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM4512 CR	Ottone	Cromo lucido	45 x 34 x 21mm	12 - 12.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM4512 CP	Ottone	Cromo perla	45 x 34 x 21mm	12 - 12.76mm	1 pz. /10 pz.

www.glasscom.it

RGM1221

Reggimensola regolabile con archetto, per vetro da 6 a 20mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Grano nascosto nel braccetto per la regolazione del piano.
Realizzato in lega di zinco.





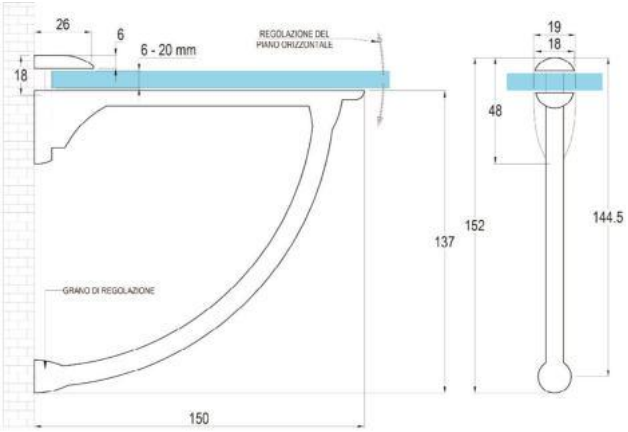

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM1221 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	152 x 48 x 19mm	6 - 20mm	1 pz.
RGM1221 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	152 x 48 x 19mm	6 - 20mm	1 pz.

RGM1222

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 20mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato.
Realizzato in lega di zinco.





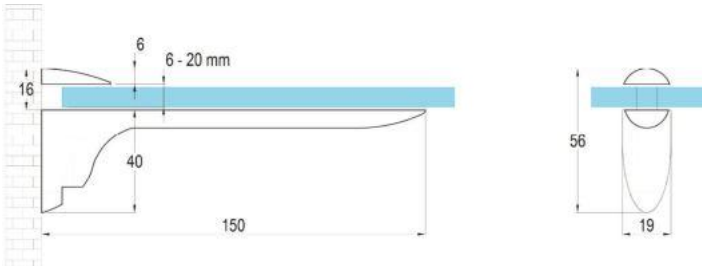

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM1222 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	56 x 150 x 19mm	6 - 20mm	1 pz.
RGM1222 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	56 x 150 x 19mm	6 - 20mm	1 pz.

RGM1432

Reggimensola regolabile con archetto, per vetro da 4 a 40mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato.
Realizzato in lega di zinco.





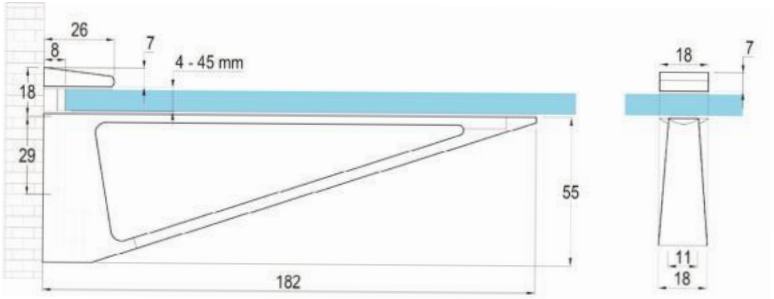

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM1432 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	55 x 152 x 18mm	4 - 40mm	1 pz.
RGM1432 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	55 x 152 x 18mm	4 - 40mm	1 pz.

www.glasscom.it

RGM1433

Reggimensola regolabile con braccetto, per vetro da 4 a 35mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Grano nascosto nel braccetto per la regolazione del piano.
Realizzato in lega di zinco.

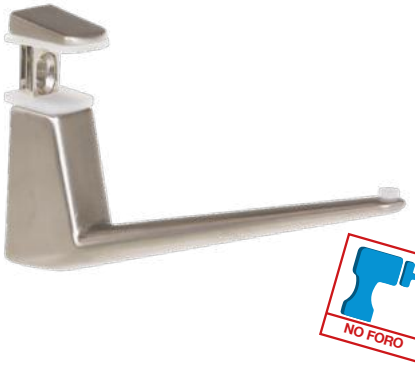

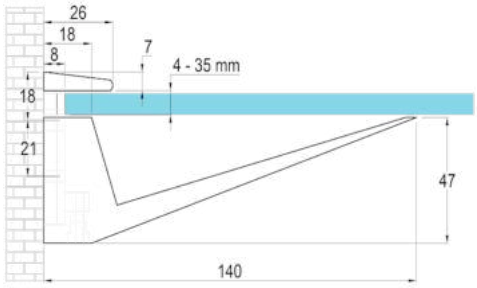



Mon 1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM1433 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	140 x 47 x 18mm	4 - 35mm	1 pz.
RGM1433 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	140 x 47 x 18mm	4 - 35mm	1 pz.

RGM1437

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 25mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Realizzato in lega di zinco.







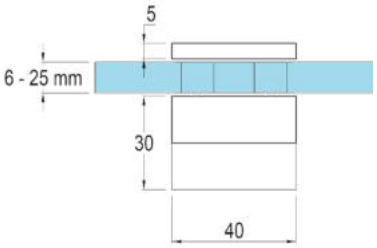

Mon 1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM1437 NL	Lega di zinco	Nichelato lucido	60 x 40 x 32mm	6 - 25mm	1 pz.
RGM1437 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	60 x 40 x 32mm	6 - 25mm	1 pz.

RGM1445

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 45mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Realizzato in lega di zinco.



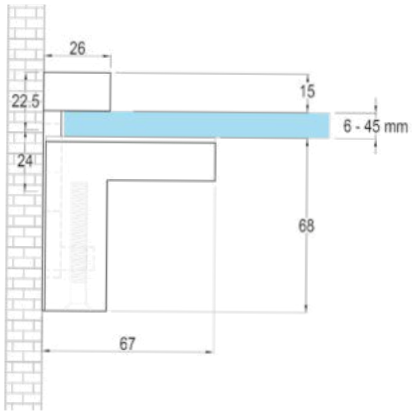



Mon 1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM1445 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	67 x 68 x 26mm	6 - 45mm	1 pz.
RGM1445 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	67 x 68 x 26mm	6 - 45mm	1 pz.

www.glasscom.it

DPT25

Distanziali cilindrici porta targhe ø25mm altezza 20 e 35mm. Fissaggio al supporto mediante vite nascosta all'interno. Realizzati in acciaio inox Aisi 202.







Mon Lam 12 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DPT2520 IL	Acciaio Aisi 202	Inox lucido	25 x 20mm	6 - 10mm	1 pz. /12 pz.
DPT2520 IX	Acciaio Aisi 202	Inox satinato	25 x 20mm	6 - 10mm	1 pz. /12 pz.
DPT2535 IL	Acciaio Aisi 202	Inox lucido	25 x 35mm	6 - 10mm	1 pz. /12 pz.
DPT2535 IX	Acciaio Aisi 202	Inox satinato	25 x 35mm	6 - 10mm	1 pz. /12 pz.

DPT2550

Distanziale cilindrico porta targhe ø25mm altezza 50mm. Fissaggio alla parete mediante vite nascosta all'interno. Realizzato in ottone.





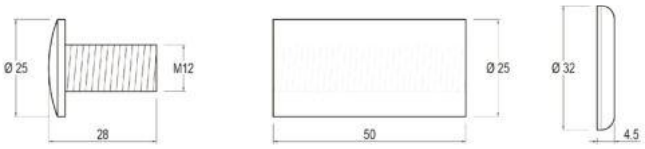

Mon Lam 12 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DPT2550 CR	Ottone	Cromo lucido	25 x 50 x 32mm	6 - 15mm	1pz. /12 pz.
DPT2550 CP	Ottone	Cromo perla	25 x 50 x 32mm	6 - 15mm	1pz. /12 pz.

DPV10

Distanziali passavoce ø10mm con spessori 25,30 e 40mm. Fornito completo di viti e guarnizioni. Realizzato in ottone.





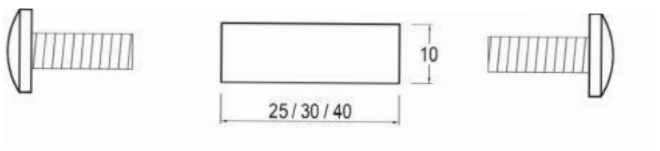

Mon Lam 20 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DPV1025 NL	Ottone	Nichelato lucido	10 x 25mm	6 - 8.76mm	1pz. /20 pz.
DPV1030 NL	Ottone	Nichelato lucido	10 x 30mm	6 - 8.76mm	1pz. /20 pz.
DPV1040 NL	Ottone	Nichelato lucido	10 x 40mm	6 - 8.76mm	1pz. /20 pz.

www.glasscom.it

DPV2535

Distanziale passa voce ø25mm spessore 35mm. Fornito completo di viti e guarnizioni. Realizzato in acciaio inox Aisi 202.





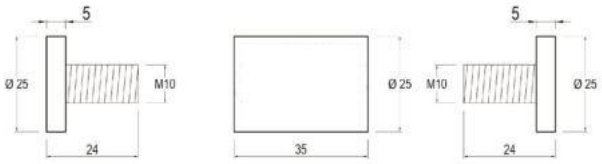

Mon Lam 12 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DPV2535 IL	Acciaio Aisi 202	Inox lucido	25 x 35mm	6 - 12mm	1pz. /12 pz.
DPV2535 IX	Acciaio Aisi 202	Inox satinato	25 x 35mm	6 - 12mm	1pz. /12 pz.

BFS22

Borchia ø22mm senza vite in vista per il fissaggio degli specchi da 5mm. Realizzata in lega.



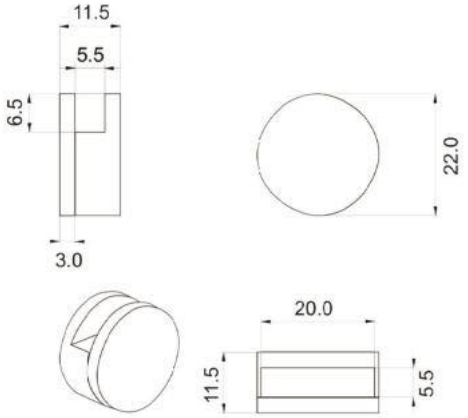

Mon 4 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BFS22 CR	Lega	Cromo lucido	22 x 11.5mm	5mm	1pz. /4 pz.

BSF27

Borchia ø27mm senza vite in vista per il fissaggio degli specchi da 6mm. Realizzata in lega.



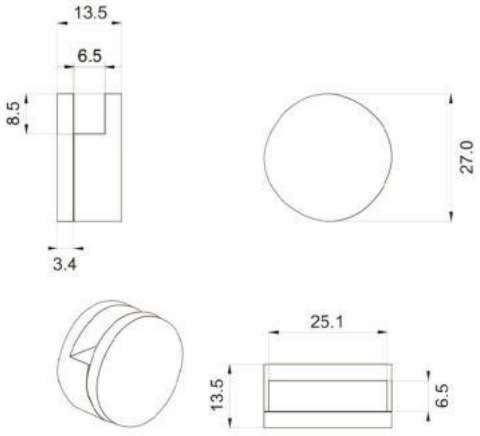

Mon 4 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BFS27 CR	Lega	Cromo lucido	27 x 13.5mm	6mm	1pz. /4 pz.

www.glasscom.it

GMS3025

Kit 4 graffe per il fissaggio degli specchi. Composti da 2 graffe fisse inferiori e 2 graffe a molla superiori. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



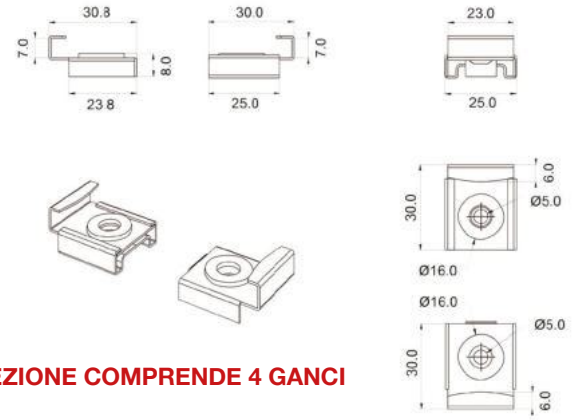

1 CONFEZIONE COMPRENDE 4 GANCI

Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GMS3025 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	30 x 25 x8mm	5 - 6mm	1 pz.

LBS

Piastre autoadesive con occhiello per il fissaggio degli specchi. Fornite di speciale biadesivo schiumogeno in polietilene a cellule chiuse. Disponibili in diverse misure. Realizzate in metallo.



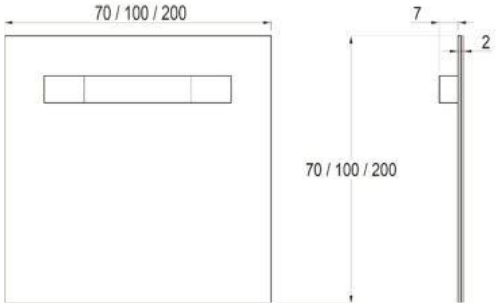

Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
LBS70	Metallo	Zincato	70 x 70 x 2mm	5 - 6mm	10 pz.
LBS100	Metallo	Zincato	100 x 100 x 2mm	5 - 6mm	10 pz.
LBS200	Metallo	Zincato	200 x 100 x 2mm	5 - 6mm	10 pz.

PPS

Profilo per specchi da 5 e 6mm. Lunghezza barre 2000 e 3000mm. Optional confezione di tappi PPST10. Realizzato in alluminio.

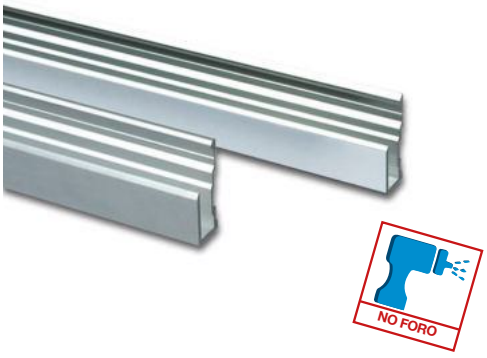



DIMENSIONAMENTO DELLO SPECCHIO:
ALTEZZA INSTALLAZIONE -24mm

3000 Mon 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PPS200 AN	Alluminio	All. anodizzato	2000 x 35 x 13mm	5 - 6mm	1pz. /5 pz.
PPS300 AN	Alluminio	All. anodizzato	3000 x 35 x 13mm	5 - 6mm	1pz. /5 pz.
PPST10	Plastica	Grigio argento	13 x 20 x 2mm		10 pz. (5dx - 5sx)

www.glasscom.it

CLFUV101

Cerniera libera laterale a filo vetro / muro ad incollaggio UV. Disponibili nelle versioni destre e sinistre, come da scheda riportata. Realizzata in alluminio.



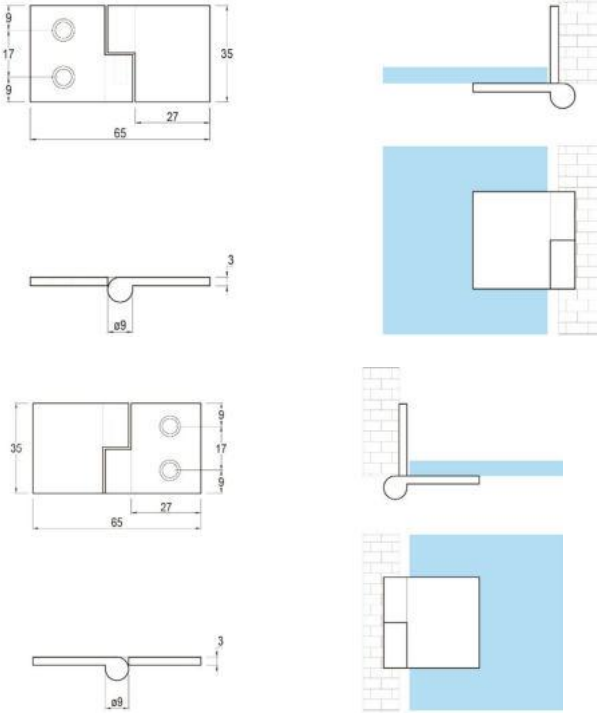

NO FORI UV INCOLLAGGIO

Mon 10 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLFUV101DX CR	Alluminio	Cromo lucido	65 x 35 x 3mm	6 - 12mm	1 Pz.
CLFUV101SX CR	Alluminio	Cromo lucido	65 x 35 x 3mm	6 - 12mm	1 Pz.

CLFUV102

Cerniera libera laterale a filo vetro / vetro ad incollaggio UV. Disponibili nelle versioni destre e sinistre, come da scheda riportata. Realizzata in alluminio.



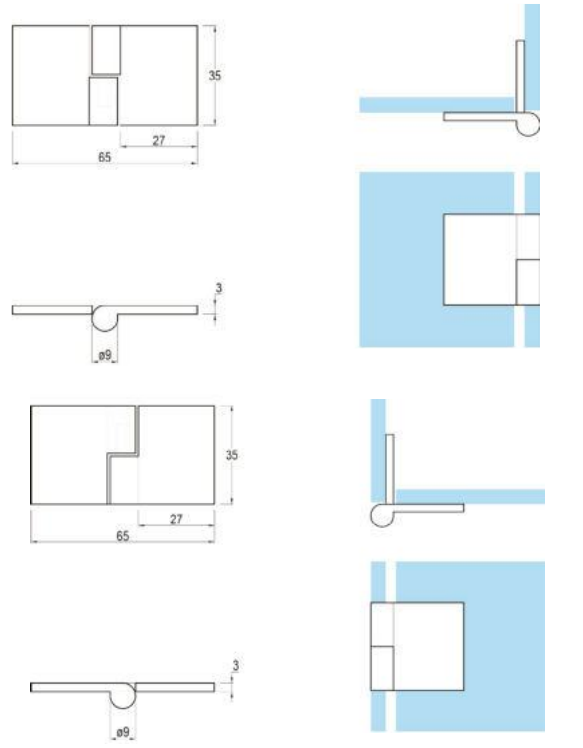

NO FORI UV INCOLLAGGIO

Mon 10 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLFUV102DX CR	Alluminio	Cromo lucido	65 x 35 x 3mm	6 - 12mm	1 Pz.
CLFUV102SX CR	Alluminio	Cromo lucido	65 x 35 x 3mm	6 - 12mm	1 Pz.

CERNIERE AD INCOLLAGGIO UV

www.glasscom.it

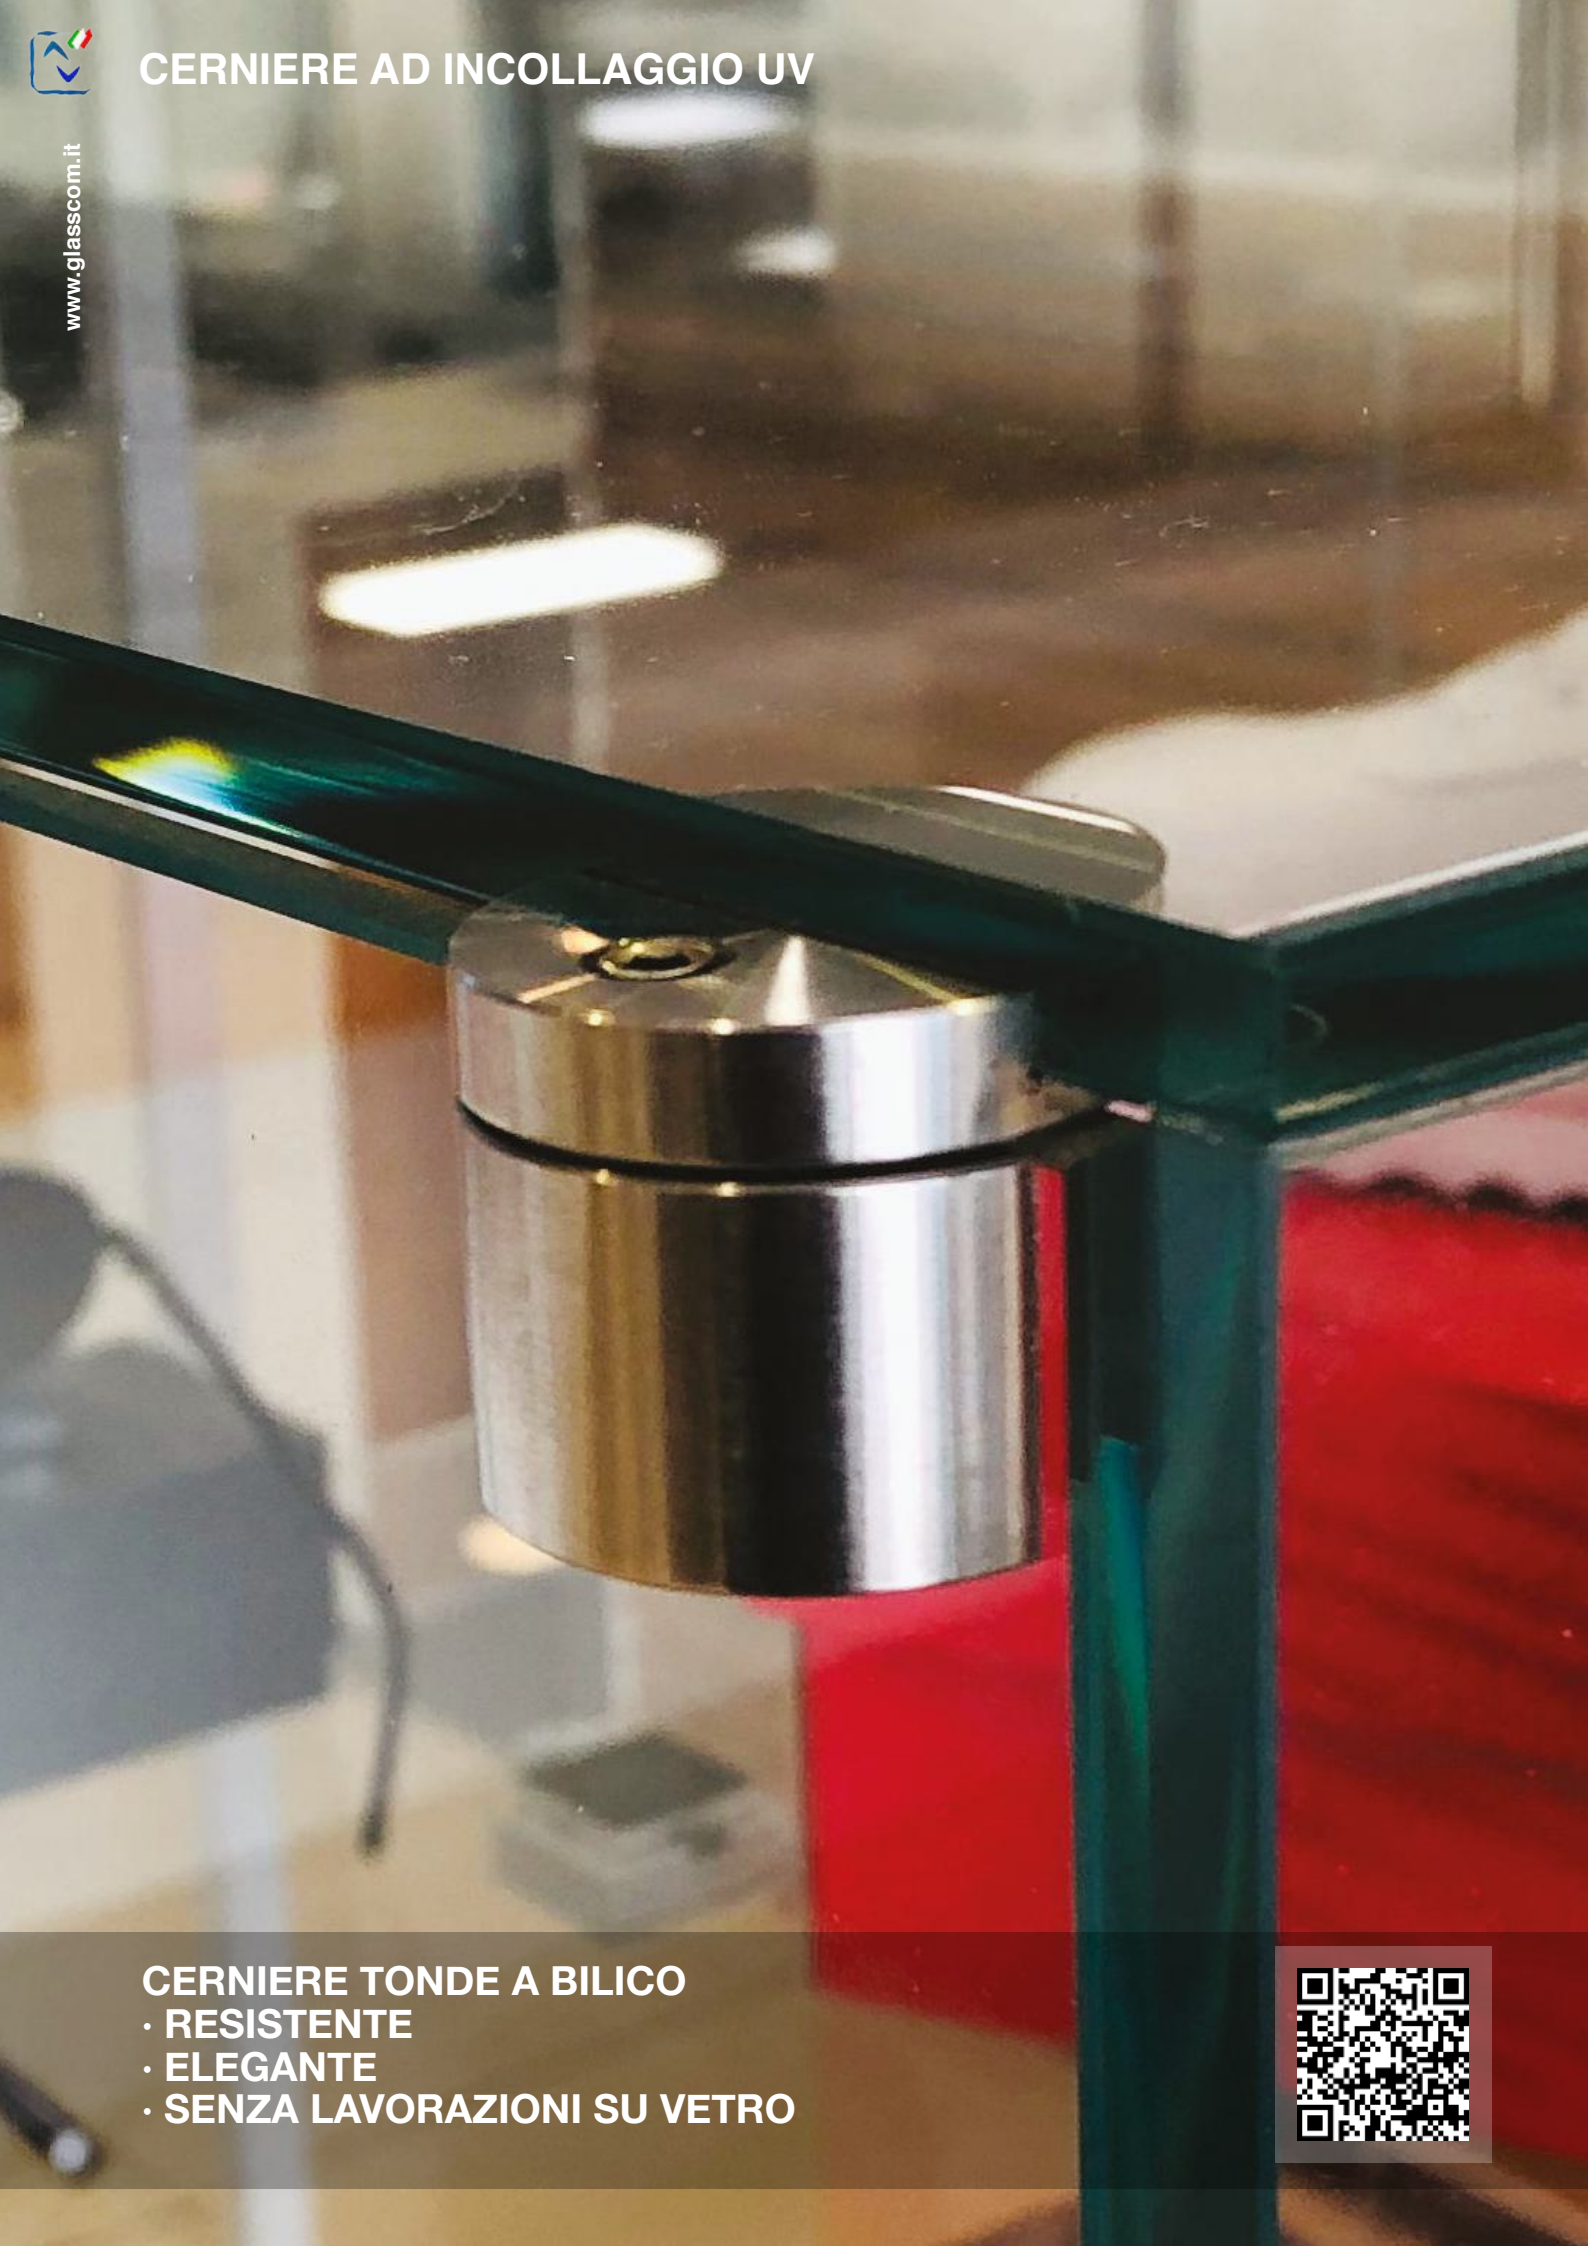

CERNIERE TONDE A BILICO

- RESISTENTE
- ELEGANTE
- SENZA LAVORAZIONI SU VETRO

www.glasscom.it

CBFUV101

Coppia di cerniere tonde a bilico vetro / vetro a filo interno, ad incollaggio UV. I perni nascosti, permettono di smontare l'anta dopo l'incollaggio UV. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBFUV101 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 24.5 x 30mm	6 - 12mm	1 cp.

CBFUV102

Coppia di cerniere tonde a bilico vetro / muro a filo interno, ad incollaggio UV. I perni nascosti, permettono di smontare l'anta dopo l'incollaggio UV. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.





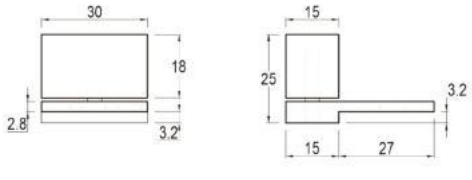



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBFUV102 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 24.5 x 30mm	6 - 12mm	1 cp.

CBFUV111

Coppia di cerniere quadre a bilico vetro / vetro a filo interno, ad incollaggio UV. I perni nascosti, permettono di smontare l'anta dopo l'incollaggio UV. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.





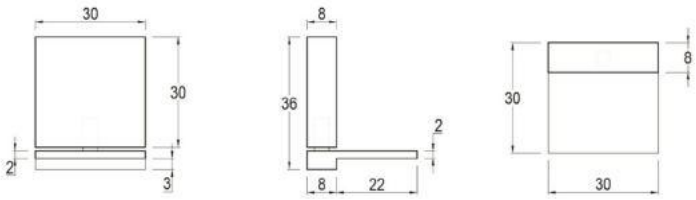



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBFUV111 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 36 x 30mm	6 - 12mm	1 cp.

CBFUV112

Coppia di cerniere quadre a bilico vetro / muro a filo interno, ad incollaggio UV. I perni nascosti, permettono di smontare l'anta dopo l'incollaggio UV. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.





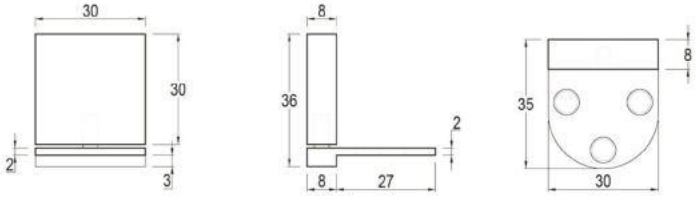



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBFUV112 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 36 x 35mm	6 - 12mm	1 cp.

www.glasscom.it

CBFUV121

Coppia di cerniere tonde mini a bilico vetro / vetro a filo interno, ad incollaggio UV. Adatte alla realizzazione di piccoli sportelli. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.













Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBFUV121 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	16 x 12 x 15mm	6 - 12mm	1 cp.

CBFUV122

Coppia di cerniere tonde mini a bilico vetro / muro a filo interno, ad incollaggio UV. Adatte alla realizzazione di piccoli sportelli. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.













Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBFUV122 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	16 x 12 x 27mm	6 - 12mm	1 cp.

CHUV40T

Chiavistello per la chiusura di ante doppie. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CHUV40T IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	50.5 x 10mm	6 - 12mm	1 pz.

PAUV50

Premi - Apri a spinta ad incollaggio UV. Disponibili nella versione semitonda e quadra. Da utilizzare esclusivamente in abbinamento alle cerniere libere. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.















Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PAUV50T IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	50 x 18 x 16mm	6 - 12mm	1 pz.
PAUV50Q IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	50 x 18 x 16mm	6 - 12mm	1 pz.

www.glasscom.it

RMUVVS

Riscontro magnetico singolo con fissaggio su basi in vetro ad incollaggio UV. Forza magnetica 2kg. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RMUVVS IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	11 x 11 x 12mm		1 pz.

RMUVVD

Riscontro magnetico doppio con fissaggio su basi in vetro ad incollaggio UV. Forza magnetica 2kg. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RMUVVD IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 11 x 12mm		1 pz.

RMUVLS

Riscontro magnetico singolo con fissaggio su basi in legno. Forza magnetica 2kg. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RMUVLS IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	11 x 22 x 12mm		1 pz.

RMUVLD

Riscontro magnetico doppio con fissaggio su basi in legno. Forza magnetica 2kg. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RMUVLD IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 22 x 12mm		1 pz.

SERRATURE AD INCOLLAGGIO UV

www.glasscom.it



SERRATURA A LEVA AD INCOLLAGGIO UV

- ELEGANTE
- DEFINITA
- IN ACCIAIO

www.glasscom.it

SERGUV

Serratura girevole a pomolo, ad incollaggio UV. Disponibile nella versione destra e sinistra. Su richiesta, cilindri con chiavi uguali. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.









Mon 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERGUV IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	40 x 37.5 x 26mm	6 - 12mm	1 pz.

SERGUVR1

Contropiastra a 90° con fissaggio a vetro, ad incollaggio UV, per anta singola. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.











Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERGUVR1 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.5 x 19 x 10mm	6 - 12mm	1 pz.

SERGUVR2

Contropiastra a 180° con fissaggio a vetro, ad incollaggio UV, per anta doppia. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.









Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERGUVR2 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.5 x 7 x 10mm	6 - 12mm	1 pz.

SERGUVR3

Contropiastra a 90° con fissaggio a parete per anta singola. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.







1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERGUVR3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.5 x 27 x 10mm		1 pz.

www.glasscom.it

SERLUVS

Serratura a leva ad incollaggio UV, per singola anta battente a filo interno o esterno. Su richiesta asticelle in lunghezze diverse dallo standard. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.





















Mon 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERLUVS IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 21.5 x 35mm	6 - 12mm	1 pz.

SERLUVD

Serratura a leva ad incollaggio UV, per doppia anta battente. Su richiesta asticelle in lunghezze diverse dallo standard. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.







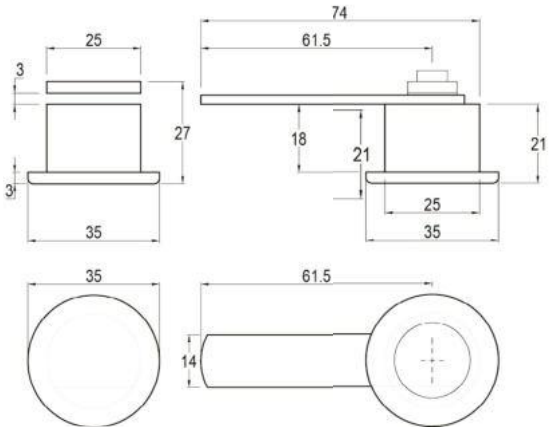





Mon 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERLUVD IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 21.5 x 35mm	6 - 12mm	1 pz.

POMUV20

Coppia di pomoli ø16x20mm ad incollaggio UV. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.





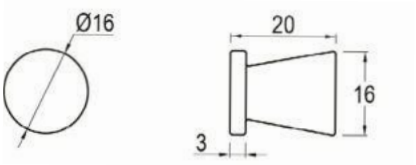

Mon Lam 1 Cp.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
POMUV20 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø16 x 20mm	6 - 12mm	1 cp.

www.glasscom.it

POMUV16

Coppia di pomoli ø10x16mm ad incollaggio UV. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.









Mon Lam 1 Cp.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
POMUV16 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø10 x 16 x 6mm	6 - 12mm	1 cp.

RGPUV12

Reggipiano ø16x12mm ad incollaggio UV. Venduti in confezione da 4pz. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.











Mon Lam 4 Pz.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGPUV12 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø16 x 12 x 5.4mm	6 - 12mm	4 pz.

CVUV20

Cubetti trasparenti in vetro borosilicato 20x20x20mm. Bordi molati. Venduti in confezione da 4pz. Realizzati in vetro.







Mon Lam 4 Pz.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CVUV20	Vetro	Trasparente	20 x 20 x 20mm	4 - 12mm	4 pz.

DIUV

Dischi ad incollaggio UV per piani in vetro. Disponibili diverse misure. Su richiesta e per quantitativi minimi da concordare, possibilità di realizzazioni su misura. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



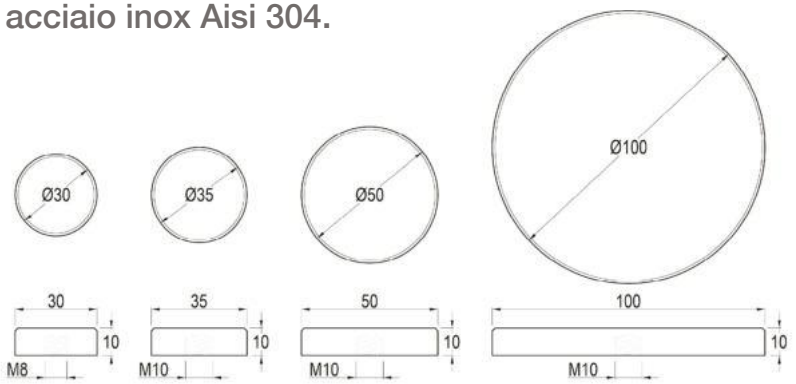

Mon Lam 1 Pz.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DIUV30 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø30 x 10mm - M8	6 - 15mm	1 pz.
DIUV35 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø35 x 10mm - M10	6 - 15mm	1 pz.
DIUV50 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø50 x 10mm - M10	6 - 15mm	1 pz.
DIUV100 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø100 x 10mm - M10	6 - 15mm	1 pz.

www.glasscom.it

RUV36CF

Ruota con freno e piastra ad incollaggio UV. Scorrimento sicuro grazie alle ruote realizzate in plastica morbida. Realizzata in plastica ed acciaio inox Aisi 304.





Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RUV36CF IX	Plastica / Acciaio		36 x 57 x 35mm		1 pz.

RUV36SF

Ruota senza freno con piastra ad incollaggio UV. Scorrimento sicuro grazie alle ruote realizzate in plastica morbida. Realizzata in plastica ed acciaio inox Aisi 304.



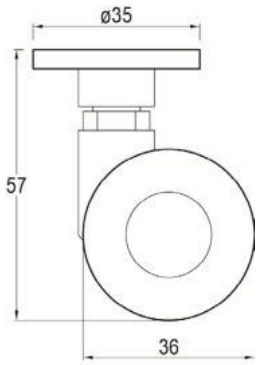

Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RUV36SF IX	Plastica / Acciaio		36 x 57 x 35mm		1 pz.

PMUV60

Piedino regolabile ad incollaggio UV per mobili in vetro. Altezza regolabile +/- 10mm. Realizzato in plastica ed acciaio inox Aisi 304.



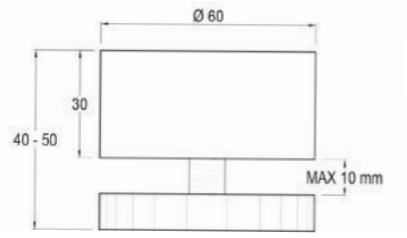

Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PMUV60 IX	Plastica / Acciaio	Inox satinato	60 x 40/50mm		1 pz.

www.glasscom.it

GTUV Gambe per tavolo con piedini regolabili e piastre ad incollaggio UV.

Disponibili in due diametri e finiture. Fornite in kit pronti da 1300mm accorciabili. Piastre realizzate in acciaio inox Aisi 304, piedini in plastica regolabile, tubolari in metallo, cunei in zinco e plastica.













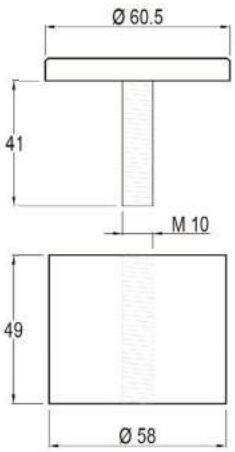

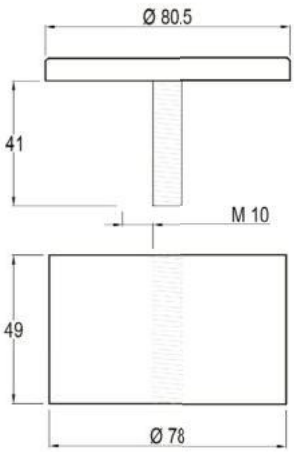











Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GTUV60 KIT1 CR	Acciaio / Plastica	Cromo lucido	Ø60 x 1300mm		1 pz.
GTUV60 KIT1 EIX	Acciaio / Plastica	Eff. Inox satinato	Ø60 x 1300mm		1 pz.
GTUV80 KIT2 CR	Acciaio / Plastica	Cromo lucido	Ø80 x 1300mm		1 pz.
GTUV80 KIT2 EIX	Acciaio / Plastica	Eff. Inox satinato	Ø80 x 1300mm		1 pz.

INSERTI IN VETRO

www.glasscom.it



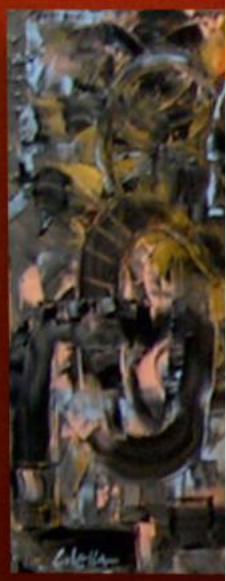

INSERTI IN VETRO FUSO DI MURANO.
CHIEDI IL CATALOGO COMPLETO.
ESEMPI DI REALIZZAZIONE SU DISEGNI SABBIATI.

www.glasscom.it



INSERTI IN VETRO

www.glasscom.it



CATALOGO

PRODOTTI DI CONSUMO

GlassCom
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO



MEMO GRABRO PLUS - Il primo sollevatore portatile elettrico al mondo
- a pag. 682



SABBIATURA - Nastri carta - rotoli vinile - application tape - spatole - corindone - detergenti e protettivi per vetri sabbiati - da pag. 696



SIGILLANTI PROFESSIONALI. Per specchi - acetici - neutri - cristallini - strutturali. ACCESSORI PER SIGILLANTI
- da pag. 683



LUCIDATURA - Ossido di cerio - gel di lucidatura - panni in microfibra - tamponi in feltro
- da pag. 699



AQVA PRO - Trattamento anticalcare.
AQVA CLEAN - Spray detergente brillantante per vetri e specchi
- a pag. 687



SMERIGLIATRICE ASSIALE - Espansori in gomma - nastri diamantati ad anello. Diverse misure e grane
- da pag. 702



SALVIETTE SGRASSANTI - ALCOOL ISOPROPILICO - DISINCROSTANTE - DETERGENTE ANTISTATICO - Per la pulizia profonda dei vetri - da pag. 688



LEVIGATRICE ANGOLARE - Platorelli - dischi diamantati - espansori in gomma - nastri diamantati ad anello. Diverse misure e tipologie
- da pag. 704



TAGLIAVETRO MANUALI - Ad olio - a secco.
CLIPS PER TAVOLI DA TAGLIO
- da pag. 690



TAMPONI DIAMANTATI - DISCHI A LAMELLE - DISCHI PER IL TAGLIO DEL BLINDATO
- a pag. 707



SPEED CUTTER - TAGLIAVETRI CIRCOLARI - SQUADRE - RIGHE - PINZE
- da pag. 692



NASTRI ABRASIVI - Utilizzo a secco - ad umido - diamantati. Diverse misure e tipologie disponibili
- da pag. 708



OLIO DA TAGLIO - Disponibili in diverse conformazioni e confezioni
- a pag. 694



TRAPANO AVVITATORE - Batterie e carica batterie
- a pag. 710



LAMETTE - RASCHIETTI - CUTTER - PASTELLI - Disponibili diversi modelli e dimensioni - da pag. 695



LEVIGATRICI - A batteria - pneumatiche - elettriche
- da pag. 711



COLLANTI UV - DOSATORI - Per diversi impieghi e utilizzi - da pag. 712



LAMPADE UV - A LED - a faretto - portatili - occhiali di protezione. Diversi modelli disponibili - a pag. 716



VENTOSE ANGOLARI PER INCOLLAGGIO UV - Fisse - regolabili - a pag. 717



VENTOSE - 1, 2 e 3 patte - con e senza indicatore del vuoto - ricambi - da pag. 718



POSA DEL VETRO - Cuscino sollevatore - spessori in plastica. Diverse misure disponibili - a pag. 720



TASSELLI IN SUGHERO E IN PVC - Diverse tipologie e misure disponibili - a pag. 721



TRASPORTO DEL VETRO - Proteggi spigoli in PVC - rotoli reggia - fibbie blocca reggia - a pag. 722



POSIZIONAMENTO DEL VETRO - Appoggia cristalli - ventosine - tamponi elastici - da pag. 723



PVC TRASPARENTE PER GUARNIZIONI - Fogli o rotoli. NEOPRENE - Rigido o morbido in diverse dimensioni - a pag. 725



BIADESIVI STRUTTURALI - Trasparenti - neri. BIADESIVI PER SPECCHI - Diverse tipologie disponibili - a pag. 726



NASTRI PER STRATIFICA - TERMOCUTTER E LAME DI RICAMBIO per la rimozione del film eva in eccesso - a pag. 727



AERATORI PER FINESTRE - Manuali - elettrici. Diverse tipologie disponibili - a pag. 728



STRIP LED ADESIVI - ALIMENTATORI - Per utilizzo interno o esterno. Diverse tipologie disponibili - a pag. 728



GUANTI - Antitaglio - antimpronte - antiscivolo - a pag. 730



TRATTAMENTO ACQUE - Liquido flocculante - detergente per lavatrici - liquido lubrorefrigerante - a pag. 731



CHIAVE DINAMOMETRICA - Per il corretto serraggio dei prodotti - a pag. 732

NEMO GRABO PLUS

GlassCom
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO
www.glasscom.it

nemoitalia

Il primo sollevatore portatile elettrico al mondo!



Il **GRABO PLUS** può aderire su una miriade di materiali!

Capacità di adesione massima di 170 Kg

Il **GRABO PLUS** aderisce ad un'infinità di materiali quali ad esempio al vetro, alla pietra, a piastrelle di ogni materiale, cartongesso, pannelli di multimateriale, legno e mille altre superfici rendono il **GRABO PLUS** il primo sistema al mondo brevettato capace di lavorare anche su superfici porose!





DOTATO DI VACUOMETRO

16.8V Li-ion | 1.5h Working | 2h Charging | 16 W Rated Power | 1.5KG | 297*181*115 mm

www.nemograbo.it

Con quale materiale lavori? Il GRABO PLUS aderisce a:
legno, vetro, pietra, cemento, cartongesso, piastrelle, lastre MDM, plastica, pvc, plexiglass e molto altro!



GRABO®

www.nemograbo.it

www.glasscom.it

SIL7192

SILIC-ONE è un sigillante siliconico acetico multiuso, dotato di eccellenti proprietà adesive a vetro, ceramica, alluminio anodizzato, alcune materie plastiche e superfici verniciate. Dotato di elasticità permanente in un ampio intervallo di temperatura (-40°C +100°C), buona resistenza alle muffe, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.



CAMPI APPLICATIVI:
- Sigillatura ed assemblaggi di superfici vetrate come finestre, vetrine, infissi, box doccia.
- Incollaggi e sigillature in bagni, cucine e ambienti con un alto tasso di umidità.
- Per assemblaggi vari e applicazioni fai da te.

24 Pz

Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL7192	Sigillante acetico	Non strutturale	Translucido	Cartuccia 280ml	1 pz. /24 pz.

SIL71

SIL-A è un sigillante siliconico monocomponente a reazione acetica che applicato sotto forma di pasta semidensa si trasforma rapidamente, per effetto dell'umidità, in una gomma elastica di elevata coesione. Resistente agli agenti atmosferici e alle alte e basse temperature, dotato di eccellente adesione a vetro, superfici vetrose e metalli. Le sue caratteristiche rimangono inalterate anche dopo molti anni di esposizione.



CAMPI APPLICATIVI:
- Sigillatura di giunti tra vetro e vetro,vetro e metallo, metallo e metallo in facciate continue e pareti divisorie.
- Sigillatura di bagni, cucine ed ambienti con un alto tasso di umidità dove è richiesta un'elevata resistenza alle muffe.
- Costruzione di box doccia e acquari.
- In generale dove sia richiesta la perfetta resistenza agli agenti atmosferici, alla luce ed a forti escursioni termiche.

24 Pz

Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL7169	Sigillante acetico	Strutturale	Translucido	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.
SIL7171	Sigillante acetico	Strutturale	Alluminio	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.
SIL7172	Sigillante acetico	Strutturale	Nero	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.

SIL59

SER 2000 è un sigillante siliconico monocomponente indurente con l'umidità, a rapida polimerizzazione. Possiede eccellenti proprietà elastiche, basso modulo, è compatibile con una grande varietà di materiali utilizzati in edilizia ed è adatto all'utilizzo in aree sanitarie.



CAMPI APPLICATIVI:
- Sigillatura di superfici vetrate.
- Sigillature perimetrali tra serramenti e muratura.
- Sigillatura di giunti di espansione nella prefabbricazione.
- Sigillatura di giunti in aree sanitarie.

24 Pz

Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL5985	Sigillante neutro	Strutturale	Trasparente	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.
SIL5987	Sigillante neutro	Strutturale	Bianco	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.
SIL5904	Sigillante neutro	Strutturale	Alluminio	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.
SIL5910	Sigillante neutro	Strutturale	Nero	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.

www.glasscom.it

SIL4967

MS CRISTALLINO è un sigillante monocomponente indurente con l'umidità a base di MS Polymer™. Trasparente cristallino anche in spessore, ad alta elasticità e coesione, aderisce ad una grande varietà di superfici. Si possono realizzare sigillature elastiche dalle elevate prestazioni. L'altissima coesione consente l'utilizzo anche come adesivo. L'elevato modulo elastico, durezza e resistenza alla trazione rendono infatti il prodotto particolarmente idoneo a realizzare sigillature con caratteristiche strutturali.



CAMPI APPLICATIVI:
- Incollaggi elastici di vetro, particolari metallici su vetro, ceramiche ed alcune materie plastiche.
- Sigillature in interni di giunti tra vetro, superfici vetrificate, metalli ed alcune materie plastiche.

24 Pz

Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL4967	MS Polymer neutro	Strutturale	Cristallino	Cartuccia 290ml	1 pz. /24 pz.

SIL6788

ALCOSIL è un sigillante siliconico monocomponente in pasta, polimerizzante con l'umidità, a reazione neutra e ad elevata velocità di reticolazione. Eccellenti proprietà elastiche, basso modulo, capace di assorbire alte deformazioni. Buona adesione alla maggior parte dei materiali comunemente utilizzati in edilizia (previo test compatibilità), alluminio anodizzato, legno, numerose materie plastiche (previo specifico test adesione). Resiste agli agenti atmosferici e alla luce e mantiene inalterate le sue caratteristiche elastiche in un ampio intervallo di temperatura, -50°C/+100°C.



CAMPI APPLICATIVI:
- Montaggio non strutturale degli specchi.
- Giunti di pareti divisorie e di pannellature.
- Sigillatura di superfici vetrate di facciate continue.
- Sigillatura di coperture di vetro e materie plastiche.
- Sigillature in ambienti chiusi dove sia richiesto basso odore.

24 Pz

Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL6788	Sigillante neutro	Non strutturale	Trasparente	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.

SIL5772

MULTIGLAZIER è un sigillante-adesivo monocomponente indurente con l'umidità a base siliconica. Espressamente designato per l'incollaggio strutturale di specchi, elementi vetrati minerali o di plastica a substrati metallici, verniciati o di vetroresina. La natura neutra della reazione di polimerizzazione consente di utilizzare il prodotto anche su vetri riflettenti e su materie plastiche trasparenti.



CAMPI APPLICATIVI:
- Incollaggio strutturale di specchi, vetrate, parabrezza e oblò in vetro o plastica.
- Data l'elevata resistenza ai raggi UV, l'adesivo-sigillante, può essere applicato direttamente sulle superfici trasparenti senza schermatura.

24 Pz

Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL5772	Sigillante neutro	Strutturale	Nero	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.

www.glasscom.it

SIL4124

MS SUPER è un sigillante monocomponente neutro a rapida polimerizzazione, indurente con l'umidità a base di MS Polymer™. Elasticità e flessibilità permanenti, combinate con ottima adesione ad una grande varietà di superfici e con un'elevata coesione, rendono MS Super idoneo alla realizzazione di sigillature e giunzioni adesive elastiche dalle elevate prestazioni. Tempi ridotti di formazione di pelle, rapida progressione della polimerizzazione dalla superficie verso l'interno del giunto.



CAMPI APPLICATIVI:
- Incollaggio strutturale di specchi con pellicola di sicurezza, utilizzato dopo aver applicato il Primer M51.

24 Pz

Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL4124	MS Polymer neutro	Strutturale	Nero	Cartuccia 290ml	1 pz. /24 pz.

SILPM51

PRIMER M51 trova impiego nel pre-trattamento di materie plastiche rigide o elastomeriche a base di poliolefine termoplastiche (TPE) compatte od espanse, per migliorare l'adesione di alcuni tipi di adesivi e sigillanti. Applicato sulle pellicole di sicurezza degli specchi, crea uno strato ad alta adesione per il sigillante MS SUPER.



CAMPI APPLICATIVI:
- Applicare con pennello o tampone uno strato sottile ed uniforme di primer. Attendere circa 30 minuti per consentire l'evaporazione del solvente.
- Procedere con l'applicazione del sigillante, seguendo le modalità tipiche del prodotto.

1 Pz

Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SILPM51	Promotore di adesione	Primer	Trasparente	Latta 5 kg.	1 pz.

ANC58

Z-FIX è un ancorante chimico a base di vinilestere senza stirene. Adatto per carichi pesanti per fissaggi su qualsiasi supporto quale calcestruzzo anche umido, muratura piena, pietra, laterizi forati e legno. Per applicazione su materiale forato è previsto l'uso di gabbietta. Bicomponente di consistenza tissotropica. **1005884 Beccuccio miscelatore per ancorante chimico.**



ANC5884

CAMPI APPLICATIVI:
- Fissaggio su qualsiasi supporto quale calcestruzzo anche umido, muratura piena, pietra, legno e laterizi forati (con l'utilizzo della gabbietta).
- Adatto per carichi pesanti.
- Fissaggio sicuro senza espansione quindi senza tensioni indotte nei supporti.
- Idoneo per l'utilizzo in ambienti chiusi (senza stirene).

15 Pz

Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
ANC582	Ancorante chimico	Strutturale		Cartuccia 300ml	1 pz. /15 pz.
ANC584	Beccuccio miscelatore	Plastica	Bianco		1 pz.

www.glasscom.it

GAB588 Gabbiette in plastica per l'utilizzo dell'ancorante chimico su materiali forati.

Disponibili in diverse misure. Realizzati in plastica.



100 pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GAB5885	Plastica	Grigio	12 x 80mm		100 pz.
GAB5886	Plastica	Grigio	15 x 85mm		100 pz.
GAB5887	Plastica	Grigio	15 x 130mm		100 pz.

PPM3943 Pistola manuale professionale per cartucce da 280 a 310ml.

Pratica, leggera, idonea anche per ancoranti chimici da 300ml. Realizzata in metallo.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PPM3943	Plastica / Metallo		Per cartucce da 280/310 ml		1 pz.

PPB5890 Pistola professionale a batteria per cartucce e sacchetti fino a 400ml.

Fornita completa di valigetta, due batterie, carica batterie ed un ugello.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PPB5890	Plastica / Metallo		Per cartucce da 280/400 ml		1 pz.

www.glasscom.it

AC125ML

Trattamento professionale anticalcare AQVA PRO per box doccia, facciate in vetro e ceramica. Pratico e comodo cofanetto contenente: flacone da 125ml di anticalcare, panno in microfibra e paio di guanti in lattice. Istruzioni contenute nella confezione. Su richiesta disponibili flaconi da 1 e 5 litri.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AC125ML		Trasparente	125ml		1 pz.

AQS400

Detergente brillantante professionale AQVA CLEAN. Spray particolarmente studiato per la pulizia a fondo di vetri e specchi, donando lucentezza. Bombolette spray da 400ml vendute singolarmente o in confezione da 12 pezzi.

RIMUOVE POLVERE, UNTO, IMPRONTE, SGRASSA NON COLA E NON LASCIA ALONI.



CONSIGLIATO A FINE INSTALLAZIONE!

- Prodotto particolarmente studiato per pulire a fondo e dare lucentezza a vetri e specchi.
- Grazie alla sua formulazione può essere utilizzato per pulire parti delicate. Schermi TV - Computer, parti in plastica, tastiere, ecc..
  Si consiglia l'utilizzo di un panno in micro fibra e una prova del prodotto su un angolo da trattare.
- È uno schiumogeno ad ampio raggio. Si applica spruzzando sulla superficie da una distanza di circa 20-30cm. Lasciare agire la schiuma per qualche secondo fino a far sciogliere lo sporco. Rimuovere con un panno pulito.
- Adatto per pulire inoltre: parabrezza, finestrini, metallo cromato e non, acciaio, piastrelle, ecc..

12 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AQS400-CF1	Detergente schiumogeno		400ml		1 pz.
AQS400-CF12	Detergente schiumogeno		400ml		12 pz.

www.glasscom.it



SSG

Salviette sgrassanti imbevute con alcool isopropilico. Indispensabili per la corretta adesione di guarnizioni ed accessori autoadesivi. Disponibili in confezioni da 5 e 30 pezzi.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SSG-5	T.N.T.		195 x 150mm		1 pz.
SSG-30	T.N.T.		195 x 150mm		1 pz.

AIS

Alcool isopropilico per la pulizia profonda dei vetri. Utilizzabile come detergente o per la pulizia dei vetri per la corretta adesione di guarnizioni ed accessori autoadesivi. Disponibile in flaconi da 1 litro o taniche da 25 litri.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AIS-1LT	Alcool isopropilico	Incolore	Flacone 1lt.		1 lt.
AIS-25LT	Alcool isopropilico	Incolore	Tanica 25lt.		25 lt.

www.glasscom.it

LDA **Liquido disincrostante all'aceto concentrato.** Rimuove le incrostazioni calcaree e tartariche e contemporaneamente deterge le superfici eliminando grasso e sporco. Agisce sulle incrostazioni senza rovinare le superfici. Grazie alla presenza dell'aceto, il prodotto presenta una maggiore efficacia e garantisce la completa rimozione dei residui calcarei del calcio e del magnesio. Idoneo per il trattamento di tutte le superfici in vetro, acciaio, smalto, porcellana e materiali sintetici. Ottimo per la disincrostazione di box doccia, vetri, specchi, bagni e superfici. Disponibile in flaconi da 1 litro o taniche da 25 litri.



CAMPI APPLICATIVI:
Usare il prodotto puro o diluito in acqua fino al 10%. Distribuire sulle superfici da disincrostare a spruzzo o con spugna. Lasciare agire per qualche minuto, quindi risciacquare.

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
LDA-1LT	Disincrostante		Flacone 1lt.		1 lt.
LDA-25LT	Disincrostante		Tanica 25lt.		25 lt.

DAV **Detergente antistatico per vetri.** Lucidante concentrato che combina una specifica azione antistatica a quella detergente. La presenza di polimetilsilossano permette la neutralizzazione delle cariche elettriche superficiali depositate, eliminando in tal modo il fastidioso problema del ridepositarsi della polvere per parecchi giorni. Contiene speciali tensioattivi non ionici che garantiscono una pulizia rapida con asciugatura veloce senza lasciare aloni o macchie d'acqua.



CAMPI APPLICATIVI:
Diluire fino al 20% di prodotto in acqua. Spruzzare sulla superficie da lucidare e stendere con un panno morbido ed asciutto.

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DAV-1LT	Det. Antistatico		Flacone 1lt.		1 lt.
DAV-25LT	Det. Antistatico		Tanica 25lt.		25 lt.

www.glasscom.it

TOYO-M

Tagliavetro ad olio "Toyo" con manico in metallo. Angolo di taglio 140°. Per vetri di spessore da 3 a 12mm. Distanza dalla riga 2,5mm. Disponibile nella versione con testina stretta e larga rotanti a 360°. Realizzati in metallo.

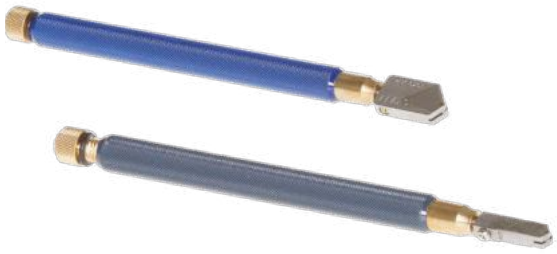

1 Pz

Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TOYO-ML	Metallo	Larga	140°	3 - 12mm	1 pz.
TOYO-MS	Metallo	Stretta	140°	3 - 12mm	1 pz.

TOYO-P

Tagliavetro ad olio "Toyo" con manico in plastica. Angolo di taglio 140°. Per vetri di spessore da 3 a 12mm. Distanza dalla riga 2,5mm. Disponibile nella versione con testina stretta e larga rotanti a 360°. Realizzati in plastica e metallo.



1 Pz

Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TOYO-PL	Plastica	Larga	140°	3 - 12mm	1 pz.
TPYO-PS	Plastica	Stretta	140°	3 - 12mm	1 pz.

TTLM

Tagliavetro ad olio con testina larga, manico in plastica o metallo. Angolo di taglio 140°. Per vetri di spessore da 2 a 10mm. Distanza dalla riga 2,5mm. Testina rotante a 360°. Realizzato in plastica e metallo.



1 Pz

Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TTLM-ML	Metallo	Larga	140°	2 -10mm	1 pz.
TTLM-PL	Plastica	Larga	140°	2 -10mm	1 pz.

www.glasscom.it

TTLM

Tagliavetro ad olio con manico in plastica a punta schiacciata. Angolo di taglio 140°. Per vetri di spessore da 2 a 10mm. Distanza dalla riga 2,5mm. Testina rotante a 360°. Il manico a punta schiacciata può essere utilizzato per aprire i tagli. Realizzato in plastica.



1 Pz

Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TTLM-PPL	Plastica	Larga	140°	2 - 10mm	1 pz.

TBO-400

Tagliavetro a secco a 1 rotellina HM con manico in legno. Angolo di taglio 120°. Per vetri di spessore da 2 a 6mm. Distanza dalla riga 2,5mm. Rotelline realizzate in carburo che con ridotta pressione sono adatte al taglio di vetri tecnici come Cerax, Tempax e vetri ceramici per alte temperature. Realizzato in metallo e legno.



1 Pz

Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TBO-400	Legno	Acciaio HM	120°	2 - 6mm	1 pz.

TBO-100

Tagliavetro a secco a 6 rotelline con manico in legno. Angolo di taglio 130°. Per vetri di spessore da 3 a 10mm. Distanza dalla riga 2,5mm. Rotelline realizzate in acciaio temperato che garantiscono una buona qualità ed una lunga vita di taglio. Un anello in feltro lubrifica la rotellina durante il taglio. Realizzato in metallo e legno.



12 Pz

Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TBO-100	Legno	Acciaio	130°	3 - 10mm	12 pz.

CSM

Portarotellina in plastica durevole con rotellina da taglio. Disponibili diversi angoli di taglio da 135 a 160° identificabili in base al colore, come riportato di seguito. Rotellina al carburo Hard Metal con molatura Active per una lunga durata. Adatte ai tavoli da taglio Bottero, Bavelloni, MacoTec, Intermac, Pannkoke, Grenzebach ed altri. Realizzate in plastica e metallo.



135° 140° 145° 150° 155° 160°

10 Pz

Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
CSM135	Bianco	Acciaio	135°		10 pz.
CSM140	Blu	Acciaio	140°		10 pz.
CSM145	Nero	Acciaio	145°		10 pz.
CSM150	Marrone	Acciaio	150°		10 pz.
CSM155	Rosso	Acciaio	155°		10 pz.
CSM160	Verde scuro	Acciaio	160°		10 pz.

www.glasscom.it

TSC

Speed Cutter ad olio per il taglio rettilineo dei vetri. Angolo di taglio 138°. Per vetri di spessore da 2 a 6mm. Fornito pronto all'utilizzo, in diverse lunghezze, completo di cursore con serbatoio, testina da taglio con rotellina Toplife a lunga durata. Ricambi ordinabili a parte: Cursore con serbatoio TSCCR, pattino di scorrimento TSCRR, testine di ricambio TSCTR anche per taglio spessori maggiori. Realizzato in alluminio plastica e metallo.



TSC60 - 120 - 200



TSCCR

TSCRR



TSCTR



1 Pz

Articolo	Materiale	Lunghezza	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TSC60	Alluminio	600mm	138°	2 - 6mm	1 pz.
TSC120	Alluminio	1200mm	138°	2 - 6mm	1 pz.
TSC200	Alluminio	2000mm	138°	2 - 6mm	1 pz.
TSCCR	Metallo				1 pz.
TSCRR	Plastica / Metallo				1 pz.
TSCTR138	Metallo		138°	2 - 6mm	1 pz.
TSCTR145	Metallo		145°	6 - 10mm	1 pz.
TSCTR155	Metallo		155°	10 - 15mm	1 pz.

TCV

Tagliavetro circolare a secco con 6 rotelline in acciaio. Angolo di taglio 130° per vetri di spessore da 3 a 6mm. Fornito pronto all'utilizzo, in diverse lunghezze. Ricambi ordinabili a parte: cursore con pomello TCVCR, rosette in confezione da 12 pezzi TCVRR, disco ventosa in gomma con leva TCVDS. Realizzato in plastica e metallo.



TCV60 - 120 - 200



TCVCR

TCVRR



TCVDS



1 Pz

Articolo	Materiale	Diametro max	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TCV60	Plastica / Metallo	600mm	130°	3 - 6mm	1 pz.
TCV120	Plastica / Metallo	1200mm	130°	3 - 6mm	1 pz.
TCV200	Plastica / Metallo	2000mm	130°	3 - 6mm	1 pz.
TCVCR	Plastica / Metallo				1 pz.
TCVRR	Metallo / Acciaio		130°	3 - 6mm	12 pz.
TCVDS	Plastica				1 pz.

www.glasscom.it

SQB

Squadre da taglio con diagonale. Diverse misure disponibili. Realizzate in bachelite.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SQB050	Laminato plastico	Nero	500mm		1pz.
SQB090	Laminato plastico	Nero	900mm		1pz.
SQB110	Laminato plastico	Nero	1100mm		1pz.
SQB150	Laminato plastico	Nero	1500mm		1pz.

RIG

Righe da taglio. Diverse misure disponibili. Realizzate in laminato plastico.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RIG250	Laminato plastico	Nero	2500mm		1pz.
RIG320	Laminato plastico	Nero	3200mm		1pz.
RIG370	Laminato plastico	Nero	3700mm		1pz.

PMM

Pinza-morsetto per il fissaggio delle righe e delle squadre da taglio. Adatte anche per il serraggio dei pannelli durante la sigillatura o altri usi. Ganasce rivestite in gomma a protezione del vetro. Realizzate in metallo.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PMM100	Metallo	Zincato	100mm		1pz.
PMM150	Metallo	Zincato	150mm		1pz.

www.glasscom.it

OIL30

Olio da taglio a media evaporazione. Ideale per tagli retti, sagomati e per vetri spessi. Evapora lentamente e agevola l'apertura dei tagli. I residui lasciati sul vetro sono facilmente asportabili. La speciale tensione superficiale garantisce un buon taglio e troncaggio lasciando il bordo "pulito". Disponibile in flaconi da 1 litro, o taniche da 5 e 25 litri.



1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
OIL30-1	Olio da taglio	Media evaporazione	Flacone 1lt.		1lt.
OIL30-5	Olio da taglio	Media evaporazione	Tanica 5lt.		5lt.
OIL30-25	Olio da taglio	Media evaporazione	Tanica 25lt.		25lt.

OIL32

Olio da taglio ad alta evaporazione. Ideale per vetro basso emissivo e tagliavetro manuali . Formulato con basi sintetiche ed additivi atti a ridurre la tensione superficiale esso ottimizza il grado di finitura del vetro in lavorazione. L'eccellente evaporabilità del prodotto consente di ottenere vetri finiti completamente asciutti ed esenti da residui di lavorazione. Inodore e con bassissima tendenza alla formazione di schiuma. Disponibile in flaconi da 1 litro o taniche da 5 e 25 litri.



1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
OIL32-1	Olio da taglio	Alta evaporazione	Flacone 1lt.		1lt.
OIL32-5	Olio da taglio	Alta evaporazione	Tanica 5lt.		5lt.
OIL32-25	Olio da taglio	Alta evaporazione	Tanica 25lt.		25lt.

OIL33

Olio da taglio evaporabile al 100%. Ideale per tagli di precisione dove le successive lavorazioni richiedono una superficie senza alcun tipo di residuo quali serigrafia, vetro auto, ecc. La bassa tensione superficiale lo fa penetrare facilmente nel taglio, garantendo un buon troncaggio. Trattiene le schegge di vetro sul bordo del taglio. Disponibile in flaconi da 1 litro o taniche da 5 e 25 litri.



1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
OIL33-1	Olio da taglio	Evaporabile 100%	Flacone 1lt.		1lt.
OIL33-5	Olio da taglio	Evaporabile 100%	Tanica 5lt.		5lt.
OIL33-25	Olio da taglio	Evaporabile 100%	Tanica 25lt.		25lt.

www.glasscom.it

LB43

Lame di alta qualità per il taglio del plastico. Vendute in confezioni da 100pz imballate singolarmente, in modo da proteggere i bordi. Realizzate in acciaio.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
LB43-100	Metallo		43 x 22 x 0.20mm		100 pz.

LD40

Lame di alta qualità con dorso rinforzato. Compatibili con i raschietti RMV40 e RPV40, o utilizzabili manualmente. Vendute in confezioni da 100pz imballate singolarmente, in modo da proteggere i bordi. Realizzate in acciaio.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
LD40-100	Metallo		40 x 20 x 0.25mm		100 pz.
LD40-500	Metallo		40 x 20 x 0.25mm		500 pz.

RMV40

Raschietto professionale con protezione lama. Compatibile con lame LD40. Adatto a rimuovere dal vetro, anche negli angoli più difficili da raggiungere, residui, collante UV in eccesso, etichette. Realizzato in metallo e in plastica.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RMV40	Plastica / Metallo	Nero			1 pz.

RPV40

Mini raschietto in plastica. Compatibile con lame LD40. Adatto a rimuovere dal vetro, anche negli angoli più difficili da raggiungere, residui, collante UV in eccesso, etichette. Realizzato in plastica.



5 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RPV40	Plastica	Azzurro			5 pz.

www.glasscom.it

BM10

Coltello speciale con lama a punta. Adatto a rimuovere residui di collante UV negli spazi più angusti, tagliare ed incidere le pellicole di sabbiatura. Realizzato in metallo. Lame BM10L-CF10 in confezione da 10 pz. ordinabili a parte. Realizzate in acciaio.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BM10	Metallo				1 pz.
BM10L-CF10	Acciaio				10 pz.

PMV

Porta pastello regolabile in lunghezza. Evita la rottura dei pastelli. Realizzato in plastica e metallo. Pastelli PMV-CF10 in confezione da 10pz. ordinabili a parte.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PMVPM	Plastica / Metallo				1 pz.
PMV-CF10	Pastello	Bianco			10 pz.

NSL

Nastro di carta a dorso liscio per mascherature e sabbiature. Caratterizzato da una buona proprietà adesiva su diverse superfici. Non lascia residui di adesivo dopo la rimozione. Disponibili in rotoli da 50 metri di lunghezza, in diverse altezze.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NSL-50	Carta adesiva	Giallo	50mm x 50mt		1 pz.
NSL-100	Carta adesiva	Giallo	100mm x 50mt		1 pz.
NSL-150	Carta adesiva	Giallo	150mm x 50mt		1 pz.
NSL-200	Carta adesiva	Giallo	200mm x 50mt		1 pz.
NSL-250	Carta adesiva	Giallo	250mm x 50mt		1 pz.

www.glasscom.it

VNBL

Vinile bianco lucido per sabbiature medio leggere. Composto da un film in PVC morbido da 100my di spessore, con strato monoadesivo in poliacrilato rimovibile. Non lascia residui di adesivo dopo la rimozione. Disponibili in rotoli da 50 metri di lunghezza, in diverse altezze, anche su misura.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VNBL15	Vinile	Bianco Lucido	15cm x 50mt (100my)		1 pz.
VNBL61	Vinile	Bianco Lucido	61cm x 50mt (100my)		1 pz.
VNBL122	Vinile	Bianco Lucido	122cm x 50mt (100my)		1 pz.

ATPT

Application tape autoadesivo trasparente per il trasferimento delle stampe in vinile. Composto da un film trasparente da 150my di spessore, ricoperto da un adesivo acrilico sensibile alla pressione che non lascia residui. Disponibile in rotoli da 100 metri di lunghezza, in diverse altezze, anche su misura.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ATPT61	Poliestere adesivo	Trasparente	61cm x 100mt (150my)		1 pz.
ATPT122	Poliestere adesivo	Trasparente	122cm x 100mt (150my)		1 pz.

SSV100

Spatola professionale stendi vinile ed application tape con feltro protettivo antigraffio. Installazione delle pellicole in modo facile e veloce, grazie al supporto in plastica flessibile, che si adatta anche alle superfici curve.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SSV100	Plastica / Feltro		100 x 70mm		1 pz.

www.glasscom.it

COR

Corindone rosso bruno per sabbiatura. Costituito da un ossido di alluminio con ottima tenacità e capacità abrasiva su ogni tipo di materiale. Data la sua elevata resistenza all'impatto, è particolarmente indicato per operazioni di sabbiatura con riciclo. Venduto in sacchi da 25kg. grana 80 e 100. Altre grane su richiesta.



1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
COR80	Ossido di alluminio	Grana 80	Sacco 25 kg.		25kg.
COR100	Ossido di alluminio	Grana 100	Sacco 25 kg.		25kg.

DTVS

Detergente antimpronte per vetri e sabbiati. Prodotto a rapida evaporazione. Rimuove con facilità lo sporco e le impronte senza lasciare aloni. Ottimo su vetri lavorati ed artistici, rimuove lo sporco dalle microincisioni senza lasciare residui. Esente da siliconi e loro derivati. Indicato per docce, porte, vetrine, banconi, grandi superfici in vetro. Trova applicazione in vetrerie industriali, installatori d'infissi, vetrai e restauratori. Disponibile in flaconi da 1 lt o taniche da 25lt.



MODALITA' D'USO:
Preparare una soluzione contenente dal 3 al 5% di prodotto in acqua. Distribuire sulla superficie e dopo alcuni secondi rimuovere con panno.

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DTVS1L	Tensioattivi / Isopropanolo		Flacone 1lt.		1lt.
DTVS25L	Tensioattivi / Isopropanolo		Tanica 25lt.		25lt.

PTVS

Protettivo per vetri sabbiati. Prodotto innovativo che consente la protezione di tutti i vetri sabbiati, da macchie di sporco, impronte, rendendoli facilmente pulibili. Molto concentrato, ad alta resa. Assolutamente sicuro per l'operatore e non nocivo. Disponibile in flaconi da 1 lt o taniche da 5lt.



MODALITA' D'USO:
Utilizzare il prodotto tal quale, distribuendolo a tampone sulle parti da trattare. Lasciare asciugare bene.

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PTVS1L	Oli di origine silossanica		Flacone 1lt.		1lt.
PTVS5L	Oli di origine silossanica		Tanica 5lt.		5lt.

www.glasscom.it

SPLS

Spugna tergi sintetica per applicazione del liquido protettivo PTVS. Composta da spugna in gomma espansa a cellule chiuse che non lascia residui o aloni sul vetro.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SPLS	Spugna				1 pz.

OCW10

Ossido di cerio per la lucidatura del vetro. Raccomandato per macchine bisellatrici o rettilinee dotate di feltri spiralati o in lana. Disponibile in confezioni da 5 e 20kg.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
OCW10-5	Ossido di cerio	Bianco	Secchio 5kg.		5 kg.
OCW10-20	Ossido di cerio	Bianco	Secchio 20kg.		20 kg.

OCC1670

Ossido di cerio "top quality" per la lucidatura del vetro. Raccomandato per macchine bisellatrici o rettilinee dotate di feltri spiralati o in lana. Disponibile in confezioni 20kg.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
OCC1670	Ossido di cerio	Bianco	Scatola 20kg.		20 kg.

www.glasscom.it

GLC100

Gel di lucidatura di alta qualità a base di ossido di cerio. Rimuove residui, sporcizia e graffi superficiali presenti sul vetro, lasciando la superficie estremamente brillante. Può essere applicato manualmente con un panno in microfibra o con feltro in lana nei casi di contaminazioni più persistenti.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GLC100	Gel lucidante	Bianco	100ml		1 pz.

PMI10

Panni in microfibra di alta qualità. Utilizzabili per asciugare o lucidare superfici trattate e non. Disponibili in confezioni da 10 panni.



10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PMI10	Panni microfibra				10 pz.

MLF80

Mola lucidante in feltro con gambo M6. Utilizzata insieme al gel di lucidatura, rimuove graffi superficiali e residui persistenti dai vetri.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MLF80	Feltro	Bianco	Ø80 x 30mm		1 pz.







www.glasscom.it

TELE DIAMANTATE - SCELTA COLORI E GRANULOMETRIE



VERDE GRANA 60
Supporto Nichel

FORTISSIMA ASPORTAZIONE



NERO GRANA 120
Supporto Nichel

FORTE ASPORTAZIONE



ROSSO GRANA 200
Supporto Nichel

MEDIA ASPORTAZIONE



GIALLO GRANA 400
Supporto Nichel

FINITURA



BIANCO GRANA 600
Supporto Nichel

OTTIMA FINITURA



BIANCO / GIALLO
GRANA 600
Supporto Resina

LUCIDATURA



BIANCO / BLU
GRANA 1000
Supporto Resina

LAPPATURA

www.glasscom.it

SPA250

Smerigliatrice assiale pneumatica con pinze mandrino da 3 a 6mm. Utilizzabile per utensili di diametro massimo di 45mm. Costruzione robusta con interruttore di sicurezza. Velocità massima 2500 Rpm, pressione massima applicabile 6,3 Bar.

MO014 Mini oliatore. Garantisce lubrificazione e longevità alle attrezzature pneumatiche (non compreso nella smerigliatrice).



MINI OLIATORE
MO014



1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
SPA250	Alluminio / Metallo	250000 Rpm	Mandrino 3 - 6mm		1 pz.
MO014	Ottone / Plastica		55 x 30mm (M14)		1 pz.

RGE

Espansori in gomma con gambo da 6mm per nastri diamantati. Utilizzabili con la smerigliatrice assiale SPA250.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGE1530	Gomma / Metallo		Ø15 x 30mm		1 pz.
RGE2220	Gomma / Metallo		Ø22 x 20mm		1 pz.
RGE2525	Gomma / Metallo		Ø25 x 25mm		1 pz.
RGE3030	Gomma / Metallo		Ø30 x 30mm		1 pz.
RGE4530	Gomma / Metallo		Ø45 x 30mm		1 pz.

ND1530

Nastri diamantati con giunzione a spirale per espansore in gomma RGE1530. Adatti per operazioni di contornatura, finitura e piccole sbavature. Diverse grane disponibili.







1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Per vetro	Confezione
ND1530V	Tela diamantata	Grana 60	Verde	Ø15 x 30mm	1 pz.
ND1530N	Tela diamantata	Grana 120	Nero	Ø15 x 30mm	1 pz.
ND1530R	Tela diamantata	Grana 200	Rosso	Ø15 x 30mm	1 pz.

www.glasscom.it

ND2220 Nastri diamantati con giunzione a spirale per espansore in gomma RGE2220.

Adatti per operazioni di contornatura, finitura e piccole sbavature. Diverse grane disponibili.







1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Per vetro	Confezione
ND2220V	Tela diamantata	Grana 60	Verde	Ø22 x 20mm	1 pz.
ND2220N	Tela diamantata	Grana 120	Nero	Ø22 x 20mm	1 pz.
ND2220R	Tela diamantata	Grana 200	Rosso	Ø22 x 20mm	1 pz.

ND2525 Nastri diamantati con giunzione a spirale per espansore in gomma RGE2525.

Adatti per operazioni di contornatura, finitura e piccole sbavature. Diverse grane disponibili.







1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Per vetro	Confezione
ND2525V	Tela diamantata	Grana 60	Verde	Ø25 x 25mm	1 pz.
ND2525N	Tela diamantata	Grana 120	Nero	Ø25 x 25mm	1 pz.
ND2525R	Tela diamantata	Grana 200	Rosso	Ø25 x 25mm	1 pz.

ND3030 Nastri diamantati con giunzione a spirale per espansore in gomma RGE3030.

Adatti per operazioni di contornatura, finitura e piccole sbavature. Diverse grane disponibili.







1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Per vetro	Confezione
ND3030V	Tela diamantata	Grana 60	Verde	Ø30 x 30mm	1 pz.
ND3030N	Tela diamantata	Grana 120	Nero	Ø30 x 30mm	1 pz.
ND3030R	Tela diamantata	Grana 200	Rosso	Ø30 x 30mm	1 pz.

ND4530 Nastri diamantati con giunzione a spirale per espansore in gomma RGE4530.

Adatti per operazioni di contornatura, finitura e piccole sbavature. Diverse grane disponibili.







1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Per vetro	Confezione
ND4530V	Tela diamantata	Grana 60	Verde	Ø45 x 30mm	1 pz.
ND4530N	Tela diamantata	Grana 120	Nero	Ø45 x 30mm	1 pz.
ND4530R	Tela diamantata	Grana 200	Rosso	Ø45 x 30mm	1 pz.

www.glasscom.it

LPA4000

Levigatrice angolare pneumatica ad umido con impugnatura laterale. Utilizza utensili con innesto M14. Velocità massima 4000 Rpm, pressione massima applicabile 6,3 Bar.
MO014 Mini oliatore. Garantisce lubrificazione e longevità alle attrezzature pneumatiche (non compreso nella levigatrice).



MINI OLIATORE
MO014



1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
LPA4000	Alluminio / Metallo	4000 Rpm	Attacco M14		1 pz.
MO014	Ottone / Plastica		55 x 30mm (M14)		1 pz.

PLL100

Platorello rigido con 3 fori per dischi adesivi DIS100A. Passaggio acqua esterna sui 3 fori, innesto M14. Utilizzabile con la levigatrice angolare LPA4000. Realizzato in plastica.

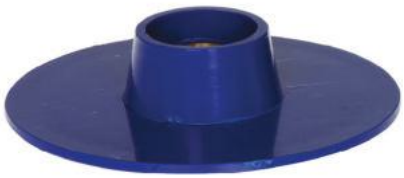



1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
PLL100A	Plastica	Rigido - Adesivo	Ø100 - M14 - 3 Fori		1 pz.

PLC100

Platorello semirigido con foro centrale per dischi a velcro DIS100V. Passaggio acqua centrale, innesto M14. Utilizzabile con la levigatrice angolare LPA4000. Realizzato in plastica.





1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Per vetro	Confezione
PLC100V	Plastica	Semirigido - Velcro	Ø100 - M14 - 3 Fori		1 pz.

www.glasscom.it

DIS100A

Dischi ø100mm adesivi con foro centrale + 3 fori passaggio acqua.
Il retro adesivo permette l'incollaggio permanente alle superfici piane. Supporto in materiale espanso per garantire flessibilità. Utilizzabili con platorello PLL100. Disponibili in diverse grane con supporto diamantato o resinoide.





1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
DIS100A-V	Disco diamantato	Grana 60	Verde	Ø100 x 4mm F16	1 pz.
DIS100A-N	Disco diamantato	Grana 120	Nero	Ø100 x 4mm F16	1 pz.
DIS100A-R	Disco diamantato	Grana 200	Rosso	Ø100 x 4mm F16	1 pz.
DIS100A-G	Disco diamantato	Grana 400	Giallo	Ø100 x 4mm F16	1 pz.
DIS100A-B	Disco diamantato	Grana 600	Bianco	Ø100 x 4mm F16	1 pz.
DIS100A-BG	Disco in resina	Grana 600	Bianco / Giallo	Ø100 x 4mm F16	1 pz.
DIS100A-BB	Disco in resina	Grana 1000	Bianco / Blu	Ø100 x 4mm F16	1 pz.

DIS100V

Dischi ø100mm velcro con foro centrale + 3 fori passaggio acqua. Il retro a strappo permette un veloce cambio di granulometria. Utilizzabili con platorello PLC100. Disponibili in diverse grane con supporto diamantato o resinoide.





1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
DIS100V-V	Disco diamantato	Grana 60	Verde	Ø100 x 3mm F16	1 pz.
DIS100V-N	Disco diamantato	Grana 120	Nero	Ø100 x 3mm F16	1 pz.
DIS100V-R	Disco diamantato	Grana 200	Rosso	Ø100 x 3mm F16	1 pz.
DIS100V-G	Disco diamantato	Grana 400	Giallo	Ø100 x 3mm F16	1 pz.
DIS100V-B	Disco diamantato	Grana 600	Bianco	Ø100 x 3mm F16	1 pz.
DIS100V-BG	Disco in resina	Grana 600	Bianco / Giallo	Ø100 x 3mm F16	1 pz.
DIS100V-BB	Disco in resina	Grana 1000	Bianco / Blu	Ø100 x 3mm F16	1 pz.

www.glasscom.it

RGGE

Ruote ad espansione con innesto M14 per nastri ND5042 e ND7538.
Utilizzabili con la levigatrice angolare LPA4000.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGGE5042	Gomma / Metallo	Nero	Ø50 x 42mm - M14		1 pz.
RGGE7538	Gomma / Metallo	Nero	Ø75 x 38mm - M14		1 pz.

ND5042

Nastri con giunzione a spirale per ruota in gomma RGGE5042. Adatti per operazioni di contornatura, finitura e sbavature. Disponibili in diverse grane con supporto diamantato o resinoide.



1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
ND5042V	Supporto diamantato	Grana 60	Verde	Ø50 x 42mm	1 pz.
ND5042N	Supporto diamantato	Grana 120	Nero	Ø50 x 42mm	1 pz.
ND5042R	Supporto diamantato	Grana 200	Rosso	Ø50 x 42mm	1 pz.
ND5042G	Supporto diamantato	Grana 400	Giallo	Ø50 x 42mm	1 pz.
ND5042B	Supporto diamantato	Grana 600	Bianco	Ø50 x 42mm	1 pz.
ND5042BG	Supporto in resina	Grana 600	Bianco / Giallo	Ø50 x 42mm	1 pz.
ND5042BB	Supporto in resina	Grana 1000	Bianco / Blu	Ø50 x 42mm	1 pz.

ND7538

Nastri con giunzione a spirale per ruota in gomma RGGE7538. Adatti per operazioni di contornatura, finitura e sbavature. Disponibili in diverse grane con supporto diamantato o resinoide.



1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
ND7538V	Supporto diamantato	Grana 60	Verde	Ø75 x 38mm	1 pz.
ND7538N	Supporto diamantato	Grana 120	Nero	Ø75 x 38mm	1 pz.
ND7538R	Supporto diamantato	Grana 200	Rosso	Ø75 x 38mm	1 pz.
ND7538G	Supporto diamantato	Grana 400	Giallo	Ø75 x 38mm	1 pz.
ND7538B	Supporto diamantato	Grana 600	Bianco	Ø75 x 38mm	1 pz.
ND7538BG	Supporto in resina	Grana 600	Bianco / Giallo	Ø75 x 38mm	1 pz.
ND7538BB	Supporto in resina	Grana 1000	Bianco / Blu	Ø75 x 38mm	1 pz.

www.glasscom.it

TD9055

Tamponi manuali diamantati. Adatti per tutte le operazioni manuali di sgrossatura, sbavatura e finitura. Disponibili in diverse grane.



1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
TD9055V	Tampone diamantato	Grana 60	Verde	90 x 55 x 30mm	1 pz.
TD9055N	Tampone diamantato	Grana 120	Nero	90 x 55 x 30mm	1 pz.
TD9055R	Tampone diamantato	Grana 200	Rosso	90 x 55 x 30mm	1 pz.

DL165

Dischi lamellari piani al carburo di silicio. Utilizzabili con smerigliatrici elettriche o pneumatiche con albero da 22mm. Diverse grane disponibili.



10 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
DL165-G60	Disco a lamelle	Grana 60		Ø165 - Foro 22mm	1 pz. /10 pz.
DL165-G80	Disco a lamelle	Grana 80		Ø165 - Foro 22mm	1 pz. /10 pz.
DL165-G120	Disco a lamelle	Grana 120		Ø165 - Foro 22mm	1 pz. /10 pz.
DL165-G180	Disco a lamelle	Grana 180		Ø165 - Foro 22mm	1 pz. /10 pz.
DL165-G220	Disco a lamelle	Grana 220		Ø165 - Foro 22mm	1 pz. /10 pz.
DL165-G320	Disco a lamelle	Grana 320		Ø165 - Foro 22mm	1 pz. /10 pz.

DDS

Dischi diamantati per il taglio dei vetri blindati. Disponibili in diversi diametri nella versione con settori normali o multisettori per maggiore longevità.



SETTORI NORMALI



MULTISETTORI

1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
DDSN300	Disco diamantato	Settori normali		Ø300 x 3mm - Foro Ø60-30mm	1 pz.
DDSM300	Disco diamantato	Multisettori		Ø300 x 3.6mm - Foro Ø60-30mm	1 pz.
DDSN350	Disco diamantato	Settori normali		Ø350 x 3.2mm - Foro Ø60mm	1 pz.
DDSM350	Disco diamantato	Multisettori		Ø350 x 3.6mm - Foro Ø60mm	1 pz.
DDSN400	Disco diamantato	Settori normali		Ø400 x 3.6mm - Foro Ø60mm + 4F	1 pz.
DDSM400	Disco diamantato	Multisettori		Ø400 x 3.6mm - Foro Ø60mm + 4F	1 pz.

www.glasscom.it

NA-ND

Nastri abrasivi per molatrici e levigatrici elettriche o pneumatiche. Utilizzabili a secco o ad umido in base alle specifiche riportate in tabella. Diverse misure e grane disponibili.



ABRASIVO
2A = Corindone
C = Carburo di silicio
X = Sughero

SUPPORTO
F = Tessuto di Cotone molto flessibile
H = Tessuto in poliestere
J = Tessuto di cotone flessibile
W = Tessuto di cotone pesante impermeabile
X = Tessuto di cotone pesante

10 Pz

520 x 30mm

Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA520X30 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA520X30 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA520X30 G120	Grana 120	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA520X30 G150	Grana 150	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA520X30 G220	Grana 220	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.

10 Pz

533 x 9mm

Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA533X9 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X9 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X9 G120	Grana 120	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X9 G150	Grana 150	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X9 G220	Grana 220	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.

10 Pz

533 x 30mm

Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA533X30 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X30 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X30 G120	Grana 120	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X30 G150	Grana 150	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X30 G220	Grana 220	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X30 SUG	Sughero	Ocra	X - W	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
ND533X30 G60	Grana 60	Verde	Diamantato	Secco / Umido	1 pz.
ND533X30 G120	Grana 120	Nero	Diamantato	Secco / Umido	1 pz.
ND533X30 G200	Grana 200	Rosso	Diamantato	Secco / Umido	1 pz.

www.glasscom.it

10 Pz

620 x 40mm

Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA620X40 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA620X40 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA620X40 G120	Grana 120	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA620X40 G150	Grana 150	Nero	C - J	Secco	1 pz. /10 pz.
NA620X40 G220	Grana 220	Nero	C - J	Secco	1 pz. /10 pz.
NA620X40 SUG	Sughero	Ocra	X - W	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.

10 Pz

830 x 70mm

Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA830X70 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA830X70 G80	Grana 80	Nero	C - X	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA830X70 G120	Grana 120	Nero	C - X	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA830X70 G150	Grana 150	Rosso	2A - F	Secco	1 pz. /10 pz.
NA830X70 G220R	Grana 220	Rosso	2A - F	Secco	1 pz. /10 pz.
NA830X70 G220N	Grana 220	Nero	C - J	Secco	1 pz. /10 pz.
NA830X70 G220W	Grana 220	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA830X70 SUG	Sughero	Ocra	X - W	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.

10 Pz

1100 x 100mm

Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA1100X100 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA1100X100 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA1100X100 G120	Grana 120	Nero	C - J	Secco	1 pz. /10 pz.
NA1100X100 G150	Grana 150	Nero	C - J	Secco	1 pz. /10 pz.
NA1100X100 G220	Grana 220	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.

5 Pz

1620 x 100mm

Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA1620X100 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA1620X100 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA1620X100 G120	Grana 120	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA1620X100 G150	Grana 150	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA1620X100 G220	Grana 220	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.

5 Pz

2400 x 100mm

Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA2400X100 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA2400X100 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA2400X100 G120	Grana 120	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA2400X100 G150	Grana 150	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA2400X100 G220	Grana 220	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.

5 Pz

3350 x 100mm

Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA3350X100 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA3350X100 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA3350X100 G120	Grana 120	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA3350X100 G150	Grana 150	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA3350X100 G220	Grana 220	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA3350X100 SUG	Sughero	Ocra	X - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.

www.glasscom.it

MLW-T18

Trapano avvitatore a batteria con percussore. Ideale per lavori in spazi ristretti grazie alla lunghezza ridotta di soli 198mm. Mandrino autoserrante da 13mm in metallo. Motore a 4 poli che eroga la massima potenza in tempi contenuti con velocità massima di 1800 giri/min. 18 posizioni di regolazione della coppia, 3 modalità per foratura, avvitatura e foratura con percussione. Luce led per illuminare l'area di lavoro. Fornito nella pratica valigetta completo di 2 batterie 18Volt - 4Ah con caricabatterie. Garanzia 3 anni dall'acquisto.









1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Mandrino autoserrante	Confezione
MLW-T18	Plastica / Metallo	1800 giri / min (MAX)		13mm	1 pz.

MLW-L18

Levigatrice a batteria per nastri 620x40mm. Motore a 4 poli che eroga la massima potenza in tempi contenuti con velocità massima di 9000 giri/min. Fornita completa di 2 batterie 18Volt - 4Ah con caricabatterie. Garanzia 3 anni dall'acquisto.







1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione nastri	Confezione
MLW-L18	Plastica / Metallo	9000 giri / min		620 x 40mm	1 pz.

MLW

MLW-CAB caricabatterie 18Volt con indicatori LED di carica. Tempo di ricarica stimato, per le batteria da 4Ah, circa 60-80 minuti. MLW-B4AH batteria di ricambio 18Volt – 4Ah, per trapano MLW-T18 e levigatrice MLW-L18.





1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
MLW-CAB	Plastica / Metallo	18 Volt			1 pz.
MLW-B4AH	Plastica / Metallo	18 Volt - 4Ha			1 pz.

www.glasscom.it

LNP **Levigatrice pneumatica con impugnatura laterale per nastri 830x70mm.** Velocità massima 2500 Rpm, pressione massima applicabile 6,3 Bar.
MO014 Mini oliatore. Garantisce lubrificazione e longevità alle attrezzature pneumatiche (non compreso nella levigatrice).



MINI OLIATORE
MO014



1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione nastri	Confezione
LNP830X70	Metallo / Alluminio			830 x 70mm	1 pz.
MO014	Ottone / Plastica			55 x 30mm (M14)	1 pz.

LNE **Levigatrice elettrica con doppia impugnatura per nastri 830x70mm.** Motore 220Volt – 1800Watt per massima efficienza e durata nel tempo.



1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione nastri	Confezione
LNE830X70	Metallo / Alluminio	220V - 1800W		830 x 70mm	1 pz.

www.glasscom.it

UV665-0

Adesivo UV cristallino vetro / vetro a bassa viscosità. Grazie alla sua capillarità, permette l'applicazione dall'esterno quando i vetri sono già posizionati definitivamente. Nelle realizzazioni di mobili in vetro è l'adesivo ideale da utilizzare in quanto il tempo di pulizia è molto ridotto dato che penetra solo dove necessario. Non resiste all'umidità. Non adatto a vetri temperati. Dopo l'irraggiamento è molto duro e relativamente rigido, cioè non elastico. Campi di applicazione: costruzioni in vetro sia aperte che chiuse, oggetti in vetro sottoposti a forze statiche e cicli di produzione veloci ed efficienti. Flacone da 100 grammi. Su richiesta confezionamenti diversi.



Viscosità bassa 80 mPas - Resistenza al taglio 23 MPa - Fessura di incollaggio 0,04 / 0,2mm - Massima temperatura costante 50°C - Resistenza alla temperatura -40° / +120° - Colore cristallino - Ottima capillarità - Compensazione tensioni no - Non resistente agli urti - Non utilizzare con attivatore - Non compensa vibrazioni - Non resiste all'umidità - Indurimento con UVA - Non indurisce con luce visibile -

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UV665-0	Collante UV	Trasparente	100 grammi		1 pz.

UV678-0

Adesivo UV trasparente "Lamifix" vetro / vetro a media viscosità. Lavora per capillarità con vetri di spessore massimo 6mm. Grazie alla sua elasticità, con questo adesivo si possono incollare diversi materiali. Ha anche la capacità di assorbire le vibrazioni ma la sua maggiore peculiarità è di essere la soluzione ideale per incollare vetro laminato, dove il PVB assorbe la maggior parte dei raggi UV. Questo adesivo è in grado di assorbire anche con la luce diurna. Non danneggia il PVB. Ideale per incollaggi di vetro laminato con vetro laminato oppure con vetro normale anche temperato ma anche con legno, metalli e molti prodotti plastici. Si consigliano test preventivi. Campi di applicazione: costruzioni in vetro tridimensionali, incollaggio di vetro laminato, incollaggio di vetro colorato. Flacone 85 grammi. Su richiesta confezionamenti diversi.



Viscosità media 600 mPas - Resistenza al taglio 9 MPa - Fessura di incollaggio 0,06 / 0,3mm - Massima temperatura costante 50°C - Resistenza alla temperatura -40° / +100° - Colore cristallino - Compensazione tensioni ottima - Non resistente agli urti - Non utilizzare con attivatore - Compensa vibrazioni - Resistente all'umidità - Indurimento con UVA - Indurimento con luce visibile - Ottima elasticità.

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UV678-0	Collante UV	Trasparente	85 grammi		1 pz.

www.glasscom.it

UVLV740

Adesivo UV trasparente vetro / vetro a bassa viscosità. Grazie alla sua capillarità, è ideale per incollaggi di vetri normali e temperati. Alta resistenza meccanica, abbinata ad una buona elasticità. Perfettamente cristallino e senza problemi di ingiallimento nel tempo. Consigliato l'utilizzo di questo adesivo quando si hanno necessità di incollaggi otticamente perfetti nella realizzazione di mobili o vetrinette. Altro punto importante, è l'elevata resistenza all'umidità. I campi di applicazione di questo adesivo, sono oggetti in vetro sottoposti a forze sia statiche che dinamiche. I tempi ridotti di pulizia risultano in cicli di produzione più veloci ed efficaci. Campi di applicazione: costruzioni in vetro sia aperte che chiuse, oggetti in vetro sottoposti a forze sia statiche che dinamiche, cicli di produzione veloci ed efficaci. Flacone da 100 grammi. Su richiesta confezionamenti diversi.



Viscosità bassa 80 mPas - Resistenza al taglio 17 MPa - Fessura di incollaggio 0,04 / 0,2mm - Massima temperatura costante 70°C - Resistenza alla temperatura -40° / +120° - Colore cristallino - Ottima capillarità - Compensazione tensioni limitata - Non resistente agli urti - Non utilizzare con attivatore - Compensazioni vibrazioni limitate - Resistente all'umidità - Indurimento con UVA – Non indurisce con luce visibile.

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UVLV740	Collante UV	Trasparente	100 grammi		1 pz.

UVLV740V

Adesivo UV trasparente vetro / vetro a bassa viscosità che indurisce anche con luce diurna. Grazie alla sua elevata capillarità, è ideale per la costruzione di mobili in vetro sottoposti a carichi sia statici che dinamici. Cicli di produzione veloci grazie al poco tempo richiesto per rimuovere la colla in eccesso. Alta resistenza meccanica, abbinata ad una buona elasticità. Ideale per incollare vetro laminato, dove il PVB assorbe la maggior parte dei raggi UV ma la sua maggiore peculiarità è quella di indurire anche con luce diurna e raggi UV. Perfettamente cristallino, basso assorbimento di umidità ed alta resistenza all'ingiallimento nel tempo. Campi di applicazione: costruzioni in vetro sia aperte che chiuse, oggetti in vetro sottoposti a forze sia statiche che dinamiche, cicli di produzione veloci ed efficaci. Attenzione al luogo di lavoro, se è presente troppa luce, l'adesivo potrebbe indurire da sé. Flacone da 100 grammi. Su richiesta confezionamenti diversi.



Viscosità bassa 80 mPas - Resistenza al taglio 17 MPa - Fessura di incollaggio 0,04 / 0,2mm - Massima temperatura costante 70°C - Resistenza alla temperatura -40° / +120° - Colore cristallino - Ottima capillarità - Compensazione tensioni limitata - Non resistente agli urti - Non utilizzare con attivatore - Compensazioni vibrazioni limitate - Resistente all'umidità - Indurimento con UVA - Indurimento con luce visibile.

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UVLV740V	Collante UV	Trasparente	100 grammi		1 pz.

www.glasscom.it

UVMV760

Adesivo UV trasparente vetro / vetro e vetro / metallo a media viscosità. Grazie alla sua viscosità, è ideale per incollaggi universali. Con la sua resistenza alle vibrazioni, è ideale per incollaggi vetro / vetro e vetro / metallo. Presenta trasparenza ottica e duratura resistenza all'ingiallimento. Particolarmente importante la sua grande resistenza all'umidità. Campi di applicazione: costruzioni in vetro sia aperte che chiuse, oggetti in vetro sottoposti a forze sia statiche che dinamiche. Flacone da 100 grammi. Su richiesta confezionamenti diversi.



Viscosità media 1500 mPas - Resistenza al taglio 25 MPa - Fessura di incollaggio 0,08 / 0,5mm - Massima temperatura costante 70°C - Resistenza alla temperatura -40° / +120° - Colore cristallino - Capillarità no - Compensazione tensioni limitata - Resistente agli urti - Non utilizzare con attivatore - Compensazioni vibrazioni - Resistente all'umidità - Indurimento con UVA - Non indurisce con luce visibile.

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UVMV760	Collante UV	Trasparente	100 grammi		1 pz.

UVMV760V

Adesivo UV trasparente vetro / vetro e vetro / metallo a media viscosità che indurisce anche con luce diurna. Grazie alle sue proprietà adesive, è ideale per incollaggi vetro / vetro e vetro / metallo, soprattutto quando vengono richieste alte tenute meccaniche con forze sia statiche che dinamiche. Resistente all'umidità. Nasce per l'incollaggio di vetri laminati, sia vetro / vetro che vetro / metallo, dove il PVB assorbe la maggior parte dei raggi UV. Campi di applicazione: costruzioni in vetro sia aperte che chiuse, oggetti in vetro sottoposti a forze sia statiche che dinamiche. Attenzione al luogo di lavoro, se è presente troppa luce, l'adesivo potrebbe indurire da sé. Flacone da 100 grammi. Su richiesta confezionamenti diversi.



Viscosità media 1500 mPas - Resistenza al taglio 25 MPa - Fessura di incollaggio 0,08 / 0,5mm - Massima temperatura costante 70°C - Resistenza alla temperatura -40° / +120° - Colore cristallino - Capillarità no - Compensazione tensioni limitata - Resistente agli urti - Non utilizzare con attivatore - Compensazioni vibrazioni - Resistente all'umidità - Indurimento con UVA - Indurisce con luce visibile.

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UVMV760V	Collante UV	Trasparente	100 grammi		1 pz.

www.glasscom.it

UVSAD

Set di 5 aghi di dosaggio con adattatore. Dimensioni aghi: 0,33 – 0,41 – 0,58 – 0,84 – 1,37mm. Compatibili con i flaconi dei collanti UV665-0, UV678-0, UVLV740, UVLV740V, UVMV760 e UVMV760V.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UVSAD	Plastica / Metallo				1 pz.

UV3021

Adesivo UV trasparente vetro / metallo. Data la buona tenacità dell'incollaggio è particolarmente indicato nell'arredamento per l'incollaggio di vetri e cristalli anche di costa e di parti metalliche su cristallo. Adesivo indurente in pochi secondi mediante esposizione alla luce ultravioletta. Non resiste all'umidità. Flaconi da 50 e 250ml.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UV3021 50	Collante UV	Trasparente	50ml		1 pz.
UV3021 250	Collante UV	Trasparente	250ml		1 pz.

UV3037

Adesivo UV trasparente vetro / vetro. Data la sua buona elasticità, è particolarmente indicato nelle costruzioni di mobili ed arredamento dove è richiesta una resistenza agli urti e agli sforzi di flessione. Non indicato per vetri laminati. Flacone da 50ml.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UV3037 50	Collante UV	Trasparente	50ml		1 pz.

www.glasscom.it

LUVL

LUVL30 lampada UV 30 LED ad alta intensità. LUVL 144 lampada UV 144 LED a bassa intensità. Adatte per medi e piccoli lavori di precisione. Incollaggi rapidi e veloci grazie alla tecnologia LED. Testate rispettivamente 15000 e 10000 ore di lavoro. Corredate di occhiali anti UV.



LUVL30

LUVL144





1 Pz

Articolo	Specifica	Potenza	Dimensione p. illuminante	Per vetro	Confezione
LUVL30	Lampada UV LED	30 LED	110 x 120mm		1 pz.
LUVL144	Lampada UV LED	144 LED	80 x 100mm		1 pz.

LUVL33

Lampada UV LED 33mm portatile a media intensità. Adatta per piccoli lavori di precisione. Funzionamento con 3 pile stilo AA. Testata fino a 10000 ore di lavoro. Corredata di occhiali anti UV.





1 Pz

Articolo	Specifica	Potenza	Dimensione p. illuminante	Per vetro	Confezione
LUVL33	Lampada UV LED	1 LED	Ø33mm		1 pz.

LUVF

Lampade UV con alimentatore e portalampada separati. Adatte per utilizzi intensi ed incollaggi solidi e professionali. Disponibili nelle versioni da 125, 250 e 500 Watt. Schermate, ventilate, certificate e complete di contaore. Su richiesta disponibili ricambi. Corredate di occhiali anti UV.







1 Pz

Articolo	Specifica	Potenza	Dimensione p. illuminante	Per vetro	Confezione
LUVF125	Lampada UV	125 Watt	80 x 100mm		1 pz.
LUVF250	Lampada UV	250 Watt	120 x 150mm		1 pz.
LUVF500	Lampada UV	500 Watt	150 x 180mm		1 pz.

www.glasscom.it

VEN2P90

Ventose angolari 90° fisse per il fissaggio di piccoli vetri prima dell'incollaggio. Ventose diametro 55mm. Realizzate in alluminio e gomma.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VEN2P90	Alluminio / Plastica		Ø55mm (Ventosa)		1 pz.

VEN2P90R

Ventose angolari 90° regolabili per il fissaggio di piccoli vetri prima dell'incollaggio. Ventose diametro 55mm. Regolazione dell'altezza e della profondità +/-3mm. Realizzate in alluminio e gomma.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VEN2P90R	Alluminio / Plastica		Ø55mm (Ventosa)		1 pz.

EB90R

Supporto di bloccaggio a morsetti per il fissaggio di piccoli vetri durante l'incollaggio UV. Morsetti con vite in plastica con rotazione di 360°. Adatto per vetri di spessore da 3 a 10mm. Realizzato in metallo e plastica.





Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
EB90R	Metallo / Plastica			3 - 10mm	1 pz.

www.glasscom.it

VEN2PL

Ventosa a 2 patte con impugnatura longitudinale ed indicatore del vuoto. Adatta al sollevamento di tutti i materiali con superficie liscia. Carico massimo applicabile 60kg. Corpo in alluminio, impugnatura e leve in plastica.



60 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VEN2PL	Alluminio / Plastica		Ø120mm (Ventosa)		1 pz.

VEN2PT

Ventosa a 2 patte con impugnatura trasversale. Adatta al sollevamento di tutti i materiali con superficie liscia. Carico massimo applicabile 70kg. Corpo in alluminio, impugnatura e leve in plastica.



70 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VEN2PT	Alluminio / Plastica		Ø120mm (Ventosa)		1 pz.

VEN3P

Ventosa a 3 patte. Adatta al sollevamento di tutti i materiali con superficie liscia. Carico massimo applicabile 100kg. Corpo in alluminio, impugnatura e leve in plastica.



100 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VEN3P	Alluminio / Plastica		Ø120mm (Ventosa)		1 pz.

www.glasscom.it

VEN2/3R

Set ricambi per ventose VEN2PL, VEN2PT e VEN3P. Composto da: disco di aspirazione, leva di bloccaggio e perno di fissaggio.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VEN2/3R	Metallo / Plastica		Ø120mm (Ventosa)		1 pz.

VEN200V

Ventosa singola con vuotometro per carichi pesanti. Il sollevamento può essere effettuato solo se l'ago del manometro rimane nell'area verde. Può essere continuamente monitorato e in qualsiasi momento sarà possibile aumentare il pompaggio. Ricambi ordinabili su richiesta. Corpo in allumino, manopola in plastica.





180 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VEN200V	Alluminio / Plastica		Ø200mm (Ventosa)		1 pz.

CTP110

Cinghia in pelle per il trasporto del vetro. Impugnature in legno sagomato, cinghia con protezione in feltro. Larghezza 70mm, lunghezza 1100mm. Carico massimo applicabile 80kg.



80 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CTP110	Pelle / Legno		1100 x 70mm		1 pz.

www.glasscom.it

WB100

Cuscino gonfiabile con pompetta manuale per il posizionamento al millimetro dei vetri nella posa in opera. Facilmente adattabile a piccoli spazi per lo spessore variabile da tra 2 e 50mm. Realizzato con fibre ad alta resistenza, sopporta carichi fino ad un massimo di 100kg. Evita l'utilizzo di cunei ed ulteriori spessori in fase di montaggio.





100 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
WB100	Plastica	Nero	150 x 160mm		1 pz.

SP1030

Spessori in plastica 10x30mm per la posa in opera dei vetri. Disponibili in diversi spessori, individuabili facilmente in base al colore.



1 Kg

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SP1030.2	Plastica	Rosso	10 x 30 Spess. 2mm		1 Kg.
SP1030.3	Plastica	Giallo	10 x 30 Spess. 3mm		1 Kg.
SP1030.4	Plastica	Nero	10 x 30 Spess. 4mm		1 Kg.
SP1030.5	Plastica	Bianco	10 x 30 Spess. 5mm		1 Kg.
SP1030.M	Plastica	Colori misti	10 x 30 Spess. 2-3-4-5mm		1 Kg.

SP2030

Spessori in plastica 20x30mm per la posa in opera dei vetri. Disponibili in diversi spessori, individuabili facilmente in base al colore.



1 Kg

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SP2030.2	Plastica	Rosso	20 x 30 Spess. 2mm		1 Kg.
SP2030.3	Plastica	Giallo	20 x 30 Spess. 3mm		1 Kg.
SP2030.4	Plastica	Nero	20 x 30 Spess. 4mm		1 Kg.
SP2030.5	Plastica	Bianco	20 x 30 Spess. 5mm		1 Kg.
SP2030.M	Plastica	Colori misti	20 x 30 Spess. 2-3-4-5mm		1 Kg.

www.glasscom.it

TSR/F

Tasselli in sughero adesivi fustellati in rotolo o in fogli. Disponibili in diverse dimensioni e spessori. Realizzati in sughero.





1 Pz.

Articolo	Materiale	Specifica	Dimensione	Per vetro	Confezione
TSR3X10	Sughero	Rotolo	10 x 10 x 3mm		10000 pz.
TSR2X15	Sughero	Rotolo	15 x 15 x 2mm		4450 pz.
TSR3X15	Sughero	Rotolo	15 x 15 x 3mm		4450 pz.
TSR2X20	Sughero	Rotolo	20 x 20 x 2mm		2500 pz.
TSR3X20	Sughero	Rotolo	20 x 20 x 3mm		2500 pz.
TSF3X15	Sughero	Fogli	15 x 15 x 3mm		41500 pz.

TSPA

Tasselli in sughero adesivi con schiuma di PVC, fustellati in scatola nel formato "accoppiati". Disponibili in diverse misure. Realizzati in sughero e schiuma di PVC.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TSPA2X15	Sughero + PVC		15 x 15 x 2 + 2pvc mm		60000 pz.
TSPA3X20	Sughero + PVC		20 x 20 x 3 + 2pvc mm		25000 pz.

TPF

Tasselli rossi in PVC adesivi fustellati in fogli. Confezione da 35000 pezzi. Realizzati in PVC.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TPF3X18	PVC	Rosso	15 x 18 x 3mm		35000 pz.

www.glasscom.it

PSP

Proteggi spigoli in PVC per vetri e specchi. Disponibili per diversi spessori.





Mon Lam 100 Pz.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PSP34	Plastica	Trasparente	40 x 40mm	3 - 4mm	100 pz.
PSP56	Plastica	Trasparente	47 x 47mm	5 - 6mm	100 pz.
PSP810	Plastica	Trasparente	58 x 58mm	8 - 10mm	100 pz.
PSP1220	Plastica	Trasparente	60 x 60mm	12 - 20mm	100 pz.

RPN1500

Rotolo reggia in polipropilene nero. Utilizzabile manualmente o a macchina, garantisce un ottimo assorbimento degli urti senza deformazioni. La speciale goffratura agevola il posizionamento dei sigilli.



1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RPN1500	Polipropilene	Nero	15 x 0.80mm (Bobina 1500mt)		1 pz.

RPN-FP

Fibbie manuali per il bloccaggio e legatura della reggia. Utilizzo pratico e veloce. Realizzate in plastica.





1



2

1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RPN-FP	Plastica	Bianco			500 pz.

www.glasscom.it

APC

Appoggia cristalli ad "U". Evitano il contatto del vetro nell'appoggio. Disponibili per diversi spessori. Realizzati in PVC trasparente.



Mon 50 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
APC08	PVC	Trasparente	12 x 14 Spess. 3mm	8mm	50 pz.
APC10	PVC	Trasparente	14 x 14 Spess. 3mm	10mm	50 pz.
APC12	PVC	Trasparente	16 x 14 Spess. 3mm	12mm	50 pz.
APC15	PVC	Trasparente	19 x 14 Spess. 3mm	15mm	50 pz.
APC19	PVC	Trasparente	24 x 14 Spess. 3mm	19mm	50 pz.

VENS

Ventosine fermavetro con sfera. Disponibili diversi diametri. Realizzate in PVC trasparente.



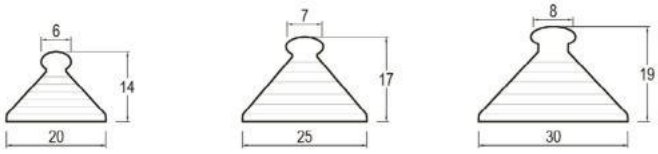

100 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VENS20	PVC	Trasparente	Ø20 x 14mm - Foro Ø6mm		100 pz.
VENS25	PVC	Trasparente	Ø25 x 17mm - Foro Ø7mm		100 pz.
VENS30	PVC	Trasparente	Ø30 x 19mm - Foro Ø8mm		100 pz.

VENG

Ventosine fermavetro con gambo. Disponibili diversi diametri. Realizzate in PVC trasparente.



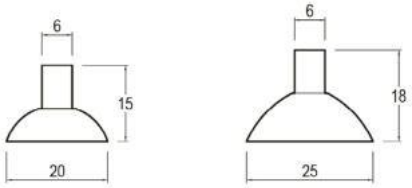

100 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VENG20	PVC	Trasparente	Ø20 x 15mm - Foro Ø6mm		100 pz.
VENG25	PVC	Trasparente	Ø25 x 18mm - Foro Ø6mm		100 pz.

SPV16

Supporti fermavetro con gambo. Realizzati in PVC trasparente.





100 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SPV16	PVC	Trasparente	Ø16 x 9mm - Foro Ø8mm		100 pz.

www.glasscom.it

PCE01 **Paracolpi elastici adesivi ø8 x 1,6mm.** Resistente ai raggi UV e garantiti 5 anni contro l'ingiallimento. Fustellati in fogli da 480 pezzi. Realizzati in poliuretano trasparente di alta qualità.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PCE01	Poliuretano	Trasparente	Ø8 x 1.6mm		480 pz.

PCE02 **Paracolpi elastici adesivi ø12 x 3,2mm.** Resistente ai raggi UV e garantiti 5 anni contro l'ingiallimento. Fustellati in fogli da 264 pezzi. Realizzati in poliuretano trasparente di alta qualità.



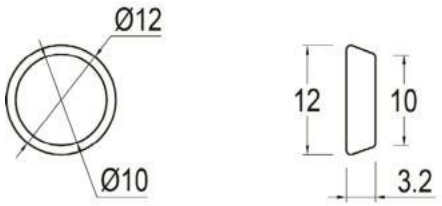

1 Pz

PVC	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PCE02	Poliuretano	Trasparente	Ø12 x 3.2mm		264 pz.

PCE03 **Paracolpi elastici adesivi ø12,7 x 1,8mm.** Resistente ai raggi UV e garantiti 5 anni contro l'ingiallimento. Fustellati in fogli da 252 pezzi. Realizzati in poliuretano trasparente di alta qualità.



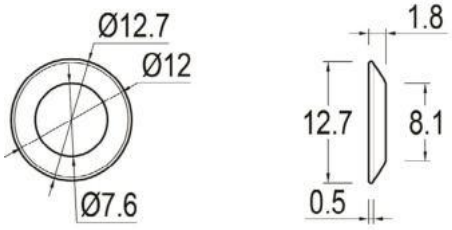

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PCE03	Poliuretano	Trasparente	Ø12.7 x 1.8mm		252 pz.

PCE04 **Paracolpi elastici adesivi 10 x 10 x 2,5mm.** Resistente ai raggi UV e garantiti 5 anni contro l'ingiallimento. Fustellati in fogli da 350 pezzi. Realizzati in poliuretano trasparente di alta qualità.





1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PCE04	Poliuretano	Trasparente	10 x 10 x 2.5mm		350 pz.

www.glasscom.it

PVC220

PVC flessibile trasparente per la realizzazione di guarnizioni. Venduto in fogli da 20 x 50cm spessore 2mm, oppure in rotoli da 20cm x 50mt spessore 2mm.

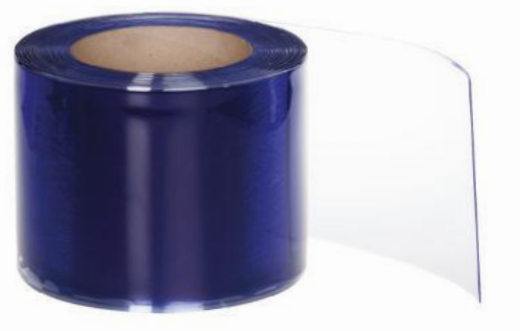

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PVC220F	PVC	Trasparente	200 x 2mm Foglio 50cm		1 pz.
PVC220R	PVC	Trasparente	200 x 2mm Rotolo 50mt		1 pz.

GN-VX8

Guarnizione in neoprene semi-rigida VX8 con biadesivo retinato. Adatta per la posa in opera dei vetri nei piani di calpestio ecc… Resistenza alla compressione 335Kpa e densità pari a 350±50 kg/m³. Disponibili diversi spessori e larghezze. Su richiesta e per quantitativi da definire, possibilità di realizzazione a misura.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GN-VX8 3X20	Neoprene Rigido	Nero	3 x 20mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-VX8 3X30	Neoprene Rigido	Nero	3 x 30mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-VX8 3X40	Neoprene Rigido	Nero	3 x 40mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-VX8 5X20	Neoprene Rigido	Nero	5 x 20mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-VX8 5X30	Neoprene Rigido	Nero	5 x 30mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-VX8 5X40	Neoprene Rigido	Nero	5 x 40mm - Rotolo 8mt		1 pz.

GN-N12

Guarnizione in neoprene morbida N-12 con biadesivo. Adatta per lavori generici. Densità pari a 120±50 kg/m³. Disponibili diverse larghezze. Su richiesta e per quantitativi da definire, possibilità di realizzazione a misura.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GN-N12 5X20	Neoprene Morbido	Nero	5 x 20mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-N12 5X30	Neoprene Morbido	Nero	5 x 30mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-N12 5X40	Neoprene Morbido	Nero	5 x 40mm - Rotolo 8mt		1 pz.

www.glasscom.it

BSFT

Nastro biadesivo strutturale trasparente a base acrilica. Sistema acrilico ad alte prestazioni, che fornisce un'elevata forza adesiva, dissipazione delle sollecitazioni, resistenza a temperature fino a 200° e agli agenti atmosferici. Presenta inoltre, un'elevata resistenza agli agenti chimici, all'invecchiamento, all'umidità ed è quindi ideale per applicazioni permanenti in esterni. Disponibile in rotoli da 25 metri, spessore 1mm, in diverse larghezze.



PROPRIETA' ADESIVE

MATERIALE	ADESIVITA' INIZIALE	ADESIVITA' DOPO 3gg.
Vetro	16 N/cm	24 N/cm
Alluminio	13 N/cm	24 N/cm
Acciaio	15 N/cm	24 N/cm

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BSFT06	Acrilico solido	Trasparente	Largh. 6mm - Spess. 1mm - Rotolo 25mt		1 pz.
BSFT09	Acrilico solido	Trasparente	Largh. 9mm - Spess. 1mm - Rotolo 25mt		1 pz.
BSFT12	Acrilico solido	Trasparente	Largh. 12mm - Spess. 1mm - Rotolo 25mt		1 pz.

BSXN12

Nastro biadesivo strutturale nero in schiuma acrilica. Sistema acrilico ad alte prestazioni, che fornisce un'elevata forza adesiva. Eccellente resistenza a temperature fino a 220°C per brevi periodi di tempo, con un'eccezionale resistenza allo shock termico a basse temperature fino a -40°C. Il nastro biadesivo in schiuma resiste a invecchiamento, raggi UV, agenti chimici e plastificanti è studiato per applicazioni impegnative di fissaggio strutturale in esterni. Disponibile in rotoli da 25 metri, spessore 1mm, larghezza 12mm.



PROPRIETA' ADESIVE

MATERIALE	ADESIVITA' INIZIALE	ADESIVITA' DOPO 3gg.
Vetro	20 N/cm	32 N/cm
Alluminio	10 N/cm	25 N/cm
Acciaio	12 N/cm	30 N/cm

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BSXN12	Schiuma acrilica	Nero	Largh. 12mm - Spess. 1mm - Rotolo 25mt		1 pz.

NBS

Nastri biadesivi per specchi. Realizzati con schiuma di polietilene di colore bianco. Adatti per il montaggio verticale degli specchi a norme DIN EN 1036 ma possono essere utilizzati anche su altri materiali come vetro e metallo. L'alta resistenza ai raggi UV, all'umidità ed agli sbalzi di temperature da -30° a 100°, garantiscono montaggi anche all'esterno. Disponibile in diversi formati.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NBS19/1	Polietilene	Bianco	Largh. 19mm - Spess. 1mm - Rotolo 50mt		1 pz.
NBS25/1	Polietilene	Bianco	Largh. 25mm - Spess. 1mm - Rotolo 50mt		1 pz.
NBS19/1.6	Polietilene	Bianco	Largh. 19mm - Spess. 1.6mm - Rotolo 25mt		1 pz.
NBS25/1.6	Polietilene	Bianco	Largh. 25mm - Spess. 1.6mm - Rotolo 25mt		1 pz.

www.glasscom.it

NAT

Nastri adesivi in poliestere con adesivo in silicone per stratifica. Resistente a temperature di circa 200 °C, è particolarmente indicato nella chiusura dei bordi nei vetri da laminare con EVA, precludendone la fuoriuscita. Non lascia residui dopo la rimozione. Disponibili in rotoli da 66 metri in diverse larghezze.



1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NAT-20	Poliestere	Verde	20mm x 66mt		1 pz.
NAT-30	Poliestere	Verde	30mm x 66mt		1 pz.
NAT-40	Poliestere	Verde	40mm x 66mt		1 pz.
NAT-50	Poliestere	Verde	50mm x 66mt		1 pz.

TC150W

Termocutter professionale con lame a riscaldamento elettrico. Particolarmente indicato per la rimozione senza sforzi dei film EVA o PVB in eccesso dopo la stratifica. Fornito di potenziometro per la regolazione della temperatura. Completo di tre lame (T015, T04 e T3/30), chiave di serraggio e spazzola in acciaio. Alimentazione 220Volt - 50-60Hz, assorbimento 1500Watt.



1 Pz

Articolo	Alimentazione	Potenza	Frequenza	Per vetro	Confezione
TC150W	230 Volt	150 Watt	50 Hz		1 pz.

TCL

Lame di ricambio professionali per Termocutter TC150W. Diversi modelli disponibili.



TCL01



TCL02



TCL03

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TCL01	Metallo				1 pz.
TCL02	Metallo				1 pz.
TCL03	Metallo				1 pz.

www.glasscom.it

AER

Aeratori manuali ed elettrici per finestre. Applicabili sui vetri monolitici temperati, stratificati temperati e vetri camera con l'aggiunta dell'accessorio distanziatore. Disponibili diversi modelli e specifiche come riportato in tabella. Realizzati in plastica trasparente.





AER120 = FORO SUL VETRO R60mm
AER160 = FORO SUL VETRO R80mm
AER200 = FORO SUL VETRO R100mm
AER240 = FORO SUL VETRO R120mm
AER160ADP = FORO SUL VETRO R84mm
AER200ADP = FORO SUL VETRO R104mm
AER160ECI = FORO SUL VETRO R82mm
AER200ECI = FORO SUL VETRO R102mm

AER120C = VENTOLA / CHIUSURA
AER160C = VENTOLA / CHIUSURA
AER160CGR = VENTOLA / CHIUSURA / GRIGLIA / RETINA
AER200C = VENTOLA / CHIUSURA
AER200CGR = VENTOLA / CHIUSURA / GRIGLIA / RETINA
AER240CR = VENTOLA / CHIUSURA / RETINA
AER160ADP = ACCESSORIO PER APPLICAZIONE AERATORI Ø160mm SU DOPPIO VETRO
AER200ADP = ACCESSORIO PER APPLICAZIONE AERATORI Ø200mm SU DOPPIO VETRO
AER160ECI = AERATORE ELETTRICO / CHIUSURA / INTERRUTTORE
AER200ECI = AERATORE ELETTRICO / CHIUSURA / INTERRUTTORE



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AER120C	Plastica	Trasparente	Ø120mm	max 20mm	1 pz.
AER160C	Plastica	Trasparente	Ø160mm	max 22mm	1 pz.
AER160CGR	Plastica	Trasparente	Ø160mm	max 22mm	1 pz.
AER200C	Plastica	Trasparente	Ø200mm	max 22mm	1 pz.
AER200CGR	Plastica	Trasparente	Ø200mm	max 22mm	1 pz.
AER240CR	Plastica	Trasparente	Ø240mm	max 22mm	1 pz.
AER160ADP	Plastica	Trasparente	Ø168mm	min. 13mm - max 37mm	1 pz.
AER200ADP	Plastica	Trasparente	Ø208mm	min. 13mm - max 37mm	1 pz.
AER160ECI	Plastica	Trasparente	Ø160mm	max 8mm	1 pz.
AER200ECI	Plastica	Trasparente	Ø200mm	max 8mm	1 pz.

SLED

Rotoli Strip LED adesivi a luce bianca fredda. Possibilità di applicazione in ambienti interni "I" o esterni "E". Angolo di emissione luce 120°. Disponibili diversi modelli come specifiche in tabella.



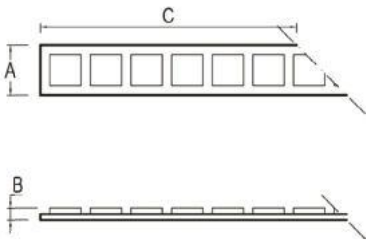

ARTICOLO	CONSUMO (Watt / mt)	Flusso / Mod. (Lumen / mt)
SLED12.I60BF	6W	450lm
SLED12.E60BF	6W	450lm
SLED12.I120BF	9.6W	780lm
SLED12.E120BF	9.6W	780lm
SLED24.I120BF	9.6W	1080lm



Articolo	Specifica	Colore	Utilizzo	Dimensione A x B x C	Confezione
SLED12.I60BF	60 LED/mt - 12 Volt	Bianco freddo	Interno	8 x 2 x 4940mm	1 pz.
SLED12.E60BF	60 LED/mt - 12 Volt	Bianco freddo	Esterno	8 x 2 x 4940mm	1 pz.
SLED12.I120BF	120 LED/mt - 12 Volt	Bianco freddo	Interno	8 x 2 x 4940mm	1 pz.
SLED12.E120BF	120 LED/mt - 12 Volt	Bianco freddo	Esterno	8 x 2 x 4940mm	1 pz.
SLED24.I120BF	120 LED/mt - 24 Volt	Bianco freddo	Interno	5 x 2 x 4960mm	1 pz.

www.glasscom.it

SLED

Rotolo Strip LED adesivo RGB e controller con telecomando a radio frequenza. Giochi di luce preimpostati variabili con tastiera. Angolo di emissione luce 120°. Possibilità di taglio ogni 100mm.





ARTICOLO	CONSUMO (Watt / mt)
SLED12.I60RGB	14.4W

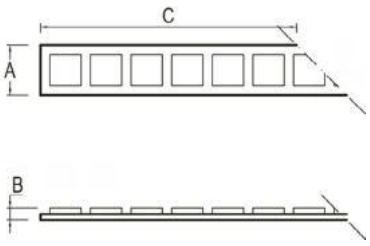

1 Pz

Articolo	Specifica	Colore	Utilizzo	Dimensione A x B x C	Confezione
SLED12.E60RGB	60 LED/mt - 12 Volt	RGB	Esterno	8 x 2.2 x 4940mm	1 pz.
SLED12.CO	Controller 72				1 pz.

ALM

Alimentatori per Strip LED. Possibilità di applicazione in ambienti interni "I" o esterni "E". Disponibili diversi modelli come specifiche in tabella.



1 Pz

Articolo	Tens. ingresso - uscita	Potenza (Watt)	Utilizzo	Dimensione	Confezione
ALM12.I20	220 Volt AC - 12 Volt DC	20 Watt	Interno	128 x 50 x 13mm	1 pz.
ALM12/24.I35	220 Volt AC - 12/24 Volt DC	35 Watt	Interno	78 x 51 x 30mm	1 pz.
ALM12/24.E35	220 Volt AC - 12/24 Volt DC	35 Watt	Esterno	148 x 40 x 30mm	1 pz.
ALM12/24.I75	220 Volt AC - 12/24 Volt DC	75 Watt	Interno	129 x 96 x 30mm	1 pz.
ALM12/24.E60	220 Volt AC - 12/24 Volt DC	60 Watt	Esterno	163 x 43 x 32mm	1 pz.
ALM12/24.E100	220 Volt AC - 12/24 Volt DC	100 Watt	Esterno	190 x 52 x 37mm	1 pz.

www.glasscom.it

GNT105 Guanto di protezione antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità.

Adatto per la manipolazione di materiali taglienti come vetro, metallo, lamiere ecc. La realizzazione a filo continuo (senza cuciture), con polso elasticizzato, riduce irritazioni e garantisce maggior confort di calzata. Il palmo rivestito in poliuretano offre un eccellente sensibilità tattile. Disponibili in confezioni da 12 paia in diverse misure.



EN388



ABCD

RISCHI MECCANICI:
A = Resistenza all'abrasione (livello da 0 a 4) = 4
B = Resistenza al taglio da lama (livello da 0 a 5) = 5
C = Resistenza alla lacerazione (livello da 0 a 4) = 4
D = Resistenza alla perforazione (livello da 0 a 4) = 4

12 Paia



Articolo	Specifica	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GNT105-8	Guanto antitaglio	Grigio	Taglia 8		12 paia
GNT105-9	Guanto antitaglio	Grigio	Taglia 9		12 paia
GNT105-10	Guanto antitaglio	Grigio	Taglia 10		12 paia

GNT063 Guanto a filo continuo 100% nylon elasticizzato antipelucchi.

Adatto per operazioni delicate e di precisione. Non la lascia segni e impronte sui materiali. La realizzazione a filo continuo (senza cuciture), con polso elasticizzato, riduce irritazioni e garantisce maggior confort di calzata. Il palmo rivestito in poliuretano offre un eccellente sensibilità tattile. Disponibili in confezioni da 12 paia in diverse misure.



EN388



ABCD

RISCHI MECCANICI:
A = Resistenza all'abrasione (livello da 0 a 4) = 4
B = Resistenza al taglio da lama (livello da 0 a 5) = 1
C = Resistenza alla lacerazione (livello da 0 a 4) = 3
D = Resistenza alla perforazione (livello da 0 a 4) = 1

12 Paia



Articolo	Specifica	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GNT063-8	Guanto antimpronte	Nero	Taglia 8		12 paia
GNT063-9	Guanto antimpronte	Nero	Taglia 9		12 paia
GNT063-10	Guanto antimpronte	Nero	Taglia 10		12 paia

GNT067 Guanto a filo continuo in filanca con palmo puntinato in PVC.

Adatto per manipolazioni accurate, montaggio di parti leggermente abrasive e scivolose. La realizzazione a filo continuo (senza cuciture), con polso elasticizzato, riduce irritazioni e garantisce maggior confort di calzata. Il palmo rivestito in PVC offre un'ottima aderenza e presa degli oggetti. Disponibili in confezioni da 12 paia in diverse misure.



EN388



ABCD

RISCHI MECCANICI:
A = Resistenza all'abrasione (livello da 0 a 4) = 3
B = Resistenza al taglio da lama (livello da 0 a 5) = 1
C = Resistenza alla lacerazione (livello da 0 a 4) = 4
D = Resistenza alla perforazione (livello da 0 a 4) = 1

12 Paia



Articolo	Specifica	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GNT067-8	Guanto antiscivolo	Bianco - Blu	Taglia 8		12 paia
GNT067-9	Guanto antiscivolo	Bianco - Blu	Taglia 9		12 paia
GNT067-10	Guanto antiscivolo	Bianco - Blu	Taglia 10		12 paia

www.glasscom.it

LFL

Liquido flocculante per facilitare la rimozione dello sfrido. Evita la compattazione dello sfrido del vetro, mantenendo i residui morbidi e facilmente asportabili. Anticonglomerante, è idoneo per le operazioni di molatura, bisellatura, foratura, incisione e taglio del vetro. Disponibile in taniche da 25 litri.



APPLICAZIONE:

Portare il pH delle acque a 8, aggiungere sotto agitazione fino a 10 litri di prodotto per metro cubo di acqua ed inviare a decantazione. In ogni caso, per valutare correttamente il dosaggio e la compatibilità con i componenti del refluo, si consigliano delle prove preliminari.

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
LFL-25LT	Flocculante		Tanica 25lt.		25lt.

DLV

Detergente specifico per lavatrici e lavasciuga. Studiato appositamente per il lavaggio industriale di vetri e dona superfici lucide e trasparenti. La speciale miscela di policarbossilati, fosfonati e basi alcaline, rimuove e trattiene in soluzione sporco e residui di lavorazione, restituendo una superficie senza striature, macchie e aloni. Efficace e non schiumogeno. Disponibile in taniche da 30kg.



APPLICAZIONE:

Diluire il prodotto in acqua in concentrazione dell' 1%. Mettere la soluzione preparata nel dispensatore del detergente e dare inizio al ciclo di lavaggio. Per uso manuale su superfici: spruzzare la soluzione sulla superficie, passare con un panno, risciacquare ed asciugare.

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DLV-30KG	Detergente		Tanica 30kg.		30 kg.

LLR

Liquido lubrorefrigerante sintetico biostatico. Ottimo per tutte le operazioni su vetro di molatura, bisellatura, foratura ecc. Facilita l'eliminazione delle scorie di lavorazione, garantendo una finitura del pezzo ottimale e senza imperfezioni. Deterge le mole e protegge i pezzi lasciando un gradevole profumo. Contiene additivi che garantiscono una protezione totale dei pezzi lavorati e una migliore detergenza delle mole. Facilmente solubile in acqua di qualsiasi durezza. Evita l'impastamento delle mole e rimane limpido e trasparente permettendo una buona visione delle varie fasi della lavorazione. Esente da olio minerale. Disponibile in taniche da 32kg.



APPLICAZIONE:

Diluire il prodotto in acqua in concentrazioni variabili tra 0,5 e 1,5% secondo necessità e durezza dell'acqua. Fattore di correzione rifrattometrica : 2,2

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
LLR-32KG	Lubrorefrigerante		Tanica 32kg.		32 kg.

www.glasscom.it

CDK01 **Mini chiave dinamometrica di precisione con coppia di serraggio da 3 a 15Nm.** Fornita in astuccio completa di 7 inserti da ¼. Indispensabile per il corretto serraggio dei nostri prodotti. Alcuni esempi riportati in tabella.



ARTICOLO	CODICE	COPPIA DI SERRAGGIO
Cerniere	BD211, BD212, BD212N, BD213, BD214	5Nm
Cerniere	BDQ211, BDQ212, BDQ213, BDQ214	5Nm
Cerniere	BD221, BD222, BD223, BD224	4.5Nm
Cerniere	BD201, BD202, BD203, BD204, BD205	5Nm
Cerniere	BD231, BD232, BD233, BD234	4Nm
Cerniere	BD262, BD263	4.5Nm
Cerniere	BD262I, BD263I, BD262IS, BD263IS	5Nm
Cerniere	BD262-2, BD263-2	4Nm
Cerniere	BD282, BD283, BD292, BD293	5Nm
Cerniere	BD272-2, BD273-2, BD242, BD243	4Nm
Cerniere	PA801, PA802, PA803, PA851, PA901	5Nm
Cerniere - Raccordi	SERIE NORMAL, SERIE SMALL (porte battenti)	6Nm
Cerniere	PB251, PB252, PB253, PB281, PB282	5.5Nm
Pinze	REP01, REP02, REP02E	4Nm
Pinze	REP03, REP04	8Nm

1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CDK01	Metallo				1 pz.

AMPIA GAMMA DI MOLE - FRESE - FORETTI

Chiedici un preventivo!















NOTE



GlassCom
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

NOTE



GlassCom
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

CONTATTACI PER RICHIESTE PERSONALIZZATE!

TELEFONO 0039 0776 855067

E-MAIL info@glasscom.it
ordini@glasscom.it · ***INVIO ORDINI***
amministrazione@glasscom.it · ***AMMINISTRAZIONE***

- PER FINITURE DIVERSE
- PER MISURE DIVERSE
- PER QUANTITA' IMPORTANTI
- PER TUTTO CIO' CHE NON TROVI A CATALOGO
- PER REALIZZAZIONI A MISURA

GlassCom
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

CATALOGO GENERALE

SOLUZIONI SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

GlassCom

La piu' moderna tecnologia applicata alla trasparenza.
Eleganza, Estetica, Design e Funzionalita'

SCARICA IL CATALOGO
INTERATTIVO

All Right RESERVED

adv communicationitalia.com